Hergestellt und entworfen von KREAINVENT

1. **Herstellerinformationen und verantwortliche Person für GPSR**

HERSTELLER:
Kreainvent d.o.o.
Miren 55
5291 Miren
Slowenien
Website: www.kreainvent.com
e-mail: info@kreainvent.com
Telefon: 00386 40 517 007

GPSR VERANTWORTLICHE PERSON:
Kreainvent d.o.o.
Miren 55
5291 Miren
Slowenien
Website: www.kreainvent.com
e-mail: info@kreainvent.com
Telefon: 00386 40 517 007

CE

WARENZEICHEN: **KREAINVENT** (Markenamt EUROPE-EUIPO, Marken Nummer: 19005259)

2. **Produktinformation (Lieferumfang)**

Produktname: Premiumständer mit Schutzdach für Ladestation für Elektrofahrzeuge. Langlebiger und robuster Ständer aus Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit, RAL 7016.
Produktabmessungen: 1400 x 330 x 300 mm
Teilenummer: KR-AL-B0C2CNP3JJ
GTIN: 03830077070241
Hergestellt in: EU (Slovenia)
Verpackungsinhalt:

- 1x Vorderer Basisträger 33 x 140 cm (Aluminiumdicke 2 mm)
- 1x Rückabdeckung Basisträger 25,7 x 140 cm (Aluminiumdicke 2 mm)
- 1x Schutzdach 30 x 33 cm (Aluminiumdicke 2 mm)
- 2x Bodenbefestigungsbasis (linke/rechte Seite) 20 x 12,5 x 4 cm (Aluminiumdicke 3 mm)
- Bodenbefestigungsschrauben (4x Schraube M10 x 40 mm + 4x Unterlegscheibe + 4x Dübel)
- 1x Elektrische Steckdose – Schuko (1 Phase, 10-16A, 250V, max. 3,7kW)
- 1x Gummitüllenstopfen Φ 4 cm für den Kabeleinlass
- 6x Gummistopfen mit einem Durchmesser von Φ 1,6 cm
- 17x Edelstahlschraube M6 x 20 mm
- 8x M6 Federunterlegscheibe
- Erdungskabel
- 1x Benutzerhandbuch

Verwendung dieses Dokuments: Lesen Sie diese Installationsanleitung vor der Installation des Ständers. Bewahren Sie diese Installationsanleitung griffbereit auf. Übergeben Sie diese Installationsanleitung an den nächsten Benutzer/Besitzer.

3. **Garantie und Haftung**

Der Hersteller gewährt dem Käufer eine Garantie für die Eigenschaften und den fehlerfreien Betrieb seiner Produkte für einen Zeitraum von 2 (zwei) Jahren ab Kaufdatum. Der Hersteller verpflichtet sich, Mängel im Betrieb des Produkts, die innerhalb der Garantiezeit auftreten, auf eigene Kosten oder innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben, die 45 Tage ab Erhalt des reklamierten Produkts und der schriftlichen Fehleranzeige des Käufers nicht überschreiten darf, oder dem Käufer innerhalb der angegebenen Zeit ein neues Produkt des gleichen Typs und mindestens der gleichen Qualität zu liefern. Die Garantie gilt für Leistungsdefekte des Produkts, die auf Materialfehler und Fehler im Herstellungsprozess zurückzuführen sind, vorausgesetzt, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und verwendet wurde. Die Garantie gilt im Gebiet der EU-Mitgliedsstaaten.

KREAINVENT übernimmt keine Haftung für Mängel oder Schäden, die durch Nichtbeachtung der Installations- und Betriebsanleitungen sowie der darin enthaltenen Anweisungen entstehen. Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere für:

- Installation durch ungeschultes Personal
- Unsachgemäße Verwendung
- Verwendung von nicht originalen Teilen
- Umbau des Geräts ohne Genehmigung von KREAINVENT

4. Sicherheit

4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Ständer ist universell und für die Montage der meisten Ladestationen für Elektrofahrzeuge in freiem Raum, unabhängig von der Wandmontage, geeignet. Er kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.

4.2 Qualifikation des Installationspersonals

- Falls nur der Kreainvent-Ständer montiert wird: Diese Installationsanleitung richtet sich an geschultes Personal für die Montage von Metall- und Aluminiumkonstruktionen.
- Falls der Kreainvent-Ständer zusammen mit der Ladestation am Ständer montiert wird: Diese Installationsanleitung richtet sich an zertifiziertes und qualifiziertes Installationspersonal mit einer entsprechenden Qualifikation für Arbeiten an elektrotechnischen Systemen. Für die Installation der Ladestation für Elektrofahrzeuge am Ständer beachten Sie bitte die Anweisungen des Herstellers der Ladestation.

5. Allgemeine Informationen

Der Kreainvent-Ständer wurde gemäß den einschlägigen Sicherheits- und Umweltanforderungen und -vorschriften entwickelt, hergestellt, getestet und dokumentiert. Das Gerät darf nur in einwandfreiem technischen Zustand verwendet werden.

**WARNUNG**

- Stellen Sie sicher, dass nur Personen Zugang zum Ständer haben, die diese Installationsanleitung gelesen haben.
- Falls auch die Ladestation für Elektrofahrzeuge auf dem Kreainvent-Ständer installiert wird: Gefährliche Spannungen, schwere oder tödliche Verletzungen: Ergreifen Sie alle notwendigen Standardvorkehrungen für Arbeiten an elektrischen Systemen.

**VORSICHT**

Falls auch die Ladestation für Elektrofahrzeuge auf dem Kreainvent-Ständer installiert wird: Gefahr eines elektrischen Schlags, einer Explosion oder eines Lichtbogens, schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät: Achten Sie darauf, dass der Ständer ausreichend geerdet ist und die lokalen Vorschriften erfüllt.
Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebenen Maximalgewichte sind, kann zu Instabilität und möglichen Verletzungen führen.

6. Wartung, Reinigung und Reparatur

Der Kreainvent-Ständer erfordert keine spezifische Wartung.
Reinigen Sie die Installation nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Wachse oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel. Alkalische Reinigungsmittel verursachen eine Verfärbung des Ständers.


GEFAHR

Hohe Spannungen, Gefahr eines tödlichen Stromschlags. Reinigen Sie den Ständer niemals mit einem Hochdruckreiniger oder einem ähnlichen Gerät.

7. **ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie die Verpackung in einem entsprechenden Recyclingbehälter gemäß den nationalen Vorschriften.

Zusammengebautes Produkt

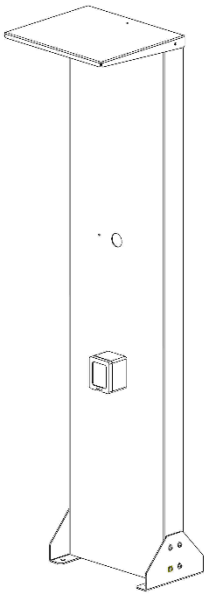


Hinweis:


- Bitte wählen Sie einen geeigneten Ort für die Montage des Ständers für die Ladestation für Elektrofahrzeuge, sodass das Aufladen des Fahrzeugs so sicher und einfach wie möglich ist.
- Der Boden, auf dem der Ständer für die Ladestation montiert wird, muss stabil sein, z. B. Beton oder Asphalt oder ein anderes geeignetes Material. Unsere Empfehlung ist, den Kreainvent-Ständer auf einem vorgefertigten Kreainvent-Betonfundament zu montieren.

Montageanleitung


1. Die Frontabdeckung »A« ist bereits mit vorgebohrten Löchern für den Schuko-Stecker 16A, 230V, max. 3,7kW »B« ausgestattet. Für die Installation und Verkabelung des Schuko-Steckers siehe MODUL-STECKDOSEN-BENUTZERHANDBUCH auf den Seiten 5 und 6.

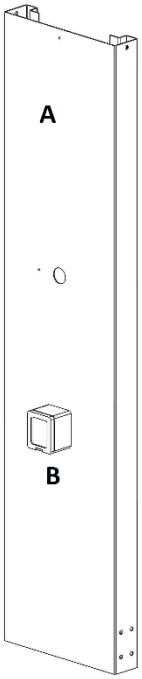

2. Montieren Sie die linke »C« und rechte »D« Halterung am vorderen Deckel »E«. Verwenden Sie für die Installation bitte 8 Stück Edelstahlschrauben »A« M6 x 20 mm und 8 Stück Unterlegscheiben »B« M6.

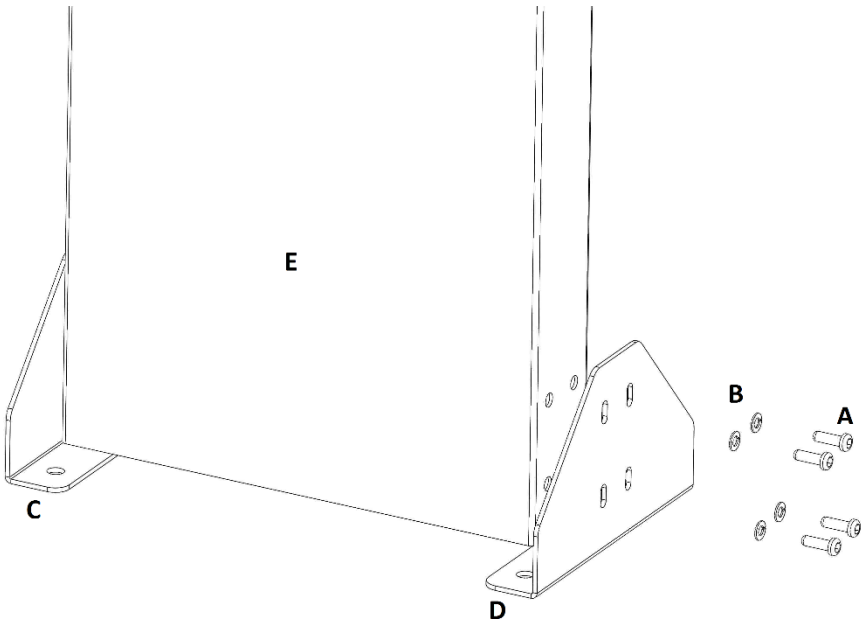

3. Führen Sie das Elektrokabel von der Rückseite der Frontabdeckung ein. Die technischen Spezifikationen des Kabels müssen den Anforderungen der Ladestation für Elektrofahrzeuge entsprechen, die auf dem Ständer installiert wird.

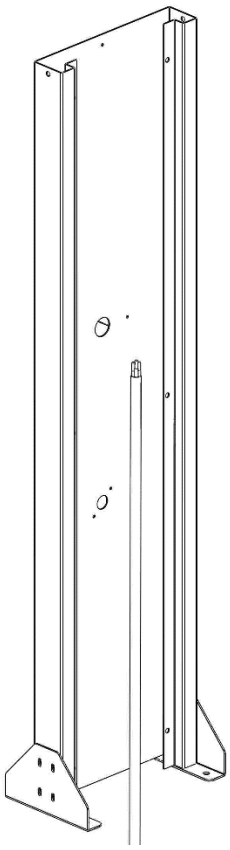

4. MODUL STECKDOSEN-HANDBUCH



Schuko + KS
(VM10)

BENUTZERANLEITUNG
Vor der Installation lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und überprüfen Sie, ob das Produkt unbeschädigt ist. So wird das Risiko eines Fehlers vermieden, der zu Verletzungen oder Schäden an der elektrischen Verkabelung führen könnte. Die Anweisungen richten sich an alle Benutzer; zeigen Sie dieses Dokument vor der Installation der Schalter einer qualifizierten Person.


SICHERHEITSHINWEISE
Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.
Wenn die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen nicht befolgt werden, übernehmen wir keine Haftung für Schäden an Produkten und Personen. Aufgrund der Gefahr eines Stromschlags darf die Installation nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden!
Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern oder unbefugten Personen auf. Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies die Garantie erlischt. Bei unsachgemäßer Installation kann das Produkt dauerhaft beschädigt werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Steckdosen dienen zum Anschließen elektrischer Geräte an Wechselstrom in Gebäuden und anderen Bereichen. Sie sind für den häuslichen und ähnlichen allgemeinen Gebrauch bestimmt. Die Steckdosen unterscheiden sich durch die zulässige Spannung, Belastung, Form und Größe. Die Form der Steckdosen ist weltweit durch Normen definiert. Der Schutz der Klemmen gegen Berührung wird durch Berührungsschutz (KS) gewährleistet. Steckdosen mit Schutzkontakt benötigen einen Erdungsdraht. Die Steckdosen eignen sich für die Montage in Unterputzdosen, Hohlwanddosen, CUBO-Aufputzdosen, MA-Kanalführungssystemen, MO-Verteilerdosen und MT-Bodensteckdosen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Nennstrom: 10-16A (auf dem Produkt angegeben)
Nennspannung: 250 V ~
Kennzeichnung von Zertifizierungszeichen: Auf dem Produkt markiert
Schlagfestigkeit: IK 08
Staub- und Feuchtigkeitsschutz: IP 20
Verwendete Materialien: PC, PC/ASA, PC/ABS, PA6, PVC

1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45



VM10
VM11

Entflammbarkeit:
+850°C / 30 s für Teile im Kontaktbereich
+650°C / 30 s für andere Teile
Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared: IEC 60884-1:2002 (Third Edition) + A1:2006+A2:2013.

- -2011/65/EU EN50581:2012


SOCKELHERSTELLER-INFORMATIONEN
TEM Čatež d.o.o.
Čatež 13
8212 Velika Loka, Slowenien
Tel.: +386 (0)7 3489 900
E-mail: info@tem.si

Website: www.tem.si

WARTUNG UND REINIGUNG

- Das Produkt erfordert keine spezielle Wartung. Es sind keine wartungsfähigen Komponenten im Produkt enthalten, daher das Produkt niemals öffnen oder zerlegen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder chemischen Lösungen, da dies die Kunststoffteile beschädigen kann.
- Richten Sie keinen Wasserstrahl auf das Produkt.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um sichtbare Teile zu reinigen.

VERDRAHTUNGSPLAN



INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Für elektrische Anschlüsse werden weiche oder harte Drähte mit 2,5 mm² verwendet. Für weiche Drähte wird die Verwendung von Kabelmatrizen empfohlen. Für die Installation von Steckdosen ist es notwendig, einen geeigneten Montagerahmen zu verwenden, abhängig von der Form und Größe der Wandsteckdose. Stromkreise sollten mit Sicherungsautomaten geschützt werden, die den auf dem Produkt angegebenen Strom nicht überschreiten. Das System durch Abschalten der Sicherung oder des Hauptschalters spannungsfrei schalten.

- Montieren Sie die Unterseite des Gehäuses an der Frontabdeckung des Ständers mit 2 Schrauben M4 x 20.
- Isolierung an den Leitern auf eine Länge von 11 mm entfernen.
- Die passenden Drähte entsprechend der Markierungen an den Steckdosenklemmen anschließen. Die Verdrahtungspläne für zusätzliche Hilfe beachten. Den Erdungsdraht mit der Erdungsklemme verbinden! Verwenden Sie einen geeigneten Schraubendreher (SLPH2) zum Anziehen der Schrauben.

- Befestigen Sie die Abdeckung mit der Steckdose am Gehäuse, das an der Wand befestigt ist. Ziehen Sie alle 4 Schrauben an den Ecken der Abdeckung fest.
- Spannung anschließen und den Betrieb überprüfen..

EMPFEHLUNGEN ZUR INSTALLATION (ELEKTRISCHER SCHUTZ):


- Verwenden Sie einen Differenzschalter Typ A 30 mA / HI 20 A im Stromkreis, an dem die Steckdose angeschlossen ist. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Verwenden Sie einen 20A-Sicherungsautomaten Kurve C 6kA PdC im Stromkreis, an dem die Steckdose angeschlossen ist. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Blitzschutz wird empfohlen.
- Installation in 100 cm bis 120 cm Höhe vom Boden.
- Wir empfehlen dringend, die Ladesteckdose für Elektrofahrzeuge in einem separaten Stromkreis und nicht in einem bestehenden Stromkreis zu schützen.
- Die Installation der Steckdose sollte von einer qualifizierten Person für diese Art von Arbeit durchgeführt werden.

ANLEITUNGEN ZUR ENTSORGUNG NACH GEBRAUCH

- Konform mit RoHS 2011/65/EU


Das Produkt enthält KEINE Stoffe, die gemäß der RoHS-Verordnung die maximal zulässigen Konzentrationen überschreiten. Ausgediente Produkte enthalten recycelbare Materialien und sind kein Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

5. Bohren Sie ein Loch in die Gummitülle »A« (der Durchmesser des Lochs sollte dem Durchmesser Ihres Elektrokabels entsprechen) und verschließen Sie das Loch in der Frontabdeckung »B«. Lassen Sie genügend Kabel, um die Ladestation für Elektrofahrzeuge anschließen zu können.

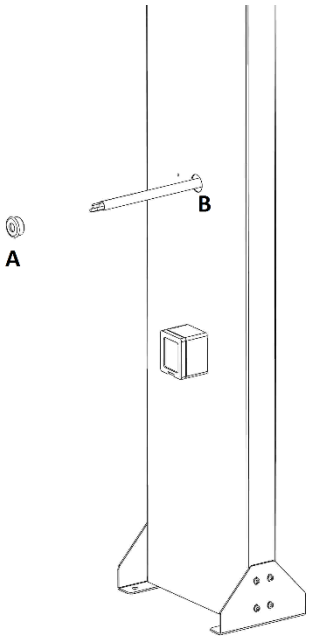


6. Erdung: Das Dach »C« und die Rückabdeckung »D« sind an den Erdungsstift auf der Frontabdeckung an Position »A« angeschlossen. Die Frontabdeckung ist an Position »B« geerdet.

- Die Erdungspositionen sind mit dem standardmäßigen Symbol gekennzeichnet.l 

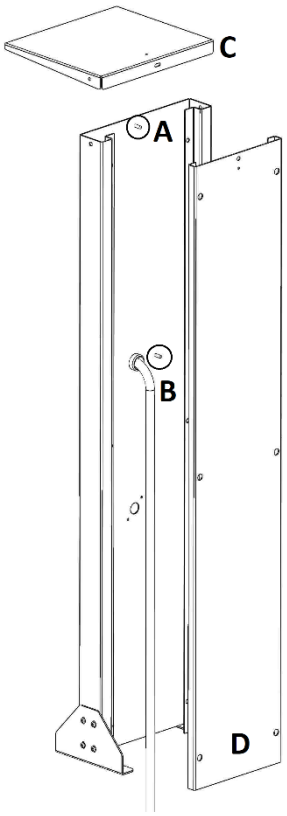


7. Bohren Sie Löcher in die Frontabdeckung »A«, damit die Ladestation für Elektrofahrzeuge »B« installiert werden kann. Für die Installation der Ladestation am Ständer beachten Sie bitte die Anweisungen des Herstellers der Ladestation.

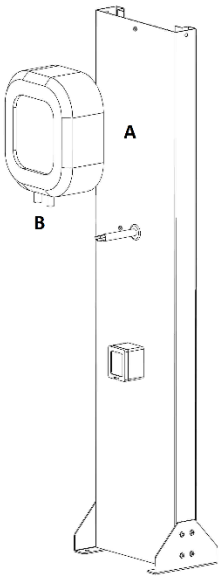


8. Schließen Sie den Ständer »A« mit der Rückabdeckung »B«. Verwenden Sie dazu Edelstahlschrauben M6 x 20 mm (Positionen 1, 2, 3, 4, 5 und 6). Verschließen Sie die Löcher in der Rückabdeckung »B« mit Kunststoffstopfen (Durchmesser 1,6 cm). Achten Sie bei der Montage der Rückabdeckung »B« darauf,

dass das Loch mit dem Buchstaben »D« sich an der Oberseite des Ständers befindet (dieses Loch ist für die Installation des Dachs vorgesehen).

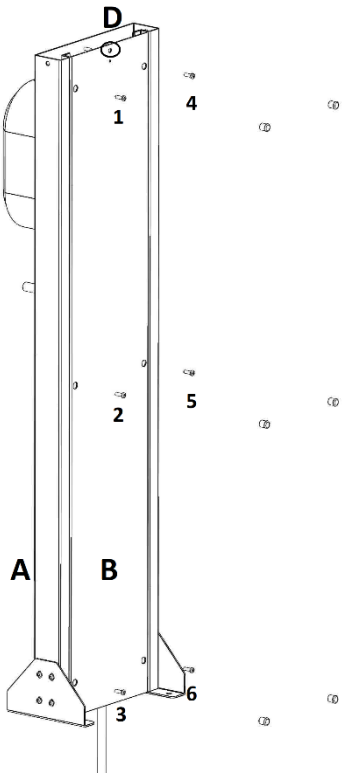


9. Installieren Sie das Dach »A« mit den Edelstahlschrauben 1, 2 und 3 (M6 x 20 mm).

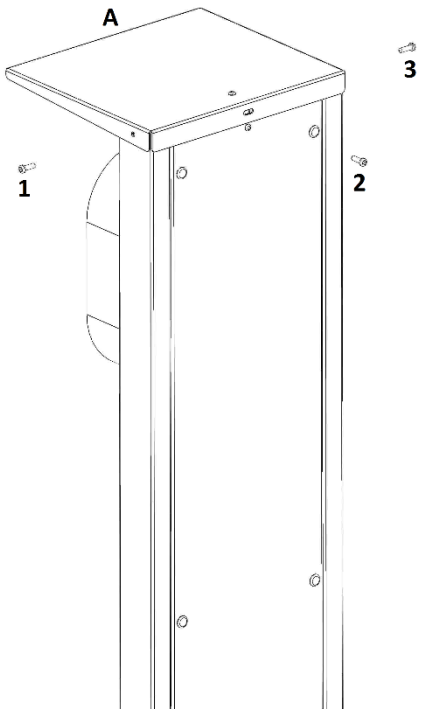

10. Befestigen Sie den montierten Ständer abschließend am Boden, indem Sie 4 silberne M10 x 40 mm Schrauben verwenden, die mit »1« gekennzeichnet sind. Es ist zwingend erforderlich, 4

Unterlegscheiben, die mit »2« gekennzeichnet sind, und 4 Stahlanker, die mit »3« gekennzeichnet sind, zu verwenden.

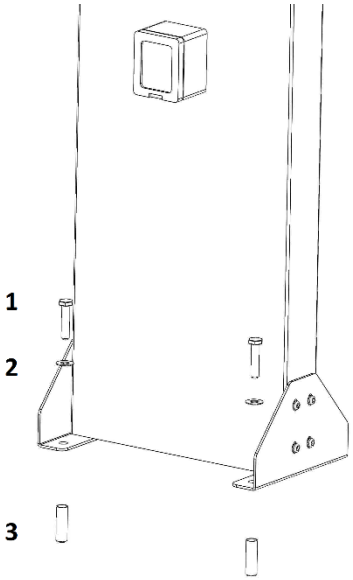

HERGESTELLT IN DER EU (Slowenien)

KREAINVENT
Vielen Dank für den Kauf des Kreainvent Premiumständers mit Schutzdach für die Ladestation für Elektrofahrzeuge und robustem Kabelhalter (»Click-Lock-Mechanismus«).
Sollten während der Montage Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns bitte (Kreainvent d.o.o.) unter:

- **00386 (0)40 517 007 or**
- **info@kreainvent.com**