


SUPER CONSOLE X PRO

Manuel d'utilisation

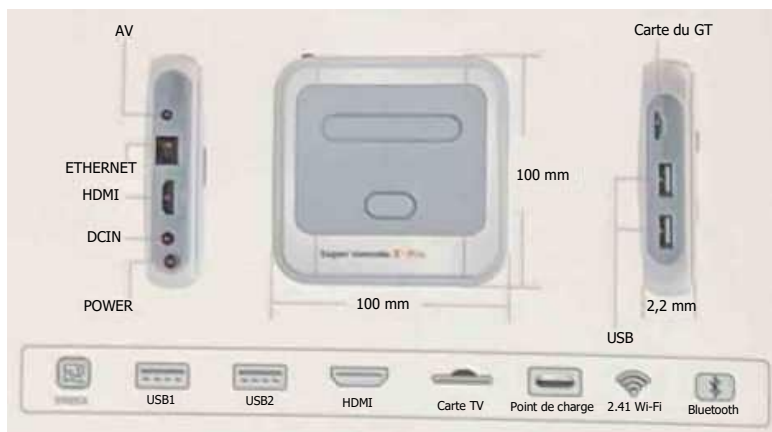

Modèle : Super Console X PRO

Système double : Console de jeu et téléviseur

Alimentation CC : 5 V 2A

Bluetooth : BT 4.0

Wi-Fi : 2-4G/5G

Langue : Multilingue

1. Renseignements sur le produit

Taille du produit : 10 cm* 10 cm* 2,2 cm

Poids du produit : 106 g

Prise en charge de HDMI/AV

Prise en charge du réseau Wi-Fi/LAN

Soutien des jeux de téléchargement

Prise en charge multilingue

Système double : Console de jeu et téléviseur

2. Caractéristiques du produit

- Taille mini, design rétro, taille de la paume, et peut être mis dans la poche, c'est le meilleur choix pour la famille, les voyages, les fêtes, les divertissements d'entreprise.
- Équipé de la puce S905X améliorée, plus puissante que le RK3326. CPU 64-bit 4-axe, processeur graphique 5-axe Malt-4 50, et supporte le décodage vidéo 4K@60fps dur et le traitement HDR. Le SDK prend en charge Android, Linux et WebOS, et est compatible avec les applications 32 bits et 64 bits. Le S905X prend en charge le décodage 4K VP9 de Google, ainsi que des blocs de codage plus grands et davantage d'espaces de couleurs. Il peut être appliqué aux marchés mondiaux de la télévision intelligente IPTV et OTT.
- Carte mémoire 64 Go/128 Go/256 Go, jeux intégrés uniques 30000/41000/50000.
- Soutenir plus de 50 émulateurs, comme PSP DC PS1 N64 NEOGEO, etc.
- Il peut être étendu à 256 Go et peut contenir jusqu'à 80 000 jeux. Prise en charge de la connexion au réseau par l'interface LAN ou Wi-Fi.
- Prise en charge des entrées HDMI et AV, prise en charge des sorties haute définition 1080p/720p, peut être connectée aux écrans d'affichage, projecteurs, téléviseurs et autres équipements, le grand écran est plus clair.
- Console de jeu et système double pour la télévision, prise en charge pour se connecter au Wi-Fi, télévision en ligne YouTube, films, accès en ligne à l'information, prise en charge de Google Play pour ajouter des applications
- Le trou de dissipation de chaleur à l'arrière de la machine rend la dissipation de chaleur plus uniforme.
- Équipé de deux contrôleurs sans fil, supportez jusqu'à 5 joueurs, vous pouvez jouer avec vos amis et votre famille en tout temps.
- Système source Open Linux, adapté au bricolage. Pour connaître la méthode de téléchargement du jeu, veuillez consulter les instructions ou consulter notre service à la clientèle.

3. BORDEREAU D'EXPÉDITION

- 1* SUPER CONSOLE X PRO
- 1* Carte TF
- 2* Contrôleur (en option)
- 1* Télécommande pour la télévision
- 1* Adaptateur d'alimentation
- 1* Câble HD HDMI
- 1* Expansion USB
- 1* Manuel d'utilisation

4. Faits saillants des dernières mises à niveau

- (1) Les problèmes de compatibilité de certaines applications ont été résolus.
- (2) Le problème de chauffage de la console a été correctement résolu, et il n'y aura pas de grave problème de surchauffe;
- (3) Optimisé et amélioré le téléchargement de l'application dans la boutique Google Play, vous pouvez maintenant télécharger facilement l'application.

5. Précautions

Ne pas entreposer la machine dans un environnement poussiéreux, humide, à haute température et magnétique.

Il est interdit de l'utiliser dans un environnement à haute température et à humidité élevée (ce produit n'est pas imperméable).


Lorsque vous conduisez cette machine, participez à des sports de haute intensité comme la course, l'escalade, etc., veuillez fixer la machine fermement sur votre corps ou votre sac à dos pour éviter les dommages causés par une chute en hauteur ou le coincement d'objets lourds.

Veiller à fermer la carte SD lorsqu'elle est insérée ou débranchée, car le courant est très important lors du branchement ou du débranchement, ce qui causera des dommages imprévisibles à la machine.

Lorsque l'adaptateur d'alimentation est complètement chargé, ne pas toucher l'unité vidéo d'alimentation avec les mains mouillées pour éviter toute décharge électrique.

Certains jeux de ce produit contiennent des scènes de violence, veuillez faire attention avec les enfants avant de les utiliser. On demande aussi aux parents de faire un bon travail de supervision de leurs enfants et de ne pas se complaire pendant longtemps.

Ne pas démonter la machine sans autorisation.

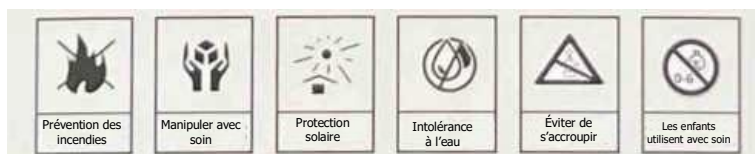

6. Démarrage et arrêt du système

- (1) Démarrage du système : Appuyer sur le bouton d'alimentation pour démarrer le système.
- (2) Arrêt : Appuyez sur SELECT--->>SHUTDOWN SYSTEM (système de protection contre l'arrêt du logiciel), puis coupez l'alimentation.

7. Interface principale du système

Après être entré dans l'interface principale du système, utiliser les touches en se référant au tableau suivant :


Touches transversales gauche/droite et manette	Plateforme d'émulateur de commutation
Touche B (touche de fonction de droite)	Entrer ou confirmer
Une touche (touche de fonction inférieure)	Retourner ou annuler
Touche START	Mise en place
Touche SELECT	Redémarrage en douceur ou fermeture en douceur
L2/R2	Retournement de la page du menu du jeu


8. Plus de paramètres

(1) Contexte linguistique

Paramètres du système – Langue


START--->>SYSTEM SETTINGS--->>LANGUAGE

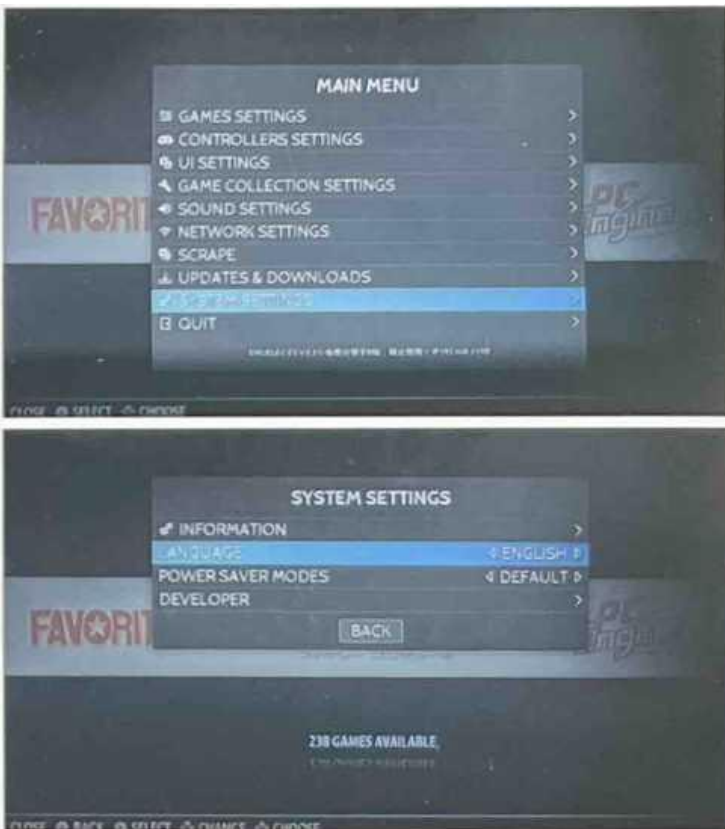

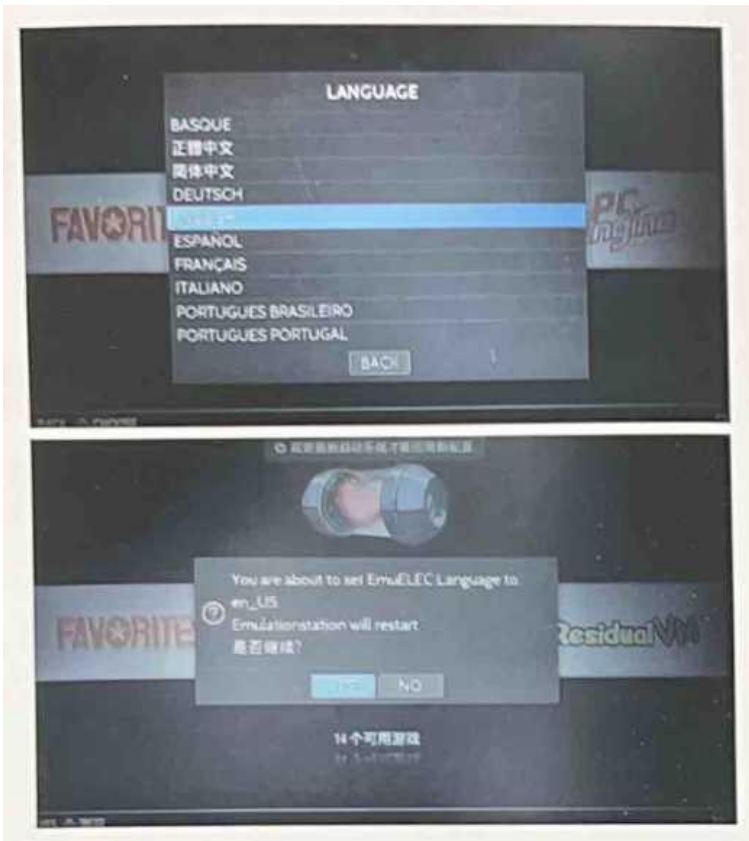

(2) Réglage des boutons de la poignée

Une fois l'interface USB connectée à la poignée, appuyer sur le bouton de la poignée B (OK) pour saisir le réglage du bouton de la poignée.

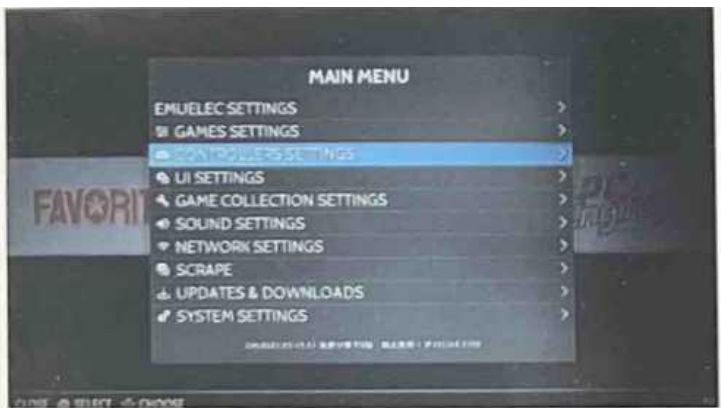

CONTROLLERS SETTINGS

YOU ARE GOING TO CONFIGURE A CONTROLLER. IF YOU HAVE ONLY ONE JOYSTICK, CONFIGURE THE DIRECTIONS KEYS AND SKIP JOYSTICK CONFIG BY HOLDING A BUTTON. IF YOU DO NOT HAVE A SPECIAL KEY FOR HOTKEY, CHOOSE THE SELECT BUTTON. SKIP ALL BUTTONS YOU DO NOT HAVE BY HOLDING A KEY. BUTTONS NAMES ARE BASED ON THE SNES CONTROLLER.

OK

CONTROLLERS SETTINGS

CONFIGURE A CONTROLLER

PAIR A BLUETOOTH CONTROLLER
FORGET BLUETOOTH CONTROLLERS
INPUT P1 < DEFAULT >
INPUT P2 < DEFAULT >
INPUT P3 < DEFAULT >
INPUT P4 < DEFAULT >
INPUT P5 < DEFAULT >
SHOW CONTROLLER INFO



CONFIGURING

GAMEPAD 2

HOLD THE BUTTON TO SET

RIGHT SHOULDER	BUTTON 5
LEFT TRIGGER	AXIS 2+
RIGHT TRIGGER	AXIS 3+
LEFT THUMB	AXIS 0+
RIGHT THUMB	ALREADY TAKEN
LEFT ANALOG UP	-NOT DEFINED-
LEFT ANALOG DOWN	-NOT DEFINED-
LEFT ANALOG LEFT	-NOT DEFINED-
LEFT ANALOG RIGHT	-NOT DEFINED-
RIGHT ANALOG UP	-NOT DEFINED-
RIGHT ANALOG DOWN	-NOT DEFINED-
RIGHT ANALOG LEFT	-NOT DEFINED-
RIGHT ANALOG RIGHT	-NOT DEFINED-
HOTKEY ENABLE	-NOT DEFINED-

OK

CONFIGURING

GAMEPAD 2


HOLD THE BUTTON TO SET


LEFT ANALOG UP	AXIS 1-
LEFT ANALOG DOWN	AXIS 1+
LEFT ANALOG LEFT	AXIS 3-
LEFT ANALOG RIGHT	AXIS 3+
RIGHT ANALOG UP	AXIS 4-
RIGHT ANALOG DOWN	AXIS 4+
RIGHT ANALOG LEFT	-NOT DEFINED-
RIGHT ANALOG RIGHT	-NOT DEFINED-
HOTKEY ENABLE	-NOT DEFINED-

OK

(3) Connexion Wi-Fi

START--->>NETWORK SETTINGS--->>ENABLE WIFI, puis sélectionnez le réseau Wi-Fi comme requis et saisissez le mot de passe;

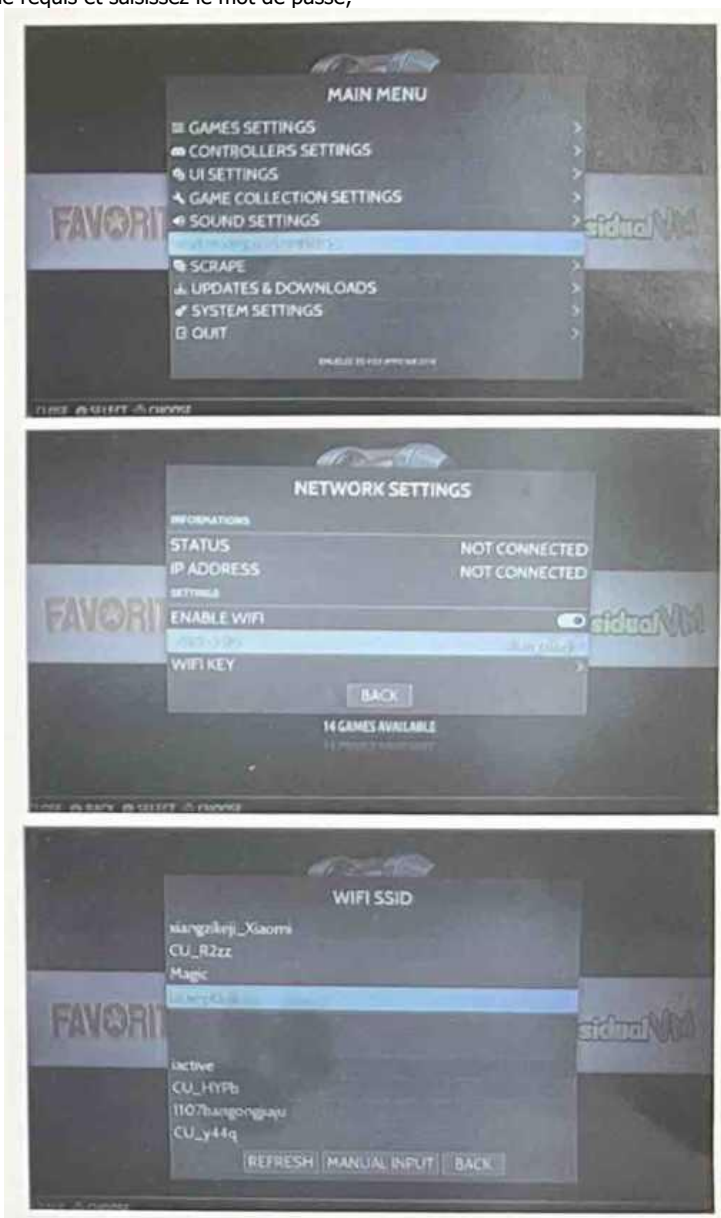

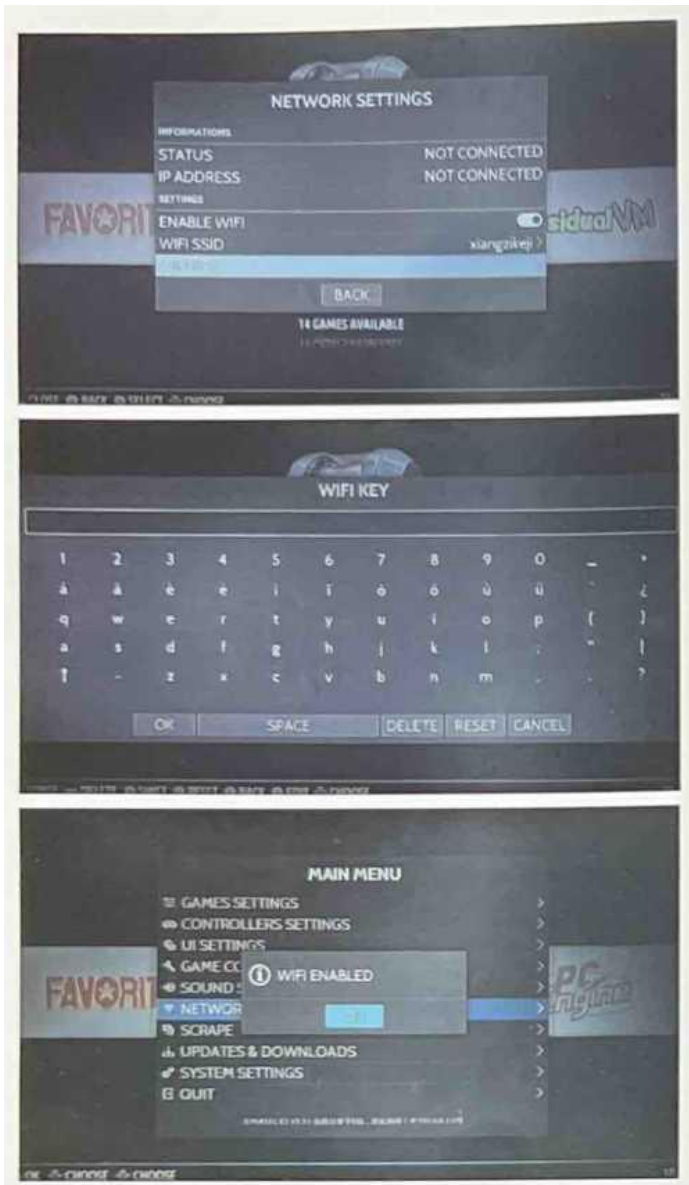

(4) Console de jeu/système double de la télévision

Système de télévision :

Lorsque la carte n'est pas insérée, il s'agit d'un système Android, qui prend en charge le visionnement de la télévision, qui prend en charge le système KODI TV et qui se transforme en système de jeu.

Veillez d'abord insérer la carte de jeu et suivre les étapes ci-dessous pour utiliser la télécommande.

My Application>>LiberELEC>>OK>> Autoriser

Note. Lorsque son système de télévision se transforme en système de jeu, il a besoin d'une télécommande à souris volante de 2,4 Hz pour fonctionner.

9. Ajouter des méthodes de jeu

Il existe de nombreuses façons de copier des jeux :

Le premier type : (compatible avec les systèmes à plusieurs gagnants)

Insérer la carte mémoire de la console de jeu dans l'ordinateur et utiliser le logiciel DiskGenius :

- (1) Ouvrir DiskGenius, s'assurer que DiskGenius a reconnu la carte mémoire;
- (2) Trouvez le dossier rom et placez le jeu dans le dossier correspondant;
- (3) Faites glisser le jeu qui doit être placé directement dans le dossier correspondant;
- (4) Fenêtre contextuelle de sécurité après la transmission.


Le deuxième type :

Ensuite, si vous utilisez la carte mémoire équipée de la console de jeu, vous pouvez l'insérer directement dans l'ordinateur Win 10, trouver le disque dur de données mobiles et copier directement le jeu dans l'émulateur correspondant dans le dossier roms.

Le troisième type : (connexion réseau)

- (1) Veuillez d'abord connecter l'appareil au réseau.


Dans l'exemple ci-dessous, l'adresse IP est : 192.168.3.170. Dans le gestionnaire de ressources informatiques, entrez 192.168.3.170 et appuyez sur Entrée.

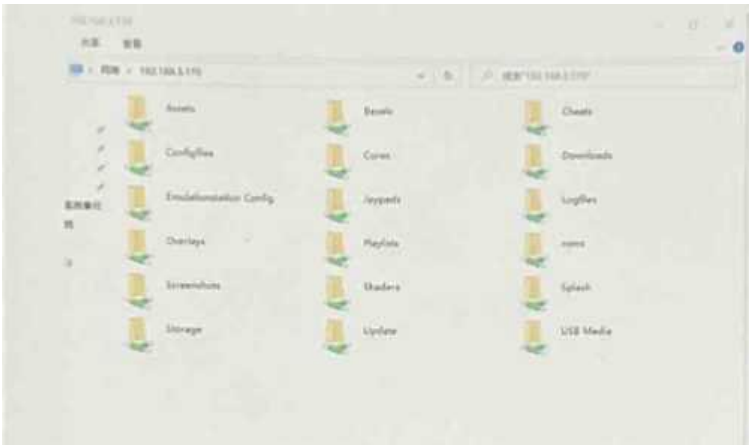

Si on vous demande de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe, le nom d'utilisateur par défaut; root, mot de passe : emuelec.

- (2) Ouvrir le dossier Storage/Roms :

Vous pouvez voir de nombreux sous-dossiers, dont chacun correspond à un jeu sur simulateur, et le jeu correspondant doit être placé dans le dossier correspondant pour être correctement identifié

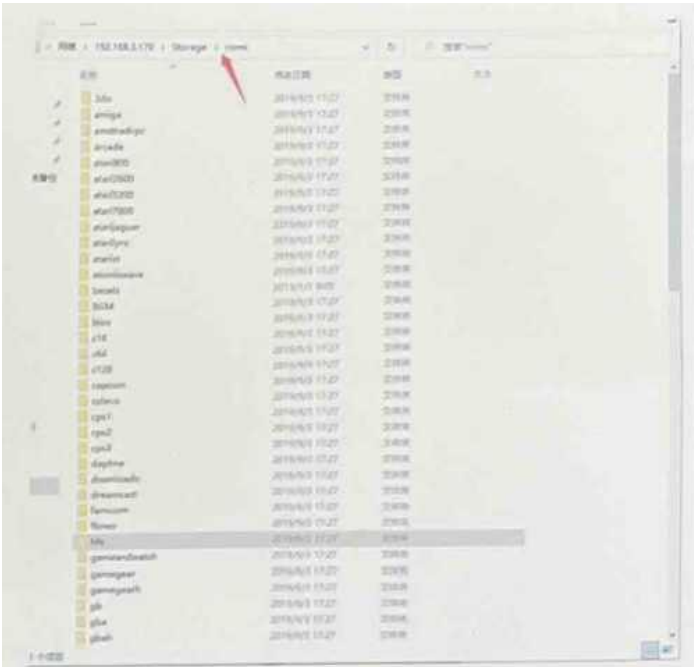

(3) Exemple de liste de dossiers correspondant au simulateur :


Format Arcade-FBA	roms arcade fba
Format Arcade-MAME	roms arcade mame2003
SNES	roms nes
PSP	roms psp
QP1	roms Psx
NES/FC	roms nes

Remarque : Le système distingue les jeux par nom de dossier et ne modifie aucune structure de répertoire. Il suffit de copier les fichiers de jeux dans le dossier du simulateur correspondant.


10. Émulateurs de jeux Change :

Il peut y avoir plusieurs fichiers de simulateur. Si des jeux individuels ne peuvent pas être ouverts ou si vous voulez essayer les effets d'autres simulateurs, veuillez utiliser les méthodes suivantes pour changer le simulateur.

Choisissez de modifier le fichier rom du simulateur; appuyez sur SELECT pour entrer les options de paramètres de jeu (options) -->>options de jeu-->> options avancées du système, cette option peut définir l'émulateur par défaut de tous les roms dans le dossier;

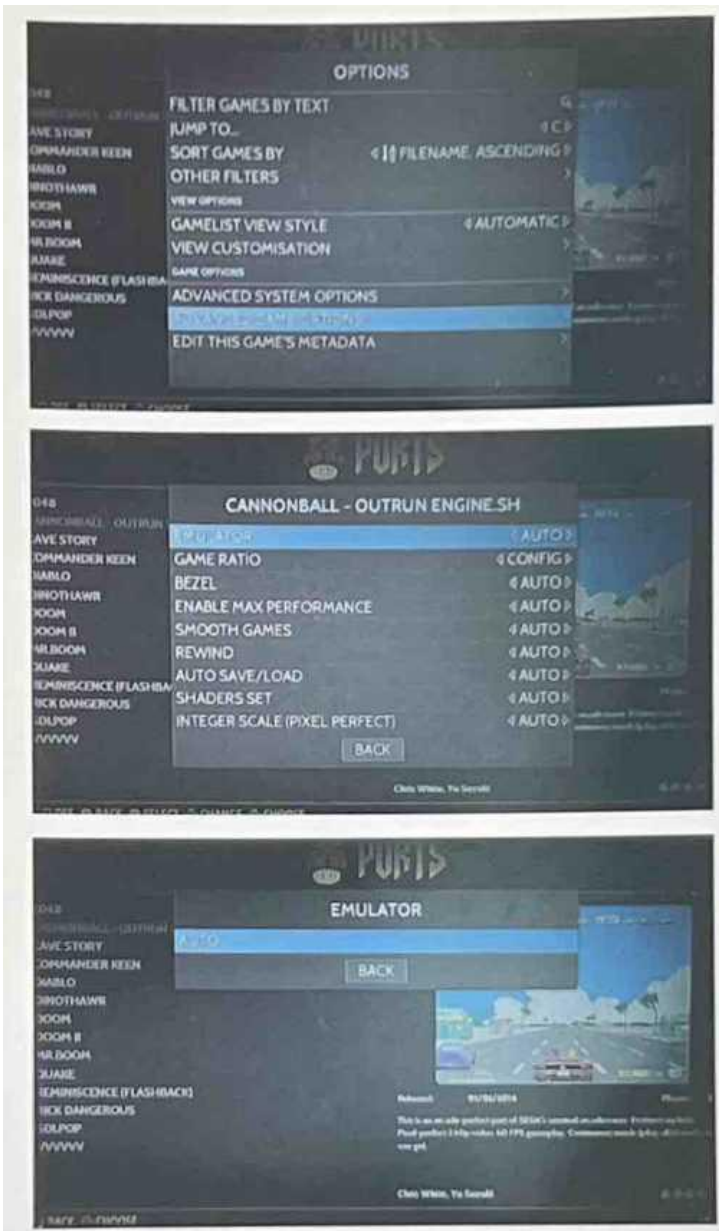

Choisir des options de jeu avancées qui peuvent définir l'émulateur du jeu sélectionné;

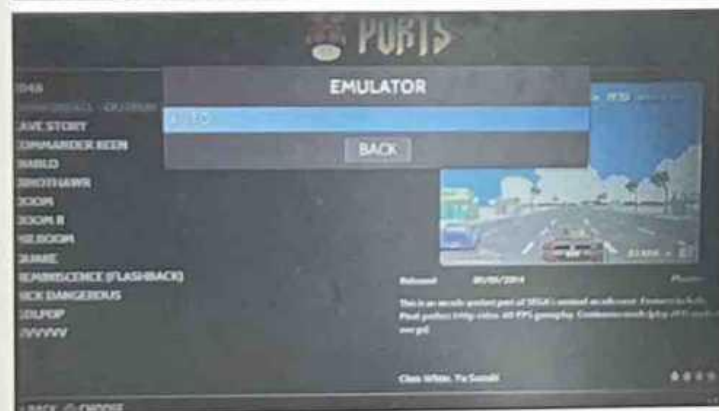

11. Q et R

(1) L'écran de sortie de cette machine de jeu est-il clair?

La CONSOLE SUPER X PRO prend en charge les entrées HDMI et AV. HDMI prend en charge la sortie haute définition 1080P/720P, peut être connecté à des écrans d'affichage, des projecteurs, des téléviseurs et d'autres équipements, le grand écran est plus clair.

(2) Cette console de jeu est-elle facile à jouer?

SUPER CONSOLE X PRO est équipée d'une puce S905X mise à niveau, d'une unité centrale ARM Cortex-A53 à 4 cœurs, d'un processeur graphique Mail-450 à 5 cœurs, d'un support parfait pour PSP/PS1/N64/NDS/MAME et d'autres émulateurs, ce qui rend le jeu plus lisse.

(3) Puis-je ajouter moi-même des jeux?

SUPER CONSOLE X PRO utilise un système Linux libre et prend en charge l'ajout de jeux par lui-même, plus de 80 000 jeux peuvent être ajoutés.

Tutoriels vidéo :

Pour de simples méthodes d'utilisation, veuillez consulter :

URL 1 :

http://www.youtube.com/channel/UC9pHw2msnsd8i1QZVY180eQ?view_as=subscriber



URL 2 : http://m.youtube.com/channel/UC838aE_hYrS5FSvdYhkcORA

