



Guía del usuario

Bombilla inteligente Wi-Fi Tapo

Se convirtió en la serie L510/L530

Contenido

- Acerca de esta guía.....1
- Introducción2
- Configura tu bombilla inteligente.....4
- Configuración mediante la configuración sin frustraciones de Amazon.....5
- Control básico de dispositivos9
- Configura tu bombilla inteligente.....10
- Grupo.....13
- Acciones inteligentes.....15
- Comparte tu bombilla inteligente.....18
- Restablece tu bombilla inteligente.....19
- Autenticación.....20

acerca de esta guía

Esta guía proporciona una breve introducción a la bombilla Wi-Fi inteligente Tapo y la aplicación Tapo, así como información reglamentaria.

Las funciones disponibles en Tapo pueden variar según el modelo y la versión del software. La disponibilidad de Tapo también puede variar según la región o el ISP. Todas las imágenes, pasos y descripciones de esta guía son solo ejemplos y es posible que no reflejen su experiencia Tapo real.

Convenciones

En esta guía, se utiliza la siguiente convención:

Convención	Descripción
Azul	La información clave aparece en verde azulado, incluido el texto de la página de administración, como menús, elementos, botones, etc.
<u>Subrayar</u>	Los hipervínculos están en verde azulado y subrayados. Puede hacer clic para redirigir a un sitio web.
 Nota:	Ignorar este tipo de nota puede resultar en un mal funcionamiento o daño al dispositivo.

Más información

- Las especificaciones se pueden encontrar en la página del producto en <https://www.tapo.com>.
- Puede encontrar nuestra asistencia técnica e información de resolución de problemas en <https://www.tapo.com/support/>.
- Se proporciona una comunidad técnica para que hable sobre nuestros productos en <https://community.tp-link.com>.
- El video de configuración se puede encontrar en <https://www.tp-link.com/support/setup-video/>.

Introducción

La bombilla Wi-Fi inteligente Tapo es parte de la familia de productos para el hogar inteligente Tapo, que incluye enchufes, interruptores, cámaras y más. Smart Bulb te permite controlar fácilmente tus luces a través de la aplicación Tapo, sin importar dónde te encuentres. Puede ajustar el brillo, establecer horarios y temporizadores, y configurar una alarma que lo despierte de forma natural simulando el amanecer. Agrupa las luces para controlar tus bombillas inteligentes más fácilmente.

Serie Tapo L510 (Regulable) Un rango de atenuación del 1 % al 100 %, iluminación para cualquier ocasión	Tapo L530 Series (Multicolor) Atenuación multicolor y fácil para un ambiente perfecto
 L510E	 L530E
 L510B	 L530B

*Las imágenes pueden diferir de los productos reales debido a las diferentes especificaciones regionales.

Características

- No se requiere concentrador: conéctese a su enrutador Wi-Fi existente.
- Control Remoto - Enciende/apaga la luz instantáneamente donde sea que estés a través de la aplicación Tapo.
- Temporizador: configure un temporizador de cuenta regresiva para encender o apagar automáticamente la luz después de un cierto período de tiempo.
- Programación: use Programaciones para configurar la luz para que se encienda y apague automáticamente.
- Preestablecido para conveniencia: guarde y preestablezca sus luces favoritas para múltiples escenarios.
- Modo Ausente: establezca un período de tiempo durante el cual la luz se encenderá y apagará aleatoriamente para que parezca que está en casa.
- Modo Amanecer y Atardecer: active automáticamente su bombilla de acuerdo con su zona horaria.
- Ahorro de energía: reduce el uso de energía hasta en un 85 % sin perder brillo ni calidad.
- Restaurar último estado de luz: la bombilla vuelve automáticamente a su estado de apagado anterior.
- Uso compartido de dispositivos: invite a los miembros de su familia a administrar la bombilla juntos.
- Control de voz: use Amazon Alexa o Google Assistant para controlar su bombilla con comandos de voz.

Configura tu bombilla inteligente

Siga los pasos a continuación para comenzar con su nueva bombilla inteligente.


Paso 1. Descarga la aplicación Tapo

Obtenga la aplicación **Tapo** de App Store o Google Play, o escaneando el código QR a continuación.




Paso 2. Iniciar sesión

Abra la aplicación e inicie sesión con su ID de TP-Link. Si no tiene una cuenta, cree una primero.

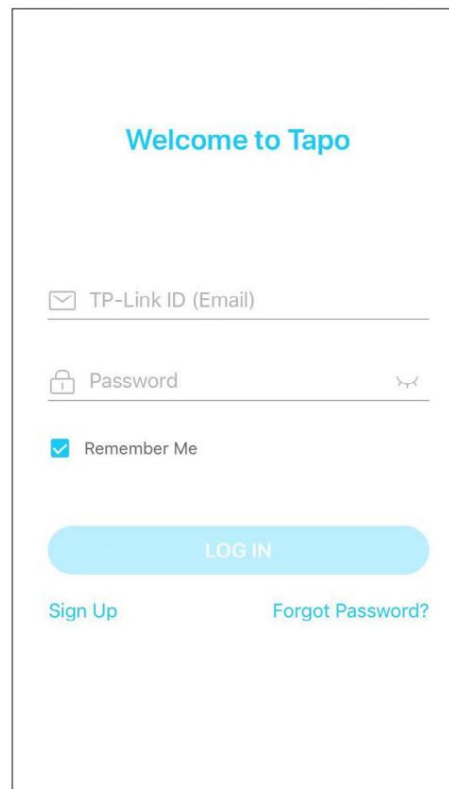

Paso 3. Agregue su bombilla inteligente

Toque el  botón en la aplicación y seleccione su modelo. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar su bombilla inteligente y agréguela a su red doméstica.

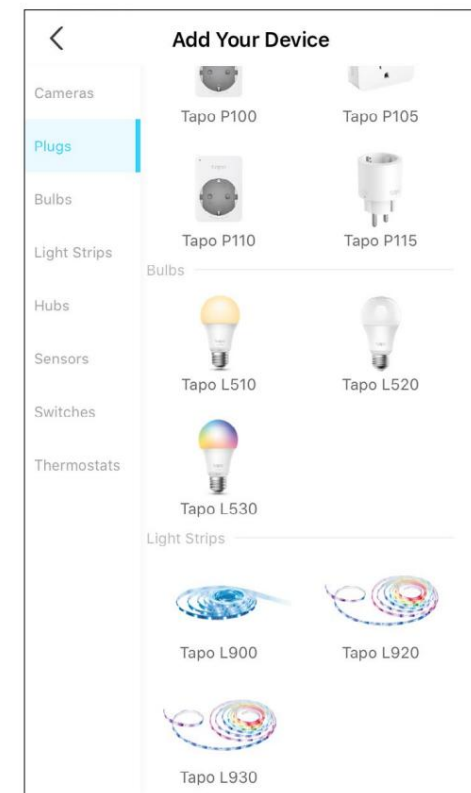

Configuración mediante la configuración sin frustraciones de Amazon

¿Qué es la configuración sin frustraciones de Amazon?

Amazon Frustration-Free Setup puede ayudar a conectar y configurar dispositivos inteligentes Tapo en menos pasos, sin tener que recordar y volver a ingresar su contraseña de Wi-Fi en cada dispositivo.

Para utilizar esta función, confirme lo siguiente:

- El nuevo dispositivo Tapo es compatible con Amazon FFS.
- Tiene un dispositivo o enrutador Alexa habilitado para Amazon FFS.
- Ha guardado su información de Wi-Fi en Amazon mediante el eco de Alexa.
- Su dispositivo Tapo y su enrutador están en la misma red que su eco de Alexa.


Indicaciones LED durante la configuración sin frustraciones de Amazon

CONDUJO	Estado
Naranja y verde parpadeantes	Listo para configurar
Naranja parpadeante	Configuración de FFS en curso
Verde solido	Trabajando apropiadamente


Si el LED no se vuelve verde fijo después de mucho tiempo, puede intentar agregar el dispositivo Tapo manualmente. (Presione el botón Restablecer en su dispositivo Tapo una vez. Luego abra la aplicación Tapo, toque el botón + en la página, seleccione el modelo de su dispositivo y siga las instrucciones de la aplicación.)

Cómo utilizar la configuración sin frustraciones de Amazon con dispositivos Tapo


1. Abra la aplicación [Amazon Alexa](#) . Luego toque [Más](#) y seleccione [Habilidades y juegos](#).

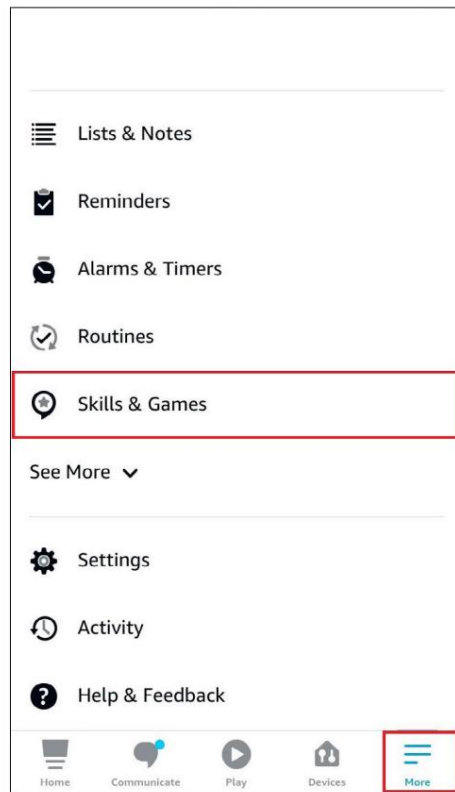


2. Introduzca [Tapo](#) en la barra de búsqueda y seleccione [Tapo](#).

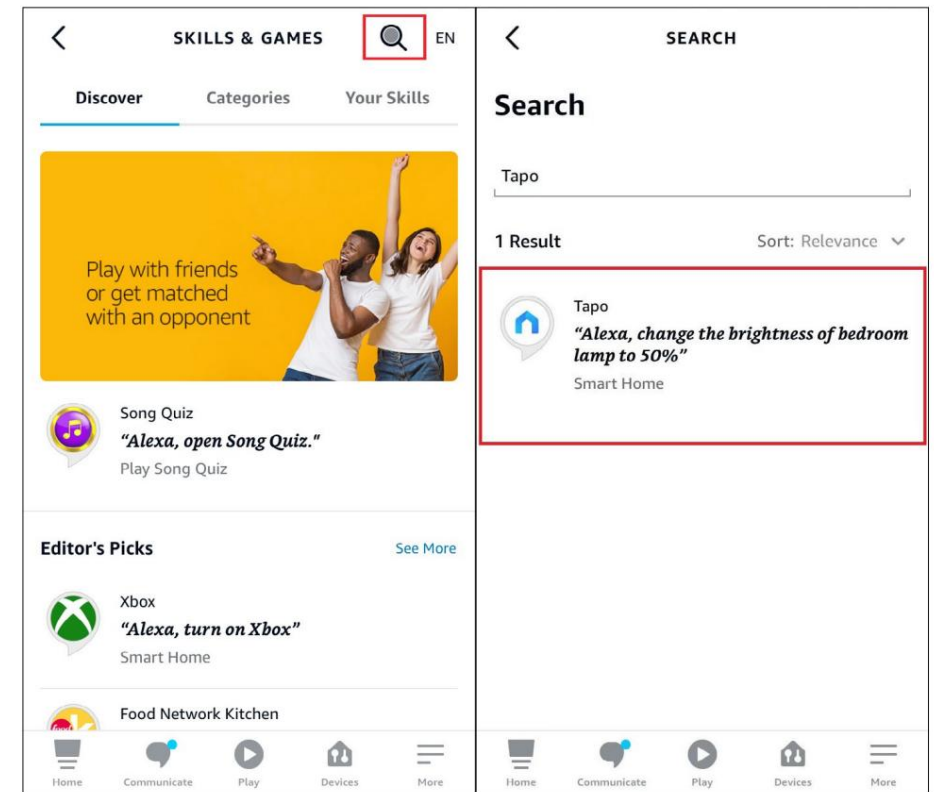

3. Toque el botón **HABILITAR PARA USAR** .

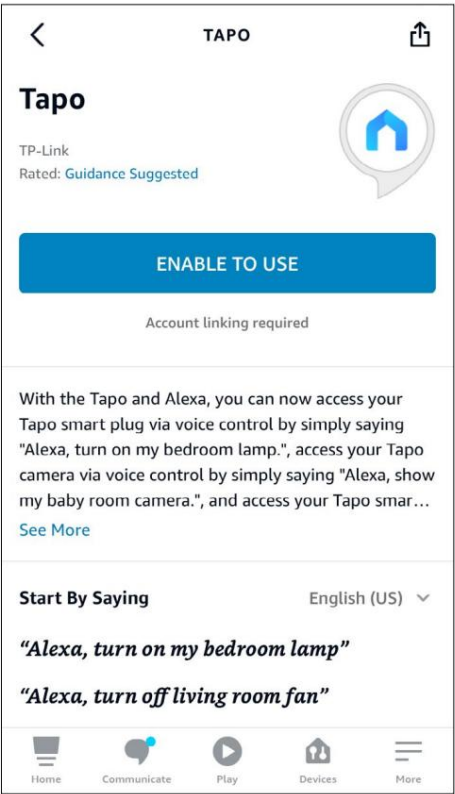

4. Inicie sesión con su ID de TP-Link que se ha vinculado a su dispositivo Tapo y toque **Autorizar**. Después de la autorización exitosa, aparecerá el mensaje **Tapo se ha vinculado correctamente** .

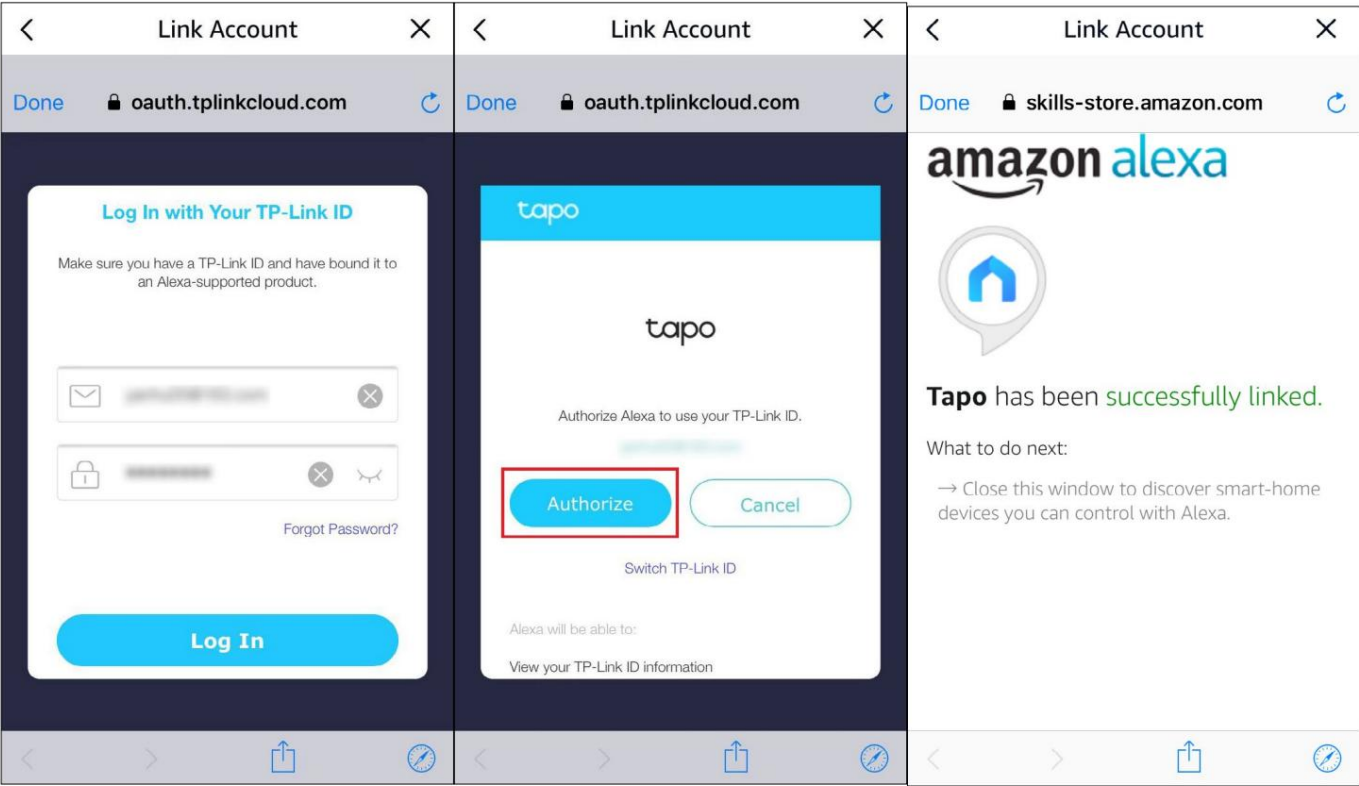

5. Conecte su dispositivo Tapo y la configuración se completará automáticamente en dos minutos.

Para configurar más dispositivos Tapo, ¡simplemente conéctelo y disfrute!

¡Hecho!

Si este dispositivo aparece en la página de inicio de la aplicación Tapo, indica que este dispositivo se asoció correctamente con su cuenta de Amazon y se unió a su red Wi-Fi automáticamente.

Si este dispositivo no aparece en la página de inicio de la aplicación Tapo, intente configurarlo manualmente. (Toque el botón + en la página, seleccione el modelo de su dispositivo y luego siga las instrucciones de la aplicación).


Control básico de dispositivos

Después de configurar con éxito su bombilla inteligente, verá la página de inicio de la aplicación Tapo. Aquí puede ver el estado de todos los dispositivos que ha agregado y administrarlos. Puede tocar el dispositivo para controlarlo y administrarlo.

*Solo las bombillas de varios colores son compatibles con las funciones relacionadas con el color y Auto White. Aquí tomamos el Tapo L530E como ejemplo.


Página de inicio

Puede encender o apagar la bombilla en cualquier momento y en cualquier lugar y toque la tarjeta de la bombilla para ingresar a la página de estado.

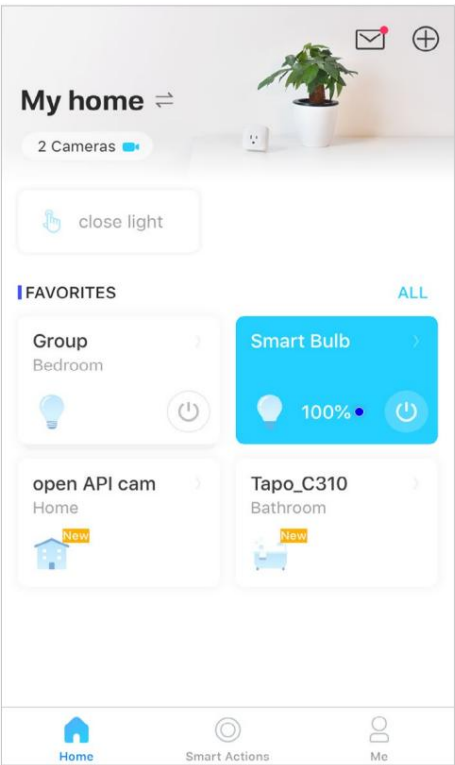


Página de estado del dispositivo

Puede ajustar los colores y la temperatura, establecer un horario, habilitar el modo Ausente o configurar un temporizador para controlar automáticamente su dispositivo y ver su tiempo de ejecución y uso de energía.

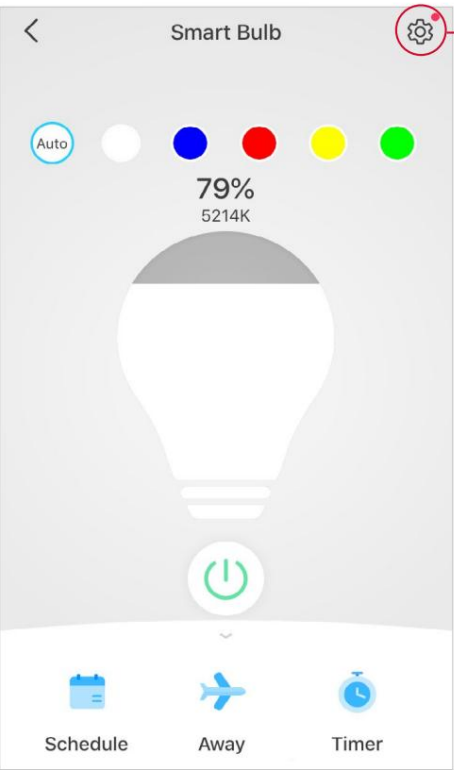

Página de configuración del dispositivo

Puede editar la información básica, configurar el último estado encendido, habilitar el encendido/apagado suave, agregar un grupo, actualizar el firmware y más.

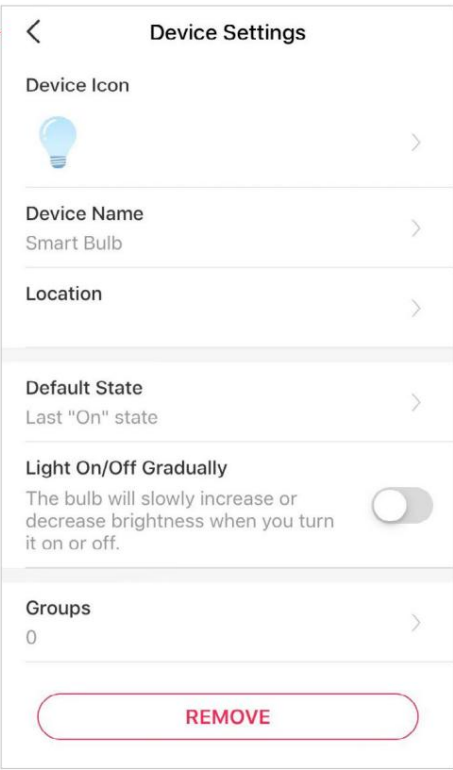


Configura tu bombilla inteligente

Puede configurar su bombilla inteligente ajustando la configuración de iluminación y configurando Presets, Auto White, Schedule, Timer, Away Mode y más.

*Solo las bombillas de varios colores son compatibles con las funciones relacionadas con el color y Auto White. Aquí tomamos el Tapo L530E como ejemplo.


Página de estado del dispositivo

Puede ajustar los colores y la temperatura, establecer un horario, habilitar el modo Ausente o configurar un temporizador para controlar automáticamente su dispositivo y ver su tiempo de ejecución y uso de energía.

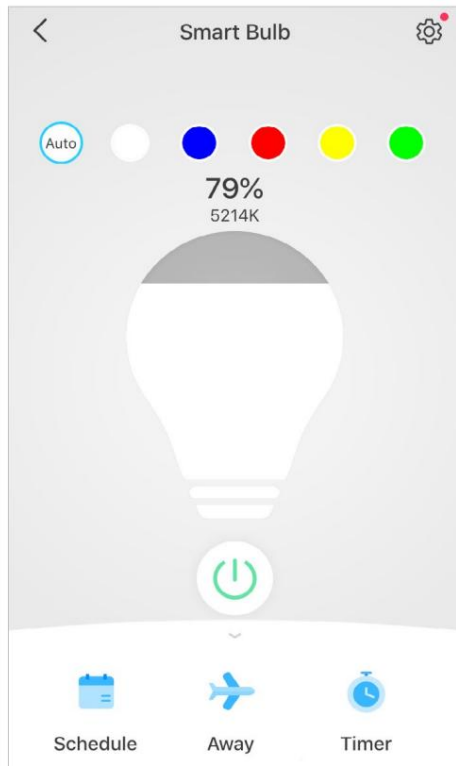


Establecer ajustes preestablecidos

Con Ajustes preestablecidos, puede aplicar rápidamente su ajuste preestablecido favorito con un solo toque. Para editar un ajuste preestablecido, simplemente seleccione uno y toque editar.

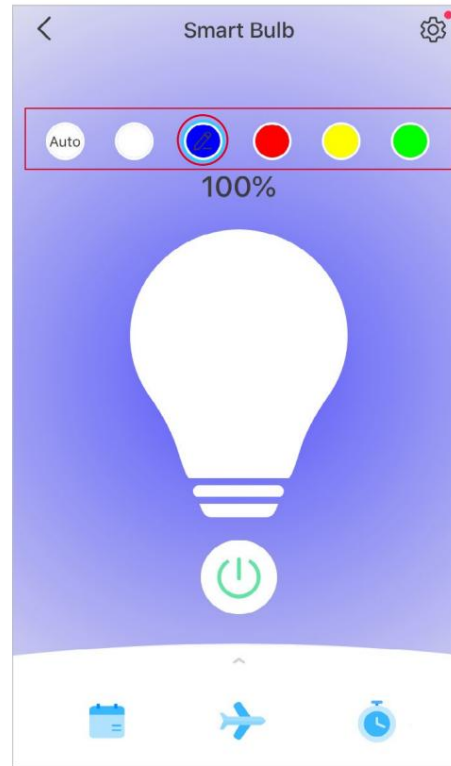

Habilitar blanco automático

Toque [Automático](#) para seleccionar una opción de iluminación (Compensación automática o Coincidencia automática) para su foco. Y la bombilla seguirá el color y el brillo del sol durante todo el día.

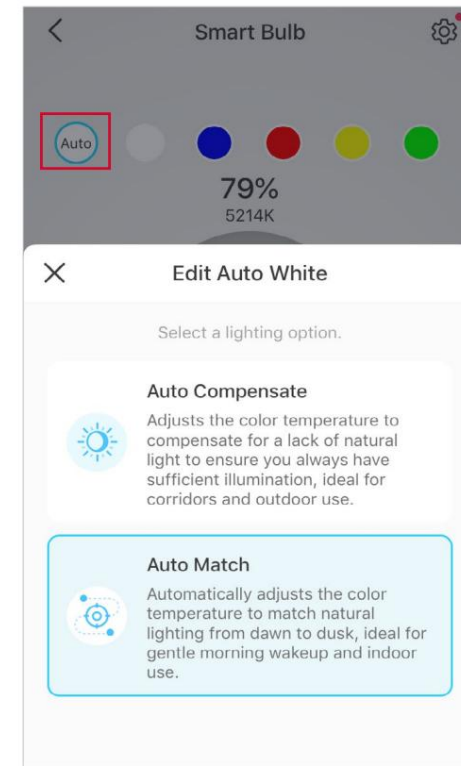

Establecer horario

 **Schedule** para agregar un horario para que su bombilla enciende/apaga automáticamente y ajusta la configuración de iluminación para simplificar tu rutina diaria.

<

Add Schedule

Save

AT

☐

Sunrise

☐

Sunset

☒

Custom Time

150

251 AM

3:52 PM

453

554

TURN DEVICE

☒

On

☐

Off

Modo Ausente

 **Away** para preestablecer el Modo Ausente, configure el hora de inicio y finalización, su bombilla se encenderá/apagará aleatoriamente durante este periodo.

<

Away Mode

Set a period of time during which the plugged in device will be randomly turned on and off to make it seem like someone is home.

12:00 AM

→

11:59 PM

REPEAT EVERY

S

M

T

W

T

F

S

START

Establecer temporizador

 **Timer** para configurar el temporizador y los ajustes de iluminación, luego, su bombilla se encenderá automáticamente con la configuración específica después de que finalice el temporizador.

<

Timer

Timer is counting down

00 : 04 : 54

WHEN TIMER ENDS

☒

ON


☒

50%

STOP

Verifique el tiempo de ejecución y el uso de energía

Deslice hacia arriba para verificar el tiempo de ejecución y el uso de energía de su foco hoy, últimos 7 días o últimos 30 días.

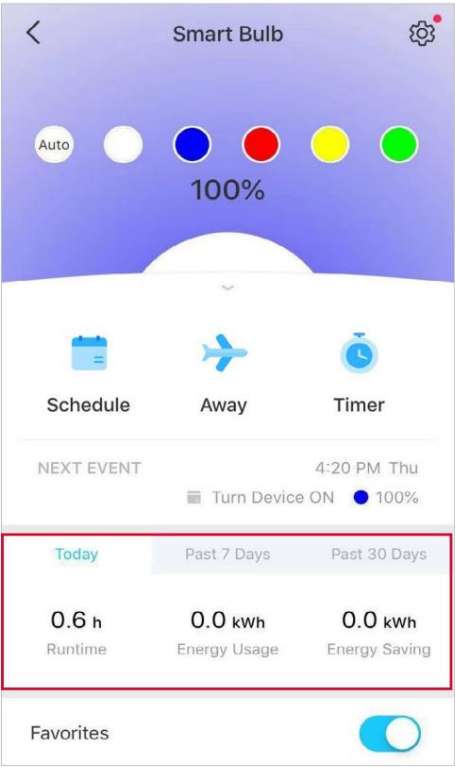


Grupo


Agregue sus bombillas en un grupo y podrá controlarlas simultáneamente en un lote. Cada bombilla seguirá siendo accesible individualmente también. Es accesible en la pantalla de inicio como cualquier otro dispositivo. Para usar esta función, asegúrese de haber actualizado su aplicación Tapo a la última versión.

Crea un grupo


Vaya a la página [Configuración del dispositivo](#) de bulb y seleccione [Grupos](#).

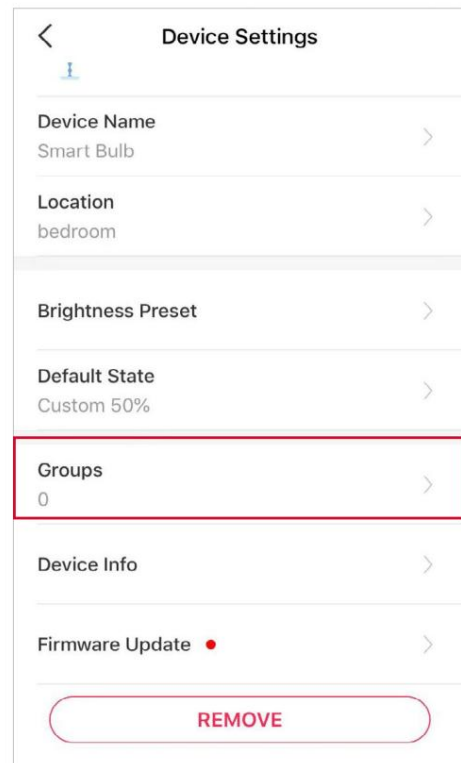

Toque + en la parte inferior para agregar un grupo.

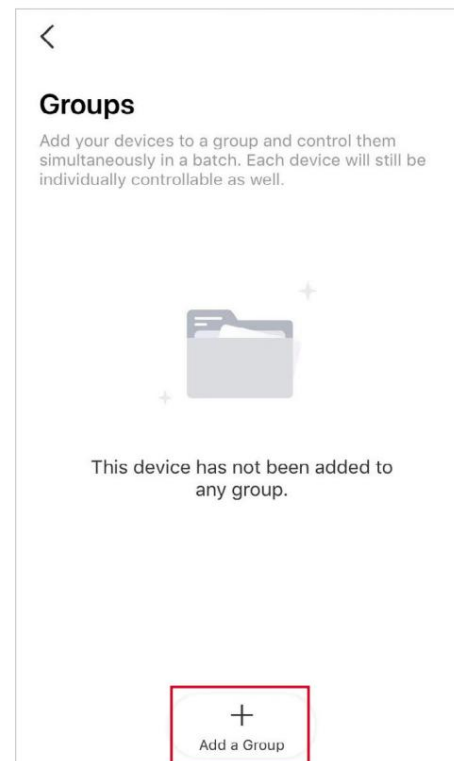


Asigne un nombre a su grupo, establezca una ubicación, seleccione los dispositivos que desea agregar a este grupo y toque [GUARDAR](#).

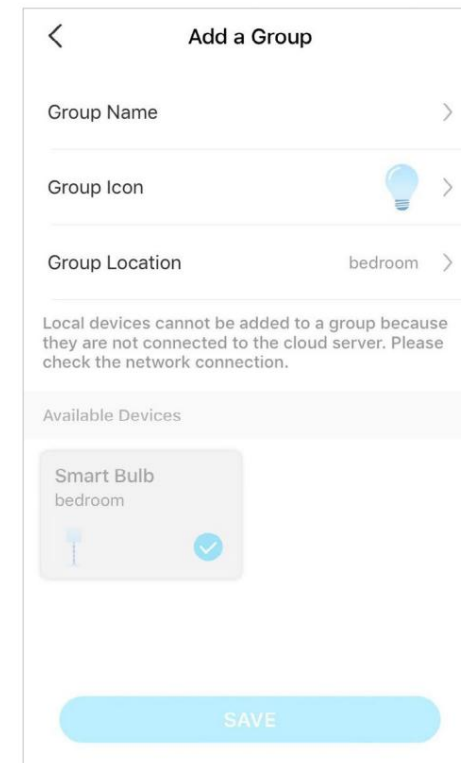


Página de inicio

Puede activar o desactivar el grupo para un control perfecto de todos los dispositivos del grupo.

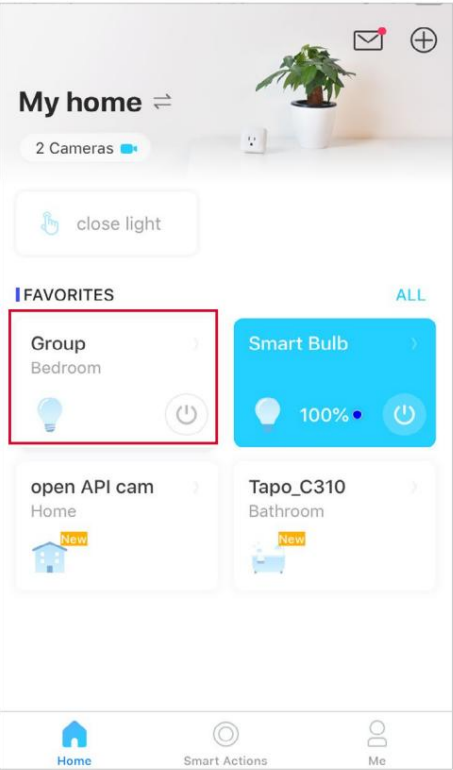


Página de estado del grupo

Puede encender/apagar o ajustar la configuración de iluminación de todos los dispositivos por lotes. Y puedes revisar o cambiar bombillas en este grupo.

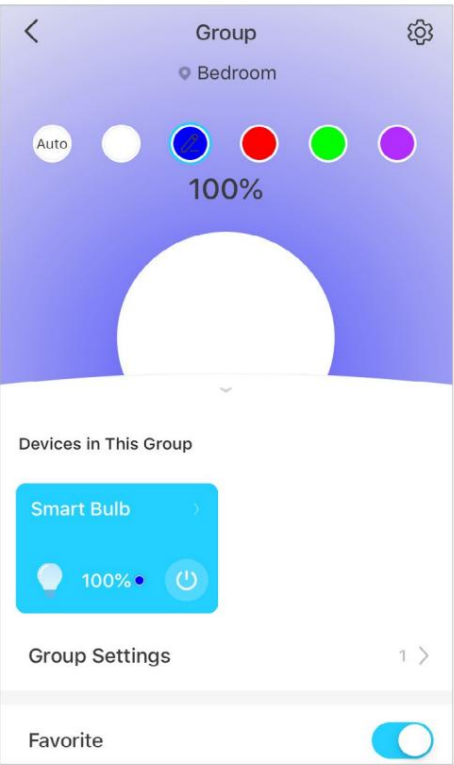

Página de configuración del grupo

Puede verificar o editar la información básica del grupo y eliminar el grupo según sea necesario.

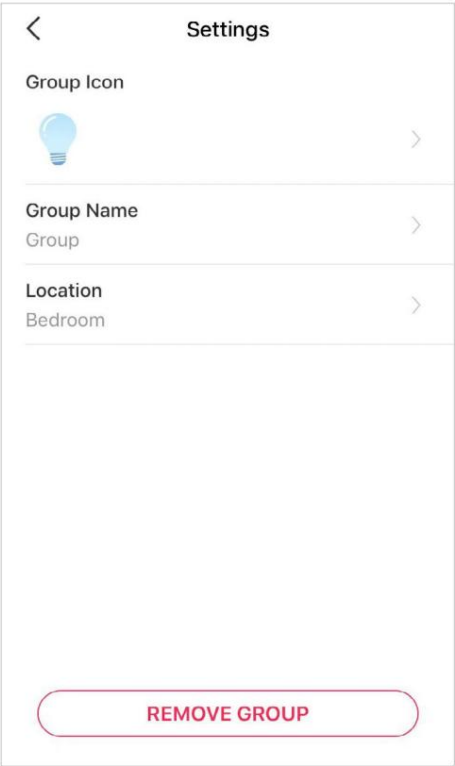




Acciones inteligentes

Las acciones inteligentes automatizan las tareas repetitivas, lo que le permite superar el tedio con la máxima facilidad. Configura todo una vez y nunca más tendrás que preocuparte por eso. Con Smart Actions, darle a su hogar ese nivel de inteligencia es muy fácil. El acceso directo le permite realizar una acción con un simple toque. La automatización le permite automatizar tareas para que se realicen en un momento determinado. Por ejemplo, la luz se encenderá al atardecer.

Opción 1: Editar según las acciones destacadas


1. Vaya a la página [Acciones inteligentes](#) y verá las [Acciones destacadas](#) (Acceso directo o Automatización).

2. Toca una acción destacada. Toque [EDITAR](#) para cambiar la configuración según sea necesario y toque [APLICAR](#) para guardar los cambios.

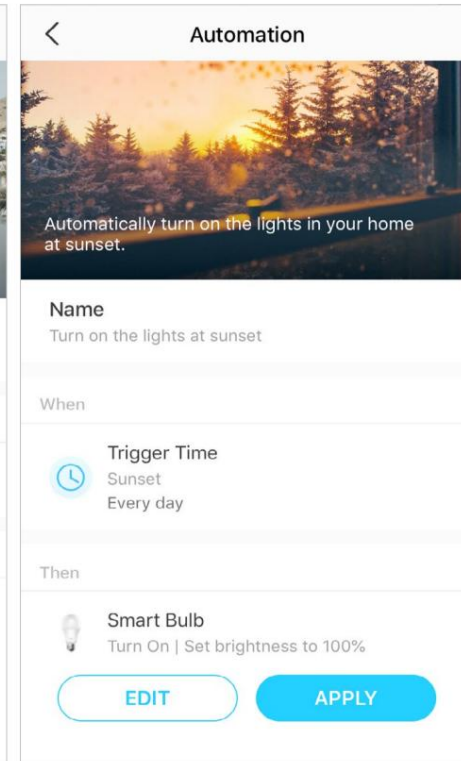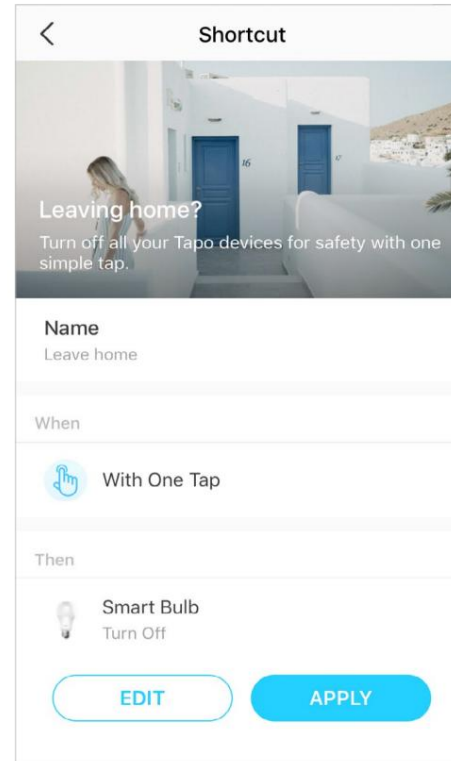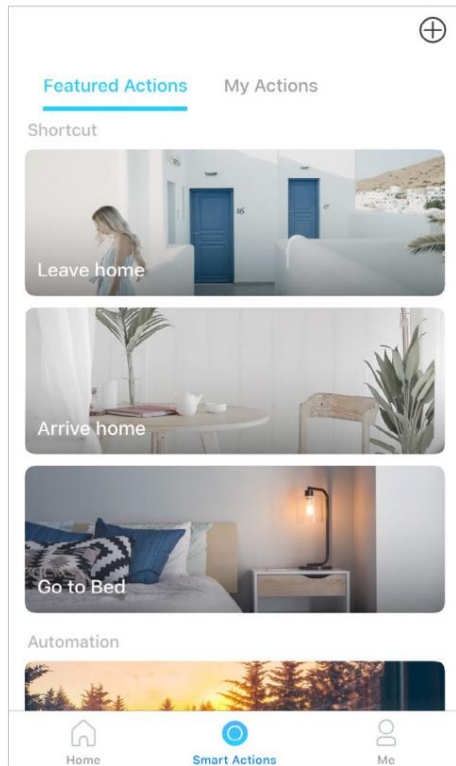


Opción 2: Crea tus propias acciones


1. Vaya a la página [Mis acciones](#) . Toque + en la parte superior derecha para agregar una acción simple e inteligente.

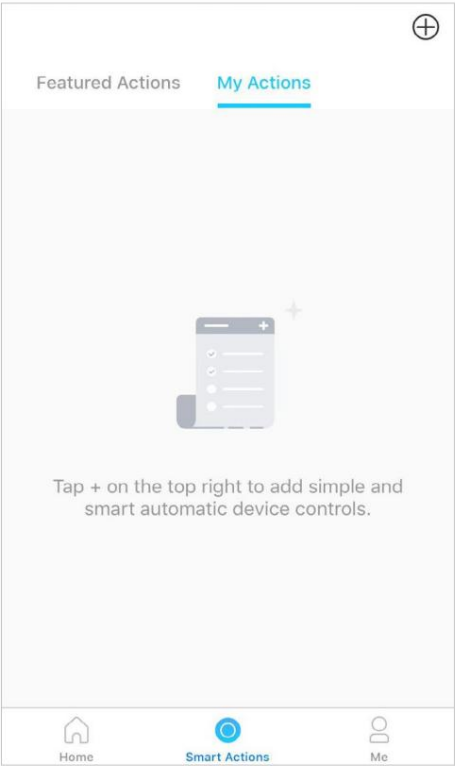


2. Asigne un nombre a la nueva acción. Toque + para agregar condiciones ([Cuándo](#)), como el tiempo de activación, y toque + para agregar tareas ([Luego](#)) , como encender la bombilla inteligente.

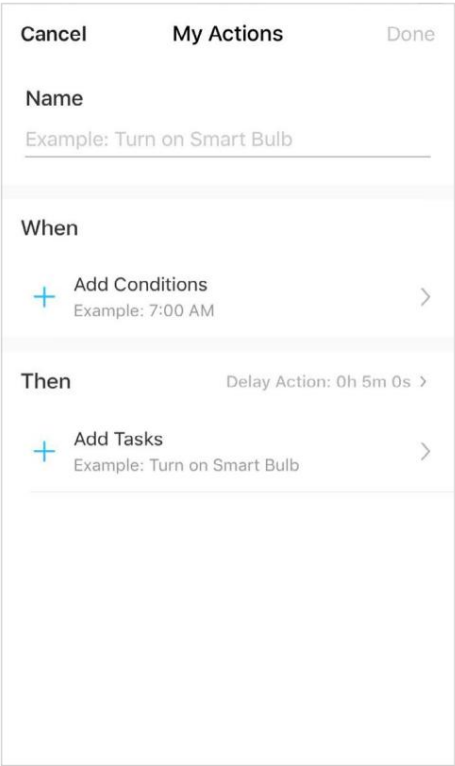

3. Cuando se crea la acción, también puede retrasar la acción por un tiempo específico. Toque [Listo](#) para guardar todas las configuraciones.

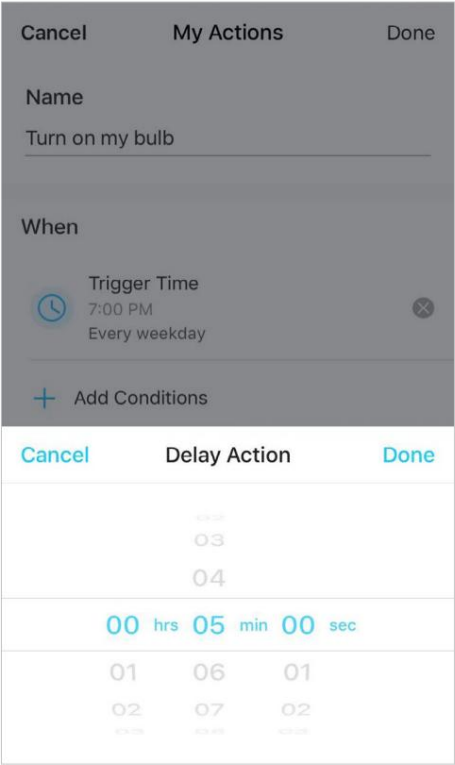

Si se agregan más de 2 condiciones, puede decidir cuándo realizar la acción.
Toque [Cuando se cumpla cualquier condición](#) y seleccione "Se cumple cualquier condición" o "Se cumplen todas las condiciones".

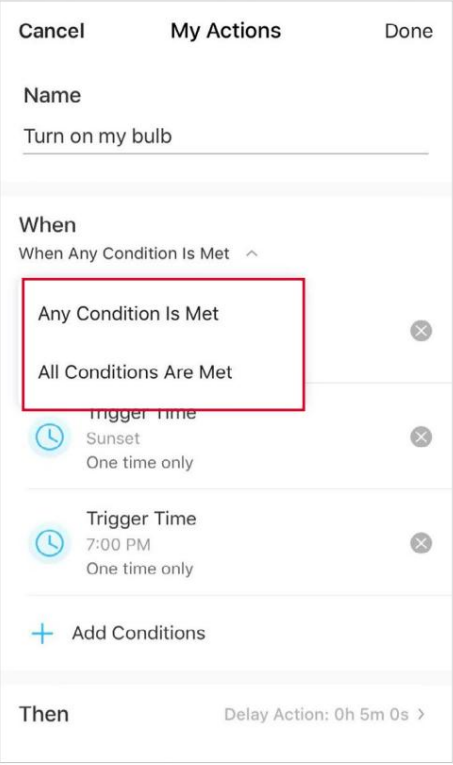


Comparte tu bombilla inteligente

Puede invitar a los miembros de su familia a administrar juntos sus dispositivos Tapo ingresando el ID de TP-Link (correo electrónico) con el que desea compartir los dispositivos.


Método 1

En la página de inicio, mantenga presionada la tarjeta de la bombilla y toque [Compartir](#).

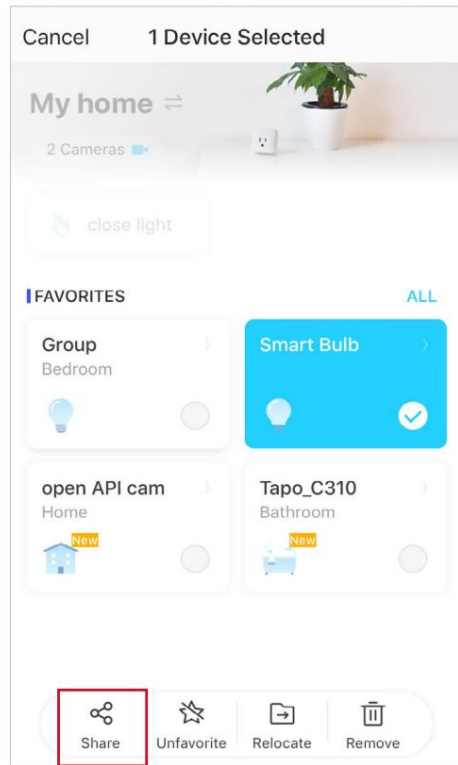


Método 2

Vaya a la página [Estado del dispositivo](#), deslícese hacia arriba y toque [Compartir dispositivo](#).

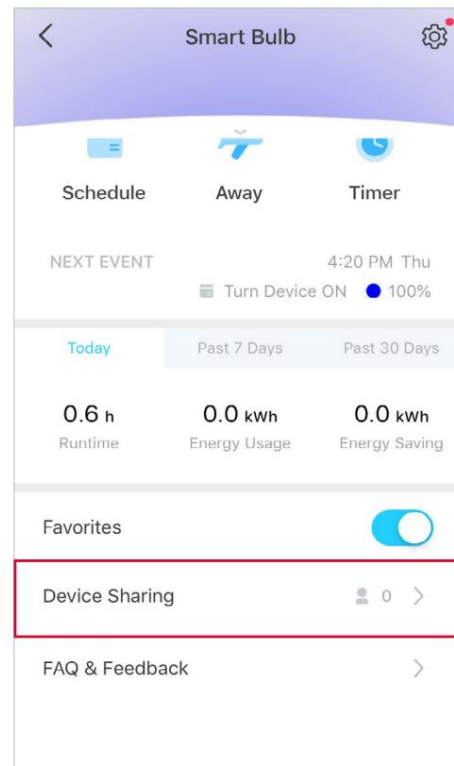

Método 3

Vaya a la página [Yo](#) y toque [Uso compartido de dispositivos](#) para ver sus dispositivos compartidos y los dispositivos compartidos de otros.

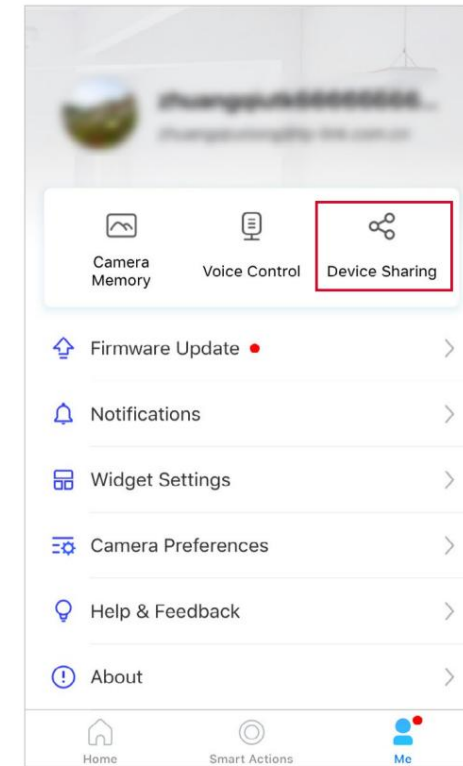

Restablece tu bombilla inteligente

Hay dos tipos de restablecimiento disponibles: un [restablecimiento parcial](#) que restablece solo la configuración de Wi-Fi y un [restablecimiento de fábrica](#) que borra todas las configuraciones personalizadas y las restaura a los valores predeterminados de fábrica.

Soft Reset (sin perder los ajustes de configuración excepto Wi-Fi)

1. Gire primero el interruptor de luz que controla la bombilla inteligente a la posición de encendido.
2. Apáguelo y enciéndalo **3** veces, haciendo una pausa de un segundo entre ellas.
3. La bombilla inteligente debe parpadear 3 veces, lo que indica un restablecimiento parcial exitoso.



Restablecimiento de fábrica (volver a la configuración predeterminada de fábrica)

Método 1

1. Gire primero el interruptor de luz que controla la bombilla inteligente a la posición de encendido.
2. Apáguelo y enciéndalo **5** veces, con una pausa de un segundo entre ellas.
3. La bombilla inteligente debe parpadear 3 veces, lo que indica un restablecimiento parcial exitoso.

Método 2 En

la página de inicio de la aplicación Tapo, mantenga presionada la tarjeta y toque [Eliminar](#). Vaya a la [página](#) de configuración de la bombilla y toque [ELIMINAR](#) en la parte inferior.

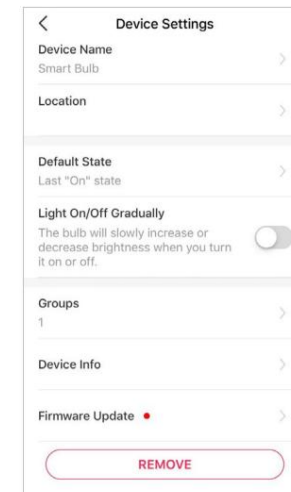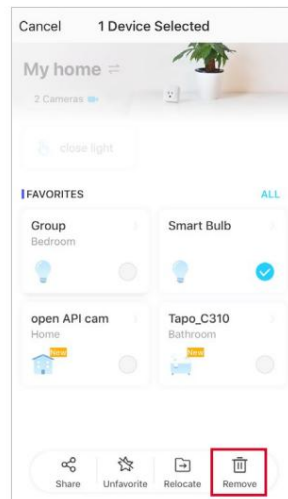

Autenticación

Declaración de información de cumplimiento de la FCC



Nombre del producto: Bombilla inteligente Wi-Fi Tapo, regulable

Número de modelo: Tapo L510E / Tapo L510B

Nombre del producto: Bombilla inteligente Wi-Fi Tapo, multicolor

Número de modelo: Tapo L530E / Tapo L530B

Fiesta responsable:

Corporación TP-Link EE. UU.

Dirección: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Sitio web: <http://www.tp-link.com/us/>

Teléfono: +1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6804

Correo electrónico: sales.usa@tp-link.com

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: • Aumente la separación entre el equipo y receptor.

- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de exposición a la radiación RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo y su antena no deben colocarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

“Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición a radiofrecuencia de la FCC, esta subvención se aplica solo a configuraciones móviles. Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse para proporcionar una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas y no deben ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor”.

Nosotros, TP-Link USA Corporation, hemos determinado que el equipo que se muestra arriba ha demostrado cumplir con los estándares técnicos aplicables, FCC parte 15. No se realiza ningún cambio no autorizado en el equipo y el equipo se mantiene y opera correctamente.

Fecha de emisión: 2022.1.7

Advertencia de marca CE



Este es un producto de clase B. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.

Frecuencia de operación

2400 MHz -2483,5 MHz (20dBm)

Declaración UE de conformidad

TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU y (EU) 2015/863.

La declaración de conformidad de la UE original se puede encontrar en <https://www.tapo.com/support/ce/>_____

Información de exposición a radiofrecuencia

Este dispositivo cumple con los requisitos de la UE (2014/53/EU Artículo 3.1a) sobre la limitación de la exposición del público en general a los campos electromagnéticos a modo de protección de la salud.

El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se usa a 20 cm de su cuerpo.

Restringido al uso en interiores.



Declaración de conformidad UKCA

TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las Regulaciones de Equipos de Radio 2017.

La declaración de conformidad original del Reino Unido se puede encontrar [en https://www.tapo.com/support/ukca/](https://www.tapo.com/support/ukca/)_____



El producto está certificado de acuerdo con las reglas del sistema UkrSEPRO para cumplir con los requisitos de los documentos y requisitos reglamentarios,

previstos por los actos legislativos vigentes de Ucrania.



Declaración de cumplimiento canadiense

Este dispositivo cumple con los RSS exentos de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. Se autoriza la explotación bajo las dos condiciones siguientes:

- 1) el dispositivo no puede causar interferencias;
- 2) el usuario del dispositivo debe aceptar cualquier interferencia de radio sufrida, incluso si la interferencia es probable que comprometa el
marcha.

Declaración de exposición a la radiación:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración de exposición a la radiación:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre la fuente de radiación y su cuerpo.

Declaración de la Industria de Canadá

CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)

Aviso de NCC

¡Aviso!

Para los equipos de radiofrecuencia de baja potencia que hayan obtenido la certificación, las empresas, empresas o usuarios no pueden cambiar la frecuencia, aumentar la potencia o cambiar las características y funciones del diseño original sin aprobación.

El uso de equipos de radiofrecuencia de baja potencia no debe afectar la seguridad del vuelo ni interferir con las comunicaciones legales; si se encuentra alguna interferencia, debe detenerse de inmediato y solo puede usarse después de mejorar a cero interferencia.

La citada comunicación jurídica se refiere a la comunicación por radio operada de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.

Los equipos de radiofrecuencia de baja potencia deben soportar la interferencia de la comunicación legal o equipos eléctricos de radiación de ondas de radio industriales, científicas y médicas.

Aviso BSMI

Advertencias y precauciones de seguridad

- Utilice la fuente de alimentación original o utilice únicamente el producto de acuerdo con el tipo de alimentación indicado en el producto.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar este producto. No use líquidos, limpiadores en aerosol o paños húmedos para limpiar.
- Preste atención a la prueba de humedad, no derrame agua u otros líquidos sobre este producto.
- Se proporcionan ranuras y aberturas para la ventilación a fin de garantizar un funcionamiento confiable de este producto y evitar el sobrecalentamiento. No bloquee ni cubra las aberturas.
- No coloque este producto cerca de fuentes de calor. No lo coloque en un lugar cerrado a menos que haya una ventilación adecuada.
- No desmonte la carcasa ni la repare usted mismo. Si el producto está defectuoso, póngase en contacto con el fabricante o agente original.

Declaración de etiquetado de contenido de sustancias restringidas

Nombre del dispositivo: Bombilla Tapo Smart Wi-Fi, regulable				Modelo (tipo): Tapo L510E/Tapo L510B		
Nombre del equipo				Designación de tipo (Tipo)		
Nombre del dispositivo: Bombilla inteligente Wi-Fi Tapo, multicolor				Modelo (tipo): Tapo L530E/Tapo L530B		
Nombre del equipo				Designación de tipo (Tipo)		
unidad	Sustancias restringidas y sus símbolos químicos					
	Sustancias restringidas y sus símbolos químicos					
Unidad	dirigir	HG	cadmio	Cromo hexavalente	PBB	Éteres de difenilo polibromados
	Dirigir	Mercurio	Cadmio	Cromo hexavalente	bifenilos polibromados	Éteres de difenilo polibromados
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr+6)	(NACIONES UNIDAS)	(PBDE)
	●	●	●	●	●	●
caparazón	●	●	●	●	●	●
Proveedor de energía	—	●	●	●	●	●
Otros y accesorios	—	●	●	●	●	●

Observaciones 1. "Superior al 0,1 % en peso" y "Superior al 0,01 % en peso" se refieren al contenido porcentual de sustancias restringidas que supera el valor de referencia del contenido porcentual

Nota 1: "Superior al 0,1 % en peso" y "superior al 0,01 % en peso" indican que el contenido porcentual de la sustancia restringida supera el valor porcentual de referencia de la condición de presencia. Nota 2. "*" se refiere al contenido

porcentual de la sustancia restringida. no se supera el valor de referencia del contenido porcentual.

Nota 2: "*" indica que el contenido porcentual de la sustancia restringida no excede el porcentaje del valor de referencia de presencia. Observación 3. "-" significa que la sustancia restringida es un elemento excluido.

Nota 3El "-" indica que la sustancia restringida corresponde a la exención.

Información de seguridad •

Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o los ambientes calientes.

- No intente desarmar, reparar o modificar el dispositivo.
- No utilice el dispositivo donde los dispositivos inalámbricos no estén permitidos.
- Utilice únicamente el control provisto o especificado por estas instrucciones para controlar este dispositivo.

ADVERTENCIA:

- **RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O QUEMADURAS.** Apague el interruptor de luz que controla la bombilla y ESPERE a que la bombilla se enfríe antes de intentar encenderla. cambialo.
- No instale la bombilla inteligente con las manos mojadas o cuando esté de pie sobre superficies mojadas o húmedas. • Compatible con interruptores de luz normales. No apto para uso con reguladores estándar de pared. No es compatible con fotosensores, sensores de movimiento o temporizadores Regulable solo a través de la aplicación.
- NO para uso en luminarias totalmente cerradas o empotradas. Adecuado para lugares húmedos.
- NO PARA LUCES DE EMERGENCIA.
- El aumento de peso puede reducir la estabilidad mecánica de ciertas luminarias y portalámparas y puede afectar el establecimiento de contactos y la retención de la lámpara.
- Lea y siga la información de seguridad anterior cuando opere el dispositivo. No podemos garantizar que no ocurrirán accidentes o daños debido al uso inadecuado del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y opere bajo su propio riesgo.
- Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40 (32 ~ 104)
- Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 70 (-4 ~ 158)
- Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % HR, sin condensación

- Humedad de almacenamiento: 10%~90%HR, sin condensación

Explicación de los símbolos en la etiqueta del producto

Símbolo	Explicación
	Solamente para uso en interiores
	voltaje de corriente alterna
	RECICLAJE Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse de acuerdo con la directiva europea 2012/19/EU para ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto en el medio ambiente. El usuario tiene la opción de entregar su producto a una organización de reciclaje competente o al minorista cuando compra un nuevo equipo eléctrico o electrónico.