


To Install (for hinged doors):

1. Adjust the bar length so the padded base is 15-18 inches from the bottom of the door when the yoke end is placed tightly against the underside of the door knob.
2. To adjust, press in the silver button and rotate the larger tube slightly, then slide the smaller tube in or out to the correct length. At the desired length, rotate the larger tube until the silver button pops up in the correct adjustment hole.
3. Place the yoke end of the Master Lock Door Security Bar tightly against the underside of the door knob.
4. Slide the padded base of the security bar toward the door until snug.

Do not place on loose rugs or floor mats.

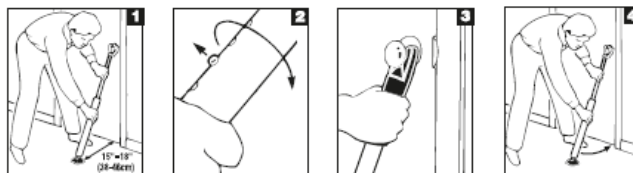

Installation (portes à charnières):

1. Ajuster la longueur de la barre de façon que la base coussinée soit de 38 - 46 cm (15 po à 18 po) du bas de la porte lorsque l'extrémité sabot est placée solidement contre le dessous du bouton de porte.
2. Pour régler, enfoncer le bouton argenté et faire tourner légèrement le gros tube. Ensuite, faire glisser le petit tube vers l'extérieur ou l'intérieur à la longueur désirée. Une fois celle-ci obtenue, tourner le gros tube jusqu'à ce que le bouton argenté remonte d'un coup dans le bon trou de réglage.
3. Placer l'extrémité sabot de la barre de sécurité Master Lock fermement contre le dessous du bouton de porte.
4. Glisser la base coussinée de la barre contre la porte jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

Ne pas placer sur des carpettes ou des tapis de plancher non fixes.

Para instalar (en puertas con bisagras):

1. Ajuste la longitud de la barra de tal modo que la base acojinada quede a 38-46 cm (15-18 pulgadas) de la parte inferior de la puerta cuando se coloque el extremo de la horquilla apretadamente contra la parte de abajo de la manija de la puerta.
2. Para ajustar, presione el botón plateado y gire el tubo más grande ligeramente, luego deslice el tubo más pequeño hacia adentro o hacia afuera para corregir la longitud. Con la longitud deseada, gire el tubo más grande hasta que salga el botón plateado por el agujero correcto de ajuste.
3. Ponga el extremo de horquilla de la barra de seguridad para puertas Master Lock apretadamente contra la parte de abajo de la manija de la puerta.
4. Deslice la base acojinada de la barra de seguridad hacia la puerta hasta que quede firme.

No la ponga sobre alfombras sueltas ni felpudos.

