

Sustitución de cartuchos de tinta


Utilice los siguientes pasos para reemplazar un cartucho de tinta.

Paso uno: Reemplace el cartucho de tinta viejo

Retire el cartucho de tinta viejo e instale el cartucho de tinta nuevo.


1. Asegúrese de que la impresora esté encendida. Si es necesario, presione el botón de encendido () para encender la impresora encendida.
2. Abra la cubierta superior de la impresora.

Figura : Apertura de la cubierta superior



3. Espere hasta que el carro se mueva hacia el lado derecho de la impresora y esté inactivo y en silencio.
4. Presione el cartucho de tinta viejo hacia abajo y luego deslícelo hacia afuera del carro.

Figura : Extracción del cartucho de tinta

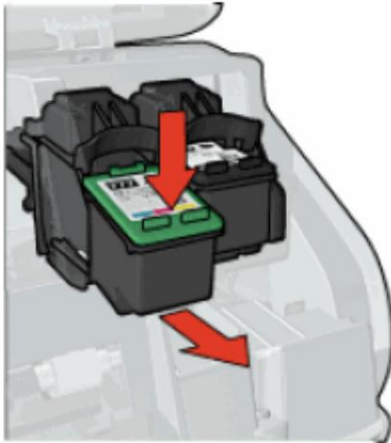


o Para reemplazar el cartucho de tinta tricolor, retire el cartucho de tinta de la izquierda ranura.

o Para reemplazar el cartucho de tinta negra, retire el cartucho de tinta de la ranura derecha.


5. Retire el cartucho de tinta nuevo de su embalaje y tire de la pestaña rosa para quitar la cinta protectora del cartucho de tinta.

Figura : Quitar la cinta protectora

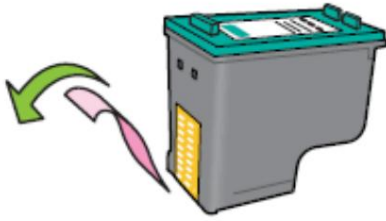


precaución:

No toque las boquillas de tinta ni los contactos de cobre del cartucho de tinta. Si toca estas piezas, se producirán obstrucciones, fallas en la tinta y malas conexiones eléctricas. No quite las tiras de cobre. Son contactos eléctricos obligatorios.



1. Inyectores de tinta (no tocar)
2. Contactos de cobre (no tocar)
6. Sostenga el cartucho de tinta de modo que las tiras de cobre queden en la parte inferior y mirando hacia la impresora.
7. Deslice el cartucho de tinta en un ligero ángulo hacia arriba en el carro hasta que el cartucho de tinta encaja en su lugar.


Figura : Inserción del cartucho de tinta

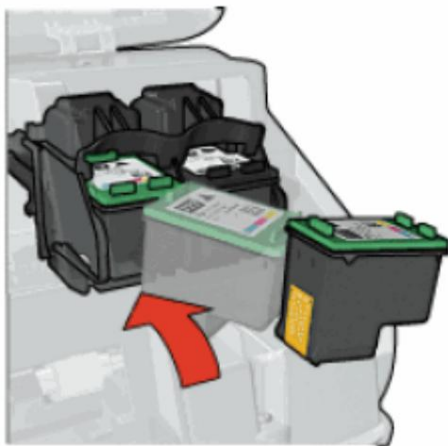

o El cartucho de tinta tricolor está instalado en el lado izquierdo del carro. o El cartucho de tinta negra está instalado en el lado derecho del carro.

8. Cierre la cubierta superior.

Figura : Cierre de la cubierta superior



Paso dos: Alinee el nuevo cartucho de tinta Los cartuchos de tinta deben alinearse para mantener la mejor calidad de impresión posible. Asegúrese de que esté cargado papel blanco normal Carta o A4 en la bandeja de entrada.

1. Abra HP Solution Center usando uno de los siguientes métodos.

o Windows Vista: en la barra de tareas de Windows, haga clic en el ícono de Windows (Todos los programas, señale HP y luego haga clic en HP Solution Center. o Windows XP: en la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio, haga clic en Todos los programas, señale a HP y luego haga clic en HP Solution Center.



2. Haga clic en Configuración y luego en Caja de herramientas de la impresora. Se abre el cuadro de diálogo Caja de herramientas de la impresora.
3. Haga clic en Alinear los cartuchos de impresión.
4. Haga clic en Alinear y luego siga las instrucciones en pantalla.

El producto imprime una página de prueba, alinea los cartuchos de tinta y calibra el producto.