




Guía del usuario

Tira de luz inteligente Tapo, multicolor

Se convirtió en L900

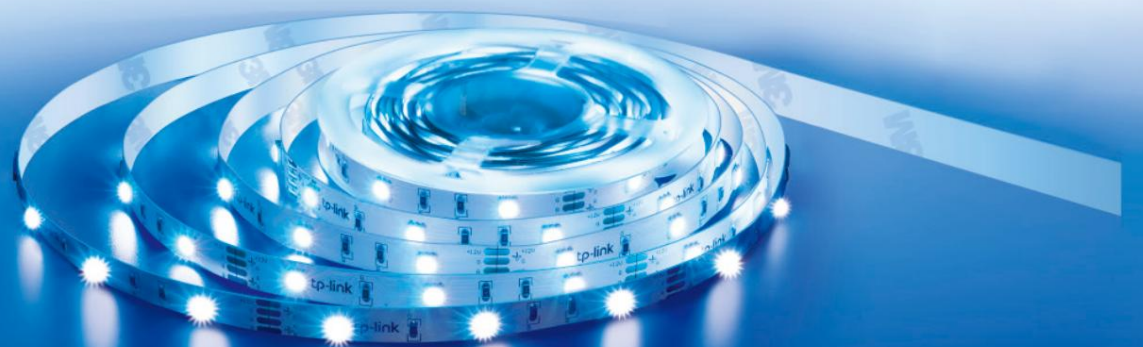

Contenido

Acerca de esta guía.....	1
Introducción	2
Apariencia.....	3
Configure su franja de luz.....	4
Instale su Light Strip.....	6
Control básico de dispositivos	8
Configure su Light Strip.....	9
Acciones inteligentes.....	17
Servicios de terceros.....	20
Reinicie su Light Strip.....	22
Autenticación.....	23

acerca de esta guía

Esta guía proporciona una breve introducción a Tapo Smart Light Strip y la aplicación Tapo, así como información reglamentaria.

Las funciones disponibles en Tapo pueden variar según el modelo y la versión del software. La disponibilidad de Tapo también puede variar según la región. Todas las imágenes, pasos y descripciones de esta guía son solo ejemplos y es posible que no reflejen su experiencia Tapo real.

Convenciones

En esta guía, se utiliza la siguiente convención:

Convención	Descripción
Azul	La información clave aparece en verde azulado, incluido el texto de la página de administración, como menús, elementos, botones, etc.
<u>Subrayar</u>	Los hipervínculos están en verde azulado y subrayados. Puede hacer clic para redirigir a un sitio web.
Nota	Ignorar este tipo de nota puede resultar en un mal funcionamiento o daño al dispositivo.

Más información

- Las especificaciones se pueden encontrar en la página del producto en <https://www.tapo.com>.
- Puede encontrar nuestra asistencia técnica e información de resolución de problemas en <https://www.tapo.com/support/>.
- Se proporciona una comunidad técnica para que hable sobre nuestros productos en <https://community.tp-link.com>.
- El video de configuración se puede encontrar en <https://www.tp-link.com/support/setup-video/>.

Introducción

La tira de luz Wi-Fi inteligente Tapo es parte de la familia de productos para el hogar inteligente Tapo, que incluye enchufes, interruptores, cámaras y más. Más de 16 millones de colores vibrantes, blanco cálido o luz de día fría están disponibles para que elijas y crees tus propias escenas. Córtalo a la longitud que quieras y pégalo a cualquier superficie con el adhesivo 3M. Puede iluminar pasillos, configuraciones de TV, estanterías, dormitorios y mucho más.

Ya sea que use su aplicación Tapo preferida o el Asistente de voz inteligente, puede controlar la tira de luz fácilmente. Con Tapo, tu hogar nunca está a más de unos toques de distancia.

- **Control Remoto** - Enciende/apaga la luz instantáneamente donde sea que estés a través de la aplicación Tapo.

- **No se requiere concentrador** : conéctese a su enrutador Wi-Fi existente. No es necesario un concentrador o equipo adicional.

- **Instalación flexible*** : córtelo a la longitud que desee y péguelo a cualquier superficie con el adhesivo 3M.

*Una vez cortado, no se puede volver a colocar. Evita descargas accidentales quitando su energía y luego cortando a lo largo de las líneas indicadoras de la tira.

- **Sincronización con sonido** : coordine su música favorita con sus luces Tapo. Deja que el ritmo inunde tu vida con sus colores vibrantes.

- **Temporizador** : configure un temporizador de cuenta regresiva para encender o apagar automáticamente la luz después de un cierto período de tiempo.

- **Programación** : use Programaciones para configurar la luz para que se encienda y apague automáticamente.

- **Preestablecido para conveniencia** : guarde y preestablezca sus luces favoritas para múltiples escenarios.

- **Modo Ausente** : establezca un período de tiempo durante el cual la luz se encenderá y apagará aleatoriamente para que parezca que está en casa.

- **Modo de amanecer y atardecer** : active automáticamente su franja de luz de acuerdo con su zona horaria.


- **Restaurar último estado de luz** : la tira de luz vuelve automáticamente a su estado anterior de apagado.

- **Uso compartido de dispositivos** : invite a los miembros de su familia a administrar juntos la tira de luces.

- **Control de voz** : use Amazon Alexa o Google Assistant para controlar su tira de luz con comandos de voz.

Apariencia

La tira de luz inteligente Tapo incluye un adaptador de corriente, un botón de control, un controlador y la tira de luz.

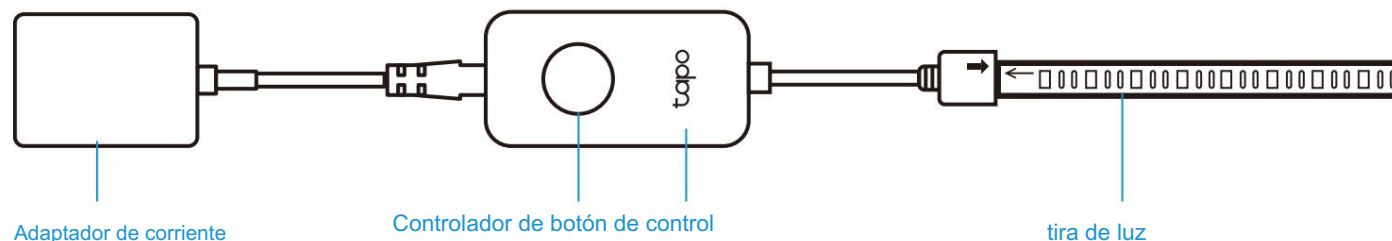

Botón Explicación

Botón de control	Descripción
Encender / apagar	Presione una vez para encender/apagar la tira de luz.
Cambiar iluminación preestablecida Efectos	Presione dos veces para cambiar los efectos de iluminación preestablecidos.
Reinicio suave (Solo restablecer la información de Wi-Fi)	Manténgalo presionado durante 5 s, pero no más de 10 s, y suéltelo. La franja de luz parpadeará en naranja y verde.
Restablecimiento de fábrica la tira de luz de a la configuración de fábrica) en naranja y verde.	Manténgalo presionado durante al menos 10 s hasta que se vuelva blanca y luego parpadee (Restablecimiento de fábrica)

Estado de la luz LED

Estado de LED	Descripción
Parpadea en naranja y verde	Listo para configurar
Parpadea en verde y blanco	Conexión a wifi
Parpadea entre varios colores, luego permanece en blanco fijo	Conectado a Wi-Fi y TP-Link servidor

Configure su tira de luz

Siga los pasos a continuación para comenzar con su nueva tira de luz.


Paso 1. Descarga la aplicación Tapo

Obtenga la aplicación [Tapo](#) de App Store o Google Play, o escaneando el código QR a continuación.




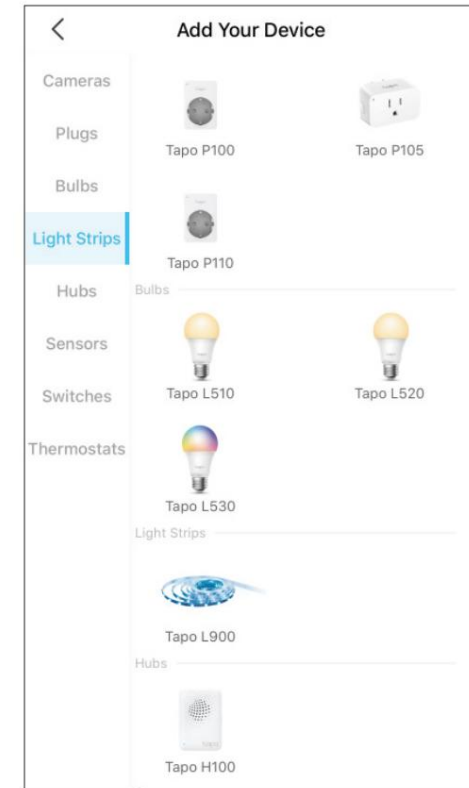
Paso 2. Iniciar sesión

Abra la aplicación e inicie sesión con su ID de TP-Link. Si no tiene una cuenta, cree una primero.

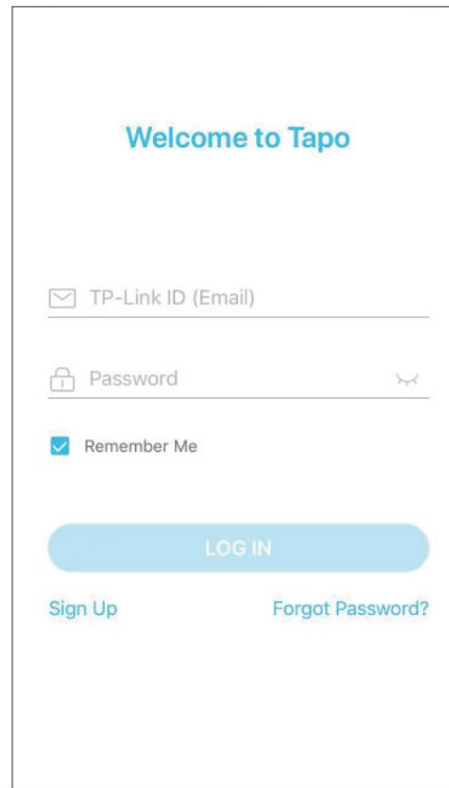

Paso 3. Agregue su tira de luz


Toque el botón  en la aplicación, toque [Light Strips](#) y seleccione su modelo.



Paso 4. Conecte todas las partes

Conecte el adaptador de corriente, el controlador y la tira de luces antes de encenderlo.


Nota: asegúrese de que las flechas en la tira de luz y el controlador se apuntan unos a otros. De lo contrario, no se encenderá.

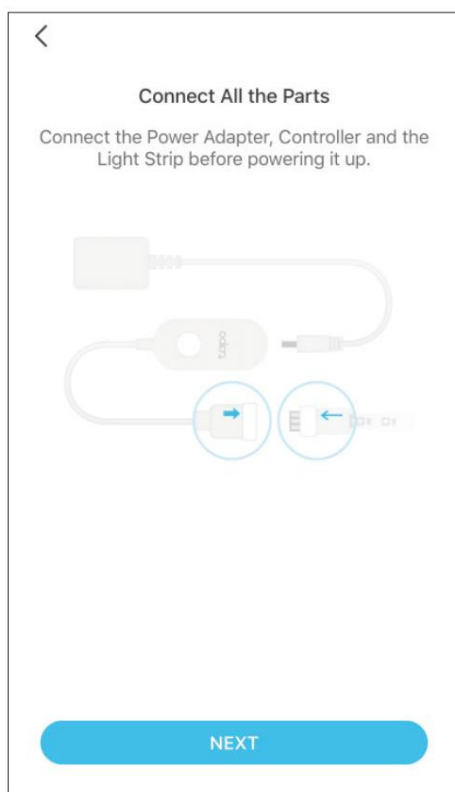

Paso 5. Tira de luz de encendido


Enchufe el adaptador de corriente y compruebe las luces.

Nota: No enrolle cuando lo use. Extienda la tira de luz antes de conectar la fuente de alimentación.

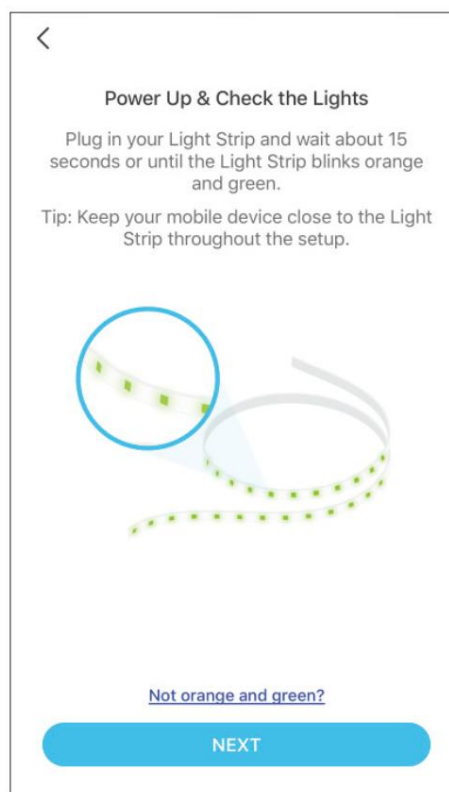

Paso 6. Únase al Wi-Fi de su hogar


Siga las instrucciones de la aplicación para agregar su tira de luz a su red doméstica.

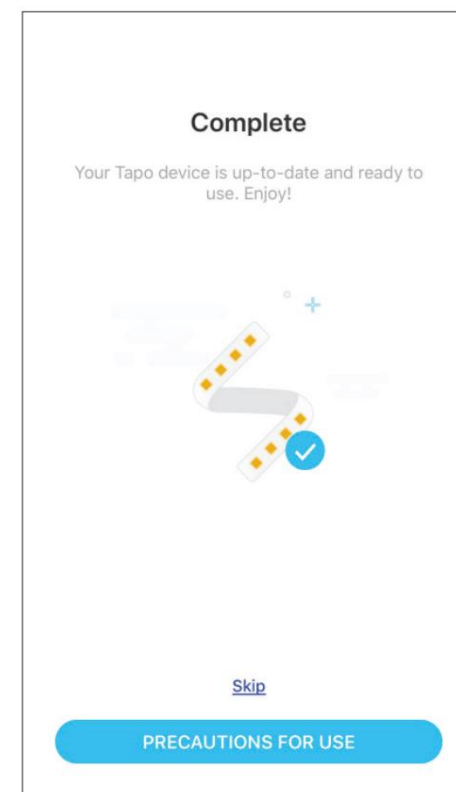

Instale su tira de luz

Una vez que haya configurado la tira de luz a través de la aplicación Tapo, puede cortarla a la medida y pegarla a cualquier superficie con el adhesivo 3M.

Para evitar dañar su tira de luz, tenga en cuenta los siguientes consejos de instalación antes de instalar la tira de luz.

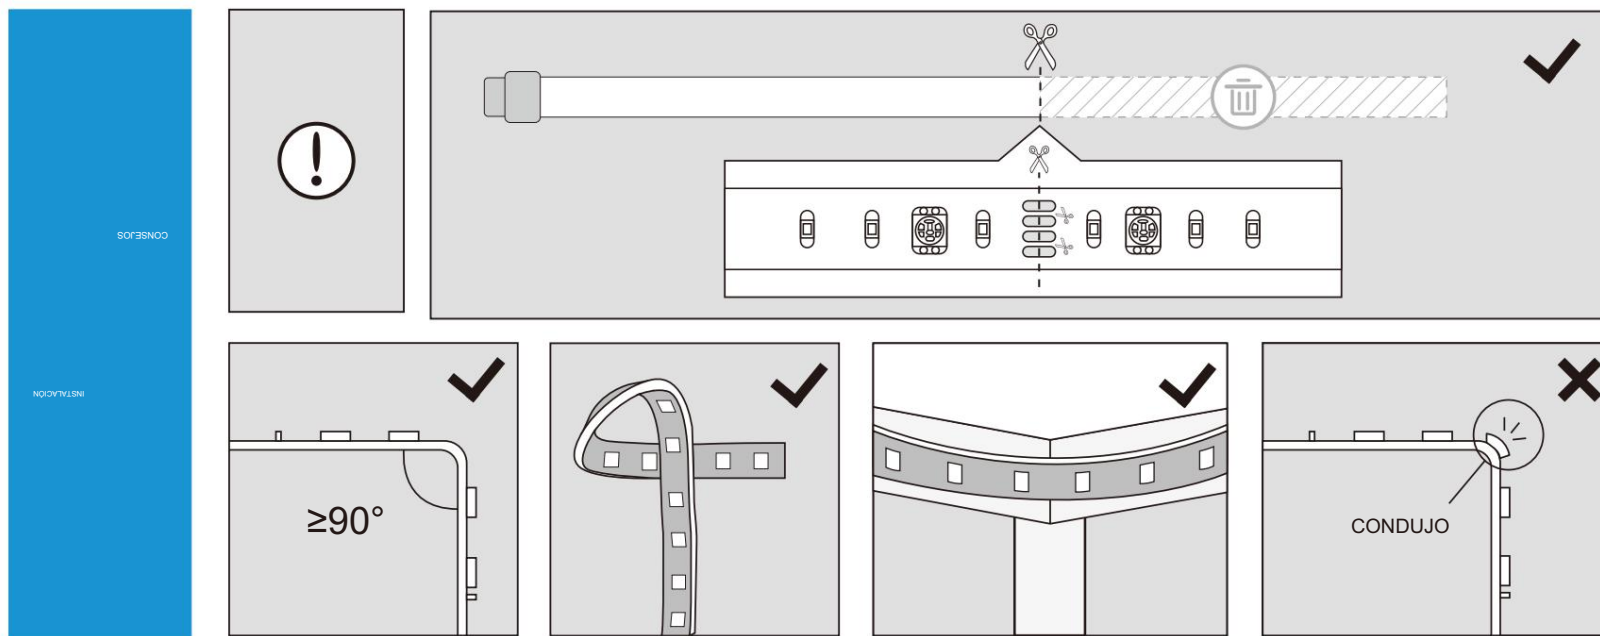

Corte solo en áreas específicas de la tira de luz

Puede personalizar la longitud de su tira de luz con unas tijeras. Desconecte la tira de luz y corte solo en estas áreas específicas o su tira de luz dejará de funcionar.

Evite doblarse en las cuentas de LED

Se debe evitar la curvatura solo en la posición de los componentes LED, para no dañar el producto y afectar la vida útil del producto.

Evite giros bruscos

Enrolle con cuidado la tira de luz en un trébol o use una pendiente suave cuando haga giros de 90° como los que se necesitan detrás de un televisor. Las curvas pronunciadas pueden dañar la tira de luz.


Evite las esquinas afiladas

Use gotas suaves al doblar la tira de luz alrededor de las esquinas y evite las arrugas, ya que pueden causar daños.

Paso 1. Elija la ubicación

Elija una superficie seca, limpia y lisa. Limpie el polvo.
De lo contrario, la tira de luz se caerá fácilmente.


Nota: Elija una ubicación que evite la estática y se mantenga alejada de las salpicaduras de agua.

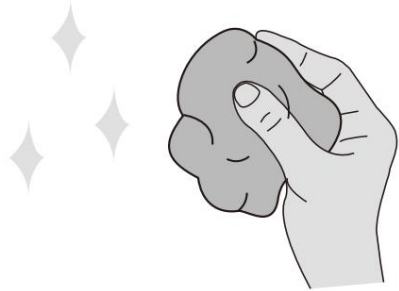

Paso 2. Retire la cinta adhesiva

Desconecte la tira de luz primero. Retire poco a poco la parte posterior del adhesivo 3M y pegue la tira de luz a la superficie.


Nota: No despegue la cinta debajo del respaldo adhesivo.

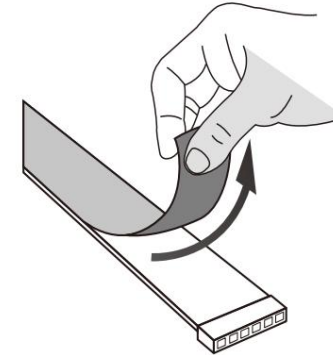

INSTALAR LUZ BANDA


Paso 3. Tira de luces adhesivas

Pegue la tira de luz y presione sobre ella unos 10-15 segundos.
Asegure el controlador con las almohadillas adhesivas. No lo mueva a otro lugar después de colocarlo.

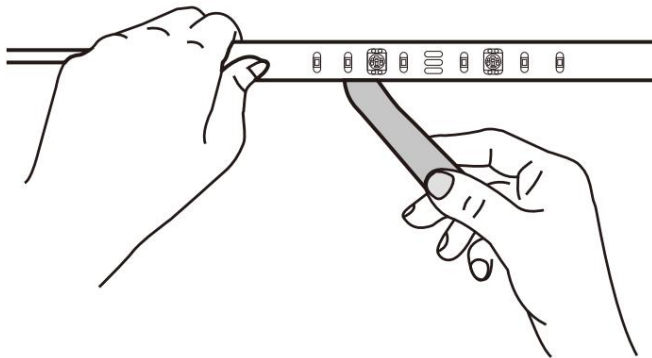

Paso 4. Tira de luz de encendido

Enchufe el adaptador de corriente para encender su tira de luz.

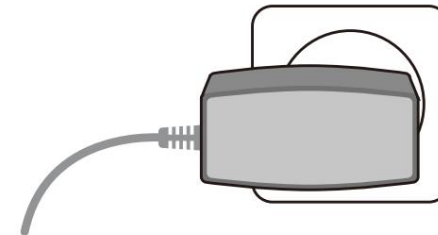


Control básico de dispositivos

Después de configurar con éxito su tira de luz, verá la página de inicio de la aplicación Tapo. Aquí puede ver el estado de todos los dispositivos que ha agregado y administrarlos. Puede tocar el dispositivo para controlarlo y administrarlo.


Página de inicio

Puede encender o apagar la tira de luz en cualquier momento y en cualquier lugar y tocar la tarjeta para ingresar a la página de estado.

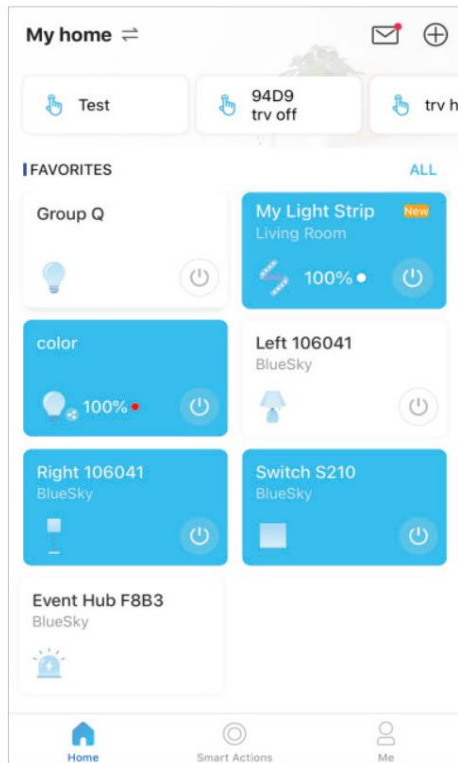


Página de estado del dispositivo

Puede ajustar el brillo y los colores, establecer efectos de iluminación, crear horarios, habilitar el modo Ausente o configurar un temporizador para controlar automáticamente su dispositivo, ver su tiempo de ejecución y uso de energía, y más.

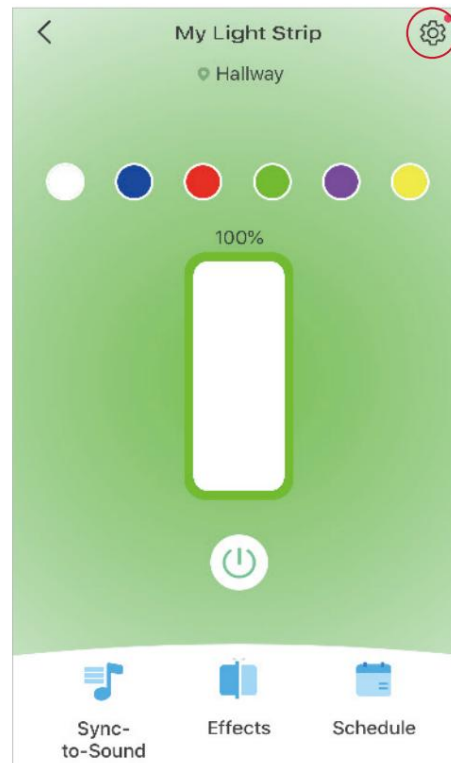

Página de configuración del dispositivo

Puede editar la información básica, establecer el estado predeterminado, habilitar el encendido/apagado suave, actualizar el firmware y más.

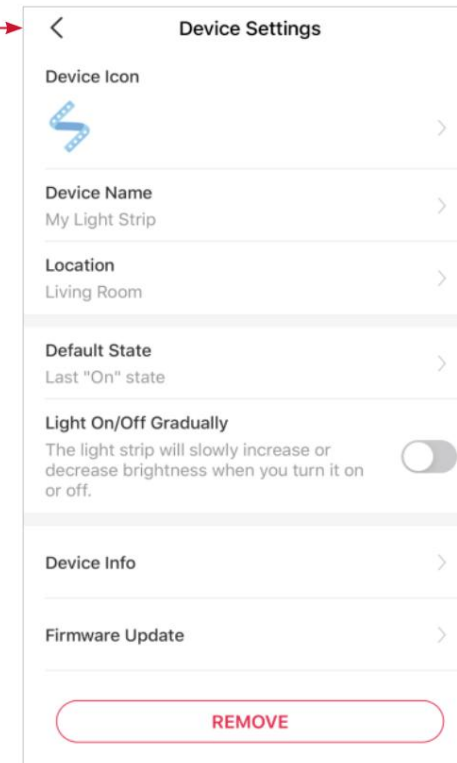


Configure su tira de luz

Puede configurar su tira de luz ajustando la configuración de iluminación y configurando Presets, Schedule, Timer, Away Mode y más.


Encendido/apagado con un solo toque

Encienda o apague rápidamente su tira de luz con un toque.

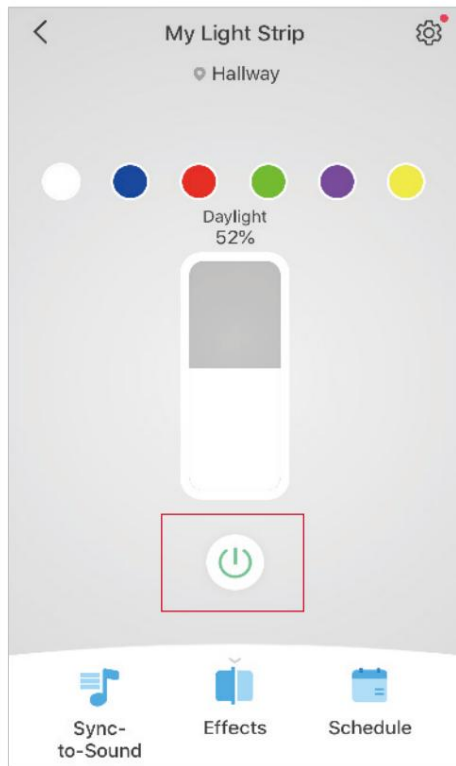


Ajustar brillo

Deslice para atenuar su tira de luz con un rango de 1% a 100%.

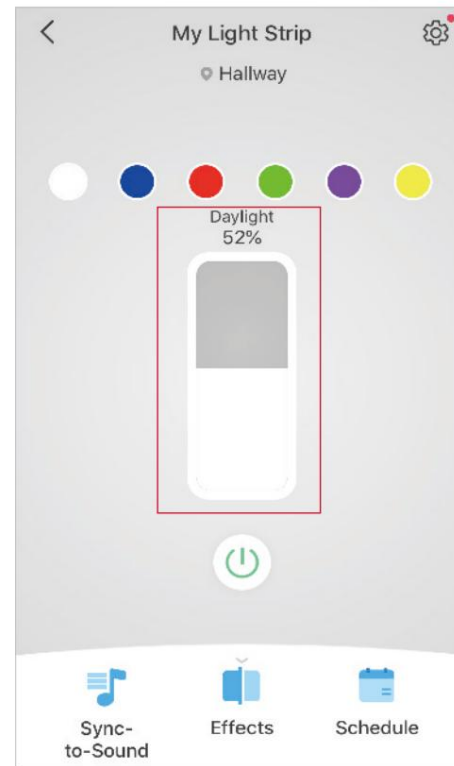



Cambiar color y efecto de iluminación

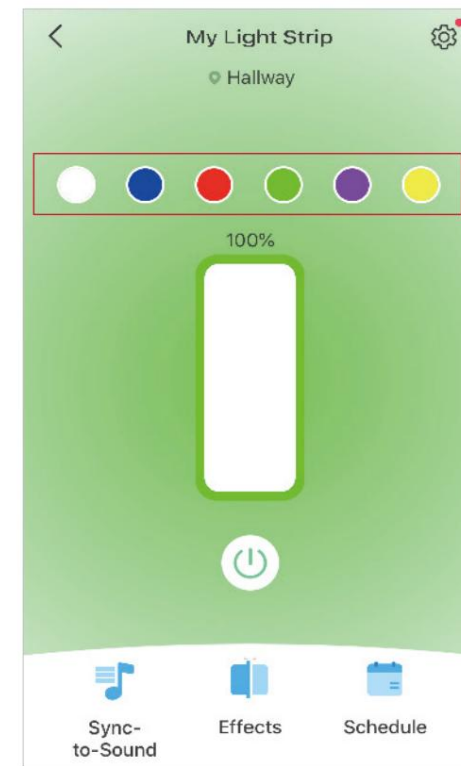
Toque para aplicar el color o el efecto de iluminación.



Preajustes

Toque un ajuste preestablecido para aplicar rápidamente sus colores o efectos de iluminación favoritos.


Para editar ajustes preestablecidos, toque un ajuste preestablecido y el icono de edición  aparecerá, luego toque el icono de edición. 

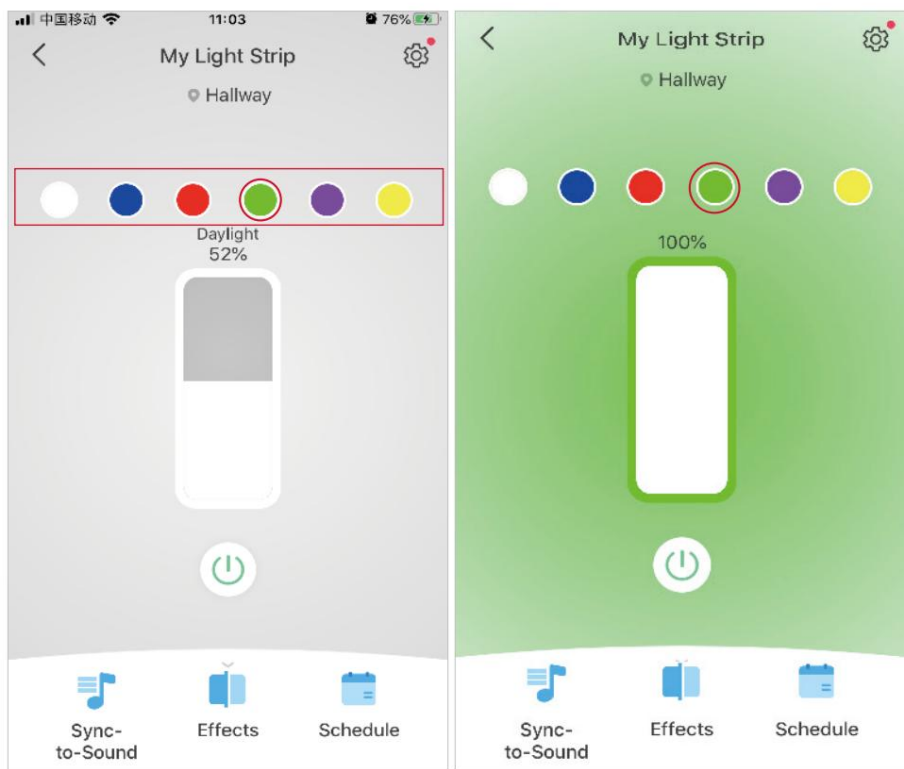


Ajustes preestablecidos

Luz de color: cambie el color y el brillo de la configuración predeterminada.

Efectos: seleccione o cree un nuevo efecto de iluminación para el ajuste preestablecido.



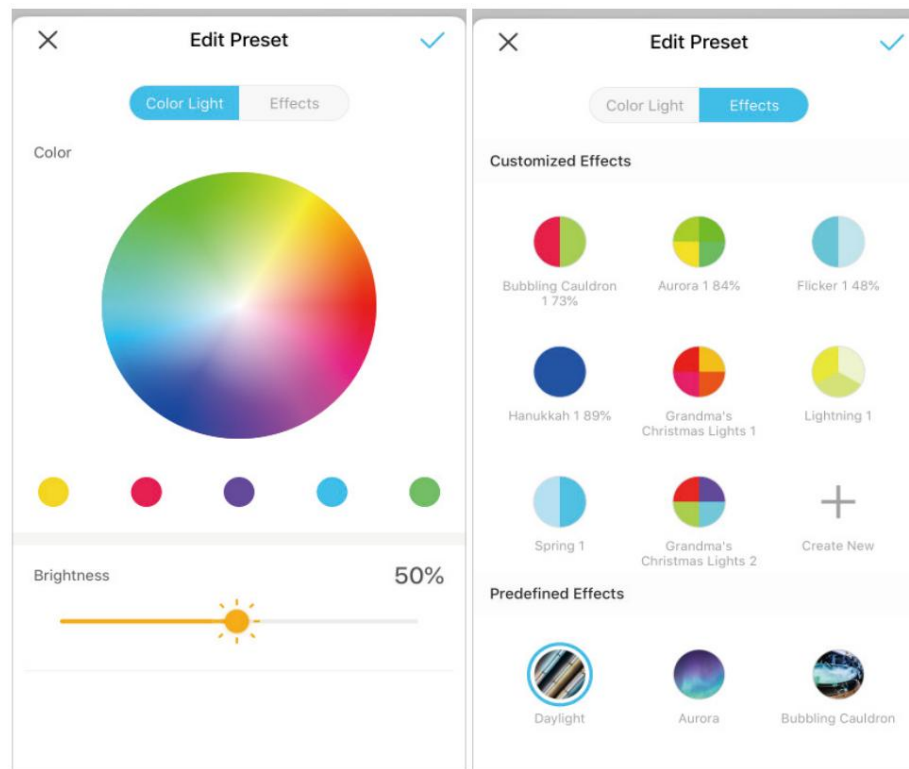


Sincronizar con sonido


Grifo  para iniciar la sincronización con el sonido para coordinar tu música favorita con tus luces Tapo.


Mantenga la página de sincronización con sonido en primer plano para garantizar la recepción de audio.

Ajuste el color y el brillo mostrados de acuerdo con la música.

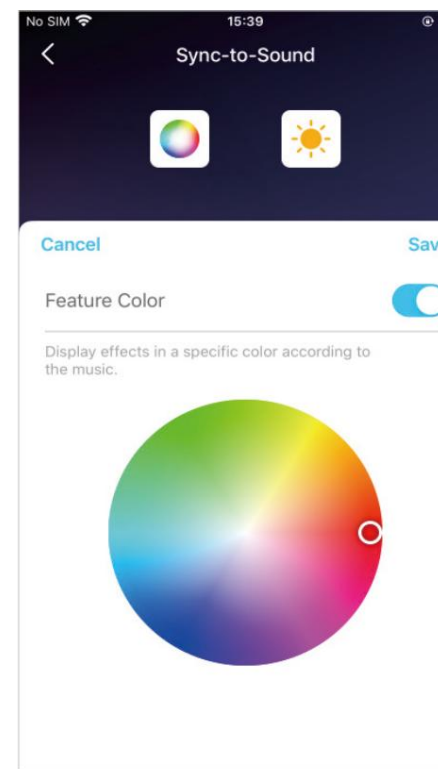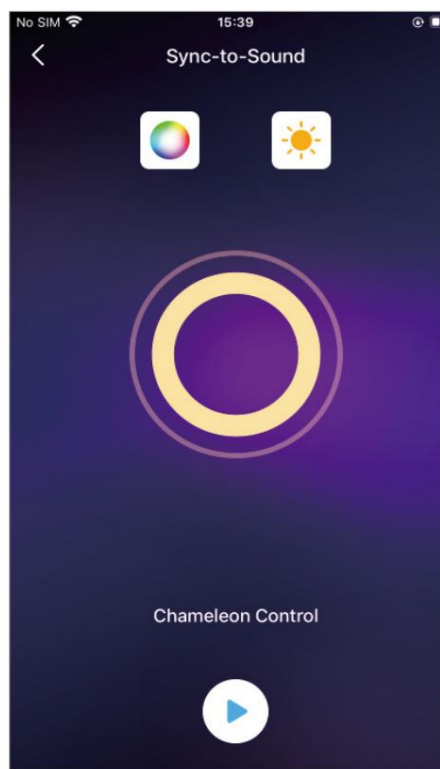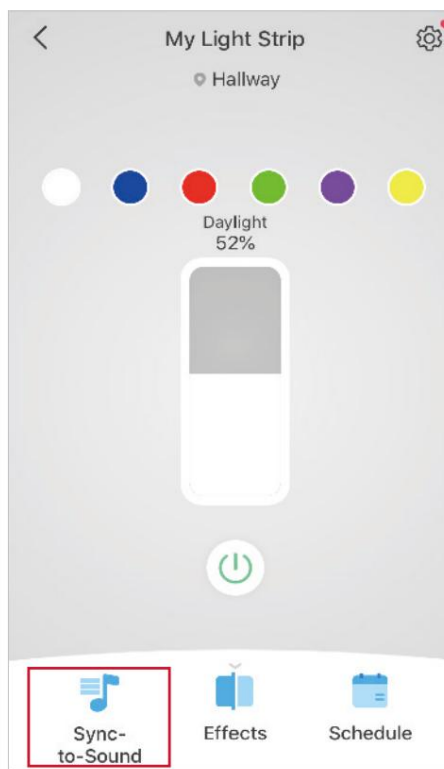

Establecer efectos de iluminación

Grifo  para crear maravillosos efectos de iluminación para satisfacer su necesidad.

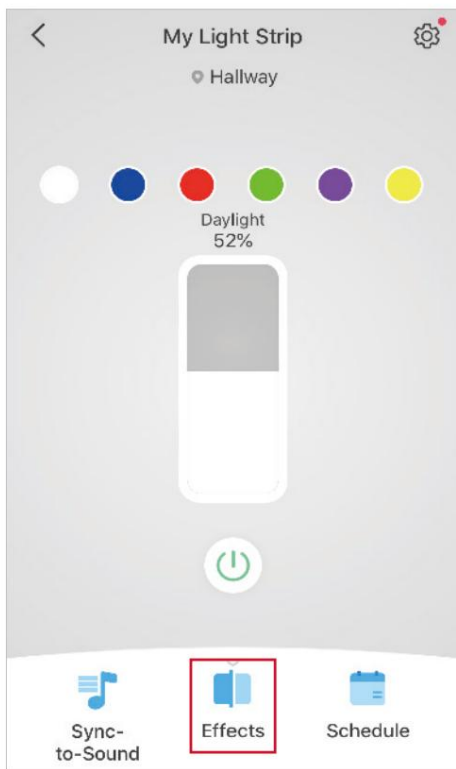


Opción 1: elija un color sólido

Se proporcionan varios colores y puede seleccionar el color que prefiera.




Opción 2: elija un efecto predefinido

Hay todo tipo de efectos predefinidos para adaptarse a diferentes escenarios. Seleccione el que prefiera.

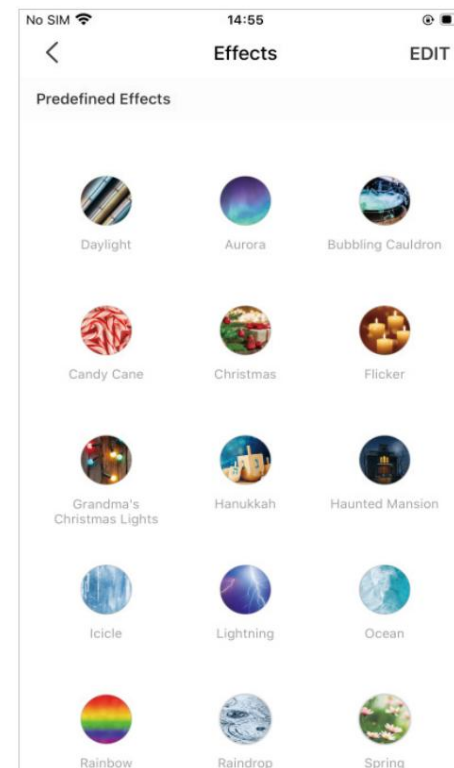


Opción 3: crea un efecto de iluminación


1. Toca  para crear un nuevo efecto.




2. Edite el nombre según sea necesario, luego seleccione un efecto y elija los colores que prefiera. Si no tiene idea, toque **Color aleatorio** y Tapo lo ayudará a seleccionar los colores por usted.

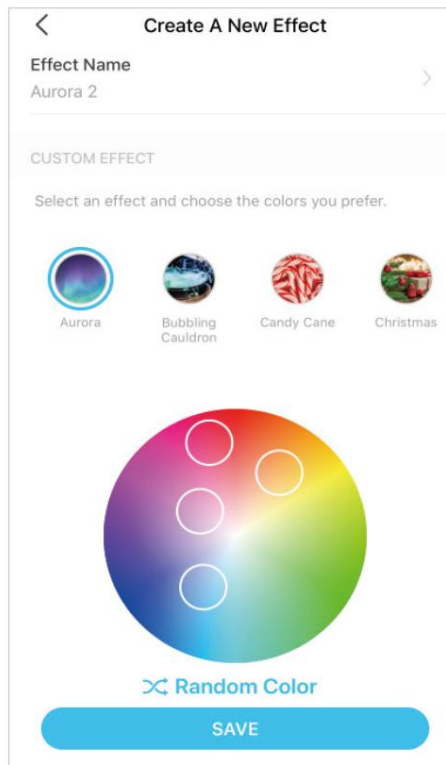


3. Ajuste la rapidez con la que desea que cambie el color y configure el brillo según sea necesario. Toque **GUARDAR** para guardar el efecto personalizado.

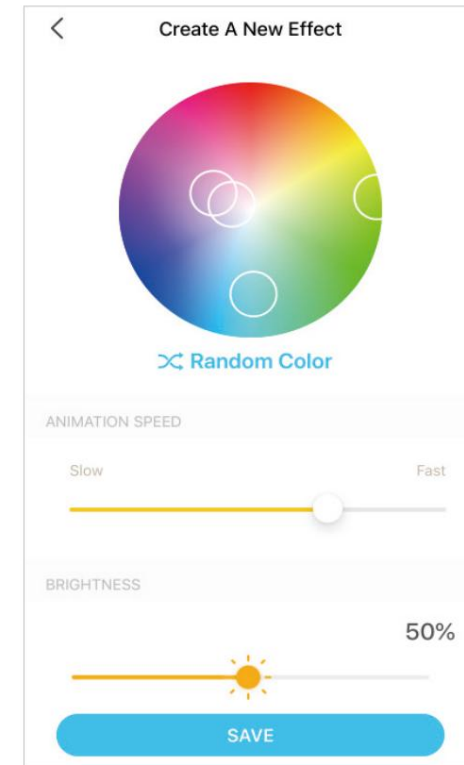

Establecer horario

Grifo  para agregar un horario para su franja de luz para encender/apagar automáticamente y ajustar la configuración de iluminación para simplificar su rutina diaria.

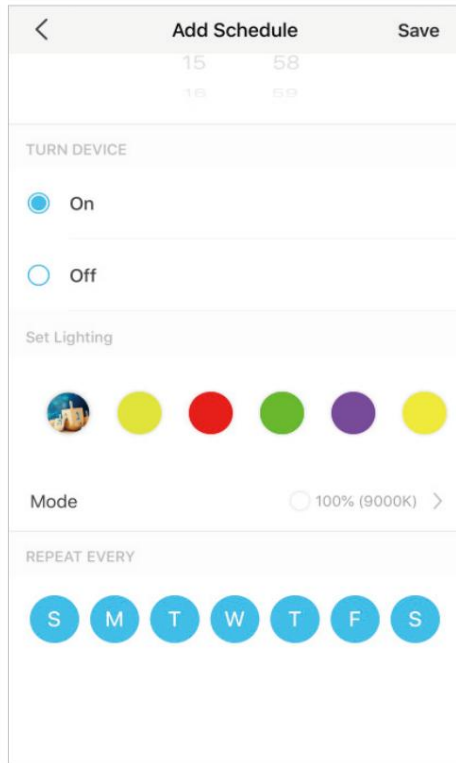

Add Schedule Save

15 58

TURN DEVICE

On

Off


Set Lighting


Mode 100% (9000K) >

REPEAT EVERY

S M T W T F S

Modo Ausente

Grifo  para preestablecer el Modo Ausente, configure el hora de inicio y finalización, luego su tira de luz se encenderá/apagará aleatoriamente durante este período.

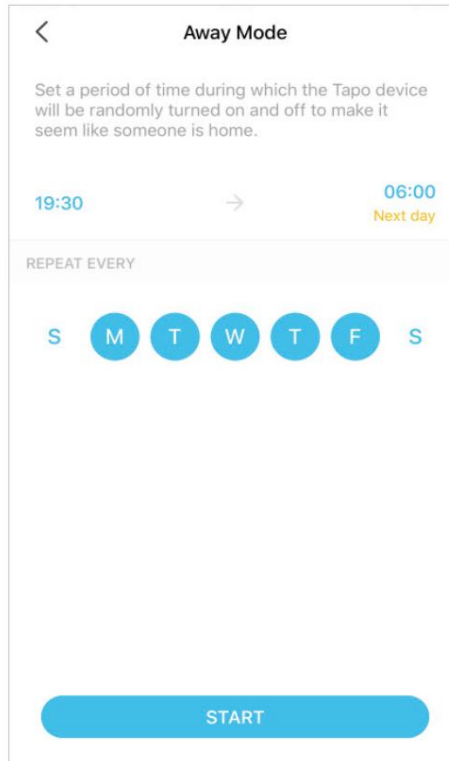

Away Mode

Set a period of time during which the Tapo device will be randomly turned on and off to make it seem like someone is home.


19:30 → 06:00
Next day


REPEAT EVERY

S M T W T F S

START

Establecer temporizador

Grifo  para configurar el temporizador y los ajustes de iluminación, luego, su tira de luz se encenderá automáticamente con la configuración específica después de que finalice el temporizador.

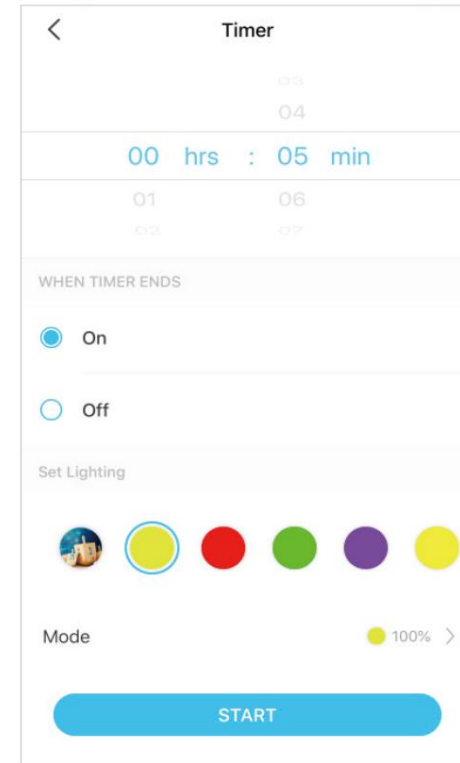

Timer

00 hrs : 05 min

WHEN TIMER ENDS

On

Off


Set Lighting

Mode 100% >

START


Verifique el tiempo de ejecución y el uso de energía

Deslice hacia arriba para verificar el tiempo de ejecución y el uso de energía de su tira de luz hoy, los últimos 7 días o los últimos 30 días.

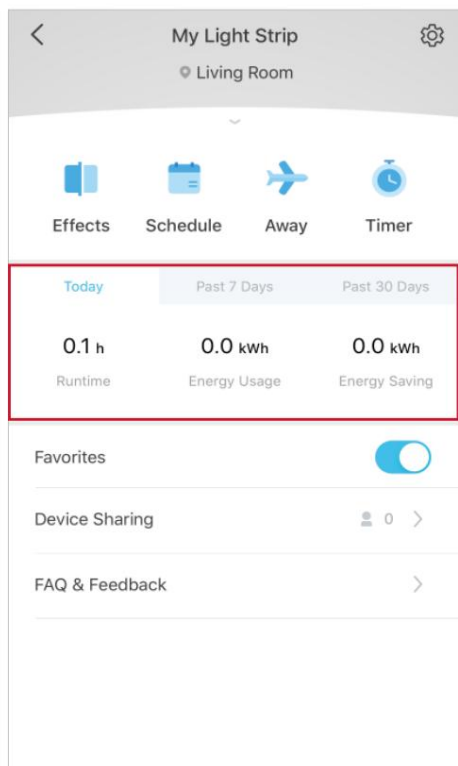


Comparte tu tira de luz

Puede invitar a los miembros de su familia a administrar juntos sus dispositivos Tapo ingresando el ID de TP Link (correo electrónico) con el que desea compartir los dispositivos.

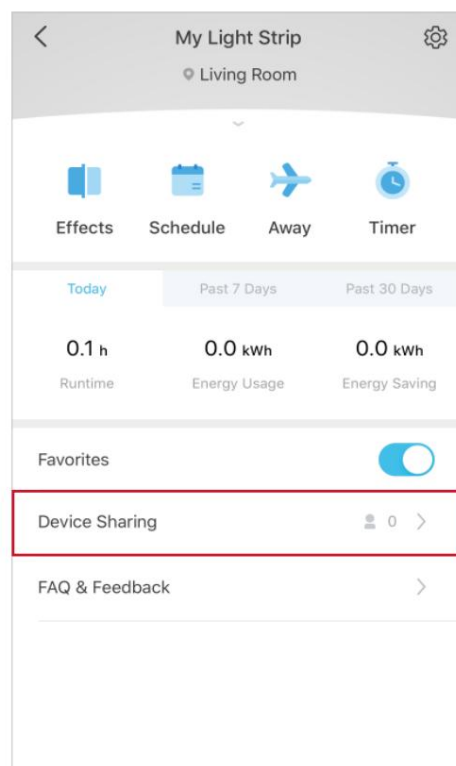


Estado predeterminado del dispositivo

Configure el estado (color/brillo/efecto) de su tira de luz, y luego, cada vez que encienda la tira de luz, su tira de luz irá a este estado establecido.

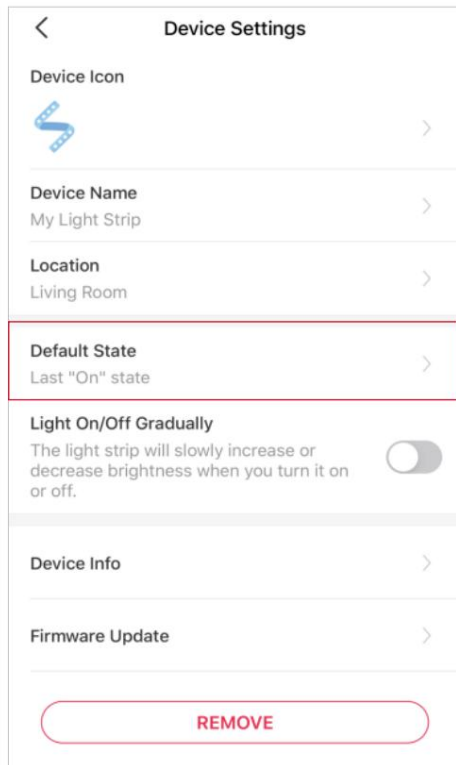


Opción 1: Último estado "Encendido"

Cuando apague la tira de luz, la tira de luz recordará el estado (color/brillo/efecto) antes de apagarse. Por lo tanto, si selecciona el último estado "Encendido", la tira de luz pasará al estado recordado cada vez que se encienda.

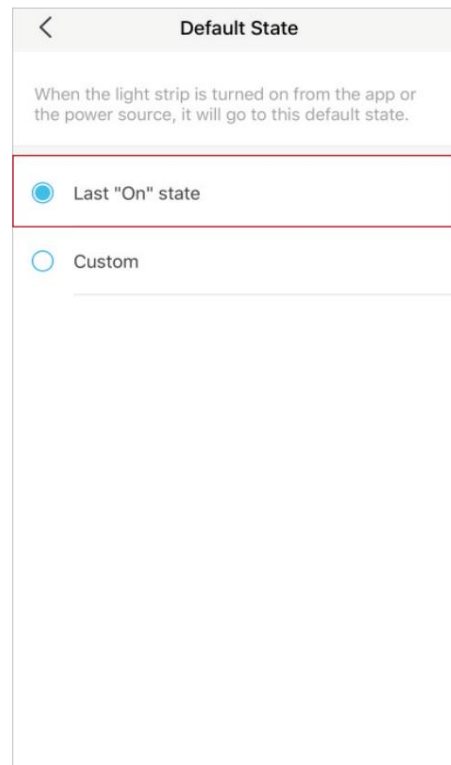

Opción 2: Personalizado

Establezca un estado preferido (color/brillo/efectos), y luego su tira de luz irá a su estado preferido cada vez que se encienda.

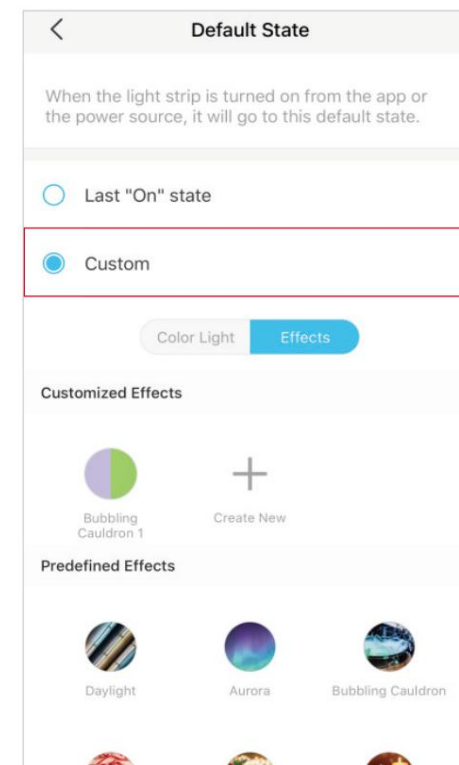




Acciones inteligentes

Las acciones inteligentes automatizan las tareas repetitivas, lo que le permite superar el tedio con la máxima facilidad. Configura todo una vez y nunca más tendrás que preocuparte por eso. Con Smart Actions, darle a su hogar ese nivel de inteligencia es muy fácil. El acceso directo le permite realizar una acción con un simple toque. La automatización le permite automatizar tareas para que se realicen en un momento determinado. Por ejemplo, la luz se encenderá al atardecer.

Opción 1: Editar según las acciones destacadas


1. Vaya a la página [Acciones inteligentes](#) y verá las [Acciones destacadas](#) (Acceso directo o Automatización).

2. Toca una acción destacada. Toque [EDITAR](#) para cambiar la configuración según sea necesario.

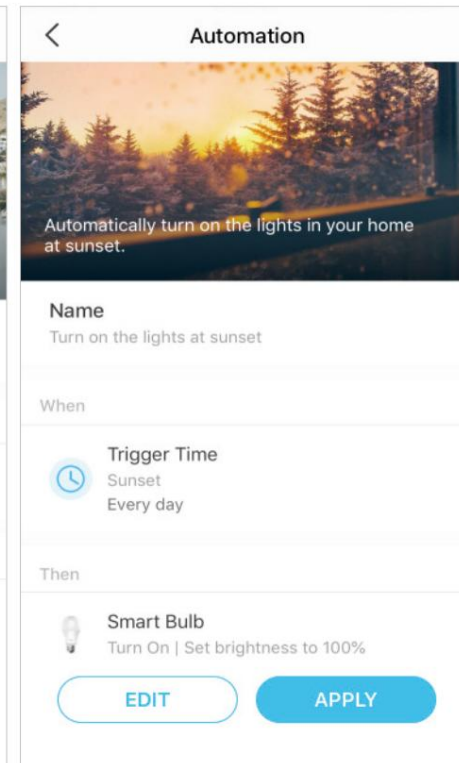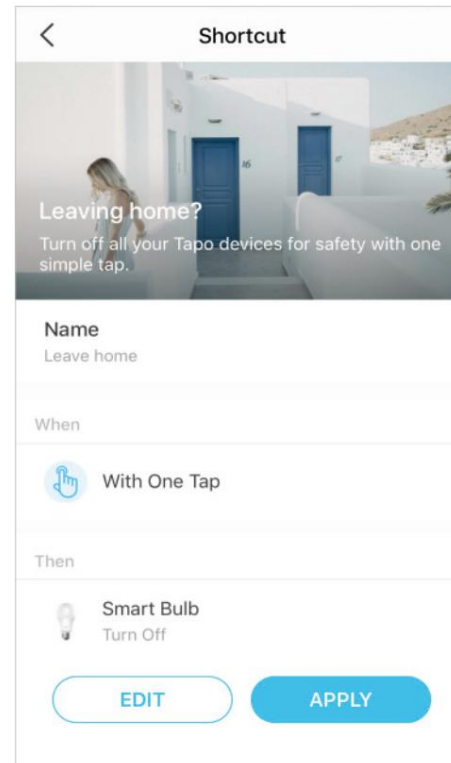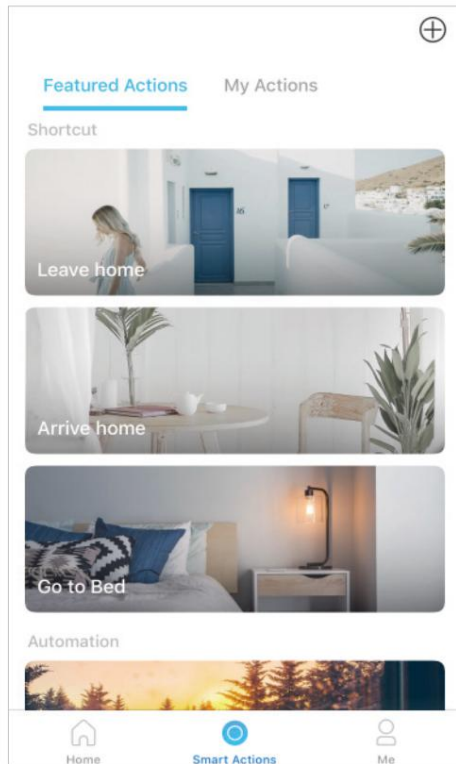


Opción 2: Crea tus propias acciones


1. Vaya a la página [Mis acciones](#) . Toque + en la parte superior derecha para agregar una acción simple e inteligente.

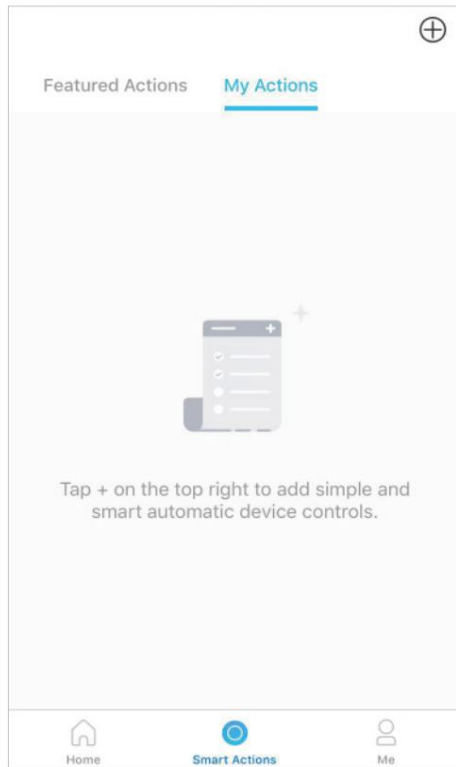

2. Asigne un nombre a la nueva acción. Toque + para agregar condiciones ([Cuándo](#)) como el tiempo de activación, y toque + para agregar tareas ([Luego](#)) como encender su tira de luz con efectos específicos.

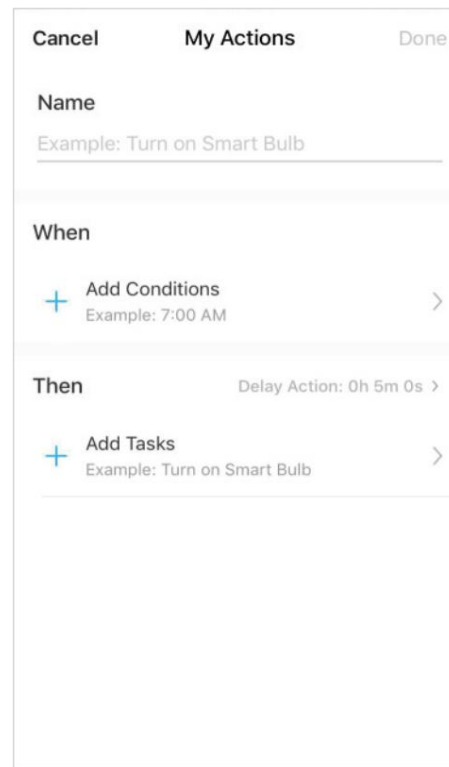


3. Cuando se crea la acción, también puede retrasar la acción por un tiempo específico. Toque [Listo](#) para guardar todas las configuraciones.

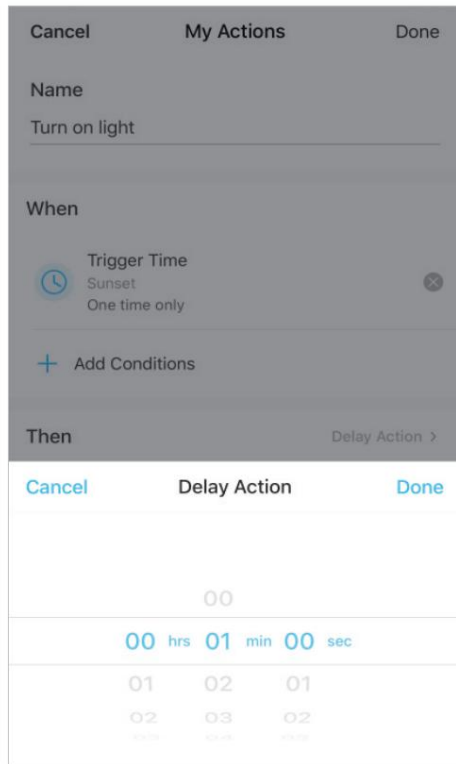

Si se agregan más de 2 condiciones, puede decidir cuándo realizar la acción.

Toque [Cuando se cumpla cualquier condición](#) y seleccione "Se cumple cualquier condición" o "Se cumplen todas las condiciones".




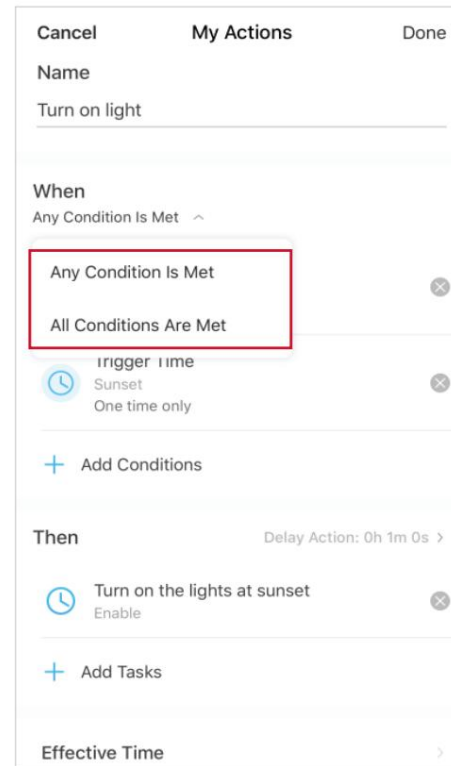


Servicios de terceros


Controle sus dispositivos inteligentes a través de servicios de terceros, incluido el control por voz. Libere sus manos con simples comandos de voz para controlar sus dispositivos a través de Amazon Alexa o Google Assistant.

Vaya a la página [Yo](#) y toque [Servicios de terceros](#).

Seleccione [Amazon Alexa](#) o [Asistente de Google](#). Siga las instrucciones de la aplicación para controlar su dispositivo a través de la voz.

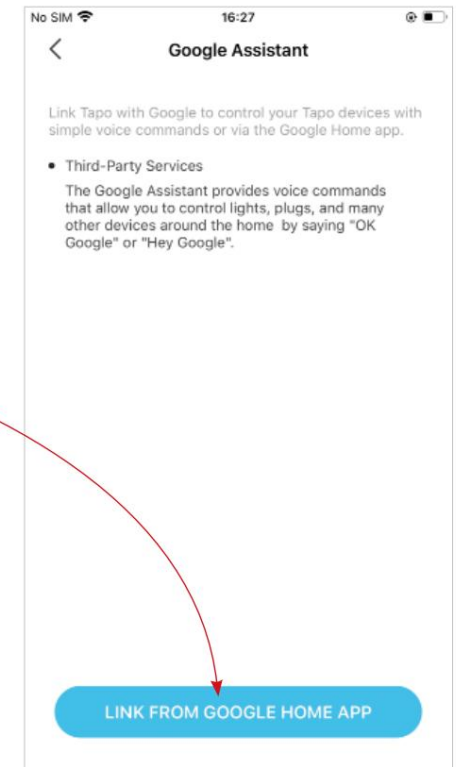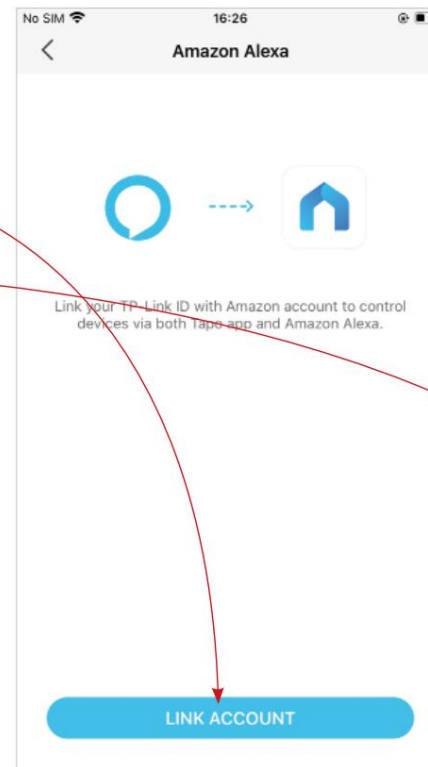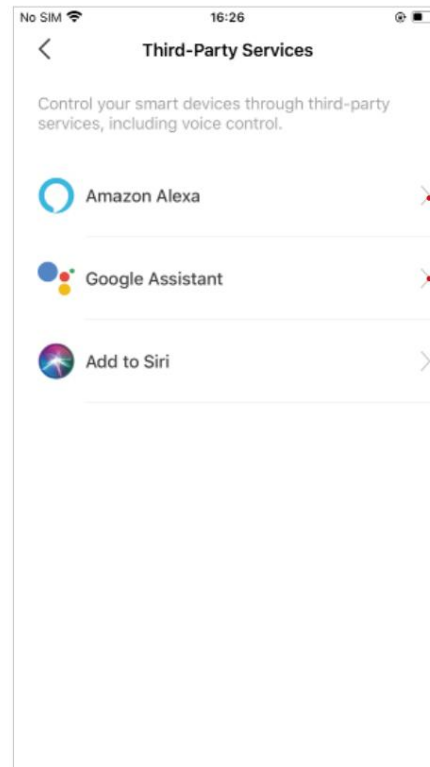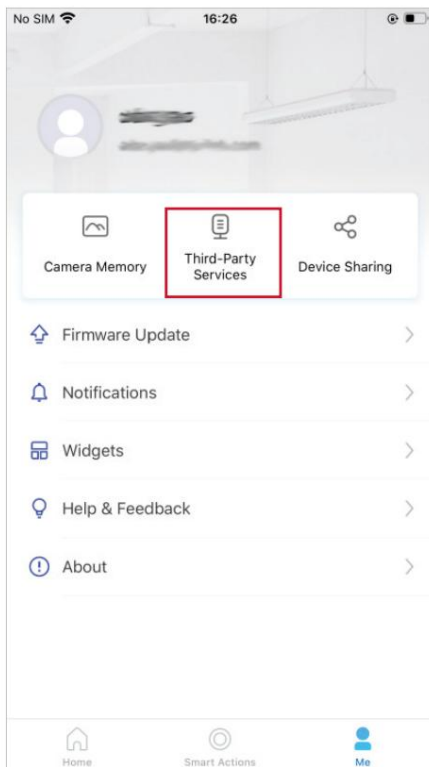

Selecciona [Agregar a Siri](#). Siga las instrucciones de la aplicación para crear un nuevo acceso directo personalizado con la aplicación Accesos directos para iPhone o iPad.

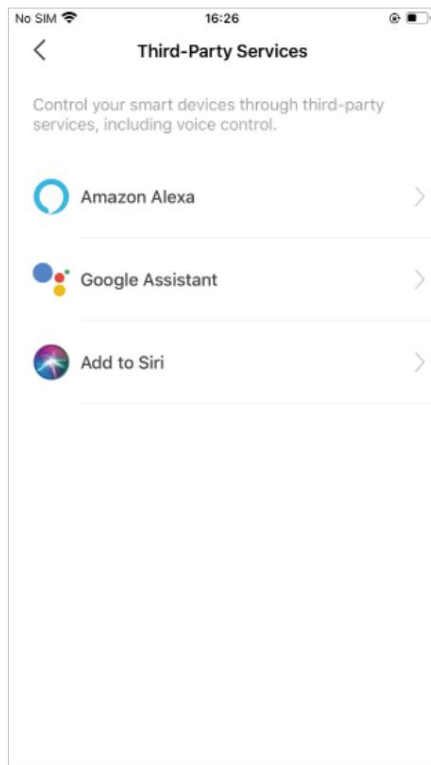

Reinicie su tira de luz

Hay dos tipos de restablecimiento disponibles: un [restablecimiento parcial](#) que restablece solo la configuración de Wi-Fi y un [restablecimiento de fábrica](#) que borra todas las configuraciones personalizadas y las restaura a los valores predeterminados de fábrica.

Soft Reset (sin perder los ajustes de configuración excepto Wi-Fi)

Mantenga presionado el botón de su controlador durante más de 5 segundos, pero no más de 10 segundos y suéltelo. La franja de luz que se anima en naranja y verde después de eso indica un restablecimiento parcial exitoso. Luego puede reconfigurar su tira de luz en la aplicación Tapo.



Restablecimiento de fábrica (volver a la configuración predeterminada de fábrica)

Método 1

Mantenga presionado el botón del controlador durante al menos 10 segundos hasta que la franja de luz se vuelva blanca fija y luego parpadee en naranja y verde. Luego puede reconfigurar su tira de luz en la aplicación Tapo.

Método 2

En la página de inicio de la aplicación Tapo, mantenga presionada la tarjeta y toque **Eliminar** o vaya a la página [Configuración del dispositivo](#) y toque **ELIMINAR** en la parte inferior.

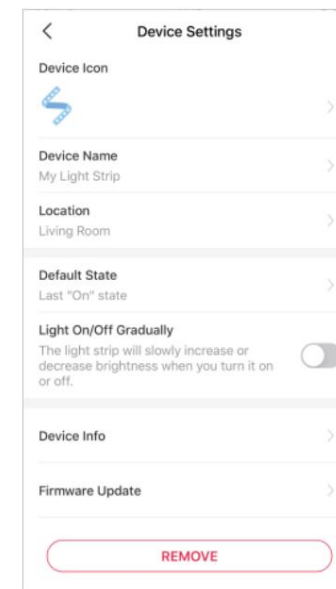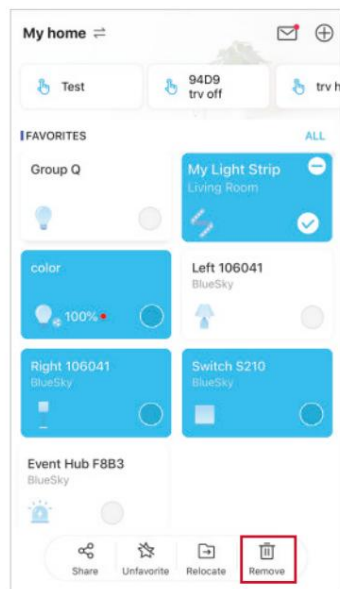

Autenticación

Declaración de información de cumplimiento de la FCC



Nombre del producto: Tira de luz inteligente Tapo, multicolor

Número de modelo: Tapo L900-5 / Tapo L900-10 / Tapo L900-20

Nombre del componente	Modelo	ID de la FCC
Tira de luz inteligente Tapo, multicolor	Tapo L900-5 / Tapo L900-10 / Tapo L900-20	2AXJ4KL400
Potencia ITE	T120100-2B1 / T120150-2B1 / S042-1A120330VU N/A	

Fiesta responsable:

Corporación TP-Link EE. UU.

Dirección: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Sitio web: <https://www.tp-link.com/us/>

Teléfono: +1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6804

Correo electrónico: sales.usa@tp-link.com

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor oa un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de exposición a la radiación RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo y su antena no deben colocarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

“Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición a radiofrecuencia de la FCC, esta subvención se aplica solo a configuraciones móviles. Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse para proporcionar una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas y no deben ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor”.

Nosotros, TP-Link USA Corporation, hemos determinado que el equipo que se muestra arriba ha demostrado cumplir con los estándares técnicos aplicables, FCC parte 15. No se realiza ningún cambio no autorizado en el equipo y el equipo se mantiene y opera correctamente.

Fecha de emisión: 2021-08-13

Declaración de información de cumplimiento de la FCC



Nombre del producto: ITE Power

Número de modelo: T120100-2B1 / T120150-2B1 / S042-1A120330VU

Fiesta responsable:

Corporación TP-Link EE. UU.

Dirección: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Sitio web: <https://www.tp-link.com/us/>

Teléfono: +1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6804

Correo electrónico: sales.usa@tp-link.com

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor oa un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nosotros, TP-Link USA Corporation, hemos determinado que el equipo que se muestra arriba ha demostrado cumplir con los estándares técnicos aplicables, FCC parte 15. No se realiza ningún cambio no autorizado en el equipo y el equipo se mantiene y opera correctamente.

Fecha de emisión: 2021-08-13

Advertencia de marca CE



Este es un producto de clase B. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO (la potencia máxima transmitida)

2400 MHz -2483,5 MHz (20dBm)

Declaración UE de conformidad

TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU y (EU) 2015/863.

La declaración de conformidad de la UE original se puede encontrar en <https://www.tapo.com/support/ce/> _____

Información de exposición a radiofrecuencia

Este dispositivo cumple con los requisitos de la UE (2014/53/EU Artículo 3.1a) sobre la limitación de la exposición del público en general a los campos electromagnéticos a modo de protección de la salud.

El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se usa a 20 cm de su cuerpo.

Restringido al uso en interiores.



Declaración de conformidad UKCA

TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las Regulaciones de Equipos de Radio 2017.

La declaración de conformidad original del Reino Unido se puede encontrar [en https://www.tapo.com/support/ukca/](https://www.tapo.com/support/ukca/) _____

Declaración de cumplimiento canadiense

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este dispositivo no cause interferencias.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El transmisor/receptor exento de licencia contenido en este dispositivo cumple con los RSS de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá aplicables a los aparatos de radio exentos de licencia. Se autoriza la explotación bajo las dos condiciones siguientes:

1. Es posible que el dispositivo no cause interferencias;
2. El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia de radio recibida, incluso si es probable que la interferencia comprometa el funcionamiento.

Declaración de exposición a la radiación:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración de exposición a la radiación:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre la fuente de radiación y su cuerpo.

Declaración de la Industria de Canadá

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)

Declaraciones de advertencia de Corea

Existe la posibilidad de interferencia de ondas de radio durante el funcionamiento de la instalación inalámbrica en cuestión.

Aviso de NCC

¡Aviso!

Para los equipos de radiofrecuencia de baja potencia que hayan obtenido la certificación, las empresas, empresas o usuarios no pueden cambiar la frecuencia, aumentar la potencia o cambiar las características y funciones del diseño original sin aprobación.

El uso de equipos de radiofrecuencia de baja potencia no debe afectar la seguridad del vuelo ni interferir con las comunicaciones legales; si se encuentra alguna interferencia, debe detenerse de inmediato y solo puede usarse después de mejorar a la no interferencia.

La citada comunicación jurídica se refiere a la comunicación por radio operada de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.

Los equipos de radiofrecuencia de baja potencia deben soportar la interferencia de la comunicación legal o equipos eléctricos de radiación de ondas de radio industriales, científicas y médicas.

Aviso BSMI

Precauciones y consejos de seguridad •

Utilice la fuente de alimentación original o utilice el producto únicamente de acuerdo con el tipo de alimentación marcado en el producto. • Desenchufe el cable

de alimentación antes de limpiar este producto. No use líquidos, limpiadores en aerosol o paños húmedos para limpiar. • Preste atención a la prueba de humedad, no derrame agua

u otros líquidos sobre este producto.

• Se proporcionan ranuras y aberturas para la ventilación a fin de garantizar un funcionamiento confiable de este producto y evitar el sobrecalentamiento. No bloquee ni cubra las aberturas.

• No coloque este producto cerca de fuentes de calor. No lo coloque en un lugar cerrado a menos que haya una ventilación adecuada.

• No desmonte la carcasa ni la repare usted mismo. Si el producto está defectuoso, póngase en contacto con el fabricante o agente original.

Declaración de etiquetado de contenido de sustancias restringidas

Nombre del dispositivo: Tapo Smart Light Strip, multicolor				Modelo (tipo): Tapo L900-5 / Tapo L900-10 / Tapo L900-20		
Nombre del equipo	Designación de tipo (Tipo) Sustancias restringidas y sus símbolos químicos					
	Sustancias restringidas y sus símbolos químicos					
unidad	<small>dirigir</small> Dirigir (Pb)	HG Mercurio (Hg)	<small>cadmio</small> Cadmio (Cd)	<small>Cromo hexavalente</small> Cromo hexavalente (Cr+6) •	bifenilos polibromados (ONU) •	<small>Éteres de difenilo polibromados</small> Éteres de difenilo polibromados (PBDE)
Unidad	●	●	●	●	●	●
caparazón	●	●	●	●	●	●
Proveedor de energía	-	●	●	●	●	●
Otros y accesorios	-	●	●	●	●	●

Observaciones 1. "Superior al 0,1 % en peso" y "Superior al 0,01 % en peso" se refieren al contenido porcentual de sustancias restringidas que supera el valor de referencia del contenido porcentual

Nota 1: "Superior al 0,1 % en peso" y "superior al 0,01 % en peso" indican que el contenido porcentual de la sustancia restringida supera el valor porcentual de referencia de la condición de presencia. Nota 2. "*" se refiere al contenido

porcentual de la sustancia restringida. no se supera el valor de referencia del contenido porcentual.

Nota 2: "*" indica que el contenido porcentual de la sustancia restringida no excede el porcentaje del valor de referencia de presencia. Observación 3. "-" significa que la sustancia restringida es un elemento excluido.

Nota 3 El "-" indica que la sustancia restringida corresponde a la exención.



El producto está certificado de acuerdo con las reglas del sistema UkrSEPRO para cumplir con los requisitos de los documentos reglamentarios y los requisitos estipulados por los actos legislativos actuales de Ucrania.



Información de seguridad

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales:


- Sólo para uso en interiores.
- No lo coloque al alcance de los niños.
- NO PARA LUCES DE EMERGENCIA.
- Las tiras de luz solo se conectan a unidades adyacentes. •

Adecuado para montaje en superficie y en armario. •

Temperatura de funcionamiento: -20 ~40 (-4 ~104) • Humedad




de funcionamiento: 10 %~90 % HR, sin condensación


- Utilice únicamente grapas aisladas o ataduras de plástico para asegurar los cables.
- No está diseñado para instalación empotrada en techos o plafones.
- No utilice el dispositivo donde los dispositivos inalámbricos no estén permitidos.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua, fuego, ambientes húmedos o calientes.

- El adaptador se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.
- La distancia máxima al receptáculo está determinada por la longitud del cable del adaptador.
- Utilice únicamente el control provisto o especificado por estas instrucciones para controlar este dispositivo.
- Desconecte la fuente de alimentación del dispositivo y deje que transcurra el tiempo suficiente para que se enfríe antes de manipularlo.
- Adecuado para ubicaciones secas y húmedas, mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego o los entornos húmedos o calientes.
- Dirija y asegure los cables de modo que no se pellizquen ni se dañen cuando se empuje el gabinete contra la pared. • No utilice un cargador dañado para cargar el dispositivo. No utilice ningún otro cargador que los recomendados. • Evite colocar la caja del controlador en áreas rodeadas de dispositivos mentales o cerca de otros dispositivos diseñados para recibir o transmitir señales de radio.
- Coloque la luz portátil para gabinete con respecto al gabinete de manera que las marcas de reemplazo de la lámpara puedan leerse durante el reemplazo;
- Desconecte esta tira del tomacorriente de CA antes de limpiarla. No utilice líquido o detergente para limpiar el producto. Utilice únicamente un paño seco. Caer o caer podría causar lesiones.
-  Utilice únicamente fuentes de alimentación proporcionadas por el fabricante y en el embalaje original de este producto. Si tiene alguna pregunta, no lo dude en contactarnos.
- El Código Eléctrico Nacional (NEC) no permite que los cables se oculten donde el daño al aislamiento pueda pasar desapercibido. Para evitar el peligro de incendio, no pase el cable por detrás de paredes, techos, soffitos o gabinetes donde pueda ser inaccesible para examinarlo. Los cables deben examinarse visualmente periódicamente y reemplazarse inmediatamente cuando se observe algún daño.

Lea y siga la información de seguridad anterior cuando opere el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños debido al uso inadecuado del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y opere bajo su propio riesgo.

Explicación de los símbolos en la etiqueta del producto

Símbolo	Explicación
	Solamente para uso en interiores
	voltaje de corriente alterna
	Corriente continua

Símbolo	Explicación
	<p>RECICLAJE</p> <p>Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse de acuerdo con la directiva europea 2012/19/EU para ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto en el medio ambiente.</p> <p>El usuario tiene la opción de entregar su producto a una organización de reciclaje competente o al minorista cuando compra un nuevo equipo eléctrico o electrónico.</p>