

Archer Pro V2

说明书

(CHS) 简体中文

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

广东省深圳市宝安区西乡宝源路168号
名优采购中心A栋640室

Archer Pro V2可充电LED手电采用高性能LED灯珠，最大流明可达950流明，最大射程可达187米。

规格参数

机械参数						
LED灯珠	光镜	工作电压	材质	表面处理	尺寸	重量
高性能LED	PMMA TIR光学透镜	2.75V-4.2V	AL 6061-T6	三级硬氧	98mm*21mm	65g
配件	抱夹*1, USB-C 充电线*1					
ANSI/NEMA FL1参数						
	照明模式					
	极亮档	无极高档		无极低档	月光档	爆闪模式
 档位亮度	950流明  190流明	430流明  190流明		13流明	0.5流明	115流明
 续航时间	70秒+146分钟	4分钟+140分钟		37小时	15天	150分钟
 最大射程	187米					
 最大光强	8730坎德拉					
 防跌落等级	1.5米					
 防水等级	IPX-8, 水下2米					

注：上述参数只是一个近似值，以THRUNITE 1000mAh 14500电池在实验环境中测试所得，可能会随着手电，电池和使用环境而发生变化。

操作说明

锁机与解锁

在锁机状态下，长按尾部开关手电解锁，并进入月光模式。
在月光模式下，长按尾部开关进入锁机状态。按压尾部开关手电闪烁，提示锁机。

手电开关


解锁后，单击尾部开关即可点亮或关闭手电。

模式切换

手电解锁后，在关机状态下，单击尾部开关进入记忆档位。
(记忆关机后的任意一个模式，月光、极亮和爆闪除外)。
无极调光：长按尾部开关进入无极调光模式，模式在无极高档和无极低档间循环。
达到高亮或低亮时会闪烁三次。
极亮模式：快速双击进入极亮模式。
爆闪模式：快速按压尾部开关三次进入爆闪模式。
快捷方式到月光档：手电关闭状态时，长按尾部开关即可进入月光档。

充放电功能

拧松灯头套筒，插入充电线至USB端口进行充电。
充电中筒身的指示灯亮红色，充满后亮蓝色。电池电量较低时，手电闪烁，请及时进行充电。

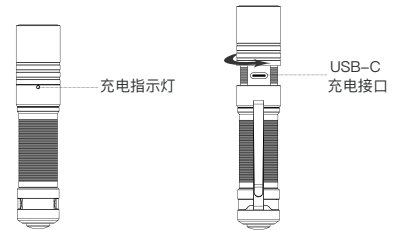

保修条款

- ① 2年免费包换：THRUNITE产品自出售之日起2年内，用户在正常使用情况下，出现产品质量问题，则享受2年免费包换。
- ② 30天无条件退款，邮费自理。
- ③ 终身有限保修：在超过2年免费包换时间外，THRUNITE公司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。

警告

1. THRUNITE手电亮度高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
2. 请远离儿童防止其误食。
3. 为了保护电池，电路板以及LED灯珠，我们建议操作极亮模式不要超过10分钟。

RoHS FC CE X

Archer Pro V2 rechargeable LED flashlight adopts the High Performance LED to make output up to 950 lumens and max beam distance of 187 meters.

Specifications

Technical Parameters							
LED		Lens	Working Voltage	Material	Surface Finish	Dimension	Weight
High Performance LED		PMMA TIR Lens	2.75V-4.2V	AL 6061-T6	Premium type III hard-anodized	98mm*21mm	65g
Accessories	Pocket Clip*1, USB-C Charging Cable*1						
ANSI/NEMA FL1 Parameters							
		General Mode					
		Turbo	Infinity High	Infinity Low	Firefly	Strobe	
 Output	950 lumens ↘ 190 lumens		430 lumens ↘ 190 lumens		13 lumens	0.5 lumens	115 lumens
 Run time	70 secs + 146 mins		4 mins + 140 mins		37 hrs	15 days	150 mins
 Distance	187 meters (max.)						
 Intensity	8730 cd (max.)						
 Impact Resistance	1.5 meter						
 Waterproof	IPX-8 (2M)						

Notes: The above parameters tested with one THRUNITE 1000mAh 14500 battery are approximate and may vary between lights, batteries and environment.

Operation

Lock/Unlock

Under the lockout mode, press and hold the tail switch to unlock the flashlight to enter firefly mode.
Under firefly mode, press and hold the tail switch to access the lockout mode.
Click the tail switch, the light will flash to indicate that it is locked.

Turn ON/OFF


After the light is unlocked, single click the tail switch to turn the light on/off.

Change Modes

When the light is unlocked and off, single click the tail switch to the last used mode (except firefly, turbo, strobe). Then press and hold the tail switch to circle through infinity high and infinity low.
Double click quickly to turbo from any mode.
Triple click quickly to get strobe.
Shortcut to firefly: When the light is off, press and hold the tail switch to get firefly mode.

Rechargeable Function

Unscrew the head cover to expose the USB-C charging port. Plug the USB-C connector into the charging port on the light. Plug the other end to a USB power supply (not included).
During charging, the indicator is RED. After being fully charged, the indicator will be BLUE.
The Light will blink when the battery is at low power level. Please recharge the battery.

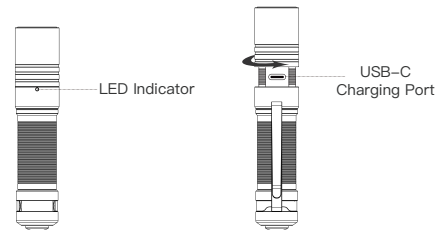


Warranty

- ① 2-year free replacement: We will offer free replacement within 2 years of purchase if problems occur with normal use.
- ② 30-days refund by Amazon: You may return most new, unopened items sold and fulfilled by Amazon within 30 days of delivery for a full refund.
- ③ Lifetime limited maintenance: As to those exceed 2 years of the purchase date, we will still provide with maintenance service, but the cost of parts will be charged and freight should be paid by customers.

Warnings

1. THRUNITE flashlights are high-intensity lighting devices capable of causing eye damage or other harms, so please avoid shining our light directly into anyone's eyes.
2. Please keep flashlights away from children.
3. To protect the battery, driver circuit and LED, we do NOT recommend you run the light at max mode more than ten minutes.

RoHS FC CE X

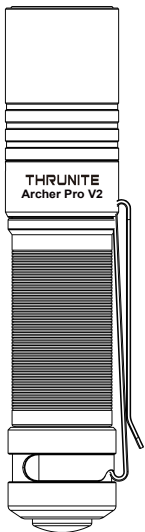

Archer Pro V2

User Manual


(EN) English

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China

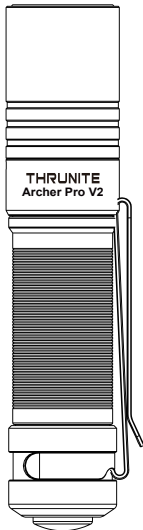

Archer Pro V2

マニュアル

(JP) 日本語

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China

Archer Pro V2 充電式LEDフラッシュライトは、高性能LEDチップを採用しており、950ルーメンの明るさと187メートルのビーム射程を実現します。

製品仕様

製品諸元

LED	レンズ	動作電圧	材質	表面仕上げ	サイズ	重量
高性能LEDチップ	PMMA TIR	2.75V-4.2V	AL 6061-T6	硬質陽極酸化被膜 タイプ3 (HA-III)	98mm*21mm	65g
付属品	クリップ*1, USB-C充電コード*1					

ANSI/NEMA FL1・性能表記

	モード					
	Turbo	インフィニティHigh	インフィニティLow	Firefly	Strobe	
 出力	950ルーメン↘190ルーメン	430ルーメン↘190ルーメン	13ルーメン	0.5ルーメン	115ルーメン	
 動作時間	70秒+146分間	4分間+140分間	37時間	15日間	150分間	
 最大照射距離	187メートル					
 最高光度	8730cd					
 耐衝撃性	1.5メートル					
 保護等級	IPX-8 (2M)					

※注: 上記の性能表記は THRUNITE 1000mAh 14500 充電電池 1 本を使用した場合の目安値であり、使用電池や使用環境により数値は変動します。

操作方法

ロック/アンロックについて
ロックアウトモード中にテールスイッチを押し続けると、Moonモードになります。Moonモード中にテールスイッチを押し続けると、ロックアウトモードになります。ロックアウトモード中にテールスイッチを押すと懐中電灯が点滅し、ロックモードになっていることを示します。


点灯→消灯: ロックを解除した後、テールスイッチを押すと点灯します。
再度押すと消灯します。

モード切替

1. ロックモードが解除された後、オフの状態で、テールスイッチをクリックしてメモリモードに入ります。スイッチを長押しするとインフィニティハイモードとインフィニティローモードを循環します。
2. プッシュボタンを素早くダブル・クリックするとTurboモードになります。
3. プッシュボタンを素早く三回でクリックするとStrobeモードになります。
4. 消灯時に、プッシュボタン長押しで、Moonモードになります。

充電機能

ヘッド部位を緩めに回ると、USB-C充電ケーブルをフラッシュライト本体の充電ポートに差し込んで、フラッシュライトへの充電します。
充電中、指示灯は赤色となります。充電が完了すると、指示灯状態は青色に変わります。
電池残量が少なくなり、懐中電灯が点滅した場合は、お早めに充電してください。

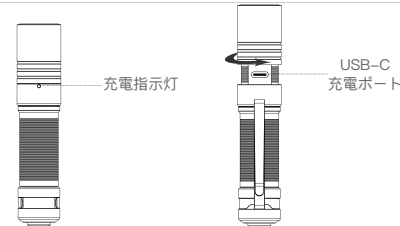

製品保証

- ① 2年間無料保証: 商品購入時より2年以内に、正常なご使用状態において製品に問題が発生した場合は無料で新品と交換させていただきます。
- ② 30日返金保証: 万一商品にご満足いただけない場合、弊社Amazon ThruNite@Directより製品をご購入いただいたお客様に限り、配送より30日以内の未開封・未使用商品については全額返金対応させていただきます。
- ③ 保証期間終了後の修理について: 商品購入時より2年以上経過した場合は、修理に必要なパーツ代金および送料など、発生する費用については全てお客様のご負担とさせていただきます。

使用上の注意

1. THRUNITE フラッシュライト製品は、非常に強力で大光量の照射能力を有します。光源を直射したり顔に向けて照射しないでください。目に重大なダメージを負う可能性があります。また大変危険です。
2. お子様の手の届かない場所に保管してください。
3. 最大照度での連続点灯は、電池・回路・LEDに大きな負担がかかり、故障の原因にもなります。故障を回避するためにも最大照度での点灯・使用は10分以内に留めてください。

RoHS

The Archer Pro V2 ist mit einer Hochleistungs-LED ausgestattet, die einen max. Lichtstrom von bis zu 950 Lumen und eine Leuchtweite von bis zu 187 Metern erreicht.

Eigenschaften

Technical Parameters						
LED	Linse	Arbeits- Spannung	Material	Oberfläche	Maße	Gewicht
Hochleistungs-LED	PMMA TIR	2.75V-4.2V	AL 6061-T6	Premium-Type III hard-anodisierte Beschichtung	98mm*21mm	65g
Zubehoer	Taschen-Clip*1, USB-C Ladekabel*1					
ANSI/NEMA FL1 Parameters						
	Allgemein Modus					
	Turbo		Infinity High	Infinity Low	Firefly	Strobe
	950 lumen  190 lumen		430 lumen  190 lumen	13 lumen	0.5 lumen	115 lumen
	70 secs + 146 min		4 min + 140 min	37 Std	15 Tage	150 min
	187 meter (max.)					
	8730 cd (max.)					
	1.5 M					
IPX-8 (2M)						

Bemerkung: Die oben genannten Parameter sind mit einem THRUNITE 1000MAH 14500 Akku getestet worden und dienen als Richtwerte. Sie können je nach Akku und Umgebungsvariablen (z.B. Temperatur) abweichen.

Arbeitsweise

Sperren/Entsperren

Im gesperrten Zustand, den Endkappenschalter gedrückt halten um somit die Lampe in den Firefly-Modus zu entsperren.
Im Firefly-Modus den Endkappenschalter gedrückt halten, um die Lampe zu sperren. Beim Klicken des Endkappenschalters signalisiert die Lampe durch Blinken, dass sie gesperrt ist.

Ein/Aus-Schalten

Nach dem Entsperren der Lampe wird diese durch einen Klick mit dem Endkappenschalter Ein- und Ausgeschaltet. Die Lampe schaltet sich in dem zuletzt verwendeten Modus wieder ein (außer Firefly-, Turbo- oder Strobe-Modus).

Wechsel der Lichtstufen

Bei eingeschalteter Lampe schalten Sie durch das Halten des Schalters in gedrückter Stellung durch die Betriebsstufen (Modi) von 'Infinity Low' zu 'Infinity High', und dann von 'Infinity High' zu 'Infinity Low'. Die Taschenlampe blinkt dreimal, wenn sie den Modus 'Infinity High' oder 'Infinity Low' erreicht.

Nach dem Entsperren und Einschalten der Lampe erreicht man durch Doppelklicken den Turbo-Modus. Mit Dreifachklick schaltet die Lampe in den Strobe-Modus.


Bei ausgeschalteter Lampe wird durch langes Druecken des Endkappenschalters in den Firefly-Modus geschaltet.

Ladefunktion

Zum Laden der Lampe wird der Lampenkopf losgedreht, um an den USB-C-Ladeport zu gelangen. Zum Laden das Ladekabel mit dem USB-C-Stecker in die Buchse der Lampe und den USB-Stecker des anderen Ladekabelendes in die USB-Port des Ladegerätes stecken.

Während des Ladevorganges ist die Kontroll-LED rot. Nach vollständigem Laden ist die Kontroll-LED blau.

Sollte die Lampe während des Gebrauchs Blinken, bedeutet dies, dass der Akku geladen werden muss.

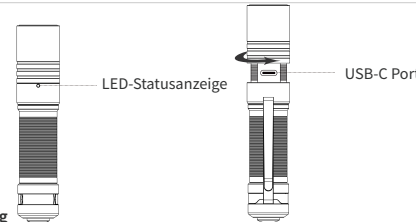


Gewährleistung

- ① Bis 30 Tage Rueckgaberecht. Alle Lampen werden bei Defekt innerhalb von 30 Tagen nach Kauf ersetzt.
- ② 24 Monate kostenlose Reparatur ab Kaufdatum. Alle defekten THRUNITE Produkte und Teile (ausser Batterien/Akkus) werden bei normaler Nutzung kostenlos repariert. Kaufbeleg des Produktes notwendig.
- ③ Lebenslange Gewährleistung. Nach Ablauf der 24 Monate reparieren wir Ihre Taschenlampe weiterhin, aber stellen Ersatzteile in Rechnung. Versandkosten werden nicht uebernommen.

Warnungen

1. THRUNITE Taschenlampen sind Hochleistungsprodukte mit extremer Lichtausbeute. Die falsche Handhabung kann zu Schädigungen.
2. Artikel bitte nicht in Kinderhände geben!
3. Achtung - Gerät der LED-Klasse II, welches die photobiologische Sicherheit des Verbrauchers auf Dauer gefährden kann. Aus diesem Grund weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass ein direkter Blickkontakt in das Licht der LED vermieden werden sollte! Eine Missachtung dieses Warnhinweises kann zur Schädigung der eigenen Gesundheit der Augen führen!
4. Da der Artikel mit Energiezellen betrieben werden muss, beachten Sie bitte die Hinweise zu deren Handhabung!

RoHS

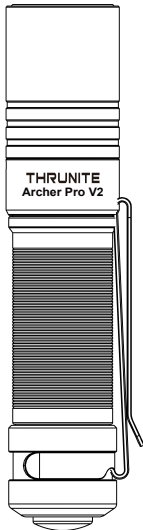

Archer Pro V2

Bedienungsanleitung

(DE) Deutsch

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China