


Trail Camera User Manual

iG200

EN


ES

iZEEKER




Menu

EN	English	1
ES	Español	53




Product Structure


Front View

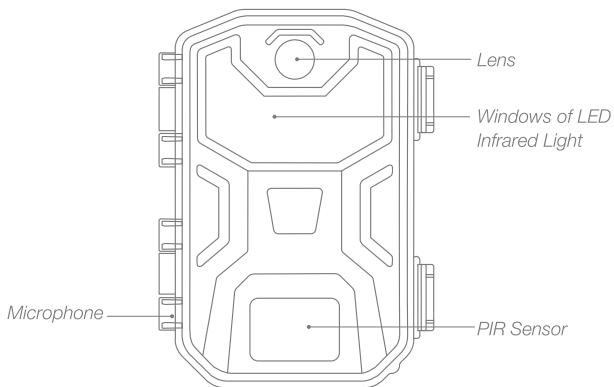

Back View

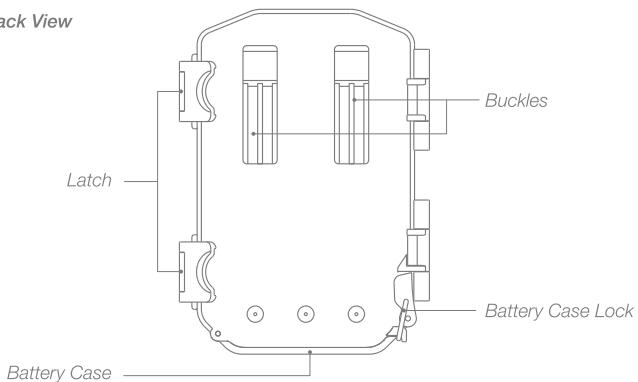

Inside View

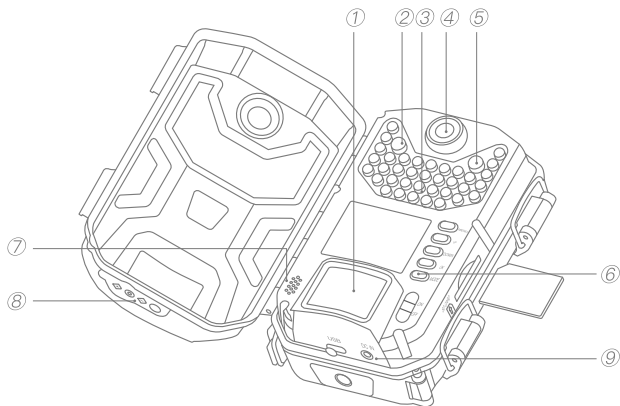

① PIR Sensor

② Light Sensor

③ LED infrared Light

④ Lens

⑤ PIR Sensor Indicator

⑥ Mode Button

⑦ Speaker

⑧ DC-IN Plug Cover

⑨ DC-IN Port

Important Note

EN

Dear Customer,

Thank you for purchasing a iZEEKER Trail Camera. We appreciate your business and will do everything in our power to earn your trust. Please refer to the instructions in this manual for operation and best use of the camera.

If your iZEEKER Trail Camera does not seem to be functioning properly or if you are having photo/video quality issues, please feel free to email us, we will respond quickly and professionally to solve whatever issue you may have.

We also welcome and value all feedback and suggestions on our camera. Your objective feedback and frank opinions are the driving force behind our innovation. Please do not hesitate to reach out to us with complaints or suggestions, as they allow us to continue to grow and adapt with the ever-changing market.

We are deeply aware that quality service never ends, and will spare no effort to improve on our product quality and customer service experience now and forever. Thank you, once again, for choosing iZEEKER and we look forward to being your camera partner now and in the future.

iZEEKER Trail Camera Service email: support.gc@izeeker.co

Sincerely,


iZEEKER

For Video Instruction, Exclusive Offers, New Releases, and more, please search “iZEEKER Trail Camera” on YouTube and Facebook, or scan below QR code.




Quick Start Guide

EN




Insert 4 or 8 AA batteries




Insert SD Card


Switch to ON



Switch to ON



Setup Date&Time



Format SD card for first time use




Start Working after countdown

Installing the Batteries and SD Card

Before you begin learning how to use your iZEEKER Trail Camera, you will first need to install a set of batteries and insert a SD card. Please take the time to read the following directions and cautions:

Loading the batteries

Normal AA batteries

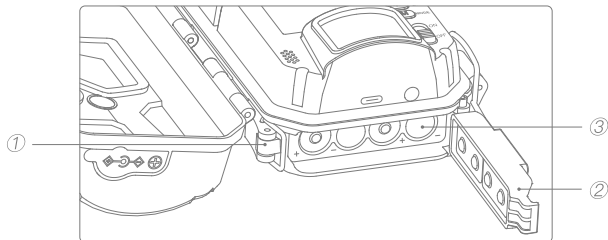

① Battery Case Lock

② Battery Door

Insert the battery in the direction shown in the pic.


After opening the battery case lock at the bottom left of the camera, you will see that the camera has eight battery slots. Install a full set of 8 AA batteries. Be sure to insert each battery with correct polarity.

CAUTIONS:

1. iZEEKER recommends using a full set of eight high quality new 1.5V AA Lithium or alkaline AA batteries in all iZEEKER trail cameras models to obtain maximum battery life, as the lower voltage can cause operational issues.
2. Do not mix old and new batteries.
3. Do not mix battery types-use ALL lithium or ALL alkaline.

External Power Supply


EN



Connect one end of adaptor to an external power supply and the other end to the DC-IN port.

- The camera also can be operated by using power from an external power supply, connect the external power supply to the "DC-IN" jack at the bottom of the iZEEKER trail camera.
- External power supply output: 6V/2A
- DC-IN plug size: 3.5mm × 1.35mm

Insert and format the SD Card



Insert the SD card into the card slot (metal contacts down) and push in until you hear a "click".

When the card is inserted, the mode switch must be in OFF position.

Note:

- Insert a Class 6 or higher class SD card up to 32GB.
- Format the new SD card before using the camera.


Product Operation and Menu Settings

EN

Product Operation

OFF/ON/TEST Mode

Shift the "Mode Switch" to choose working status



OFF Mode: Turn off the camera

The camera is completely off. Only in OFF mode should you insert or remove the memory card or replace the batteries.

ON Mode: Adjust settings/Start operating


When switched from OFF to ON, the screen display will go into the preview mode. You can manually record video, take photos, playback the recorded files or change settings.

In the preview mode, the PIR sensor is on. When they are triggered, light indicator will flash, but the camera will not take photos or record videos automatically.

If there is no operation, it will automatically get into working mode. There will be a delay time and the screen will have a 15s countdown, and then it will be blank, the button operation will be disabled.

When detecting animals or other moving objects, the camera will take photos or record videos when the PIR sensor is triggered, then return to standby afterward.

• Manual Photo Mode

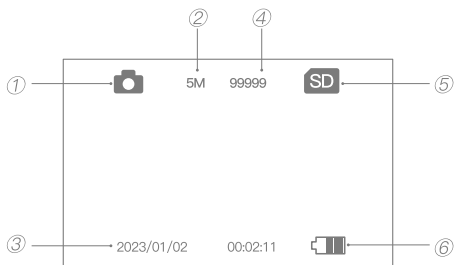

① Still Photo Mode

③ Date & Time


⑤ SD Card Status

② Photo Resolution

④ Remaining Photo Capacity

⑥ Battery Level

• Manual Video Mode

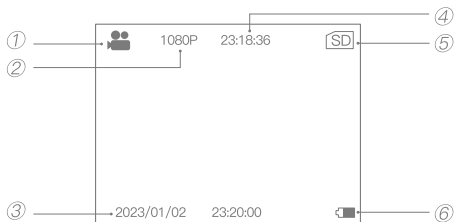

① Still Photo Mode

③ Date & Time

⑤ SD Card Status

② Photo Resolution

④ Remaining Video Length

⑥ Battery Level

Menu Settings

EN

Monitor Delay

Select the delay time when the camera enters the automatic shooting mode. In ON mode, the camera will automatically go into the automatic shooting mode after the set delay time if you do not make any operations.

Mode Setting

Selects whether still photos or video clips are captured when the camera is triggered. Photo&Video mode combines both Photo and Video, so a still photo and a video clip are both captured for each trigger.

Photo Pixel

Selects resolution for still photos. Higher resolution provides more pixels, but creates larger files that take up more of the SD card capacity (fills up faster).

Sequence

Selects how many photos are taken per trigger in Photo mode.

Video Resolution

Selects video resolution. Higher resolution produces better quality videos, but creates larger files that take up more of the SD card capacity (fills up faster). Using high speed SD cards (SanDisk® SDHC class 6 or higher) is recommended if you will higher video settings.

Recording Length

Specify the duration of a video recording when the camera is triggered automatically. The recording period for videos is not limited in TEST mode. To extend camera using life, we recommend to set a shorter video length.

Operate Interval

Select the length of time that the camera will “wait” until it responds to any additional triggers from the PIR after an animal is first detected and remains within the sensor’s range. During this user set “ignore triggers” interval, the camera will not capture photos/videos. This prevents the card from filling up with too many redundant images.

CAUTIONS:

PIR Interval have great influence on battery working time. The shorter the interval, the high frequency to capture target, but more power consumption; The longer the interval, the lower frequency to capture the target and less power consumption.

Timer

Set time to “ON” if camera should only be active within a certain time. Once “on” has been confirmed with the OK key, the start and end time can be set. If the start time is, for instance set to 18:35 and the end time is 8:25, the camera will be operational from 6:35 of the current day until 8:25 am of the following day. The camera will not be triggered and will not take any photos when the time is not included in this period.

Time Lapse

Turns Time Lapse recording mode on/off. When activated, this function forces the camera to take photos or videos even when it is not triggered by a nearby live target, useful for constant monitoring of an area that might be far away from the camera. This is also useful for observing cold blooded animals (e.g. snakes) or outdoor plants etc. As soon as the “on” setting has been confirmed by pressing the OK key, you could enter the interval time (15 seconds~30 minutes) after which photos are to be taken.

Note:

In this mode, the PIR function would stop working, and the camera would take photos in the setting interval time.

Language

Select the desired menu language.

Date & Time

Set the year, month and date (based on the date format you set), then the hour (based on the date format you set) and minute.

Serial ID Set

Allows the user to set a customer numbering for the camera. Useful for ID purposes when multiple cameras are setup, since each camera will imprint numbering on all photos (but not videos) it captures.

Use the UP/DOWN keys (to change the setting) and OK keys (to move to the next field) to set the two-digit code.

Beep

Select "ON" to open beep sound, "OFF" means close.

Record Audio

Select if record audio while recording a video.

Time Stamp

Select "Time Stamp" / "Date" if you want the date & time or only date (that the image was captured) imprinted on every photo / video, select "Off" for no imprint.

Password Set

After select "On" enter A four-digit password to protect your camera against unauthorized access. Use the UP/DOWN keys (to change the setting) and OK keys (to move to the next field) to set the four-digit code.

NOTE:

This password must be entered each time the camera is switched on in the TEST mode before the camera can be used. If you forget the password by accident, "1111" is the all-purpose password.

Format

Deletes (erases) all files stored on a card to prepare it for reuse. Always format a card that has been previously used in other devices or if it is a new card.

CAUTION:

Make sure you have downloaded and backed up any files you want to preserve first!

Default Setting

Select OK to restore all parameters to the original factory default settings. If the camera is behaving oddly and you think you may have changed the setting for something accidentally (but aren't sure which one), this will reset all parameters to their most commonly used or "generic" settings.


Version

Displays current firmware version for reference.

Mounting and Positioning the Camera

Using the Adjustable Web Belt

Push one end of the belt through the two bracket on the back of the camera. Thread the end of the strap through the buckle. Fasten the belt securely around the tree trunk by pulling the end of the strap firmly so there is no slack left.

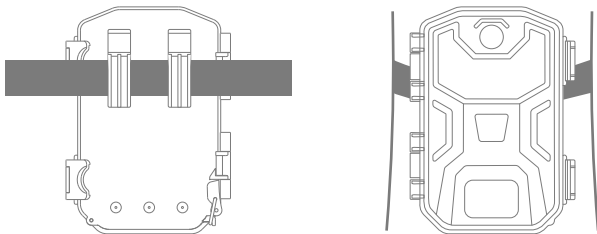

Sensing Angle and Distance Test

To test whether the iZEEKER trail camera can effectively monitor the area you choose, this test is recommended to check the sensing angle and monitoring distance of the iZEEKER trail camera. To perform the test:

- Switch the iZEEKER trail camera to the ON mode.
- Before the end of 10s countdown, make parallel movements in front of the camera at several positions within the area where you expect the game or subjects to be. Try different distances and angles from the camera.
- If the motion indicator LED light (Red LED) blinks, it indicates that position can be sensed. If it does not blink, that position is outside of the sensing area. The results of your testing will help you find the best placement when mounting and aiming the trail camera. The height away from the ground for placing the device should vary with the animal size appropriately. In general, 3 to 6 feet is preferred. You can avoid potential false triggers due to temperature and motion disturbances in front of the camera by not aiming it at a heat source or nearby tree branches or brush (especially on windy days).

Automatic Shooting

Make sure that Power switch in the ON position. Once you switch to the ON mode, the work indicator LED (red) will blink. Before activating automatic shooting, you can set the camera parameters, install it in the shooting area, and adjust the direction and position so that the lens is aligned with the shooting range.

When there is no operation, the camera will automatically have a delay time (30S/1MIN/3MIN) according to the setting. The red PIR light indicator will still flash, and then the screen will display a 10-second countdown.

After 10 seconds countdown ends, the screen turns black, the red PIR light indicator stops blinking, and the PIR sensor is active. The camera enters the working mode. The camera automatically monitors and captures moving animals or people.

Please note, the delay time and 10s countdown are set to give you enough time to close and lock the front cover of the camera and then walk away. The PIR sensor is strongly sensitive to ambient temperature. The greater the temperature difference between the environment and your subject, the farther the possible sensing distance.

Replay Mode

All photos and videos taken by the iZEEKER trail camera can be viewed directly on the built-in screen, also can be protected, unprotected and deleted directly on the camera.

Reviewing the Files Directly on the Camera

Put the power switch to ON position, press **【Mode】** key twice to enter the Replay mode.

- Press **【UP】** : page forward
- Press **【DOWN】** : page forward
- When check videos in the Replay mode, **【OK】** key is Play/Pause key
- When you want to delete the unwanted file in the Replay mode, press **【Menu】** key and **【OK】** key to delete the current file or delete all files.
- Press **【Mode】** key again to quit the Replay mode.

Connection the Camera to a Computer

When using a PC (or Mac*) to view photos (or video clips*), First, put the power switch to the **【OFF】** position. Then connect to the PC via type C cable. Then you could view images/videos saved on the SD card directly on the PC.

- Video files may require additional software for viewing on Mac.n Mac.

Nota **IMPORTANTE**

Estimado cliente,

Gracias por comprar una cámara de rastreo iZEEKER. Apreciamos su negocio y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ganarnos su confianza.

Consulte las instrucciones de este manual para conocer el funcionamiento y el mejor uso de la cámara.

Si su iZEEKER Trail Camera no parece funcionar correctamente o si tiene problemas con la calidad de la foto o el video, no dude en enviarnos un correo electrónico, le responderemos de manera rápida y profesional para resolver cualquier problema que pueda tener.

También agradecemos y valoramos todos los comentarios y sugerencias sobre nuestra cámara. Sus comentarios objetivos y opiniones francas son la fuerza impulsora detrás de nuestra innovación. No dude en comunicarse con nosotros con quejas o sugerencias, ya que nos permiten seguir creciendo y adaptándonos al mercado en constante cambio.

Somos muy conscientes de que el servicio de calidad nunca termina y no escatimaremos esfuerzos para mejorar la calidad de nuestros productos y la experiencia de servicio al cliente ahora y para siempre. Gracias, una vez más, por elegir iZEEKER y esperamos ser su compañero de cámara ahora y en el futuro.

Correo electrónico del servicio de cámara de rastreo iZEEKER:

support.gc@izeeker.co

Atentamente,


iZEEKER

Para instrucciones en video, ofertas exclusivas, nuevos lanzamientos y más, busque "iZEEKER Trail Camera" en YouTube y Facebook, o escanee el código QR a continuación.




Guía de inicio rápido

ES




Inserte 4 u 8 pilas AA




Insertar tarjeta SD


Cambiar a ENCENDIDO




Cambiar a ENCENDIDO



Configuración Fecha Hora



Formatee la tarjeta SD para usarla por primera vez



Empezar a trabajar después de la cuenta atrás


Instalación de las baterías y la tarjeta SD

Before you begin learning how to use your iZEEKER Trail Camera, you will first need to install a set of batteries and insert a SD card. Please take the time to read the following directions and cautions:

Cargando las baterías

Pilas AA normales

ES

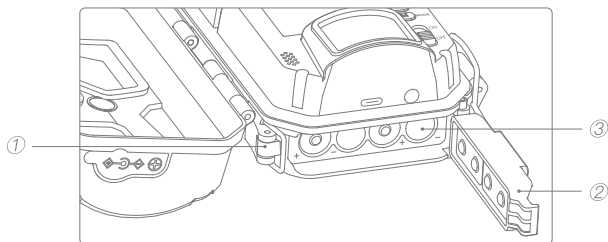

① Bloqueo de la caja de la batería ② Puerta de la batería


Inserte la batería en la dirección que se muestra en la imagen.

Después de abrir el bloqueo de la caja de la batería en la parte inferior izquierda de la cámara, verá que la cámara tiene ocho ranuras para batería. Instale un juego completo de 8 pilas AA. Asegúrese de insertar cada batería con la polaridad correcta.

PRECAUCIONES:

1. iZEEKER recomienda utilizar un juego completo de ocho pilas AA alcalinas o de litio de 1,5 V AA nuevas de alta calidad en todos los modelos de cámaras para senderos iZEEKER para obtener duración máxima de la batería, ya que el voltaje más bajo puede causar problemas operativos.
2. No mezcle baterías viejas y nuevas.
3. No mezcle los tipos de baterías: use TODAS las de litio o TODAS las alcalinas.


Fuente de alimentación externa



Conecte un extremo del adaptador a una fuente de alimentación externa y el otro extremo al puerto DC-IN.

- La cámara también se puede operar usando energía de una fuente de alimentación externa, conecte la fuente de alimentación externa al conector "DC-IN" en la parte inferior de la cámara de seguimiento iZEEKER.
- Salida de fuente de alimentación externa: 6V/2A
- Tamaño del enchufe DC-IN: 3,5 mm × 1,35 mm

Inserte y formatee la tarjeta SD



Inserte la tarjeta SD en la ranura para tarjetas (los contactos metálicos hacia abajo) y empújela hasta que escuche un "clic".

Cuando se inserta la tarjeta, el interruptor de modo debe estar en la posición de APAGADO.

Nota:


- Inserte una tarjeta SD de clase 6 o superior de hasta 32 GB.
- Formatee la nueva tarjeta SD antes de usar la cámara.

Funcionamiento del producto y configuración del menú

Operación del producto

APAGADO EN

Cambie el "Interruptor de modo" para elegir el estado de trabajo



Modo APAGADO: apaga la cámara

La cámara está completamente apagada. Solo en el modo APAGADO debe insertar o quitar la tarjeta de memoria o reemplazar las baterías.

Modo ON: Ajuste la configuración/Comience a operar


Cuando se cambia de APAGADO a ENCENDIDO, la visualización de la pantalla pasará al modo de vista previa. Puede grabar video manualmente, tomar fotos, reproducir los archivos grabados o cambiar la configuración.

En el modo de vista previa, el sensor PIR está encendido. Cuando se activen, el indicador de luz parpadeará, pero la cámara no tomará fotos ni grabará videos automáticamente.

Si no hay operación, automáticamente entrará en modo de trabajo. Habrá un tiempo de retraso y la pantalla tendrá una cuenta regresiva de 15 segundos, y luego estará en blanco, la operación del botón se desactivará.


Al detectar animales u otros objetos en movimiento, la cámara tomará fotos o grabará videos cuando se active el sensor PIR y luego volverá al modo de espera.

• **Modo de foto manual**

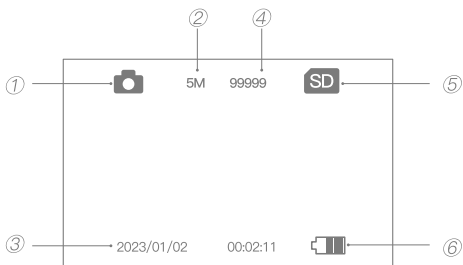

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ① <i>Modo de foto fija</i> | ④ <i>Capacidad de fotos restante</i> |
| ② <i>Resolución de fotos</i> | ⑤ <i>Estado de la tarjeta SD</i> |
| ③ <i>Fecha y hora</i> | ⑥ <i>Nivel de batería</i> |

• **Modo de vídeo manual**

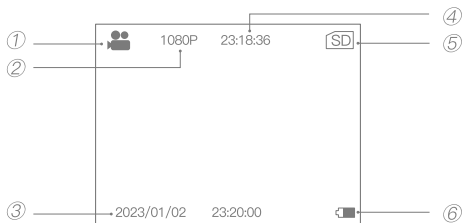

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ① <i>Modo de foto fija</i> | ④ <i>Duración restante del vídeo</i> |
| ② <i>Resolución de fotos</i> | ⑤ <i>Estado de la tarjeta SD</i> |
| ③ <i>Fecha y hora</i> | ⑥ <i>Nivel de batería</i> |

Configuración del menú

Supervisar retraso

Seleccione el tiempo de retraso cuando la cámara entra en el modo de disparo automático. En el modo ON, la cámara pasará automáticamente al modo de disparo automático después del tiempo de retraso establecido si no realiza ninguna operación.

Ajuste de modo

Selecciona si se capturan fotografías o videoclips cuando se activa la cámara. El modo Foto y Video combina Foto y Video, por lo que se capturan una foto fija y un videoclip para cada disparador.

Píxeles de la foto

Selecciona la resolución para fotos fijas. Una resolución más alta proporciona más píxeles, pero crea archivos más grandes que ocupan más capacidad de la tarjeta SD (se llena más rápido).

Disparo continuo

Selecciona cuántas fotos se toman por disparador en el modo Foto.

Resolución de video

Selecciona la resolución de vídeo. Una resolución más alta produce videos de mejor calidad, pero crea archivos más grandes que ocupan más capacidad de la tarjeta SD (se llena más rápido). Se recomienda el uso de tarjetas SD de alta velocidad (SanDisk® SDHC clase 6 o superior) si desea una configuración de video más alta.

Duración del video

Especifique la duración de una grabación de video cuando la cámara se activa automáticamente. El período de grabación de videos no está limitado en el modo PRUEBA. Para extender la vida útil de la cámara, recomendamos establecer una duración de video más corta.

Intervalo de disparo

Seleccione el período de tiempo que la cámara "esperará" hasta que responda a cualquier activación adicional del PIR después de que se detecte un animal por primera vez y permanezca dentro del alcance del sensor. Durante este intervalo de "ignorar disparadores" establecido por el usuario, la cámara no capturará fotos/videos. Esto evita que la tarjeta se llene con demasiadas imágenes redundantes.

PRECAUCIONES:

El intervalo PIR tiene una gran influencia en el tiempo de funcionamiento de la batería. Cuanto más corto sea el intervalo, la alta frecuencia para capturar el objetivo, pero más consumo de energía; Cuanto más largo sea el intervalo, menor será la frecuencia para capturar el objetivo y menor el consumo de energía.

Temporizador

Establezca el tiempo en "ENCENDIDO" si la cámara solo debe estar activa dentro de un tiempo determinado. Una vez que se ha confirmado "on" con la tecla OK, se puede configurar la hora de inicio y finalización. Si la hora de inicio es, por ejemplo, 18:35 y la hora de finalización es 8:25, la cámara estará operativa desde las 6:35 del día actual hasta las 8:25 am del día siguiente. La cámara no se activará y no tomará ninguna foto cuando el tiempo no esté incluido en este período.

Fotografía cronometrada

Activa o desactiva el modo de grabación de lapso de tiempo. Cuando está activada, esta función obliga a la cámara a tomar fotos o grabar videos incluso cuando no está activada por un objetivo vivo cercano, útil para el monitoreo constante de un área que podría estar lejos de la cámara. Esto también es útil para observar animales de sangre fría (p. ej., serpientes) o plantas al aire libre, etc. Tan pronto como se confirme el ajuste "encendido" presionando la tecla OK, puede ingresar el intervalo de tiempo (15 segundos~30 minutos) después del cual hay que sacar fotos.

Nota:

En este modo, la función PIR dejaría de funcionar y la cámara tomaría fotos en el intervalo de tiempo establecido.

Familia de idiomas

Seleccione el idioma del menú deseado.

Fecha & Hora

Configure el año, el mes y la fecha (según el formato de fecha que establezca), luego la hora (según el formato de fecha que establezca) y los minutos.

Número de serie

Permite al usuario establecer una numeración de clientes para la cámara. Útil para fines de identificación cuando se configuran varias cámaras, ya que cada cámara imprimirá

numeración en todas las fotos (pero no videos) que captura.

Use las teclas ARRIBA/ABAJO (para cambiar la configuración) y las teclas OK (para pasar al siguiente campo) para configurar el código de dos dígitos.

Bip

Seleccione "ON" para abrir el pitido, "OFF" significa cerrar.

Sonido del video

Seleccione si graba audio mientras graba un video.

Marca de agua de tiempo

Seleccione "Sello de hora" / "Fecha" si desea que se imprima la fecha y la hora o solo la fecha (en la que se capturó la imagen) en cada foto / video, seleccione "Desactivado" para no imprimir.

Contraseña

Después de seleccionar "Activado", introduzca una contraseña de cuatro dígitos para proteger su cámara contra el acceso no autorizado. Utilice las teclas ARRIBA/ABAJO (para cambiar la configuración) y las teclas OK (para pasar al siguiente campo) para configurar el código de cuatro dígitos.

NOTA:

Esta contraseña debe introducirse cada vez que se enciende la cámara en el modo de PRUEBA antes de poder utilizar la cámara. Si olvida la contraseña por accidente, "1111" es la contraseña de uso múltiple.

Formato

Elimina (borra) todos los archivos almacenados en una tarjeta para prepararla para su reutilización. Formatee siempre una tarjeta que haya sido utilizada anteriormente en otros dispositivos o si es una tarjeta nueva.

PRECAUCIÓN:

¡Asegúrese de haber descargado y realizado una copia de seguridad de todos los archivos que desea conservar primero!

Reiniciar

Seleccione Aceptar para restaurar todos los parámetros a la configuración predeterminada de fábrica original. Si la cámara se comporta de manera extraña y cree que puede haber cambiado la configuración de algo accidentalmente (pero no está seguro de cuál), esto restablecerá todos los parámetros a sus configuraciones más utilizadas o "genéricas".



Versión

Muestra la versión de firmware actual como referencia.

Montaje y posicionamiento de la cámara

Uso del cinturón tejido ajustable

Empuje un extremo del cinturón a través de los dos soportes en la parte posterior de la cámara. Pase el extremo de la correa a través de la hebilla. Sujete el cinturón de forma segura alrededor del tronco del árbol tirando del extremo de la correa con firmeza para que no quede holgura.



Prueba de distancia y ángulo de detección

Para probar si la cámara para senderos iZEEKER puede monitorear efectivamente el área que elija, se recomienda esta prueba para verificar el ángulo de detección y la distancia de monitoreo de la cámara para senderos iZEEKER. Para realizar la prueba:

- Cambie la cámara de seguimiento iZEEKER al modo ON.
- Antes de que finalice la cuenta regresiva de 10 segundos, realice movimientos paralelos frente a la cámara en varias posiciones dentro del área donde espera que estén el juego o los sujetos. Pruebe diferentes distancias y ángulos de la cámara.
- Si la luz LED del indicador de movimiento (LED rojo) parpadea, indica que se puede detectar la posición. Si no parpadea, esa posición está fuera de las áreas de detección. Los resultados de sus pruebas lo ayudarán a encontrar la mejor ubicación al montar y apuntar la cámara de rastreo. La altura desde el suelo para colocar el dispositivo debe variar según el tamaño del animal. En general, se prefieren de 3 a 6 pies. Puede evitar posibles activaciones falsas debido a alteraciones de la temperatura y el movimiento frente a la cámara si no la apunta a una fuente de calor o ramas de árboles o arbustos cercanos (especialmente en días ventosos).

Disparo automático

Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición ON. Una vez que cambie al modo ENCENDIDO, el LED indicador de trabajo (rojo) parpadeará. Antes de activar el disparo automático, puede configurar los parámetros de la cámara, instalarla en el área de disparo y ajustar la dirección y la posición para que la lente esté alineada con el rango de disparo.

Cuando no hay ninguna operación, la cámara automáticamente tendrá un tiempo de retraso (30S/1MIN/3MIN) según la configuración. El indicador de luz PIR roja seguirá parpadeando y luego la pantalla mostrará una cuenta regresiva de 10 segundos.

Después de que finaliza la cuenta regresiva de 10 segundos, la pantalla se vuelve negra, el indicador de luz PIR roja deja de parpadear y el sensor PIR está activo. La cámara entra en el modo de trabajo. La cámara monitorea y captura automáticamente animales o personas en movimiento.

Tenga en cuenta que el tiempo de retraso y la cuenta regresiva de 10 s están configurados para darle tiempo suficiente para cerrar y bloquear la cubierta frontal de la cámara y luego alejarse. El sensor PIR es muy sensible a la temperatura ambiente. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre el entorno y el sujeto, mayor será la distancia de detección posible.

Modo de reproducción

Todas las fotos y videos tomados por la cámara de rastreo iZEEKER se pueden ver directamente en la pantalla incorporada, también se pueden proteger, desproteger y eliminar directamente en la cámara.

Revisar los archivos directamente en la cámara

Coloque el interruptor de encendido en la posición ON, presione la tecla **【Mode】** dos veces para ingresar al modo Replay.

- Presione **【ARRIBA】** : avance de página
- Presione **【DOWN】** : avance de página
- Cuando verifique videos en el modo de reproducción, la tecla **【OK】** es la tecla Reproducir/Pausar
- Cuando desee eliminar el archivo no deseado en el modo de reproducción, presione la tecla **【Menú】** y la tecla **【OK】** para eliminar el archivo actual o eliminar todos los archivos.
- Pulse la tecla **【Mode】** de nuevo para salir del modo Replay.

Conexión de la cámara a una computadora

Cuando use una PC (o Mac*) para ver fotos (o videoclips*), primero coloque el interruptor de encendido en la posición **【OFF】** . Luego conéctese a la PC mediante un cable tipo C. Entonces podría ver imágenes/videos guardados en la tarjeta SD directamente en la PC.

- Los archivos de video pueden requerir software adicional para verlos en Mac.



Made in China
Version 1.0