
Saarpor Klaus Eckhardt GmbH Neunkirchen Kunststoffe KG
Krummeg 3-7, 66539 Neunkirchen
www.saarpor.com

DÄMMPLATTE FÜR HEIZKÖRPERNISCHEN ALUKASCHIERT, 4 MM

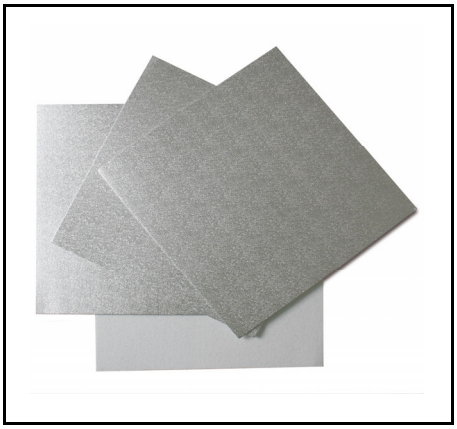

Produktdaten:

Artikel-Nr.:	235
EAN-Code:	4007155390129
Format:	0,5 m x 0,5 m x 4 mm (2 m²/Pack)
VPE:	15 Pack/Karton

Einsatzbereich und Vorteile:

- mit wärmereflektierender Aluoberfläche
- reflektiert die Wärme zu 95% in den Raum zurück
- reduziert den Wärmeverlust durch die Wand um bis zu 16%*
- hilft Räume schneller aufzuheizen
- einfache Wandverklebung mit lösemittelfreiem Styroporkleber

* im Verhältnis zu einem ungedämmten, 24 cm starken Ziegelmauerwerk

Technische Daten:

Material:	Polystyrol, EPS
Materialstärke:	ca. 4 mm
Baustoffklasse:	EN 13501-1 E
Wärmeleitfähigkeitsgruppe:	WLG 040
Temperaturbeständigkeit:	kurzzeitig bis +75°C langfristig bis +60°C

Die Dämmplatte alukaschiert ist recyclefähig.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, glatt und tragfähig sein. Lösemittelfreien Styroporkleber mit Zahnspachtel (Größe: B2 oder B3) vollflächig auf die Rückseite auftragen. Dämmmaterial dann hinter dem Heizkörper Stoß auf Stoß verkleben und mittels Gummiwalze fest andrücken.
Kleberverbrauch: bis zu 500 g/m²

Technische Änderungen vorbehalten. Wegen der unterschiedlichen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen vor Ort stellen diese Angaben nur allgemeine Hinweise dar, von denen keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden können.

Datum: 22.07.2024