


2.4G & BT5.0 Dual Mode Wireless Voice Air Mouse

Product Diagram

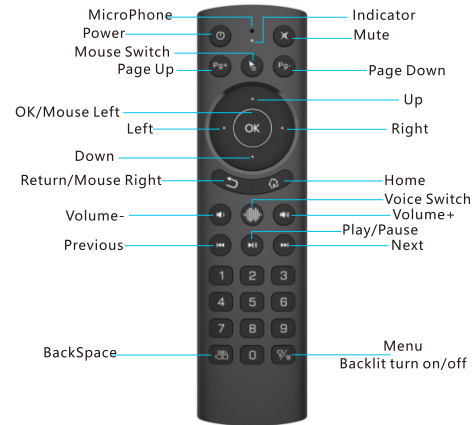

Thank you for using our products ever since!

This is a voice air mouse with built-in 6-axis gyroscope sensor and high fidelity voice Microphone. It can realize the functions of traditional remote control, mouse and motion sensing game on Android platform. Plug and play micro receiver for computers, projectors, TV set-top boxes, HTPC, etc.....

It can completely liberate you from the computer, TV, projection and other entertainment equipment, only need to flex your wrist, the direction of your wrist will be converted into the cursor on the screen.

Feel comfortable, convenient, completely avoid the traditional mouse needs drawbacks to the stationary desktop for reference operation or infrared remote control button operation, let you lie playing computer, TV is not tired, casual, completely "control" your computer, TV.

Product features:

- Laser carving Backlit
- Dual Mode: 2.4G & BT 5.0
- High quality voice input
- Built in 6-axis gyroscope
- Low battery auto reminder
- Two key infrared Programming
- Multimedia control shortcut key

How to use the IR Programming

The operation steps of infrared programming are as follows:

(take learning the power button on the infrared remote control as an example)

1. Press and hold the [power] button of this product for 3 seconds. When the indicator light flashes slowly, prompt to enter the IR programming mode.
2. Position this product and your TV remote head-to-head on a flat surface with 1 inch apart, press the [power] button of your IR remote control, then The indicator light will go out after flashing, indicating that the infrared programming is completed.
3. There are two buttons [power] and [mute] can be used infrared programed for this product, and the programming operation can refer to steps 1-2.

Press and hold the [Power] + [Del] buttons for 5 seconds, The indicator light flashes to prompt restore to the factory settings.

How to Change the Cursor Speed

Please hold [OK] button and then click [Speaker], You will get a slower speed successfully when the LED light changes from blink to solid.

Please hold [OK] button and then click [Speaker], You will get a faster speed successfully when the LED light changes from blink to solid.

Backlight function

After the battery is installed, the backlight function is automatically turned on. Long press the [Backlit] button to turn off/on the backlight.

The duration of backlight after activation is 5s, and it needs to be activated again after 5s. Press any key can activation the backlight.

Voice function

How to use the voice function

Press and hold [Voice Switch] to turn on voice channel. Release [Voice Switch] to turn off voice channel.

Low battery reminder:

The red light Dashes slowly when the AAA battery power of the product is lower than 2V. It means that the battery need to be replaced at this time.

Sensor Calibration:

Automatic calibration:

when the device works, the cursor may drift due to changes in voltage and temperature. Please place the device on flat desktop and keep it still. After the device turns into quiescent mode, wake up again to complete calibration.


Manual calibration:

press and hold the [OK] button and install the battery at the same time. After the green LED light turns from flashing to normally on, place the product flat on the desktop and wait for the indicator to turn to flashing, then complete the manual calibration.

About voice search:


Please refer to the steps in this picture to install [Google Chrome] from the [Google play store] . If the installation still fails to start normally, please continue to install [Google play services] . When starting [Google assistant] , please set the device to allow Google to record audio and allow app permissions.

If The Micphone Button Can Not Wake Up Google Voice Assistant,
you Can Try the Following Steps:

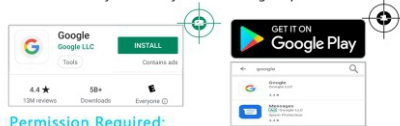

Permission Required:

To Keep Going,
the google App Needs Permission to Access Some Thin
On your Device.

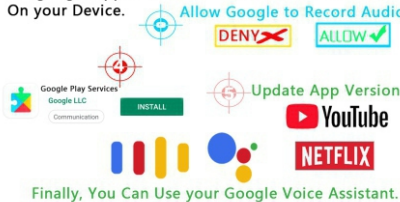

How to Use

For initial use, plug a USB receiver into the USB port of device and wait for 20-60 seconds to install driver of USB receiver. Move the mouse, the mouse cursor can move on the screen means that pairing is successful.

If it is unsuccessful, press and hold [OK] and [BACK] buttons, LED light begin to flash. Pairing is successful when LED light stop flashing.

Product specifications

Transmission method: 2.4G RF wireless

Devices name: **G20S Pro**

Sensors: 6 axis Gyroscope

Number of keys: 30

Range: > 10m

Battery Type: AAA*2

Material: ABS Plastic and silicone

Size: 160*42*18MM

Weight: 55g

Note:

1). Air mouse functions:

Some multi-media device maybe is not available for air mouse, so if the key [OK] doesn't work during device working, please end close air mouse pointer and try again.

2). Infrared transmission program:

2 keys of infrared program can be available for many popular television, voice devices and A/V receiver, but it is not suitable for all kinds of brands and items. As some remote control cannot be infrared programmed due to Bluetooth or wireless radio frequency technology. Or as the infrared remote control may use an unusual/unique infrared code number, in this case, we cannot program successfully.

3). Battery power:

Please make sure that the battery is sufficiently charged. When the battery is low, the brightness of the backlit and the stability of the air mouse cursor will be affected.

4). Space under work

The actual space of this device will be affected by the electronic magnetic field. Please make sure that there is no electromagnetic interference in the working space.

5). BT5.0 Voice only supports Android TV.

BT5.0 voice only supports some devices with Android TV voice function.

Some models are not suitable for BT5.0 voice, which is a normal phenomenon! It's not about our products!

Description of BT pairing and deleting pairing information.

1. Before using this device, first you must turn on the BT function of the main device.

2. Then long press "OK"+"Return" keys, when the LED turns to flash quickly, the product enters the pre pairing.

3. Click "add search new devices" on the main device to find this air remote's name (Example: **G20S Pro**). Click the name can to connecting.

4. After the product is successfully connected, the direction of the mouse pointer can be controlled by waving in the air.

5. If the connection is not successful, please perform the operation steps of item 2-4 again.

6. Reconnect efficiency description: The normal reconnect time of this product is 3-5 seconds after it is normally paired with the main equipment.

7. This product can only remember the pairing information of one main device. when the product is connected to a new device, the connection of historical devices is not supported after.

8. in this case, you need to delete the historical connection information of this peripheral can be successfully matched for new search.



Благодарим Вас за использование продукта нашей компании!
это интеллектуальный телеуправляемый аппарат, встроенный в 6 осевых гироскопических датчиков и высококачественный голосовой ввод.

на платформе Android могут быть созданы традиционные телеуправляемые устройства, мышь и движущаяся индуктивная игра.

Микро приемник plug and play(подключи и играй) совместим с домашней техникой как компьютер, проектор, ТВ приставка, мультимедийный центр и т.и.

данное оборудование позволит вам уиравлять вашим компьютером, проектором и другими мультимедийными центрами на расстоянии посредством сгибания кисти вашей руки что приведет к появлению курсора на экране для управления.

Легкость и удобство использования азромыши полностью заменит вам стационарную компьютерную мышь и инфракрасный кнопочный пульт управления, что позволит вам управлять вашим компьютером и телевизором в любой для вас удобной позе.

Функции:
Два режима: 2. 4G & BT 5. 0
Высокое качество голосовой ввод.
Встроенный шестиосевой гироскоп.
Автоматическое напоминание о низком заряде батареи.
подсветка с лазерной гравировкой.
Power & Mute поддерживает инфракрасное программирование.
Сочетания клавиш для управления мультимедиа.

- как осуществлять инфракрасное программирование и восстановить настройки по умолчанию :**
операции по инфракрасному программированию:
(например, изучение кнопок Power на инфракрасном пульте управления)
1. удерживайте кнопку [Power] данного продукта 3 секунды, когда индикаторная лампа медленно мигает и подсказывает перейти в режим инфракрасного программирования.
2. Включить эмиссионную трубу инфракрасного пульта управления на данный продукт около 2 - 3см, нажать на телевизионный пульт [Power] кнопка переключает индикаторную лампу этого продукта на быструю вспышку и гашение, подсказывает завершить инфракрасное программирование.
3. данный продукт состоит из двух кнопок, которые можно использовать для инфракрасного программирования [Power] & [Mute], программируемого в соответствии с этапом 1 - 2.

Нажмите кнопку [Power] + [DEL] 5 секунд, чтобы дать указание мигать лампу и восстановить настройки по умолчанию.

как настроить скорость курсора мыши
Удерживайте клавишу [OK] Не вставляйте, а затем нажмите кнопку [🔊], чтобы изменить уровень вверх, чтобы показать мигание лампы, скорость мыши быстро меняется.

Удерживайте клавишу [OK] Не вставляйте, а затем нажмите кнопку [🔊], чтобы изменить уровень на один уровень, чтобы показать мигание лампы, скорость мыши замедляется.

как использовать звуковую функцию
Зажмите кнопку [🔊], не вставляйте и откройте канал речи. Отпустите кнопку [🔊], выключите канал речи.

Подсветка функция
После установки батарея на этот продукт, Подсветка по умолчанию открыта, длинная кнопка [🔊] закрыть / открыть заднюю часть света.


Продолжительность подсветки после активации составляет 5 с, и ее необходимо снова активировать через 5 с.
Нажатие любой клавиши может активировать подсветку.

низковольтный напоминание
когда батареи AAA электрические емкости ниже 2V, красная индикаторная лампа продукта медленно мигает подсказка, тогда необходимо менять батарейки!

как калибровка датчики
автоматическая калибровка:
продукты в процессе использования из-за изменения напряжения и температуры вызывает указатель мыши дрейф , Пожалуйста, поместите продукт на рабочий стол, чтобы он оставался неподвижным, После того, как устройство перейдет в режим сна, снова проснитесь, чтобы завершить калибровку.

Ручная калибровка:
Нажмите и удерживайте кнопку [OK], не отпуская ее, затем вставьте аккумулятор, подождите, пока зеленый индикатор не перестанет мигать и загорится ровным светом,Поместите продукт на рабочий стол неподвижно, после того как инструкции перейдут в мерцание, то есть завершить ручную калибровку!

О голосовом поиске:
Следуйте инструкциям на этом рисунке, чтобы установить «Google Chrome» из магазина «Google Play», Если установка по-прежнему не начинается нормально, продолжайте установку Сервисов «Google Play», При использовании «Google Assistant» настройте устройство, чтобы разрешить Google записывать звук, что позволит Разрешения приложения.

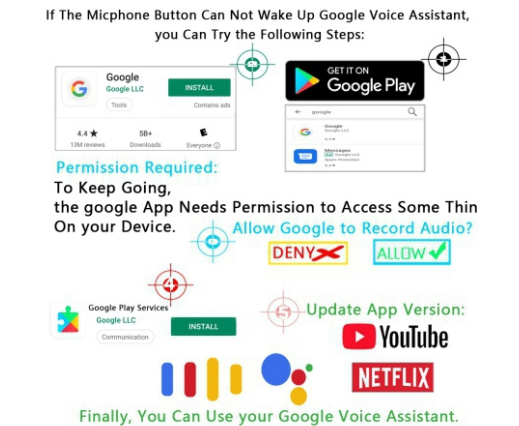

как использовать и спаривать операции
Для первоначального использования подключите USB-приемник к USB-порту устройства и подождите 20-60 секунд, чтобы установить драйвер USB-приемника.
Наведите курсор мыши, курсор мыши может перемещаться по экрану, что означает, что сопряжение успешно выполнено.
Если не удается, нажмите и удерживайте кнопки [OK] и [Back], индикатор начнет мигать.
Сопряжение успешно завершено, когда светодиод перестанет мигать.

Технические характеристики изделия
Способ передачи данных: 2.4G & BT5.0
Название устройства: **G20S Pro**
Кнопки: 30
Диапазон: >10M
Батарея: AAA*2
Материал: АБС-пластик и силикон
Габариты:160*42*18mm
Масса: 55g

Внимание:
1). Функции мыши
Некоторые мультимедийные устройств могут не поддерживать функции мыши.
Если во время использования кнопка"OK"не будет работать, пожалуйста отключите курсор мыши и попробуйте снова.

2). ИК обучение:
Пять ИК обучаемые кнопки могут быть использованы со многими популярными телевизорами, звуковыми картами и AV ресиверами но к сожалению не совместими со всеми моделями и бредами. Потому что некоторые пульты управления вместо обычного ИК приемника используют блютуз, радио частотную технологию, или уникальный ИК код, поэтому вы не сможете использовать кнопки ИК обучения с теми устройствами.

3). Рабочее расстояние:
Реальное рабочее расстояние будет определено электромагнитым полем вокруг устройство, пожалуйста удостоверь что все электромагнитные помехи отключены для использования прибора на максимальном расстоянии.

4). BT5.0 голосовая поддержка только для Android Television.
BT5.0 только часть голосовой поддержки имеет голосовую функцию андроида.
некоторые модели не подходят для речи BT5.0, это нормально!
Это не касается нашей продукции!

BT спаривание и удаление информации о спаривании.
1. перед использованием этого оборудования необходимо открыть основные функции BT.
2. затем нажмите клавишу "OK "+" "Return", когда LED быстро мигает, продукты вступают в спаривание.
3. Нажмите на кнопку Добавить новое поисковое устройство на главном устройстве для поиска имени этого пульта (например:**G20S Pro**), и нажмите на это имя для соединения
4. после успешного подключения продукта направление указателя мыши может контролироваться посредством махового движения в воздухе.
5. Если соединение не будет успешным, просьба повторить действие подпунктов 2- 4.
6. данный продукт может запоминать только спаренные данные о главном оборудовании, которое не поддерживает подключение к историческому оборудованию после подключения продукта к новому оборудованию.
7. данный продукт может запоминать только спаренные данные о главном оборудовании, которое не поддерживает подключение к историческому оборудованию после подключения продукта к новому оборудованию.