
Produktdatenblatt

DULUX S 11 W/830

OSRAM DULUX S | Kurze CFLni, mit 2-Pin-Sockel für CCG-Betrieb



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennstrom	0,16 AA
-----------	---------

Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)	LUMILUX Warmweiß
Bewerteter LLMF bei 2.000 h	0,85
Nenn-LLMF bei 4.000 h	0,78
Bewerteter LLMF bei 6.000 h	0,76
Nenn-LLMF bei 8.000 h	0,75
Lichtstrom	900lm
Farbwiedergabeindex Ra	γ80

Abmessungen und Gewicht



Gesamtlänge	236,50 mm
Länge mit Sockel exkl. Basisstifte/Verbindung	214,00 mm
Produktgewicht	30,7 g

Temperaturen und Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-5...+40 °C
----------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer	6500 Std
Nominelle Lampenlebensdauer	10000 Std

Zusätzliche Produktdaten

Quecksilbergehalt	1,6 mg
Fachgerechte Entsorgung gem. zu WEEE	Ja

Produktdatenblatt

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch	13,00 kWh/1000h


Länderspezifische Kategorisierungen

ILCOS	FSD-11/830-I-G23
-------	------------------

Umweltinformationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU-Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Erklärung	18.04.2022
Primäre Artikelkennung	4050300025759
Deklarationsnummer in der SCIP-Datenbank	Bei der Arbeit

Lichtverteilung

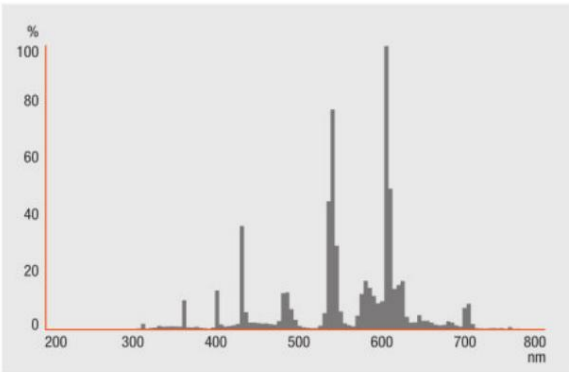


FL_830


Ausrüstung / Zubehör

— Geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten

Produktdatenblatt

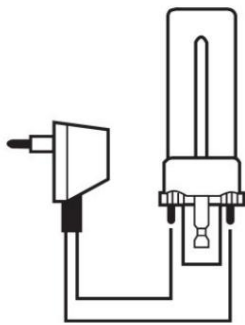

EINZELLEUCHE MIT steckbarem Vorschaltgerät

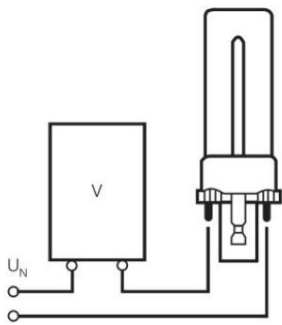

EINZELLEUCHE MIT VORGERÄT

Informationen zur Ökodesign-Verordnung:

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen gemäß der Richtlinie bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden 2012/19/EU (WEEE) in der EU und gemäß der Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 im Vereinigten Königreich. Dafür Hierzu stehen Ihnen Sammelstellen für Wertstoffhöfe und Rücknahmesysteme (CRSO) im Handel oder bei privaten Entsorgungsbetrieben zur Verfügung Unternehmen, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos akzeptieren. Auf diese Weise werden Rohstoffe geschont und Materialien werden recycelt.

Logistische Daten

Produktcode	Produktbeschreibung	Packungseinheit (Stück/Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Bruttogewicht
4050300025759	DULUX S 11 W/830 Versandkarton	10 Stück faltbar Kartonschachtel	126 mm x 81 mm x 251 mm	2,56 dm³	543,00 g

Der genannte Produktcode beschreibt die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann ein oder enthalten mehr Einzelprodukte. Bitte geben Sie bei der Bestellung als Menge ein einzelnes oder ein Vielfaches einer Versandeinheit an.

Haftungsausschluss

Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Stellen Sie sicher, dass Sie immer die aktuellste Version verwenden.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany