


36 in. EXTENSION WAND SYSTEM

PF31011A

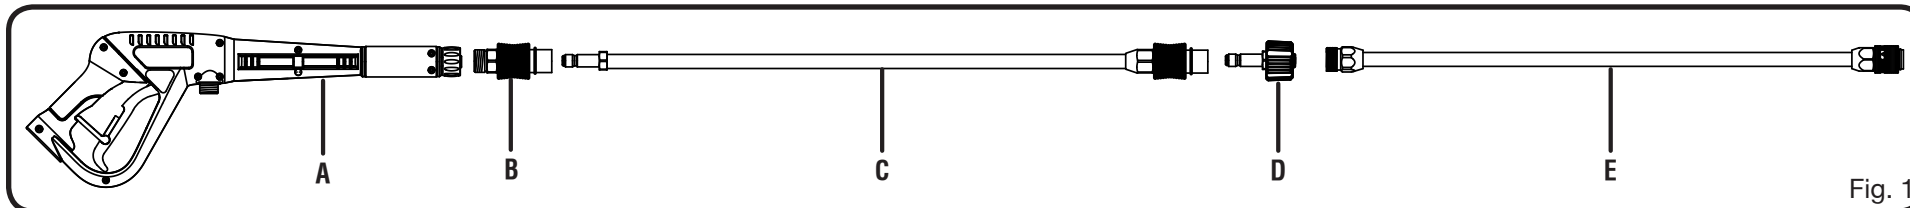

⚠ WARNING:


To reduce the risk of injury, user must read and understand the operator's manual for their pressure washer before using this accessory. To reduce the risk of injury or property damage, spray the pressure stream in a safe direction to ensure proper connection of all accessories before starting any cleaning project. Fits most pressure washers. Ensure compatibility and proper fit before using this accessory. Wear eye protection marked to comply with Z87.1. Risk of fluid injections; do not point at people, pets, electrical devices or the unit itself. Turn off the pressure washer before changing or adjusting accessories. For cold water use only. Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct other users. If you loan someone this tool, loan them these instructions also.

This extension wand system is for use with pressure washers up to 4500 PSI.

INSTALLING/REMOVING THE EXTENSION WAND

See Figure 1.

- Place the threaded end of the M22 coupler (B) in the connector on the end of your trigger handle (A). Turn the coupler clockwise until it stops to secure the connector in place.
- Push the end of the extension wand (C) into the M22 coupler (B) until it clicks in place and is secured properly.
- Push the end of the quick connect coupler (D) into the extension wand (C) until it clicks in place and is secured properly.
- Place the threaded end of your spray wand (E) in the connector on the end of the quick connect coupler (D). Turn the coupler clockwise until it stops to secure your spray wand in place.
- To remove the extension wand, pull back on the M22 couplers to release.

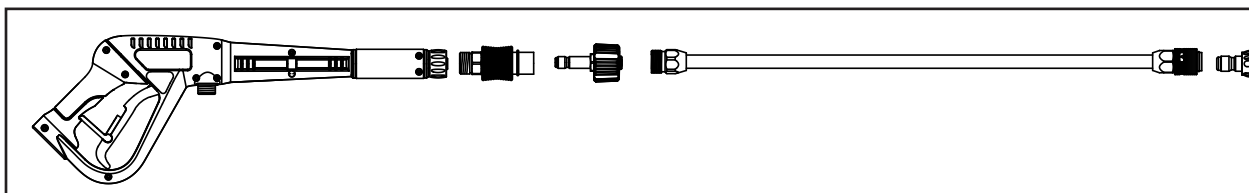

Added Bonus! Use the quick connect coupler set without the extension wand to convert most threaded trigger handles and spray wands into an easy-to-use Quick Connect system.


Fits these brands / adapte ces marques / cabe estas marcas de fábrica:

BlackMax®, Brute®, Briggs & Stratton®, Campbell Hausfeld®, Craftsman®, DeWalt®, Excell®, Homelite®, Husky®, John Deere®, Karcher®, Milwaukee®, PowerStroke™, RIDGID®, Ryobi®, Task Force®, Troy-Bilt®

TECHTRONIC INDUSTRIES NORTH AMERICA, INC.

P.O. Box 35, Highway 8, Pickens, SC 29671, USA
1-866-340-3912 ■ www.powerfittools.com

988000-920
1-20-12 (REV:01)

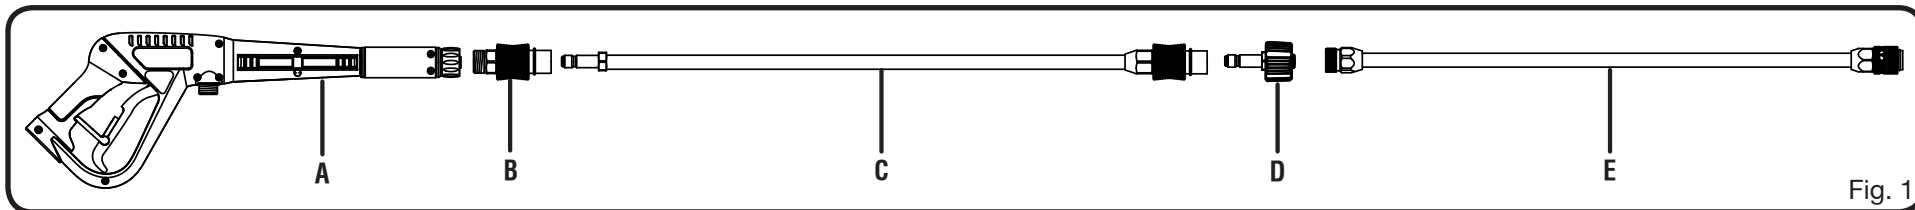

SYSTÈME DE RALLONGE POUR LANCE DE 914,4 mm (36 po)

⚠ Avertissement :

Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation de sa laveur à pression avant de l'utiliser. Pour réduire les risques de blessures ou de dommages matériels, diriger le jet dans une direction sécuritaire pour vérifier que tous les accessoires sont bien branchés avant de commencer le nettoyage. Convient à la plupart des laveuses à pression. S'assurer que l'accessoire est compatible et qu'il est bien installé avant de l'utiliser. Porter une protection oculaire certifiée conforme à la norme Z87.1. Risque d'éclaboussures ; ne pas diriger vers des personnes, des animaux, des appareils électriques ou vers la laveur. Éteindre la laveur à pression avant de changer ou d'ajuster un accessoire. Utilisation à l'eau froide seulement. Conserver ces instructions. Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs. Si cet outil est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.

Ce système de rallonge pour lance est utilisé avec les laveuses avec pression allant jusqu'à 4 500 psi.

INSTALLATION/RETRAIT DE LA RALLONGE POUR LANCE

Voir la figure 1.

- Installer l'extrémité fileté du coupleur M22 (B) au raccord situé à l'extrémité de la poignée à gâchette (A). Tourner le coupleur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se fixe fermement au raccord.
- Pousser l'extrémité de la rallonge pour lance (C) sur le coupleur M22 (B) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et se fixe correctement en place.
- Pousser l'extrémité du coupleur rapide (D) sur la rallonge pour lance (C) jusqu'à ce qu'il s'enclenche et se fixe correctement en place.
- Insérer l'extrémité fileté de la rallonge pour lance (E) dans le raccord situé à l'extrémité du coupleur rapide (D). Tourner le coupleur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se fixe fermement en place sur la rallonge pour lance.
- Tirer sur les coupleurs M22 pour dégager et retirer la rallonge de lance.

SISTEMA DE VARILLA DE EXTENSIÓN DE 914,4 mm (36 pulg.)

⚠ Advertencia:


Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador de la lavadora de presión antes de usar este accesorio. Para reducir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, rocíe el chorro de presión en una dirección segura para asegurar que la conexión de todos los accesorios sea correcta antes de utilizar la unidad. Para la mayoría de las lavadoras de presión. Antes de usar el accesorio, asegúrese de que sea compatible y se ajuste correctamente. Use protección ocular con la marca de cumplimiento de la norma Z87.1. Riesgo de inyección por fluidos; no apunte a personas, a mascotas, a dispositivos eléctricos o a la unidad misma. Apague la lavadora de presión antes de cambiar o ajustar los accesorios. Sólo para uso con agua fría. Guarde estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y empléelas para instruir a otros usuarios. Si presta a alguien esta herramienta, facilítele también estas instrucciones.

Este sistema de varilla de extensión está diseñado para ser usado con lavadoras de presión de hasta 4500 PSI.

INSTALACIÓN/EXTRACCIÓN DE LA VARILLA DE EXTENSIÓN

Vea la figura 1.

- Coloque el extremo roscado del acoplador M22 (B) en el conector que se encuentra en el extremo del mango del gatillo (A). Gire el acoplador hacia la derecha hasta que se detenga y fije el conector en su lugar.
- Empuje el extremo de la varilla de extensión (C) dentro del acoplador M22 (B) hasta que haga clic y quede firme en su lugar.
- Empuje el extremo del acoplador de conexión rápida (D) dentro de la varilla de extensión (C) hasta que haga clic y quede firme en su lugar.
- Coloque el extremo roscado del tubo rociador (E) en el conector que se encuentra en el extremo del acoplador de conexión rápida (D). Gire el acoplador hacia la derecha hasta que se detenga y fije el tubo rociador en su lugar.
- Cuando quiera extraer la varilla de extensión, jale los acopladores M22 hacia atrás para soltarla.

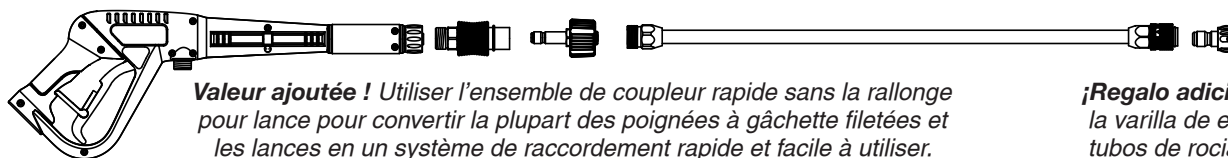

Valeur ajoutée ! Utiliser l'ensemble de coupleur rapide sans la rallonge pour lance pour convertir la plupart des poignées à gâchette filetées et les lances en un système de raccordement rapide et facile à utiliser.

¡Regalo adicional! Utilice el conjunto del acoplador de conexión rápida sin la varilla de extensión para convertir la mayoría de los mangos de gatillo y tubos de rociado roscados en un sistema de conexión rápida fácil de usar.