



Gracias por comprar tu U.S. Solid valvula solenoide. Estamos Felices de tenerte como un cliente! Nosotros queremos que aproveches lo maximo de tu nuevo equipo, hemos incluido algunos consejos para que puedas empezar.

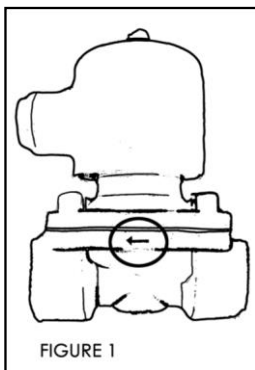


Direccion Del Flujo

Toma en cuenta la flecha en tu valvula. La mayoría de nuestras valvulas son unidireccional. Esto significa que estan destinadas a solo tener una direccion de flujo, en la direccion de la flecha. Vea Figura 1 para localizar la flecha. Si la valvula esta conectada en la direccion opuesta, la valvula no funcionara correctamente (No cerrara para valvulas Normalmente cerradas). Adicionalmente, este seguro de que el pasaje de en medio este filtrado. Si no, particulas se acumularan en la junta con el pasar del tiempo, lo que puede causar que no cierre correctamente.



Roscado

Las valvulas de U.S. Solid siguen los estandares para roscado de tubos. En los e.e.u.u. usamos NPT, mientras en Inglaterra usamos BSPT. Recomendamos el uso de cinta de Teflon para asegurar el sello del roscado NPT, como se muestra en la figura 2.



POLARIDAD

Para valvulas con 2 cables, la valvula actuara sin importar a que terminal cada cable este conectado (+ o -). Algunas unidades, como aquellas ilustradas a la izquierda, incluyen un cable de tierra. Abre el conector y busca el simbolo de tierra, como se muestra en la esquina de la figura 3. Para valvulas con un cable de tierra, por favor asegurese de conectar la tierra. Para los otros dos cables, la valvula actuara sin importar a que terminal cada cable este conectado (+ o -).



Instalacion & Mantenimiento

VALVULA SOLENOIDE DE
PROPOSITO GENERAL

MODELOS
USS2

ADVERTENCIA- Por favor sea cuidadoso de lo siguiente para asegurar su seguridad y optimo desempeno a traves del tiempo.

SOBRE CALENTAMIENTO

Estas valvulas no estan destinadas para estar energizadas por mas de 8 horas continuas. Mientras la mayoria no tiene mas de 18W de poder, las bobinas estan en una area contenida, y se pueden agotar si estan energizadas por mucho tiempo. Si es necesario de energizarla continuamente por periodos extendidos, recomendamos un ventilador de computadora para mantener la bobina fresca.

ADVERTENCIA DE LA GASOLINA

Tenga en cuenta si su valvula solenoide tiene una junta VITON, una junta NBR, o cual quier otro tipo. Las juntas NBR no estan destinadas para usar con gasolina, queroseno, o cual quier otro producto de petroleo. Si necesitas una valvula para este, por favor compre una valvula con una junta VITON.

PRESION

Todas las valvulas solenoides necesitan presion para accionarse. Esto es especialmente en piloto automatico o valvulas indirectamente operadas.

LIBRE DE PARTICULAS

Asegurese de que cualquier medio este fluya atraves libre de particulas. Estas particulas se pueden pegar al la junta y llevaran a un pobre desempeno o que tenga fuga atraves del tiempo.

RESISTENCIA AL AGUA

Toda las valvulas solenoides de U.S. Solid son resistente al chapoteo pero NO son impermeables. Cuida que no tengas la valvula expuesta directamente al la lluvia or sumergido en un liquido.

GARANTIA

Todas las valvulas solenoides de U.S. Solid vienen con un año de garantia. Nosotros realizamos que otras preguntas or preocupaciones puedan surgir durante la instalacion y operacion de tu valvula. Por favor contactenos or visite nuestro sitio web para ayuda.

Telefono: 800-209-4177

Correo Electronico: Service@ussolid.com

Sitio Web: www.ussolid.com