


CXBEX/MAXI COSI/NUNA

# car seat adapter

adaptador del asiento de automóvil

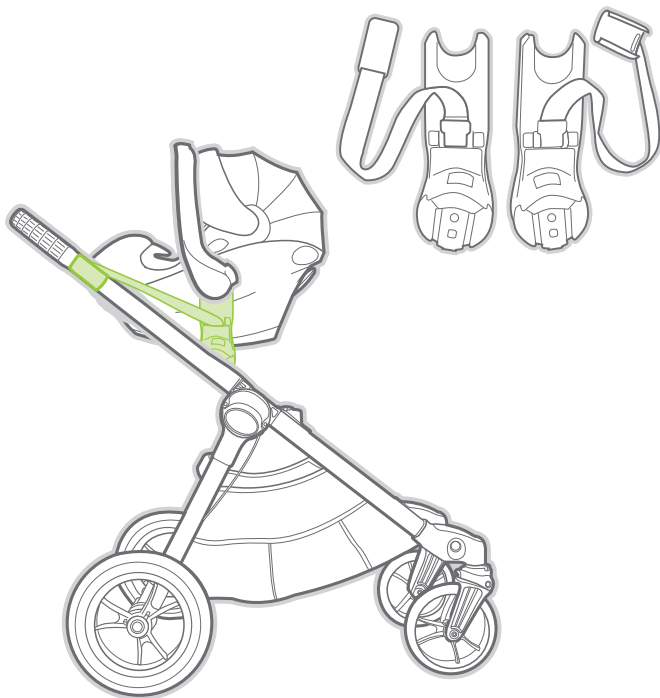

PD349778A





[babyjogger.com](http://babyjogger.com)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DEL ENSAMBLAJE

CITY  
PREMIER®

CITY  
SELECT®

CITY  
SELECT®  
LUX



## Car Seat Adapter Installation:

- 1 Insert Adapter Brackets into the corresponding mounting brackets on your stroller. The Adapter Brackets are secure when they click into place.

**NOTE:** Left and right are determined by standing in front of and facing the stroller and each Adapter Bracket is labeled with an L or an R for your convenience.

- 2 Squeeze the Handle Adjustment Button and slide the handle up.
- 3 You **MUST** attach the Car Seat Adapter's Handlebar Spacers just below the rubber grip on the handlebar.

- 4 Place car seat on the car seat adapter and press down firmly until it clicks into place.

**NOTE:** This car seat adapter may not fit your car seat. Visit [babyjogger.com](http://babyjogger.com) for full list of compatible car seat models.

For certain Maxi Cosi, Cybex & Nuna car seat models you must use the upper mounting bracket.

**To remove car seat:**





Follow the steps in your car seat's instruction manual to remove car seat from adapters.

**To remove adapters:**

Remove the Handlebar Clips and press gray release button on each adapter and pull upward to remove.

 **WARNING:**

- Keep these instructions for future reference.
- Read these instructions carefully before use. Your child's safety may be affected if you don't follow these instructions.
- **NEVER** leave child unattended.
- **IMPORTANT!** While the child is in the car seat, always use the restraint system provided by the manufacturer.
- **WARNING:** Check that the car seat attachment devices are correctly engaged before use.
- Accessories not approved by Baby Jogger® shall not be used.
- Only use replacement parts supplied or recommended by Baby Jogger®.
- Wipe clean using a damp cloth.



ES

### Instalación del adaptador del asiento de automóvil:

- 1 Inserte los soportes del adaptador en los soportes de montaje correspondientes de su cochecito. Los soportes del adaptador quedarán asegurados cuando se traben en su lugar.

**NOTA:** Izquierda y derecha se determinan parándose al frente y mirando hacia el cochecito. Cada soporte del adaptador está etiquetado con una "L" o una "R" para su conveniencia.

- 2 Presione el botón de ajuste de la manija y deslice la manija hacia arriba.
- 3 DEBE sujetar los separadores del manillar del adaptador del asiento de automóvil justo debajo del agarre de goma en el manillar.
- 4 Coloque el asiento de automóvil en el adaptador de la silla para el coche y presione hacia abajo con firmeza hasta que haga clic en su lugar.

**NOTA:** Este adaptador del asiento de automóvil puede no caber en su asiento de automóvil. Visite [babyjogger.com](http://babyjogger.com) para obtener una lista completa de modelos de asiento de automóvil compatibles.

Para ciertos modelos de los asientos de automóvil Maxi Cosi, Cybex & Nuna, debe usar el soporte de montaje superior.

### Para quitar el asiento de automóvil:

Para sacar el asiento de automóvil de los adaptadores, siga los pasos en el manual de instrucciones de su asiento de automóvil.

### Para quitar los adaptadores:

Saque las presillas del manillar y oprima el botón gris de liberación en cada adaptador, tirando hacia arriba para sacarlos.

## **ADVERTENCIA:**

- Conserve estas instrucciones para futuras referencias.
- Lea atentamente estas instrucciones antes del uso. La seguridad de su hijo puede verse afectada si no sigue estas instrucciones.
- **NUNCA** deje al niño sin atender.
- **¡IMPORTANTE!** Mientras el niño esté en el asiento de automóvil, utilice siempre el sistema de seguridad proporcionado por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** Verifique que los dispositivos de sujeción del asiento de automóvil estén correctamente empleados antes del uso.
- Los accesorios que no hayan sido aprobados por Baby Jogger® no deben usarse.
- Utilice solamente piezas de repuesto suministradas o recomendadas por Baby Jogger®.
- Limpie con un paño húmedo.







Baby Jogger, LLC

A BRANDS newell Company

6655 Peachtree-Dunwoody Rd. NE, Atlanta, GA 30328  
1.800.241.1848 • [www.babyjogger.com](http://www.babyjogger.com)