

BASS.FR


NOTICE

TINA - BONDE DE LAVABO CLIC-CLAC


SANS TROP-PLEIN

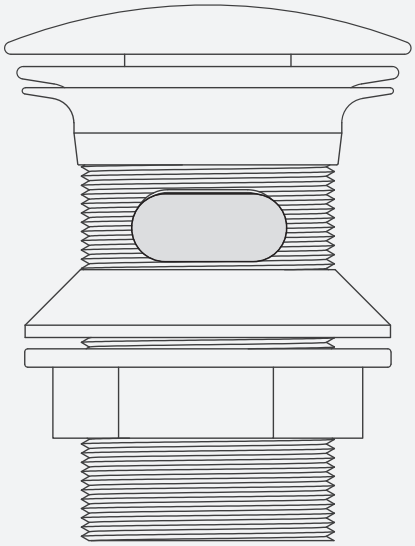


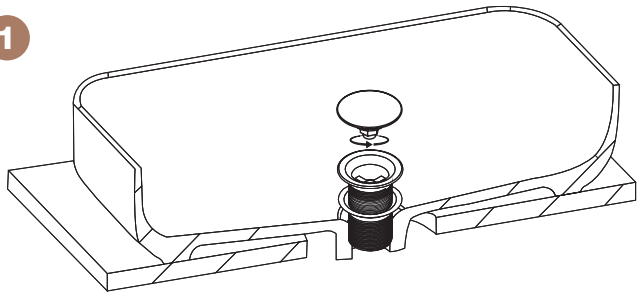


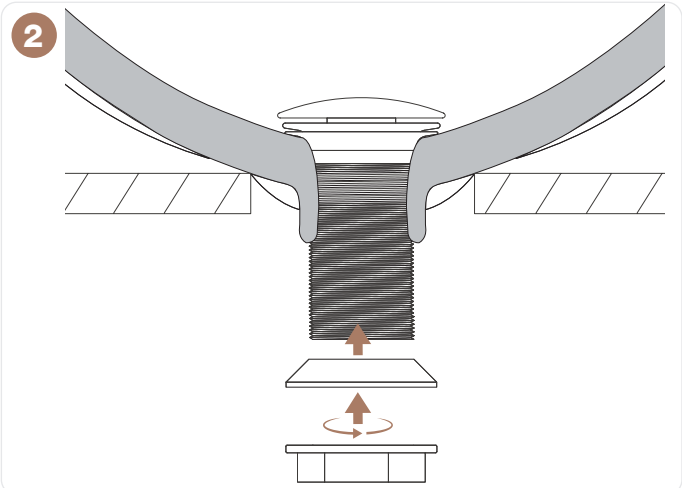

AVEC TROP-PLEIN

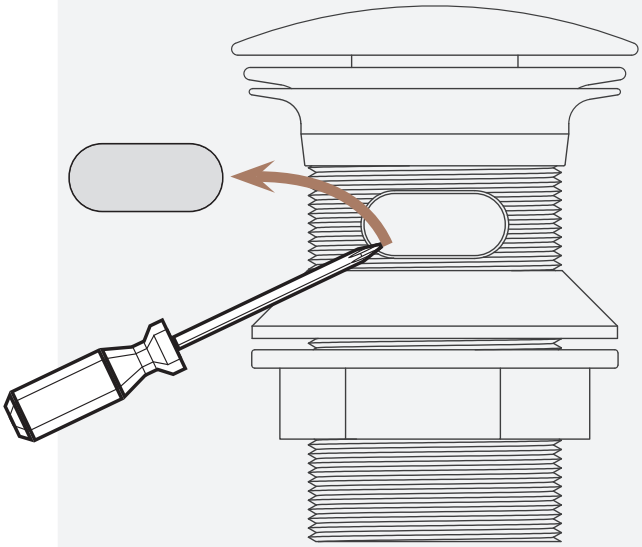

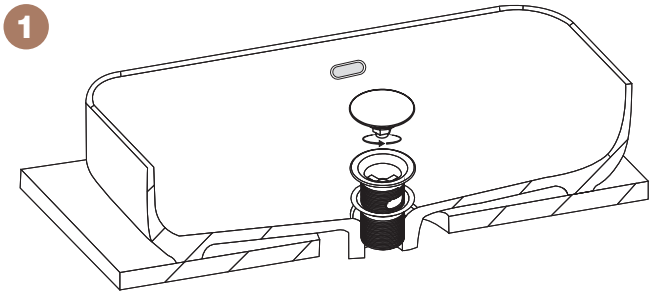

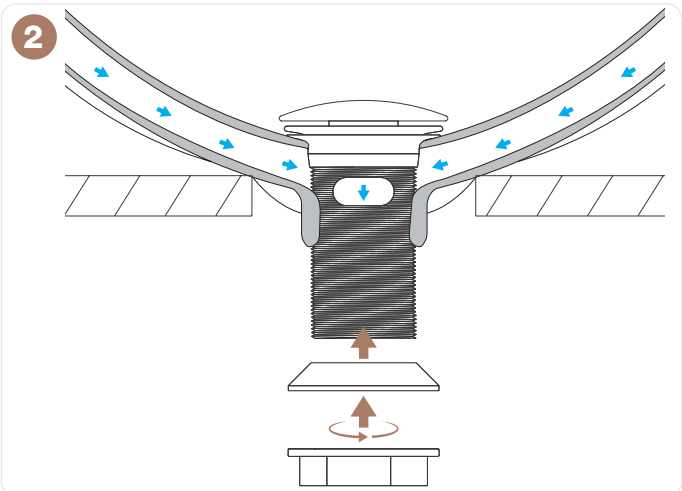

NOUS CONTACTER
CONTACT@BASS.FR
BASS • Quartier Bellevue, 80460 Ault - FRANCE

CONSIGNES DE TRI :

PRODUIT

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ ASSOCIATION DISTRIBUTEUR DÉCHETERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

FR notice

BASS.FR

NOTICE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Avant l'installation

- Vérifier que les dimensions de la bonde (filetage M33x42 – 1"1/4) sont compatibles avec votre lavabo.
- Contrôler l'état des joints et des éléments (aucune fissure ou déformation).
- Travailler sur une surface propre et sèche pour éviter toute contamination des joints.

• Pendant linstallation

- Installer la bonde sans forcer pour éviter d'endommager le filetage en ABS.
- Veiller à un bon positionnement des joints afin d'assurer l'étanchéité.
- Ne pas utiliser d'outils inadaptés (clé trop serrée, pince agressive) pouvant casser ou marquer les pièces.
- Vérifier la présence et le bon fonctionnement du trop-plein si applicable.

• Après l'installation

- Effectuer un test d'étanchéité (remplissage du lavabo puis vidange).
- Surveiller l'absence de fuite au niveau des raccords.
- Ne pas utiliser la bonde si une fuite ou un mauvais enclenchement du clapet est constaté.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas appuyer excessivement sur le clapet clic-clac.
- Ne pas introduire d'objets solides ou corrosifs dans la bonde.
- Éviter les chocs sur le clapet (inox) pour préserver la finition.
- Produit destiné uniquement à un usage sanitaire (lavabo).

ENTRETIEN & NETTOYAGE

• Nettoyage courant

- Nettoyer régulièrement avec : un chiffon doux, de l'eau tiède savonneuse
- Rincer à l'eau claire.
- Essuyer immédiatement pour éviter les traces de calcaire.

• Produits interdits

- Produits abrasifs
- Produits acides ou chlorés
- Éponges métalliques

MAINTENANCE & DURÉE DE VIE

- Vérifier régulièrement l'étanchéité des raccords.
- Remplacer les joints en cas de fuite persistante.
- En cas de blocage du mécanisme clic-clac, démonter et nettoyer avant toute réutilisation.
- Ne pas modifier le produit (perçage, collage, etc.).

STOCKAGE

- Conserver dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.
- Éviter les températures extrêmes.
- Stocker dans son emballage d'origine avant installation.

FIN DE VIE / RECYCLAGE

- Trier les éléments selon les consignes locales : Corps en ABS -> plastique / Clapet inox -> métal
- Emballage à recycler conformément aux règles en vigueur.

NOUS CONTACTER
CONTACT@BASS.FR
COMPTOIR DE PICARDIE • Quartier Bellevue, 80460 Ault - FRANCE

CONSIGNES DE TRI :

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Conservez cette notice pendant toute la durée d'utilisation du produit afin de pouvoir la consulter en cas de besoin

FR notice