

SRH1540

Professionelle Kopfhörer SRH1540

Allgemeine Beschreibung

Der professionelle Kopfhörer SRH1540 ist das Ergebnis aus mehr als 85 Jahren Erfahrung in der professionellen Audiotechnik und bietet Klangqualität, Komfort und Beständigkeit auf Weltklasse-Niveau für alle Hörer:

Toningenieure, Musiker und Audio-Enthusiasten. Der SRH1540 wurde aus erstklassigen Materialien und in Präzisionsarbeit gefertigt und verfügt über 40-mm-Neodym-Treiber für ein volles Frequenzband mit warmen Bässen und erweiterten Höhen. Ein Ersatzpaar Ohrpolster, ein Reiseetui mit Reißverschluss und ein zusätzliches Kabel gewährleisten jahrelangen, ununterbrochenen Hörgenuss.

- 40-mm-Neodym-Treiber liefern eine ausgezeichnete Akustik für ein volles Frequenzband mit warmen Bässen

und erweiterten Höhen.

- Ohrumschließende Bauform mit geschlossener Rückseite für hervorragende Klangqualität und hervorragende Isolation

Aluminiumlegierung, die ansonsten nur im Flugzeugbau Verwendung findet, und Carbonfaser-Kappe verbessern die Langlebigkeit.

- Treiberrahmen aus Stahl mit Center-Pole-Teilen verbessern die Linearität und eliminieren interne Resonanzen, um bei allen Hörpegeln eine gleichmäßige Leistung zu erzielen.
- Der ergonomische Doppelrahmen und das gepolsterte Kopfband sind leicht und komplett verstellbar – für die Gewährleistung eines stundenlangen Hörgenusses.
- Sauerstofffreies Kupferkabel (OFC) mit Kevlar-® verstärktem Mantel für ausgezeichnete Leistung und Beständigkeit.
- Dual-Exit-Kabel mit vergoldeten MMCX-Anschlüssen sorgen für eine sichere Verbindung und Abnehmbarkeit für eine einfache Aufbewahrung und einen einfachen Austausch.
- Austauschbare Ohrpolster aus Alcantara® und Schaumstoff mit niedriger Dichte und langsamem Rückstellvermögen bieten höchsten Komfort.
- Zusätzliches Kabel, Ersatzohrpolster und Reiseetui mit Reißverschluss für jahrelangen Hörgenuss im Lieferumfang inbegriffen.
- Legendäre Shure-Langlebigkeit, um den täglichen Beanspruchungen gewachsen zu sein.

Pflege und Reinigung


Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

VORSICHT: Keine Reinigungsmittel verwenden, die

Abnehmbares Kabel

Evtl. muss das Kabel zur Aufbewahrung vom Kopfhörer abgenommen werden oder um es auszutauschen, falls es beschädigt wurde. Um einem versehentlichen Lösen der Kabelverbindung vorzubeugen, hat der Anschluss einen festen Sitz. Beim Abnehmen und Anbringen des Kabels besonders vorsichtig sein.

- Keine Zange oder anderen Werkzeuge verwenden.
- Nicht am Kabel ziehen.
- Gerade auseinander ziehen — nicht angewinkelt.
Hinweis: Wenn angewinkelt gezogen wird, löst sich der Anschluss nicht.
- Das Kabel nicht verdrehen, da es einen Rastsitz aufweist und kein Gewinde hat.
- Beim Anschließen auf ein Klickgeräusch achten.
- Beim Wiederanbringen des Kabels auf die Markierungen „L“ und „R“ und die Farbe (Rot = rechts) achten.

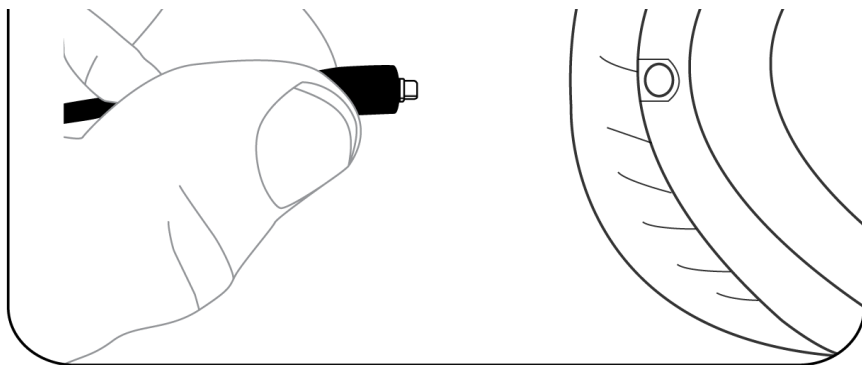

Klickgeräusch beim ordnungsgemäßen Anschließen

Technische Daten

Typ

ohrumschließend, geschlossene Rückseite

Wandlertyp

Dynamisch, Neodym-Magnet

Treibergröße

40 mm

Frequenzgang

5 bis 25,000 Hz

Empfindlichkeit

bei 1 kHz

Impedanz

bei 1 kHz

46 Ω

Schalldämmung

bei 1 kHz

15 dB

Maximale Eingangsleistung

1000 mW

Gewicht

Netto (ohne Kabel)
286 g (10,1 oz.)
Verpackt
1,97 kg (4,33 lbs)

Stecker


Vergoldeter 3,5-mm-Stereoministecker mit 6,35-mm-Gewindeadapter

Kabel


2,1 m, Dual-Exit, abnehmbar, sauerstofffreies Kupfer (OFC)

Mitgeliefertes Zubehör




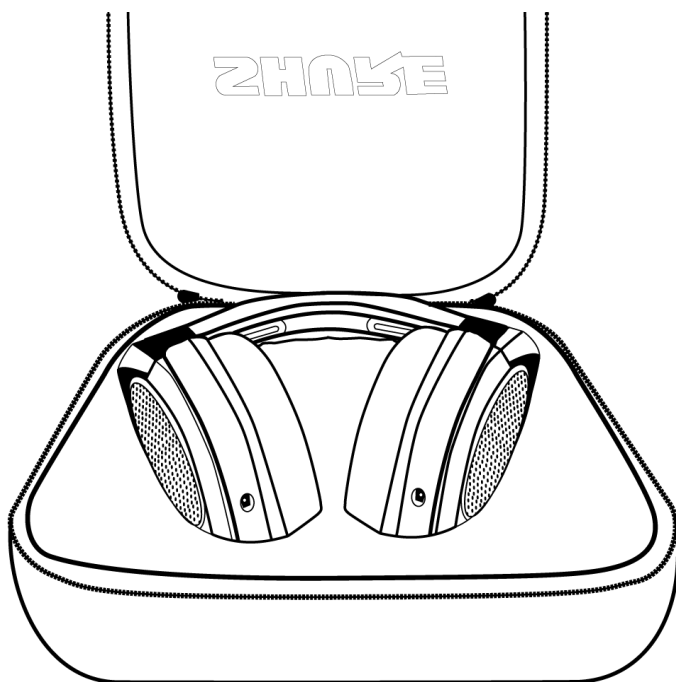

Formstabiles Reiseetui mit Reisverschluss




Vergoldeter 1/4-Zoll-Gewindeadapter



BCAEC440

1 Paar Ersatz-Ohrpolster

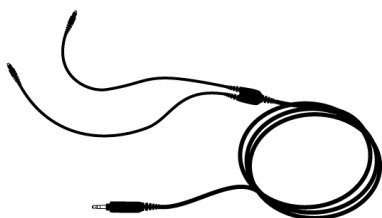

2 abnehmbare Dual-Exit-Kabel

ACHTUNG

**DAS HÖREN BEI ÜBERMÄSSIGEN LAUTSTÄRKEN KANN
DAUERHAFTHE HÖRSCHÄDEN VERURSACHEN.
MÖGLICHST GERINGE LAUTSTÄRKEPEGEL VERWENDEN.**

Längerfristiges Hören bei übermäßigen Schallpegeln kann zu Hörschäden und zu permanentem, durch Lärm verursachten Gehörverlust führen. Bitte orientieren Sie sich an den folgenden, von der Occupational Safety Health Administration (OSHA; US-Arbeitsschutzbehörde) erstellten, Richtlinien für die maximale zeitliche Belastung durch Schalldruckpegel, bevor es zu Hörschäden kommt.

nach 8 Stunden
95 dB Schalldruckpegel nach 4 Stunden
100 dB Schalldruckpegel nach 2 Stunden
105 dB Schalldruckpegel nach 1 Stunde
110 dB Schalldruckpegel nach ½ Stunde
115 dB Schalldruckpegel nach 15 Minuten
120 dB Schalldruckpegel Vermeiden, da sonst Schäden entstehen können.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die möglichen Folgen des fehlerhaften Gebrauchs, die durch eines der beiden Symbole - „ACHTUNG“ und „VORSICHT“ - markiert sind, hängen von der Unmittelbarkeit der bevorstehenden Gefahr und des Schweregrads der Beschädigung ab.


ACHTUNG: Die Nichtbeachtung dieser Achtung-Hinweise



VORSICHT: Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtshinweise kann mittelschwere Verletzungen oder Sachschäden infolge des fehlerhaften Gebrauchs verursachen.

ACHTUNG

- Falls Wasser oder andere Fremdstoffe/-körper in das Gerät gelangen, kann es zu Bränden oder Stromschlägen kommen.
- Nicht versuchen, dieses Produkt zu modifizieren. Ansonsten könnte es zu Verletzungen und/oder zum Produktausfall kommen.

VORSICHT

- Das Gerät nie auseinanderbauen oder modifizieren, da dies zu Ausfällen führen kann.
- Keinen extremen Kräften aussetzen und nicht am Kabel ziehen, da dies zu Ausfällen führen kann.
- Das Produkt trocken halten und keinen extremen Temperaturen oder extremer Luftfeuchtigkeit aussetzen.

BEGRENZTE GARANTIE

Shure Incorporated („Shure“) garantiert hiermit dem Einzelhandels-Erstkäufer nur, sofern im Folgenden nichts

.....
einem Shure-Vertragshändler bei normalem Gebrauch keine Material- und Herstellungsfehler aufweist.

Die Garanziefrist für jegliche wiederaufladbaren Batterien, die in diesem Produkt enthalten oder damit verpackt sind, beträgt ein (1) Jahr ab dem ursprünglichen Datum des vom Verbraucher vollzogenen Kaufs. Wiederaufladbare Batterien sind allerdings Verbrauchsgüter und ihre Kapazität verringert sich im Laufe der Zeit je nach Umgebungstemperatur, Aufbewahrungszeitraum, Anzahl der Ladezyklen und anderen Faktoren; eine Verringerung der Batteriekapazität stellt deshalb keinen Material- oder Herstellungsfehler dar.

Nach unserem eigenen Ermessen wird Shure ein schadhaftes Produkt reparieren oder umtauschen und Ihnen umgehend zurücksenden. Die Gültigkeit der Gewährleistung setzt voraus, dass der Verbraucher zum Zeitpunkt der Produktrücksendung einen Kaufnachweis in Form des Originalkaufbelegs direkt von Shure oder von einem Shure-Vertragshändler vorlegt. Falls sich Shure dazu entschließt, das defekte Produkt zu ersetzen, behält sich Shure nach eigenem Ermessen das Recht vor, das defekte Produkt durch ein anderes Produkt desselben Modells oder durch ein Modell, das mindestens vergleichbare Qualität und technische Eigenschaften aufweist, zu ersetzen.

Falls sich das Produkt innerhalb der Garantie als schadhaft erweist, das Gerät wieder sorgfältig verpacken, versichern und portofrei mit Kaufbeleg an Shure Incorporated, Attention:

Service Department (siehe nachfolgende Adresse)
zurücksenden.

Service  Wannenackerstr. 32 / 4078 Heilbronn.  Für Kundendienst in anderen Regionen / Ländern das Produkt bitte an Ihre jeweils zuständige Vertriebszentrale einsenden. Die Adressen sind im Internet unter www.Shure.com aufgeführt, oder können über die unten aufgeführte Adressen von Shure bezogen werden.

Diese Garantie ist nicht übertragbar. Diese Garantie gilt nicht bei unsachgemäßer Verwendung oder Zweckentfremdung des Produkts, bei Einsatz entgegen den Anweisungen von Shure, bei normalem Verschleiß, bei Schäden durch höhere Gewalt, bei nachlässiger Verwendung, bei Kauf von Dritten außer Shure oder einem Shure-Vertragshändler, bei nicht genehmigter Reparatur oder bei Modifizierung des Produkts.

ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK WERDEN HIERMIT IN DEM MASSE AUSGESCHLOSSEN, IN DEM DIE GELTENDEN GESETZE DIES ZULASSEN, UND SO WEIT SIE ES NICHT ZULASSEN, WERDEN DIESE GARANTIEEN DURCH DIE DAUER UND BEDINGUNGEN DIESER GARANTIE EINGESCHRÄNKT. SHURE SCHLIESST HIERMIT AUCH JEGLICHE HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIGE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN AUS.

Einige Staaten gestatten die Einschränkung des Zeitraums für stillschweigende Garantien nicht; die Einschränkung bzw. der Ausschluss der zufälligen oder Folgeschäden trifft daher auf Sie u. U. nicht zu. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte

Rechtsmittel; je nach Gesetzeslage können Sie auch noch andere Rechte haben.

DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEN, DIE SICH AUF DIESES PRODUKT BEZIEHEN ODER IN DER PACKUNG ENTHALTEN SIND, AUSSER DER IN DIESEM PRODUKT ENTHALTENEN ODER DAMIT VERPACKTEN SOFTWARE, DIE VON DIESER GARANTIE AUSGENOMMEN IST UND GEGEBENENFALLS DURCH DIE IN SHURES ENDABNEHMER-LIZENZVEREINBARUNG, DIE DER SOFTWARE BEILIEGT, DARGELEGTE GARANTIE ABGEDECKT IST.

Kundendienstzentralen:

Vereinigte Staaten, Kanada, Lateinamerika, Karibik

Shure Incorporated

Attn: Service Department

5800 W. Touhy Avenue

Niles, IL 60714-4608 U.S.A.

Europa, Nahost und Afrika

Shure Europe GmbH

Attn: KUNDENDIENST

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031

Eppingen, Deutschland

Zulassungen



Kennzeichnung berechtigt.

Die CE-Konformitätserklärung ist erhältlich bei:

www.shure.com/europe/compliance

Bevollmächtigter Vertreter in Europa:

Shure Europe GmbH

Zentrale für Europa, Nahost und Afrika

Abteilung: EMEA-Zulassung

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Deutschland

Telefon: +49 7262 9249-0

Telefax: +49 7262 9249-114

E-Mail: info@shure.de