



DE	5-in-1 Auto Starthilfe, 230V, Bedienungsanleitung.....	2-6
E	5-in-1 Car Jump Starter, 230V, User Manual.....	7-11
F	Démarrreur de voiture 5-en-1, 230V, Manuel d'utilisation.....	12-16

5in1-Powerbank & Kfz-Starthilfe mit Kompressor, LED-Leuchte, USB & 12 Volt

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Herzlichen Dank für Ihren Erwerb der 5in1-Powerbank & Kfz-Starthilfe. Mit diesem Produkt sind Sie für unerwartete Situationen bestens gerüstet, da es nicht nur Fahrzeuge startet, sondern auch flache Reifen aufpumpt, Beleuchtung bietet und Energie für USB- sowie 12-Volt-Apparate liefert.

Wir empfehlen Ihnen dringend, die beigelegte Anleitung sorgfältig durchzulesen und den darin enthaltenen Empfehlungen und Ratschlägen zu folgen, um die vielfältigen Möglichkeiten Ihrer neuen 5-in-1-Powerbank & Kfz-Starthilfe voll ausschöpfen zu können.

Lieferumfang


- 5in1-Powerbank & Kfz-Starthilfe
- 230-V-Netzteil
- 12-Volt-Adapter für Zigarettenanzünder
- 3 Kompressor-Aufsätze
- Anleitung

Sicherheitshinweise

- Mit dieser Anleitung möchten wir Sie in die Handhabung dieses Gerätes einführen. Bitte bewahren Sie sie sorgfältig auf, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können. Sollten Sie das Produkt nicht mehr nutzen, reichen Sie die Anleitung bitte an den nächsten Nutzer weiter.
- Während der Benutzung des Produktes ist es unerlässlich, die Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- Veränderungen oder Modifikationen am Produkt könnten die Sicherheit beeinträchtigen und bergen ein Verletzungsrisiko. Vorsicht ist geboten!
- Jegliche Modifikationen oder Reparaturen am Gerät oder dessen Zubehör dürfen ausschließlich vom Hersteller oder von ihm beauftragten Fachkräften vorgenommen werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an einer Steckdose aufladen, die frei zugänglich ist. So können Sie das Gerät im Falle eines Notfalls umgehend vom Stromnetz trennen.
- Das Innere des Produkts darf nicht eigenständig geöffnet werden, außer es ist notwendig, den Luftkompressor zu entnehmen. Unterlassen Sie es, Eigenreparaturen vorzunehmen!
- Gehen Sie behutsam mit dem Produkt um. Bereits bei einem Sturz aus niedriger Höhe oder durch starke Stöße kann es zu Schäden kommen.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Produkts mit Nässe und verhindern Sie die Exposition gegenüber starker Hitze.
- Setzen Sie das Produkt auf keinen Fall Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Autostarhilfen sind nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht.
- Das Gerät sollte nicht von Individuen (inklusive Kindern) benutzt werden, die körperlichen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen aufweisen, oder von jenen, die nicht über das erforderliche Wissen und die Erfahrung verfügen, es sei denn, sie werden von einer Person betreut oder angeleitet, die für ihre Sicherheit Sorge trägt.
- Es ist sicherzustellen, dass Kinder unter Aufsicht stehen, wenn sie in der Nähe des Geräts sind, um zu verhindern, dass sie es als Spielzeug missbrauchen.
- Erwärmen Sie die Autostarhilfe nicht über 60 °C und setzen Sie sie keinem Feuer aus: Es besteht Gefahr von Feuer, Explosion und Brand!
- Platzieren Sie keine Objekte auf der Autostarhilfe.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss bei der Autostarhilfe und halten Sie sie von metallischen Objekten fern.
- Ein Versuch, die Autostarhilfe zu öffnen, sollte nicht unternommen werden.

- Achten Sie darauf, sich während des Ladevorgangs der Geräte in der Umgebung aufzuhalten und überprüfen Sie wiederholt die Temperatur derselben.
- Bewahren Sie die elektronischen Geräte vor jeglicher Form von mechanischen Einwirkungen. Es sollte darauf geachtet werden, dass das Gerät nicht fällt, gestoßen, verbogen oder zerschnitten wird.
- Sollte das Gerät während des Ladevorgangs zu stark erhitzen, ist dieser umgehend zu beenden. Ein Startgerät, das beim Laden übermäßige Hitze entwickelt oder sich verformt, gilt als defekt und ist von einer weiteren Nutzung auszuschließen.
- Bei der Ladung des Startgeräts ist unbedingt darauf zu achten, dass der Ladestecker korrekt gepolt ist. Ein unkorrekter Anschluss des Ladesteckers, ein nicht passendes Ladegerät oder eine verkehrte Polung führt zur Gefahr eines Kurzschlusses oder einer Explosion!
- Für eine längere Lagerdauer des Startgeräts ist es ratsam, eine Ladung von etwa 30% der Gesamtkapazität zu erhalten.
- Verhindern Sie eine Abdeckung des Geräts während seiner Nutzung.
- Jeglicher Hautkontakt mit den elektrischen Verbindungen des Geräts sollte unterlassen werden.
- Es ist darauf zu achten, dass die elektrischen Verbindungen des Geräts stets rein und frei von Staub gehalten werden.
- Am Aufbewahrungsort sollte direkte Sonnenbestrahlung vermieden werden. Empfohlen wird eine Lagertemperatur zwischen 10 und 20 °C.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Hitze oder Feuchtigkeit auf.
- Das Gerät sollte nicht durch Feuer entsorgt werden.
- Eine unsachgemäße Handhabung, das Herunterfallen oder die Anwendung übermäßiger Gewalt kann das Gerät beschädigen.
- Vorbehalten bleiben Änderungen in der technischen Spezifikation und mögliche Fehler.

Produktdetails

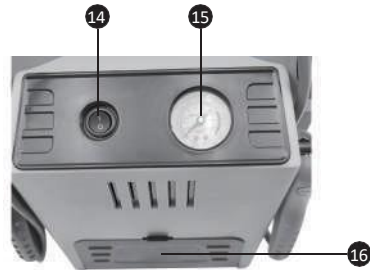

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.Arbeitsleuchte | 6.Tragegriff | 11.Test-Taste |
| 2.Licht Ein/Aus-Taste | 7.Lade-Eingang | 12.Polzangen-Halterung |
| 3.Hauptschalter | 8.Spannungsanzeige | 13.Polzange |
| 4.kabel | 9.Zigarettenanzünder-Anschluss | 14. Kompressor Ein/Aus-Schalter |
| 5. USB-Ausgang | 10.Ladestatus-LED | 15. Manometer |
| | | 16. Schlauchfach |

Vor dem ersten Gebrauch

Aufladen Powerbank

- Bevor Sie die Powerbank erstmalig verwenden, sorgen Sie bitte dafür, dass sie rund 24 Stunden lang vollständig geladen wird.
Es ist empfehlenswert, die Powerbank nach jeder Benutzung sowie mindestens einmal in zwei Monaten vollständig aufzuladen.
- Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass der Luftkompressor durch den Ein/Aus-Schalter (14) auf der [0]-Position ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie das Stromkabel für 230 Volt oder das Autostromkabel an die CHARGING-Buchse (7) Ihrer Powerbank und an eine passende Energiequelle an.
- Im Ladebetrieb signalisiert die rote LED (10) den Ladeprozess. Wechselt die Anzeige zu grün, ist der Ladezyklus abgeschlossen und der Akku vollgeladen.
- Zusätzlich lässt sich der Ladestand durch eine kurze Betätigung der Test-Taste (11) mittels der LED-Anzeige kontrollieren.

Akku-LED	Aktion	Kapazität
1	leuchtet	ca. 25 %
1 & 2	leuchten	ca. 50 %
1 & 2 & 3	leuchten	ca. 75 %
1 & 2 & 3 & 4	leuchten	100 %

- Sobald alle Akku-LEDs gleichmäßig und ohne Unterbrechung aufleuchten, entfernen Sie die Powerbank von dem Ladegerät.

Verwendung

1. Abfragen Akkustand

Betätigen Sie die Taste für den Batterietest (12), um sich über den Ladestatus des Akkus zu informieren. Die Information erhalten Sie durch die Leuchtanzeigen des Akkus (8), wie in der Tabelle im Abschnitt zum Aufladen des Akkus erläutert.

2. Aufladen Mobilgerät per USB

- Schließen Sie Ihr mobiles Endgerät an den USB-Port der Powerbank an.
- Betätigen Sie die USB-Taste, damit die Powerbank mit der Stromversorgung beginnt.
- Ihr Mobilgerät beginnt nun mit dem Ladevorgang.
- Sobald Ihr Mobilgerät vollgeladen ist, trennen Sie es von der Powerbank.

3. Stromversorgung für 12-V-Kfz-Geräte

- Stecken Sie den 12-Volt-Autostecker des Geräts in den OUTPUT DC-12V-Anschluss Ihrer Powerbank.
- Das verbundene Gerät beginnt zu laden oder wird mit Energie versorgt.
- Entfernen Sie das Gerät von der Powerbank, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder wenn Sie es nicht mehr in Gebrauch haben

4. Ein-Ausschalten LED-Leuchte

Drücken Sie einmal auf die LIGHT-Taste (2), um die LED-Arbeitsleuchte der Powerbank zu aktivieren. Drücken Sie die gleiche Taste (2) noch einmal, um die Leuchte auszuschalten.

5. Kfz- Starthilfe

Die Starthilfe-Powerbank eignet sich für:

- Fahrzeuge mit Benzinmotor, die einen Hubraum von maximal 4.0 Litern aufweisen.
 - Fahrzeuge mit Dieselmotor, deren Hubraum sich auf höchstens 3.0 Liter beläuft.
1. Stellen Sie sicher, dass der Hauptstarthilfeschalter (3) an Ihrer Powerbank auf die Aus-Position (Stellung 0) gesetzt ist.
 2. Schalten Sie das Zündsystem Ihres Fahrzeugs aus.
 3. Klemmen Sie die rote Klemme, indem Sie deren Griffe zusammendrücken, von der Powerbank ab.
 4. Klemmen Sie anschließend die rote Klemme an den positiven Pol (+) der Autobatterie.

ACHTUNG!

Die schwarze und rote Klammer sollte keinesfalls Berührung miteinander haben!

5. Lösen Sie die schwarze Klemme von der Powerbank.
6. Klemmen Sie die schwarze Klemme an den negativen Pol (-) der Autobatterie an.
7. Legen Sie den Hauptstarthilfeschalter in die Ein-Position (Stellung I).
8. Betätigen Sie das Zündsystem Ihres Fahrzeugs.
9. Lassen Sie das System für 1 bis 2 Minuten aktiviert.
10. Versuchen Sie, den Motor des Fahrzeugs zu starten, dabei den Startvorgang auf höchstens 5 bis 6 Sekunden begrenzen.
11. Wenn der Motor des Fahrzeugs nicht gestartet werden kann, warten Sie bitte wenigstens 3 Minuten, bevor Sie den Startvorgang wiederholen.
12. Wenn der Motor des Fahrzeugs gestartet ist, stellen Sie den Hauptstarthilfeschalter auf die Position "0". Entfernen Sie dann innerhalb von 30 Sekunden die schwarze Klemme vom Minuspol der Autobatterie und bringen Sie sie ordentlich an Ihrer Powerbank an.
13. Lösen Sie anschließend die rote Klemme vom Pluspol der Batterie und platzieren Sie auch diese sicher an Ihrer Powerbank.

ACHTUNG!

Die schwarze und die rote Klemme sollten auf keinen Fall zueinander Kontakt haben!

14. Sorgen Sie nach Gebrauch dafür, dass der Akku Ihrer Powerbank erneut voll aufgeladen wird.

6. Luft-Kompressor

ACHTUNG!

Der Luftkompressor sollte nicht länger als 10 Minuten am Stück in Betrieb sein. Gewähren Sie ihm nach dieser Nutzungsdauer eine Abkühlzeit von 10 Minuten, bevor Sie ihn wieder einschalten.

- Ihr Luftkompressor ist mit einem Anschluss für Autoreifenventile ausgestattet. Falls notwendig, benutzen Sie einen passenden Adapter für das zu befüllende Objekt.
- Öffnen Sie das Fach für den Schlauch (16) auf der Unterseite der Powerbank.
- Ziehen Sie den Luftschlauch behutsam heraus, bis er komplett entrollt ist.
- Schließen Sie das Schlauchende des Luftkompressors an das Ventil des aufzupumpenden Objekts an (beispielsweise an einen Reifen).
- Sichern Sie die Verbindung, indem Sie den Hebel am Anschlusskopf nach unten klappen, sodass er fest am Schlauch sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass der Anschluss fest und sicher sitzt.
- Aktivieren Sie den Luftkompressor, indem Sie den Kompressor-Schalter (14) auf die Position [I] umlegen.
- Behalten Sie während des Vorgangs die Luftdruckanzeige (15) im Blick und schalten Sie den Kompressor aus, indem Sie den Schalter auf [0] umlegen, sobald der gewünschte Druck erreicht ist.
- Lösen Sie den Luftkompressor vom Ventil des aufgepumpten Gegenstands.
- Verstauen Sie den Luftschlauch ordentlich zurück in das dafür vorgesehene Fach und verschließen Sie es.