



Manual do usuário



Soundbar SBG01 Goldentec

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Goldentec, produzido dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade e projetado especialmente para atender as suas necessidades. Neste manual você irá conhecer o produto adquirido e suas funcionalidades.

Obrigado por comprar o Soundbar Goldentec

Recomendamos que você leia este manual de instruções para que compreenda plenamente todas as características do seu produto.



Conteúdo da embalagem:

Soundbar__1 pç

Subwoofer__1pç

Controle remoto__1 pç

Cabo auxiliar__1 pç

Manual usuário__1 pç

ESPECIFICAÇÕES:

Potência áudio: 180W RMS

Dimensões altofalantes:

Soundbar: 5,7cm x 2.

Subwoofer: 13,2cm x 1.

Freqüência: 20 Hz - 20 KHz

S / N: = 60 dB

Distorção: ≤ 1% (1K, 1W)

Alimentação: 110V~220V - 50/60 Hz

Dimensões:

Soundbar 80 x 7,5 x 7,8 cm

Subwoofer 17,5 x 30 x 33,7 cm

Características:

Soundbar com amplificador integrado.

Performance completa de áudio, ideal para, filmes, reproduções digitais, etc.


Painel Frontal

1. VOL+

2. VOL-


3. INPUT/BT

4. ▶/||



1. Pressione e segure para aumentar o volume / pressione rapidamente para a próxima faixa.
2. Pressione e segure para diminuir o volume / pressione rapidamente para a faixa anterior.
3. Altere o modo de entrada para AUX / BT / USB ST-BY.
4. Entrada USB

CONTROLE REMOTO

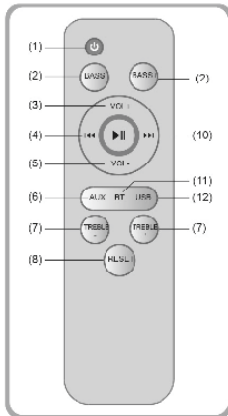

1. ⏻
2. BASS +/-
3. VOL+
4. ⏮
5. VOL-
6. AUX
7. TREBLE +/-
8. RESET
9. ⏭
10. BT
11. USB

1. ⏻ Botão Liga/Desliga
2. BASS +/-: Para aumentar ou diminuir.
3. VOL +: Aumentar o volume.
4. ⏮: Pressione para ouvir musica anterior "⏮".
5. VOL- : Diminuir o volume.
6. AUX : No modo auxiliar o LED vermelho acenderá.
7. TREBLE +/- : Ajuste o bass do volume pressionando "TREBLE +/-" para "-6dB-6dB".

1. Tecla liga/desliga: Quando desligado, todas as configurações mudam para o nível inicial.


2. BT: Quando ativado para o modo BT, o LED azul piscará rapidamente com um aviso sonoro, "BT Mode". Ligue o seu dispositivo Bluetooth para pesquisar o nome de emparelhamento "SBG01", quando emparelhado com sucesso, a luz azul deixará de piscar, com um aviso sonoro, confirmando que o pareamento foi realizado e durante a reprodução, o LED azul acenderá continuamente.

3. USB: Quando ativado para o modo USB, o LED acenderá na cor azul.


PAINEL TRASEIRO SOUNDBAR

1. AUX INPUT (ENTRADA AUXILIAR) Conecta a dispositivos.


2. SAÍDA PARA CONEXÃO COM SUBWOOFER



Posicionando:

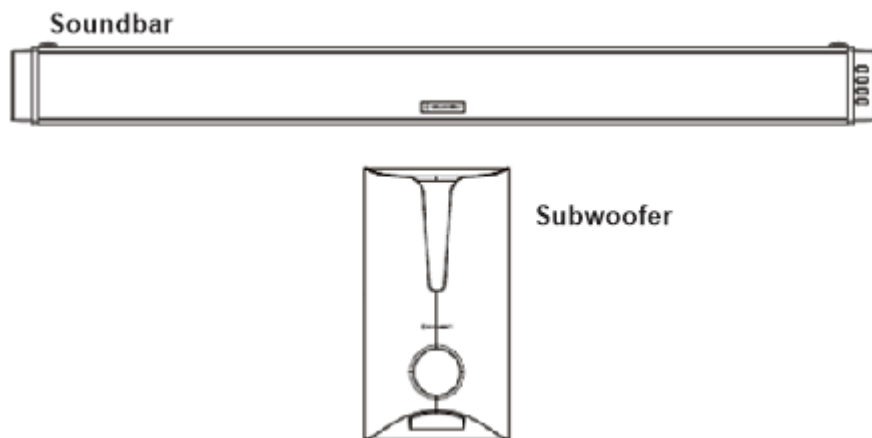

Posição para ter um bom som

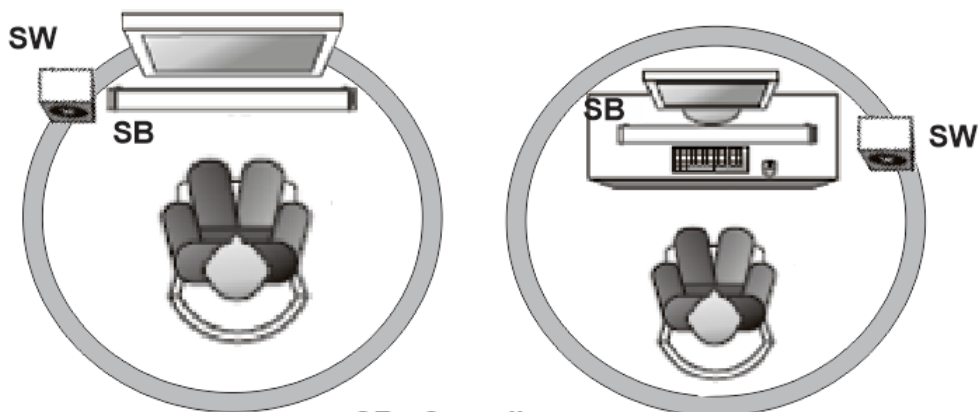

SB= Soundbar
SW=Subwoofer

1. Subwoofer: Coloque o subwoofer em uma posição a sua escolha. (Não há requisito específico).
2. Soundbar: Posicione próximo a dispositivo.

Quando estiver utilizando, por favor tenha atenção aos seguintes itens:

Aviso: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho a chuva nem á umidade.

Cuidado: Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores macho e fêmea.

- Este aparelho deve estar conectado a sua tomada, com uma conexão com proteção.
- Para desligar o aparelho completamente, retire o plug da tomada. Por isso você deve sempre ter acesso fácil e pronto ao plug.

Limpeza: O processo de limpeza efetuado com força excessiva pode danificar a superfície da unidade ou os alto falantes.

Para limpar a unidade use um pano macio e seco, levemente umedecido com detergente neutro. Não use solventes como álcool, benzina ou tiner, pois eles podem danificar a superfície da unidade.

CUIDADO / ADVERTÊNCIA;

O aparelho não deve ser exposto a respingos ou nenhum contato com líquidos, não deve ser colocado nenhum objeto em cima do aparelho, pois podera danificar. O soundbar não deve ser exposto ao calor, como sol, fogo ou algo semelhante.

Temperatura máxima de trabalho: 45 °C

TERMO DE GARANTIA

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESSE PRODUTO.

A empresa confere o direito amplo à garantia de seus produtos, desde que estes apresentem, comprovadamente, vícios e/ou defeitos de fabricação, salvo nos casos em que estes últimos tenham sido causados por agentes exteriores ao seu processo produtivo, por negligência, imprudência ou imperícia dos clientes, a exemplo de serviços de acondicionamento, embalagem e transportes realizados por terceiros ou cuja causa decorra de serviços de instalações por profissionais inabilitados.

Parágrafo único

Fica desde já estabelecido entre as partes, através desde contrato, que correrão por conta do reclamante (cliente), os custos de frete para envio e retorno, bem como armazenagem de mercadorias cujos vício e/ou defeitos inexistirem.

Período de garantia

O período de garantia para é de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

A garantia será automaticamente anulada se:

- Os danos forem causados por mau uso, negligência, instalação em desacordo, oxidação, sobrecarga, raios, acidentes, inundações, catástrofes, ou qualquer outro fator externo que cause comprovadamente a queima do produto.
- O produto for entregue para conserto a pessoa ou assistência técnica não autorizada.
- For constatado que o produto danificado teve contato com ambientes impregnados de agentes químicos como gases industriais, maresias, pó de qualquer espécie, inclusive poeira excessiva.
- O produto estiver danificado por qualquer forma de desgaste físico com pinos ou conectores quebrados, danificados ou trincados.

Assistência técnica ou duvidas, acione nosso SAC atendimento ao cliente: 85 4011-5099.