


ACEZUK

Car Jump Starter


User Manual

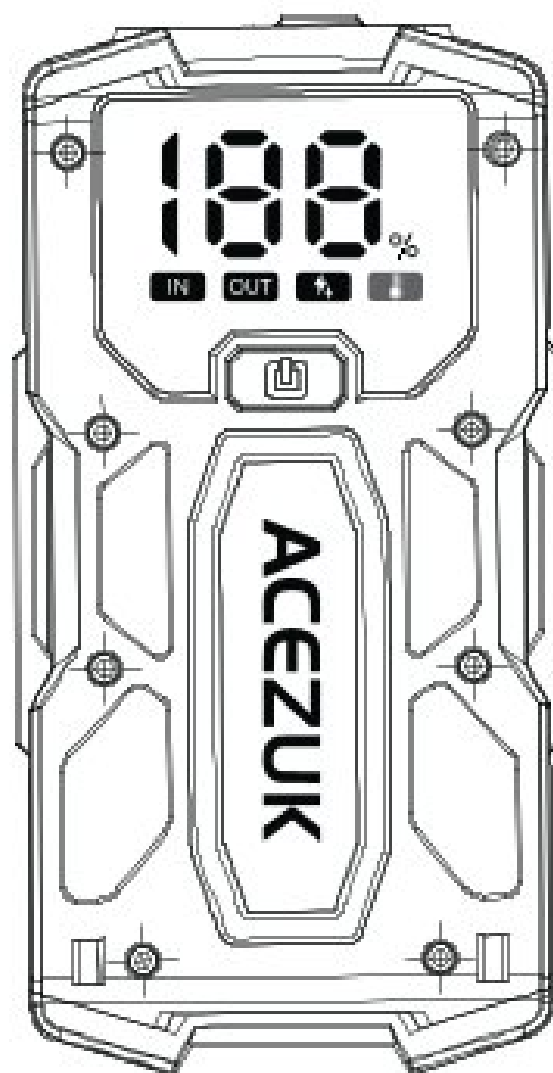


ACEZUK M01 Jump Starter

ACEZUK@outlook.com


Lista Imballaggio

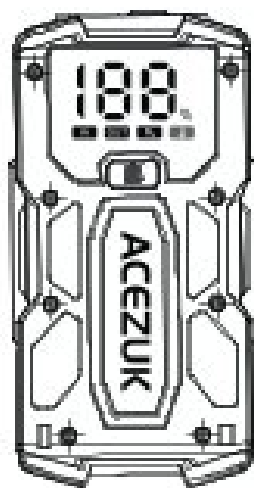


M01 Car Jump Starter

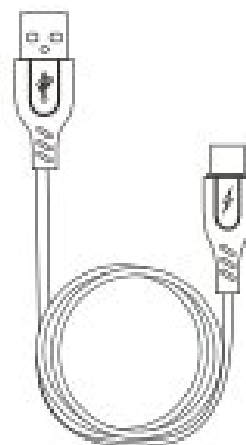

Cavo di tipo C

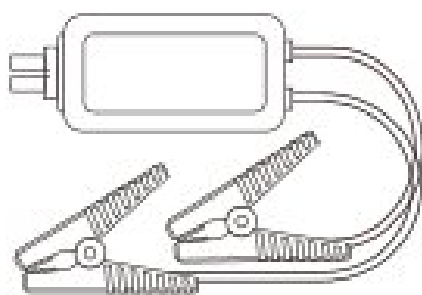

clip intelligente

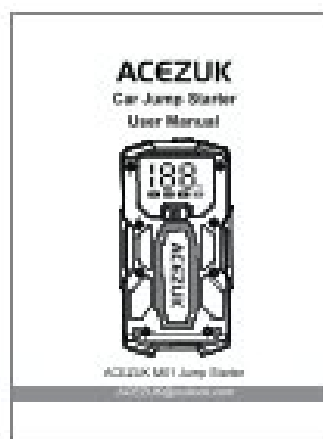

Manuale d'uso

Introduzione

Grazie per aver acquistato l'avviatore di emergenza per auto ACEZUK M01. Prima di iniziare a utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente il manuale d'uso.

⚠ Prima la carica!

È possibile iniziare a caricare l'M01 mentre si legge il manuale.

⚠ Avvertenze

Questa unità è destinata all'uso in veicoli con batterie da 12V. Può essere pericoloso se utilizzato con altri tipi di batterie. Leggere e comprendere le informazioni di sicurezza sull'uso dell'avviatore di emergenza, che può causare scosse elettriche, esplosioni, incendi, danni materiali e lesioni personali.

Caratteristiche principali



Avviamento: Avviamento del veicolo (fino a 7,0 litri di benzina o 5,5 litri di motore diesel) con un pinze per impieghi gravosi.

Porta USB: Dotata di una porta di ricarica USB che può essere utilizzata per ricaricare il telefono cellulare, tablet, ecc.

Luce LED: l'avviatore di batteria utilizza una luce LED luminosa con 3 modalità (illuminazione/flash/SOS).


in diverse circostanze Protezioni intelligenti: è sicuro e facile da usare per la batteria dell'auto, senza il timore di collegamenti errati o scintille, con 8 protezioni

Dettagli Tecnici



Model	M01
Ingresso USB C	9V/2A 5V/2A
Uscita 1	5V/2.4A
Dimensions (L * W *H)	181.5*92.6*39mm
Peso	1.87lbs(0.87kg)
Temperatura di lavoro	-20°C~60°C1-4°F~140°F
Temperatura di ricarica	5°C-45°C 41°F-113°F
Protezione da riflusso	$\geq 12.6V \pm 0.3V$
Torcia a LED	50Lumens
Internal Battery	Lithium polymer

Conosci il Tuo Prodotto

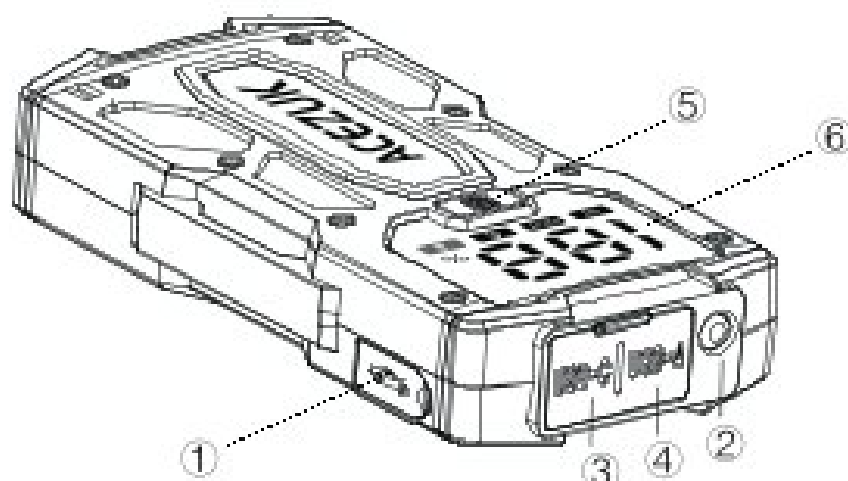

- ① Porta di connessione morsetti
- ② Luce a LED
- ③ Ingresso TIPO C

- ④ Uscita USB 5V/2.4A
- ⑤ TASTO ON/OFF
- ⑥ Display LCD

Descrizione della funzione del pulsante

No	Funzione	Operazione
1	Porta di connessione morsetti	Inserire la spina del cavo jumper nella porta di inizio del salto
2	Luce a LED	Illuminazione, flash, SOS
3	Ingresso TIPO C	Caricare lo stater con cavo di tipo C
4	Uscita USB 5V/2.4A	Carica il tuo telefono, tablet, fotocamera, ecc. 5V/2.4A
5	TASTO ON/OFF	Premi il pulsante per caricare i tuoi dispositivi. Premere il pulsante per visualizzare la capacità rimanente. Premi a lungo il pulsante per accendere / spegnere la torcia
6	Display LCD	Può visualizzare la potenza in tempo reale: 25%, 50%, 75%, 100%

Avvio e precauzioni



stato di attesa

Premere il pulsante di accensione per verificare la capacità dell'avviatore Jump. Il display a led mostrerà la percentuale di potenza.



NOTA: il caricabatterie da muro o il caricabatterie per auto non sono inclusi nella confezione, è possibile utilizzare un caricabatterie USB universale per ricaricare l'unità, come il telefono o il caricabatterie per pad (si consiglia 2A sopra)

Ricarica il tuo M01

Ricarica il tuo avviatore di emergenza per auto

A casa


1. Collegare il cavo USB a qualsiasi caricatore USB (consigliato 5V/2A).
2. Collegare la porta di tipo C all'avviatore di emergenza.

in auto

1. Collegare l'adattatore per auto (non include) alla presa.
2. Collegare la porta di tipo C all'avviatore di emergenza.

NOTA:

Si consiglia di ricaricare l'avviatore di emergenza ogni 3-4 mesi per mantenere l'efficienza e prolungare la durata della batteria interna anche se l'unità non è stata utilizzata.

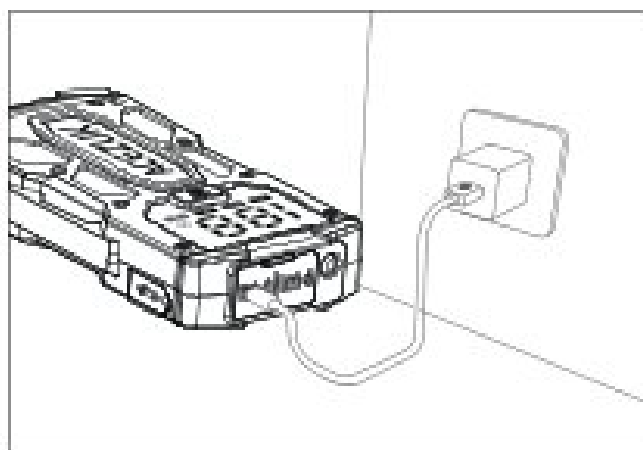

Oltre ad avviare l'auto, questo prodotto può anche alimentare l'elettronica di consumo come telefoni cellulari, PSP, MP3/MP4, fotocamere, ecc.



A causa del lungo periodo di conservazione o spedizione, la carica della batteria potrebbe diventare energia virtuale e deve essere caricata per 5 ~ 6 ore prima del primo utilizzo (anche se l'indicatore della batteria mostra una batteria sufficiente), altrimenti potrebbe causare danni alla batteria e mancata ricarica di nuovo.

Torcia LED

Tenere premuto l'interruttore di alimentazione per 3 secondi per accendere la luce. quindi premere una seconda volta. per passare alle diverse modalità.
quindi premere una seconda volta. per passare alle diverse modalità.

Passaggio 1:avviamento auto di connessione Smart Clip

inserire completamente la spina del morsetto della batteria intelligente nell'avviatore di avviamento. Se gli indicatori di luce verde e rossa sul morsetto della batteria lampeggiano alternativamente, si può passare al passaggio successivo in sicurezza.

Passaggio 2: collegare i poli positivo e negativo

collegare il morsetto rosso al terminale positivo (+) della batteria dell'auto e collegare il morsetto nero al negativo (-) della batteria dell'auto.

Se l'indicatore luminoso del morsetto intelligente è verde fisso, è possibile passare al passaggio successivo.

Passaggio 3:avvia la tua auto.

Se non riesci ad avviare la tua auto, devi scollegare il morsetto della batteria dal veicolo e l'antipasto di salto. Attendere almeno 30 secondi, quindi riprovare

Passaggio 4: rimuovere la clip intelligente

Una volta avviata la tua auto. Rimuovere il morsetto della batteria dalla batteria dell'auto e l'avviamento di emergenza entro 30 secondi.

Avvisare:

1. A causa del lungo periodo di conservazione o spedizione, la carica della batteria potrebbe diventare energia virtuale e deve essere caricata per 5 ~ 6 ore prima del primo utilizzo (anche se l'indicatore della batteria mostra una batteria sufficiente), altrimenti potrebbe causare danni alla batteria e mancata ricarica di nuovo.

2.Assicurarsi che il cavo di salto sia collegato saldamente alla porta EC5 e che i morsetti siano fissati correttamente ai poli positivo e negativo in un'ampia area.Si prega di evitare che i due poli di metallo si tocchino l'uno con l'altro.

Nota:

1.Non utilizzare questo dispositivo come caricabatterie per ricaricare le batterie.
2.Assicurarsi che tutti gli apparecchi elettrici a bordo del veicolo siano spenti prima dell'avviamento.

prima dell'avviamento.

3.Assicurarsi che la potenza sia superiore al 50% quando si usa l'auto per avviarla.

4.Dopo l'avviamento, rimuovere il prodotto dalla batteria dell'auto entro 30 secondi. 30s, altrimenti potrebbe causare danni.

5.Non utilizzare il dispositivo per avviare continuamente l'auto per più di 3 volte. prodotto di surriscaldarsi e di danneggiarlo.Ogni avvio dovrebbe essere separato da due minuti.

6.Il prodotto è adatto solo per l'avviamento di veicoli a benzina e diesel da 12V. Non utilizzarlo per apparecchiature come aerei e navi.

7.A causa del lungo periodo di stoccaggio e di spedizione, la potenza della batteria può diventare e deve essere caricata a fondo prima del primo utilizzo. potenza sufficiente o potrebbe essere danneggiata e non ricaricata).

In Una Delle Seguenti Situazioni, La Pinza Intelligente Attiva

La Protezione



Situazione delle spie luminose	Situazione	Cosa fare
Luce rossa accesa	Protezione bassa/alta pressione	Si prega di controllare la pressione della batteria
Luce rossa accesa, bip a intervalli	Protezione della connessione inversa	Si prega di controllare se il positivo e polo negativo invertito
Luce rossa accesa/1 segnale acustico lungo due brevi bip	Protezione	Si prega di verificare se il cortocircuito
Luce rossa accesa, segnale acustico continuo	Protezione da sovratemperatura	Si prega di verificare se la temperatura è troppo alta
Luce rossa accesa, luce verde accesa	OverTimeProtezione	Riconnettersi e riavviare
Luce rossa accesa/luce verde accesa	Quando si collega solo alla batteria dell'auto	normale
Redandgreenlight-flashing alternativo	Quando ci si connette solo con l'avviamento a salto	normale
Luce verde accesa e bip per una volta	Quando si collegano correttamente l'avviamento e la batteria della macchina	normale
La luce rossa e verde lampeggia alternativamente dopo il collegamento corretto	I morsetti sono allentati	Si prega di serrare bene i morsetti



Problema	Causa	Remedy
Impossibile saltare l'avvio	Connessione errata	Assicurati di fissare il cavo jumper ROSSO al polo positivo (+) sulla batteria. E cavo jumper nero per post negativo (-).
	Il timer di 30 secondi per l'avvio è scaduto	Scollegare i cavi dalla batteria del veicolo e ricollegarlo.
	Batteria scarica	Ricaricare l'unità fino ad almeno tre luci fisse
La luce a LED continua a lampeggiare	La protezione funziona	Consultare la tabella degli indicatori LED del manuale
Nessun adattatore a parete	Caricare l'unità tramite il caricabatterie del telefono	Collegare il cavo USB a un adattatore a muro universale (si consiglia 2A sopra), come il telefono o il caricabatterie per pad.

Indicazione Di Sicurezza



1. Utilizzare la clip originale originale per avviare l'auto.
2. NON utilizzare questa unità se il morsetto o il cavo sono danneggiati.
3. Avviare solo per veicoli a 12V, altrimenti si potrebbero causare gravi danni all'unità.
4. Non avviare la macchina quando la capacità della batteria è inferiore al 50%.
5. Non collegare insieme due morsetti quando lo starter è acceso. E non collegare entrambi i fermacavi allo stesso pezzo di metallo.
6. Se il motore non si avvia al primo tentativo, scollegarlo dalla batteria dell'auto e attendere almeno 20 secondi prima di ricollegarlo. Massimizza tre tentativi in due minuti.
7. Una volta avviato il motore, scollegare i morsetti entro 30 secondi.

FAQ e risoluzione dei problemi



- D: Come disattivare questo alimentatore?
- A: Questo alimentatore si spegne automaticamente quando nessun carico o ricarica è completo.
- D: Che tipo di adattatore dovrei usare?
- A: Puoi usare il caricabatterie del tuo telefono o tablet.

Avvertenze:

- Leggete sempre attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'avviatore auto.
- Non immergete l'avviatore auto in acqua, ne esponetelo a pioggia o umidità.
- Non aprite o smontate mai il vostro avviatore auto, poiché questo invalida la vostra garanzia.
- Non esponete il vostro avviatore auto a fuoco, calore intenso o liquidi infiammabili.
- Caricate il prodotto solo a temperature comprese tra -20°C~+75°C.
- Tenetelo lontano dalla portata dei bambini.
- Non inserite oggetti estranei in QUALSIASI ingresso o uscita.
- Non lasciate che i denti metallici del morsetto rosso tocchino i denti metallici del morsetto nero quando è collegato al vostro avviatore auto.
- Non collegate il morsetto nero al polo positivo (+) della batteria del veicolo quando è collegato all'avviatore auto. Non collegate il morsetto rosso al polo negativo (-) della batteria del veicolo quando è collegato all'avviatore auto.
- Non aprite l'avviatore auto per sostituire la batteria interna. Non ci sono parti sostituibili dall'utente all'interno dell'avviatore auto.
- Dopo l'uso, scollegate sempre i cavi di avviamento dall'avviatore auto e conservarli separatamente.

Controllare la potenza del prodotto almeno ogni tre mesi e caricare il prodotto intempo.

Smaltimento della batteria

La batteria è autonoma e non sostituibile dall'utente. La batteria deve essere smaltita correttamente quando non è più in grado di mantenere la carica. Pratiche di ricarica adeguate aumenteranno la durata del prodotto.

Garanzia

La nostra azienda fornisce ai clienti una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto.

Contattaci

Per ulteriori richieste di assistenza o di estensione della garanzia, vi preghiamo di contattarci:

E-mail: ACEZUK@outlook.com