


PLISSEE TÜR

FLIEGENGITTER TÜR – ALUMINIUM



Weitere Infos:

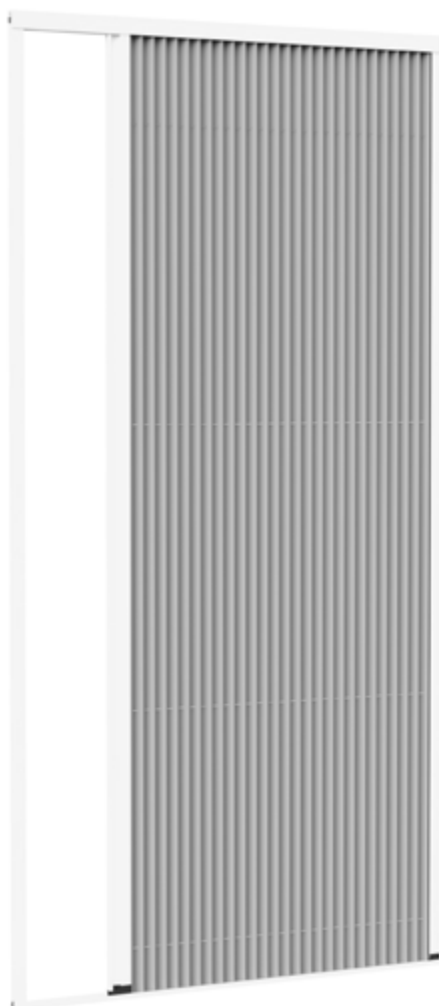

Inhalt

Hinweise / Sicherheitshinweise	2	Maß nehmen	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	2	Montage	6
Haftung	2	Zuschnitt bei einem Selbstbausatz	6
Lieferumfang	3	Aufbau und Anbringung	7
Produktkennzeichnung	3	Häufige Fragen	10
Werkzeug	4	Reinigung	11
Vorbereitung	4	Entsorgung	11
Montagehinweise	4	Service	11
Rahmenvoransicht	5		

Hinweise / Sicherheitshinweise

Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte durchlesen!
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes mit aushändigen!

Nachfolgend werden die in dieser Gebrauchsanleitung verwendeten **HINWEISSYMBOL**e beschrieben.

INFORMATIONEN und **VORSICHTSMASSNAHMEN** für einen problemlosen Aufbau und die Verwendung der Insektenschutz Tür. Die Missachtung dieser Hinweise kann zu Mängeln am Produkt führen und/oder seine Funktion beeinträchtigen.

ACHTUNG GEFAHR FÜR DEN BENUTZER! Diese Hinweise und Informationen müssen unbedingt eingehalten werden. Eine eventuelle Missachtung kann die Sicherheit von Personen gefährden.



INFO

Nützliche Zusatzinformationen zu Montage/ Zusammenbau oder zum Betrieb.



HINWEIS

Mögliche Sachschäden und Verletzungen.



WARNUNG

Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Brandgefahr!

Gewebe, sowie alle Kunststoffteile, nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Insektenschutzprodukt darf nur für den bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (Anbringung außen in die Mauerlaibung, und vor den vorhandenen Türrahmen, zum Schutz vor Eindringen der Insekten) verwendet werden.

Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen.

Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Haftung


Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.



WARNUNG

- **Ersticken**gefahr! Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten!
- **Verletzungs**gefahr! Gehen Sie mit dem Cuttermesser und anderen Werkzeugen vorsichtig um!

Lieferumfang

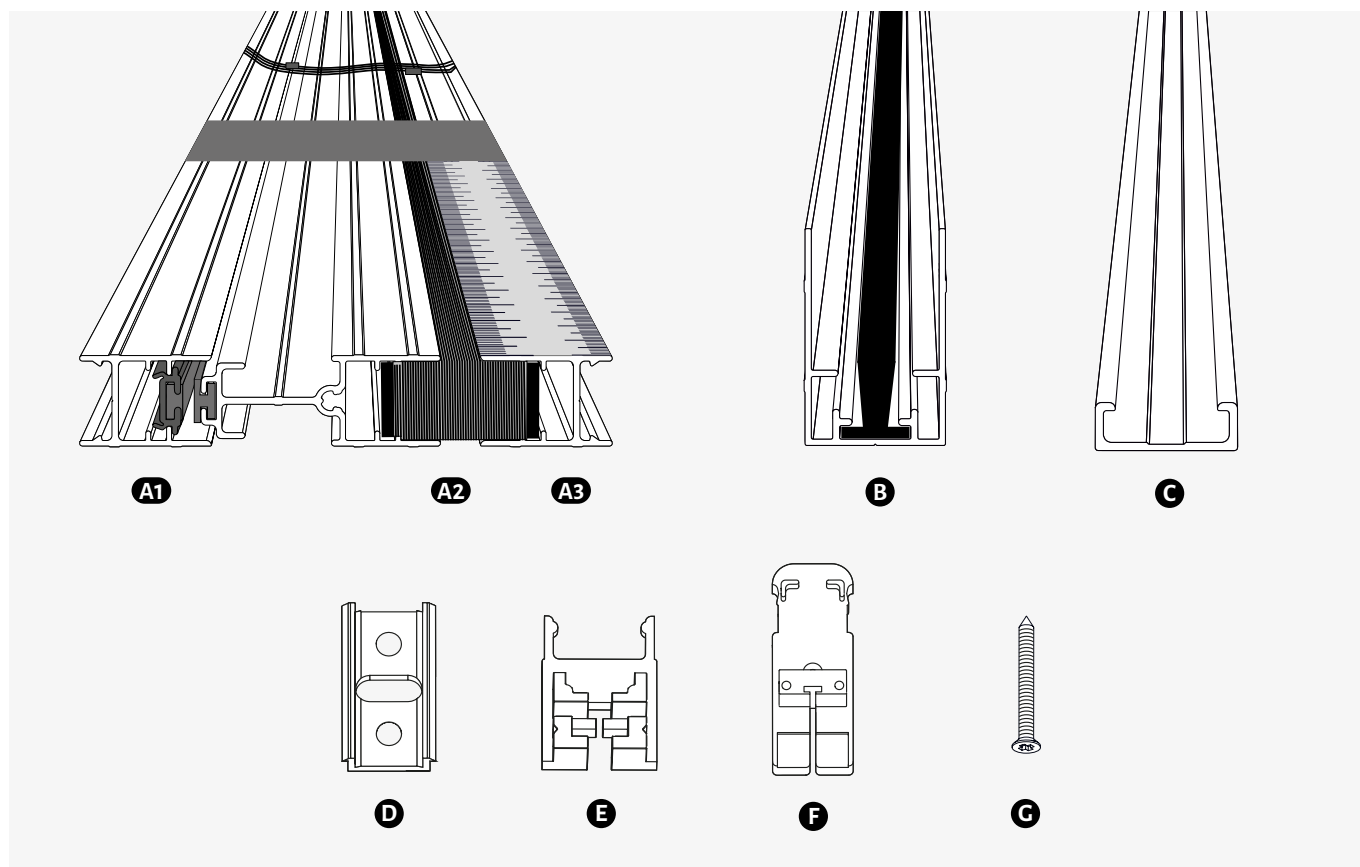

Teilebezeichnung

Teilebezeichnung	Anzahl
A1 Abschlussprofil Schließseite (vormontiert)	1x
A2 Plissee (vormontiert)	1x
A3 Kassettenprofil (vormontiert)	1x
B Führungsprofil oben	1x
C Führungsprofil unten	1x
D Wandhalterungen	8x
E Endkappe A	2x
F Endkappe B	1x
G Kreuzschlitzschraube	1x



Hinweis

Die Plissee tür ist bereits teilmontiert und besteht aus den Teilen **A1**, **A2** und **A3**.



Für Fehlteile immer die hervorgehobenen Teilebuchstaben bereithalten.

Beispiel: Endkappe A = **E**

Produktkennzeichnung

Produktkennzeichnungen:

Die an der Plissee tür angebrachten Kennzeichnungen entsprechen den aktuell gültigen Richtlinien.

Numer der Leistungserklärung: 031_2024	
Kenncode des Produkttyps: ZETA 23_031_2024	
Harmonisierte Norm: EN13561:2004+A1:2008	
Windwiderstand: KLF	
Charge: 500362-UXIV	www.empasa.de
empasa GmbH Werner-von-Siemens-Str. 13 91522 Ansbach support@empasa.de	




Hiermit erklären wir, die empasa GmbH, dass die Plissee tür allen notwendigen und aktuell gültigen Richtlinien entspricht. Die vollständigen Texte der Leistungserklärung können unter der folgenden Internet-Adresse heruntergeladen werden (siehe auch „Service“ auf Seite 11): www.empasa.de/LE

Werkzeug




Hinweis


Gehen Sie mit dem verwendeten Werkzeugen vorsichtig und umsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.




Maßband



Gehrungslade




Metallfeile




Bleistift




Innensechskantschlüssel
SW 2,5



Metallsäge



Kreuzschlitzschraubenzieher



Wasserwaage

Vorbereitung



Hinweis

Nehmen Sie die Einzelteile des Insektenschutzplissees aus der Verpackung. Prüfen Sie ob die Lieferung vollständig ist. Bei Fehlteilen wenden Sie sich an den Hersteller und bestellen die fehlenden Teile anhand der Liste im Kapitel „Lieferumfang“ auf Seite 3 nach.

Kontrollieren Sie ob Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren Sie die Plissee-Tür nicht. Wenden Sie sich an die im Kapitel „Service“ auf Seite 11 angegebene Serviceadresse.



Hinweis

Durch Witterungseinflüsse und Temperaturschwankungen kann sich zwischen Türrahmen und Insektenschutzrahmen Kondensat (Schwitzwasser) bilden. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung bzw. trocknen Sie diese Stellen um Schäden am Produkt und/oder Türrahmen zu vermeiden.

Achtung! Durch starke Witterungseinflüsse (z. B. Hitze, UV-Strahlung) auf Insektenschutz- und Türrahmen (z. B. Südseite) können in Einzelfällen leichte Verfärbungen am Produkt und/oder Türrahmen auftreten. Der fertige Bauplatz wird in der Mauerlaibung mittels Verschraubung befestigt. **Auflagefläche an den Schraubpunkten ca. 24 mm.**

Mindestabstand zwischen Tür und vorhandenen Rollläden/Jalousie mindestens 24 mm (ohne Schließhaken).


Wir empfehlen, wenn möglich, für bessere Bedienung einen Mindestabstand von 4-5 cm zum Türrahmen.

Rahmenvoransicht



Hinweis

Diese Rahmen-Voransicht stellt nicht alle Einzelteile dar und dient nur zur visuellen Unterstützung bei der Montage.

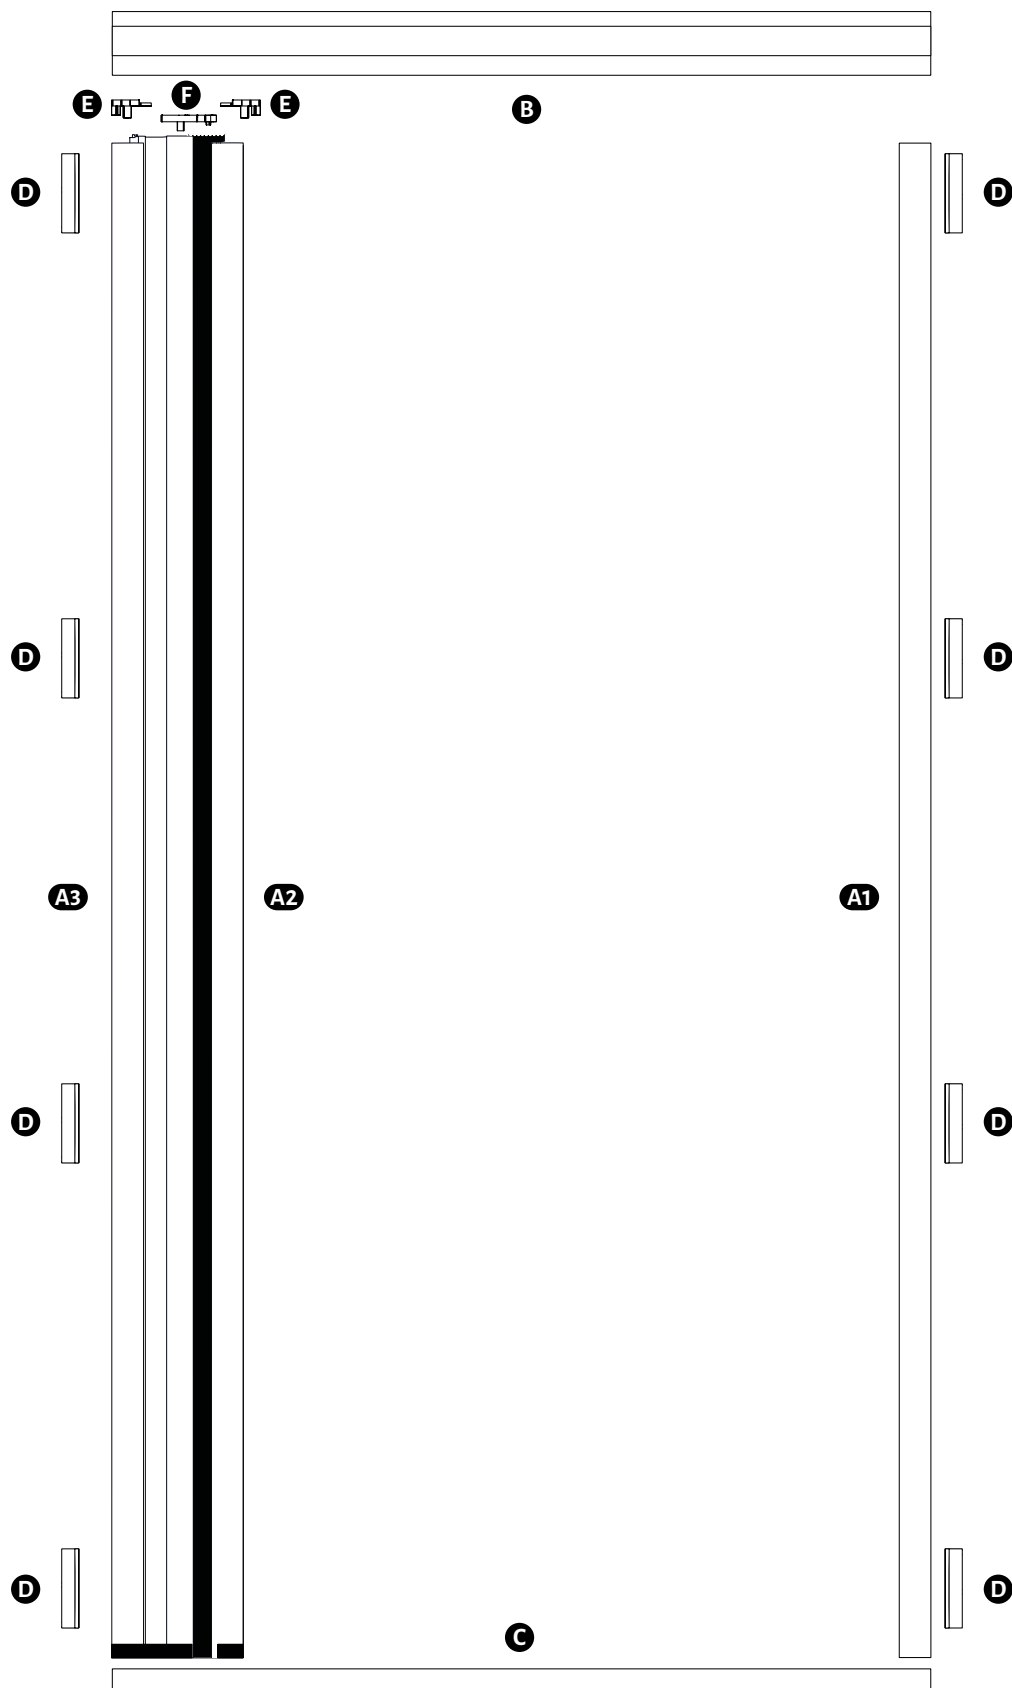

Maß nehmen

Messen Sie die Mauerlaibung in der Höhe und Breite von Innenkante zu Innenkante (lichtes Maß).

Messen Sie dabei die Höhe an drei Positionen und die Breite mindestens oben und unten.



Notieren Sie sich das kleinste Breitenmaß und das niedrigste Höhenmaß.

Ergebnis:

Höhe (H) _____ cm

Breite (B) _____ cm

Bsp. Querschnitt

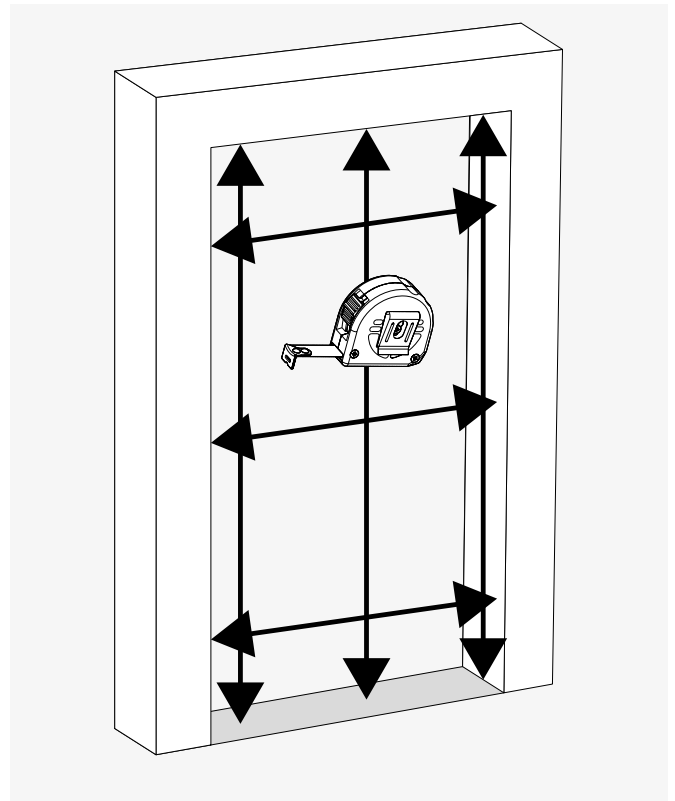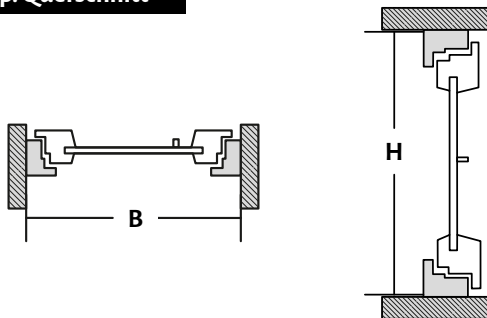

Hinweis


Beachten Sie, dass unsere Plisseetür eine Mindestbreite von B 105 cm aufweist.

Montage

Zuschnitt bei einem Selbstbausatz



Verletzungsgefahr!

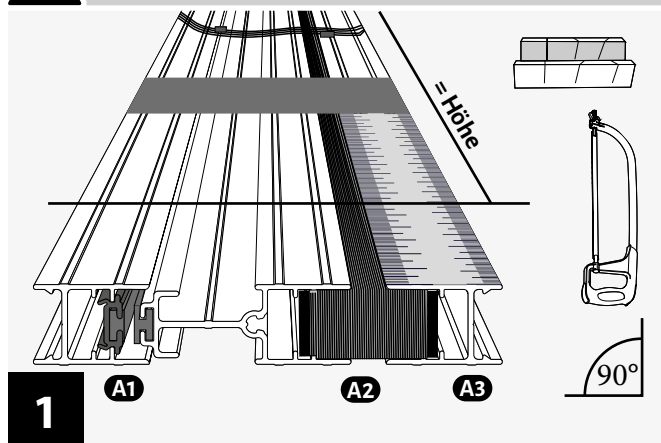


1

Markieren Sie die ermittelte Höhe am Maßstreifen der Plisseetür. Längen Sie das Plissee (A1, A2, A3) an der Markierung ab.

Tipp: Entfernen Sie den angebrachten Maßstreifen erst vor dem direkten Einbau.



Verletzungsgefahr!

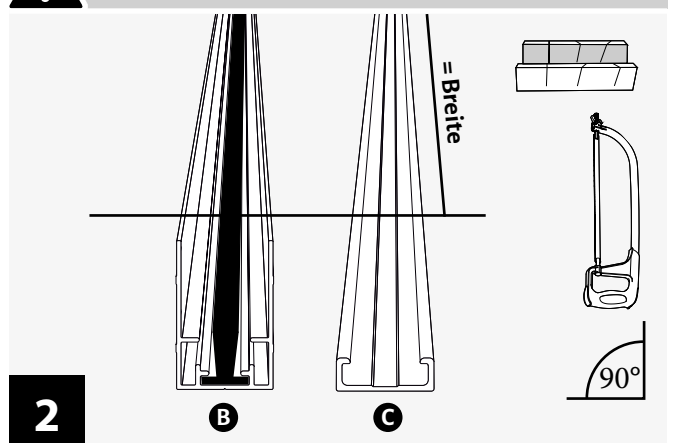

2


Kürzen Sie das Führungsprofil oben **B** und Führungsprofil unten **C** auf die kleinste, exakt gemessene Breite.



Hinweis

Entgraten Sie die unter Schritt 1 und 2 ggf. entstandenen Schnittkanten mit einer Feile.

Aufbau und Anbringung

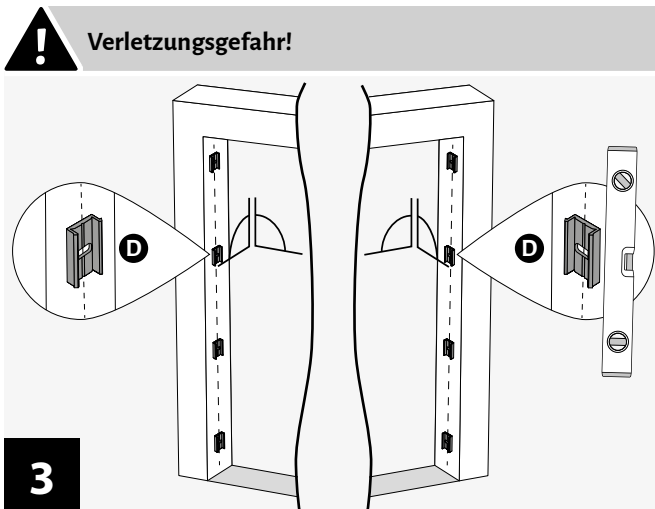


! Hinweis

Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen Schrauben und Dübel in der Größe Ø 4 mm. Dabei müssen Schrauben und Dübel für den Untergrund geeignet sein. Gegebenenfalls ist weiteres Werkzeug und weitere Bohrvorgänge nötig.


Verschrauben Sie die Wandhalterungen **D** links und rechts in der Mauerlaibung.

Achten Sie darauf, die Wandhalterungen in der Höhe gleichmäßig zu verteilen und exakt waagrecht untereinander auszurichten.

Profi Tipp: Ziehen Sie an den gewünschten Positionen der Wandhalterungen von oben bis ganz nach unten mit dem Bleistift eine Linie, somit markieren Sie gleichzeitig die Bohrstellen sowie die obere und untere Position der Führungsschienen.

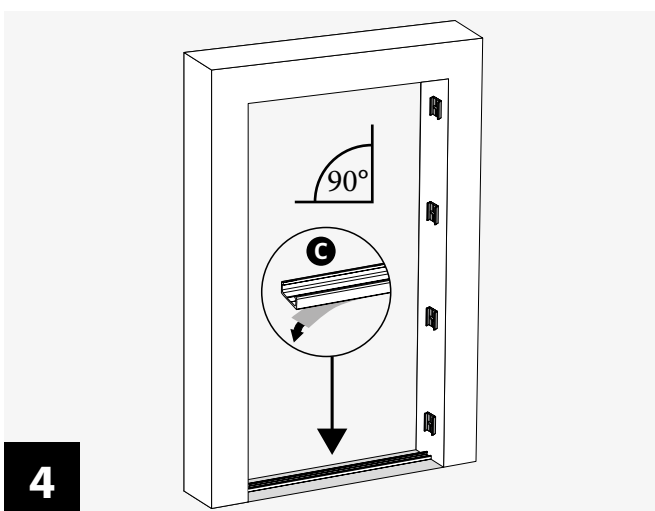


Reinigen Sie den Untergrund. Dieser muss staub-/fettfrei sein. Entfernen Sie unten am Führungsprofil unten **C** die Schutzfolie und kleben das Führungsprofil exakt mittig zu den Wandhalterungen auf den Untergrund.

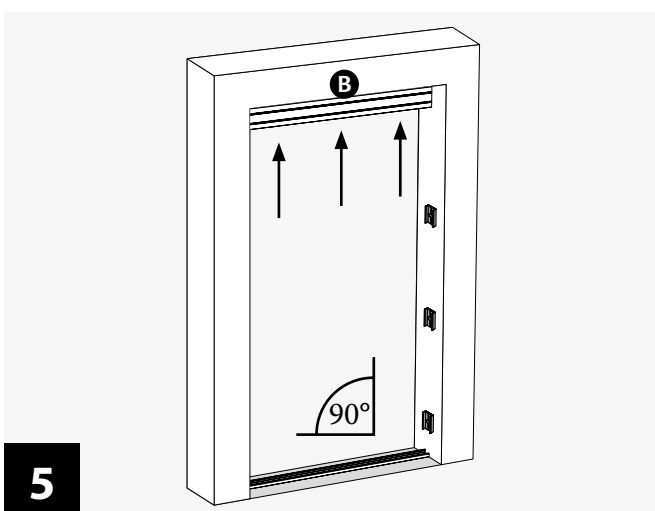

! Hinweis

Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen Schrauben und Dübel in der Größe Ø 4 mm. Dabei müssen Schrauben und Dübel für den Untergrund geeignet sein. Gegebenenfalls ist weiteres Werkzeug und Bohrvorgänge nötig.

Halten Sie das Führungsprofil oben **B** ebenfalls exakt mittig zu den Wandhalterungen ausgerichtet an und bohren das Führungsprofil an mindestens drei Stellen vor. Befestigen Sie das Führungsprofil oben **B** mit dem vorliegenden Montagematerial.

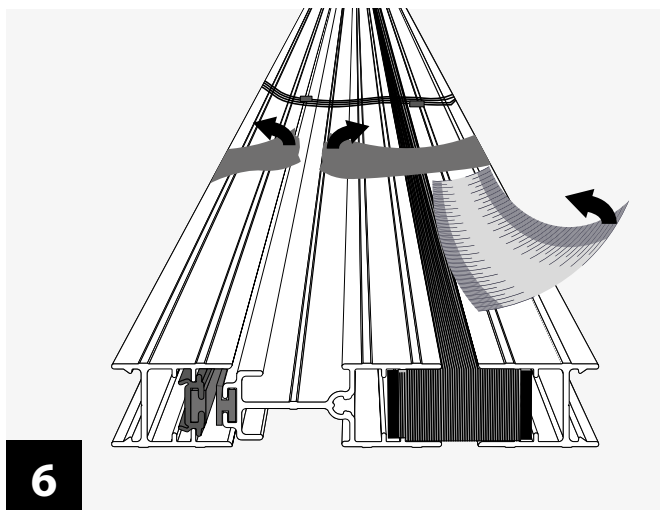


6

Entfernen Sie alle Befestigungen und den Rest des Maß-Aufklebers.



Hinweis


Achten Sie darauf, die Schnüre des Plissees nicht zu zer-schneiden!

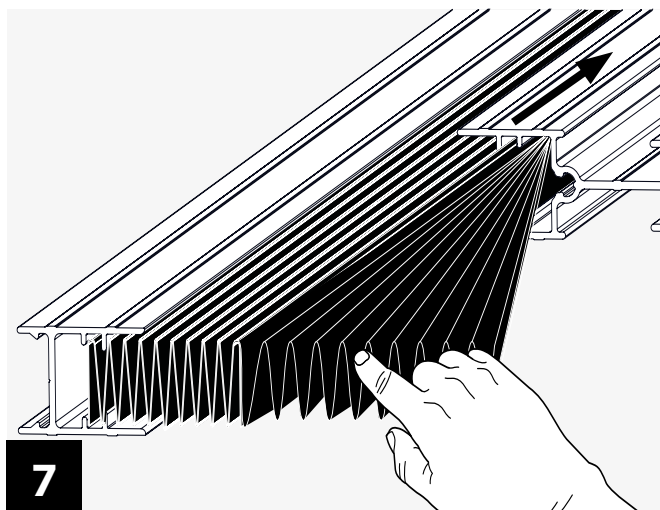

7


Schieben Sie die Griffleiste langsam soweit zurück, bis die erste Kunststoffführung der Schnüre sichtbar wird.

Fächern Sie das Gewebe an der Schnittseite mit den Fingern etwas auf, da sich die Faltung beim Zuschnitt etwas verkleben kann.

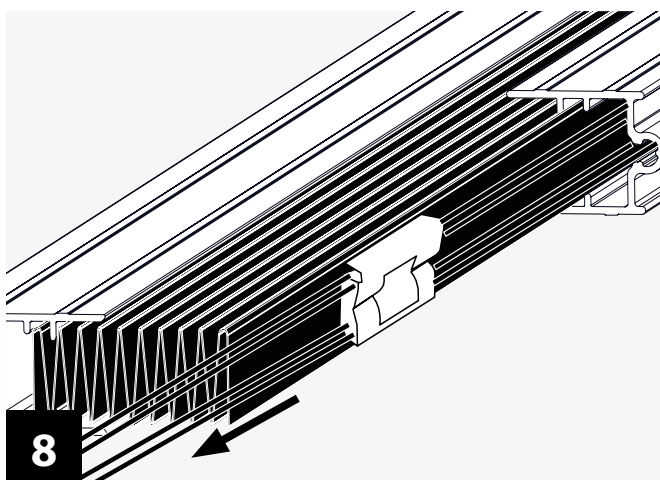


8

Spannen Sie die Schnüre per Hand leicht nach. Die Spanngleiter für die Schnüre sind bereits am Plissee vor-montiert.

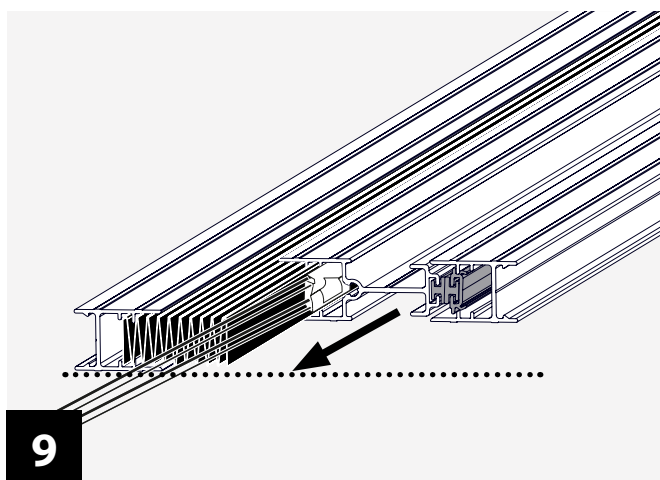

9

Schieben Sie die Griffleiste wieder zurück, bis alle Teile bündig abschließen.

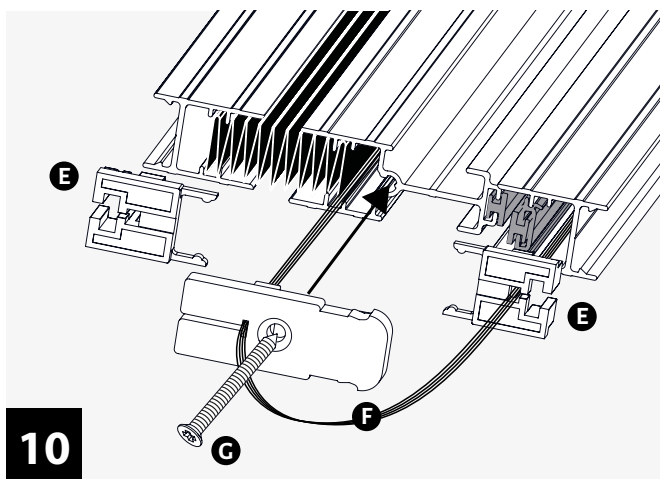

10


Setzen Sie die Endkappen A **E** und die Endkappe B **F** auf. Befestigen Sie die Endkappe B **F** zusätzlich mit der Schraube **G**.



Hinweis

Die Schnüre müssen in die dafür vorgesehene Position der Endkappen mit eingeführt werden. Siehe Grafik.

Achten Sie darauf, dass die Spannschnüre nicht eingeklemmt werden, da sonst keine Funktion gegeben ist.

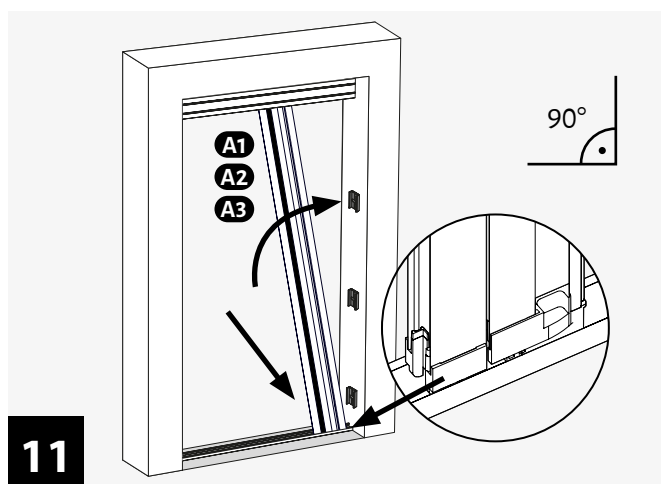


Setzen Sie die Plisseetür schräg in das untere Führungsprofil ein. Führen Sie die Plisseetür nun in das obere Führungsprofil ein. Schieben und drücken Sie die Plisseetür auf einer Seite in die Wandhalterungen ein, bis diese hörbar einrastet.



Hinweis


Achten Sie auf die Bedienseite. Bei z. B. Ansicht von außen nach rechts öffnend, liegt das Gewebe auf der rechten Seite. **Achten** Sie darauf, dass die geschnittene Seite der Plisseetür oben ist.

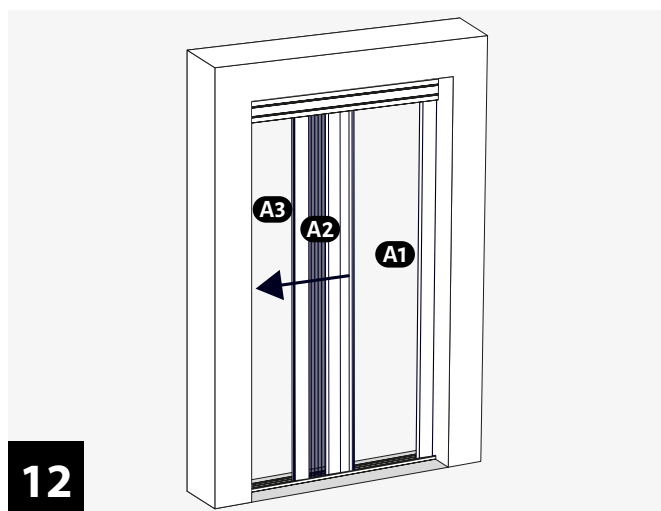


Schieben Sie nun die Plisseetür (**A2**, **A3**) auf die gegenüberliegende Seite und drücken diese ebenfalls hörbar einrastend in die Wandhalterungen ein.



Verletzungsgefahr!

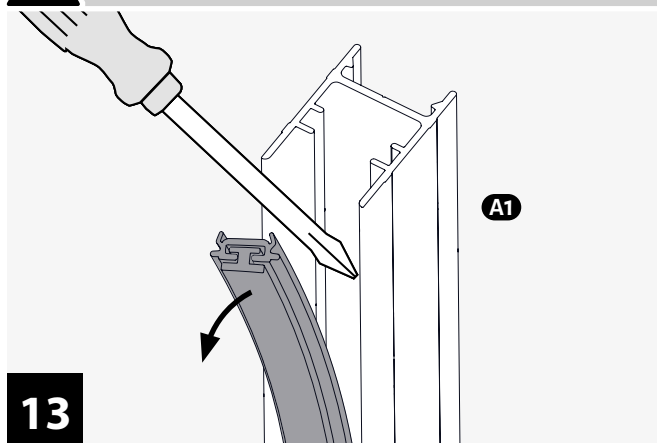

Entfernen Sie am Abschlussprofil **A1** vorsichtig die Magnetleiste inkl. Kunststoffleiste. Verwenden Sie ggf. einen kleinen Schraubendreher.

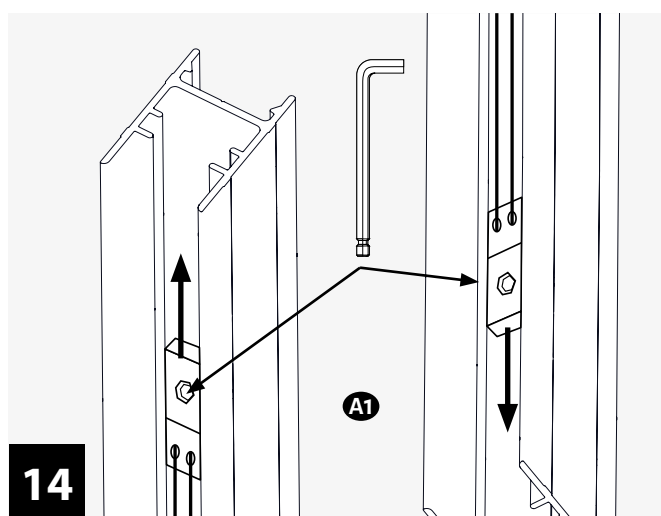


Stellen Sie die Schnurspannung mit einem Innensechskantschlüssel SW 2,5 ein. Lösen Sie dazu leicht die Innensechskantschrauben oben und unten und schieben die Gleiter nach oben/unten um die Schnurspannung zu erhöhen. Ziehen Sie 2 - 3 mal am Gleiter, bis Sie die Zugkräfte der Federn, an denen die Schnüre befestigt sind, beim Verschieben spüren. Die korrekte Position der Schnurspannung ist erreicht, wenn der Gleiter ca. 3 mm bevor die Federspannung spürbar ist, arretiert wird. Drehen Sie die Innensechskantschrauben wieder fest und testen das Laufverhalten der Plisseetür.

Wiederholen Sie ggf. diesen Vorgang, bis sich die Plisseetür leicht auf- und zuschieben lässt. Die Schnüre dürfen dabei nicht lose herunterhängen.



Hinweis

Sind die Schnüre zu stark gespannt, lässt sich das Plissee nur schwer zuschieben. Sind die Schnüre zu schwach gespannt, hängen diese im Plissee durch oder werfen Wellen. Je nach Kürzungsmaß des Plissees, sind die Gleiter der Schnurspannung oben und unten nicht gleichmäßig verteilt sondern können unterschiedliche Positionen / Abstände zu den Führungsschienen aufweisen.

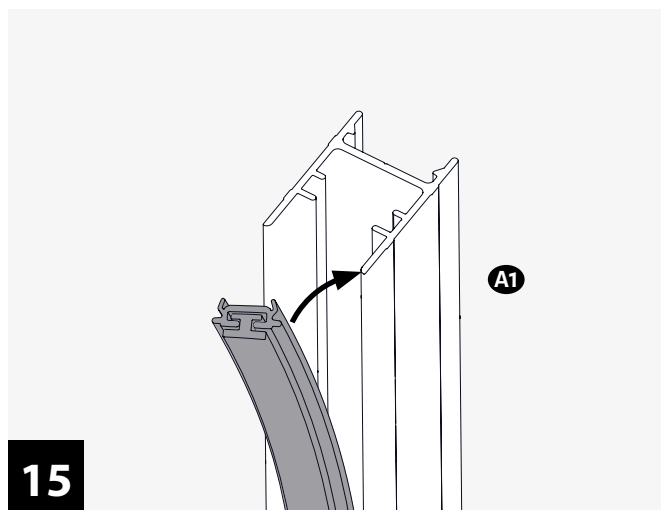


15

Ist das Laufverhalten der Plisseetür zufriedenstellend, setzen sie die Magnetleiste inkl. Kunststoffleiste wieder vorsichtig in das Abschlussprofil ein.

Verwenden Sie zum Eindrücken z.B. die Rückseite eines Schraubendrehers, bis das Magnetprofil einrastet.

Drücken Sie nicht zu fest, damit das Profil nur in die erste Führung einrastet und nicht bis ganz in das Profil durchrutscht.

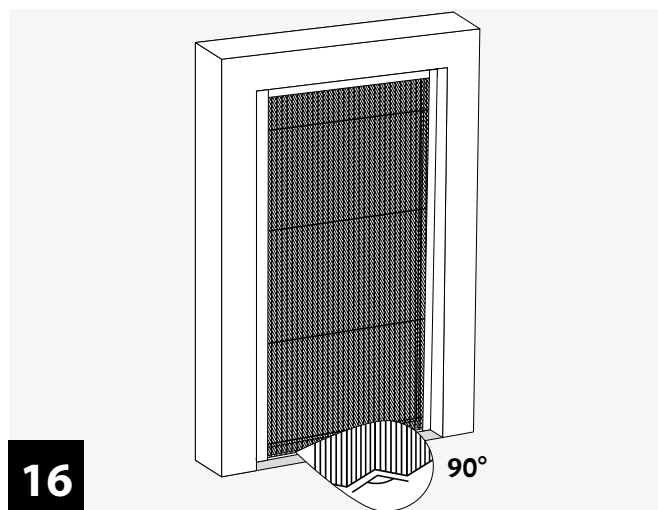

16

Die Faltungen des Gewebes sollten im geschlossenen Zustand einen maximalen Winkel von 90° ergeben um ein optimales Schließen zu ermöglichen.

Je nach Breite des gewählten Plissees ist im geöffneten Zustand ein Teil des Plisseegewebes zwischen Griffprofil und Wandschiene sichtbar.

Häufige Fragen

Frage	Antwort
Muss ich meinen Insektenschutz selbst zuschneiden?	Ja. Es handelt sich um einen Selbstbausatz, welcher auf die gewünschte Größe angepasst werden kann.
Wie lange benötige ich für eine Montage des Insektenschutzes?	Die Montage des Bausatzes nimmt je nach handwerklichem Geschick in etwa 60 Minuten in Anspruch.
Welches Werkzeug benötige ich zur Montage des Insektenschutzes?	Sie benötigen eine Metallsäge, Zollstock (Maßband), Metallfeile, Gehrungslade, Bleistift, Bohrmaschine/Akkuschrauber oder Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Bis zu welcher Höhe und Breite können Türen mit dem Insektenschutz versehen werden?	Je nach gewählter Größe hat die Plisseetür ein maximales Aufbaumaß (Lichte Weite) von ca. 105x210 cm bis zu 160x260 cm. Optional können mit unserem Zubehör Verbinder für Plissee "EM23" aus zwei Türen Aufbaumaße (Lichte Weiten) von bis zu 320x260 cm erreicht werden.
Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehör?	Nein. Je nach Untergrund, an welchem die Plisseetür befestigt werden soll, muss entsprechend passendes Montagematerial selbst besorgt werden.
Von wo bis wo muss ich messen?	Gemessen wird das Innenmaß der Türlaibung. In unserer Montageanleitung in Schritt 1 wird dieser Vorgang genau erläutert.
Welche Farbe hat das Insektenschutzgitter (Gaze)?	Das engmaschige Gewebe hat die Farbe schwarz. Schwarzes Gewebe bietet eine bessere Durchsicht und ist weniger auffällig als weißes Gewebe.
Kann der Insektenschutz auf jede beliebige Position gestellt werden?	Ja. Der Insektenschutz kann auf jede beliebige Position gestellt werden.
Der Insektenschutz lässt sich nicht gut schieben/ziehen und verhakt sich. Was kann ich dagegen tun?	Prüfen Sie die Schnurführung auf Spannung. Eine zu leichte Schnurspannung führt zum Kippen der Griffleiste. Prüfen Sie ob die Spannschnüre in irgendeiner Art und Weise eingeklemmt sind. Prüfen Sie ob die Schnüre im geschlossenen Zustand Wellen im Plissee werfen. Spannen sie ggf. nach.
Kann der Insektenschutz auch im Winter montiert bleiben?	Ja. Das Produkt besteht aus wetterfesten Materialien und kann daher auch im Winter montiert bleiben.
Wer hilft mir bei Fragen zur Montage?	Hier steht Ihnen unser Kundenservice unter www.insektenstop.net zur Verfügung.

Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung der Profile nur ein feuchtes Tuch mit milden Reinigungsmitteln. Das Gewebe können Sie mit einem Staubsauger (Bürstenaufsatz) oder Handbesen von Staub befreien.

Entsorgung



Denken Sie an den Umweltschutz.

Entsorgen Sie den **Insektenschutzrahmen** gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein.

Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Service

Für alle Fragen rund um die Insektenschutz Plissee Tür steht Ihnen unser Support unter support@empasa.de zur Verfügung.

empasa GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 13
91522 Ansbach
GERMANY

Mail: support@empasa.de

Web: www.empasa.de

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

empasa GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 13
91522 Ansbach
GERMANY

2025

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der empasa GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.



Werner-von-Siemens-Straße 13 | 91522 Ansbach

www.empasa.de

Hinweis: Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Aktuellste Version als PDF im Downloadbereich auf www.insektenstop.de.