



Lumière de fête laser stroboscopique à 15 yeux
Manuel du produit

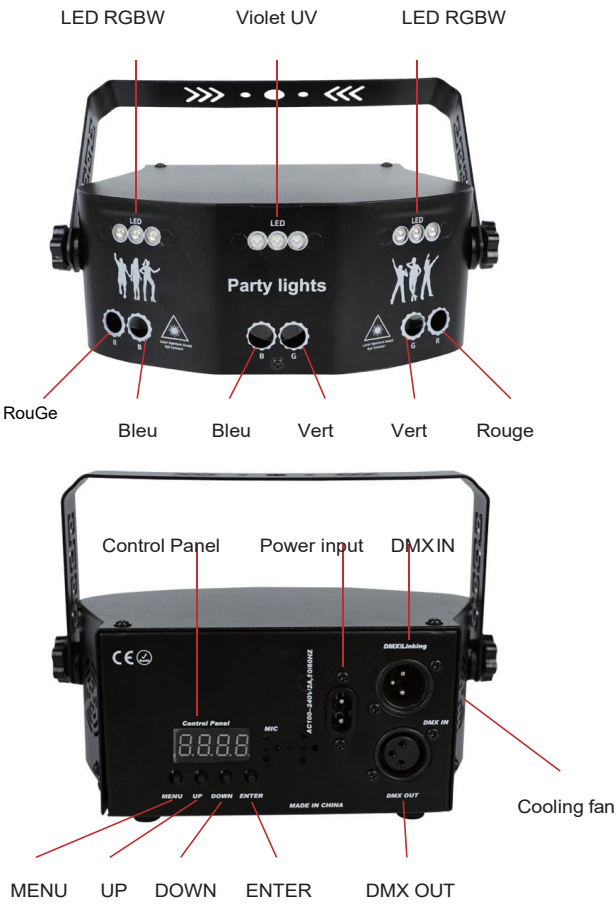


Télécommande

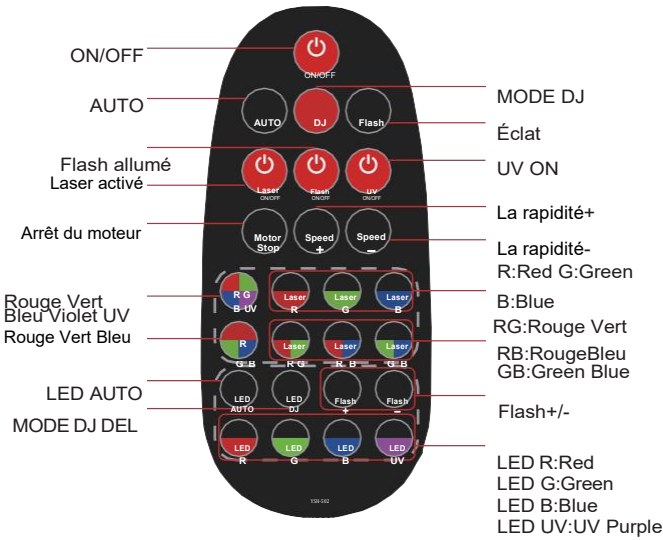

Spécifications techniques

- *Caractéristique:
- (1) Intégré de nombreux types d'effets étonnants
- (2) Quatre modes de fonctionnement: AUTO、Sound Flash、DMX512、Master/Slave
- (3) En mode DMX, l'utilisateur peut régler la lumière ON/OFF, la sélection de l'objectif de sortie avec une vitesse réglable, la sélection de l'objectif de sortie flash avec une vitesse réglable, la direction de rotation avec une vitesse réglable.
- *Écran LCD avec 4 boutons numériques: Mode、UP、DOWN、ENTER
- *Angle de faisceau: 150 degrés *Système de numérisation: balayage de moteur pas à pas
- *Canal DMX: 11CH *Poids net: 1.15Kg
- *Interface: Prise XLR 3 broches pour liaison DMX ou Maser-Slave
- **Source de courant: Bi-tension 110V à 220V-250V, 50/60HZ, Puissance 20W
- *Lieu applicable: DJ、Groupes、Bars、Pubs、Clubs、KTV、Fête de famille、etc.

Affichage numérique LCD



Menu d'affichage:

DEFN	LIG1 (1R00 — 1R01)
	LIG2 (2R00 — 2R01)
	LIG3 (1G00 — 1G01)
	LIG4 (1B00 — 1B01)
	MOTO (1M00 — 1M99)
	UU (UU00 — UU99)
	RED (R000 — R099)
	GREE (G000 — G099)
	BLUE (B000 — B099)
	STRB (SH01 — SH99)
AUTO	JA01 — JA99
LASER AUTOMATIQUE	JB01 — JB99
ÉCLAIR SONORE	JE00 — JE99
DU SON	JF00 — JF99
DEL AUTO	LA01 — LA99
SON LED	LC00 — LC99
ADRESSE DMX (CH11)	R001 — R512

DMX512 Channel

Mode(CH11)	Canaliser	La description
1	Chaîne spéciale	000-030 NO 031-070 Flash sonore 071-111 Mode son 112-150 Mode automatique 151-190 Son LED 191-230 DEL AUTO 231-255 NO
2	Laser rouge 1	000-255
3	Laser rouge 2	000-255
4	Laser vert	000-255
5	Laser bleu	000-255
6	Vitesse du moteur	000-255
7	UV	000-255
8	DEL Rouge	000-255
9	Voyant vert	000-255
10	DEL bleue	000-255
11	Éclat	000-000 OFF 001-004 ON 005-029 Random flash 030-255 Flash speed slow to fast

15眼频 闪激光派对灯
产品说明书




遥控器说明



产品信息

- *特征:
- (1) 内置多种不错的灯光效果
- 2 四种工作模式: 自动、声音频闪、DMX512、主/从
- 3 在DMX模式下, 用户可以设置灯光的开/关, 可选择激光颜色出光模式, 可调整LED频闪速度, 可调马达转动速度或暂停。
- *带有4个数字按钮的LCD显示屏: 菜单、上调、下调、确认/保存
- *光束角度: 150度 *扫描系统: 步进电机扫描
- *DMX通道: 11CH *净重: 1.15Kg
- *接口: 3针XLR插孔, 用于DMX或Maser-Slave链接
- *电源: 双电压110V至220V-250V, 50 / 60HZ, 功率20W
- *适用场所: DJ、乐队、酒吧、酒馆、俱乐部、KTV、家庭聚会等

液晶数字显示

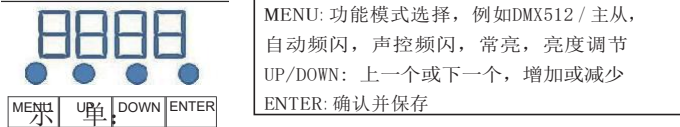

自定义	LIG1 (1R00 — 1R01)
	LIG2 (2R00 — 2R01)
	LIG3 (1G00 — 1G01)
	LIG4 (1B00 — 1B01)
	MOTO (1M00 — 1M99)
	UU (UU00 — UU99)
	绿 (R000 — R099)
	蓝 (G000 — G099)
	蓝 (B000 — B099)
	STRB (SH01 — SH99)
自动模式	JA01 — JA99
自动激光	JB01 — JB99
声控频闪模式	JE00 — JE99
声控模式	JF00 — JF99
LED 自动模式	LA01 — LA99
LED 声控模式	LC00 — LC99

模式 (CH11)	频道 特殊频道	无
1		000-030 031-070 声控频闪模式 071-111 声控模式 112-150 自动模式 151-190 LED 声控模式 191-230 LED 自动模式 231-255 无
2	红色激光1	000-255
3	红色激光2	000-255
4	绿色激光	000-255
5	蓝色激光	000-255
6	马达转速	000-255
7	UV 红	000-255
8	LED 绿	000-255
9	LED 蓝	000-255
10	频闪	000-255 关
11		000-000 001-004 开 005-029 随机频闪 030-255 频闪速度从慢到快