



# UCMDA Instrucciones de Instalación de Cerradura de Puerta Inteligente

STEP 1:

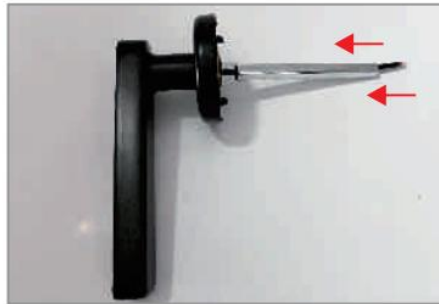

Corre a lo largo del cable a través del poste cuadrado.

STEP 2:

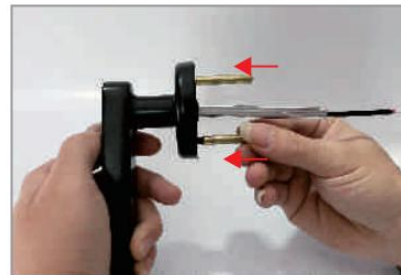



Elija el tornillo de la longitud correspondiente según el grosor de la puerta y apriete los tornillos.

STEP 3:




Abra la tapa de la batería para instalar la batería.


#### STEP 4:

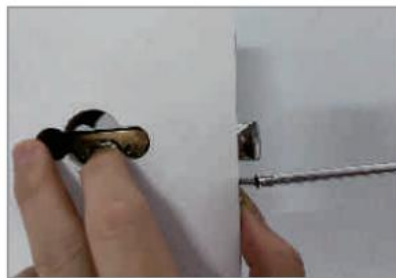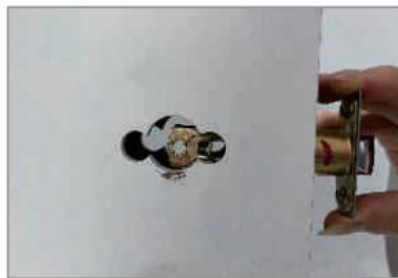

Instale el cerrojo.

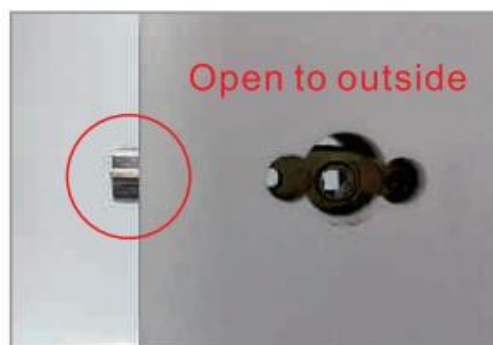

1. Preste atención a la dirección de la lengüeta de bloqueo cuando instale.

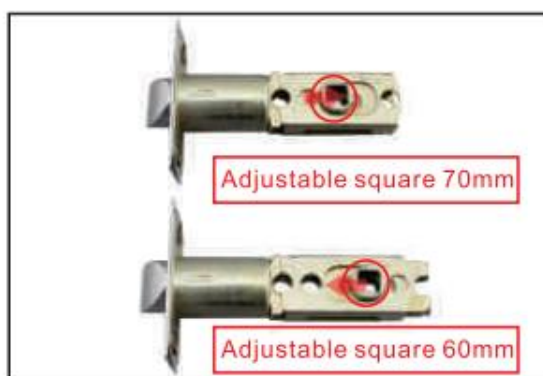

2. La posición del orificio se puede ajustar de acuerdo con la posición de bloqueo de la puerta.

#### STEP 5:



Instale y fije la manija de la puerta.

### STEP 6:




Conecte el puerto de la placa de circuito de la cerradura de la puerta.  
( Preste atención a la parte roja de la conexión. )

### STEP 7:



Apriete los tornillos que sujetan la tapa de la batería.

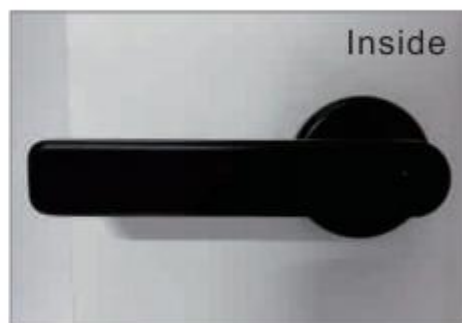



Después de completar los pasos anteriores, la instalación de la cerradura de la puerta está completa.

## Otros ajustes

### 1. Dos formas de restablecer y eliminar todos los usuarios


#### Método 1

##### STEP 1:

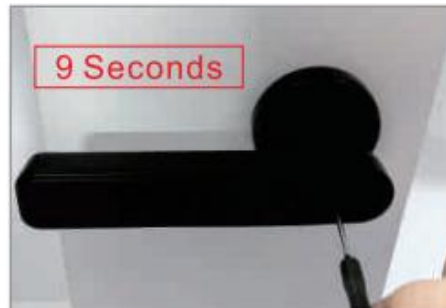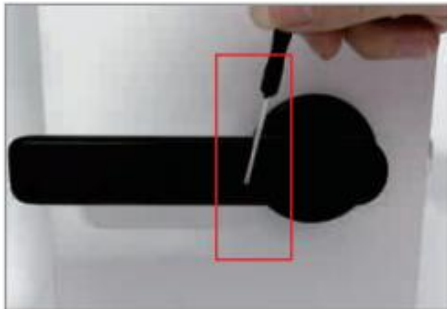

Mantenga presionado el pequeño orificio en el mango interior con un destornillador pequeño durante 9 segundos.

##### STEP 2:

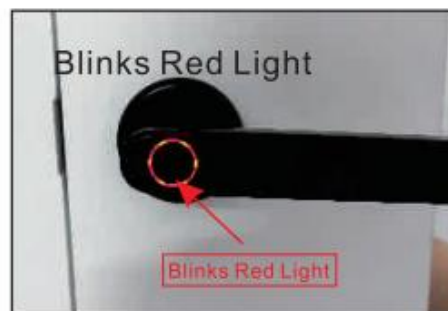

Cuando el indicador parpadee en rojo, detenga la operación, el restablecimiento se realizó correctamente.


#### Método 2

##### STEP 1:



Ingrese "888 "+"#", y el indicador parpadeará en rojo.

**STEP 2:**

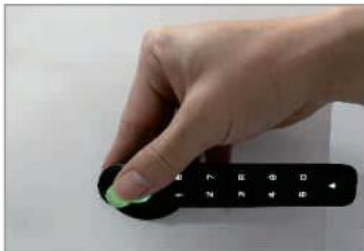


Presione la huella digital del administrador registrado, el restablecimiento se realizó correctamente.

## 2. Dos formas de encender el modo normalmente abierto


### Método 1

**STEP 1:**

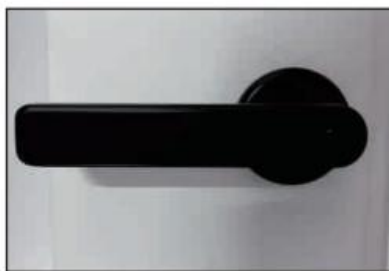

Mantenga presionado el botón en el mango interior durante 1 segundo.

**STEP 2:**

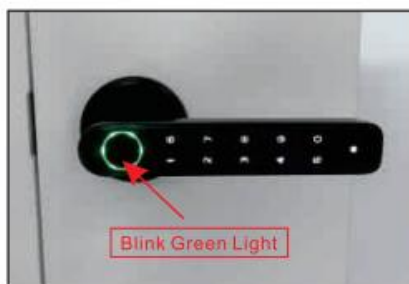


Cuando la luz indicadora se vuelva verde, suelte el botón.

### Método 2

**STEP 1:**




**STEP 2:**



Toque para activar el área de contraseña.

Ingresa "28 "+"#", y el indicador parpadeará con luz púrpura.

#### STEP 3:

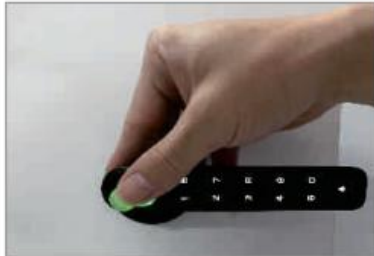

Presione la huella digital del administrador registrado.

### 3. Cuatro formas de desactivar el modo normalmente abierto

- Repita los 2 métodos anteriores para desactivar el modo normalmente abierto.
- Presione "#" para bloquear y apagar el modo normalmente abierto.
- Ingresa una huella digital registrada o una contraseña para bloquear.

### 4. Desbloqueo de emergencia

#### STEP 1:



#### STEP 2:



#### STEP 3:



Conecte el cable de alimentación USB

Presione la huella digital del administrador registrado

El desbloqueo es exitoso en el conector

### Pregunta & Responder

P: ¿El botón no responde y la luz no se enciende?

R: Verifique que el cable esté conectado de la manera correcta o esté suelto.

Después de esto, todavía no puede funcionar, normalmente la batería está agotada. Necesita cambiar las pilas (4 pilas AAA de 1,5 V) o sacar la tapa trasera interior e insertarla de nuevo.

P: ¿Qué modelo de puerta puede instalar la cerradura de puerta con huella digital?

R: No hay límite. Si el grosor de la puerta supera los 3,5 cm-6,5 cm, entonces se puede instalar.

P: ¿Cómo restaurar la configuración de fábrica?

R: haga clic largo en el botón de configuración 5s, la luz azul brillará y tendrá el sonido de la abeja, después de 5s tendrá la luz roja brillando y tendrá un "éxito inicial" restante de voz, esto significa exitoso.

P: ¿Cuál es la contraseña inicial si el bloqueo de huella digital se restablece a la configuración de fábrica?

R: La contraseña inicial es "123456" #

P: ¿Cómo hacer si la cerradura se queda sin batería?

R: Use el banco de energía para conectar el puerto USB para cargar y luego use la tecla para abre la puerta.

P: ¿Cómo hacer si olvida la contraseña?

R: use la huella digital o la llave para desbloquear la puerta y luego restaurar la configuración de fábrica para restablecer la contraseña.