


Junstar-EU

Tretlager Messanleitung

Schritt 1 Tretlagerdurchmesser

Schneiden Sie entlang der rot gepunkteten Linien und halten Sie die Aussparung gegen das Tretlager Ihres Fahrrads, um zu sehen, ob Ihr Fahrrad ein Standard-Tretlager mit einem Durchmesser von ≈ 35 mm hat.

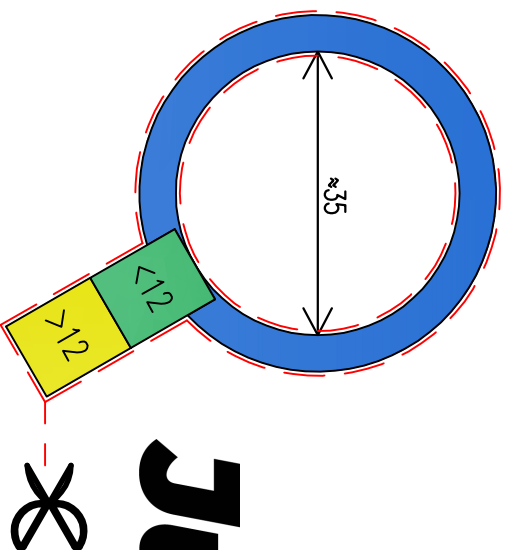

Schritt 2 Dicke des Tretlagergehäuses


Verwenden Sie den gleichen Ausschnitt wie in Schritt 1 und verwenden Sie die grüne und gelbe Anzeige, um zu bestätigen, dass der Rahmen Ihres Fahrrads ein Tretlager mit einer Dicke von 12 mm oder weniger hat. Wenn Sie den Kreis in $\Rightarrow$ bereinstimmung mit dem Durchmesser des Tretlagers Ihres Fahrrads halten, vergewissern Sie sich, dass die Dicke Ihres Tretlagers innerhalb des grünen Bereichs der Anzeige liegt.

Junstar-EU



Schritt 3 Tretlagergröße/Breite

Schneiden Sie entlang der rot gepunkteten Linien, um das Messwerkzeug für die untere Bremse auszuschnitten. Drehen Sie Ihr Fahrrad um, um die Breite des Tretlagers Ihres Fahrrads leicht zu messen. Richten Sie die blaue Linie an der Kante der unteren Bremse Ihres Fahrrads aus (messen Sie keine Teile der Tretlagerbaugruppe). Messen Sie nur die Breite des tatsächlichen Rahmens Ihres Fahrrads unten. Bestimmen Sie mit dem Messwerkzeug die Breite des Tretlagers Ihres Fahrrads.

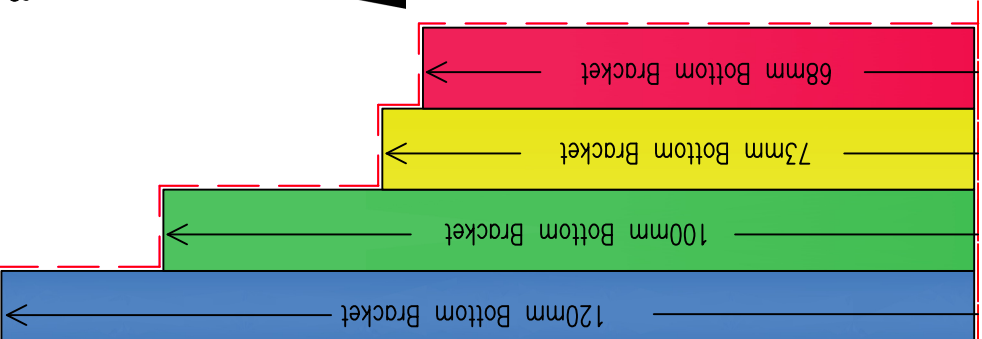

Measure Scale to confirm Print Size

inch 1 2 3