




Stay tuned to our social media
(@hoto_official)

01 Product Overview

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Thank you for using HOTO flashlight Lite

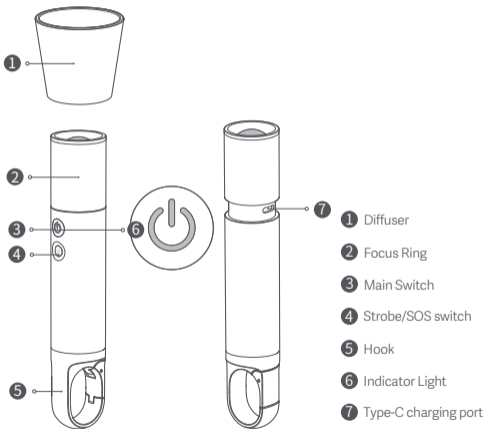


02 How to Use

Focusing

- Push the focus ring up and down to achieve the effect of focusing and flooding.

Main Switch

- Daily use: short press to turn it on (low light mode by default). Short press again to adjust to medium light mode; again to high light mode; and again to shut it down. Repeat the operation.
- During charging: Short press to turn it on to low light mode; short press again to shut it down. Repeat the operation.



Strobe/SOS switch

- Short press to turn on the strobe mode; short press again to switch to SOS mode; short press again to shut down; Repeat the operation.
- The strobe mode: in this mode, high-frequency flashing and strong light stimulation can be used to disturb the line of sight of any potential perpetrators for defense.
- SOS mode: in this mode, the flashlight automatically flashes with three dits, three dashes, and three dits to signal for help to the outside world.

Indicator status

Operating status

- Battery is above 60%: green light is on.
- Battery is between 30%-60%: orange light is on.
- Battery is between 10%-30%: red light is on.
- Battery is less than 10%: red light flashes. (Attention: After the red light flashes for a while, the main lamp of the flashlight will flash and be forced to turned off in about 2 minutes. In that case, please charge the device.)

Charging status

- Charging: red light breathes;
- Fully charged: green light is on.

This flashlight is equipped with a Type-C charging port, and a USB charging cable is included.

03 General Power Tool Safety Warnings

Safety matters

- **Correct use**

Please use the tool properly as guided in this document.

- **Maintenance service**

This product cannot be disassembled. Only the maintenance personnel authorized by our company can repair the product. Please do not repair it yourself to avoid possible harms.

- **Charging instructions**

1. Only use the charger that is in line with the charging parameters of the tool for charging;
2. If the status indicator does not display normally when it is not used for a long time, please continue to charge for 30 minutes and check it again.

- **Instructions for use**

1. This product can emit strong light. Please avoid having it emit direct light to human, animal eyes and optical equipment lens;
2. In order to reduce the risk of harm, children should use the flashlight when with their parents;
3. To reduce the risk of electric shock, do not put the tool in water or other liquids;
4. Do not place or store the tool where it may fall into the bathtub or sink;
5. After the strobe mode is turned on for a long time, the focus ring may generate high temperature. To reduce the risk of burns, please do not touch it.

Warning

- Please use a charger that is in line with the charging parameters of the tool for charging. Other types of chargers and accessories may violate the product warranty and may cause danger.
- 15 minutes after the highlight mode is turned on, the temperature will increase by about 20°C. For users who are sensitive to temperature, please implement heat insulation measures. (After 25 minutes, the temperature will slowly decrease.)
- After the product detects that the battery reaches 45°C, it will trigger the charging protection function and stop charging. The recommended charging environment temperature is 0°C-30°C.

General malfunction and troubleshooting methods

Issue	Possible Causes	Solution
Press the main switch or strobe/SOS switch, the red light flashes.	Low li-ion battery power	Charging
Press the main switch or strobe/SOS switch, the flashlight does not light up.	No li-ion battery power	Charging
The indicator light on the main switch does not light up during charging.	The USB cable is not plugged in, or the specified charging cable is not used.	Use the specified charging cable; use 5V power adapter; check whether the indicator light is on.

04 Specifications

Model: QWSDT001

Item Dimensions: 164.5x 30 x 30 mm

Net Weight: Approx.160 g

Input: 5V=1A

Battery Type: Lithium-ion battery

Battery Capacity: 2600 mAh

Rated Voltage: 3.65V ==

Charging Time: Approx.210 min

Main switch three-mode parameters

	High light mode	Medium light mode	Low light mode
Brightness	1000LM	350LM	50LM
Run time	2H	3.5H	24H




Manufactured by: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

Address: Building 45, No.50 Moganshan Road, Putuo District Shanghai,China

01 Produktbeschreibung

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden, und bewahren Sie es für zukünftige Referenzen auf.

Vielen Dank für die Verwendung von HOTO Flashlight Lite.

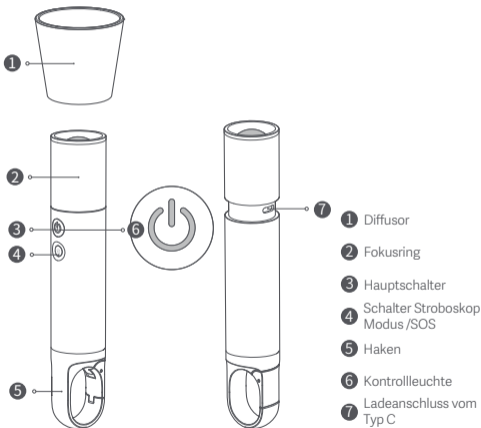


02 Wie man es benutzt

Fokussieren

- Drücken Sie den Fokusing nach oben und unten, um den Fokus- und Zoomeffekt zu erzielen.

Hauptschalter

- Täglicher Gebrauch: Drücken Sie kurz, um es einzuschalten (Standard-Low-Light-Modus). Drücken Sie erneut kurz, um in den Modus mit mittlerem Licht zu wechseln; wieder in den Modus mit hohem Licht; und wieder, um ihn auszuschalten. Wiederholen Sie den Vorgang.
- Während des Ladevorgangs: Ein kurzer Druck aktiviert den Low-Light-Modus. Drücken Sie erneut, um ihn auszuschalten.



Stroboskop Schalter/ SOS

- Kurz drücken, um den Stroboskopmodus zu aktivieren; kurz erneut drücken, um in den SOS-Modus zu wechseln; kurz erneut drücken, um auszuschalten; Vorgang wiederholen.
- Stroboskop-Modus: In diesem Modus können hochfrequentes Blinken und starke Lichtstimulation verwendet werden, um die Sichtlinie potenzieller Täter als Selbstverteidigung zu stören.
- SOS-Modus: In diesem Modus blinkt die Taschenlampe automatisch mit drei Dits, drei Dahs und drei Dits, um Hilfe anzuzeigen.

Status des Indikators

Betriebsbereit

- Der Akku ist über 60%: Das grüne Licht leuchtet.
- Der Akku liegt zwischen 30% und 60%: Das orange Licht leuchtet.
- Der Akku liegt zwischen 10% und 30%: Das rote Licht leuchtet.
- Die Batterie beträgt weniger als 10%: Das rote Licht blinkt. (Achtung: Nachdem das rote Licht für eine Weile blinkt, blinkt die Hauptlampe der Taschenlampe und muss in etwa 2 Minuten ausgeschaltet werden. In diesem Fall laden Sie das Gerät auf.)

Beladen

- Aufladung: rotes Licht atmet ;
- Voll geladen: Grünes Licht leuchtet.

Diese Taschenlampe ist mit einem Typ-C-Ladeanschluss ausgestattet, und ein USB-Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.

03 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

Sicherheitsfragen

• **Korrekte Verwendung**

Verwenden Sie das Werkzeug korrekt, wie in diesem Dokument angegeben.

• **Service und Wartung**

Dieses Produkt kann nicht demontiert werden. Nur von unserer Firma autorisiertes Wartungspersonal kann das Produkt reparieren. Bitte reparieren Sie es nicht selbst, um mögliche Schäden zu vermeiden.

• **Anleitung zum Laden**

1. Verwenden Sie nur das Ladegerät, das den Ladeparametern des Werkzeugs entspricht
2. Wenn die Statusanzeige bei längerer Nichtverwendung nicht normal angezeigt wird, laden Sie 30 Minuten lang weiter und überprüfen Sie sie erneut.

• **Gebrauchsanweisung**

1. Dieses Produkt kann starkes Licht abgeben. Bitte vermeiden Sie, dass es direktes Licht in die menschlichen Augen, Tiere und Linsen von optischen Geräten ausstrahlt.
2. Um das Risiko von Schäden zu reduzieren, sollten Kinder die Taschenlampe mit ihren Eltern verwenden.
3. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, setzen Sie das Werkzeug nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein;
- 4: Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht in die Badewanne oder das Waschbecken
5. Nach dem Einschalten des Stroboskopmodus für eine lange Zeit kann der Fokusring hohe Temperaturen erzeugen. Um das Risiko von Verbrennungen zu reduzieren, berühren Sie es bitte nicht.

Warnen

- Verwenden Sie ein Ladegerät, das die Ladeparameter des zu ladenden Werkzeugs unterstützt. Andere Arten von Ladegeräten und Zubehör können die Produktgarantie verletzen und Gefahren verursachen.
- 15 Minuten nach dem Einschalten des Markierungsmodus steigt die Temperatur um etwa 20°C. Für Benutzer, die temperaturempfindlich sind, wenden Sie Wärmedämmungsmaßnahmen an. (Nach 25 Minuten sinkt die Temperatur langsam.)
- Nachdem das Produkt erkannt hat, dass die Batterie 45°C erreicht, aktiviert es die Ladeschutzfunktion und stoppt den Ladevorgang. Die empfohlene Ladeumgebungstemperatur beträgt 0°C-30°C.

Allgemeine Fehlfunktionen und Lösungen

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Rote Lichtblitze werden durch Drücken des Hauptschalters oder des Stroboskopschalters/ SOS eingeschaltet.	Schwache Batterie	Laden Sie den Akku auf
Wenn Sie den Hauptschalter oder den Stroboskopschalter/ SOS-Schalter drücken, schaltet sich die Taschenlampe nicht ein.	Batterielos	Laden Sie den Akku auf
Die Hauptschalter-Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs nicht.	Das USB-Kabel ist nicht angeschlossen oder das angegebene Ladekabel wurde nicht verwendet	Verwenden Sie das angegebene Ladekabel; verwenden Sie das 5V-Netzteil; überprüfen Sie, ob die Kontrollleuchte leuchtet.

04 Spezifikationen

Modell: QWSDT001

Einzelteil-Maße: 164,5 × 30 × 30 mm

Nettogewicht: ca. 160 g

Eingang: 5V=1A

Art der Batterie: Lithium-Ionen-Akku

Kapazität der Batterie: 2600 mAh

Nennspannung: 3,65 V=

Ladezeit: ca. 210 min

Drei Modi des Hauptschalters

	Modus Hohe Intensität	Modus Durchschnittliche Intensität	Modus Niedrige Intensität
Helligkeit	1000LM	350LM	50LM
Laufzeit	2H	3.5H	24H

Hergestellt von: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

Anschrift: Building 45, No.50 Moganshan Road, Putuo District Shanghai,China