Hergestellt und entworfen von KREAINVENT

1. Herstellerinformationen und verantwortliche Person für GPSR

HERSTELLER:
Kreainvent d.o.o.
Miren 55
5291 Miren
Slowenien
Website: www.kreainvent.com
e-mail: info@kreainvent.com
Telefon: 00386 40 517 007

GPSR VERANTWORTLICHE PERSON:
Kreainvent d.o.o.
Miren 55
5291 Miren
Slowenien
Website: www.kreainvent.com
e-mail: info@kreainvent.com
Telefon: 00386 40 517 007

CE

WARENZEICHEN: **KREAINVENT** (Markenamt EUROPE-EUIPO, Marken Nummer: 19005259)

2. Produktinformation (Lieferumfang)

Produktname: Aluminium-Universalständer für Ladestation für Elektrofahrzeuge mit Schutzdach. Langlebiger und robuster Ständer aus Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit (RAL 7016). Abmessungen: 1300 x 250 x 310 mm.

Teilenummer: KR-AL-B0DP9S3HBF
GTIN: 3830077070401
Hergestellt in: EU (Slovenia)

Verpackungsinhalt:

- 1x Aluminiumständer für Ladestation für Elektrofahrzeuge (Vierkantrohr 8 x 8 x 130 cm, Dicke 3 mm)
- 1x Frontplatte für die Installation der Ladestation (Dicke 2,5 mm)
- 1x Schutzdach (Dicke 2 mm)
- 2x Basis für Bodenbefestigung (Dicke 3 mm)
- 2x Edelstahlschrauben 4,8 x 20 mm (runde Kopfschraube)
- 4x Edelstahlschrauben 4,2 x 20 mm (versenkte Kopfschraube)
- 4x M6 x 100 mm Edelstahlschrauben zusammen mit 4x M6 Mutter und 8x M6 Unterlegscheiben
- 1x Set für Bodenbefestigungsschrauben (4x Schraube M10 x 40 mm + 4x Unterlegscheibe + 4x Dübel)
- 2x Runde Gummitülle Φ 40 mm für den Kabeleinlass
- 1x Benutzerhandbuch

Verwendung dieses Dokuments: Lesen Sie diese Installationsanleitung vor der Installation des Ständers. Bewahren Sie diese Installationsanleitung griffbereit auf. Übergeben Sie diese Installationsanleitung an den nächsten Benutzer/Besitzer.

3. Garantie und Haftung

Der Hersteller gewährt dem Käufer eine Garantie für die Eigenschaften und den fehlerfreien Betrieb seiner Produkte für einen Zeitraum von 2 (zwei) Jahren ab Kaufdatum. Der Hersteller verpflichtet sich, Mängel im Betrieb des Produkts, die innerhalb der Garantiezeit auftreten, auf eigene Kosten oder innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben, die 45 Tage ab Erhalt des reklamierten Produkts und der schriftlichen Fehleranzeige des Käufers nicht überschreiten darf, oder dem Käufer innerhalb der angegebenen Zeit ein neues Produkt des gleichen Typs und mindestens der gleichen Qualität zu liefern. Die Garantie gilt für Leistungsdefekte des Produkts, die auf Materialfehler und Fehler im Herstellungsprozess zurückzuführen sind, vorausgesetzt, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und verwendet wurde. Die Garantie gilt im Gebiet der EU-Mitgliedsstaaten.

KREAINVENT übernimmt keine Haftung für Mängel oder Schäden, die durch Nichtbeachtung der Installations- und Betriebsanleitungen sowie der darin enthaltenen Anweisungen entstehen. Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere für:

- Installation durch ungeschultes Personal
- Unsachgemäße Verwendung
- Verwendung von nicht originalen Teilen
- Umbau des Geräts ohne Genehmigung von KREAINVENT

4. Sicherheit

4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Ständer ist universell und für die Montage der meisten Ladestationen für Elektrofahrzeuge in freiem Raum, unabhängig von der Wandmontage, geeignet. Er kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.

4.2 Qualifikation des Installationspersonals

- Falls nur der Kreainvent-Ständer montiert wird: Diese Installationsanleitung richtet sich an geschultes Personal für die Montage von Metall- und Aluminiumkonstruktionen.
- Falls der Kreainvent-Ständer zusammen mit der Ladestation am Ständer montiert wird: Diese Installationsanleitung richtet sich an zertifiziertes und qualifiziertes Installationspersonal mit einer entsprechenden Qualifikation für Arbeiten an elektrotechnischen Systemen. Für die Installation der Ladestation für Elektrofahrzeuge am Ständer beachten Sie bitte die Anweisungen des Herstellers der Ladestation.

5. Allgemeine Informationen

Der Kreainvent-Ständer wurde gemäß den einschlägigen Sicherheits- und Umweltanforderungen und -vorschriften entwickelt, hergestellt, getestet und dokumentiert. Das Gerät darf nur in einwandfreiem technischen Zustand verwendet werden.



WARNUNG

- Stellen Sie sicher, dass nur Personen Zugang zum Ständer haben, die diese Installationsanleitung gelesen haben.
- Falls auch die Ladestation für Elektrofahrzeuge auf dem Kreainvent-Ständer installiert wird: Gefährliche Spannungen, schwere oder tödliche Verletzungen: Ergreifen Sie alle notwendigen Standardvorkehrungen für Arbeiten an elektrischen Systemen.



VORSICHT

Falls auch die Ladestation für Elektrofahrzeuge auf dem Kreainvent-Ständer installiert wird: Gefahr eines elektrischen Schlags, einer Explosion oder eines Lichtbogens, schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät: Achten Sie darauf, dass der Ständer ausreichend geerdet ist und die lokalen Vorschriften erfüllt.
Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebenen Maximalgewichte sind, kann zu Instabilität und möglichen Verletzungen führen.

6. Wartung, Reinigung und Reparatur

Der Kreainvent-Ständer erfordert keine spezifische Wartung.
Reinigen Sie die Installation nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Wachse oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel. Alkalische Reinigungsmittel verursachen eine Verfärbung des Ständers.


GEFAHR

Hohe Spannungen, Gefahr eines tödlichen Stromschlags. Reinigen Sie den Ständer niemals mit einem Hochdruckreiniger oder einem ähnlichen Gerät.

7. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackung in einem entsprechenden Recyclingbehälter gemäß den nationalen Vorschriften.

KREAINVENT Universalständer für Ladestation für Elektrofahrzeuge mit Schutzdach.

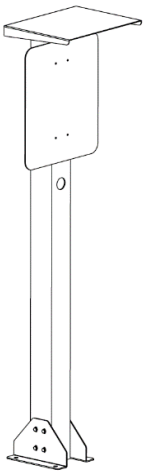


Hinweis:

- Bitte wählen Sie einen geeigneten Ort für die Montage des Ständers für die Ladestation für Elektrofahrzeuge, sodass das Aufladen des Fahrzeugs so sicher und einfach wie möglich ist.
- Der Boden, auf dem der Ständer für die Ladestation montiert wird, muss stabil sein, z. B. Beton oder Asphalt oder ein anderes geeignetes Material. Unsere Empfehlung ist, den Kreainvent-Ständer auf einem vorgefertigten Kreainvent-Betonfundament zu montieren.


Montageanleitung

1. Montieren Sie die linke und rechte Platte zur Bodenbefestigung. Verwenden Sie 4 x M6 x 100 Schrauben, 8 Stück M6 Unterlegscheiben und 4 Stück M6 Muttern. Schrauben Sie fest.

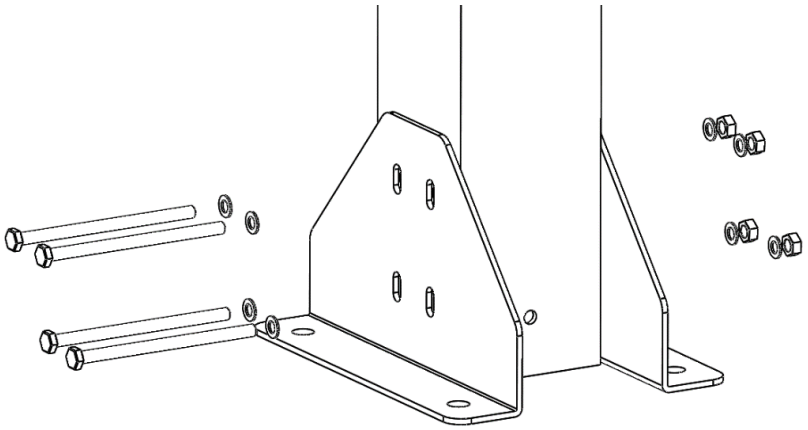


2. Führen Sie das Elektrokabel entweder von unten „A“ ODER von der Rückseite des Vierkantrohrs „B“ ein. Die technischen Spezifikationen des Kabels müssen den Anforderungen der Ladestation für Elektrofahrzeuge entsprechen, die auf dem Ständer installiert wird. Falls Sie das Kabel von der Seite einführen, verschließen Sie das Loch im Rohr mit einer Gummitülle. Bohren Sie auch ein Loch in die Gummitülle (der Durchmesser des Lochs sollte dem Durchmesser Ihres Elektrokabels entsprechen).


A. Von unten

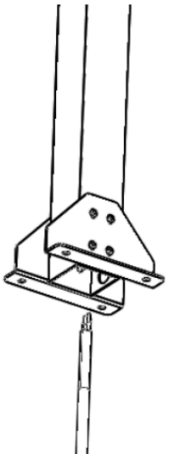


B. Von der Rückseite

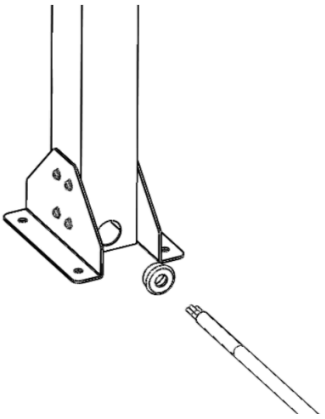


3. Führen Sie das Kabel aus dem Vierkantrohr heraus. Bohren Sie ein Loch in die Gummitülle (der Durchmesser des Lochs sollte dem Durchmesser Ihres Elektrokabels entsprechen) und verschließen Sie das Loch im Vierkantrohr. Lassen Sie genügend Kabel, um die Ladestation für Elektrofahrzeuge anschließen zu können.




4. Montieren Sie die Frontplatte für die Ladestation am Vierkantrohr. Verwenden Sie 4 Edelstahlschrauben 4,2 x 20 mm mit versenktem Schraubenkopf. Bohren Sie die Löcher in die Frontplatte, damit Sie die Ladestation für Elektrofahrzeuge installieren können. Für die Installation der Ladestation auf der Frontplatte folgen Sie bitte den Anweisungen des Herstellers der Ladestation.

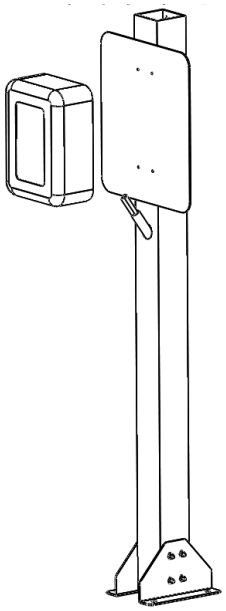

5. Montieren Sie das Dach mit 2 Edelstahlschrauben 4,8 x 20 mm.

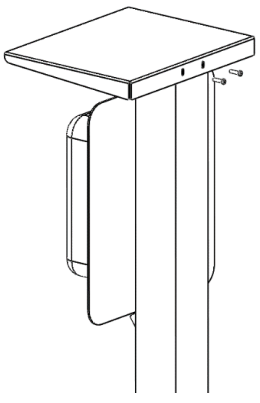

6. Befestigen Sie den montierten Ständer abschließend am Boden, indem Sie 4 Stück silberne M10 x 40 mm Schrauben verwenden. Es ist zwingend erforderlich, 4 Stück Unterlegscheiben und 4 Stück Stahlanker zu verwenden.

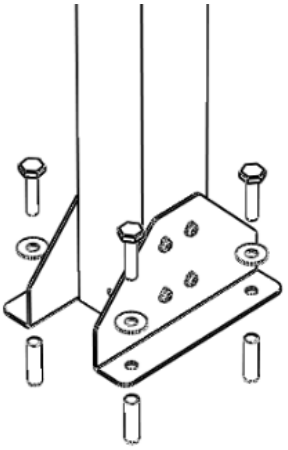

HINWEIS: Wenn eine Betonbasis für die Installation des Kreainvent-Ständers verwendet wird, beachten Sie bitte das untenstehende Dokument!

Produktname: Fertigfundament aus Beton zur Bodenmontage Kreainvent Ständer für EV Ladestation
Hergestellt in: EU (Slowenien)
Die Verpackung umfasst:


- 1 x Fertigfundament aus Beton
- 4 x M10x25 Schraube
- 4 x M10 Unterlegscheiben

Technische Daten des Fertigbetonfundaments:

- Maßen: 230 x 230 x 250 mm
- Gewicht: 30 kg
- Betonklasse: C30/37
- Muttern M10 x 25 mm sind in dem Fertigbetonfundament bereits angebracht.
- Schrauben und Unterlegescheiben
- M10 x 25 mm sind zur Befestigung des Ständers dem Fundament beigelegt.




Achtung, schwere Last: Last 30 kg, bitte vorsichtig handhaben!

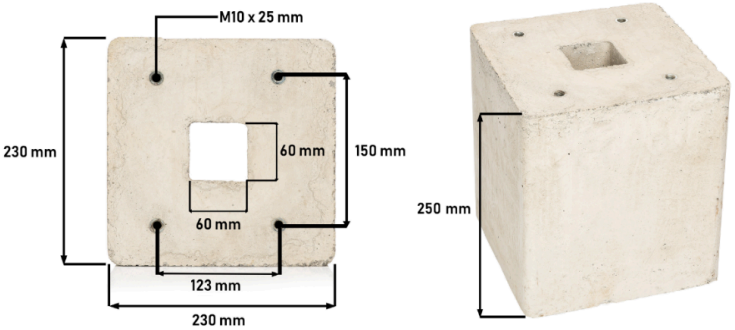


Empfehlung: Um das Fertigbetonfundament perfekt mit dem Untergrund zu fixieren, dem Untergrund 25-50 kg schnell trocknenden oder handelsüblichen Betons beimischen.
In Slowenien hergestellt.

Montagehinweise:
Das Fertigbetonfundament dient einer schnelleren und einfacheren Montage des Ständers für E-Ladestation, um das Gewicht zu tragen und Kippen der Ladestation zu verhindern.


1. Baugrube: Für den Einbau des Betonfundaments empfiehlt sich das Ausheben einer 400 x 400 x 400 mm großen Baugrube (je nach dem Untergrund). Beim Verfüllen bzw. Betonieren des Fundaments darauf achten, dass das Fundament waagerecht ausgeglichen wird.

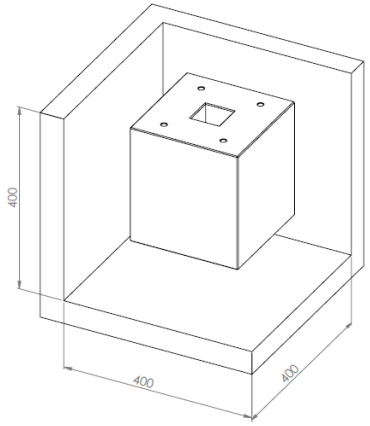

2. Vor der Montage des Fertigbetonfundaments durch die mittlere Öffnung das Installationsrohr (empfohlen ist ein Rohr mit Durchmesser 30-35 mm) einsetzen, durch das später Stromkabel und andere Kommunikationskabel für Ladestation verlegt werden. Vor Betonieren das Schutzrohr an den beiden Enden verstopfen, um das Eindringen des Betons zu verhindern, und Verlegung von Kabeln zu ermöglichen.

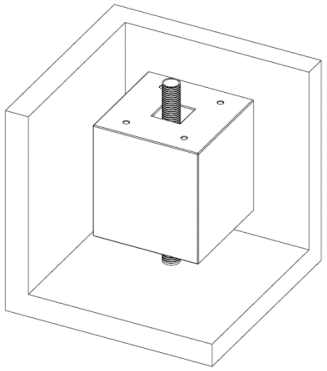

3. Es muss darauf geachtet werden, das Kabel oberhalb des Betonfundaments genug lang bleibt, dass die Ladestation später angeschlossen werden kann. Je nach Ausführung der Ladestation müssen mindestens 140-160 cm Stromkabel durch die obere Öffnung des Betonfundaments ragen. Dadurch kann die Ladestation später problemlos angeschlossen warden.

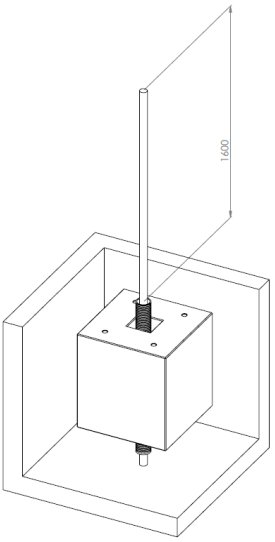

4. Wenn zusätzlicher Beton verwendet wurde, dann muss man darauf warten, dass dieser Beton trocken wird. Danach kann auf das Fertigbetonfundament Kreainvent Universalständer montiert werden. 4 Schrauben M10 x 25 mm verwenden.



Hergestellt in der EU (Slowenien)
KREAINVENT
Vielen Dank für den Kauf des KREAINVENT Aluminium-Universalständers für Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit Schutzdach.
Sollten während der Montage Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns bitte (Kreainvent d.o.o.) unter:

- **00386 (0)40 517 007 or**
- **info@kreainvent.com**