


Aperçus

Les actionneurs linéaires 12VDC sont des actionneurs qui créent un mouvement en ligne droite, peuvent être utilisés avec n'importe quelle application qui nécessite de déplacer quelque chose en ligne droite. Conduisez d'autres objets pour pousser, tirer, monter, descendre. Il a une large gamme d'applications, telles que les tables élévatoires TV, les lits de massage, les lits électriques, les fauteuils médicaux, les équipements électriques, les micro-appareils, les canapés électriques, etc.



Spécification

Longueur de course	30mm-50mm-100mm-150mm-200mm-250mm-500mm (Sous réserve du réel)
Charge nominale	30N-750N-1000N-1500N-6000N (Sous réserve du réel)
Vitesse de déplacement (Max)	4mm-10mm-30mm/sec (sous réserve des conditions réelles)
Tension nominale	12VDC
Courant nominal	3Amps
Interrupteurs de fin de course	Intérieur fixe (non réglable)
Température de fonctionnement	-20 °C to +65 °C
Classe de protection	IP54
Cycle de service	25%
Niveau de bruit	≤50dB

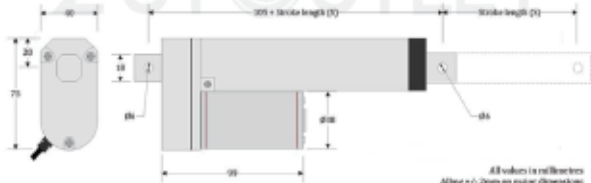


All values in millimetres
All but α, β : Data on major dimensions

Connexion et Fonctionnement

1.Utilisez 2 vis pour fixer les supports 2 pièces.

(Vis et supports non inclus)

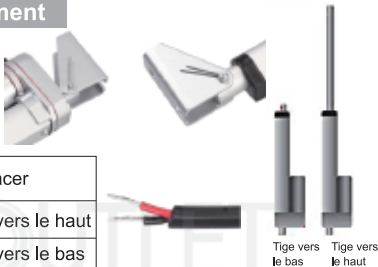

2.	Ligne noire	Ligne rouge	Déplacer
12VDC Pôles	Négatif	Positif	Tige vers le haut
12VDC Pôles	Positif	Négatif	Tige vers le bas

FAQ

1.Qu'est-ce que l'IP54 ?

Capacité de poussière à 5 niveaux et capacité d'étanchéité à 4 niveaux

5 niveaux anti-poussière : ne peut pas empêcher complètement l'invasion de poussière, mais la quantité d'invasion de poussière n'affectera pas le fonctionnement normal du produit ;

4 niveaux d'étanchéité : empêche les éclaboussures d'eau de toutes les directions.

2. Les horaires de travail sont-ils strictement respectés ?

En réalité, la température ambiante doit être prise en compte, et uniquement lorsque la température de surface du moteur ne dépasse pas 60 degrés, il peut être utilisé en continu.

3. Utiliser du courant alternatif ?

Vous avez besoin d'un transformateur pour convertir le courant alternatif en courant continu. Ne pas utiliser de courant alternatif.

4. Meilleur roulement de charge ?

La meilleure charge est inférieure à la charge nominale. Par exemple, la charge nominale est de 750N, une fois qu'elle dépasse 750N, la vitesse chutera.

5. Est-il possible d'utiliser deux produits dans un même emballage en même temps ?

L'erreur de hauteur est de 5% à 10%, veuillez acheter un actionneur linéaire en deux parties.

6. Le produit fonctionne-t-il en jitter ?

Il y a une légère gigue lors de l'utilisation de l'actionneur linéaire, qui est causée par le fonctionnement à grande vitesse du mo