





start here

T24 JA8-2016

Drawing 1 - Fixture Mounting

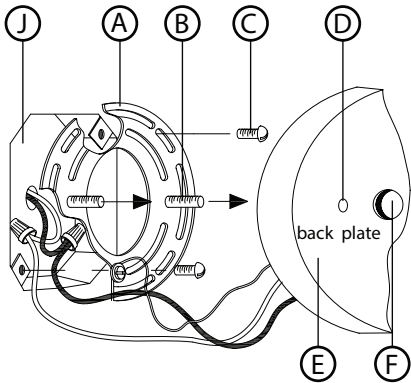

Drawing 2 - Fixture Assembly

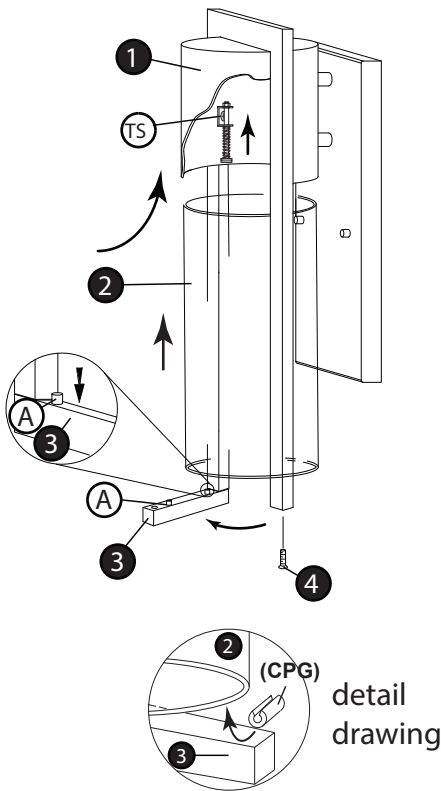

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

***** The construction of this fixture will be accomplished by first installing the mounting strap to the junction box, making all necessary electrical connections, mounting the fixture to the wall, and then installing the glass.**

1. Prepare mounting strap (A) by threading the two long mounting screws (B) into the back of the mounting strap (A) - see Drawing 1.
 1. Be sure the holes into which the screws are threaded match the spacing of holes (D) in the backplate (E).
2. Attach mounting strap (A) to junction box (J) using two 1" screws (C).
3. To mount fixture, slip the two mounting screws (B) through the two mounting holes (D) in the backplate (E) - see Drawing 1.
4. While holding fixture in place, thread the two ball knobs (F) on to the end of the mounting screws (B), and tighten.
5. Fixture can now be lamped accordingly.
6. Remove one of the screws (4) that hold the crossbar (3) in place and loosen the other but do not remove -see Drawing 2.
7. Now rotate crossbar (3) to one side and slip one end of the glass cylinder (2) into upper cap (1) slightly compressing the tension springs (TS). Hold glass in position while rotating crossbar (3) back into place.
8. Now thread screw (4) that was removed back into place and tighten both screws (4).

NOTE: ADDITIONAL CLEAR PLASTIC GROMMETS (CPG) HAVE BEEN SUPPLIED WITH THIS FIXTURE. THEY CAN BE SLIPPED OVER THE BOTTOM EDGE OF THE WHERE IT CONTACTS THE BOTTOM CROSSBAR (3). SEE DETAIL DRAWING.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.



empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale la fixture y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

***** La construcción de esta luminaria se llevará a cabo por primera instalación de la correa de montaje de la caja de conexiones, por lo que todas las conexiones eléctricas necesarias, el montaje de la luminaria a la pared, y luego instalar el vidrio.**

1. Prepare la correa de montaje (A) enroscando los dos tornillos de montaje largos (B) en la parte posterior de la correa de montaje (A) - ver Dibujo 1. Asegúrese de que los orificios en los que se enroscan los tornillos coincidan con la separación de los orificios (D) en la placa posterior (E).
2. Fije la correa de montaje (A) a la caja de conexiones (J) con dos tornillos de 1" (C).
3. Para montar la luminaria, deslice los dos tornillos de montaje (B) a través de los dos orificios de montaje (D) de la placa posterior (E) (véase el dibujo 1).
4. Mientras sujeta la luminaria, enrosque las dos perillas esféricas (F) en el extremo de los tornillos de montaje (B) y apriételas.
5. La luminaria ya puede conectarse a la lámpara.
6. Retire uno de los tornillos (4) que sujetan la barra transversal (3) y afloje el otro, pero no lo retire (véase el dibujo 2).
7. Gire la barra transversal (3) hacia un lado e introduzca un extremo del cilindro de vidrio (2) en la tapa superior (1), comprimiendo ligeramente los resortes de tensión (TS). Sujete el vidrio en su posición mientras gira la barra transversal (3) hasta su lugar.
8. Enrosque el tornillo (4) que retiró y apriete ambos tornillos (4).

NOTA: GROMMETS PLÁSTICO TRANSPARENTE ADICIONALES (CPG) HAYAN SUMINISTRADO ESTE ACCESORIO. PUEDEN DESLIZARSE SOBRE EL BORDE INFERIOR DE LA COPA DONDE HACE CONTACTO CON EL LARGUERO INFERIOR (3). VER EL DIBUJO EN DETALLE.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.



commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez la fixture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

***** La construction de ce luminaire sera accompli par d'abord installer la sangle de fixation à la boîte de jonction, tous les branchements électriques nécessaires, le montage du luminaire sur le mur, puis installer le verre.**

1. Préparez la courroie de montage (A) en vissant les deux longues vis de fixation (B) à l'arrière de la courroie (A) – voir le schéma 1. Assurez-vous que l'écartement des trous dans lesquels les vis sont vissées correspond à celui des trous (D) de la plaque arrière (E).
2. Fixez la bride de montage (A) à la boîte de jonction (J) à l'aide de deux vis de 25 mm (C).
3. Pour installer le luminaire, insérez les deux vis de fixation (B) dans les deux trous de fixation (D) de la plaque arrière (E) – voir le schéma 1.
4. Tout en maintenant le luminaire en place, vissez les deux rondelles (F) à l'extrémité des vis de fixation (B) et serrez-les.
5. Le luminaire peut maintenant être équipé de l'ampoule.
6. Retirez l'une des vis (4) qui retiennent la traverse (3) et desserrez l'autre sans la retirer – voir le schéma 2.
7. Tournez la traverse (3) sur le côté et insérez une extrémité du cylindre de verre (2) dans le capuchon supérieur (1) en comprimant légèrement les ressorts de tension (TS). Tenez le verre en position tout en remettant la traverse (3) en place.
8. Revissez la vis (4) retirée et serrez les deux vis (4).

REMARQUE: GROMMETS DE PLASTIQUE TRANSPARENT SUPPLÉMENTAIRES (CPG) ONT ÉTÉ FOURNIS AVEC CE APPAREIL. ILS PEUT ÊTRE GLISSÉ SUR LE BORD FOND DU VERRE OÙ ELLE CONTACTE LA BARRE TRANSVERSALE INFÉRIEURE (3). VOIR DÉTAIL DESSIN.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.