

Garantía

Garantía Limitada De Un Año

Se garantiza que los productos de SINK TWICE están libres de defectos de material y mano de obra por un (1) año de la fecha de compra.

SINK TWICE reparara, reemplazara o realizara los ajustes pertinentes en los casos que dichos defectos ocurrieron durante uso normal en el transcurso de un (1) año a partir de la fecha de compra.

Para obtener servicio de garantía, comuníquese con SINK TWICE escribiendo a: ATTN.: Customer Service, 1468 S Pearl St., Denver, CO 80210, o llame (303) 345-3508 o visita www.sinktwice.com.

Cuidado y Limpieza


Para mejores resultados, tome en cuenta lo siguiente cuando usando y limpiando el producto:

- Por favor no use alcohol etílico para limpiar la superficie y también tome en cuenta los productos no recomendados para usar con su tanque cuando limpia el producto.
- Sink Twice recomienda usar jabón de las manos de espuma porque es el más compatible con el producto.
- Use un trapo o esponja suave e húmeda con jabón suave. No use materiales abrasivos para limpiar el producto.



Installation & Care Guide

Toilet Tank Cover Faucet & Sink Combo

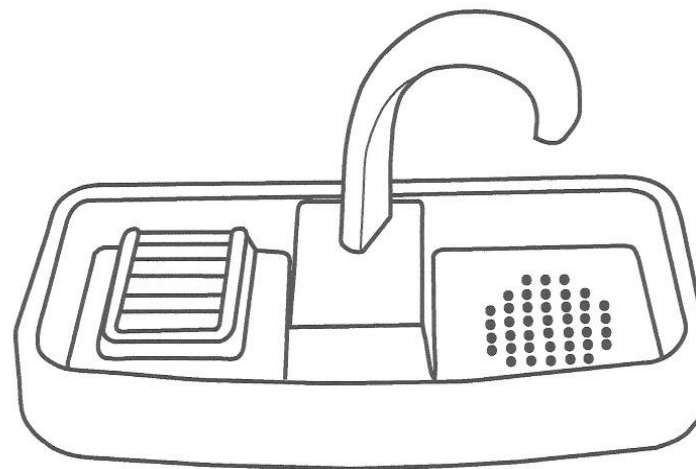

“Sink Twice”

This toilet lid sink saves water in a significant way. In all toilets, when the toilet is flushed, clean water comes out of the pipes and fills the tank and bowl with clean water. This faucet diverts the clean water for hand washing and the sink allows the soapy water to clean the bowl. The faucet automatically dispenses clean water when you flush and turns itself off. It also uses a fill cycle diverter in the tube connection to improve water efficiency even further, generally saving thousands of gallons per year.

Thank you!

“Sink Twice”

Este lavabo ahorra agua de una manera significativa. En todos los inodoros, con la descarga, agua limpia sale de los tubos y llena el tanque y taza con agua limpia. El lavabo dirige el agua limpia hacia el grifo para lavarse las manos y deja que el agua enjabonada limpie la taza. El grifo dispensa agua limpia automáticamente cuando se descarga el inodoro y se apaga solo. Además usa un desviador de ciclo de llenado en la conexión de los tubos para mejorar la eficiencia de agua, por lo general ahorrando miles de gallons de agua al año.

¡Gracias!

Solución de problemas

Baja cantidad de agua al grifo	Solución recomendada
No sale suficiente agua del grifo.	1. El tubo del grifo y el tubo de llenado pueden estar atrasando el paso del agua hacia el grifo si están demasiados largos. Corte la tubería sobrante usando cuidado y medida precisa para no cortar los tubos muy cortos. Reserve la pieza removida del tubo del grifo en caso que se pueda usar en lugar del tubo de llenado. 2. Mantenga el mecanismo de descarga activado por un segundo adicional cuando descarga el inodoro. 3. Si uso la instalación de alta presión, use la instalación de baja presión. 4. Contacte Sink Twice para asistencia adicional.
Conexiones de los tubos	Solución recomendada
El tubo de llenado es difícil de desconectar.	Considera usando alicantes para torcer un poco el tubo para aflojarlo con cuidado.
El desviador de ciclo de llenador no le queda al tubo de llenado o al tubo del grifo.	Sink Twice recomienda una conexión ajustada con abrazaderos. Por favor contacte Sink Twice para asistencia adicional con abrazaderos.

Thank you for your purchase! We are excited to help you save water every day with our product.

Sink Twice started with a dinner conversation and a simple idea: When we set our minds to creating solutions, we empower ourselves to rethink possibilities.

Sink Twice was established to create products that redesign common toilet models by redirecting the clean water from the tank valve for hand washing and allowing the soapy water to enter the toilet tank for flushing. Sink Twice also incorporates a fill cycle diverter in the tube connection to make flushes more water efficient. Sink Twice gives a visual reminder of the water that is used and can help reveal when a toilet is leaky. Environmental awareness is at the heart of our products and a clean, healthy world is our vision.

In addition, we hope to impact how people think about their everyday water use, help families save money on water bills and provide flexibility in bathroom design for small spaces. The inside cover of this guide has a short paragraph about this product that can be used as a sign for new users above your new toilet tank cover sink (fits in an 8x10 frame with a mat).



Sink Twice LLC
1468 S Pearl Street
Denver, CO 80210
+1 (303) 345-3508
info@sinktvice.com

Pre-Installation Checks

Due to the variation in toilet tank types and conditions, please check the following settings before assembly and installation:

- ✓ Please ensure that the toilet tank is level.
 - ❑ An adjustment might be needed to allow the water flow to drain properly.
 - ❑ See the Troubleshooting section of this guide for recommended solutions to an uneven tank.
- ✓ For toilet tanks measuring between 16.75 in. and 22 in. long with the tank lid off, a Sink Twice Expander Kit (sold separately) can be added to the sink basin before assembly to cover the entire top of the tank.
 - ❑ This is a cosmetic preference that will not affect the function of the product, unless the kit is used to help level the sink basin (which is the expander's secondary function).
 - ❑ See the Troubleshooting section of this guide for recommended solutions to larger tanks.
- ✓ Additionally, Sink Twice recommends staying up to date with the maintenance of your toilet to ensure the proper functioning of our products.


Access the Online Video Guide

Watch the video instructions online:
https://youtu.be/hY3Ib_Hq3qA


Please contact Sink Twice for parts, customer service, questions about our product, comments and additional assistance by phone, (303) 345-3508 or by email, info@sinktvice.com.

Solución de problemas


Tanque Desnivelado	Solución recomendada
El tanque no está nivelado.	1. Ladeos menores no necesitan ajuste si no afectan el flujo de agua en el lavabo. 2. Si está usando un Kit de Expansiones de Sink Twice (no incluido) para el lavabo, puede ajustar la colocación vertical de las clavijas para corregir el ladeo. 3. Materiales comunes como burletes, se puede poner en capas en el lado inferior del lavabo para corregir el ladeo. 4. Un Kit de Expansiones de Sink Twice tiene la función secundaria de corregir ladeos y puede ser ordenado para corregir el ladeo del tanque.
Medida del lavabo sobre el tanque	Solución recomendada
El lavabo no cubre el tanque completamente.	Un Kit de Expansiones (no incluido) está hecho para adaptar a los tanques hasta 22" y se adaptan a los ángulos del tanque para cubrir las orillas más eficientemente.
El lavabo está un poco muy grande a las orillas.	El lavabo esta hecho de material que puede ser lijado para una solución de bricolaje. Solo tome en cuenta que los cambios no son cubiertos por la garantía de Sink Twice.
La palanca en el tanque pega el lavabo cuando se descarga.	Se puede reducir el tamaño de la cadena de la palanca para reducir su movimiento. Contacte Sink Twice para asistencia adicional.

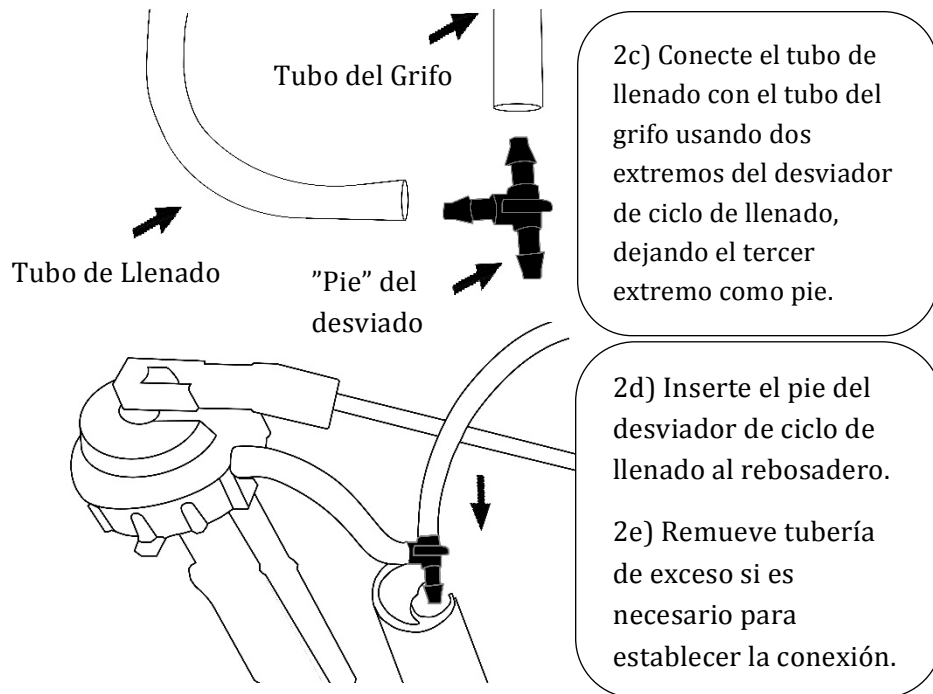


INSTALACION DE BAJA PRESION

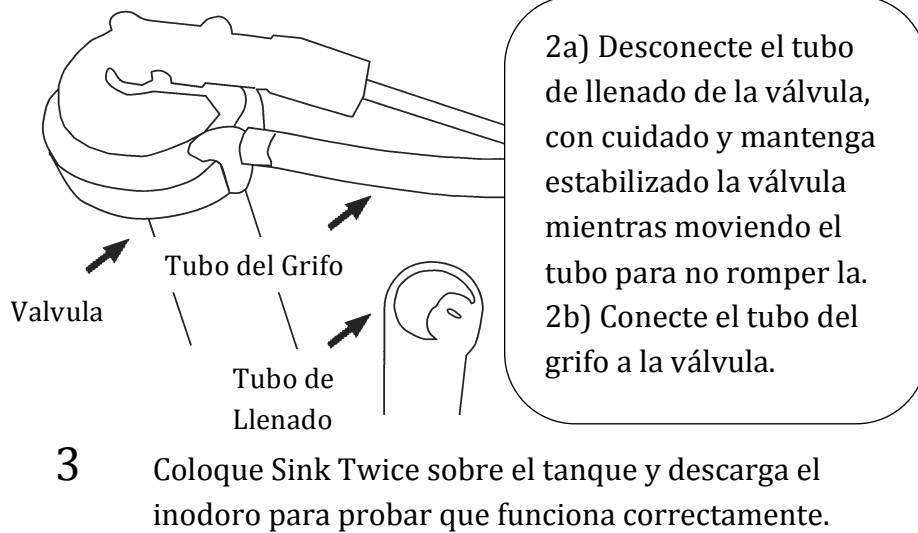


Sink Twice Parts

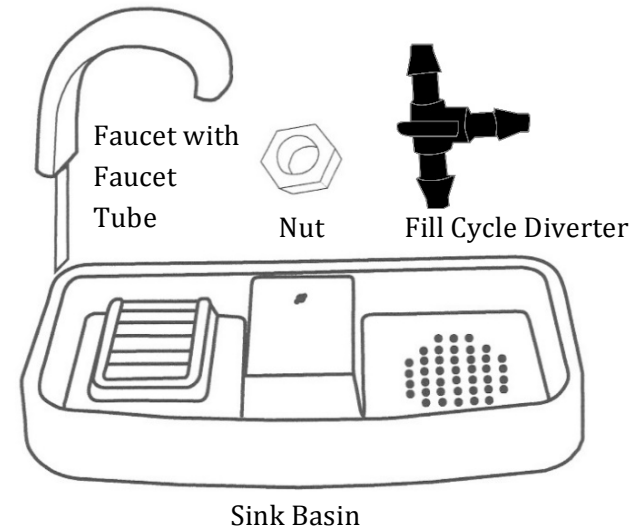

Assembly

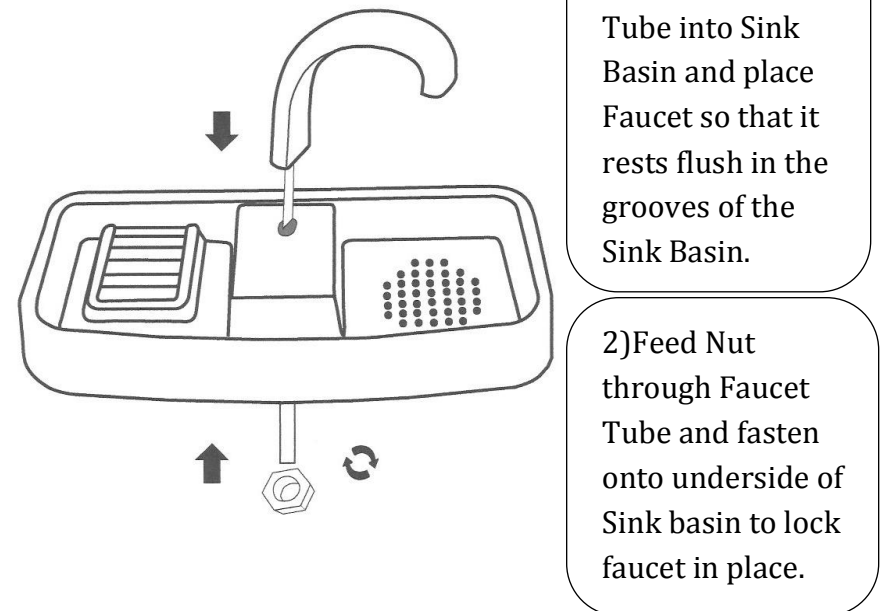


Toilet Tank Parts

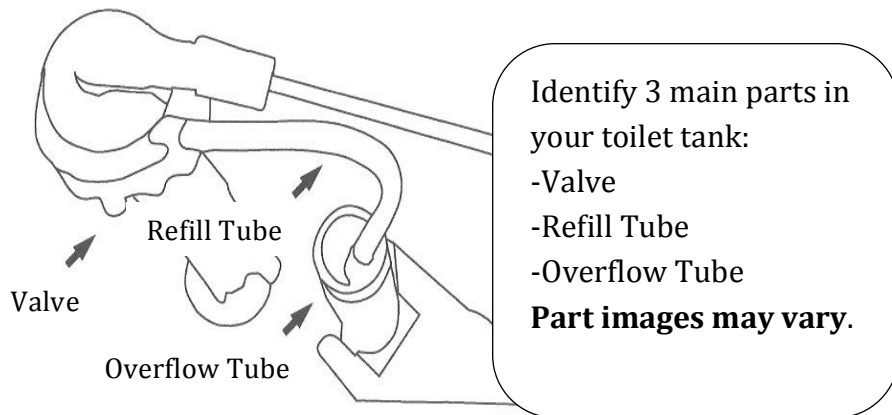

Installation


- 1 Determine which installation configuration will work best for the water pressure in your tank: **Generally, the US and Canada use high pressure water systems and Mexico uses low pressure. For off grid water well systems, use the low pressure installation.**
- 2 Follow the installation instructions for your system:

HIGH PRESSURE INSTALLATION

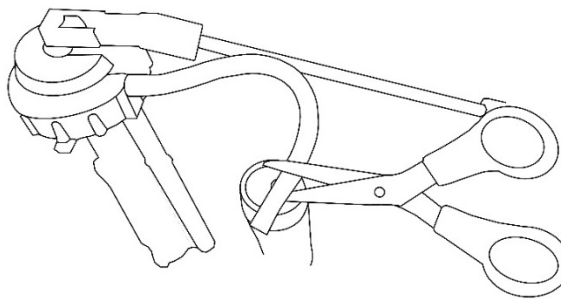

- 2a) Disconnect refill tube from the overflow tube.
- 2b) Shorten to the size needed for the refill tube to reach the overflow tube without excess.


Piezas del tanque

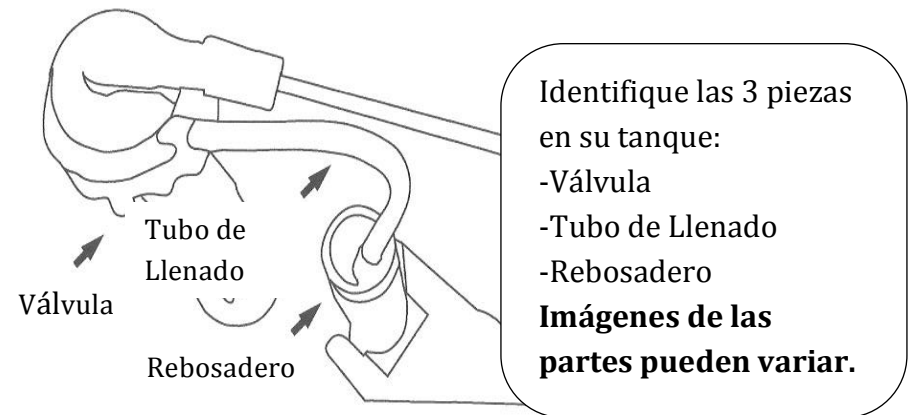

Instalación

- 1 Determine cual configuración de instalación que sería la mejor para su sistema de presión de agua: **Generalmente, los EEUU y Canadá usan sistemas de alta presión de agua y México usa baja presión. Para sistemas de agua de pozo, use la instalación de baja presión.**
- 2 Sigue las instrucciones de instalación para su sistema:

INSTALACION DE ALTA PRESION

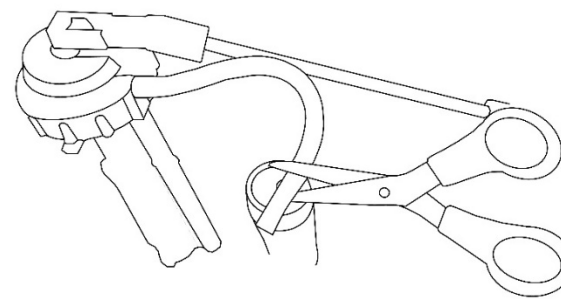


- 2a) Desconecte el tubo de llenado del rebosadero.
- 2b) Corte al tamaño necesario para alcanzar el rebosadero sin tubería sobrante.

Piezas de Sink Twice




Montaje

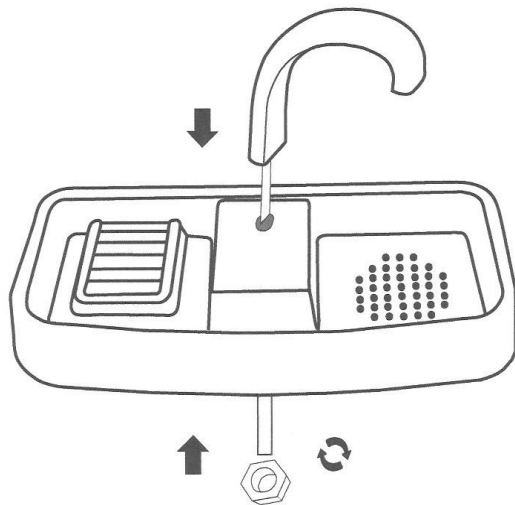


1) Inserte el tubo del grifo en el agujero del lavabo y coloque el grifo en la posición donde queda uniforme con el lavabo.

2) Enrosca la tuerca en la parte inferior del lavabo a través del tubo del grifo.

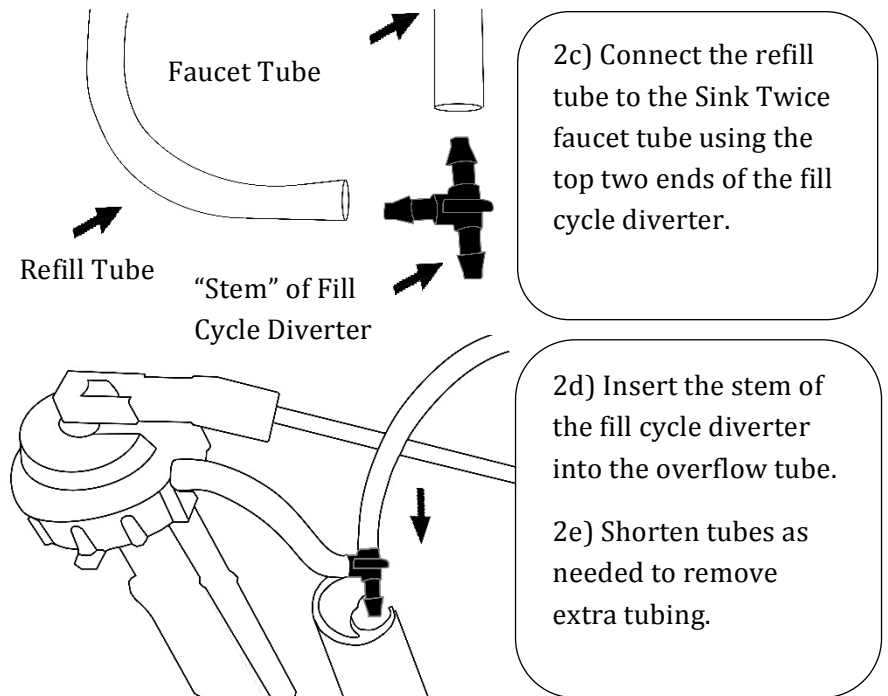

LOW PRESSURE WATER INSTALLATION

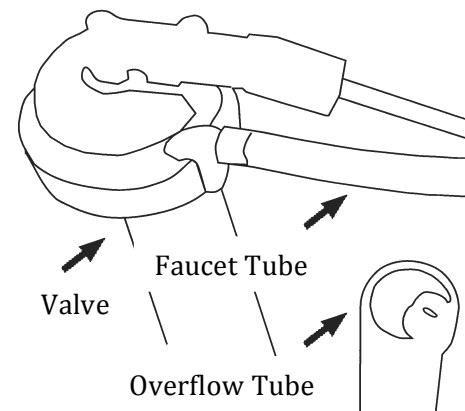

3 Place Sink Twice unit on top of the tank and run a test flush to ensure water is running properly.

Troubleshooting

Unleveled Tank	Recommended Solutions
The toilet tank is unleveled.	1. Check if the water flow is affected. Slight tilts may not need an adjustment if water flows correctly in the basin. 2. If already using a Sink Twice Expander Kit for the fit of the basin, adjust the vertical placement of the dowels to correct the tilt. 3. DIY material, such as self-adhesive weather stripping, can be added in layers to the underside of the sink basin to correct the tilt. 4. The Sink Twice Expander Kit could be purchased to adjust an unleveled toilet tank, which is the secondary feature of the expander kit.
Basin & Tank Fit	Recommended Solutions
The sink basin does not cover the entire toilet tank.	Sink Twice Expander Kits (sold separately) are made to accommodate tanks up to 22 in. and can attach at an angle so that curved edges can be covered more efficiently.
The sink basin is slightly too large on the edges.	The sink basin is made of material that can be sanded down to the right angle for a DIY option. However, changes to the original product are not warranted by Sink Twice.
The pull lever hits the sink basin when flushing.	The pull lever may be moving excessively upwards and can be adjusted by shortening the pull chain.

Chequeos antes de instalar

Debido a la variación de tipos de tanques y condiciones, por favor observe los siguientes ajustes antes de armar e instalar:

- ✓ Asegure que el tanque del inodoro esta nivelado.
 - ☐ Un ajuste puede ser necesario para que fluya correctamente el agua por el lavabo.
 - ☐ Observe la sección de solución de problemas en este guía para la solución recomendada.
- ✓ Para los tanques que miden entre 16.75" y 22" sin la tapa del tanque, un kit de expansiones (no incluido) puede ser usado con el lavabo antes de armar para cubrir el tanque del inodoro completamente.
 - ☐ Esto es una preferencia cosmética que no afecta la función de nuestro producto, al menos que no es usado por la segunda función también, que es para nivelar el tanque.
 - ☐ Observe la sección de solución de problemas en este guía para la solución recomendada.
- ✓ Adicionalmente, Sink Twice recomienda estar al tanto con el mantenimiento de su inodoro para asegurar el buen funcionamiento de nuestros productos.

Utilicé el video de instrucción

El video de instrucción es disponible en línea:
<https://youtu.be/e7Mc8DDq3Yc>

Por favor contacte Sink Twice para preguntas, servicio al consumidor, comentarios y asistencia adicional por teléfono, (303) 345-3508 o por correo electrónico a info@sinktvice.com.

¡Gracias por su compra! Nos da gusto poder ayudarle ahorrar agua cada día con nuestro producto.

Sink Twice empezó con una conversación en la mesa de cena y una idea cencía: Cuando nos enfocamos en crear soluciones, nos damos el poder de cambiar las posibilidades.

Sink Twice fue establecido para crear productos que rediseñan modelos de inodoros comunes para dirigir agua limpia de la válvula en el tanque hacia el grifo para lavarse las manos y dejar el agua enjabonada entrar al tanque para la descargar. Sink Twice también incorpora un desviador de ciclo de llenado en las conexiones de los tubos para ayudar con la eficiencia del agua usada en las descargas. Sink Twice da un recuerdo visual del agua que se usa y puede ayudar en revelar las fugas en el tanque. Conciencia ambiental es el enfoque de nuestros productos y un mundo limpio y saludable es nuestra visión.

Adicionalmente, esperamos poder impactar la manera en que las personas piensan sobre el uso de agua cada día, ayudar familias ahorrar dinero en el costo de agua, y crear flexibilidad en el diseño de baños con espacios chicos. El interior del forro de este guía contiene un párrafo breve sobre este producto que puede ser usado como un anuncio para nuevos usuarios (cabe en un marco tamaño 8x10 con estera).

Troubleshooting

Low Water Flow	Recommended Solutions
Not enough water flows to the sink faucet.	1. If the High Pressure Install was used, consider using the Low Pressure Install. 2. Hold down the flushing mechanism for an extra second when flushing. 3. Excess tubing may be slowing down the water flow. Cut the Sink Twice faucet tubing as needed and save the extra piece to use in place of the refill tube in the tank. Sink Twice recommends using careful measurements when cutting the original tubing in your toilet tank. 4. Please contact Sink Twice for additional assistance.
Tube Connections	Recommended Solutions
The refill tube is difficult to disconnect.	Consider using pliers and carefully twisting the refill tube to disconnect.
The fill cycle diverter or faucet tube does not fit the refill tube, valve or overflow tube.	Sink Twice recommends a snug fit in the tube connections. Please contact Sink Twice to request for further assistance with parts (clamps).



Sink Twice LLC
1468 S Pearl Street
Denver, CO 80210
+1 (303) 345-3508
info@sinktvice.com

Warranty

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

SINK TWICE products are warranted to be free of defects in material and workmanship for one (1) year from date of purchase.

SINK TWICE will repair, replace or make appropriate adjustment to any such defects occurring in normal usage within one (1) year after purchase.

To obtain warranty service contact SINK TWICE by writing Sink Twice, Attn.: Customer Service, 1468 S Pearl St., Denver, CO 80210, or by calling (303) 345-3508 or visit www.sinktvice.com.

Care & Cleaning

For best results, keep in mind the following when caring for your product:

- This product is made of highly resistant and durable material; however, please do not use rubbing alcohol to clean the surface and also keep in mind the products not recommended to go in the toilet tank when cleaning.
- Sink Twice recommends using foam soap for hand washing as it is the most compatible with the basin.
- Use a soft, dampened sponge or cloth with water and mild soap. Do not use abrasive material to clean the surfaces.



Guía de Instalación y Cuidado

Tapa del Tanque del Inodoro Combinación de Grifo y Lavabo

