



## *Handleiding*

*Universele afstandsbediening met een frequentie van  
433,92 MHz*



## Instructies Model: TELEC433

### Invoering

Universele afstandsbediening voor automatische poortfrequentie 433,92 Mhz vaste code

### Specificaties

- **Batterij: 27A**
- **Frequentie: 433,92 Mhz ± 100 Khz**
- **Programmeerbare toetsen: 4**

### Beschrijving Universele afstandsbediening met een frequentie van 433,92 MHz

Een enkele afstandsbediening die tot 4 verschillende codes bestuurt, is zelfprogrammeerbaar en compatibel met de meeste afstandsbedieningen (zoals Faac, Came, Niceetc) met een vaste codefrequentie van 433,92 MHz. Extreem klein van formaat, gebouwd in stevig ABS en aluminium, heeft een verfijnd en modern ontwerp, en de verschuifbare toetsenklep voorkomt onbedoeld drukken, hij wordt geleverd zonder een batterij (27 bij 12 V) die kan worden vervangen zonder verlies van opgeslagen codes.

### Specifieke onderdelenbeschrijving

1	Synchronisatie Led
2	Programmeerbare toetsen
3	Knop Cover Door
4	Haak



### Gebruiksaanwijzing

Waarschuwing! Het product kan niet worden gesynchroniseerd met "rolling code" afstandsbedieningen. Controleer of de frequentie van de te klonen afstandsbediening 433,92 Mhz is.


### Instructies voor het kopiëren van de afstandsbediening

- 1- Reset de code




Houd de knoppen A en B tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt. De LED zal 3 keer oplichten en dan snel knipperen, op dit punt heeft de afstandsbediening de geregistreerde codes gereset.

## 2- Kopie van de code

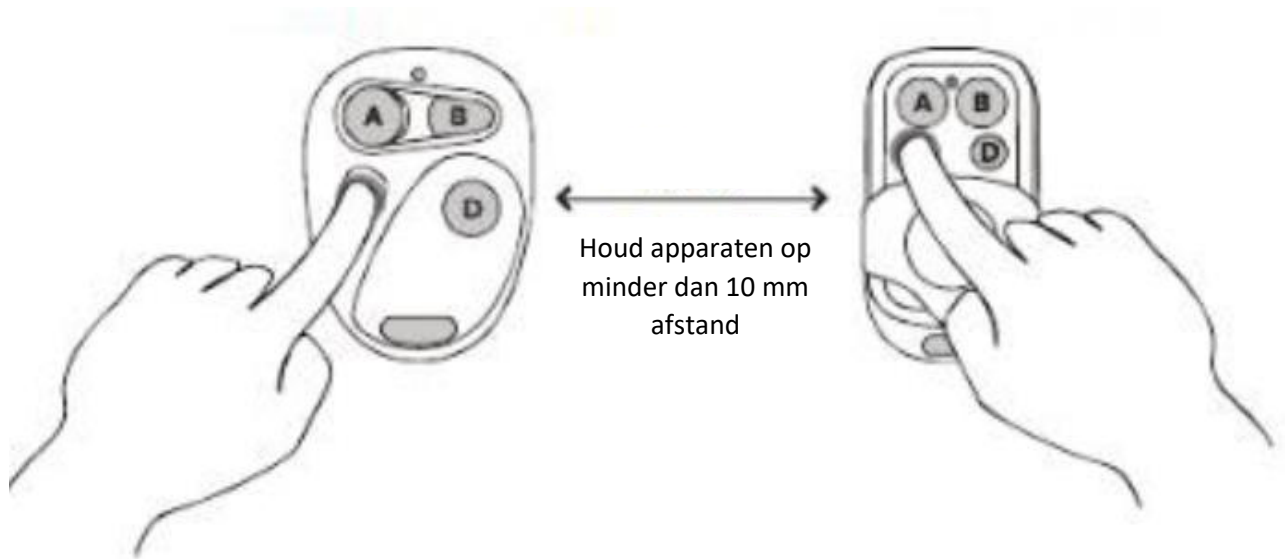

Bewaar het originele apparaat binnen 10 mm van de universele afstandsbediening. Druk op de toets om te klonen op het originele apparaat en kies de toets waar u de code op de universele afstandsbediening wilt laden en druk ze tegelijkertijd minstens 3 seconden in. Als de bewerking is gelukt, gaat de LED 3 keer branden en vervolgens snel knipperen.

## 3- Juiste positie om een afstandsbediening te dupliceren

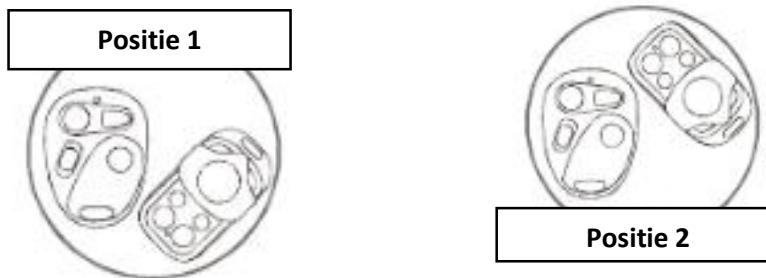

## 4- Code opnieuw instellen



Om een abusievelijk verwijderde code te herstellen, drukt u 10 seconden gelijktijdig op de toetsen A en C. Als de bewerking is gelukt, gaat de LED twee keer branden.

## Veiligheidsregels

De verpakkingselementen (plastic zakken, karton, polystyreen, enz.) Mogen niet binnen het bereik van kinderen worden gelaten, aangezien ze een potentiële bron van gevaar vormen en moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften.

- Gebruik het product niet als u afwijkingen opmerkt tijdens de werking of als het apparaat in het water is gevallen. Neem in deze gevallen altijd contact op met een erkend servicecentrum.
- Dompel het product niet onder in water.
- Gebruik het product niet als het op de grond is gevallen of als er zichtbare tekenen van schade zijn.
- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan die beschreven in deze handleiding en gebruik geen andere accessoires dan die aangegeven in deze handleiding.
- Bewaar het product niet op vochtige plaatsen.
- De reparatie van dit type product moet altijd worden uitgevoerd door zeer gespecialiseerd personeel en de verschillende componenten moeten altijd origineel zijn.



Toestel met elektrische isolatie klasse II



Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen.



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door



INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS volgens Wetsbesluit nr. 49 van 14 maart 2014 "Implementatie van richtlijn 2012/19 / EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)" Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product aan het einde van de gebruiksduur moet gescheiden van ander afval worden ingezameld. De gebruiker moet daarom de apparatuur, compleet met de essentiële componenten, aan het einde van zijn levensduur afleveren bij geschikte centra voor gescheiden inzameling van elektronisch en elektrotechnisch afval, of deze inleveren bij de detailhandelaar bij aankoop van nieuwe apparatuur van een gelijkwaardig type tegen een tarief van één op één, of 1 op nul voor apparatuur met een langere zijde van minder dan 25 cm. Adequate gescheiden inzameling voor de daaropvolgende verzending van de afgevoerde apparatuur voor recycling, behandeling en milieuvriendelijke verwijdering helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en bevordert de recycling van de materialen waaruit de apparatuur is samengesteld. Illegale verwijdering van het product door de gebruiker brengt de toepassing van administratieve sancties met zich mee op grond van Wetsbesluit n. Wetsbesluit nr. 49 van 14 maart 2014.

Bezoek onze website voor meer informatie over productkenmerken of problemen: <https://www.tempodisaldi.eu/>



Dentice Tower D1 - Marano di Napoli (Na) -

80016



3381236789



Servizioclienti@tempodisaldi.eu