


USER MANUAL



1

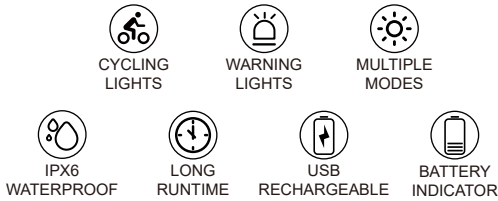


Rotate the silicone strap bracket interface counterclockwise/ clockwise to the buckle on the back of the bicycle light



Attach the silicone strap bracket back notch to the handlebar with one hand



Tighten the silicone strap and snap it into the appropriate hole



You could adjust the bike light to horizontal or vertical

PACKAGE CONTENTS

Accessories	Count
Front Light - White	*1
Rear Light - Red	*1
Dual Wire Charging Cable	*1
Silicone Bracket Strap	*2
User Manual	*1

2



Static Green: Full Charged
Blinking Green: Being charged

SPECIFICATION

	Front Light - White	Rear Light - Red
LED Bulb Quantity	2 Main Lights + 19 Auxiliary Lights	2 Main Lights + 19 Auxiliary Lights
Lumen	300 LM + 100 LM	50 LM + 50 LM
Battery Life	4-58 Hrs	4-25 Hrs
Battery Capacity	1100 MAH	350 MAH
Charging Time	2.5 Hrs	1.5 Hrs
Lighting Modes	8 Modes	12 Modes
Weight	45 g	32 g
Dimension	50*40*30(mm)	
Material	PC	
Waterproof Level	IPX6	

3

LIGHTING MODE OPTIONS

	Front Light - White
	1. Single press to switch/turn on the lighting mode 2. Long press 2s will turn off the light (will also be turned off by default after switching all modes), the light will memorizes the last mode used 3. DOUBLE press will touch off "Burst Flashing" mode
A - Main Lights	
B - Sublights	
	Rear Light - Red
	1. Single press to switch/turn on the lighting mode 2. Long press 2s will turn off the light (will also be turned off by default after switching all modes), the light will memorizes the last mode used
A - Main Lights	
B - Sublights	
Tips: 1. The main lights and the auxiliary lights are controlled by 2 independent switches, which can be used together or separately. Provide more lighting modes for you to choose! 2. There will be a green indicator on the independent switch to facilitate identification of which light is on, and when the power is below 20% will show a green blinking state.	

4

MANUAL DE USUARIO



5




Gire la interfaz del soporte de la correa de silicona en sentido antihorario/horario hasta la hebilla en la parte posterior de la luz de la bicicleta



Fije la muesca trasera del soporte de la correa de silicona al manillar con una mano



Apriete la correa de silicona y colóquela en el orificio apropiado



Puedes ajustar la luz de la bicicleta en horizontal o vertical

CONTENIDOS PAQUETE

Accesorios	Contar
Luz Delantera - Blanca	*1
Luz Trasera - Roja	*1
Cable Carga de Doble Hilo	*1
Correa Soporte Silicona	*2
Manual de Usuario	*1

6



Verde Estático: Carga Completa
Verde Parpadeante: Cargando

ESPECIFICACIÓN

	Luz Delantera - Blanca	Luz Trasera - Roja
LED Cantidad Bombilla	2 Luces Principales + 19 Luces Auxiliares	2 Luces Principales + 19 Luces Auxiliares
Lúmenes	300 LM + 100 LM	50 LM + 50 LM
Duración Batería	4-58 Horas	4-25 Horas
Capacidad Batería	1100 MAH	350 MAH
Tiempo Carga	2.5 Horas	1.5 Horas
Modos Iluminación	8 Modos	12 Modos
Peso	45 g	32 g
Dimensión	50*40*30(mm)	
Material	PC	
Nivel Impermeable	IPX6	


7

OPCIONES DE MODO ILUMINACIÓN

	Luz Delantera - Blanca
	1. Presione una vez para cambiar/encender el modo de iluminación 2. Mantenga presionado 2 segundos para apagar la luz (también se apagará de forma predeterminada después de cambiar todos los modos), la luz memorizará el último modo utilizado 3. DOBLE pulsación activará el modo "Ráfaga Parpadeo"
A - Luces Principal	
B - Subluces	
	Luz Trasera - Roja
	1. Presione una vez para cambiar/encender el modo de iluminación 2. Mantenga presionado 2 segundos para apagar la luz (también se apagará de forma predeterminada después de cambiar todos los modos), la luz memorizará el último modo utilizado
A - Luces Principal	
B - Subluces	
Puntas: 1. Las luces principales y las luces auxiliares están controladas por 2 interruptores independientes, que se pueden usar juntos o por separado. ¡Proporcione más modos de iluminación para que elija! 2. Habrá un indicador verde en el interruptor independiente para facilitar la identificación de qué luz está encendida, y cuando la energía esté por debajo del 20% mostrará un estado de parpadeo verde.	

8

MANUALE D'USO

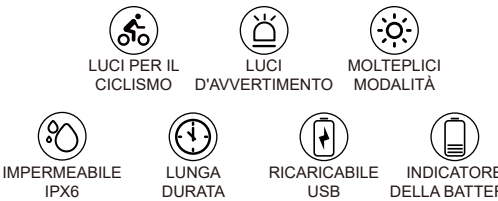

9




Ruotare l'interfaccia della staffa in silicone in senso antiorario/orario fino alla fibbia sul retro della luce della bicicletta



Fissare l'intaglio posteriore della staffa in silicone al manubrio con una mano



Stringere la fascetta in silicone e farla scattare nell'apposito foro



È possibile regolare la luce della bicicletta in orizzontale o in verticale

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Accessori	Conteggio
Luce Anteriore - Bianca	*1
Luce Posteriore - rossa	*1
Cavo di Ricarica a Doppio Filo	*1
Cinghia di Supporto in Silicone	*2
Manuale D'uso	*1

10



Verde Statico: Carica Completa
Verde Lampeggiante: In Fase di Carica

SPECIFICA

	Luce Anteriore - Bianca	Luce Posteriore - Rossa
Quantità di Lampadine LED	2 Luci Principali + 19 Luci Ausiliarie	2 Luci Principali + 19 Luci Ausiliarie
Lumen	300 LM + 100 LM	50 LM + 50 LM
Durata della Batteria	4-58 Ore	4-25 Ore
Capacità della Batteria	1100 MAH	350 MAH
Tempo di Ricarica	2.5 Ore	1.5 Ore
Modalità di Illuminazione	8 Modalità	12 Modalità
Peso	45 g	32 g
Dimensioni	50*40*30(mm)	
Materiale	PC	
Livello di Impermeabilità	IPX6	


11

OPZIONI DELLA MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE

	Luce Anteriore - Bianco
	1. Una singola pressione per accendere la modalità di illuminazione. 2. Premendo a lungo per 2 secondi, la luce si spegne (si spegne anche per impostazione predefinita dopo aver commutato tutte le modalità) e memorizza l'ultima modalità utilizzata. 3. Premendo due volte si disattiva la modalità "Lampeggio a raffica".
A - Luci Principali	
B - Luci Secondarie	
	Luce Posteriore - Rossa
	1. Una singola pressione per accendere la modalità di illuminazione. 2. Premendo a lungo per 2 secondi, la luce si spegne (si spegne anche per impostazione predefinita dopo aver commutato tutte le modalità) e memorizza l'ultima modalità utilizzata.
A - Luci Principali	
B - Luci Secondarie	
Suggerimenti: 1. Le luci principali e le luci ausiliarie sono controllate da 2 interruttori indipendenti, che possono essere utilizzati insieme o separatamente. Fornisce più modalità di illuminazione da scegliere! 2. Sull'interruttore indipendente sarà presente un indicatore verde per facilitare l'identificazione della luce accesa e, quando la potenza è inferiore al 20%, mostrerà uno stato verde lampeggiante.	

12

MANUEL DE L'UTILISATEUR

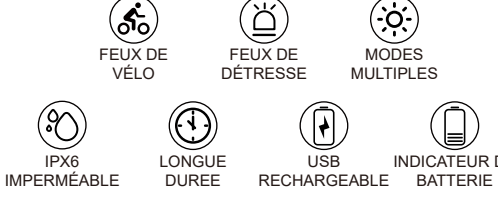

13



Faites pivoter l'interface du support de sangle en silicone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre/ dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la boucle à l'arrière de la lumière du vélo



Fixez l'encoche arrière du support de sangle en silicone au guidon d'une main



Serrez la sangle en silicone et enclenchez-la dans le trou approprié



Vous pouvez régler la lumière du vélo à l'horizontale ou à la verticale

CONTENU DU COLIS

Accessoires	Quantité
Feu avant - Blanc	*1
Feu arrière - Rouge	*1
Câble de charge à double fil	*1
Cinghia di Supporto in Silicone	*2
Manuel de l'Utilisateur	*1

14



Vert Statique: Complètement chargé
Vert Clignotant: En cours de chargement

SPÉCIFICATION

	Feu Avant - Blanc	Feu arrière - Rouge
Quantité D'ampoules LED	2 Feux Principaux + 19 Feux Auxiliaires	2 Feux Principaux + 19 Feux Auxiliaires
Lumen	300 ML + 100 ML	50 ML + 50 ML
Vie de La Batterie	4-58 Heures	4-25 Heures
Capacité de La Batterie	1100 mAh	350 mAh
Temps de Charge	2.5 Heures	1.5 heures
Modes D'éclairage	8 Modes	12 Modes
Lester	45 g	32 g
Dimension	50*40*30(mm)	
Matériel	PC	
Niveau étanche	IPX6	

15

OPTIONS DES MODES D'ÉCLAIRAGE

	Feu Avant-Blanc
	1. Appuyez une fois pour allumer/allumer le mode d'éclairage 2. Appuyez longuement sur 2s pour éteindre la lumière (sera également éteinte par défaut après avoir changé tous les modes), la lumière mémorisera le dernier mode utilisé 3. Appuyez DOUBLE pour désactiver le mode "clignotement en rafale"
A - Lumières principales	
B - Sublights	
	Feu Arrière-Rouge
	1. Appuyez une fois pour allumer/allumer le mode d'éclairage 2. Appuyez longuement sur 2s pour éteindre la lumière (sera également éteinte par défaut après avoir changé tous les modes), la lumière mémorisera le dernier mode utilisé
A - Lumières principales	
B - Sublights	
Des Astuces: 1. Les feux principaux et les feux auxiliaires sont contrôlés par 2 interrupteurs indépendants, qui peuvent être utilisés ensemble ou séparément. Fournissez plus de modes d'éclairage à choisir ! 2. Il y aura un indicateur vert sur l'interrupteur indépendant pour faciliter l'identification de la lumière allumée, et lorsque la puissance est inférieure à 20 %, un état clignotant vert s'affichera.	

16