




Drawing 1 - Strap Detail



Drawing 2 - Fixture Mounting

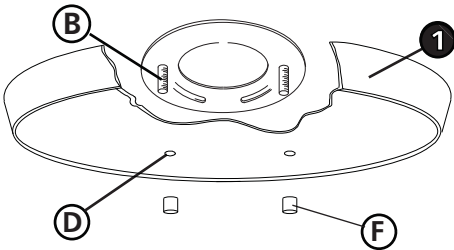

Drawing 3 - Glass Installation

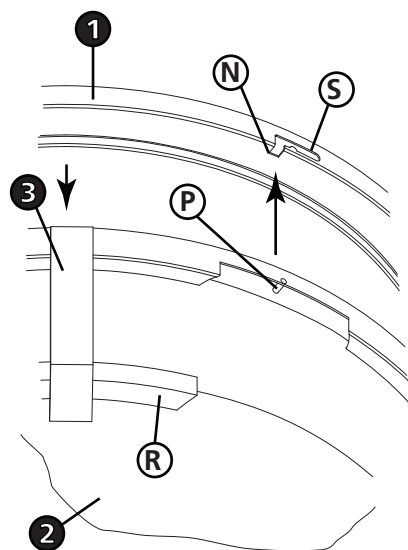

Assembly Instructions

Item No. 3241 / 3243

English



start here

- Find a clear area in which you can work.
- Unpack fixture and glass from carton.
- Carefully review instructions prior to assembly.

*** Assembly of this fixture will be accomplished by first, preparing the mounting strap, installing the mounting strap, making all necessary electrical connections, mounting the ceiling pan, and then attaching the glass.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

- Prepare mounting strap (A) for mounting by installing screws (B) into mounting plate (A) - see Drawing 1. Be sure the holes into which the screws are threaded match the spacing of holes (D) in the canopy (1) - see Drawings 1 and 2.
- Attach mounting plate (A) to junction box (J), using screws (G), and slip supply wires through large center hole.
- To install ceiling pan (1) slip mounting screws (B), through the holes (D) installed in the ceiling pan (1) - see Drawing 2.
- Thread knobs (F) onto end of mounting screws (B) and tighten until ceiling pan (1) is tight against the ceiling.
- After ceiling pan is installed, the fixture can be lamped accordingly prior to installing the glass.
- To install glass (2), slip glass into ring assembly (3) making sure it rest on ring (R) of ring assembly (3) - see Drawing 3.
- After glass is positioned in ring assembly, lift ring up to installed ceiling pan (1). Align pins (P) inside ring assembly (3) with notches (N) in ceiling pan. Push up and rotate ring assembly counter clockwise to engage pins into the slot (S) and secure glass to pan.

Instrucciones De Montaje

Número d'article: 3241 / 3243

Spanish



empezar aquí

- Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.
- Desempaque la luminaria y el vidrio de la caja.
- Revise cuidadosamente las instrucciones antes de asamblea.

*** Asamblea de este accesorio se logrará en primer lugar, la preparación de la correa de montaje, la instalación de una brida de montaje, haciendo todo lo necesario conexiones eléctricas, montaje de la bandeja de techo, y luego se unen el vidrio.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y CONEXIÓN A TIERRA LEA (I.S. 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. CORTAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DURANTE LA INSTALACIÓN. SI NUEVO CABLEADO SE REQUIERE, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

- Prepare la correa de montaje (A) para el montaje instalando los tornillos (B) en la placa de montaje (A) (ver dibujo 1). Asegúrese de que los orificios donde se enroscan los tornillos coincidan con la distancia entre los orificios (D) de la cubierta (1) (ver dibujos 1 y 2).
- Fije la placa de montaje (A) a la caja de conexiones (J) con los tornillos (G) e introduzca los cables de alimentación a través del orificio central grande.
- Para instalar la placa de techo (1), introduzca los tornillos de montaje (B) a través de los orificios (D) instalados en la placa de techo (1) (ver dibujo 2).
- Enrosque las perillas (F) en los extremos de los tornillos de montaje (B) y apriételas hasta que la placa de techo (1) quede firmemente contra el techo.
- Una vez instalada la placa de techo, se puede instalar la lámpara correctamente antes de instalar el cristal.
- Para instalar el vidrio (2), deslícelo en el conjunto del anillo (3), asegurándose de que descansa sobre el anillo (R) del conjunto (3) (ver dibujo 3).
- Una vez colocado el vidrio en el conjunto del anillo, levántelo hasta la placa del techo (1). Alinee los pasadores (P) del interior del conjunto del anillo (3) con las muescas (N) de la placa. Empuje y gire el conjunto del anillo en sentido antihorario para encajar los pasadores en la ranura (S) y fijar el vidrio a la placa.

Les Instructions D'assemblage

Numéro del artículo: 3241 / 3243

French



commencez ici

- Une. Allez dans un endroit dans lequel vous pouvez travailler.
- Déballiez luminaire et le verre de boîte.
- Examinez attentivement les instructions avant le montage.

*** Assemblée de ce luminaire sera accompli par la première, la préparation de la sangle de fixation, l'installation de la sangle de fixation, ce qui rend toutes les mesures nécessaires connexions électriques, le plateau de montage au plafond, et ensuite de fixation de la verre.


AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: LIRE RACCORDEMENT ET MISE À LA TERRE (I.S. 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EN COURS D'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE N'EST NÉCESSAIRE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES POUR LES EXIGENCES DE CODE.

- Préparez la courroie de montage (A) en installant les vis (B) dans la plaque de montage (A) - voir schéma 1. Assurez-vous que les trous dans lesquels les vis sont vissées correspondent à l'espacement des trous (D) du cache (1) - voir les schémas 1 et 2.
- Fixez la plaque de montage (A) au boîtier de jonction (J) à l'aide des vis (G) et faites passer les câbles d'alimentation dans le grand trou central.
- Pour installer le cache-plafond (1), insérez les vis de montage (B) dans les trous (D) du couvercle du plafond (1) - voir le schéma 2.
- Vissez les boutons (F) à l'extrémité des vis de montage (B) et serrez jusqu'à ce que le couvercle du plafond (1) soit bien fixé au plafond.
- Une fois le couvercle du plafond installé, le luminaire peut être éclairé avant d'installer le verre.
- Pour installer le verre (2), glissez-le dans l'anneau (3) en vous assurant qu'il repose sur l'anneau (R) de l'anneau (3) - voir le schéma 3.
- Une fois le verre positionné dans l'anneau, soulevez l'anneau jusqu'au plafond (1) installé. Alignez les broches (P) à l'intérieur de l'anneau (3) avec les encoches (N) du plafond. Poussez et tournez l'anneau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour engager les goupilles dans la fente (S) et fixer le verre au plafond.


I.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS


Drawing 1 – Flush Mount



Drawing 2 – Chain Hung

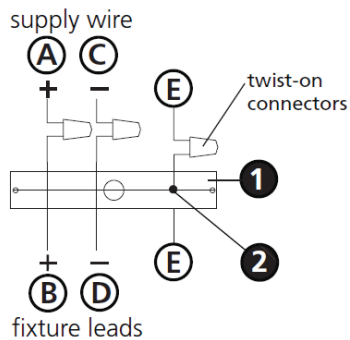

Drawing 3 – Post-Mount

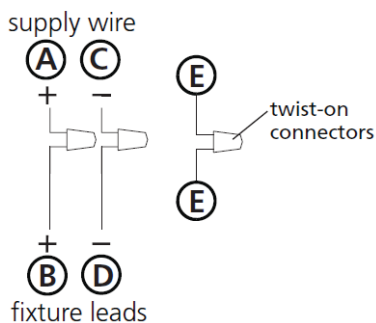

wiring instructions

Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 1 or 2**.
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.

3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector – see **Drawings 2 or 3**.
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.

3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
☒ If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.

4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap **(M)** with the ground screw **(S)** - see **Drawing 1**.

Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw **(S)** on fixture mounting strap **(M)** and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see **Drawing 2**.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see **Drawing 3**.

I.S. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaire Itérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plob de fixation positive **(B)** avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2**.
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaire Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive **(B)** avec la torsion appropriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3**.
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs acex du silicone pour former un joint étanche à l'eau.
☒ Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plaît se referrer auc instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation **(M)** avec la vis de terre **(S)** – **Voir Schéma 1**.

Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroché Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre **(S)** sur la sangle de fixation de fixation **(M)** et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser – **Voir Schéma 2**.

Luminaire Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étache à l'eau – **Voir Schéma 3**.

I.S. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acesorios Cubierta

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2**.
2. Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño apropiately conector – **Véase la Figura 2 y 3**.
2. Conecte el cable de alimentación negative **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Cubra el extreme abierto de conectores con sellador de silicona poara formar un sello hermético.
☒ Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio **(M)** con el tornillo de tierra **(S)** – **Véase la Figura 1**.
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra **(S)** en la brida de montaje accesorio **(M)** y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2**.

Accesorios Posterior Monte

Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentacón con conector de tamaño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3**.