


luckview[®]

Multilingual Manual

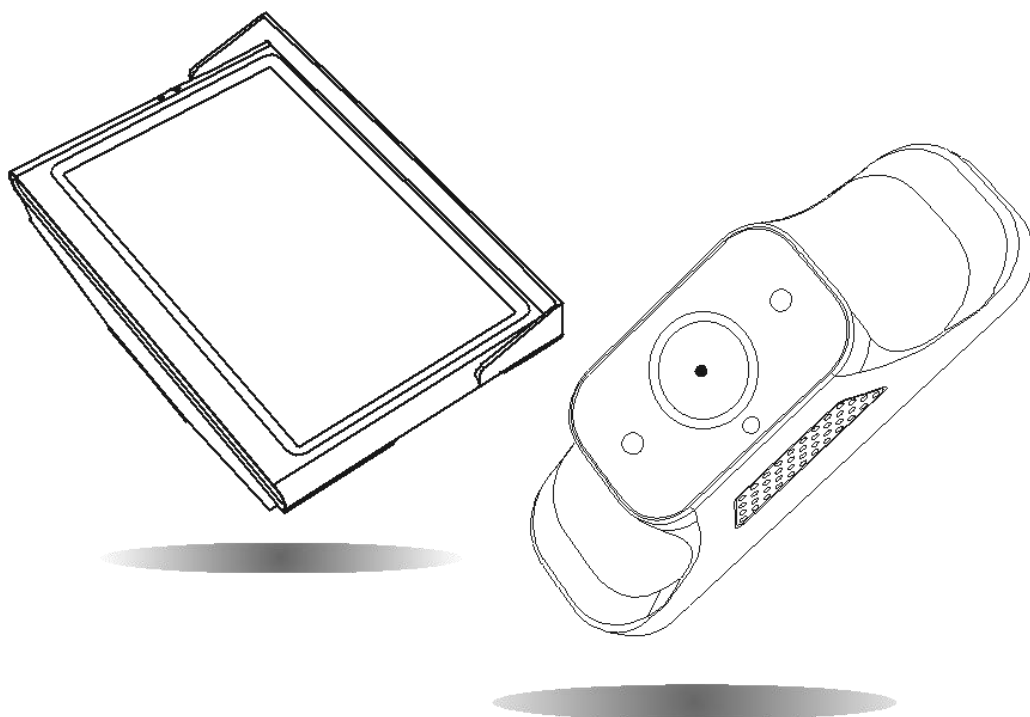

Contents

English	3
Introduction	3
Important Safety Instructions	3
Product Overview	4
Installation Guide	5
Operation	10
Technical Specifications	13
Troubleshooting	13
Maintenance and Warranty	14
Deutsch	17
Einführung	17
Anweisungen	17
Produktübersicht	18
Installationsanleitung	18
Betrieb	23
Menüeinstellungen	25
Technische Spezifikationen	27
Fehlerbehebung	28
Wartung und Garantie	29

English

Introduction

Thank you for purchasing Luckview product. Luckview baby car monitor BM1 is dedicated to helping drivers traveling with infants, babies and kids remain focused on driving safely. Using this product you will have the security of being able to glance at the baby in the back seat without having to turn around and take your eyes off the road. By only glancing at the screen you will be able to see your cute little one while still focusing on the most important task of driving and keeping your eyes on the road and surroundings.

With a high-definition display and infrared night vision function, BM1 offers you a crystal clear image day and night. BM1 is suitable for most passenger cars and you can install and use it as required. Please read all of the installation instructions carefully before installing the product. Improper installation or use will void the manufacturer's warranty.

Important Safety Instructions

- Please read and follow these warnings and instructions, failure to do so may result in a serious accident, including property damage or serious injury, or even loss of life. Please keep this user manual for further reference.
- Before mounting the camera and monitor, check your local laws and regulations regarding where the device is legally allowed to be mounted.
- Consult local laws and regulations for any restriction on installation or use and obey all legal requirements for safe vehicle operation, including those related to distracted driving.
- Check your local laws and regulations about having a video display with constant content while driving.

- This product is a system that is intended as an aid to monitor your baby while you are driving by allowing for quick glances at your baby while facing forward without turning around and taking your eyes off the road.
- This product is not a substitute for adult supervision of the infant. Supervising the infant is the parent's or caregiver's responsibility.
- Before you are ready to start your vehicle, make sure you have adjusted all of your vehicle's options such as seats, mirrors, the monitor location and the position of the camera facing your child, etc.
- This product is made for use inside your vehicle. It is not meant for outdoor use.
- Make sure the cord is located so it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress. Do not allow anything to rest on the power cables.
- This system is powered by plugging the adapter into the 12V adapter in your vehicle. Do not attempt to use any other power source or cables to operate this system.
- Do not use this product near water.
- Do not place the camera or any cords within arm's reach of your baby.
- Do not allow children to play with this product which is not a child's toy.
- Do not attempt to disassemble the product. This is dangerous and will void the warranty.
- Periodically examine all components for damage.

Product Overview

Package Contents

5 inch Monitor

Camera with cable

Video cable

Car charger with button

Camera headrest mount with velcro strap

Monitor suction cup mount

Installation Guide

Testing


Before the camera system installation, please follow the steps below for product testing.

- 1) Connect the monitor to the camera.
- 2) Plug the car charger into the 12V socket.
- 3) Push the power button on the car charger to turn on the monitor.
- 4) Check to see if the monitor displays the image of the camera or not.
- 5) When the system is functioning, it is recommended that you unplug the car charger to disconnect the power supply and facilitate your further installation and routing.

After testing, you can go to the "Camera Installation" for the next step.

Note:

Please refer to the picture below to make sure that all cables are plugged into the correct ports. If the screen of your product does not display after correct connection, please go to "Troubleshooting" for solutions.

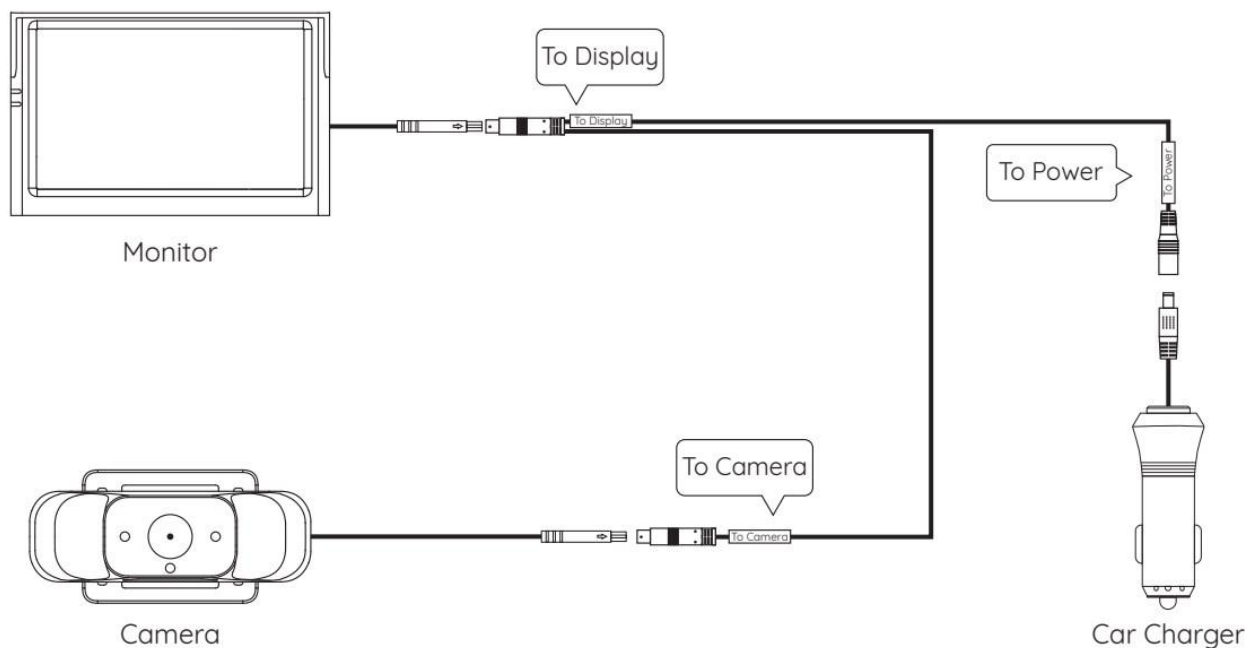



Camera Installation

Before installing the camera, please determine where in the car the camera will best be placed in order to meet your needs for capturing baby car seat images etc. **MAKE SURE THE CAMERA IS NOT LOCATED NEAR THE AIRBAG.**

The camera has two types of mounting brackets to choose from: a headrest mount with the velcro strap or a window suction cup mount. You can select a suitable mounting bracket and follow the steps below to install.



Option 1: Headrest Mount with Velcro Strap

- 1) To secure the strap vertically on the headrest, please insert the strap through the upper slot of the ball bracket base and then pull the end of strap through the lower slot. If your headrest is fixed, you can use the bracket slots on the left and right to secure the straps horizontally.
- 2) Wrap the strap around the headrest and secure by pulling the straps tight, fasten by positioning over itself and pressing to engage the fasteners. The camera should be mounted tightly to the headrest so that the camera is stable.
- 3) Adjust the camera angle to a desired point of view.


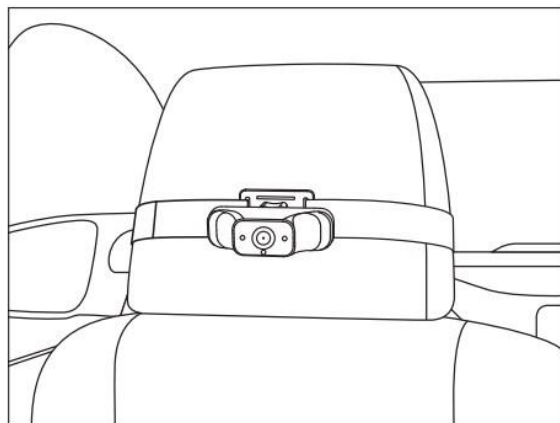
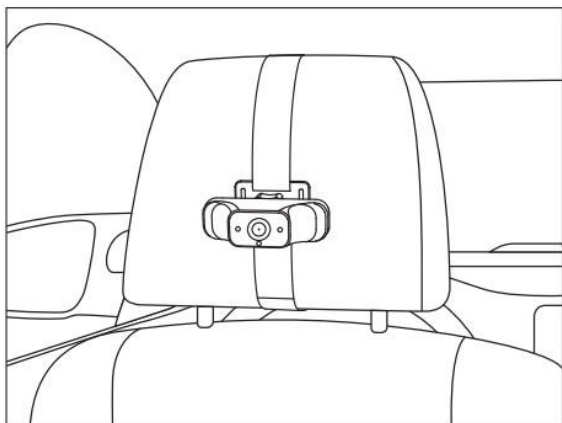


Option 2: Window Suction Cup Mount(Contact customer service to obtain)


1) Hold the camera facing you and turn the lock nut clockwise until it begins to loosen from the socket it is attached to. Continue turning until it comes loose and can be easily pulled off by hand. Remove the ball mount base and the lock nut.

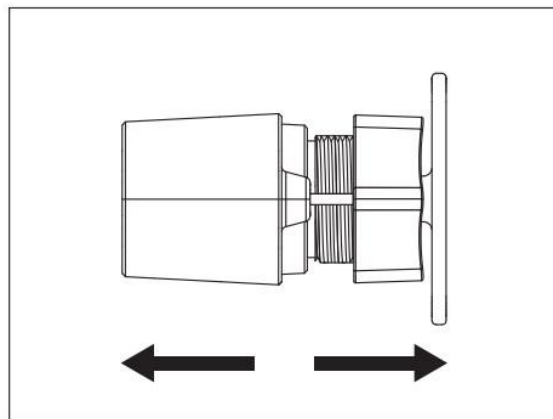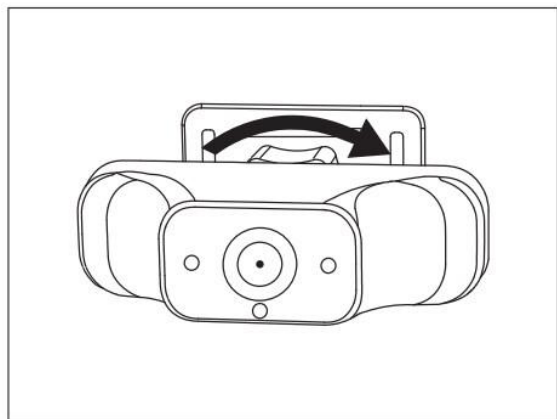

2) Put the lock nut on the suction cup holder arm, take the camera and press onto the suction cup holder arm until it snaps into place, and then tighten the nut.

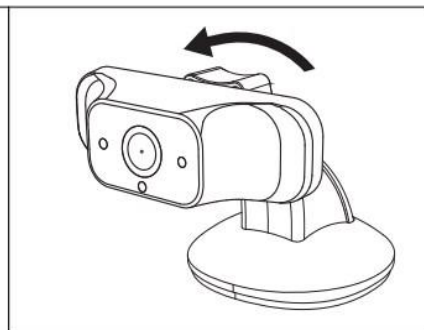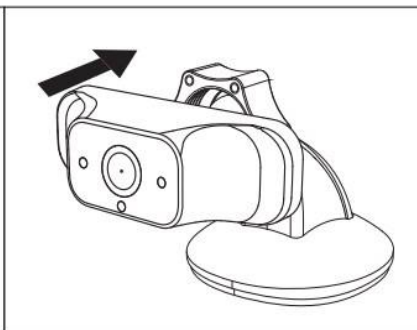
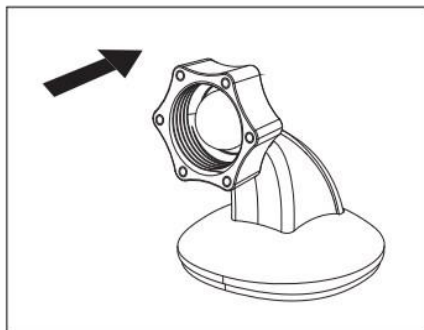


3) Once you've selected an appropriate mounting location, use a soft cloth to wipe the surface. Peel off the protective plastic film from the suction cup, place the suction cup down on the cleaned surface and depress the suction cup lock lever to lock the suction in place. And last, you can adjust the camera angle for optimal viewing.

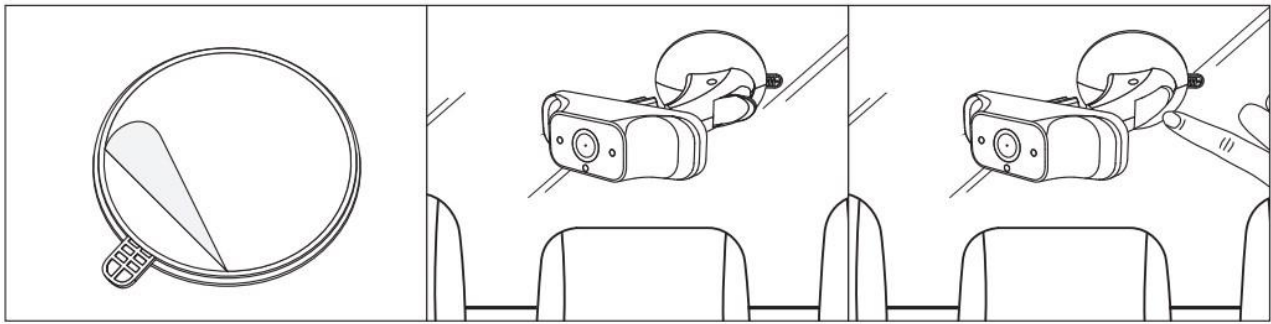

Note:

- 1) To allow proper suction, please attach the mount to a rigid, clean, smooth and non-textured surface.
- 2) You can install the camera on the rear windshield, rear quarter glass, etc., and adjust the camera angle as needed to obtain the best view.

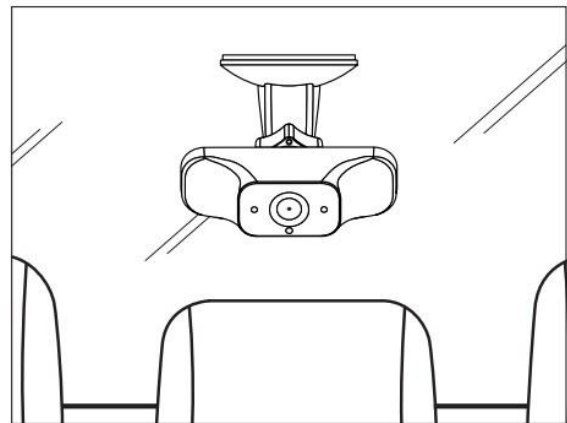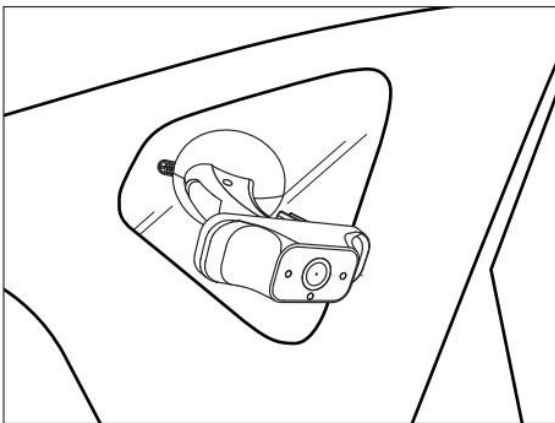

Monitor Installation


- 1) Slide the monitor into the bracket and tighten the nut.
- 2) Select a suitable position for the mount and clean the surface with a dry/clean cloth. Be sure that the monitor does not obstruct your view while driving.

Note:

- To allow proper suction, please attach the mount to a rigid, clean, smooth and non-textured surface.
- 3) Remove the protective plastic film from the suction cup and attach the suction cup mount to the cleaned surface.
 - 4) Push the lever down to secure the mount while holding the suction cup onto

the surface.

5) Adjust the monitor angle for optimal viewing.

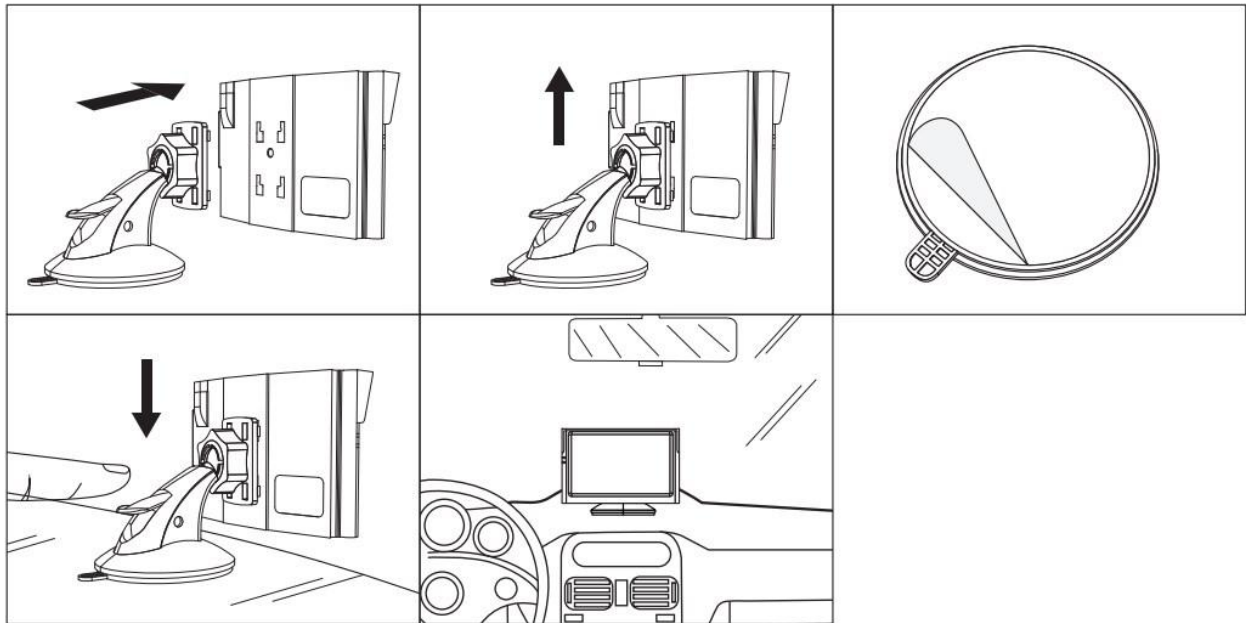

Connecting Power and Routing Wire

Make sure that the wires you connected during “Testing” are correct and secure. You can run the video cable according to the two recommended methods as the picture below. Then plug the car charger into the 12V socket and push the power button on the car charger to turn on the monitor.

Note:

DO NOT TOUCH THE A-PILLAR AIRBAG DURING WIRE ROUTING.



Operation

Operating the Monitor

▲: Forward/Increase

M: Menu/Confirm/Return

▼: Back/Decrease

Shortcut Buttons Functionality

- 1) Long press ▲ for 3 seconds to show the information of the firmware version, which will be hidden after 5 seconds automatically.
- 2) Short press ▼ to zoom images to look closely at the kid's face.

Monitor Status Lights

Light Off: Power disconnected to the monitor or image displayed with proper connection.


Light Stay On: No connection to the camera and the system is in the standby mode.

Turn On/Off the Monitor

- Turn on: If the car charger indicator light is on when the car charger is plugged into the cigarette lighter socket, the monitor is on and videos will be displayed. If the indicator light is off, please push the button on the car charger plug to turn on the monitor.
- Turn off: If the car charger indicator light is off after pushing the button on the car charger, the monitor is off and no videos are displayed.


Note:

If the cigarette lighter socket of the vehicle is permanently powered (i.e. powered after the engine/ignition is turned off), please push the button on the car charger to turn off the monitor or unplug the car charger before leaving the vehicle in order to prevent draining the vehicle battery.

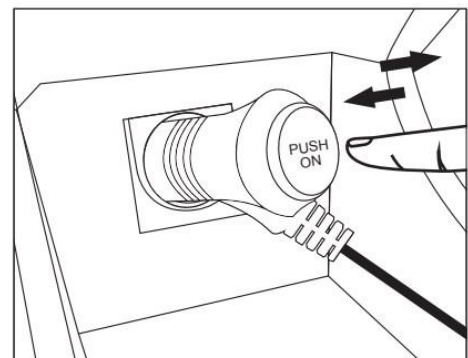

Menu Settings

- Please make changes to settings only after parked safely.
- Please press the M button to confirm your selection every time you select a setting.

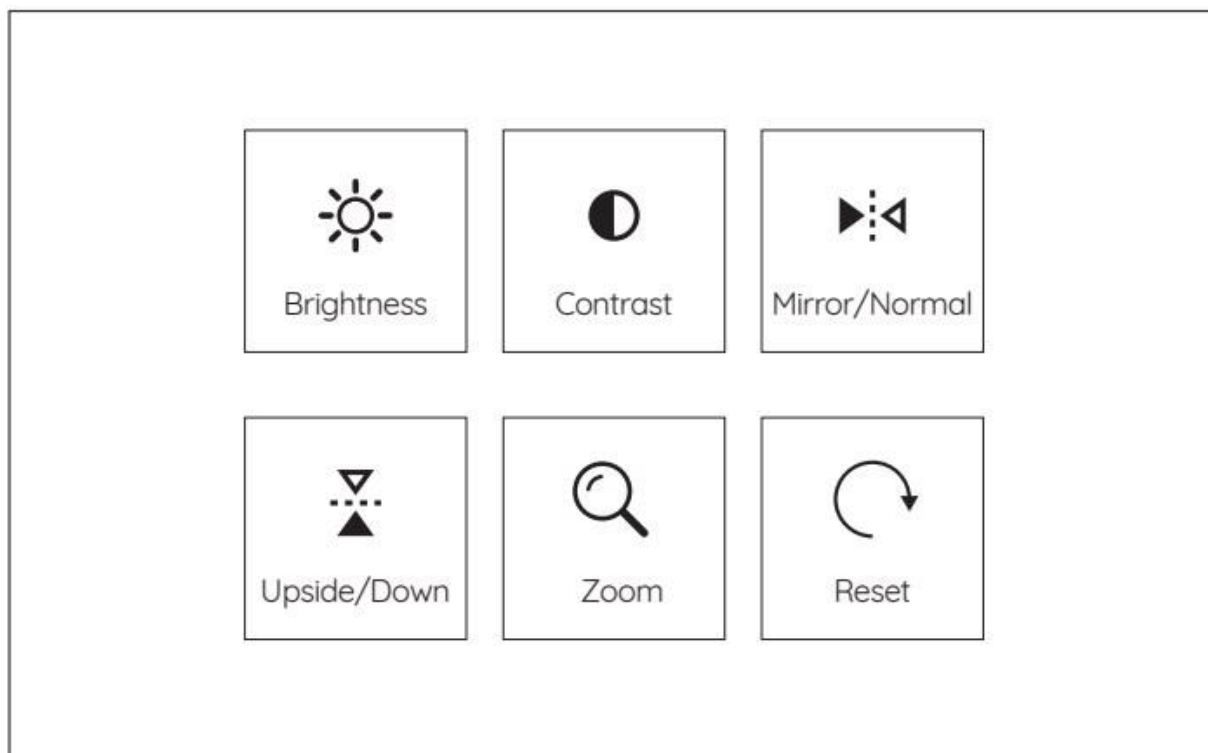

- **Brightness:** Brightness can be adjusted from level 0 to level 8. The default setting is level 4.

- 1) Press the M button to access the menu.
- 2) Select Brightness, and press the M button to enter the brightness adjustment surface.
- 3) Press ▲ or ▼ to select a brightness level, and press the M button for confirmation.

- **Contrast:** Contrast can be adjusted from level 0 to level 8. The default setting is level 4.

- 1) Press the M button to access the menu.
- 2) Press ▲ or ▼ to navigate to Contrast, and press the M button to enter the contrast setting surface.
- 3) Press ▲ or ▼ to select a contrast level, and press the M button for confirmation.

- **Mirror/Normal:** Switch between the normal image and mirror image. The default setting is the mirror image.

- 1) Press the M button to access the menu.

- 2) Press ▲ or ▼ to navigate to Mirror/Normal, and press the M button to enter the Mirror/Normal image setting surface.

- 3) Press ▲ or ▼ to select Mirror or Normal to flip the image horizontally, and press the M button for confirmation.

Tips:

When the image is reversed horizontally, you can flip the image via this setting.

- **Upside/Down:** Switch between the upside image and down image. The default setting is the upside image.

- 1) Press the M button to access the menu.

- 2) Press ▲ or ▼ to navigate to Upside/Down, and press the M button to enter the Upside/Down image setting surface.

- 3) Press ▲ or ▼ to select Upside or Down to flip the image vertically, and press the M button for confirmation.

Tips:

When the image is upside-down, you can flip the image vertically via this setting.

- **Zoom:** Switch among 1x, 2x and 3x to zoom the image in or out quickly. The default setting is 1x. There are two zooming methods as follows:

Method 1: Menu setting

- 1) Press the M button to access the menu.

- 2) Press ▲ or ▼ to navigate to Zoom, and press the M button to enter the zoom setting surface.

- 3) Press ▲ or ▼ to select a zoom mode, and press the M button for confirmation.

Method 2: Using shortcut button

- 1) Short press ▼ to enter the zoom setting.

- 2) Press ▲ or ▼ to select a zoom mode, and press the M button for confirmation.

- **Reset:** Revert to the factory default settings

1) Press the **M** button to access the menu.

2) Press ▲ or ▼ to navigate to the Reset, press the **M** button for confirmation, and the system will exit the menu automatically.

Technical Specifications

Camera

Resolution: 1920x1080 Pixel

Lens: 1/3" 4G

Minimum illumination: 0Lux with IR light

Working mode: Switch day mode(color images)/night mode(black/white images) automatically

Horizontal view angle: 100°±5%

Operating temperature: -36°F~117°F(-20°C to 65°C)

Operating voltage: DC 12V±20%

Working current: Max 100mA@12V

Monitor

Size: 5 inch

Brightness: 500 cd/m² (Typ.)

Frame rate: 25 FPS

Operating temperature: -36°F~117°F (-20°C to 65°C)

Operating voltage: DC 12V±20%

Working current: Max 320mA(@12V)

Troubleshooting

The following are the questions most frequently asked about the baby monitor. If you can't find the answer to your question, please contact our service team via email at support@luckview.net for further support.

No images

1) If the brand logo is displayed on the screen.

Check if the rear camera and all the cables are connected well.

2) If the brand logo is not displayed on the screen and the red light of the car charger doesn't light.

a. Check if the power button of the car charger turns on (If the car charger works, the red light indicator will be on).

b. Check if the cigarette lighter has power.

3) If it still doesn't help, please contact our Customer Support for help.

Image upside down or left&right flips

Press **M** button to access menu mode, press ▲ or ▼ to select Mirror/Normal, Upside/Down, Press **M** button to access. Mirror/Normal, Upside/Down, and press ▲ or ▼ to adjust the correct image. Press **M** button to confirm your option.

The display is too bright and blinding on Night mode.

Press **M** button to access menu mode, press ▲ or ▼ to select Brightness, press **M** button to access the Brightness setting, and press ▲ or ▼ to adjust the brightness as your needs. Press **M** button to confirm your option.

Other

If the cause of abnormal function or display is unknown, it is recommended to access the menu to reset this device (restore the factory settings) first. If it still doesn't help, please contact the customer service team for assistance.

Maintenance and Warranty

Storage and Cleaning

For maintaining the condition and performance of the camera system, please follow the guidelines below.

- Power off the monitor and unplug the car charger before cleaning the monitor.

- At no time is the monitor or camera to become wet or immersed in water. To clean, use a soft dry cloth to wipe the lens and enclosure or wipe with a clean cloth dampened with mild cleaner diluted with water and then wipe with a dry cloth.
- Do not use any liquids or harsh cleaners like alcohol, benzene or thinner to clean the monitor or camera as these may cause discoloration or damage to the surface of the equipment.
- Store this camera system in a cool, dry and dust-free area and keep it from overheating, excessive humidity and dampness.

Limited Warranty

Luckview warrants this product to the original purchaser for 12 months (from the date of purchase).

If you are not satisfied with the quality of your purchase, you can return the item in its original condition within 30 days of receipt and we will gladly provide a refund, replacement or an exchange. We cannot accept damaged, broken, disassembled or modified item(s)- Damages include stains, rips, broken pieces, scratches, strong smells, tears, cracks, or any other blemish accrued after use. Any items received after 30 days will not be accepted for refund. If during the 1 year warranty period your new product is found to be defective, Luckview will repair such defect, or replace the product, without charge for parts or labor subject to the following conditions:

- All repairs must be performed by Luckview.
- All warranty claims must be accompanied by a copy of the sales receipt or bill of sale.
- Products purchased from authorized channels.
- The equipment must not have been altered or damaged through negligence, accident, improper operation, or failure to follow the product instructions for installation, use, or care.
- The replacement of parts is excluded from the warranty when replacement is necessary due to normal wear and tear.
- If we repair or replace a product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period.

- Parts that need to be replaced due to normal wear and tear are not covered by the warranty.

- Repair or replacement parts supplied by Luckview under this warranty are protected only for the unexpired portion of the original warranty.

For speedy processing of your warranty claim you will need:

- Copy of the receipt showing the purchase date.

- Reason for the claim (description of the defect).

If you have other warranty questions, please email us at support@luckview.net for Customer Support, we will respond to you quickly within 24 hours during the business day.

***WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY, CHANGE, REVISE OR INTERPRET PORTIONS OF THIS MANUAL.**

Deutsch

Einführung

Vielen Dank für den Kauf eines Luckview-Produkts.

Der Luckview Baby-Automonitor BM1 soll Fahrern, die mit Kleinkindern, Babys und Kindern reisen, dabei helfen, sich auf das sichere Fahren zu konzentrieren.

Anweisungen

Bitte lesen und befolgen Sie diese Warnungen und Anweisungen. Die Nichtbeachtung kann zu einem schweren Unfall mit Sachschäden oder schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

- Überprüfen Sie vor der Montage der Kamera und des Monitors die örtlichen Gesetze und Vorschriften darüber, wo die Montage des Geräts gesetzlich zulässig ist.
- Bevor Sie bereit sind, Ihr Fahrzeug zu starten, stellen Sie sicher, dass Sie alle Optionen Ihres Fahrzeugs wie Sitze, Spiegel, die Position des Monitors und die Position der Kamera auf Ihr Kind usw. eingestellt haben.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel so verlegt ist, dass niemand darauf tritt, nicht darüber stolpert oder es anderweitig beschädigt oder beansprucht wird. Lassen Sie nichts auf den Stromkabeln liegen.
- Die Stromversorgung dieses Systems erfolgt durch Anschließen des Adapters an den 12-V-Adapter in Ihrem Fahrzeug. Versuchen Sie nicht, eine andere Stromquelle oder andere Kabel für den Betrieb dieses Systems zu verwenden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Platzieren Sie die Kamera oder Kabel nicht in Reichweite Ihres Babys.

Produktübersicht

Packungsinhalt

5 Zoll Monitor

Kamera mit Kabel

Videokabel

Autoladegerät mit Knopf

Kamera-Kopfstützenhalterung mit Klettverschluss

Saugnapfhalterung für den Monitor

Installationsanleitung

Testen


Bitte befolgen Sie vor der Installation des Kamerasystems die folgenden Schritte zum Produkttest.

- 1) Schließen Sie den Monitor an die Kamera an.
- 2) Stecken Sie das Autoladegerät in die 12-V-Steckdose.
- 3) Drücken Sie den Netzschalter am Autoladegerät, um den Monitor einzuschalten.
- 4) Überprüfen Sie, ob der Monitor das Bild der Kamera anzeigt oder nicht.
- 5) Wenn das System funktioniert, wird empfohlen, das Autoladegerät abzutrennen, um die Stromversorgung zu unterbrechen und die weitere Installation und Verlegung zu erleichtern.

Nach dem Test können Sie für den nächsten Schritt mit der „Kamerainstallation“ fortfahren.

Notiz:

Bitte beachten Sie das Bild unten, um sicherzustellen, dass alle Kabel an den richtigen Anschlüssen angeschlossen sind. Wenn der Bildschirm Ihres Produkts nach korrekter Verbindung nicht angezeigt wird, gehen Sie bitte zu „Fehlerbehebung“, um Lösungen zu finden.

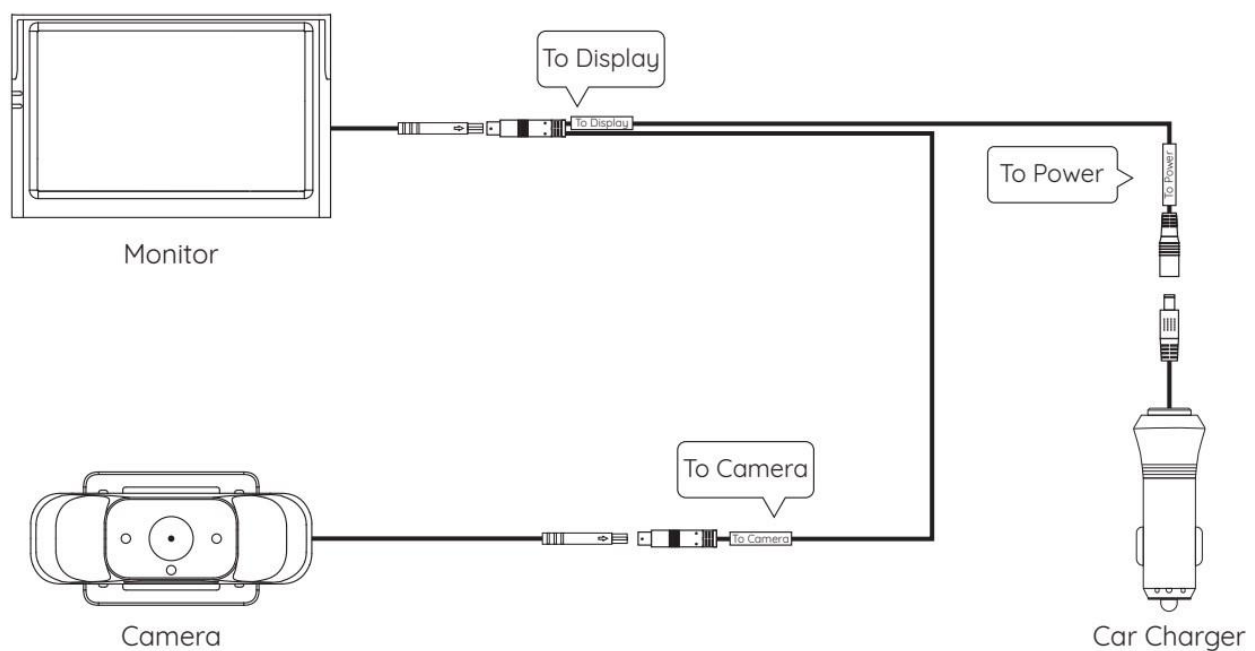

Kamerainstallation

Bevor Sie die Kamera installieren, ermitteln Sie bitte, wo im Auto die Kamera am besten angebracht werden kann, um Ihre Anforderungen an die Aufnahme von Bildern von Babyschalen usw. zu erfüllen. STELLEN SIE SICHER, DASS SICH DIE KAMERA NICHT IN DER NÄHE DES AIRBAGS BEFINDET.



Für die Kamera stehen zwei Arten von Montagehalterungen zur Auswahl: eine Kopfstützenhalterung mit Klettverschluss oder eine Fenster-Saugnapfhalterung. Sie können eine geeignete Montagehalterung auswählen und zur Installation die folgenden Schritte befolgen.

Option 1: Kopfstützenhalterung mit Klettband

- 1) Um den Gurt vertikal an der Kopfstütze zu befestigen, führen Sie den Gurt bitte durch den oberen Schlitz der Kugelhalterungsbasis und ziehen Sie dann das Ende des Gurtes durch den unteren Schlitz. Wenn Ihre Kopfstütze fest montiert ist, können Sie die Halterungsschlitze links und rechts nutzen, um die Gurte horizontal zu befestigen.
- 2) Wickeln Sie den Gurt um die Kopfstütze und befestigen Sie ihn, indem Sie ihn festziehen. Befestigen Sie ihn, indem Sie ihn über sich selbst positionieren



und drücken, bis die Verschlüsse einrasten. Die Kamera sollte fest an der Kopfstütze montiert werden, damit die Kamera stabil steht.

3) Passen Sie den Kamerawinkel an den gewünschten Blickwinkel an.

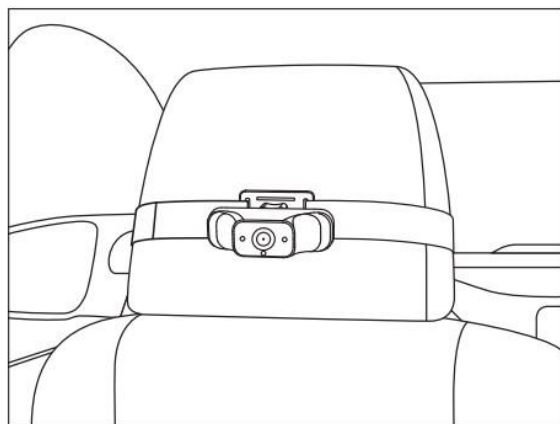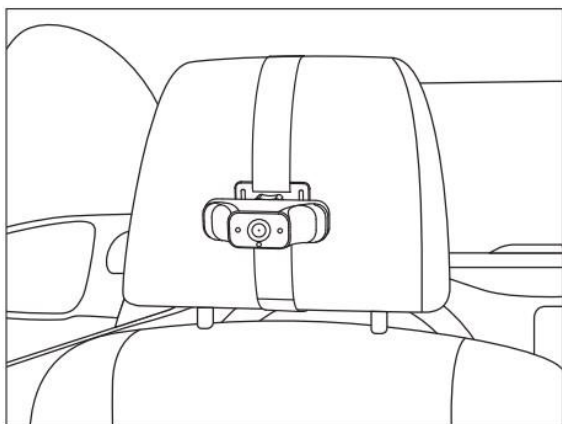


Option 2: Fenster-Saugnapfhalterung (wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst)


1) Halten Sie die Kamera in Ihre Richtung und drehen Sie die Sicherungsmutter im Uhrzeigersinn, bis sie sich von der Buchse, an der sie befestigt ist, zu lösen beginnt. Drehen Sie weiter, bis es sich löst und leicht von Hand abgezogen werden kann. Entfernen Sie die Kugelhalterungsbasis und die Sicherungsmutter.

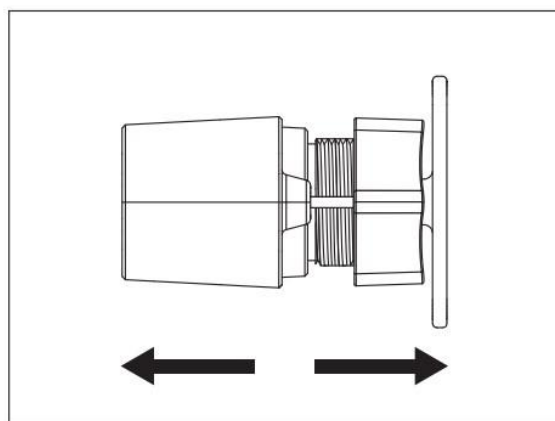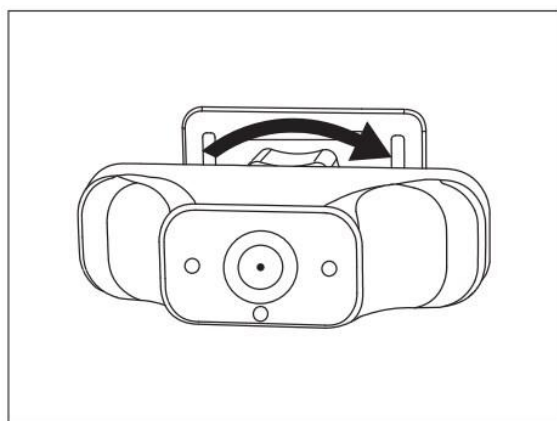

2) Setzen Sie die Kontermutter auf den Saugnapf-Halterungsarm, nehmen Sie die Kamera und drücken Sie sie auf den Saugnapf-Halterungsarm, bis sie einrastet, und ziehen Sie dann die Mutter fest.


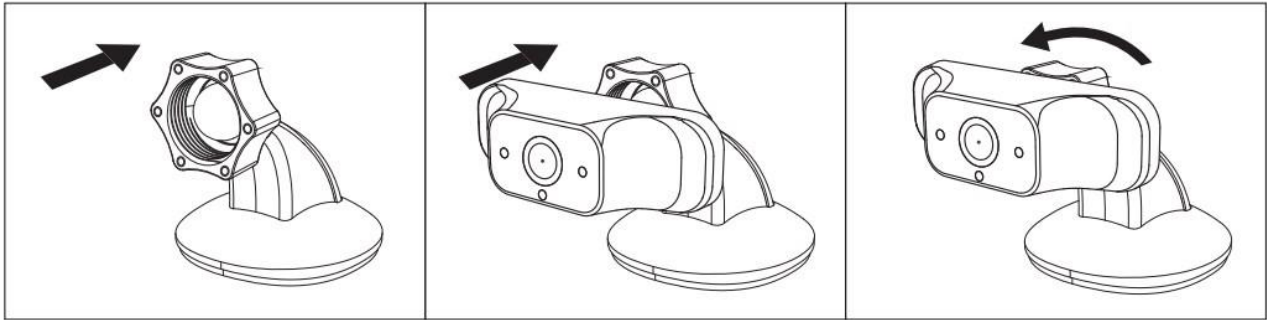


3) Once you've selected an appropriate mounting location, use a soft cloth to wipe the surface. Peel off the protective plastic film from the suction cup, place the suction cup down on the cleaned surface and depress the suction cup lock lever to lock the suction in place. And last, you can adjust the camera angle for optimal viewing.

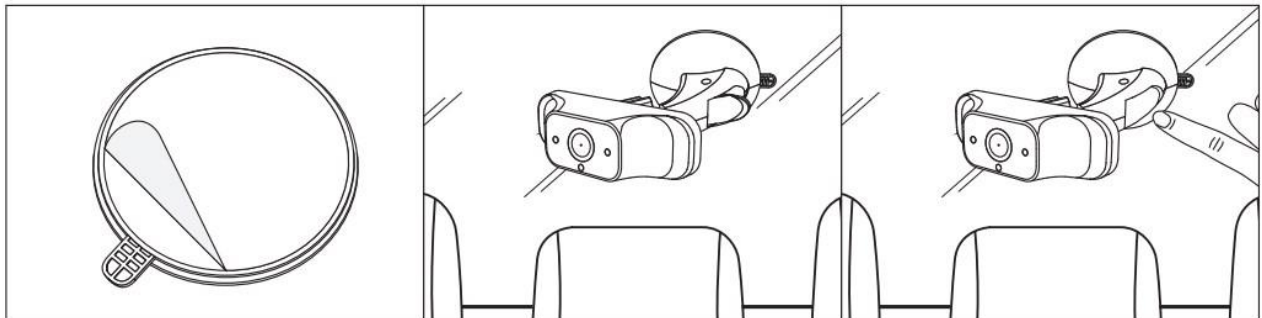

Notiz:

- 1) Um eine ordnungsgemäße Saugwirkung zu gewährleisten, befestigen Sie die Halterung bitte an einer festen, sauberen, glatten und nicht strukturierten Oberfläche.
- 2) Sie können die Kamera an der Heckscheibe, der hinteren Seitenscheibe usw. installieren und den Kamerawinkel nach Bedarf anpassen, um die beste Sicht zu erhalten.

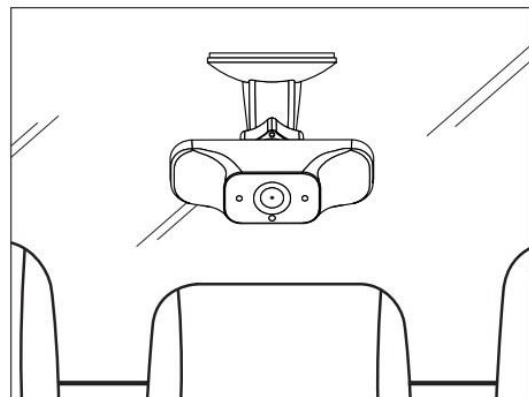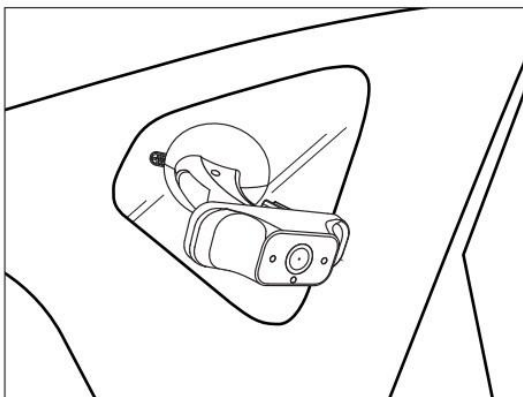


Monitorinstallation

- 1) Schieben Sie den Monitor in die Halterung und ziehen Sie die Mutter fest.
- 2) Wählen Sie eine geeignete Position für die Halterung und reinigen Sie die Oberfläche mit einem trockenen/sauberen Tuch. Stellen Sie sicher, dass der Monitor Ihre Sicht während der Fahrt nicht behindert.

Notiz:

Um eine ordnungsgemäße Saugwirkung zu gewährleisten, befestigen Sie die Halterung bitte an einer festen, sauberen, glatten und nicht strukturierten Oberfläche.

- 3) Entfernen Sie die Schutzfolie vom Saugnapf und befestigen Sie die Saugnapfhalterung an der gereinigten Oberfläche.
- 4) Drücken Sie den Hebel nach unten, um die Halterung zu sichern, während Sie den Saugnapf auf der Oberfläche halten.
- 5) Passen Sie den Monitorwinkel für eine optimale Anzeige an.

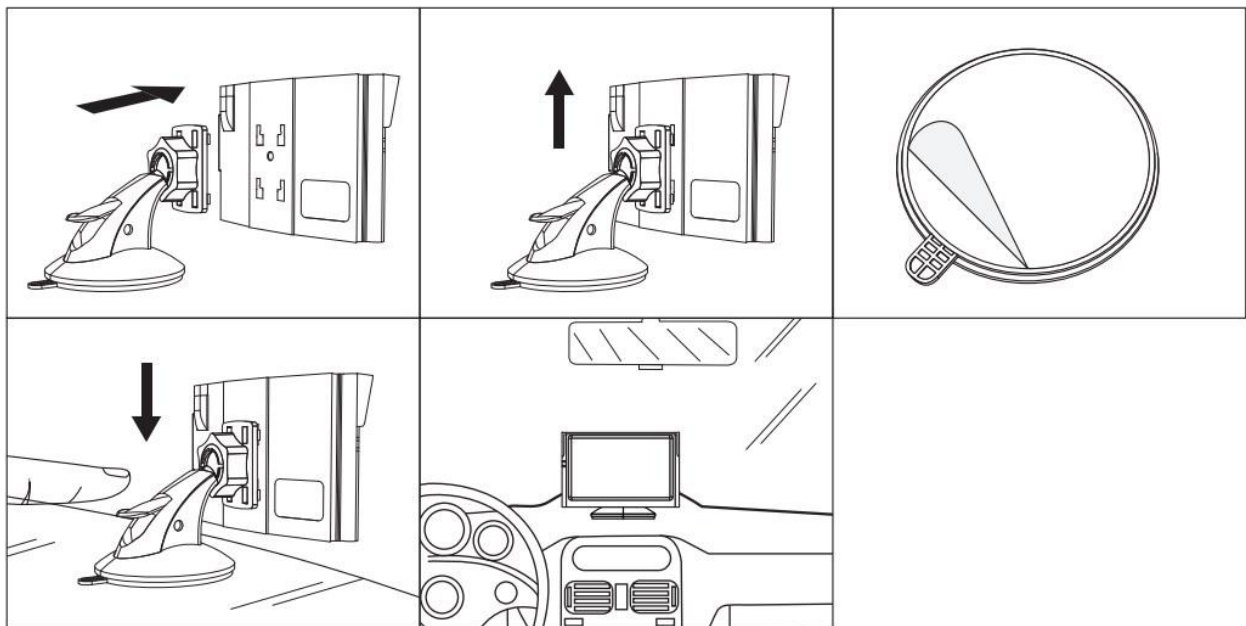

Strom anschließen und Kabel verlegen

Stellen Sie sicher, dass die Kabel, die Sie beim „Testen“ angeschlossen haben, korrekt und sicher sind. Sie können das Videokabel gemäß den beiden empfohlenen Methoden verlegen (siehe Abbildung unten). Schließen Sie dann das Autoladegerät an die 12-V-Steckdose an und drücken Sie den Netzschalter am Autoladegerät, um den Monitor einzuschalten.

Notiz:

BERÜHREN SIE DEN A-SÄULEN-AIRBAG WÄHREND DER KABELVERFÜHRUNG NICHT.



Betrieb

Bedienung des Monitors

▲: Vorwärts/Erhöhen

M: Menü/Bestätigen/Zurück

▼: Zurück/Abnahme

Funktionalität der Tastenkombinationen

- 1) Drücken Sie 3 Sekunden lang ▲, um die Informationen zur Firmware-Version anzuzeigen, die nach 5 Sekunden automatisch ausgeblendet werden.
- 2) Drücken Sie kurz ▼, um die Bilder zu vergrößern und das Gesicht des Kindes genau zu betrachten.

Überwachen Sie die Statusleuchten

Licht aus: Die Stromversorgung zum Monitor ist unterbrochen oder das Bild wird bei ordnungsgemäßer Verbindung angezeigt.


Licht bleibt an: Keine Verbindung zur Kamera und das System befindet sich im Standby-Modus.

Schalten Sie den Monitor ein/aus

- Einschalten: Wenn die Kontrollleuchte des Autoladegeräts leuchtet, wenn das Autoladegerät an den Zigarettenanzünder angeschlossen ist, ist der Monitor eingeschaltet und Videos werden angezeigt. Wenn die Anzeigeleuchte nicht leuchtet, drücken Sie bitte die Taste am Kfz-Ladestecker, um den Monitor einzuschalten.
- Ausschalten: Wenn die Kontrollleuchte des Autoladegeräts nach dem Drücken der Taste am Autoladegerät nicht mehr leuchtet, ist der Monitor ausgeschaltet und es werden keine Videos angezeigt.


Notiz:

Wenn der Zigarettenanzünder des Fahrzeugs dauerhaft mit Strom versorgt wird (d. h. nach dem Ausschalten des Motors/der Zündung mit Strom versorgt wird), drücken Sie bitte die Taste am Autoladegerät, um den Monitor auszuschalten, oder ziehen Sie das Autoladegerät ab, bevor Sie das Fahrzeug verlassen, um dies zu verhindern Entladen der Fahrzeugbatterie.

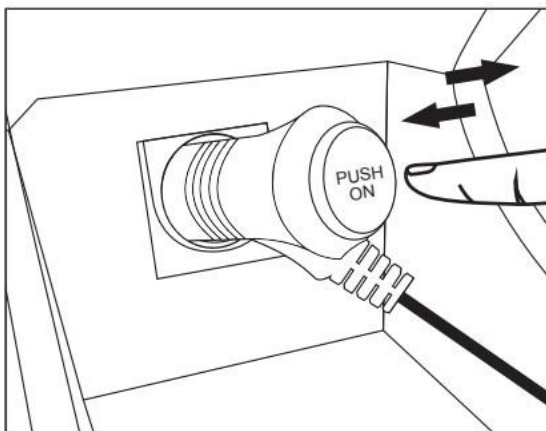

Menüeinstellungen

- Bitte nehmen Sie Änderungen an den Einstellungen erst vor, nachdem Sie sicher geparkt haben.
- Bitte drücken Sie jedes Mal, wenn Sie eine Einstellung auswählen, die M-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

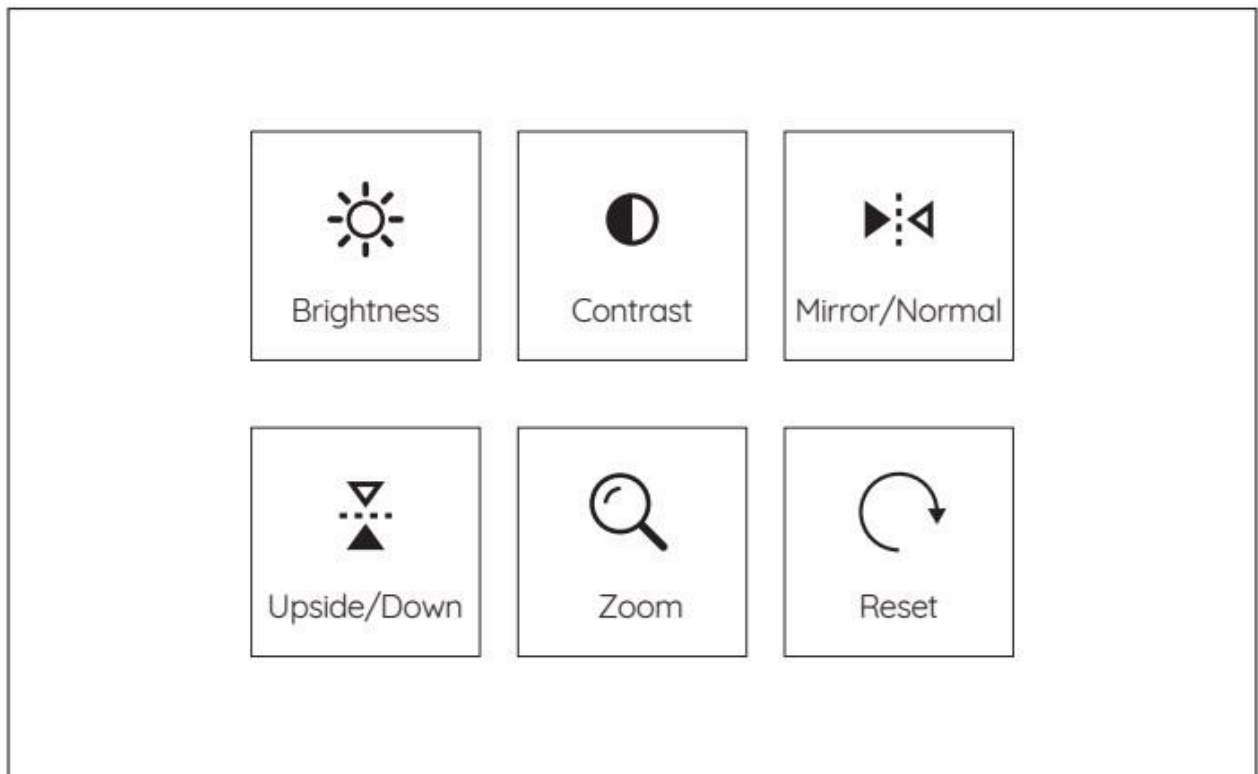

- **Helligkeit:** Die Helligkeit kann von Stufe 0 bis Stufe 8 angepasst werden. Die Standardeinstellung ist Stufe 4.

- 1) Drücken Sie die M-Taste, um auf das Menü zuzugreifen.
- 2) Wählen Sie „Helligkeit“ und drücken Sie die M-Taste, um die Oberfläche zur Helligkeitsanpassung aufzurufen.
- 3) Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Helligkeitsstufe auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die M-Taste.

- **Kontrast:** Der Kontrast kann von Stufe 0 bis Stufe 8 eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist Stufe 4.

- 1) Drücken Sie die M-Taste, um auf das Menü zuzugreifen.
- 2) Drücken Sie ▲ oder ▼, um zu „Kontrast“ zu navigieren, und drücken Sie die M-Taste, um die Oberfläche zur Kontrasteinstellung aufzurufen.

3) Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Kontraststufe auszuwählen, und drücken Sie **M** zur Bestätigung.

- **Spiegel/Normal:** Wechseln Sie zwischen Normalbild und Spiegelbild. Die Standardeinstellung ist das Spiegelbild.

1) Drücken Sie die M-Taste, um auf das Menü zuzugreifen.

2) Drücken Sie ▲ oder ▼, um zu „Spiegeln/Normal“ zu navigieren, und drücken Sie die M-Taste, um die Bildeinstellungsoberfläche „Spiegeln/Normal“ aufzurufen.

3) Drücken Sie ▲ oder ▼, um „Spiegeln“ oder „Normal“ auszuwählen, um das Bild horizontal zu spiegeln, und drücken Sie zur Bestätigung die M-Taste.

Tipps:

Wenn das Bild horizontal umgekehrt ist, können Sie das Bild über diese Einstellung spiegeln.

- **Verkehrt herum:** Wechseln Sie zwischen dem Bild oben und dem Bild unten. Die Standardeinstellung ist das Bild von oben.

1) Drücken Sie die M-Taste, um auf das Menü zuzugreifen.

2) Drücken Sie ▲ oder ▼, um zu „Upside/Down“ zu navigieren, und drücken Sie die M-Taste, um die Bildeinstellungsoberfläche „Upside/Down“ aufzurufen.

3) Drücken Sie ▲ oder ▼, um „Upside“ oder „Down“ auszuwählen, um das Bild vertikal zu spiegeln, und drücken Sie zur Bestätigung die M-Taste.

Tipps:

Wenn das Bild auf dem Kopf steht, können Sie es mit dieser Einstellung vertikal spiegeln.

- **Zoomen:** Wechseln Sie zwischen 1x, 2x und 3x, um das Bild schnell zu vergrößern oder zu verkleinern. Die Standardeinstellung ist 1x. Es gibt zwei Zoommethoden::

Methode 1: Menüeinstellung

1) Drücken Sie die M-Taste, um auf das Menü zuzugreifen.

2) Drücken Sie ▲ oder ▼, um zu Zoom zu navigieren, und drücken Sie die M-Taste, um die Zoom-Einstellungsoberfläche aufzurufen.

3) Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen Zoommodus auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die M-Taste.

Methode 2: Verwenden der Verknüpfungstaste

1) Drücken Sie kurz ▼, um die Zoomeinstellung aufzurufen.

2) Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen Zoommodus auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die M-Taste.

• **Zurücksetzen:** Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her

1) Drücken Sie die M-Taste, um auf das Menü zuzugreifen.

2) Drücken Sie ▲ oder ▼, um zum Zurücksetzen zu navigieren, drücken Sie zur Bestätigung die M-Taste und das System verlässt das Menü automatisch.

Technische Spezifikationen

Kamera

Auflösung: 1920x1080 Pixel

Objektiv: 1/3" 4G

Mindestbeleuchtung: 0 Lux mit IR-Licht

Arbeitsmodus: Automatischer Wechsel zwischen Tagmodus (Farbbilder) und Nachtmodus (Schwarz-/Weißbilder).

Horizontaler Betrachtungswinkel: 100° ± 5 %

Betriebstemperatur: -20 °C bis 65 °C

Betriebsspannung: DC 12V ±20%

Arbeitsstrom: Max. 100 mA bei 12 V

Monitor

Größe: 5 Zoll

Helligkeit: 500 cd/m² (typ.)

Bildrate: 25 FPS

Betriebstemperatur: -36°F~117°F (-20°C bis 65°C)

Betriebsspannung: DC 12V ±20%

Arbeitsstrom: Max. 320 mA (bei 12 V)

Fehlerbehebung

Im Folgenden finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zum Babyphone. Wenn Sie keine Antwort auf Ihre Frage finden, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unser Serviceteam unter support@luckview.net, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Keine Bilder

- 1) Wenn das Markenlogo auf dem Bildschirm angezeigt wird. Überprüfen Sie, ob die Rückkamera und alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- 2) Wenn das Markenlogo nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird und das rote Licht des Autoladegeräts nicht leuchtet.
 - a. Überprüfen Sie, ob sich der Netzschalter des Autoladegeräts einschaltet (wenn das Autoladegerät funktioniert, leuchtet die rote Leuchtanzeige).
 - b. Überprüfen Sie, ob der Zigarettenanzünder Strom hat.
- 3) Wenn es immer noch nicht hilft, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.

Bild auf den Kopf gestellt oder nach links und rechts gespiegelt

Drücken Sie die M-Taste, um auf den Menümodus zuzugreifen, drücken Sie ▲ oder ▼, um „Spiegeln/Normal“, „Umgekehrt/Unten“ auszuwählen, drücken Sie die M-Taste, um darauf zuzugreifen. Wählen Sie „Spiegeln/Normal“, „Umgekehrt/Nach unten“ und drücken Sie ▲ oder ▼, um das richtige Bild einzustellen. Drücken Sie die M-Taste, um Ihre Option zu bestätigen.

Im Nachtmodus ist das Display zu hell und blendet.

Drücken Sie die M-Taste, um auf den Menümodus zuzugreifen, drücken Sie ▲ oder ▼, um Helligkeit auszuwählen, drücken Sie die M-Taste, um auf die Helligkeitseinstellung zuzugreifen, und drücken Sie ▲ oder ▼, um die Helligkeit nach Ihren Wünschen anzupassen. Drücken Sie die M-Taste, um Ihre Option zu bestätigen.

Andere

Wenn die Ursache der abnormalen Funktion oder Anzeige unbekannt ist, wird empfohlen, zuerst auf das Menü zuzugreifen, um dieses Gerät zurückzusetzen

(die Werkseinstellungen wiederherzustellen). Wenn es immer noch nicht hilft, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Wartung und Garantie

Lagerung und Reinigung

Bitte sorgen Sie für die Erhaltung des Zustands und der Leistung des Kamerasystems

Befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien.

- Schalten Sie den Monitor aus und trennen Sie das Autoladegerät, bevor Sie den Monitor reinigen.
- Der Monitor oder die Kamera dürfen zu keinem Zeitpunkt nass werden oder in Wasser getaucht werden. Wischen Sie zum Reinigen die Linse und das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ab oder mit einem sauberen, mit mildem, mit Wasser verdünntem Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch und wischen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Monitors oder der Kamera keine Flüssigkeiten oder scharfen Reinigungsmittel wie Alkohol, Benzol oder Verdünner, da diese zu Verfärbungen oder Schäden an der Oberfläche des Geräts führen können.
- Lagern Sie dieses Kamerasystem an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort und schützen Sie es vor Überhitzung, übermäßiger Feuchtigkeit und Nässe.

Eingeschränkte Garantie

Luckview gewährt dem Erstkäufer für dieses Produkt eine Garantie von 12 Monaten (ab Kaufdatum).

Wenn Sie mit der Qualität Ihres Kaufs nicht zufrieden sind, können Sie den Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt im Originalzustand zurückgeben und wir leisten gerne eine Rückerstattung, einen Ersatz oder einen Umtausch.

Wenn Sie weitere Fragen zur Garantie haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@luckview.net für den Kundensupport. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden am Werktag schnell antworten.

*Wir behalten uns das Recht vor, Teile dieses Handbuchs zu modifizieren, zu ändern, zu überarbeiten oder zu interpretieren.



Email: support@luckview.net

www.luckview.net