



Stay tuned to our social media
(@hoto_official)

01 Product Overview

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.
Thank you for purchasing the HOTO 3.6V Cordless Screwdriver.

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1 Screwdriver Bit | 5 Forward/Reverse rotation button |
| 2 Bit Holder | 6 Charging Indicator |
| 3 Light | 7 Type-C Charging Port |
| 4 Torque Knob | |

02 How to Use

Turning the product on/off

- Turn the torque knob to level I, II, or III then press the forward/reverse rotation button to start the screwdriver.
- Release the forward/reverse rotation button to pause the screwdriver.
- Turn the torque knob to OFF and the screwdriver will turn off.

Turning the light on/off

- The light automatically turns on when the screwdriver is turned on.
- The light will turn off 10 seconds after the forward/reverse rotation button is released.
- The light will turn off when the torque knob is turned to OFF.

Forward/Reverse rotation button

- Press the ▲ end of the rotation button to tighten a screw.
- Press the ▼ end of the rotation button to remove a screw.


Torque knob

- When the torque knob is set to level I, it is in low torque mode.
- When the torque knob is set to level II, it is in medium torque mode.
- When the torque knob is set to level III, it is in high torque mode.

Indicator status

- If the battery level drops below 20% when the screwdriver is in use, the indicator will blink red quickly, and it will turn off three seconds after the button is released.
- When charging, the indicator will slowly blink white.
- When the battery is fully charged, the indicator will stay white.

This screwdriver is equipped with a universal Type-C charging port, and comes with a USB charging cable.

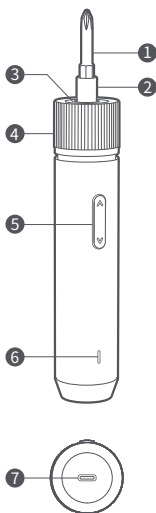

03 Storage

- 8 Telescopic Handle
- 9 Storage Box Cover
- 10 Storage Box Base

How to store

- Turn the storage-box cover counterclockwise to align the unlock symbol  on the cover with the **I** mark on the storage box base then lift the cover to remove.
- Align the unlock symbol  on the cover with the **I** mark on the storage-box base, then press down and rotate the storage box cover clockwise to affix the cover to the base.

Note: Do not put the screwdriver upside down in the storage box, otherwise the storage box cannot be opened and closed normally.

04 General Power Tool Safety Warnings

WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.


The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work Area Safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

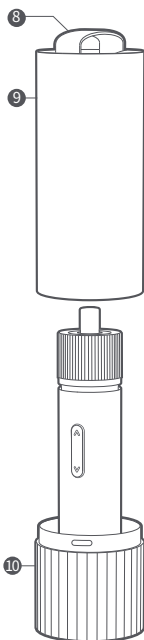

- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal Safety

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust related hazards.
- **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power Tool Use And Care

- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130° C may cause explosion.
- **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

SAFETY WARNINGS FOR BATTERY PACK

- **Do not dismantle, open or shred cells or battery pack.**
- **Do not expose battery pack to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.**
- **Do not subject battery pack to mechanical shock.**
- **In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.**
- **Seek medical advice immediately if a cell or battery pack has been swallowed.**

- Keep battery pack clean and dry.
- Wipe the battery pack terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
- Battery pack needs to be charged before use. Always refer to this instruction and use the correct charging procedure.
- Do not maintain battery pack on charge when not in use.
- After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.
- Battery pack gives its best performance when it is operated at normal room temperature ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).
- When disposing of battery packs, keep battery packs of different electrochemical systems separate from each other.
- Retain the original product literature for future reference.
- Dispose of properly.



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.



We Shanghai HOTO Technology Co., Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments.

Federal Communications Commission Supplier's Declaration of Conformity

This supplier's declaration of conformity is hereby for
Product: HOTO 3.6V Cordless Screwdriver

Model Number(s): MJDDLSD001QW

Brand/Trade: HOTO

We declare that the above mentioned device has been tested and found in compliance with CFR 47 Part 15 Regulation.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Representative of Responsible Party for SDoC

Company: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

Address: Building 45, No.50 Moganshan Road, Putuo District, Shanghai, China

Country: China

Telephone No.: 400-021-8696

05 Troubleshooting

Fault

- 1 Indicator blinking red when the on/off switch is pressed
- 2 The product doesn't work after pressing the on/off switch
- 3 Bit cannot be installed
- 4 Battery won't charge

Cause

- 1 Low battery power
- 2 No battery power
- 3 Bit size doesn't match the size of the bit holder
- 4 The USB cable isn't plugged in or specified charging cable isn't being used

Solution

- 1 Charge the battery
- 2 Charge the battery
- 3 Use an appropriate bit
- 4 Use the specified charging cable; 5 V power adapter needs to be used. Check whether the charging indicator is on.

06 Specifications

Model: QWLSD001

Maximum Torque in Electric Mode: 4 N·m

Maximum Torque in Manual Mode: 8 N·m

Item Dimensions: 178.8 × 34 × 35 mm

Main Unit Net Weight: Approx. 250 g

Rated Voltage: 3.6 V $\approx$ 6 A (MAX)

Operating Temperature: -10°C to 40°C

Storage Temperature: -20°C to 60°C

Bit Size: C6.3 × 50 mm

Flat Head: SL4

Cross Head: PH1/PH2/PH3

Hex: H3/H4/H5/H6

Torx: T15/T20/T25

Pozidriv: PZ2

Rotation per Minute (Unloaded): 220 rpm

Charging Time: < 150 min

Manufacturer: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

Address: Building 45, No. 50 Moganshan Road, Putuo District Shanghai, China

01 Produktübersicht

Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung sorgfältig und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Vielen Dank für den Kauf des HOTO Stab Akkuschaubendreher.

- | | |
|-----------------------|--|
| ❶ Schraubendreher-Bit | ❺ Knopf für Vorwärts-/Rückwärtsdrehung |
| ❷ Bithalter | ❻ Ladeanzeiger |
| ❸ Licht | ❼ Ladeanschluss Type-C |
| ❹ Drehmoment-Knopf | |

02 Verwendung

Das Produkt ein-und ausschalten

- Drehen Sie den Drehmoment-Knopf auf Stufe I, II oder III und drücken Sie dann den Knopf für Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, um den Schraubendreher zu starten.
- Lassen Sie den Knopf für die Vorwärts-/Rückwärtsdrehung los, um den Schraubendreher anzuhalten.
- Drehen Sie den Drehmoment-Knopf auf AUS und der Schraubendreher schaltet sich aus.

Das Licht ein-/ausschalten

- Das Licht schaltet sich automatisch ein, wenn der Schraubendreher eingeschaltet wird.
- Das Licht erlischt 10 Sekunden, nachdem der Knopf für die Vorwärts-/Rückwärtsdrehung losgelassen wird.
- Das Licht erlischt, wenn der Knopf auf AUS gestellt wird.

Knopf für Vorwärts-/Rückwärtsdrehung


- Drücken Sie das ▲-Ende des Knopfes für die Drehung, um eine Schraube anzuziehen.
- Drücken Sie das ▼-Ende des Knopfes für die Drehung, um eine Schraube zu entfernen.

Drehmoment-Knopf

- Wenn der Drehmoment-Knopf auf Stufe I eingestellt ist, befindet er sich im Modus mit niedrigem Drehmoment.
- Wenn der Drehmoment-Knopf auf Stufe II eingestellt ist, befindet er sich im Modus mit mittlerem Drehmoment.
- Wenn der Drehmoment-Knopf auf Stufe III eingestellt ist, befindet er sich im Modus mit hohem Drehmoment.

Anzeigerstatus

- Falls der Akkustand unter 20 % fällt, wenn der Schraubendreher benutzt wird, blinkt die Anzeige schnell rot und erlischt drei Sekunden nach Loslassen des Knopfes.
- Beim Aufladen blinkt der Anzeiger langsam weiß.
- Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet der Anzeiger stetig weiß.

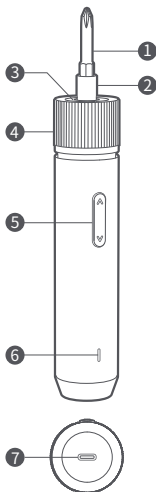

Dieser Schraubendreher ist mit einem Universal-Ladeanschluss Typ C ausgestattet und wird mit einem USB-Ladekabel geliefert.

03 Aufbewahrung

- 8 Öffnungslasche
- 9 Deckel der Aufbewahrungsbox
- 10 Aufbewahrungsbox-Sockel

Wie man aufbewahrt

- Drehen Sie den Deckel der Aufbewahrungsbox gegen den Uhrzeigersinn, um das Entriegelungssymbol  auf dem Deckel mit der Markierung **I** am Sockel der Aufbewahrungsbox auszurichten, und heben Sie den Deckel zum Entfernen an.
- Richten Sie das Entriegelungssymbol  auf dem Deckel an der Markierung **I** am Sockel der Aufbewahrungsbox aus, drücken Sie den Deckel der Aufbewahrungsbox nach unten und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Abdeckung am Sockel zu befestigen.

Hinweis: Legen Sie den Schraubendreher nicht verkehrt herum in die Aufbewahrungsbox, da die Aufbewahrungsbox sonst nicht normal geöffnet und geschlossen werden kann.

04 PRODUKTSICHERHEIT ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

WARNUNG! Machen Sie sich mit allen Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen vertraut, die mit diesem Elektrowerkzeug geliefert werden. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann in elektrischen Schlägen, Feuer und/oder schweren Verletzungen resultieren.


Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff "Elektrowerkzeug"

bezieht sich auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

- **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

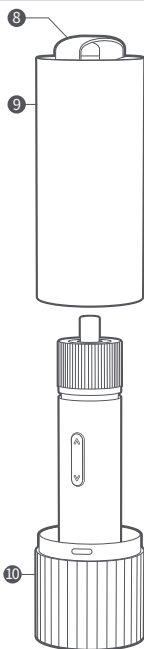

- **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Elektrische Sicherheit

- **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unverändertes Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.** Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

- **Seien Sie aufmerksam, Achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

- **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- **Wenn Staubabsaug-und-auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- **Vermeiden Sie, durch die häufige Nutzung des Werkzeugs in einen Trott zu verfallen und Prinzipien für die Werkzeugsicherheit zu ignorieren.** Eine unachtsame Aktion kann im Bruchteil einer Sekunde zu schweren Verletzungen führen.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

- **Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- **Klemmen Sie den Stecker von der Stromversorgung ab und/oder entfernen Sie den Akku (falls abnehmbar) aus dem Elektrowerkzeug, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät welegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
- **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.**
Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- **Warten Sie die Elektrowerkzeuge und Zubehör. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- **Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Oberflächen unterbinden die sichere Bedienbarkeit und Kontrolle über das Werkzeug in unerwarteten Situationen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

- **Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

- **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- **Verwenden Sie kein Akkupack oder Werkzeug, das beschädigt ist.** Beschädigte oder modifizierte Akkus können unvorhersehbare Reaktionen auslösen und zu Bränden, Explosionen oder Verletzungen führen.
- **Setzen Sie das Akkupack oder Werkzeug keinem Feuer oder übermäßig hohen Temperaturen aus.** Die Belastung durch Feuer oder Temperaturen über 130 ° C kann zur Explosion führen.
- **Befolgen Sie alle Ladeanweisungen, und laden Sie das Akkupack oder Werkzeug nicht außerhalb des in den Anweisungen festgelegten Temperaturbereichs auf.** Ein unsachgemäßer Ladevorgang oder Temperaturen außerhalb des festgelegten Bereichs können den Akku schädigen und die Brandgefahr erhöhen.

Service

- **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
- **Führen Sie niemals Wartungsarbeiten an beschädigten Akkus durch.** Die Wartung von Akkupacks darf nur vom Hersteller selbst oder autorisierten Dienstleistern durchgeführt werden.

SICHERHEIT HINWEISE FÜR AKKUPACK

- Zellen bzw. Akkupack nicht zerlegen, öffnen oder zerdrücken.
- Zellen bzw. Akkupacks nicht Hitze oder Feuer aussetzen. Lagerung in direktem Sonnenlicht vermeiden.
- Akkupack nicht mechanischen Stößen aussetzen.
- Im Fall, dass Flüssigkeit aus dem Akku austritt, darf diese nicht in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommen. Sollte dies dennoch geschehen, den betroffenen Bereich sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Beim Verschlucken einer Zelle oder eines Akkupacks muss sofort ein Arzt herangezogen werden.
- Akkupack sauber und trocken halten.
- Sollten die Klemmen des Akkupacks schmutzig werden, diese mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.
- Akkupack muss vor Gebrauch aufgeladen werden. Immer diese Anweisungen beachten und den korrekten Ladevorgang ausführen.
- Akkupack bei Nichtverwendung nicht längere Zeit aufladen lassen.
- Nach längerer Lagerung des Gerätes ist es eventuell notwendig, die Zellen oder das Akkupack mehrere Male aufzuladen und zu entladen, um eine optimale Leistung zu erhalten.

- Akkupacks funktionieren bei normaler Zimmertemperatur (20 °C±5 °C) am besten.
- Beim Entsorgen von Akkupacks sollten Akkupacks mit verschiedenen elektrochemischen Systemen voneinander getrennt gehalten werden.
- Die originalen Produktunterlagen zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
- Ordnungsgemäß entsorgen.

05 Fehlerbehebung

Fehler

- 1 Der Anzeiger blinkt rot, wenn der Ein/Aus-Schalter gedrückt wird
- 2 Das Produkt funktioniert nach dem Drücken des
- 3 Ein-/Ausschalters nicht mehr
- 4 Bit kann nicht installiert werden
Akku wird nicht aufgeladen

Ursache

- 1 Niedrige Akkuleistung
- 2 Keine Akkuleistung
- 3 Bitgröße stimmt nicht mit der Größe des Bithalters überein
- 4 Das USB-Kabel ist nicht eingesteckt oder das festgelegte Ladekabel wird nicht verwendet

Lösung

- 1 Laden Sie den Akku auf
- 2 Laden Sie den Akku auf
- 3 Verwenden Sie ein geeignetes Bit
- 4 Verwenden Sie das festgelegte Ladekabel; es muss ein 5-V-Netzteil verwendet werden. Prüfen Sie, ob die Ladeanzeige eingeschaltet ist.

06 Spezifikationen

Model: QWLSD001

Maximales Drehmoment im Elektromodus: 4 N·m

Maximales Drehmoment im manuellen Modus: 8 N·m

Artikelmaße: 178.8 × 34 × 35 mm

Nettogewicht der Haupteinheit: ca. 250 g

Nennspannung: 3.6 V $\approx$ 6 A (MAX)

Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C

Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C

Bit-Größe: C6,3 × 50 mm

Flachkopf: SL4

Kreuzkopf: PH1/PH2/PH3

Hex: H3/H4/H5/H6

Torx: T15/T20/T25

Pozidriv: PZ2

Drehungen pro Minute (unbelastet): 220 U/min

Ladedauer: < 150 Min

Entsorgung



Entsorgen Sie ein defektes Gerät nicht mit dem Hausmüll.

Geben Sie es an Ihren Fachhändler zurück oder bringen Sie es zu einer Sammelstelle für.

Elektroaltgeräte. Hiermit wird eine umweltgerechte Entsorgung gewährleistet.