

Luminaire extérieur à détection

# L 585 S

blanc

EAN 4007841 005917

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology



max.60w



infrared sensor  
180°



max. 10 m



IP44



70° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2 m



energy saving

**3** JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie

## Description du fonctionnement

L'individualiste sur tous les points de vue. Luminaire extérieur à détecteur L 585 S idéal pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuil de luminosité de déclenchement et temporisation réglables, détecteur orientable à 70° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	307 x 215 x 228 mm
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Hauteur de montage max.	3,00 m
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	60 W
Avec source	Non
Source	Lampe d'usage général
Culot	E27
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non

Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	8 s – 35 Min.
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Verre transparent
Garantie du fabricant	3 ans
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841005917

<https://www.steinell.de>

Luminaire extérieur à détection


# L 585 S

blanc

EAN 4007841 005917

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology

## Zone de détection

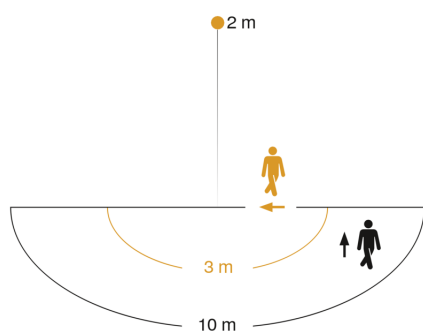

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Dessin dimensionnel

