




solar street light

# Instruction manual

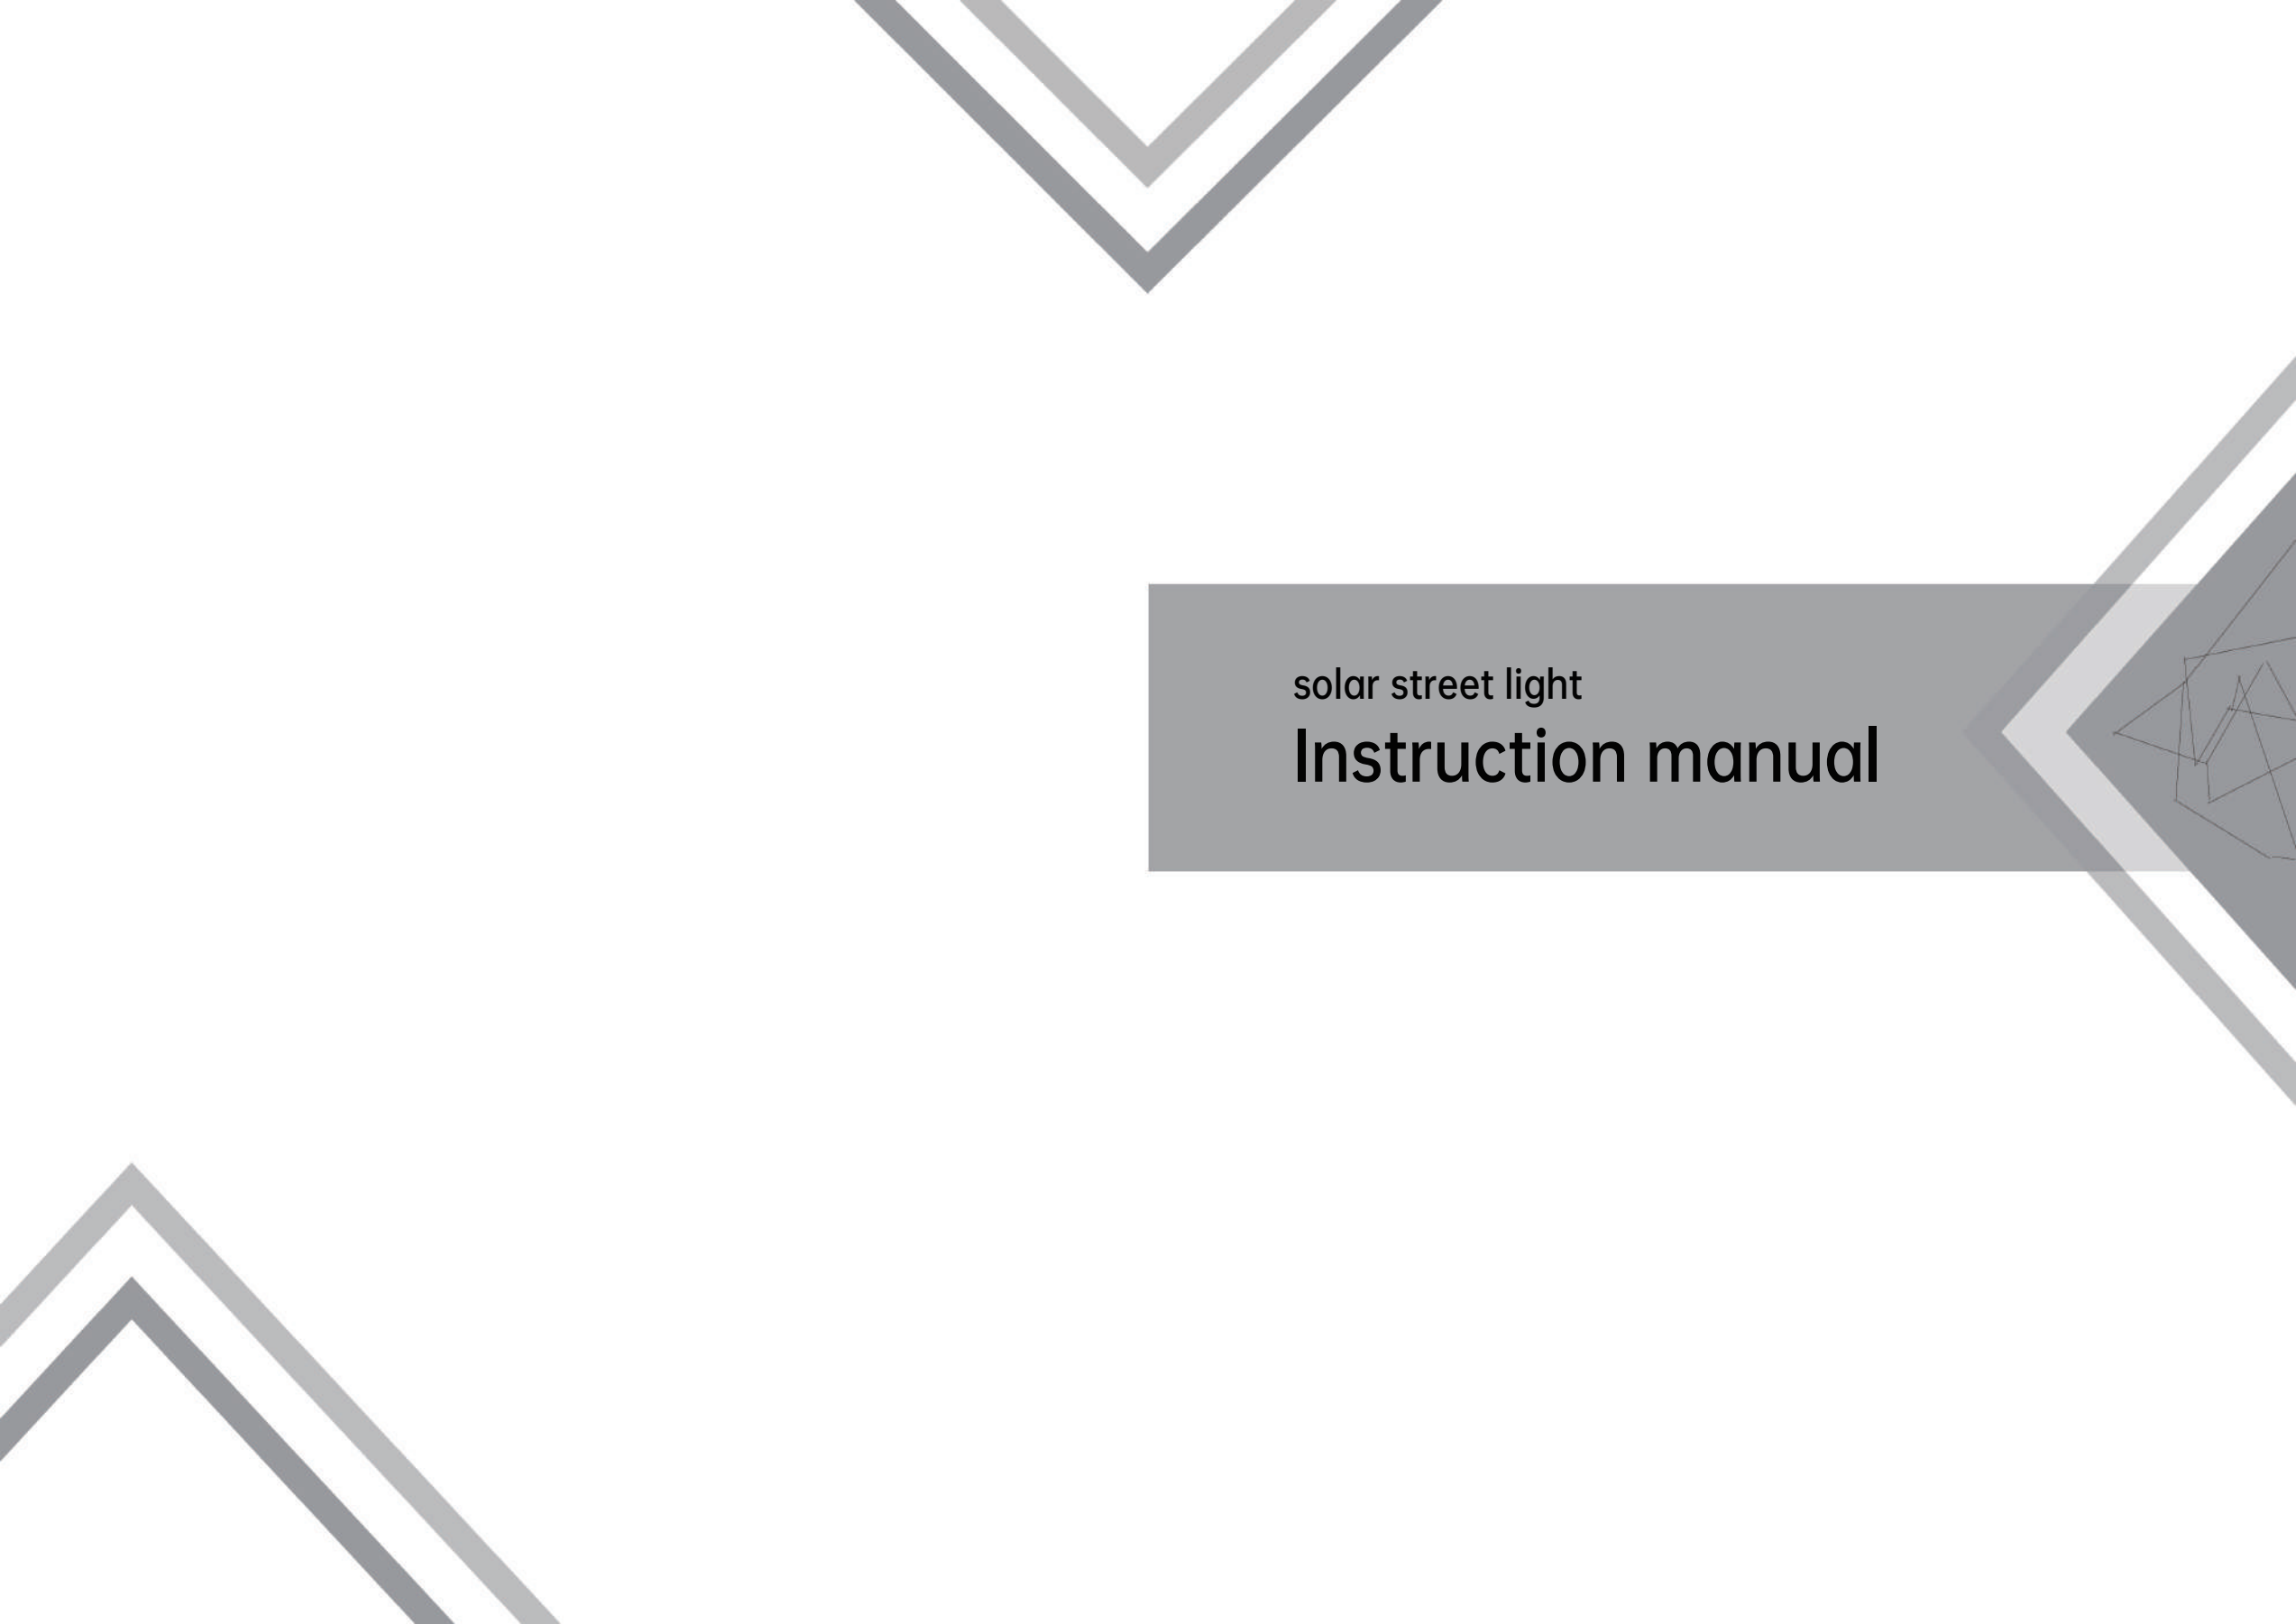

# TABLE OF CONTENTS

---

| NO | CONTENTS                | PAGES |
|----|-------------------------|-------|
| 1. | English version .....   | 1-4   |
| 2. | Deutsche Fassung .....  | 5-8   |
| 3. | Versione francese ..... | 9-12  |
| 4. | Versione italiana ..... | 13-16 |
| 5. | Cingalés .....          | 17-20 |
| 6. | security label .....    | 21    |

---

# Solar light synopsis



## Warm reminder

- Make sure the PV panels are charged for 10-12 hours in sufficient sunlight before first use.
- Before installation, please cover the solar panel to test if the light works properly. Before testing, please make sure to press the "ON/OFF" button of the light for 3-5 seconds and then light it up, or press the "ON" button of the remote control to light it up, so that it enters the light sensing mode.
- Recommended mounting height is 8-20 feet.
- Solar lights should be installed where there is plenty of daylight available.
- To save energy, it is recommended to use the motion-sensing mode to make the light last longer.
- For questions contact us at: Jaynlt@outlook.com.



## Points mistaken for faults

| phenomenon                                                    | rationale                                                                                                                                               | counter-measure                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| not bright                                                    | ① Insufficient power; the battery is not charged when it is raining or cloudy.                                                                          | Recharge in the sun                                                                                                        |
|                                                               | ② No switch is turned on                                                                                                                                | For first time use, you need to press the on/off button on the light or use the remote control to press the on/off button! |
|                                                               | ③ Not bright during the day and in brightly lit places                                                                                                  | Avoid other light sources at the installation                                                                              |
| low brightness                                                | Insufficient power                                                                                                                                      | Recharge in the sun                                                                                                        |
| Lights are on in the sensing area when no one is there.       | 1.Other sources of motion in the sensing area<br>Example:<br>①. An organism such as a dog or cat passes by.<br>②.something that sways in the wind, etc. | Excluding other sources of action                                                                                          |
|                                                               | 2. Is it in constant light mode?                                                                                                                        | Use the remote control to switch to other modes                                                                            |
| The sensing area is not lit up even though some one is there. | The person is at rest.                                                                                                                                  | Note: The sensor cannot sense a stationary person.                                                                         |

## Installation Diagram



Pole Mount




wall mounted


## wall mounting



① Use 2 mounting clamps Holding the solar panel in place

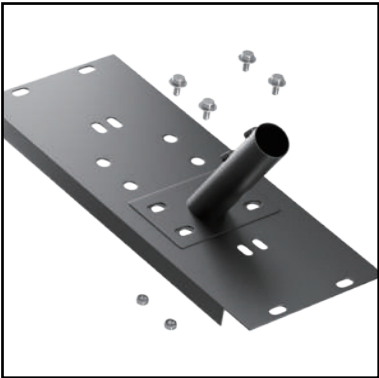

② Fixing the bracket to the steel plate

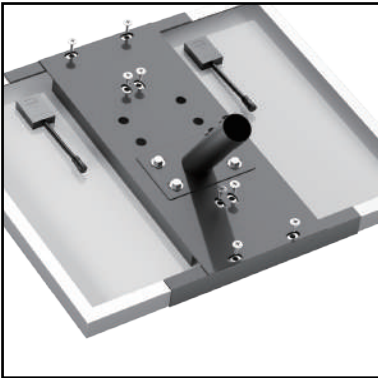

③ Screw into the corresponding panel



④ Cut holes in the wall against the chassis of the pole.



⑤ Screw the pole to the wall.



⑥ Attach the solar panel to the mounting arm and tighten with screws



⑦ Attach the light body to the mounting arm and tighten it with the screws.




⑧ Connection cable to the lamp body


## pole mounted



① Secure the solar panel with 2 mounting clamps

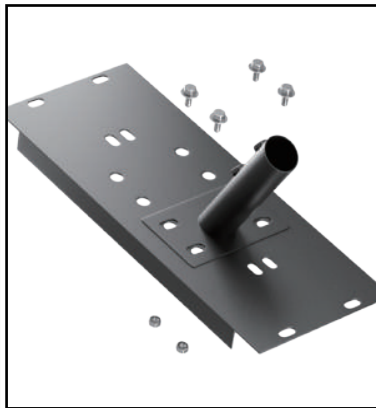

② Fixing the bracket to the steel plate

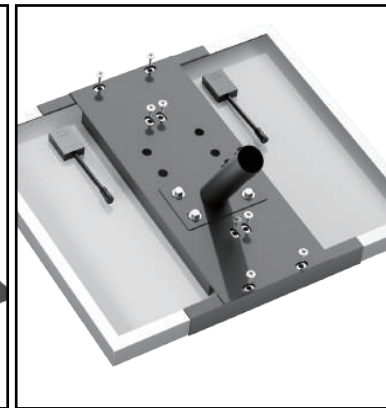

③ Screw into the corresponding panel



④ Screw the light pole to the post



⑤ Attach the solar panel to the mounting arm and tighten the screws.



⑥ Attach the light body to the mounting arm and tighten it with the screws.



⑦ Connection cable to the lamp body

# Remote Control Description

①. Radar sensing mode (someone full light 18 seconds people away 20% brightness)

②. Color temperature switching (single color temperature without this function)





# Solarlicht Synopsis



## Warme Erinnerung

- Stellen Sie sicher, dass die PV-Paneele vor der ersten Verwendung 10-12 Stunden lang bei ausreichender Sonneneinstrahlung aufgeladen werden.
- Vor der Installation decken Sie bitte das Solarpanel ab, um zu testen, ob die Leuchte richtig funktioniert. Vor dem Testen stellen Sie bitte sicher, dass Sie die "ON/OFF"-Taste der Leuchte 3-5 Sekunden lang drücken und sie dann einschalten, oder drücken Sie die "ON"-Taste der Fernbedienung, um sie einzuschalten, so dass sie in den Lichtsensormodus übergeht.
- Die empfohlene Montagehöhe beträgt 8-20 Fuß.
- Solarleuchten sollten dort installiert werden, wo viel Tageslicht vorhanden ist.
- Um Energie zu sparen, wird empfohlen, den bewegungsgesteuerten Modus zu verwenden, damit das Licht länger leuchtet.
- Bei Fragen kontaktieren Sie uns unter: Jaynlt@outlook.com.



## Verwechslung von Punkten mit Fehlern

| Phänomen                                                            | Begründung                                                                                                                                                                 | Gegenmaßnahme                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nicht hell                                                          | ①. Unzureichende Leistung; der Akku wird bei Regen oder Bewölkung nicht geladen.                                                                                           | In der Sonne auftanken                                                                                                                             |
|                                                                     | ②. Kein Schalter ist eingeschaltet                                                                                                                                         | Bei der ersten Verwendung müssen Sie die Ein-/Aus-Taste an der Leuchte drücken oder die Fernbedienung verwenden, um die Ein-/Aus-Taste zu drücken! |
|                                                                     | ③. Nicht hell am Tag und an hell erleuchteten Orten                                                                                                                        | Vermeiden Sie andere Lichtquellen an der Anlage                                                                                                    |
| geringe Helligkeit                                                  | Unzureichende Leistung                                                                                                                                                     | In der Sonne auftanken                                                                                                                             |
| Das Licht im Erfassungsbereich leuchtet, wenn niemand dort ist.     | 1. Andere Quellen der Bewegung im Erfassungsbereich<br>Beispiel:<br>①. Ein Organismus wie ein Hund oder eine Katze kommt vorbei.<br>②. etwas, das sich im Wind wiegt, usw. | Ausschluss anderer Quellen von Maßnahmen                                                                                                           |
|                                                                     | 2. Befindet es sich im Konstantlichtmodus?                                                                                                                                 | Verwenden Sie die Fernbedienung, um in andere Modi zu wechseln                                                                                     |
| Der Erfassungsbereich ist nicht beleuchtet, obwohl jemand dort ist. | Die Person befindet sich in Ruhe.                                                                                                                                          | Hinweis: Der Sensor kann keine stehende Person erkennen.                                                                                           |

## Installationsschema



Pfahlmontage




wandmontiert


## Wandmontage



① Verwenden Sie 2 Befestigungsklammern, vdie das Solarmodul an seinem Platz halten

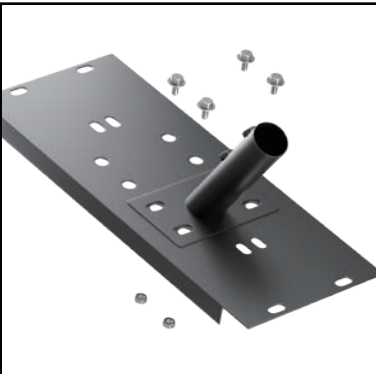

② Befestigung der Halterung an der Stahlplatte

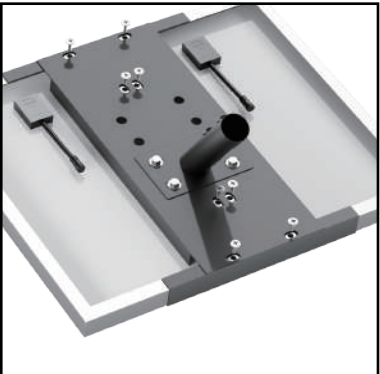

③ Schraube in die aentsprechende Platte



④ Schneiden Sie Löcher in die Wand gegen das Chassis des Mastes



⑤ Schrauben Sie die Stange an die Wand



⑥ Befestigen Sie das Solarpanel am Montagearm und ziehen Sie mit Schrauben



⑦ Befestigen Sie das Leuchtengehäuse am Montagearm und ziehen Sie es mit den Schrauben fest




⑧ Anschlusskabel zum Leuchtenkörper


## an einer Stange montiert



① Sichern Sie das Solarmodul mit 2 Befestigungsklammern

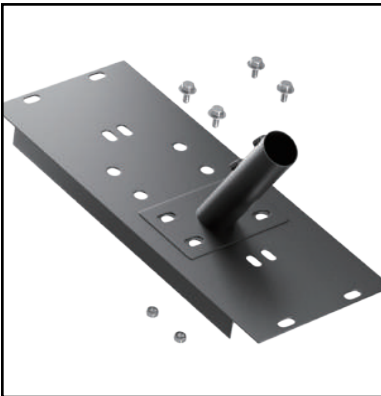

② Befestigung der Halterung an der Stahlplatte

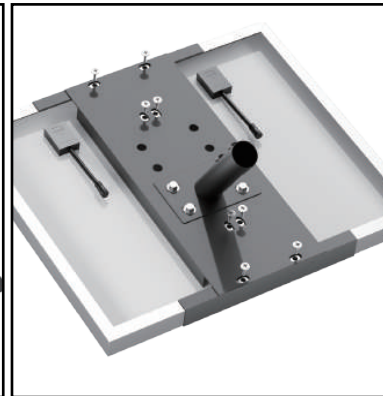

③ Schraube in die entsprechende Platte



④ Schrauben Sie den Lichtmast an den Pfosten



⑤ Befestigen Sie das Solarmodul am Montagearm und ziehen Sie die Schrauben fest



⑥ Befestigen Sie das Leuchtengehäuse am Montagearm und ziehen Sie es mit den Schrauben fest



⑦ Anschlusskabel zum Leuchtenkörper

## Beschreibung der Fernbedienung

- ①. Radarerkennungsmodus (jemand volles Licht  
18 Sekunden Personen entfernt 20% Helligkeit)
- ②. Umschalten der Farbtemperatur  
(einzelne Farbtemperatur ohne diese Funktion)





Rappel chaleureux

- Assurez-vous que les panneaux photovoltaïques ont été chargés pendant 10 à 12 heures sous un ensoleillement suffisant avant la première utilisation.
- Avant l'installation, veuillez couvrir le panneau solaire pour tester le bon fonctionnement de la lampe. Avant le test, veuillez à appuyer sur le bouton "ON/OFF" de la lampe pendant 3 à 5 secondes, puis allumez-la, ou appuyez sur le bouton "ON" de la télécommande pour l'allumer, afin qu'elle entre en mode de détection de la lumière.
- La hauteur de montage recommandée est de 8 à 20 pieds.
- Les lampes solaires doivent être installées là où il y a beaucoup de lumière du jour.
- Pour économiser de l'énergie, il est recommandé d'utiliser le mode détection de mouvement pour prolonger la durée de vie de la lumière.
- Pour toute question, contactez-nous à : Jaynlt@outlook.com.



Points confondus avec des fautes

| phénomène                                                                        | raison d'être                                                                                                                                                                          | contre-mesure                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pas brillant                                                                     | ①. Puissance insuffisante ; la batterie n'est pas chargée lorsqu'il pleut ou qu'il y a des nuages.                                                                                     | Se ressourcer au soleil                                                                                                                                       |
|                                                                                  | ②. Aucun interrupteur n'est activé                                                                                                                                                     | Pour la première utilisation, vous devez appuyer sur le bouton marche/arrêt de la lampe ou utiliser la télécommande pour appuyer sur le bouton marche/arrêt ! |
|                                                                                  | ③. Pas de luminosité pendant la journée et dans les endroits bien éclairés                                                                                                             | Éviter les autres sources de lumière sur l'installation                                                                                                       |
| faible luminosité                                                                | Puissance insuffisante                                                                                                                                                                 | Se ressourcer au soleil                                                                                                                                       |
| Des lumières sont allumées dans la zone de détection alors qu'il n'y a personne. | 1. Autres sources de mouvement dans la zone de détection<br>Exemple:<br>①. Un organisme tel qu'un chien ou un chat passe par là.<br>②. quelque chose qui se balance dans le vent, etc. | Exclusion d'autres sources d'action                                                                                                                           |
|                                                                                  | 2. L'appareil est-il en mode d'éclairage constant ?                                                                                                                                    | Utiliser la télécommande pour passer à d'autres modes                                                                                                         |
| La zone de détection n'est pas éclairée alors que quelqu'un s'y trouve.          | La personne est au repos.                                                                                                                                                              | Remarque : le capteur ne peut pas détecter une personne immobile.                                                                                             |

Schéma d'installation



Montage sur poteau




montage mural


montage mural




① Utiliser 2 brides de fixation Maintenir le panneau solaire en place

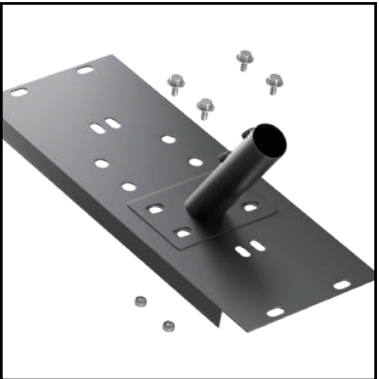

② Fixation du support à la plaque d'acier

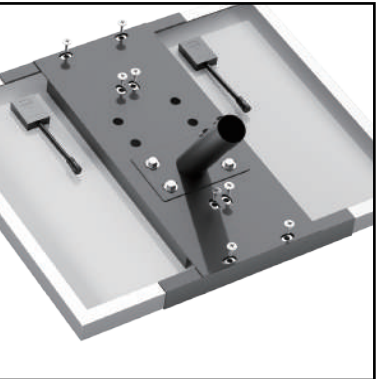

③ Visser dans le panneau correspondant

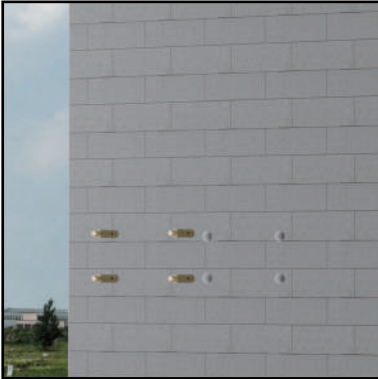

④ Découpez des trous dans le mur contre le châssis du poteau



⑤ Visser le poteau au mur



⑥ Fixer le panneau solaire au bras de montage et le serrer avec les vis



⑦ Fixer le corps de la lampe au bras de montage et le serrer avec les vis




⑧ Câble de connexion au corps de la lampe


## monté sur poteau



① Fixer le panneau solaire à l'aide de 2 colliers de fixation

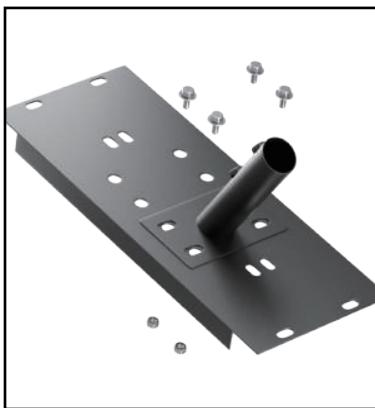

② Fixation du support à la plaque d'acier

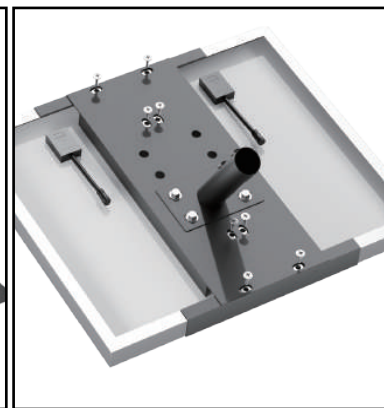

③ Visser dans le panneau correspondant



④ Visser le mât d'éclairage au poteau



⑤ Fixez le panneau solaire au bras de montage et serrez les vis




⑥ Fixer le corps de la lampe au bras de montage et le serrer avec les vis



⑦ Câble de connexion au corps de la lampe

## Description de la télécommande

- ①. Mode de détection radar (quelqu'un à pleine lumière 18 secondes personnes éloignées 20% de luminosité)
- ②. Changement de température de couleur (température de couleur unique sans cette fonction)

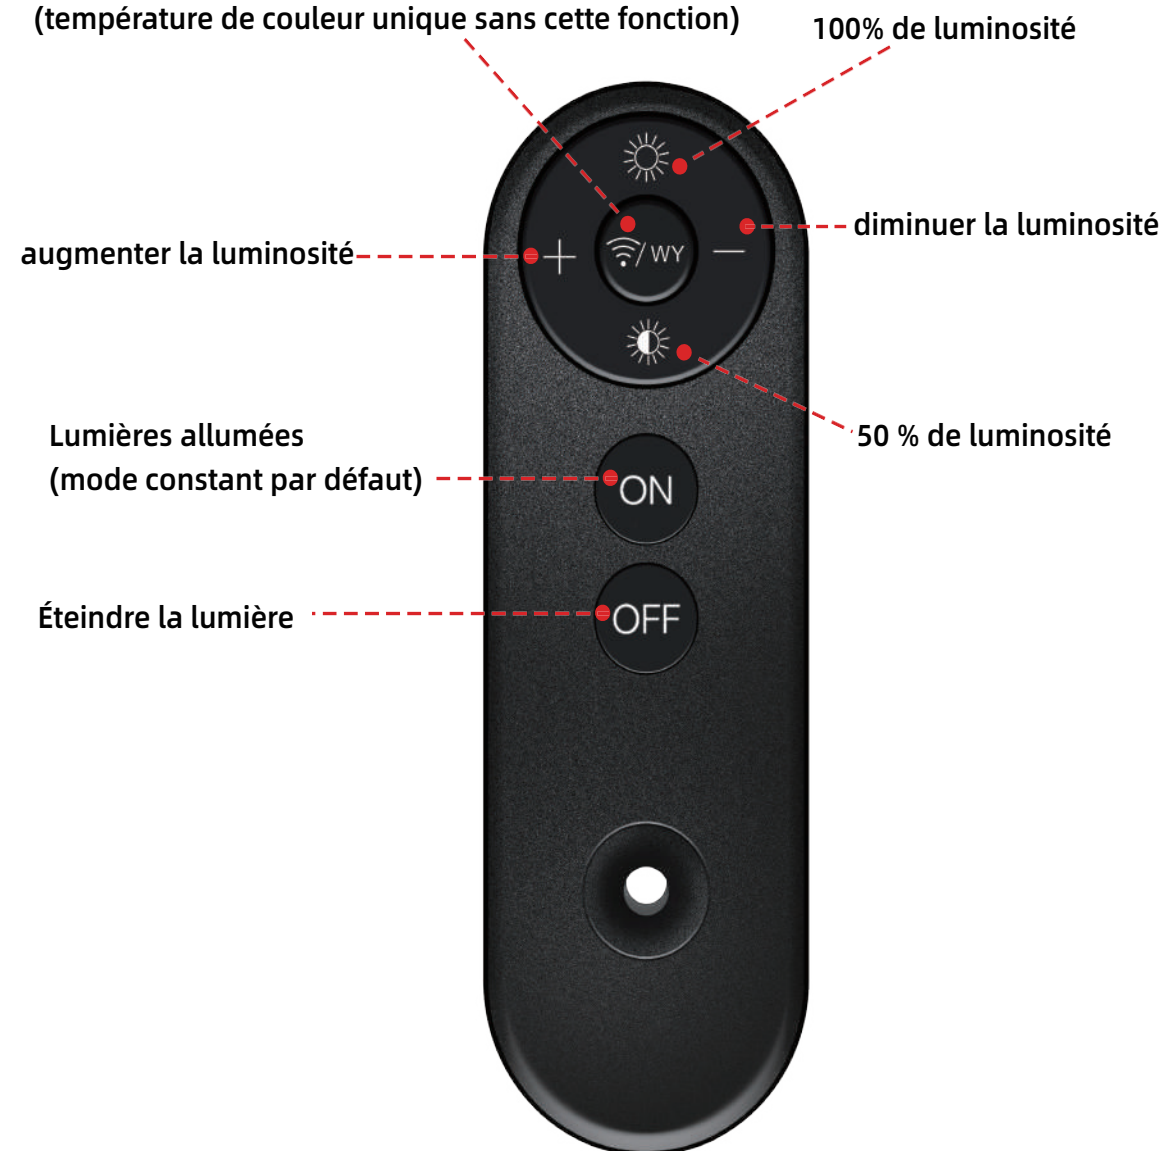



Promemoria caldo

- Assicurarsi che i pannelli fotovoltaici siano stati caricati per 10-12 ore con sufficiente luce solare prima del primo utilizzo.
- Prima dell'installazione, coprire il pannello solare per verificare il corretto funzionamento della luce. Prima di effettuare il test, assicurarsi di premere il pulsante "ON/OFF" della luce per 3-5 secondi e poi accenderla, oppure premere il pulsante "ON" del telecomando per accenderla, in modo che entri in modalità di rilevamento della luce.
- L'altezza di montaggio consigliata è di 8-20 piedi.
- Le luci solari devono essere installate in luoghi in cui la luce del giorno è abbondante.
- Per risparmiare energia, si consiglia di utilizzare la modalità di rilevamento del movimento per far durare la luce più a lungo.
- Per domande contattateci a: [jaynlt@outlook.com](mailto:jaynlt@outlook.com).



Punti scambiati per difetti

| fenomeno                                                             | razionale                                                                                                                                                   | contromisura                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| non luminoso                                                         | ①.Potenza insufficiente; la batteria non viene caricata quando piove o è nuvoloso.                                                                          | Ricaricarsi al sole                                                                                                                                                         |
|                                                                      | ②.Nessun interruttore è acceso                                                                                                                              | Per il primo utilizzo, è necessario premere il pulsante di accensione/spegnimento sulla luce o utilizzare il telecomando per premere il pulsante di accensione/spegnimento! |
|                                                                      | ③.Poco luminosa di giorno e in luoghi molto illuminati                                                                                                      | Evitare altre fonti di luce presso l'installazione                                                                                                                          |
| bassa luminosità                                                     | Potenza insufficiente                                                                                                                                       | Ricaricarsi al sole                                                                                                                                                         |
| Le luci sono accese nell'area di rilevamento quando non c'è nessuno. | I. Altre fonti di movimento nell'area di rilevamento<br>Esempio:<br>①.Passa un organismo come un cane o un gatto.<br>②.qualcosa che oscilla al vento, ecc.S | Esclusione di altre fonti di azione                                                                                                                                         |
|                                                                      | II. È in modalità luce costante?                                                                                                                            | Utilizzare il telecomando per passare ad altre modalità.                                                                                                                    |
| L'area di rilevamento non è illuminata anche se c'è qualcuno.        | La persona è a riposo.                                                                                                                                      | Nota: il sensore non è in grado di rilevare una persona ferma.                                                                                                              |


Schema di installazione



Montaggio su palo

montato a parete

montaggio a parete

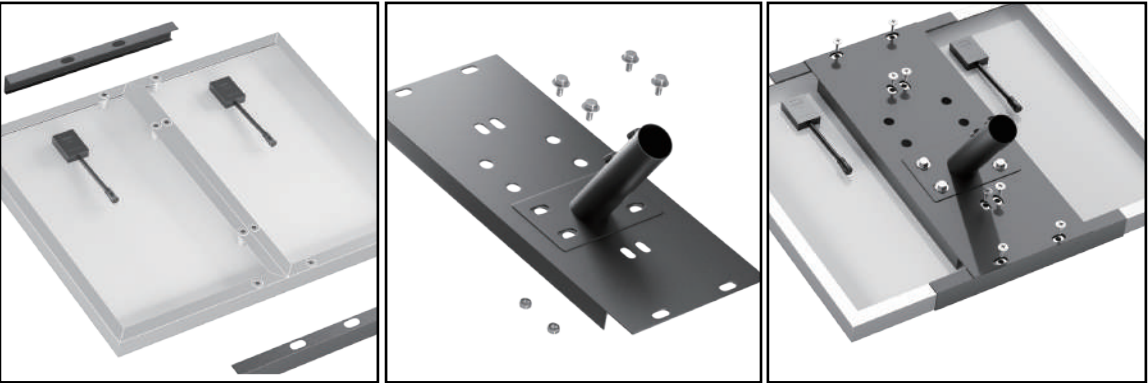

① Utilizzare 2 morsetti di montaggio Tenere il pannello solare in posizione

② Fissaggio della staffa alla piastra d'acciaio

③ Avvitare nel pannello corrispondente



④ Praticare dei fori nella parete contro il telaio del palo

⑤ Avvitare il palo alla parete

⑥ Fissare il pannello solare al braccio di montaggio e fissarlo con le viti



⑦ Fissare il corpo illuminante al braccio di montaggio e serrarlo con le viti




⑧ Cavo di collegamento al corpo lampada


## montato su palo



① Fissare il pannello solare con 2 morsetti di montaggio

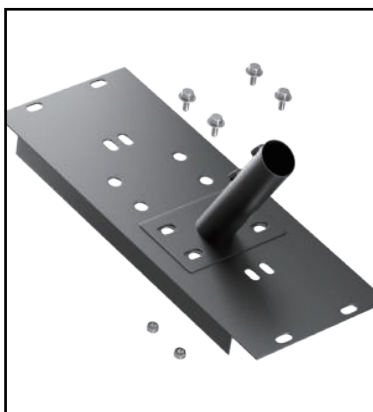

② Fissaggio della staffa alla piastra d'acciaio

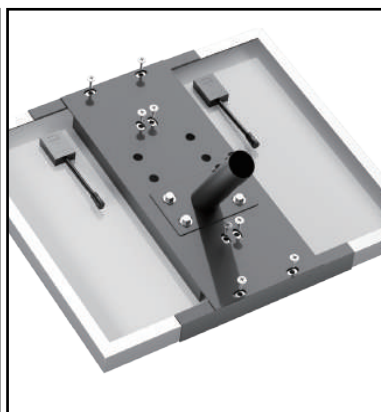

③ Avvitare nel pannello corrispondente



④ Avvitare il palo della luce al montante



⑤ Fissare il pannello solare al braccio di montaggio e serrare le viti



⑥ Fissare il corpo illuminante al braccio di montaggio e serrarlo con le viti



⑦ Cavo di collegamento al corpo lampada

## Descrizione del telecomando

- ①. Modalità di rilevamento radar (qualcuno a piena luce 18 secondi persone lontane 20% di luminosità)
- ②. Commutazione della temperatura colore (temperatura colore singola senza questa funzione)





Cálido recordatorio

- Asegúrate de que los paneles fotovoltaicos se cargan durante 10-12 horas con suficiente luz solar antes de utilizarlos por primera vez.
- Antes de la instalación, por favor cubra el panel solar para probar si la luz funciona correctamente. Antes de la prueba, por favor asegúrese de pulsar el botón "ON/OFF" de la luz durante 3-5 segundos y luego encenderlo, o pulse el botón "ON" del mando a distancia para encenderlo, para que entre en el modo de detección de luz.
- La altura de montaje recomendada es de 8-20 pies.
- Las lámparas solares deben instalarse en lugares con abundante luz natural.
- Para ahorrar energía, se recomienda utilizar el modo de detección de movimiento para que la luz dure más.
- Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros: jaynlt@outlook.com.



Puntos confundidos con faltas

| fenómeno                                                                | razonamiento                                                                                                                                                  | contramedida                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| no brillante                                                            | ①.Energía insuficiente; la batería no se carga cuando llueve o está nublado.                                                                                  | Recargarse al sol.                                                                                                                                                      |
|                                                                         | ②.No se enciende el interruptor.                                                                                                                              | Para utilizarla por primera vez, es necesario pulsar el botón de encendido/apagado de la luz o utilizar el mando a distancia para pulsar el botón de encendido/apagado. |
|                                                                         | ③.Poco luminoso durante el día y en lugares muy iluminados.                                                                                                   | Evitar otras fuentes de luz en la instalación.                                                                                                                          |
| brillo bajo                                                             | Potencia insuficiente.                                                                                                                                        | Recargarse al sol.                                                                                                                                                      |
| Las luces están encendidas en la zona de detección cuando no hay nadie. | I. Otras fuentes de movimiento en el área de detección.<br>Ejemplo:<br>①.Pasa un organismo como un perro o un gato.<br>②.algo que se mece con el viento, etc. | Excluir otras fuentes de acción.                                                                                                                                        |
|                                                                         | II. ¿Está en modo de luz constante?                                                                                                                           | Utiliza el mando a distancia para cambiar a otros modos.                                                                                                                |
| La zona de detección no está iluminada aunque haya alguien allí.        | La persona está en reposo.                                                                                                                                    | Nota: El sensor no puede detectar a una persona inmóvil.                                                                                                                |

Diagrama de instalación



Montaje en poste




montado en la pared


montaje en pared




① Utilizar 2 abrazaderas de montaje Sujeción del panel solar en su lugar

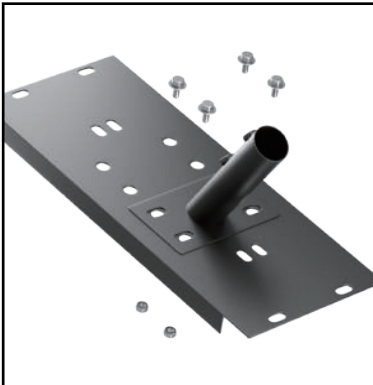

② Fijación del soporte a la placa de acero

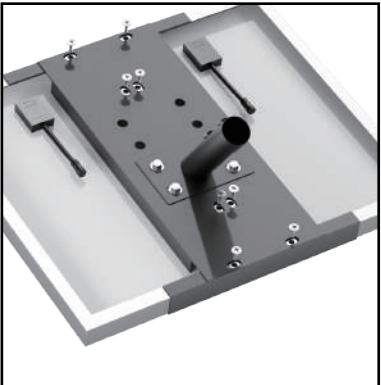

③ Atornillar en el panel correspondiente

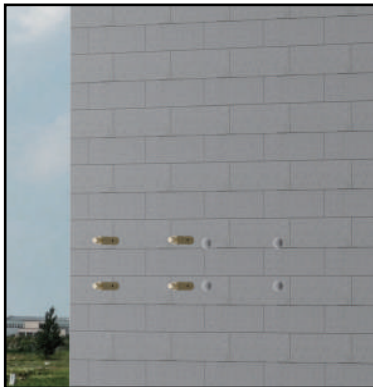

④ Haz agujeros en la pared contra el chasis del poste



⑤ Atornilla el poste a la pared



⑥ Fije el panel solar al brazo de montaje y apriételo con los tornillos






⑦ Fije el cuerpo de la luz al brazo de montaje y apriételo con los tornillos




⑧ Cable de conexión al cuerpo de la lámpara


## montado en poste

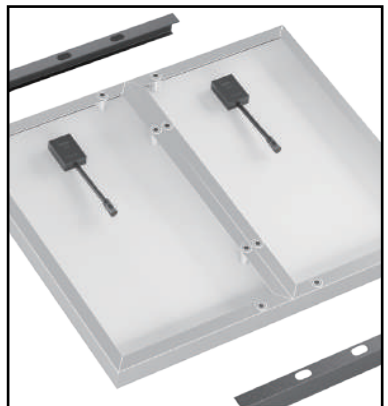

① Fije el panel solar con 2 abrazaderas de montaje

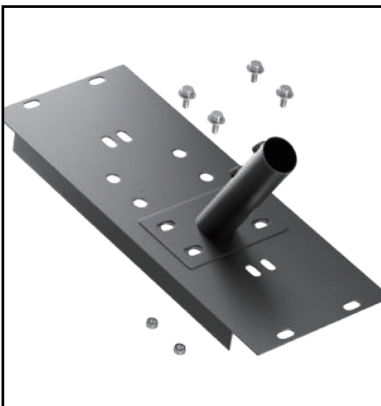

② Fijación del soporte a la placa de acero

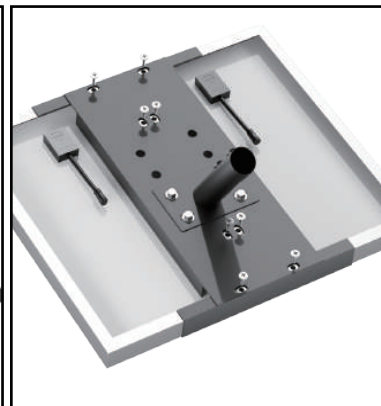

③ Atornillar en el panel correspondiente



④ Atornillar el poste de la luz al poste



⑤ Coloque el panel solar en el brazo de montaje y apriete los tornillos



⑥ Fije el cuerpo de la luz al brazo de montaje y apriételo con los tornillos



⑦ Cable de conexión al cuerpo de la lámpara

## Descripción del mando a distancia

①. Modo de detección de radar (alguien a plena luz 18 segundos personas lejos 20% luminosidad)

②. Cambio de temperatura de color (temperatura de color única sin esta función)



# Solar Street Lights Outdoor

Modell: LDFT

Hersteller: SHENZHEN SHISEN QIZHAO MINGKE JIYOU XIANGONG SI

Adresse: Longgangqu Pinghujiedao Hehuashequ Pingjidadaobei159hao  
HengluEshidaidasha2009 Guangdongsheng Shenzhenshi

Kontaktinformationen: Jaynlt@outlook.com



## SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA OFICINA  
3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain  
successservice2@hotmail.com

We simply act as EC representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product, Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product, in case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.



## EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY  
contact@evatost.com

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributor for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product, Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product, in case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

MADE IN CHINA



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !