

# north states™

*Quality Products  
for the way you live*

## INSTRUCTIONS FOR MODELS 4940/4946



### **IMPORTANT: PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!**

For helpful tips and instructions, please visit our website: [www.northstatesind.com](http://www.northstatesind.com) or contact our Customer Care department via email: [CustomerService@northstatesind.com](mailto:CustomerService@northstatesind.com)  
Phone: (763) 486-1756 or Toll Free: (800) 848-8421

**Intended for use with children 6-24 months**

# IMPORTANT: Retain for future reference -Read carefully

Read the entire instruction before assembling and installing this product.  
If you sell or give away this product, make sure you give this instruction to the new owner. Thank you.


This 3 in 1 superyard complies with ASTM F1004

## ⚠ WARNING

- CHILDREN HAVE DIED OR BEEN SERIOUSLY INJURED WHEN A GATE IS NOT SECURELY INSTALLED. ALWAYS INSTALL AND USE GATE AS DIRECTED USING ALL REQUIRED PARTS.
  - NEVER USE WITH A CHILD ABLE TO CLIMB OVER YARD OR DISLODGE/OPEN THE GATE.
  - THIS PRODUCT WILL NOT NECESSARILY PREVENT ALL ACCIDENTS.
  - KEEP AT LEAST 2 FEET FROM OPEN FLAME OR HEAT SOURCE.
  - NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.
  - USE ONLY WITH THE LOCKING/LATCHING MECHANISM SECURELY ENGAGED AND ON SIDE AWAY FROM CHILD.
  - THIS PRODUCT INTENDED FOR USE WITH CHILDREN FROM 6 MONTHS UP TO 24 MONTHS OF AGE.
  - STOP USING 3 IN 1 SUPERYARD IF ANY PARTS ARE MISSING OR BECOME DAMAGED.
  - TO PREVENT FALLS, NEVER USE AT TOP OF STAIRS.
  - HARDWARE IS INCLUDED FOR USE IN SOLID MATERIALS ONLY, SUCH AS WOOD OR METAL
  - NEVER LEAVE ANYTHING IN THE 3 IN 1 SUPERYARD THAT COULD PROVIDE A FOOTHOLD OR CREATE A DANGER OF SUFFOCATION OR STRANGULATION.
  - NEVER USE TO KEEP CHILD AWAY FROM POOL.
- ATTENTION:**
1. REGULARLY CHECK THAT ALL FITTINGS AND COMPONENTS ARE SECURE AND THAT NO COMPONENTS ARE WORN, BROKEN OR MISSING.
  2. REGULARLY CHECK THAT ALL FITTINGS ARE SECURELY TIGHTENED AND THAT THE LOCKING MECHANISM IS WORKING PROPERLY.
  3. DO NOT USE THE PRODUCT IF ANY COMPONENTS ARE BROKEN OR MISSING.
  4. REPLACEMENT PARTS SHOULD ONLY BE OBTAINED FROM NORTH STATES INDUSTRIES.


## Part list

NO.	Parts Name	Qty.
1	Gate Panel	5
2	Upper hinge housing	4
3	Lower hinge housing	4
4	Upper hinge holder	6
5	Lower hinge holder	6
6	Removable vertical bar	7
7	Wall fittings - A	1
8	Wall fittings - B	1
9	Wall fittings - C	2
10	Floor Spacer - D	1
11	Socket Cap - E	1
12	Screws	8

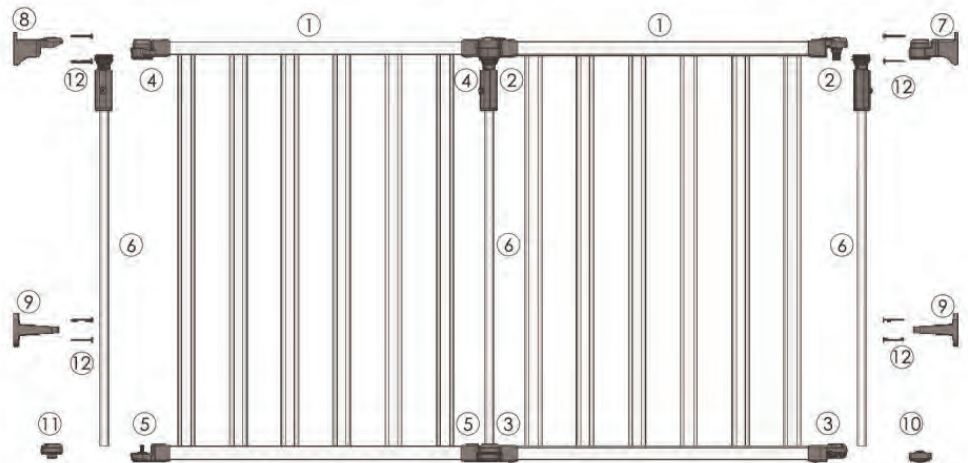

## Gate panel

NO.	Parts Name	Qty.
13	Door panel	1
14	Release button	1
15	Left upper corner	1
16	Right upper corner	1
17	Door upper hinge	1
18	Door lower hinge	1
19	Upper locking housing	1
20	Lower locking housing	1
21	Door frame	1
22	Door upper hinge housing	2
23	Door lower hinge housing	2

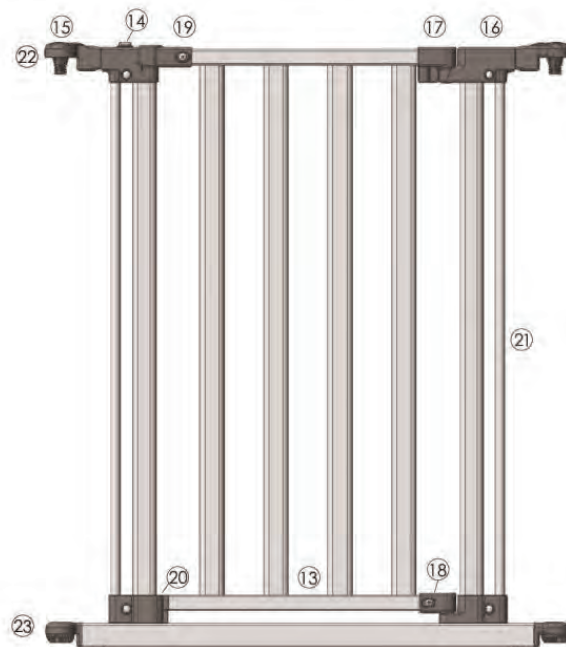

## Enclosure Set-up



Figure 1




**Step 1:** Unfold the 3-in-1 Superyard.

**Step 2:** Position and adjust the sections to a hexagon. Turn sections to align hexagonal mark with arrow on opposite hinge (see Figure 2).


Note: The Superyard should be placed on a flat surface.

Figure 3

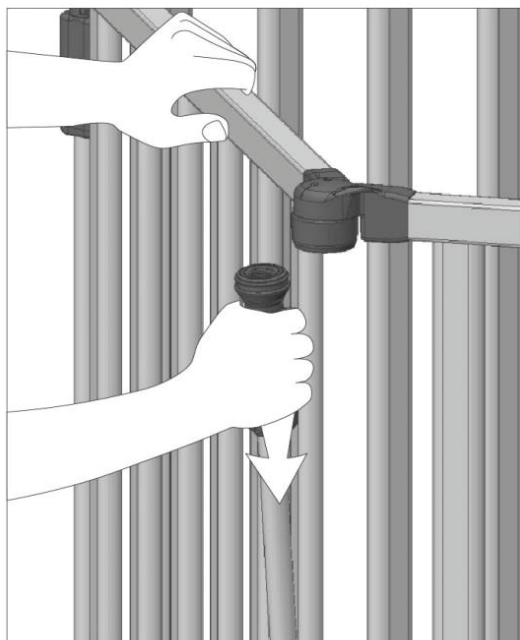

**Step 3:** Remove the vertical bars in both panels you wish to connect. Turn clockwise to loosen and pull down to remove.

Figure 4

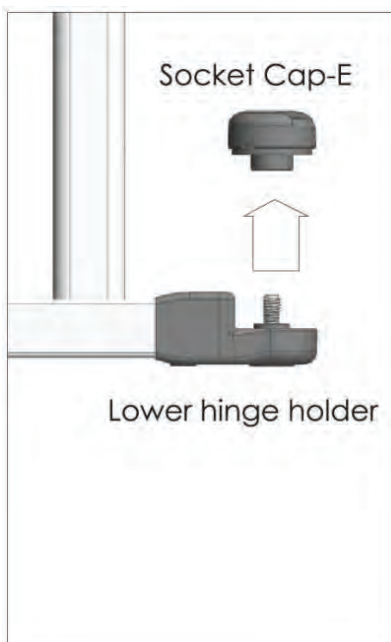

**Step 4:** Remove the Socket Cap E.  
Note: Keep for future use as a barrier.



**Step 5:** To connect the panels together, vertically lift one panel allowing the upper and lower hinge housings to slip into place in the mating panel (See Figure 4).

Figure 5A



**Step 6:** Insert the vertical bar into recess of lower hinge mount.

Press "A" down and slide it into upper hinge, as shown in Figure 5B.

**Note:** When set up as an enclosure, you will have one extra vertical bar.

Figure 5B

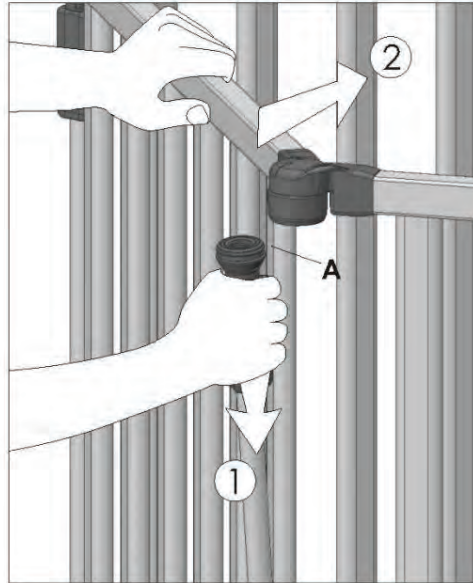



Figure 5C



**Step 7:** To secure gate as an enclosure, tighten each vertical bar counter-clockwise (hand-tight). See Figure 5C.

**Note:** Loosen each vertical bar clockwise before folding the Superyard for storage.

Figure 6

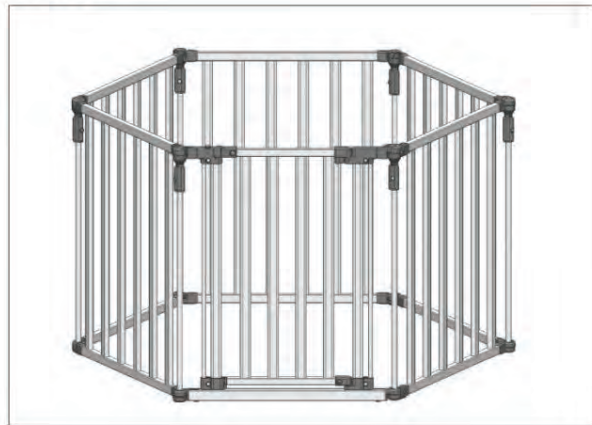


Properly set-up as an enclosure.

## Barrier Gate Set-up

### WALL MOUNTING



**Step 1:** Unfold the 3-in-1 Superyard.

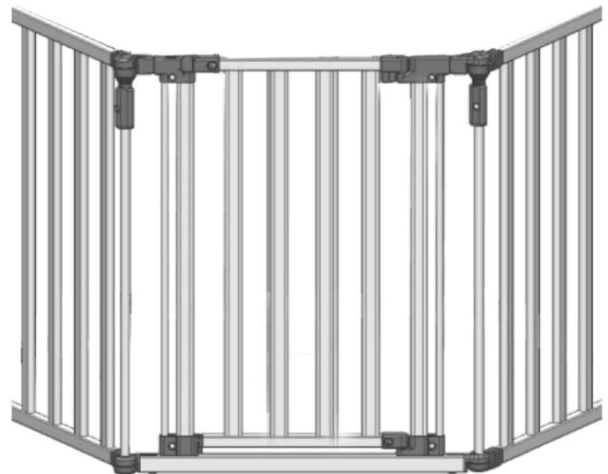

**Step 2:** Position the 3-in-1 Superyard to fit in your opening. Select the walls you wish to mount the hardware to.

**Note:** To accommodate different sized openings, you can add or remove an even number of panels. Additional hardware is available for purchase when using an odd number of panels.

Figure 7





**Step 3:** On the end panels, remove the vertical bars.

Turn clockwise to loosen the vertical bar, then pull down to remove.

**Note:** To reposition the panel with the door, simply follow the directions to set up the Superyard as an enclosure. Select and disconnect the two panels you desire to mount to the wall or surface.

Wall fittings - A side

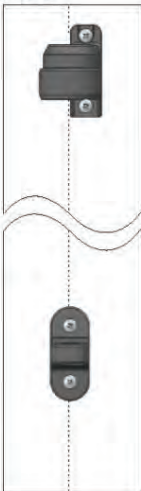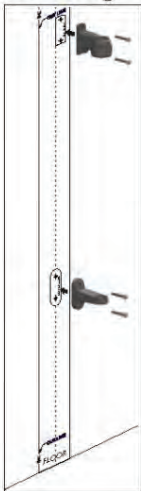

Wall fittings - B side



Wall fittings - A side



E

**Step 4:** Position the template vertical to the floor and mark the screw holes. Mount the wall fittings A, B, C onto the wall with screws included.

**Step 5:** Attach floor spacer-D to lower hinge housing.

Wall fittings - A side




FIGURE 12A

Wall fittings - B side



12B

Wall fittings - A side

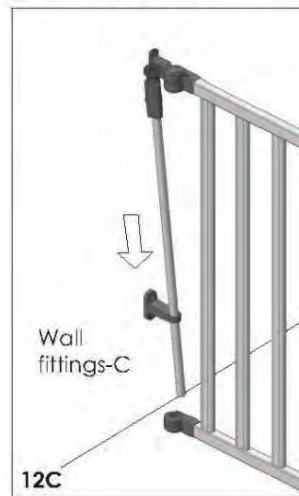

12C

Wall fittings - B side




12D

**Step 6:** Place panels on the mounted wall fittings, as shown in Figure 12A and 12B.

**Step 7:** Insert removable bars through wall fitting-C on both sides of gate, positioning the bars in lower hinge housing.

Wall fittings - A side

Wall fittings - B side

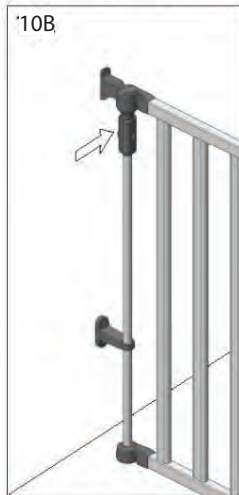

**Step 8:** Insert the vertical bars in the upper hinge housing and upper hinge holder, rotating the hand grips until they are hand-tight.

**Step 9:** To secure gate as a barrier, tighten each vertical bar counter-clockwise (hand-tight). See Figure 10C.


**Note:** Loosen each vertical bar clockwise before folding the Superyard for storage.

10C




Procedure to open gate:


11A. Press the release button.

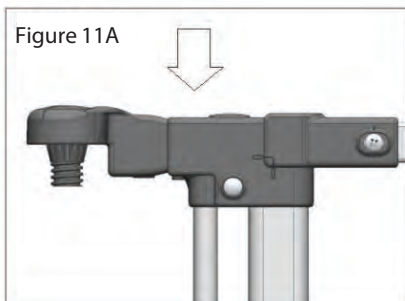

11B. Lift the gate panel upward.

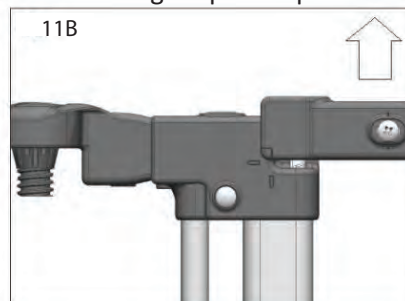

11C. Swing gate open.

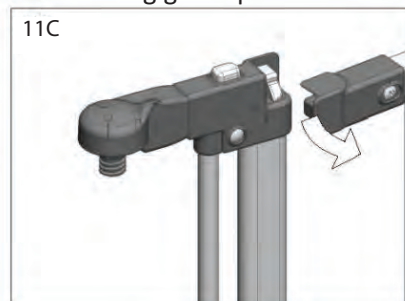

## GATE STAY-OPEN FEATURE

The stay-open feature is for adult use only. Once the gate is held open, the automatic closing feature of the gate will be disabled, so your child could move back and forth without restriction.

Swing the gate to the open position to hold the gate open for easy access. See Figure 12.

Figure 12



Two-Panel Extensions sold separately.


Note: An unlimited number of panels can be added.

## Troubleshooting

If the gate does not stay closed, verify that the mark in the left upper corner of the gate is aligned with the mark on the upper locking housing, as shown in Figure 13C.


If the mark on the left upper corner does not align with the mark on the upper locking housing, please make the adjustments below to ensure that the door panel can be auto closed.

If the upper locking housing is offset toward the right (13A) or left (13B), please loosen the screw on upper locking housing, then adjust the door panel and upper locking housing until the two marks are aligned (13C). Make certain to retighten the screw (13D).

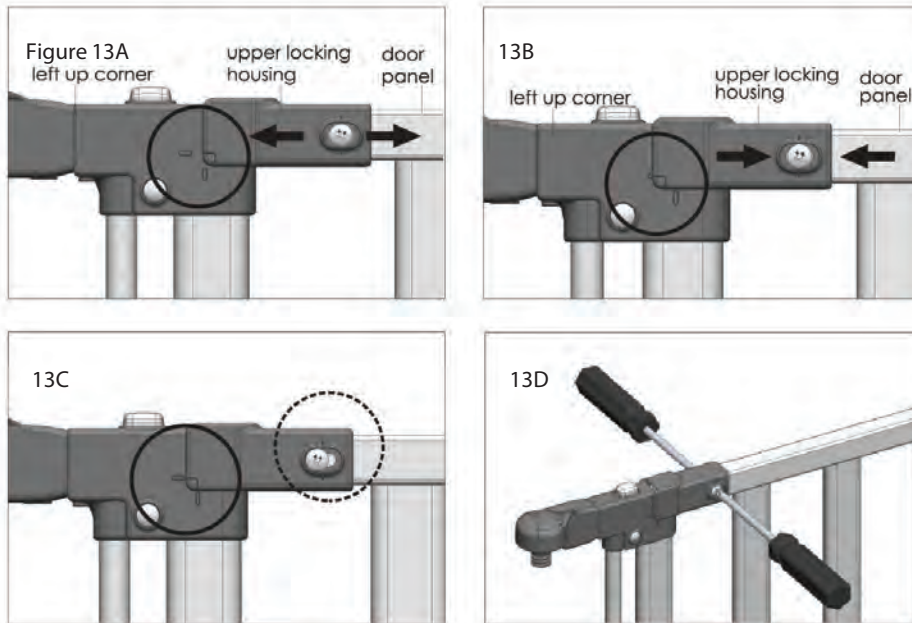

Note: Please use two screwdrivers when tightening or loosening the screws (13D).

If the upper locking housing is misaligned upward (13E) or downward (13F), please loosen the screw on the door lower hinge (13G), then press the door panel and the door lower hinge together (13H) until the two marks on the left corner are aligned. Make sure the screw is retightened.

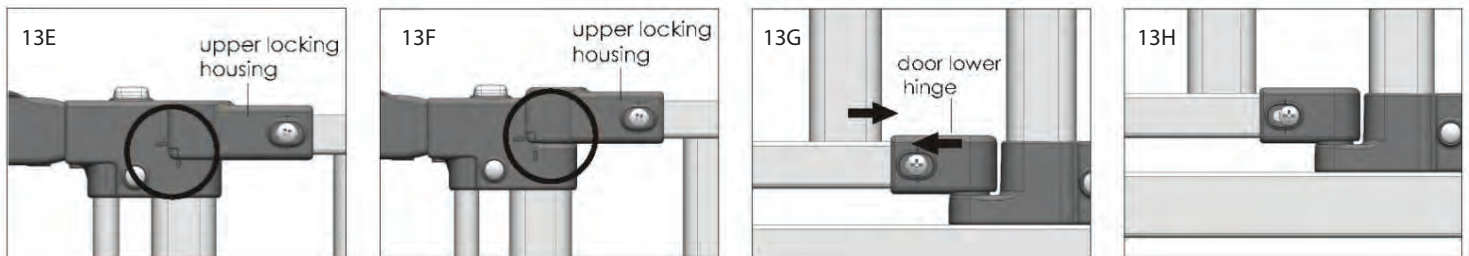

## Care

### CLEANING:

Clean the Superyard using warm water and a mild detergent. Use a soft cloth or sponge to avoid scratches. Never use solvents or chemicals to clean the Superyard.

### DISCLAIMER:

Any damage to property during installation of your safety gate is the sole responsibility of the end user.

Distributed exclusively in the United States by

North States Industries, Inc.  
5455 Highway 169 N  
Plymouth, MN 55442  
www.northstatesind.com

Manufactured in  
Guang Dong, China

# north states™

*Productos de calidad  
para su estilo de vida*

## INSTRUCCIONES PARA LOS MODELOS 4940/4946



**IMPORTANTE: ¡CONSERVE COMO REFERENCIA FUTURA!**

Para obtener consejos útiles e instrucciones, visite nuestro sitio web: [www.northstatesind.com](http://www.northstatesind.com), o Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente por correo electrónico:

[info@northstatesind.com](mailto:info@northstatesind.com)

Teléfono: +1 (763) 486-1756 o número gratuito: (800) 848-8421

**Diseñado para usarse con niños de 6 a 24 meses de edad**

**IMPORTANTE:** Conserve este folleto para referencias futuras. Léalo detenidamente.  
 Lea todas las instrucciones antes de armar e instalar este producto.

Si vende o regala esta unidad, asegúrese de entregar al nuevo propietario estas instrucciones. Se lo agradecemos.

Este corralito cumple las normas F1004 de ASTM.

**⚠ ADVERTENCIA**


- **NIÑOS HAN MUERTO O SUFRIDO LESIONES GRAVES PORQUE UNA PUERTA NO ESTABA INSTALADA DE MANERA SEGURA. SIEMPRE INSTALE Y USE LA PUERTA CONFORME A LAS INSTRUCCIONES, UTILIZANDO TODAS LAS PIEZAS REQUERIDAS.**
- **NUNCA USE EL PRODUCTO CON UN NIÑO CAPAZ DE ABRIR EL RECINTO, RÉPARLO O MOVERLO.**
- **ESTE PORTÓN NO NECESARIAMENTE EVITA TODOS LOS ACCIDENTES.**
- **MANTENGA EL RECINTO AL MENOS A 2 PIES DE UNA LLAMA O FUENTE DE CALOR.**
- **NUNCA DEJAR AL(A) NIÑO/-A DESATENDIDO/-A.**
- **USE SÓLO CON EL MECANISMO DE BLOQUEO Y FIJACIÓN FIRMEMENTE ENGANCHADO Y DEL LADO OPUESTO A LOS NIÑOS.**
- **ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA NIÑOS DE 6 A 24 MESES DE EDAD.**
- **DEJE DE USAR 3-IN-1 SUPERYARD SI ALGUNA DE SUS PARTES ESTÁ DAÑADA.**
- **PARA PREVENIR CAÍDAS, NUNCA USE ESTE PRODUCTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS ESCALERAS.**
- **SE INCLUYEN HERRAJES PARA USAR ÚNICAMENTE EN MATERIALES MACIZOS, COMO MADERA O METAL.**
- **NO DEJE OBJETOS EN EL 3-IN-1 SUPERYARD QUE PODRÍAN SER UTILIZADOS COMO PUNTOS DE APOYO O CONSTITUIR UN PELIGRO DE ASFIXIA O ESTRANGULACIÓN.**
- **PARA PREVENIR CAÍDAS, NUNCA USE ESTE PRODUCTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS ESCALERAS.**
- **NUNCA DEBE USARSE PARA MANTENER A UN NIÑO ALEJADO DE UNA PISCINA.**

**ATENCIÓN:**

1. **REVISE REGULARMENTE QUE TODOS LOS ACOPLAMIENTOS Y COMPONENTES ESTÉN ASEGURADOS Y QUE NO HAYA COMPONENTES DESGASTADOS, ROTOS O FALTANTES.**
2. **REVISE REGULARMENTE QUE LOS ACOPLAMIENTOS ESTÉN FIRMEMENTE APRETADOS Y QUE EL MECANISMO DE BLOQUEO FUNCIONE DE MANERA CORRECTA.**
3. **NO USE EL PRODUCTO SI ALGUNO DE LOS COMPONENTES ESTÁ ROTO O AUSENTE.**
4. **LAS PIEZAS DE REPUESTO SE DEBEN OBTENER EXCLUSIVAMENTE DE NORTH STATES INDUSTRIES.**


**Lista de piezas**

NO	Descripción	Qte
1	Panel de la puerta	5
2	Caja protectoria de bisagra superior	4
3	Caja protectoria de bisagra inferior	4
4	Soporte de bisagra superior	6
5	Soporte de bisagra inferior	6
6	Barra vertical desmontable	7
7	Accesorios para pared - A	1
8	Accesorios para pared - B	1
9	Accesorios para pared - C	2
10	Espaciador para piso - D	1
11	Tapa de tornillo - E	1
12	Tornillos	8

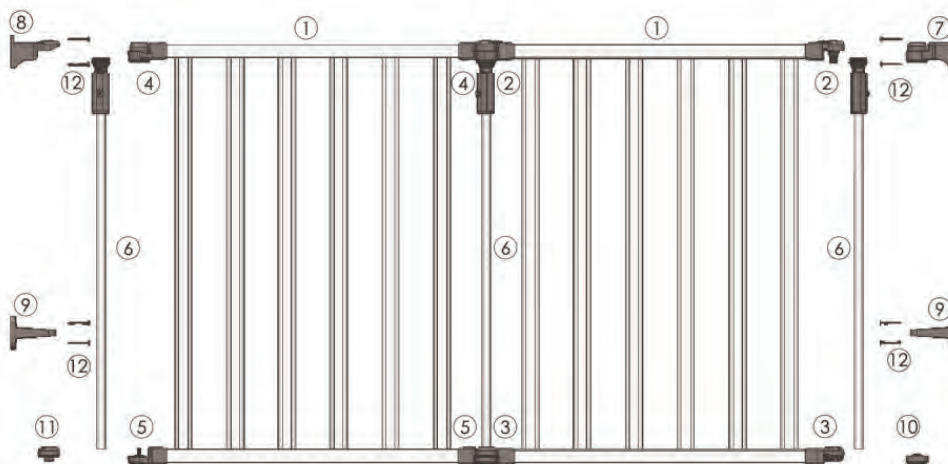

**Panel de la puerta**

NO	Descripción	Qte
13	Panel de la puerta	1
14	Botón de liberación	1
15	Esquina Superior izquierda	1
16	Esquina Superior derecha	1
17	Bisagra superior de la puerta	1
18	Bisagra inferior de la puerta	1
19	Alojamiento del bloqueo superior	1
20	Alojamiento del bloqueo inferior	1
21	Marco de la puerta	1
22	Alojamiento de la bisagra superior de la puerta	2
23	Alojamiento de la bisagra inferior de la puerta	2

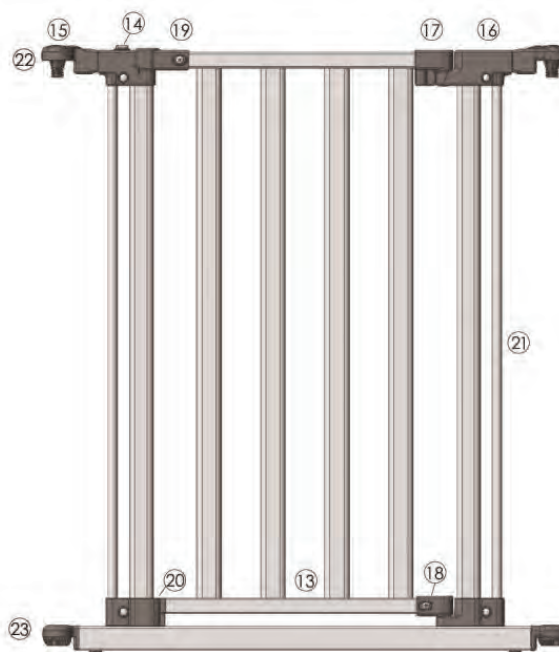


## Montaje como un cercado



**Paso 1:** Despliegue la Superyard 3 en 1.

Figura 1

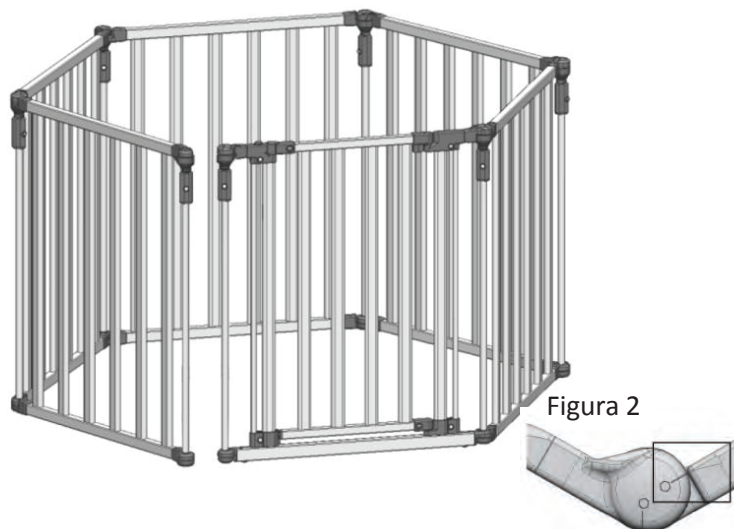

**Paso 2:** Ubique y ajuste las secciones para formar un hexágono. Gire las secciones para alinear la marca hexagonal con la flecha en la bisagra opuesta (vea la Figura 2).

**Nota:** Superyard debe colocarse sobre una superficie plana.

Figura 3



**Paso 3:** Quite las barras verticales en ambos paneles que desee conectar. Gírelas en sentido horario para aflojarlas y tire de ellas hacia abajo para quitarlas.

Tapa del orificio E



**Paso 4:** Quite la tapa del orificio E. **Nota:** Consérvela para uso futuro como barrera.

Figura 4



**Paso 5:** Para conectar los paneles entre sí, levante verticalmente un panel, permitiendo que los alojamientos de las bisagras superior e inferior se deslicen a sus lugares en el panel con el que se está acoplando (vea la Figura 4).

Figura 5A



**Paso 6:** Introduzca la barra vertical en la cavidad del montaje de la bisagra inferior.

Presione "A" hacia abajo y deslícela en la bisagra superior, como se muestra en la Figura 5B.

**Nota:** Cuando se arme como un cercado, tendrá una barra vertical adicional.

Figura 5B

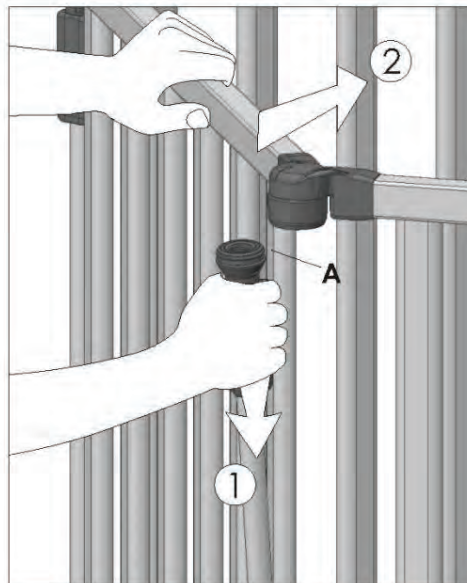



Figura 5C



**Paso 7:** Para fijar la puerta como un cercado, ajuste cada barra vertical en sentido antihorario (ajuste con la mano). Vea la Figura 5C.

**Nota:** Afloje cada barra vertical en sentido horario antes de doblar la Superyard para su almacenamiento.

Figura 6

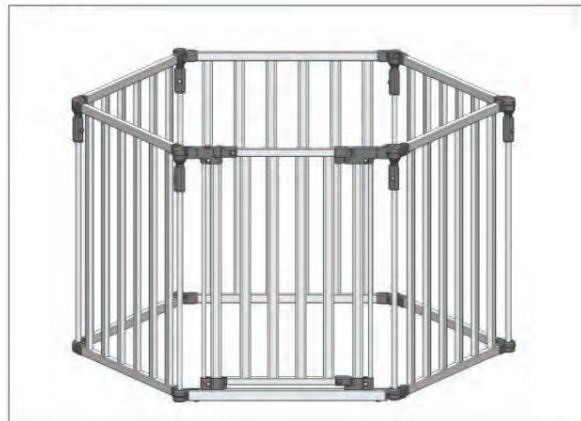


Ármela adecuadamente como un cercado.

## Instalación como puerta barrera

### MONTAJE EN LA PARED



**Paso 1:** Despliegue la Superyard 3 en 1.

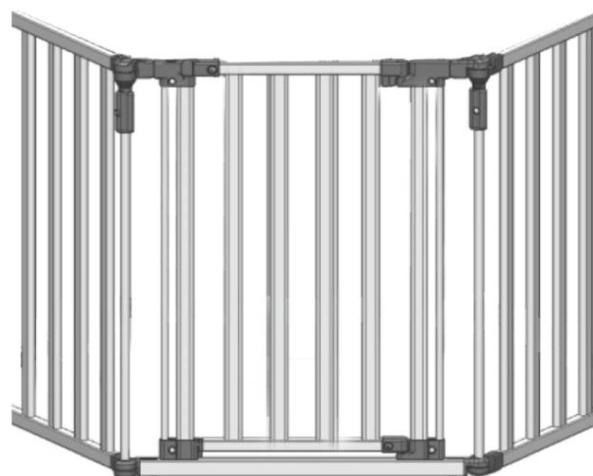


**Paso 2:** Ubique la Superyard 3 en 1 de modo que calce en su abertura.

Elija las paredes en las que desea instalar los accesorios.

**Nota:** Para adaptarla a aberturas de diferente tamaño, puede agregar o quitar un número par de paneles.

Puede adquirir accesorios adicionales cuando utilice un número impar de paneles.

Figura 7

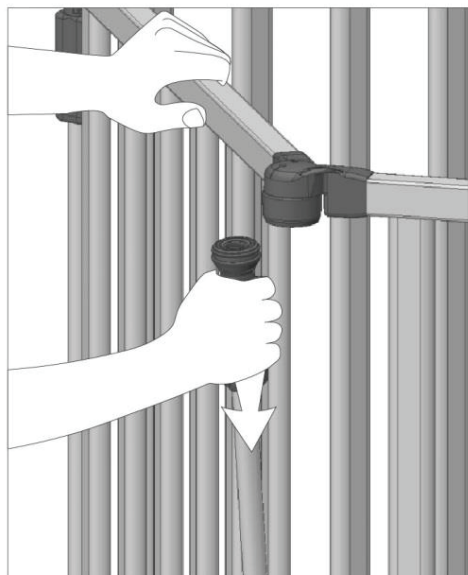


**Paso 3:** En los paneles de los extremos, quite las barras verticales.

Gírelas en sentido horario para aflojar la barra vertical, luego tire de ella hacia abajo para quitarla.

**Nota:** Para reubicar el panel que tiene la puerta, simplemente siga las instrucciones para armar la Superyard como un cercado. Seleccione y desconecte los dos paneles que desee montar en la pared o superficie.

Acoplamiento de pared: lado A

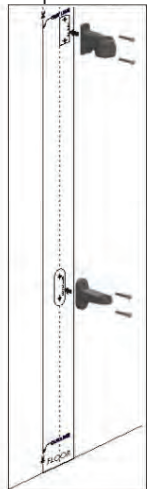

Acoplamiento de pared: lado B



Acoplamiento de pared: lado A



**Paso 4:** Ubique la plantilla verticalmente respecto del piso y marque los orificios de los tornillos. Monte los acoplamiento de pared A, B, C sobre la pared con los tornillos incluidos.

**Paso 5:** Conecte el separador de piso D con el alojamiento de la bisagra inferior.

Acoplamiento de pared: lado A



Acoplamiento de pared-C

Figura 12A

Acoplamiento de pared: lado B



Acoplamiento de pared-C

12B

Acoplamiento de pared: lado A



Acoplamiento de pared-C

12C

Acoplamiento de pared: lado B



Acoplamiento de pared-C


12D

**Paso 6:** Coloque los paneles sobre los acoplamiento de pared instalados, como se muestra en la Figura 12A y 12B.

**Paso 7:** Introduzca las barras extraíbles a través del acoplamiento de pared C en ambos lados de la puerta, ubicando las barras en el alojamiento de la bisagra inferior.

Acoplamiento de pared: lado A

Acoplamiento de pared: lado B

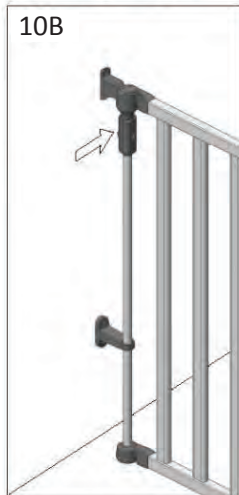

**Paso 8:** Introduzca las barras verticales en el alojamiento de la bisagra superior y en el soporte de la bisagra superior, girando las empuñaduras de mano hasta que estén ajustadas con la mano.

**Paso 9:** Para fijar la puerta como una barrera, ajuste cada barra vertical en sentido antihorario (ajuste con la mano). Vea la Figura 10C.


**Nota:** Afloje cada barra vertical en sentido horario antes de doblar la Superyard para su almacenamiento.

10C




Procedimiento para abrir la puerta:


Presione el botón de liberación.

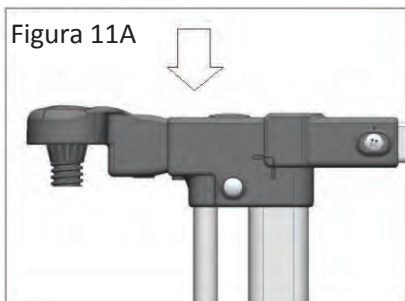

Levante el panel de la puerta hacia arriba.

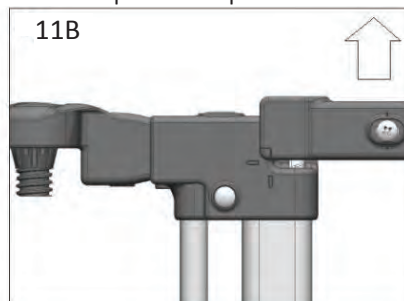

Abra la puerta.

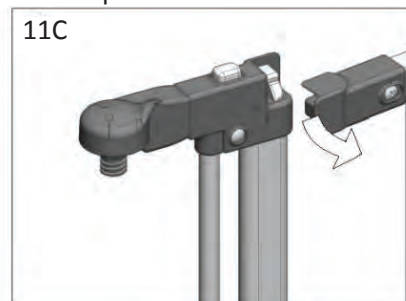

## CARACTERÍSTICA MANTENER ABIERTA LA PUERTA

La característica mantener abierta la puerta es solo para uso de adultos. Una vez que la puerta se mantenga abierta, la función de cierre automático de la puerta se desactivará, de modo que su hijo podría pasar hacia un lado y hacia el otro sin restricciones.

Gire la puerta hasta la posición abierta para mantener la puerta abierta para un acceso fácil. Vea la figura 12.

Figura 12



Las extensiones de dos paneles se venden por separado.




**Nota:** Se pueden agregar un número ilimitado de paneles.

## Solución de problemas

Si la puerta no se mantiene cerrada, verifique que la marca en la esquina superior izquierda de la puerta esté alineada con la marca en el alojamiento de bloqueo superior, como se muestra en la Figura 13C.





Si la marca en la esquina superior izquierda no se alinea con la marca en el alojamiento de bloqueo superior, realice los ajustes a continuación para asegurarse de que el panel de la puerta pueda cerrarse automáticamente.

Si el alojamiento de bloqueo superior está corrido hacia la derecha (13A) o hacia la izquierda (13B), afloje el tornillo del alojamiento de bloqueo superior, luego ajuste el panel de la puerta y el alojamiento de bloqueo superior hasta que las dos marcas estén alineadas (13C). Asegúrese de volver a ajustar el tornillo (13D).

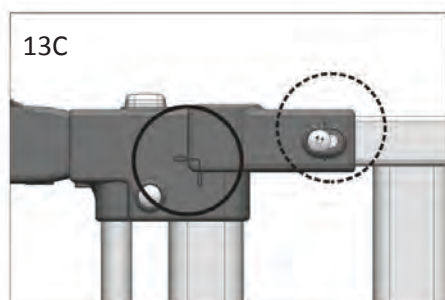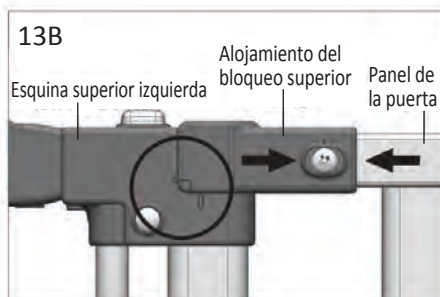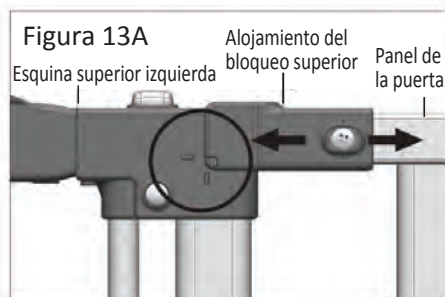

Nota: Utilice dos destornilladores al ajustar o aflojar los tornillos (13D).

Si el alojamiento de bloqueo superior está desalineado hacia arriba (13E) o hacia abajo (13F), afloje el tornillo de la bisagra inferior de la puerta (13G), luego presione el panel de la puerta y la bisagra inferior de la puerta (13H) entre sí hasta que estén alineadas las dos marcas en la esquina izquierda. Asegúrese de volver a ajustar el tornillo.



## Cuidado

### LIMPIEZA

Limpie la Superyard con agua tibia y un detergente suave. Use un paño suave o una esponja para evitar rasguños. Nunca utilice solventes o sustancias químicas para limpiar la Superyard.

### LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD:

Cualquier daño a la propiedad durante la instalación de su puerta de seguridad es exclusiva responsabilidad del usuario final.

Distribuido exclusivamente en los Estados Unidos por

North States Industries, Inc.  
5455 Highway 169 N  
Plymouth, MN 55442  
www.northstatesind.com

Fabricado en  
Guang Dong, China