


TRAGBARE STROMGENERATOREN



CAPTOK

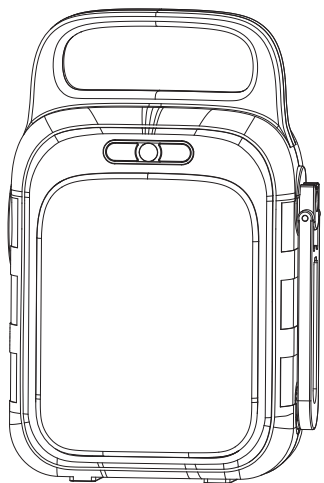

2) Verwendung des LED-Lichtpanels

Dieses Gerät ist mit einem ultrahellen LED-Panel ausgestattet. Unterstützt 3 Helligkeitsstufen. Drücken Sie die Taste „☀️“, um das Lichtpanel einzuschalten, und drücken Sie die Taste einmal, um auf eine höhere Helligkeit umzuschalten. Drücken Sie die Taste zum Ausschalten.


Warnung! Bei Schäden durch starkes Licht nicht direkt auf die Augen von Personen richten.

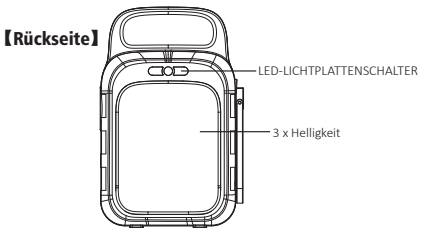

3) Wie man die Taschenlampe benutzt

Dieses Gerät ist mit einer ultrahellen LED-Taschenlampe ausgestattet. Drücken Sie die Taste „☾️“, um die Taschenlampe einzuschalten, und drücken Sie die Taste einmal, um zu einer höheren Helligkeit zu wechseln. Halten Sie die Taste „☾️“ 3 Sekunden lang gedrückt, um in den SOS-Modus zu wechseln. Drücken Sie die Taste, um sie auszuschalten.

Warnung! Nicht direkt auf die Augen von Menschen richten, falls sie durch das starke Licht beschädigt werden.

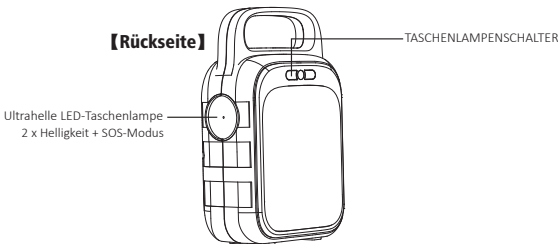


ÜBER DIE EINHEIT

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren tragbaren Multifunktions-Stromgenerator entschieden haben. Im Falle eines Stromausfalls oder wenn Sie unterwegs aufladen müssen, können Sie Ihre elektrischen oder digitalen Geräte mit diesem Gerät vorübergehend aufladen. Dieses Gerät kann mehrere USB-Ausgänge bereitstellen, einschließlich eines USB-Typ-C-PD-Ausgangs. Sie können USB-Geräte wie Smartphones und Tablets, USB-Lüfter und Lichter stundenlang länger eingeschaltet lassen. Es ist auch in ein LED-Lichtpanel und eine Taschenlampe für Notbeleuchtung während der Nacht oder bei Stromausfall eingebaut. Dieses Gerät ist mit einer Handkurbel zum Aufladen ausgestattet. Sie können jederzeit ohne Bedenken gehen. Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.


【 I 】 PRODUKTPARAMETER	
Kapazität	83,25 Wh, 22500 mAh/3,7 V
Maße	118x64.2x181.4mm
Gewicht	0,82 kg
Eingebaute Batterie	Hochwertige Lithium-Ionen-Batterien
Eingang Aufladen	MicroUSB-Eingang: 5 V/2 A, 9 V/2 A (18 W, QuickCharge3.0) USB-C-PD-Eingang: 5 V/2 A, 9 V/2 A (18 W, PD3.0)
Voll aufgeladene Zeit	MicroUSB 5V/2A: ca. 10 Std. 30 Min MicroUSB 9V/2A: ca. 4 Std. 30 Min USB C 9V/2A: ca. 4 Std. 30 Min
USB-Ausgang	USB1: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W, Schnellladung 3.0) USB2: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W, Schnellladung 3.0) USB-C: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W, PD3.0) USB1+USB2+USB C: 3 x 5 V/1 A, (insgesamt 15 W max.)
Handkurbel	5 W max (Starten bei 180 U/min)
Taschenlampe	Ultrahelle LED-Taschenlampe/SOS
Lichttafel	Eingebautes LED-Lichtpanel zur Beleuchtung

4) Wie wird das Gerät aufgeladen?

a) Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um das Gerät über eine aktive USB-Quelle aufzuladen. Sie können das Gerät schneller aufladen, indem Sie das USB-Kabel an eine USB-Quelle anschließen, die das Qualcomm QuickCharge 3.0-Protokoll oder das USB PD3.0-Protokoll (Power Delivery) unterstützt.

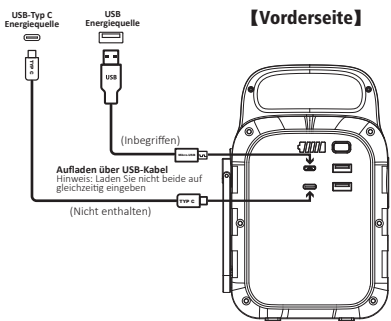

b. Handkurbel für Strom: Wenn Sie keinen Zugang zu einer USB-Stromquelle haben, können Sie die Handkurbel zum Aufladen des Geräts verwenden. Sie können die Handkurbel für die Stromversorgung in beide Richtungen drehen. Es erzeugt eine Leistung von etwa 5 W, wenn es mit 180 U / min angelassen wird.

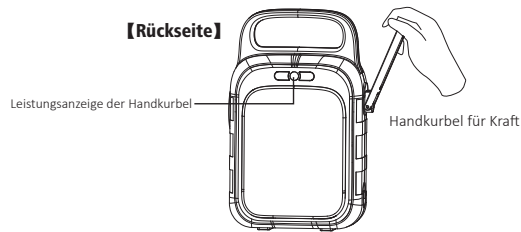


5) Pass-Through-Power-Funktion:

Dieses Gerät ermöglicht die Durchleitung von Strom, sodass Sie Ihre Ausrüstung und dieses Gerät gleichzeitig aufladen können.

Hinweis: Qualcomm QuickCharge 3.0 und das USB-Typ-C-PD-Protokoll sind nicht verfügbar, wenn die Pass-Through-Power-Funktion verwendet wird.

Kraftmesser	LED-Anzeigen
Betriebs-Temperatur	-10 °C -40 °C
Ladetemperatur	0 °C -40 °C
Lebenszyklus	>500 mal
Paket enthalten	1 x tragbarer Stromgenerator 1 x 50 cm USB-A-zu-Micro-USB-Kabel 1 x Benutzerhandbuch

【 II 】 PRODUKTBESCHREIBUNG

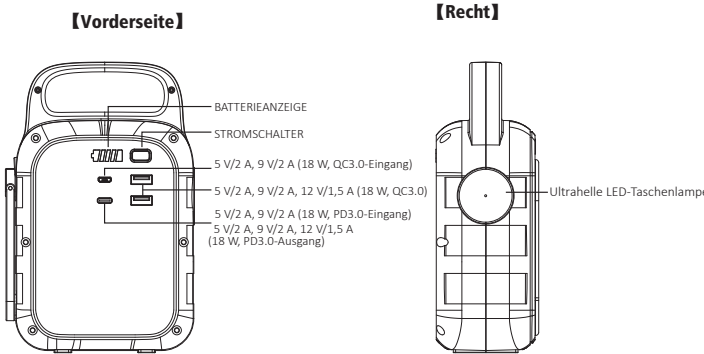


【 IV 】 SICHERHEIT UND WARTUNG

- a) Schließen Sie das Gerät nicht kurz. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, halten Sie das Gerät von allen Metallen fern Gegenstände (z. B. Münzen, Haarnadeln, Schlüssel usw.).
- b) Erhitzen Sie das Gerät nicht und werfen Sie es nicht in Feuer, Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie sich von hoch fern Temperaturen. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus.
- c) Von hoher Luftfeuchtigkeit und staubigen Orten fernhalten.
- d) Dieses Gerät nicht zerlegen oder wieder zusammenbauen.
- e) Lassen Sie dieses Gerät nicht fallen, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- f) Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie von einer Person beaufsichtigt oder bezüglich der Verwendung des Geräts unterwiesen wurden für ihre Sicherheit verantwortlich.
- g) Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- h) Bedecken Sie das Gerät nicht mit Handtüchern, Kleidung oder anderen Gegenständen.
- i) Das Gerät kann beim Laden heiß werden. Das ist normal. Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung.
- j) Laden Sie das Gerät nicht über die erforderliche Zeit auf.
- k) Trennen Sie das Gerät, wenn es vollständig aufgeladen ist.
- l) Verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- m) Bitte gehen Sie mit Altprodukten vorschriftsmäßig um, behandeln Sie die nicht eingebaute Batterie als Hausmüll, um die Explosion und Verschmutzung nicht zu verursachen.
- n) Das Produkt wird nur für Notsituationen verwendet, es kann das Standard-DC nicht ersetzen oder Wechselstrom von Haushaltsgeräten oder digitalen Produkten.

【 V 】 FÄHIGKEITEN ZUR PRODUKTANWENDUNG

- a) Dieses Produkt ist mit einem hochwertigen Original-Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der keinen Memory-Effekt, aber eine hohe Kapazität hat und langlebig ist. Wir empfehlen Ihnen jedoch weiterhin, im Bereich von 10 °C ~ 30 °C zu gelten, um die optimale Ladekapazität zu erhalten.
- b) Um Interferenzen zu vermeiden, halten Sie sich beim Aufladen bitte von Fernsehern, Radios und anderen Geräten fern.
- c) Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, ziehen Sie bitte das Kabel ab und bewahren Sie es auf.
- d) Einige tragbare Geräte müssen möglicherweise zum Aufladen in den Lademodus versetzt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts.
- e) Um die Lebensdauer des Produkts (Lithiumbatterie) zu verlängern, ist es am besten, innerhalb von 3 Monaten und mindestens einmal innerhalb von 6 Monaten aufzuladen.
- f) Wenn dieses Gerät eingeschaltet ist und das Lichtpanel und USB nicht verwendet werden, wird es automatisch nach 15 Sekunden heruntergefahren.

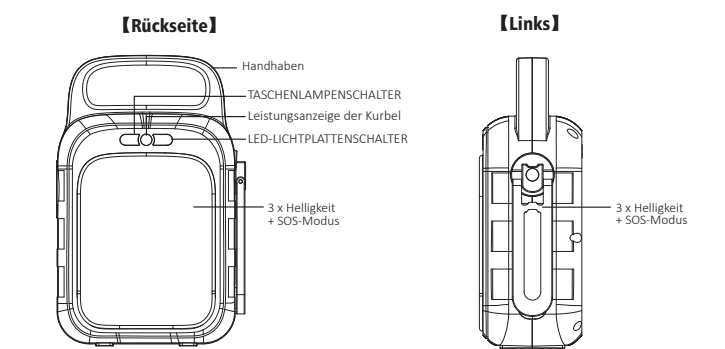


【 III 】 PRODUKTANWEISUNG

1) Wie versorgt man digitale USB(C)-Geräte mit diesem Produkt mit Strom?

Schließen Sie das Standard-USB-Kabel des digitalen Geräts an den USB-Ausgang des Geräts an, und das Gerät beginnt mit dem Aufladen Ihrer Geräte. Bitte drücken Sie den Netzschalter, falls das Gerät nicht automatisch mit dem Aufladen Ihres Geräts beginnt.

Schnellladeausgang: Dieses Produkt unterstützt Qualcomm QuickCharge 3.0 (max. 18 W) und USB C 18 W PD-Ausgang (Power Delivery) für intelligente Geräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops, die ebenfalls Qualcomm QuickCharge 3.0 oder das USB PD-Protokoll unterstützen. Die tatsächliche Ausgangsspannung und-stromstärke hängt von den tatsächlichen Smartdevices ab und kann beim Smartdevice-Hersteller erfragt werden.

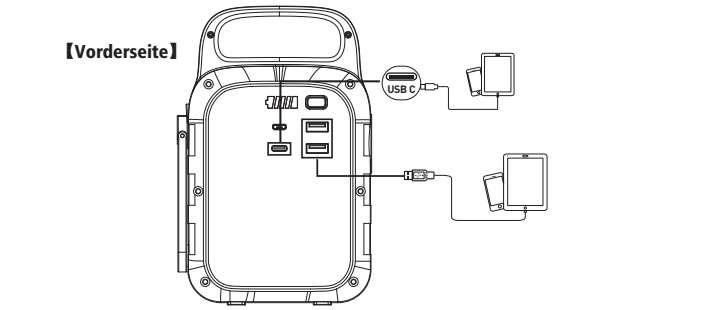

Nutzung bei kaltem Wetter

Kalte Temperaturen (unter dem Gefrierpunkt) können die Akkukapazität des Geräts aufgrund der chemischen Eigenschaften des Akkus beeinträchtigen. Wenn Sie bei Minusgraden netzunabhängig leben, empfehlen wir Ihnen, Ihr Gerät in einer isolierten Kühlbox aufzubewahren und an eine Stromquelle (Sonnenkollektoren) anzuschließen. Die natürliche Wärme, die von der in einer isolierten Kühlbox enthaltenen Einheit erzeugt wird, hält die Batteriekapazität auf dem höchsten Stand.

Recyclen

Geben Sie Ihre gebrauchten elektronischen Produkte, Batterien und Verpackungsmaterialien immer an dafür vorgesehenen Sammelstellen ab. So verhindern Sie eine unkontrollierte Abfallentsorgung und fördern das Recycling von Materialien.

Batterieinformationen

Ihr Gerät verfügt über einen internen, nicht entfernbaren, wiederaufladbaren Akku. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen, da Sie das Gerät beschädigen könnten. Der Akku kann über 500 Mal geladen und entladen werden, nutzt sich aber irgendwann ab.

Aussage

Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt. Alle anderen Warenzeichen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Funktionen und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.