

我是
说明书

I'm the manual

话不多说 我先爆个照

This is what i m look like



进风口
Air inlet

·注意使用中请不要堵住进风口 Note: Don't block the air inlet during the process of operating it.


这是俯视图

This is a positive photo

底部很简洁, 却很重要

This is the back of my brevity

硅胶垫
Silion pad

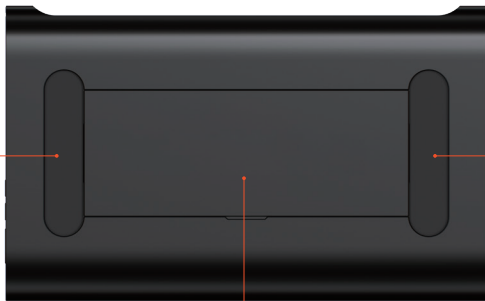


硅胶垫
Silion pad

硬盘盖
SSD Door

侧面

Sides

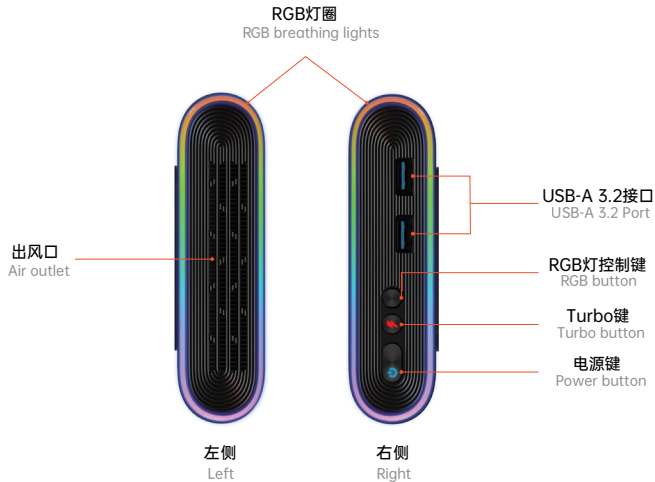

多功能接口

Versatile interfaces



按键功能请看这里~

Button functions



电源键：短按开 / 关机

Turbo 键：短按切换功耗

RGB 灯控制键：短按可切换 RGB 灯效，
长按 3s 可关闭 / 开启 RGB 灯效

Power button: short press to enable or shut down.

Turbo button: short press to switch the power consumption.

RGB button: short press to switch RGB vibes; long press to enable or close the RGB vibes.

* 注意：OneXGPU 出厂默认功耗为 100W，短按 Turbo 键可切换至 120W 功耗，再次短按可切换回默认 100W 功耗。

* The default power consumption of OneXGPU is 100W. Short press the Turbo button to switch to 120W power consumption, and short press again to switch back to the default 100W power consumption.

使用说明

Instructions for use



OneXGPU 壹号显卡可使用 Oculink 连接线通过 Oculink 接口(不支持热插拔)或使用 USB-C 4.0 连接线通过 USB-C 4.0 接口(支持热插拔)与您的计算机设备连接。

* 注意: Oculink 接口不支持热插拔,需在计算机设备关机状态下连接(若计算机设备开机状态下通过 Oculink 接口连接,需将计算机设备重启)。

OneXGPU docking can be used through Oculink interface (not support Hot Swap)that is connected by Oculink cable or USB-C 4.0 interface (support Hot Swap)that is connected by USB-C 4.0 cable.

* Note: Oculink interface doesn't support Hot Swap and needs to be connected via Oculink cable as your computer or other device is in a power-off status(the computer or other device needs to be rebooted if they are connected to the OneXGPU docking via Oculink port in a power-on status).

不要急着扔掉我哦~

Don't throw me away

如果你使用壹号显卡坞时，在操作过程中遇到了问题，
你可能需要联系官方售后以获取更多的技术支持。

If you meet problems when you use the device contact us for tech support:)

服务热线电话(Service phone): 400-829-9293

国内官网(Domestic web): www.onexplayer.com

海外官网(International web): www.onexplayerstore.com

注:手册中描述的可选配件和软件可能未提供或可能未升级,本手册中的所有
图片仅供参考,请以实际产品为准。

Note: The accessories and software contained in the manual maybe
different from the order. Please take the physical object as the standard.



OnexPlayer 壹号掌机
微信订阅号



official account



- 1、将电源线连接在 OneXGPU 壹号显卡的 DC 电源接口，并按下电源键开机。
- 2、使用 Oculink 连接线或 USB-C 4.0 连接线连接 OneXGPU 壹号显卡与计算机设备的对应接口。
- 3、根据您计算机设备的系统版本，下载安装 OneXGPU 壹号显卡的驱动程序。



Step1: Connect to OneXGPU docking's DC power port via power cable, press power button to switch it on;

Step2: Connect OneXGPU docking to computers via Oculink cable or USB-C 4.0 cable.

Step3: Download and install drives program of OneXGPU docking based on the system version of computers.


· AMD Radeon™ RX 7600M XT 驱动下载链接 (Drives download link):

<https://www.amd.com/zh-hans/support/graphics/amd-radeon-rx-7000m-series/amd-radeon-rx-7000m-series/amd-radeon-rx-7600m-xt>

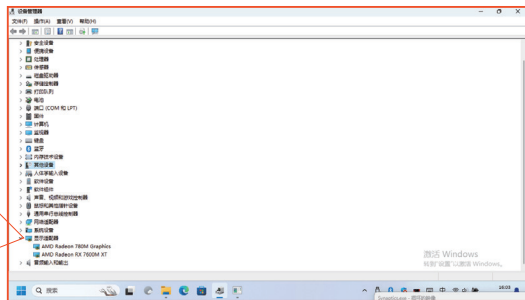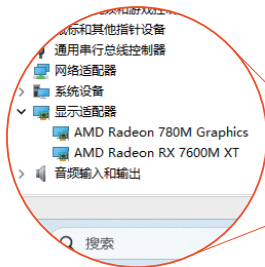

4、成功安装驱动程序后，可以在"设备管理器"中查看OneXGPU壹号显卡是否驱动成功。

4、 Check the driver whether to be installed successfully in the "device management" after installing the driver.

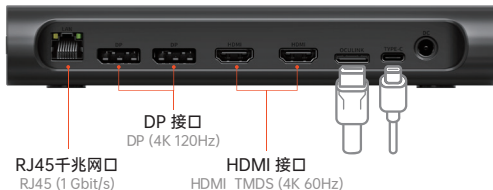

1、通过 USB 4 线连接,此时,ONEXGPU 的 HDMI、DP、USB-A、RJ45、M.2 接口全部有效。

2、通过 Oculink 线连接,此时,ONEXGPU 的 HDMI、DP 接口有效,独占 63Gbps 有效带宽。USB-A、RJ45、M.2 接口无效。

3、Oculink/USB 4 两条线同时连接,此时,ONEXGPU 的内置显卡走 Oculink 线连接的 PCIe 通道,独占 63Gbps 有效带宽; USB4 线负责 USB-A、RJ45、M.2 的数据传输。

1. HDMI port, DP port, USB-A port, RJ45port, M.2 port are valid when the OneXGPU docking is connected via USB 4.0 cable;

2. HDMI port, DP port are valid (Monopolize 63Gbps effective bandwidth) but USB-A port, RJ45port, M.2 port are invalid;

3. The built-in graphics card of ONEXGPU docking uses the PCIe channel connected by the Oculink cable and monopolizes the effective bandwidth of 63Gbps; The USB4 cable is responsible for the data transfer of the USB-A port, RJ45 port and M.2 port when Oculink port and USB4 port are connected at the same time.

产品保养

Product Maintenance



- **使用注意事项:**

请勿在多灰,潮湿,肮脏或靠近磁场的地方使用设备,以免引起设备内部电路故障。

请勿在雷雨天气使用本设备,雷雨天气可能导致设备故障或电击危险。

避免摔落或强烈碰撞该产品,不要让液晶屏遭到猛烈震动,否则可能导致液晶屏损坏或显示不正常。

请勿将设备靠近热源或裸露的火源,如电暖炉,微波炉,热水器,炉火,蜡烛或其他可能产生高温的地方。

- **Precautions for use:**

Do not use the device in places that are dusty, humid, dirty or near magnetic fields to avoid causing internal circuit failure of the device.

Do not use the device during thunderstorms. Thunderstorms may cause equipment failure or risk of electric shock.

Avoid dropping or strong collision with the product, and do not subject the LCD screen to violent vibrations, otherwise the LCD screen may be damaged or display abnormally.

Do not place the device near heat sources or exposed fire sources, such as electric heaters, microwave ovens, water heaters, stoves, candles, or other places that may generate high temperatures.

有问题别着急，官网上都给大家整理好啦~

If you need support, contact us:)

手机扫描二维码打开链接



OneXPlayer 服 务 中 心

官方服务就是靠谱!


Official service contact us when you need



- 您在使用中遇到任何问题,都可以通过以下任一方式联系我们官方客服:

You can contact us by

- 1、京东/天猫旗舰店,每天8:30-22:00,客服实时在线
 - 2、官方服务电话:400-829-9293
 - 3、扫码添加微信客服
- 1、Visit www.onexplayerstore.com and click service
- 2、Call us: 400-829-9293
- 3、Email us: support@onexplayerstore.com



官方客服微信



此标识含义为: 仅适用于非热带气候条件下安全适用.

This sign means that it is safe and applicable only in non Tropical climate conditions.

注意

用错误型号电池更换会有爆炸危险, 务必按照说明处置用完的电池。

Caution

Replacing batteries with the wrong model poses an explosion risk, Be sure to dispose of the used battery according to the instructions.

产品合格证

QUALIFIED CERTIFICATE

检验员:
(CHECKER)



扫描二维码，查看电子档说明书

Scan the QR code and view the electronic document manual

- **注意：**

此说明书中标注的按键功能皆为机器出厂时设置的默认功能，后续如因软件升级或其他原因变更相关功能，请以实物为准。

- **Note:**

The functions of buttons marked in this manual are the default functions set when the machine leaves the factory. please refer to the actual product if the relevant functions are subsequently changed due to software upgrades or other reasons.

