


ACEZUK

Car Jump Starter

User Manual

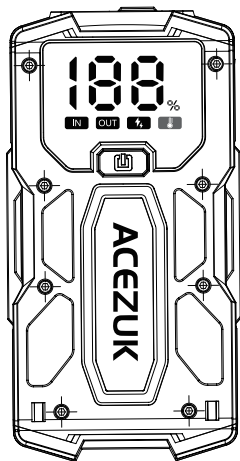


ACEZUK M01 Jump Starter

ACEZUK@outlook.com


Contenido Del Paquete



M01 Arrancador de coches



Cable tipo C



Cable de puente inteligente



Manual de usuario

Introducción



Gracias por comprar el kit de arranque para auto ACEZUK M01. Por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de empezar a utilizar el producto.

Cárgalo primero!

Mientras lee el manual, puede comenzar a cargar su M01 con su adaptador (no incluido)

Advertencia

Esta unidad es para vehículos con baterías de 12V. Puede ser peligroso si se usa con otros tipos de baterías. Lea y comprenda la información de seguridad antes de usar el arrancador auxiliar y también puede provocar descargas eléctricas, explosiones, incendios, daños a la propiedad y lesiones personales.

Características Clave

Jump Starter: Arranque su vehículo (hasta 7.0L de gasolina o motor diesel de 5.5L) con abrazaderas resistentes en segundo.

Puerto USB: Equipado con un puerto de carga USB que se puede usar para cargar su teléfono móvil, tableta, etc.


Linterna LED: el arrancador de batería utiliza una linterna LED brillante con 3 modos (iluminación/flash/SOS) en diferentes circunstancias

Protecciones inteligentes: paquete de arranque de batería de automóvil seguro y fácil de usar sin la preocupación de conexiones incorrectas o chispas con 8 protecciones.

Detalles Técnicos

Modelo	M01
Entrada USB-C	9V/2A 5V/2A
Salida 1	5V/2.4A
Dimensiones(L*W*H)	181.5*92.6*39mm
Peso	1,87 libras (0,87 kg)
Temperatura de funcionamiento	-20°C~60°C1-4°F~140°F
Protección contra reflujo	$\geq 12.6V \pm 0.3V$
Temperatura de carga	5°C~45°C/41°F~140°F
Linterna LED	50 lúmenes
Batería interna	polímero de litio

Conoce tu Producto

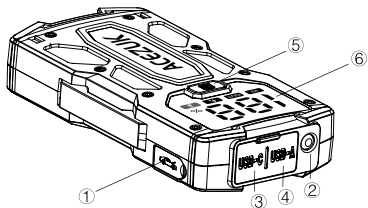

- ① Puerto de Inicio de Salto
- ② Linterna
- ③ Entrada TIPO C
- ④ Salida USB 5V/2.4A
- ⑤ Interruptor de Alimentación
- ⑥ Pantalla de Visualización

Technical Specifications

NO	Función	Operación
1	Puerto de Inicio de Salto	Inserte el enchufe del cable puente en el puerto de arranque puente
2	Linterna	Iluminación, flash, SOS
3	Entrada TIPO C	Cargue el motor de arranque con cable tipo C
4	Salida USB 5V/2.4A	Cargue su teléfono, tableta, cámara, etc.
5	Interruptor de Alimentación	Presiona el botón para cargar tus dispositivos Pulse el botón para ver la capacidad restante Mantenga presionado el botón para encender/apagar la linterna
6	Pantalla de Visualización	Muestra la cantidad de electricidad: 25%, 50%, 75% y 100%

Operación

Luz indicadora de poder

Presione el botón de encendido para verificar la capacidad del arrancador de salto. La pantalla LED mostrará el porcentaje de potencia (25%, 50%, 75%, 100%)



NOTA: El cargador de pared o el cargador para automóvil no están incluidos en el paquete, puede usar un cargador USB universal para recargar la unidad, como su teléfono o cargador de almohadilla (se sugiere 2A arriba)

Recarga Tu M01

Cargando su Arrancador de Coches

•En casa


1. Enchufe el cable USB en cualquier cargador USB (se sugiere 5V/2A).
2. Conecte el puerto tipo C al arrancador.

•En coche

1. Enchufe el adaptador para automóvil (no incluido) en el enchufe.
2. Conecte el puerto Tipo-C al Jump Starter.

NOTA:

Se recomienda recargar el arrancador auxiliar cada 3 o 4 meses para mantener la eficiencia y prolongar la vida útil de la batería interna incluso si la unidad no se ha utilizado.



Carga otros dispositivos

Además de arrancar un automóvil, este producto también puede suministrar energía a un teléfono móvil, PSP, MP3/MP4, cámara y otros dispositivos electrónicos de consumo.



Nota:

1. No utilice este dispositivo como cargador de batería de coche para cargar baterías de coche.
2. Asegúrese de que todos los aparatos eléctricos a bordo del vehículo rescatado estén apagados antes de comenzar.
3. Asegúrese de que la potencia esté por encima del 50% cuando la use para encender su automóvil.
4. Después de iniciar con éxito, retire el producto de la batería del automóvil dentro de los 30 segundos, de lo contrario, puede causar daños.
5. No use el dispositivo para encender el automóvil de forma continua más de 3 veces. Puede causar que el producto se sobrecaliente y dañe el producto. Cada partida debe estar separada por dos minutos.
6. El producto solo es adecuado para arrancar vehículos de gasolina y diésel de 12 V. No lo use en equipos como aviones y barcos.

7. Debido al largo tiempo de almacenamiento o envío, la energía de la batería puede convertirse en energía virtual y debe cargarse por completo antes de usarla por primera vez. (Aunque muestra suficiente energía o puede provocar daños en la batería y no recargar)

8. Asegúrese de que el cable puente esté enchufado firmemente en el puerto EC5 y que los calambres estén sujetos correctamente a los polos positivo y negativo en un área grande. No permita que los dos postes de metal se toquen entre sí.

Para Arrancar Tu Auto



Linterna LED

Mantenga presionado el interruptor de encendido durante 3 segundos para encender la luz. Luego presione por segunda vez para cambiar a diferentes modos.

Paso 1:

Inserte el enchufe completamente en puerto de arranque de salto - el indicador parpadea en rojo y verde.

Paso 2:

Conecte la pinza roja al lado positivo (+) de la batería del coche y la pinza negra al negativo (-).

Paso 3:

El indicador se vuelve verde continuo – Arranque el motor.

Paso 4:

Una vez que arranca su auto, Retire la abrazadera de la batería de la batería del automóvil y el arrancador en 30 segundos.

En Cualquiera de Las Sigüientes Situaciones, La Abrazadera

Inteligente Activa La Protección:



Luz Indicadora	Situación	Qué hacer
Luz roja encendida	Protección de baja/alta presión	Comprueba la presión de la batería de tu coche
Luz roja encendida, pitidos a intervalos	Protección de conexión inversa	Comprueba si los polos positivo y negativo están
Luz roja encendida: 1 pitido largo 2 pitidos cortos	Protección contra cortocircuitos	Por favor, compruebe si hay algún cortocircuito
Luz roja encendida, pitido continuo y rápido	Protección contra sobretensión	Por favor, compruebe si la temperatura es demasiado alta.
Luz roja encendida, luz verde encendida	Protección a lo largo del tiempo	Vuelva a conectar y reinicie
Luz roja encendida / Luz verde encendida	Cuando se conecta solo con la batería del	Normal
Luz roja y verde parpadeando alternativamente	Cuando se conecta solo con el arrancador de salto	Normal
Luz verde encendida y pitando por una vez	Cuando conecte el motor de arranque y la batería del coche correctamente	Normal
Luz roja y verde parpadeando alternativamente después de conectar correctamente	Las abrazaderas están sueltas	Sujétalo con fuerza

Solución de Problemas



Problema	Porque	Remedio
No se puede iniciar	Conexión incorrecta	Asegúrese de sujetar el cable de puente ROJO al poste Positivo (+) de la batería. Y cable de puente negro al poste negativo (-).
	El temporizador de 30 segundos para arrancar ha expirado	Desconecte los cables de la batería del vehículo y vuelva a conectarlo.
	Estado de la batería baja	Recargue la unidad hasta al menos tres luces continuas
La luz LED sigue parpadeando	La protección está funcionando	Consulte la tabla de indicadores LED del manual
Sin adaptador de pared	Cargue la unidad a través del cargador de su teléfono	universal (se sugiere 2A arriba), como su teléfono o cargador de almohadilla.



P1: ¿Cómo apagar este paquete de energía?

A1: Este paquete de energía se apagará automáticamente cuando no se complete la carga o la carga.

P2: ¿Qué tipo de adaptador debo usar?

A2: Puede usar un cargador de teléfono móvil (puerto tipo C) para cargar el M01.

P3: ¿Cuánto tiempo para cargar completamente el arrancador M01?

A3: Tarda unas 2-3 horas.

P4: ¿Cómo resolver el problema del arrancador de batería no se puede cargar?

A4: Si esto sucede cuando lo recibe por primera vez: el arrancador de salto estará en una situación de circuito virtual que es normal después de un largo tiempo de envío, cárguelo completamente cuando lo reciba.

Si esto sucede después de usarlo varias veces: cambie a otro cable USB, si aún no está bien, cambie un nuevo adaptador. Sugerimos un adaptador de 5V/2A o superior.

Atención: si el cable USB está dañado, comuníquese con ACEZUK_service@outlook.com para obtener uno nuevo gratis.

Q5: ¿Por qué el arrancador de batería no se puede cargar completamente?

A5: Es normal que el tiempo de carga sea más largo para el primer 10% y el último 10% porque el producto tiene la función de protección contra sobrecargas.

Q6: ¿Cuánto tiempo puede mantener una carga?

A6: Puede mantener una carga de 6 a 12 meses. Para prolongar la vida útil de la batería, sugerimos cargarla cada tres meses.

Q7: ¿Qué debo hacer si el saltador no puede arrancar un automóvil?

A7: Asegúrese de que la fuente de alimentación de arranque tenga suficiente potencia; en segundo lugar, asegúrese de que la batería del automóvil no esté demasiado baja, nuestro producto no se puede usar en un automóvil sin energía; finalmente, si aún no puede usarlo con éxito, contáctenos a tiempo: ACEZUK@outlook.com

Q8: ¿Puedo usarlo como un banco de energía?

A8: Sí. Pero no le recomendamos que haga esto, porque cargar un teléfono móvil consumirá mucha energía, y cuando necesite este producto con urgencia, es posible que no haya energía adicional para arrancar el automóvil.

Advertencias:

- Siempre lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar su Arrancador
 - No sumerja su Arrancador en agua, ni lo exponga a la lluvia o la humedad.
 - Nunca abra o desmonte su Arrancador ya que anulará su garantía.
 - No exponga su Arrancador al fuego, al calor intenso o a líquidos inflamables.
 - Cargue el producto sólo a temperaturas entre -20°C ~ +75°C.
 - Manténgalo lejos y fuera del alcance de los niños.
 - No inserte objetos extraños en NINGUNA entrada o salida
 - No permita que los dientes metálicos de la pinza roja toquen los dientes metálicos de la pinza negra cuando esté conectada a su Arrancador.
 - No conecte la pinza negra al terminal positivo (+) de la batería del vehículo cuando esté conectado a su Arrancador. No conecte la pinza roja al terminal negativo (-) de la batería del vehículo cuando esté conectado a su Arrancador.
 - No abra su Arrancador para reemplazar la batería interna. No hay partes reemplazables por el usuario en el interior de su Arrancador.
 - Desconecte siempre los cables de arranque del Arrancador después de su uso y guárdelos por separado.
- Compruebe la potencia del producto al menos cada tres meses, y cargue el producto a tiempo.

Eliminación de la Batería

La batería es autónoma y no puede ser reemplazada por el consumidor. La batería debe ser desechada adecuadamente cuando ya no tiene carga. Las prácticas de carga adecuadas aumentarán la vida útil del producto.

Garantía

Nuestra empresa ofrece a los clientes una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra.

Contáctenos

Para cualquier consulta o comentario sobre nuestros productos, envíe un correo electrónico, y le responderemos lo antes posible.

E-Mail: ACEZUK@outlook.com

ACEZUK

CUSTOMER SUPPORT

If you meet any questions, please feel free to contact us by email anytime,
we will try our best to help you as soon as possible.

✉ **ACEZUK@outlook.com**