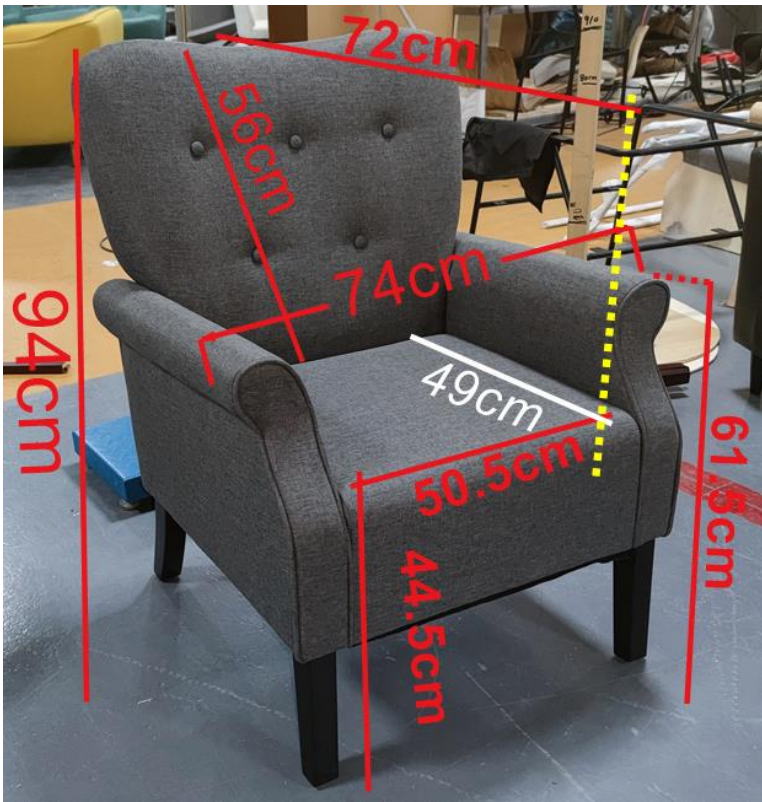


请生产大货时特别注意以下几点

前海亚迅产品生产要求:

- 1.请严格按照验货报告要求进行生产，生产前请仔细查阅验货报告
- 2.若有生产大货与确认样品出现差异请尽快跟公司负责采购进行沟通
- 3.确认的样品（含增加的要求）一致，不一致我司可不出货；新产品统一在包装之前验货；

产品包装要求:	1.纸箱以及箱型：双坑 5 层双开式瓦楞纸箱 250 磅强度，无钉纸箱（带有保证章）； 2. 辅料情况以及包装：箱内上下开合面用三层纸板防割，全部大组件用 PE 袋包装。脚柱两个一组用薄珍珠绵错开包裹放箱内，扶手放箱内侧边一个横向一个，扶手金属件一面用 0.5cm 厚珍珠绵间隔防护（珍珠绵从侧面一直到上面）。座架放靠背上面与靠背之间用 0.5cm 厚珍珠绵间隔防护，靠背放最下面（正面朝下）。 3.配件：螺丝用吸塑包装。说明书用 PE 袋包装放箱内组件最上一层； 4. 10g/包干燥剂两包放纸箱内；产品配件螺丝数量≥ 5 pcs 时需要多配 1pc。
产品封箱要求:	纸箱结合处“王”字三道胶带，两短边面长于 40cm 再各打两处一层加固胶带。（见附件图片）
产品标识要求:	1. PE 袋有防窒息标签（至少英文，德文，若有其他语言也接受）； 2.（仅美国）美国阻燃标签和填充标签（缝在坐垫底面的无纺布上）； 3.（仅英国）英国阻燃标签&吊卡（标签缝在坐垫底面的无纺布上，吊卡需要吊椅子上）； 4.（仅美国）甲醛标签（固定在坐垫底部上）。 5. 出德国市场毛重超过或等于 20kg，需要在纸箱上带超重标。
大货需改进点:	1. 产品英制周长不能超过 127"，包装尺寸不能超过：最长边 71cm 次长边 64cm 最短边 56.5cm，对应向上取整英制单位包装尺寸为：28"x26"x23"，英制周长为 28"+(26"+23")*2=126"（以向上取整英制单位周长为最终要求进行核实）。 2. 出英国不能超 0.27 立方米。 3. 样品前脚柱与座框安装孔有偏斜，螺杆安装时是偏斜的，不能有。 4. 靠背两侧弧边板内夹板支撑条未打钉，且夹板长度不够，不能有。 5. 靠背架内框绑带板条与三角木块不匹配，三角木块有歪斜，固定不牢，不能有。 6. 靠背与座位安装不牢固，承坐使用几次靠背就出现松动晃动问题。
产品需要注意问题:	注意事项 1. 产品需要做冲击测试。（见附件要求）。 2. 产品实木板产品含水率要求在 8%到 15%内，MDF 板与刨花板含水率要求在 4%到 13%内（使用仪器）。 3. 产品组装起来之后不能出现四脚不能同时着地的情况；（控制在一个硬币以内） 4. 各缝线与被缝面布料的颜色匹配。 5. 塑封螺丝包质量要好不能易开裂散落。

产品名称:	布艺休闲沙发		
产品型号:	611622	开发 ID:	DEV210109000012
出口国:	英国\美国\德国		
订单号:			
订单数量:			
供应商:			
验货地址:			
验货方式:	全检		
产品描述:	颜色: 黄色 Yellow\深灰色 Dark Gray\海军蓝 Navy Blue		
	材质: 涤纶布 270g、复合板、杂木、海绵、纤维绵、金属、橡胶木脚		
	尺寸: 74*72*94cm 整体尺寸测量误差: ± 1.5 cm		
	备注: 座面离地高度 44.5cm, 扶手高 61.5cm 广告参考。		
产品照片			

1. 产品要求及检验步骤

1.1. 产品包装数据判定

	项目		送检样品	验货成品	判定
产品基础信息	产品信息	产品净重 (Kg)	19.5kg		
		产品整体尺寸 (cm)	74*72*94cm		
	包装规格信息	产品毛重 (Kg)	22.3kg		
		外箱尺寸 (CM)	71*64*56.5cm	英制周长不能超过 127" 出英国立方米不能超 0.27 立方米	
	产品物流包装信息	产品装箱数量 (PCS/CARTON)			
		产品运输箱毛重 (Kg)			
		产品运输箱尺寸 (CM)			

备注:

- “*” 随机抽取一定数量为: 200 套以下产品抽 3 套, 200 套以上的每 100 套多抽 1 套, 不够 100 套的按多抽 1 套算。
- ⁰ 中的内容代表产品允许的公差, 具体数值见附录 II。

1.2. 产品包装信息判定



	项目	产品包装其他要求	验货成品	判定
产品包装信息确认	部件贴标	左右扶手贴左右标签 (R/L), 脚柱贴编号。		
	是否配件绑红绳	☐ 是 ☒ 否 到临界值		
	条码确认	扫描外箱条码是否跟要求一致		
	防潮要求	10g/包干燥剂两包放纸箱内;		
	包材标识要求	☐ 包装材料识别标识 ☒ 塑料薄膜防窒息警标识 ☐ 其他:		
		备注: 未经注册, 不能使用绿点标		
	跌落测试	46cm 高度摔箱测试, 一角三边六面, 产品及包装无损坏。		

备注:

- “*” 随机抽取一定数量为: 200 套以下产品抽 3 套, 200 套以上的每 100 套多抽 1 套, 不够 100 套的按多抽 1 套算。

- ⁰中的内容代表产品允许的公差，具体数值见附录 II。

1.3. 部件检验&判定

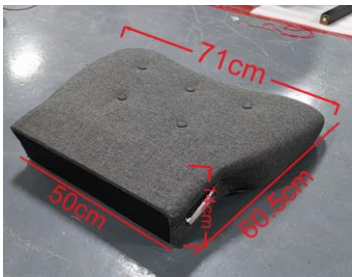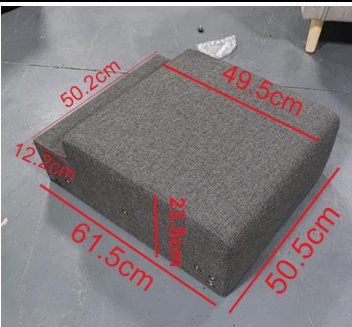	部件名	部件照片	送检样品		验货成品	判定
			数量			
部件检验（随机从成品中抽取一定数量产品进行测试*）	靠背		数量	1pc		
			尺寸	71*60.5*14cm		
			重量	4.75kg		
			备注	松紧带 3 横 3 竖宽 4.5cm 5 个拉扣，底部无纺布，两侧金属件		
	座架		数量	1pc		
			尺寸	50.5*61.5*23.5cm 座垫：49.5*50.5cm		
			重量	5kg		
			备注	3 条“s”簧丝径：3.7mm 1 条纸包钢		
	扶手（分左右）	 	数量	2pcs（1 左 1 右）		
			尺寸	60.5*40.5*12cm		
			重量	8.4kg/2pcs		
			备注	贴左右标区分 底部装脚空隙木档开槽后厚约 6mm		
	直脚（分左右）	 	数量	2pcs 橡胶木		
			尺寸	28.8*5*5cm（不含脚垫）		
			重量	0.83kg/2pcs		
			备注	上部尺寸 7.4*4.3*4.3cm 底部尺寸 3.3*3.4cm 可调节脚垫螺柱为 m6*14mm		

	弯脚 (分右 左)		数量	2pcs		
			尺寸	对角长 28.5cm, 木头最大截面尺寸 5*4cm, 顶部尺寸 7.2*4.3*4cm		
			重量	0.7kg/2pcs		
			备注	橡胶木, 带固定脚垫		
	M8*60MM 内六角螺 丝		数量	14pcs		
			尺寸	M8*60MM		
			备注			
	垫片		数量	14pcs		
	垫圈		数量	14pcs		
	内六角扳 手		数量	1pc		
备注						
BOM 表和实测数据及建议数据（板材和绵类测量误差值见报告后面）2023. 5. 3-hyx						

用途	净料规格			数量	备注	木方名称	单位
扶手外下	570	30	20	2		杂木	M ³
背顶档	445	55	20	1	异形板厚度按照实规格34*20mm误差控制在2mm之内	杂木	M ³
背顶造型木	155	30	30	2		杂木	M ³
扶手连接档2	584	30	20	2		夹板条	M ³
扶手连接档3	485	30	20	2		夹板条	M ³
扶手连接档4	485	30	20	2		夹板条	M ³
扶手连接档5	500	30	20	2		夹板条	M ³
扶手连接档6	505	30	20	2		夹板条	M ³
扶手连接档7	505	30	20	2		夹板条	M ³
扶手连接档8	505	28	20	2		夹板条	M ³
扶手连接档9	505	28	20	2		夹板条	M ³
扶手连接档10	505	28	20	2		夹板条	M ³
扶手前木方	88	30	20	2		夹板条	M ³
扶手连接木方	30	30	20	6		夹板条	M ³
坐前后挡	473	40	30	2		杂木	M ³
坐连接档	473	30	20	4		夹板条	M ³
坐侧档	392	30	20	2		夹板条	M ³
背连接档	445	30	20	6		夹板条	M ³
背侧连接档	75	30	20	2		夹板条	M ³
背侧连接档	62	30	20	2		夹板条	M ³
背侧连接档	46	30	20	2		夹板条	M ³
背侧连接档	25	30	20	2		夹板条	M ³
背架侧	430	40	20	2		夹板条	M ³
扶手前加固 额外加	30	28	20	2		夹板条	M ³
坐三角	50	50	30	4	足27	杂木	M ³
背三角	50	50	25	4	足20	杂木	M ³
前脚	287	50	50	2		橡胶木	M ³
后脚	287	60	60	2	异形板厚度按照实规格50*40mm误差控制在2mm之内	橡胶木	M ³
座框加固小木块	40	30	20	4		夹板条	M ³
木方							
用途	净料规格 mm			数量	备注mm	夹板规格	单位
扶手脚柱加固 前后板	70	40	15	4		夹板	M ²
前扶	143	70	15	2		夹板	M ²
扶前	175	97	15	4		夹板	M ²
扶手前板	385	85	15	2		夹板	M ²
扶手后板	370	105	15	2		夹板	M ²
扶手内侧板	586	140	18	2		夹板	M ²
扶手前造型	175	80	9	2		夹板	M ²
内扶	170	135	18	2		夹板	M ²
坐侧板	575	130	15	2		夹板	M ²
坐前板	500	140	15	1		夹板	M ²

坐后板	500	140	15	1		夹板	M ²
背侧板	571	130	15	2		夹板	M ²
背后板	430	100	15	2		夹板	M ²
背前板	445	100	15	2		夹板	M ²
背后侧下贴	140	15	15	2		夹板	M ²
背后封	670	570	3	1	足1.8	夹板	M ²
背耳封	395	95	2 正1.5	2	1.5	纸浆板	M ²
手内封	480	180	3	2	足1.8	夹板	M ²
手外封	615	300	3	2	足1.8	夹板	M ²
扶手顶	540	200	2 正1.5	2	1.5	纸浆板	M ²
夹板							

海绵	长 (毛) CM	宽 (毛) CM	厚 (毛) CM	数量	备注CM	密度	单位
背前	81	58	2	1		26普绵	M ³
座架后	53	17	1	1		聚酯棉	M ³
座架前	53	23	1	1		聚酯棉	M ³
背后封	67.5	59	1	1		聚酯棉	M ³
背前	84	60.5	1	1		聚酯棉	M ³
扶手前	42.5	11	1	2		聚酯棉	M ³
扶手后	38	11	1	2		聚酯棉	M ³
座底	50.5	48.5	5	1		26普绵	M ³
背垫芯	30	30	2	1		26普绵	M ³
扶手外	63	32	1	2		聚酯棉	M ³
座面	51	49	2	1		26D	M ³
扶手内	64.5	38.5	2	2		22D	M ³
背下	7	3	3	2		26D	M ³
弹力棉	座面, 靠背, 扶手						
海绵							

备注:

- “*” 随机抽取一定数量为: 200 套以下产品抽 3 套, 200 套以上的每 100 套多抽 1 套, 不够 100 套的按多抽 1 套算。
- ⁰中的内容代表产品允许的公差, 具体数值见附录 II。

1.4. 组装检验&判定

	组装要求	验货成品	判定
组装检查 (随机从成品中抽取 3 套进行组装)	产品组件以及说明书相匹配, 按说明书的指导能无障碍组装好产品		
	各零部件、连接件匹配良好、孔位正确, 不可有干涉, 卡不进去等不良, 不可有明显的裂缝		
	固定位置不允许明显的松动, 开关部件不能太紧或太松		
	按要求组装好后产品稳固, 能达到相应的功能和性能要求		

1.5. 外观检验&判定

外观检查 (全检)	检查部位	外观要求	验货成品	判定
	表面	不能有明显污垢、划痕, 无破损、腐蚀、发霉、掉漆等不良		
	组件	不能有明显变形, 无断裂、裂纹、缺角、可触摸毛刺毛		

		边等不良		
		材质及颜色与样品相符，无色差		
清洁度		产品不能出现严重污染，轻度污染占表面小于 1%（不能出现在可见表面） 目视法：在一臂距离，光线充足的环境下观察		
产品外观要求		除以上常规问题，其他外观要求以实际品管现场验货为准；		
公司 Logo		清晰可见，用拇指按压摩擦字体不能出现模糊，logo 字体颜色必须跟提供的样品图片一致		
标识		☐ CE 标识 ☐ 垃圾桶标识 ☐ FCC 标识 ☐ RCM 标识 ☐ 警示标识 ☐ 成分标识 ☐ 日本产品标识 ☒ 超重标签（德国产品毛重大于等于 20kg 需要在外箱上贴标） ☐ 其他：		
		标识的内容及格式与要求相符，标识清晰可见		
		耐久性好，在产品的正常运输和使用中不会脱落		
标签		☒ 美国阻燃标签：标签必须用永久性的方式固定在产品上（缝，钉）		
		☒ 英国阻燃标签：标签必须用永久性的方式固定在产品上（缝，钉或者其他）		
说明书		☒ 德语说明书 ☒ 英语说明书 ☒ 法语说明书		
		标识的内容及格式与要求相符，标识清晰可见		
		耐久性好，在产品的正常运输和使用中不会脱落		

1.6. 功能检验及判定

项目	送检样品	功能检查	验货产品
产品负重测试：	136kg		
产品使用注意事项（若有）：			

附录 I
产品和包装样品照片

深灰色 Dark Gray 产品图	产品图
	
负重图	黄色 Yellow 产品图
	
包装图	箱内上下开合面用三层纸板防割
	
包装图	包装图
	
包装图 座架与靠背之间增加 0.5cm 厚珍珠绵间隔(靠背朝上放)	包装图 箱内上下开合面用三层纸板防割





样品前脚柱与座框安装孔有偏斜，螺杆安装时是偏斜的，需要修改。



产品固定孔位烫孔处理要均匀，要规则，不能有明显残留物。




靠背与座位安装不牢固，承坐使用几次靠背就出现松动晃动问题。

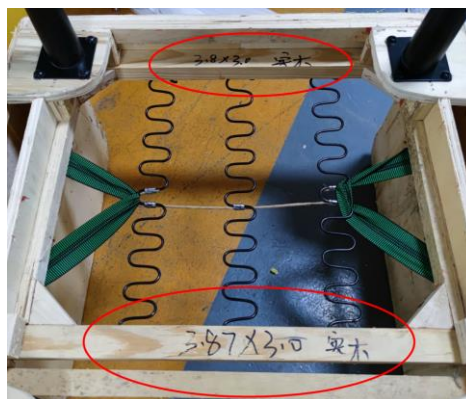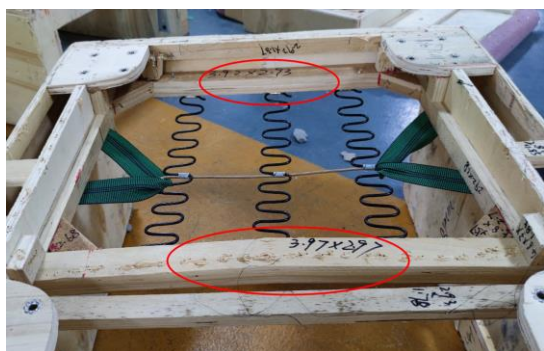



座前后档（弹簧固定档）材质改为实木档，截面尺寸 40*30mm。



座椅“S”簧固定钉要打平打居中，不能有歪斜。

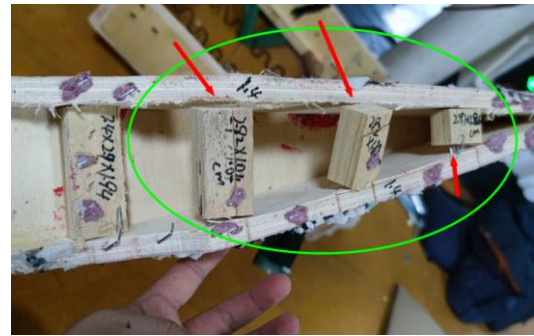

靠背两侧弧边板内夹板支撑条未打钉，需要修改。

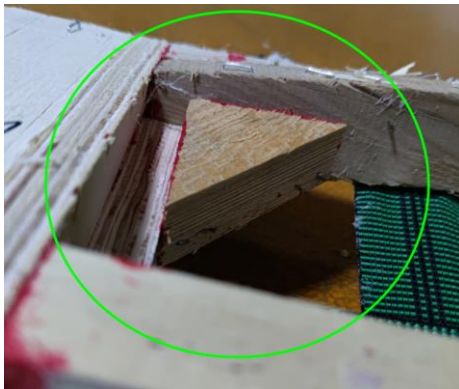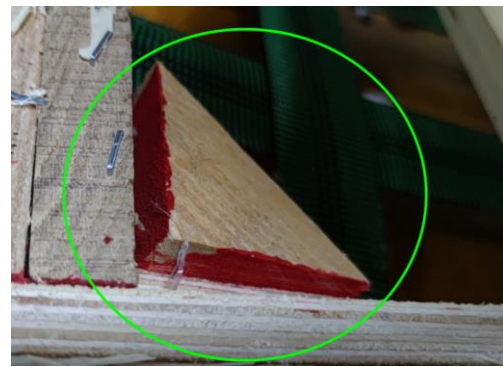

参考如图要做平齐

靠背架内框绑带板条与三角木块不匹配，三角木块有歪斜，固定不牢，需要修改。



夹板木板不能有明显的缺失与脱离、断层。



德国产品毛重大于等于 20kg 需要在外箱上贴标

EN: WARNING: To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or playpens. This bag is not a toy.

DE: WARNUNG: Um Erstickungsgefahren zu vermeiden, halten Sie Plastiktaschen von Kleinkindern und Kindern fern. Lassen Sie Ihre Kinder nicht ohne Aufsicht. Diese Plastiktasche ist KEIN Spielzeug.

ES: ADVERTENCIA: Para evitar el peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. No utilice esta bolsa en cunas, camas, carritos o parques. Esta bolsa no es un juguete.

FR: DANGER: Pour éviter tout risque d'étouffement, éloignez ce sac plastique des enfants et des bébés. N'utilisez pas ce sac dans un berceau, un lit, une poussette ou un parc bébé. Ce sac n'est pas un jouet.

IT: AVVERTIMENTO: Per evitare pericoli di soffocamento, tenere questa borsa di plastica lontana da neonati e bambini. Non utilizzare questa borsa in culle, letti, carrozzine o box. Questa borsa non è un giocattolo.

PE 袋防窒息警示标语

车 缝 区 CARELESSNESS CAUSES FIRE Batch No.:XXXXX To comply with the Furniture and furnishings (Fire) (Safety) Regulations: This article does not include a Schedule 3 interliner All foams, fillings and composites have been tested to ensure compliance with the relevant ignitability test. All covers and fillings have been tested to ensure that they are cigarette resistant. All covers have been tested to ensure that they are match resistant. Further details are available from your retailer 120MM 80MM	 RESISTANT Filling material(s) and covering fabric(s) meet the requirements for resistance to cigarette and match ignition in the Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988 CARELESSNESS CAUSES FIRE		
（仅英国市场需要）要求：标签缝在坐垫底面的无纺布上；标签尺寸无特定要求但必须清晰可见，字体最小 10pt 注意：产品的批次号需要写在标签上，每批次会有不同	（仅英国市场）：吊牌卡面正反面，吊牌可以做成卡片吊卡吊在椅子后面		
车 缝 区 7.62cm 9.8cm <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> UNDER PENALTY OF LAW THIS TAG NOT TO BE REMOVED EXCEPT BY THE CONSUMER ALL NEW MATERIAL consisting of 100% POLYURETHANE FOAM REG. NO. VA 25383 (CN) Certification is made by the manufacturer that the materials in this article are described in accordance with law. YAHEE TECHNOLOGIES CORP 1651 S Carlos Ave #200 Ontario CA 91761 DATE OF DELIVERY _____ MADE IN CHINA </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> COMPLIES WITH U.S. CPSC REQUIREMENTS FOR UPHOLSTERED FURNITURE FLAMMABILITY. NOTICE THIS ARTICLE MEETS THE FLAMMABILITY REQUIREMENTS OF CALIFORNIA BUREAU OF ELECTRONIC AND APPLIANCE REPAIR, HOME FURNISHINGS AND THERMAL INSULATION TECHNICAL BULLETIN 117-2013. CARE SHOULD BE EXERCISED NEAR OPEN FLAME OR WITH BURNING CIGARETTES. The upholstery materials in this product: ☐ contain added flame retardant chemicals ☒ contain NO added flame retardant chemicals The State of California has updated the flammability standard and determined that the fire safety requirements for this product can be met without adding flame retardant chemicals. The state has identified many flame retardant chemicals as being known to, or strongly suspected of, adversely impacting human health or development. </td> </tr> </table> 5.08cm 13cm		UNDER PENALTY OF LAW THIS TAG NOT TO BE REMOVED EXCEPT BY THE CONSUMER ALL NEW MATERIAL consisting of 100% POLYURETHANE FOAM REG. NO. VA 25383 (CN) Certification is made by the manufacturer that the materials in this article are described in accordance with law. YAHEE TECHNOLOGIES CORP 1651 S Carlos Ave #200 Ontario CA 91761 DATE OF DELIVERY _____ MADE IN CHINA	COMPLIES WITH U.S. CPSC REQUIREMENTS FOR UPHOLSTERED FURNITURE FLAMMABILITY. NOTICE THIS ARTICLE MEETS THE FLAMMABILITY REQUIREMENTS OF CALIFORNIA BUREAU OF ELECTRONIC AND APPLIANCE REPAIR, HOME FURNISHINGS AND THERMAL INSULATION TECHNICAL BULLETIN 117-2013. CARE SHOULD BE EXERCISED NEAR OPEN FLAME OR WITH BURNING CIGARETTES. The upholstery materials in this product: ☐ contain added flame retardant chemicals ☒ contain NO added flame retardant chemicals The State of California has updated the flammability standard and determined that the fire safety requirements for this product can be met without adding flame retardant chemicals. The state has identified many flame retardant chemicals as being known to, or strongly suspected of, adversely impacting human health or development.
UNDER PENALTY OF LAW THIS TAG NOT TO BE REMOVED EXCEPT BY THE CONSUMER ALL NEW MATERIAL consisting of 100% POLYURETHANE FOAM REG. NO. VA 25383 (CN) Certification is made by the manufacturer that the materials in this article are described in accordance with law. YAHEE TECHNOLOGIES CORP 1651 S Carlos Ave #200 Ontario CA 91761 DATE OF DELIVERY _____ MADE IN CHINA	COMPLIES WITH U.S. CPSC REQUIREMENTS FOR UPHOLSTERED FURNITURE FLAMMABILITY. NOTICE THIS ARTICLE MEETS THE FLAMMABILITY REQUIREMENTS OF CALIFORNIA BUREAU OF ELECTRONIC AND APPLIANCE REPAIR, HOME FURNISHINGS AND THERMAL INSULATION TECHNICAL BULLETIN 117-2013. CARE SHOULD BE EXERCISED NEAR OPEN FLAME OR WITH BURNING CIGARETTES. The upholstery materials in this product: ☐ contain added flame retardant chemicals ☒ contain NO added flame retardant chemicals The State of California has updated the flammability standard and determined that the fire safety requirements for this product can be met without adding flame retardant chemicals. The state has identified many flame retardant chemicals as being known to, or strongly suspected of, adversely impacting human health or development.		
(仅美国市场) law label 填充标签加州&阻燃条款标签			

测量误差标准（与 BOM 数据对比）

名称	分类	厚度要求	最小误差值		备注	
			宽	厚		
框架（胶	多层板	厚>10mm	/	2mm 以内	/	必须


合板/实木)		8mm<厚≤10mm	/	1mm 以内	/	过冲击测试
	多层板条	宽、厚>10mm	2mm 以内		个别 3mm 以内 不出异常	
		宽、厚≤10mm	1mm 以内		个别 2mm 以内 不出异常	
	按木芯 (实木条)	宽、厚>10mm	2mm 以内		个别 3mm 以内 不出异常	

	名称	最小误差值 (厚度)	备注
绵类	普棉	厚度>10mm, 误差 2mm 以内 个别 3mm 以内不出异常	
		厚度≤10mm, 误差 1mm 以内 个别 2mm 以内不出异常	
	D50 再生绵	5mm 以内	不能影响座感

1.3 冲击测试


步骤 1

测试冲击沙袋直径在 406mm±51mm 以内，负重在 102kg，用装置吊好，且沙袋重量可以调节；（参考下图）

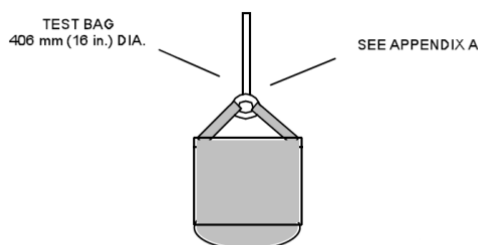

步骤 2

准备测试：测试样品水平放置，限制椅子移动，产品的所有调节位置调到最高位置，沙袋位置在座椅面中间，沙袋与内靠背之间的距离小于 26mm；对于带脚轮的将脚轮调整一致跟脚盘成 90 度方向；对于调节脚垫调节高度为距离最高位置 1.3cm 的高度即可；其他未涉及的调节请调节到正常使用状态；座椅调节杆调节到非锁定状态。；

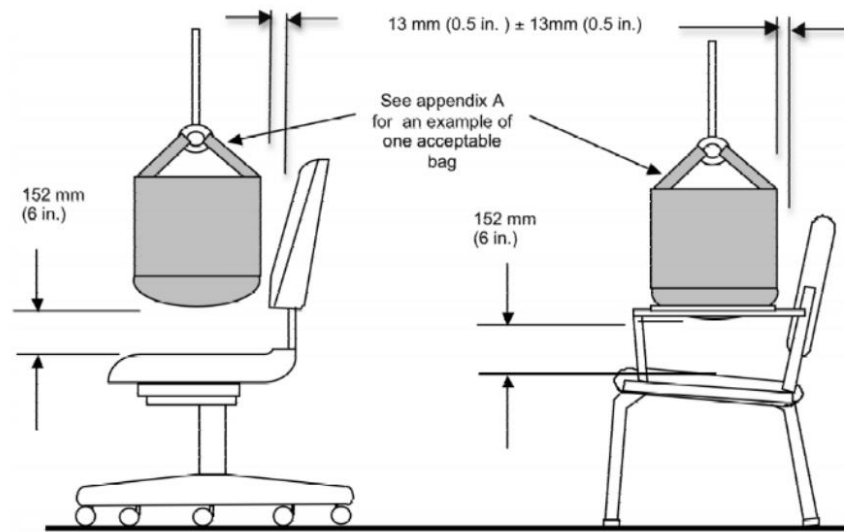

步骤 3

1. 功能性测试:

102kg 沙袋拉高距离没有承压的座位面 152mm(6inch)高度, 释放沙袋冲击 1 次;

结果评判要求: 不能出现任何功能失效或者结构损坏

2. 验证性测试

136kg 沙袋拉高距离没有承压的座位面 152mm(6inch)高度, 释放沙袋冲击 1 次;

3. 评判标准

功能性测试: 不能出现任何功能失效或者结构损坏或者变形; 验证

性测试: 不能在测试中或者测试后出现突发性的结构破损

或者变形或者导致潜在风险的缺陷, 产品本身部分功能失效可以接受。

(备注: 产品冲击之后座位面凹陷无法回弹, 木板轻微开裂可以接受, 铁件变形, 但是不能接受木板完全开裂与木框分离, 木框开裂会垮掉风险, 铁件断裂等有风险的缺陷。)