



RovyVon®
Aurora A28

Manual (EN) Handbuch (DE)
Manuel (FR) Manuale (IT)
Manual (ES) マニュアル (JP)




Runfree Equipment Technology Co., Ltd.

Website: www.RovyVon.com
Email: info@RovyVon.com
Address: 702, Zongtai Future City, BaoYuan Rd., Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen, China


Made in China

Front Emitter

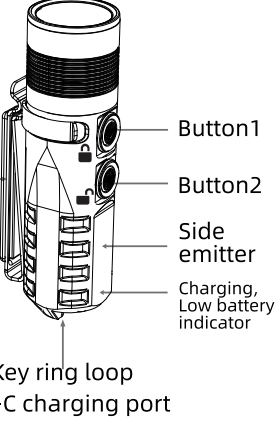


Lock/Unlock

*Please unlock before first use(Press and hold button 2 for 3 seconds or plug in charge)



LOCK
With the light switched off, long press for 5s to lock, the emitter will flash twice.




Unlck
With the light locked, long press for 3s to unlock, the emitter will flash 3 times.

Product Information	
Material	Polycarbonate (Body), Stainless steel (Head)
Size	76mm (Length) x 21.5mm (Diameter)
Weight	50.2g
Light source	High Output: 6500K cool white
	High CRI: 5000K neutral white
Side light	A28U: UV+Red+White A28WU: White+UV+White A28R: Red+White+Red
	UV wavelength: 365nm Red wavelength: 625nm White color temperature: 4000K
Battery	Li-ion rechargeable, 850mAh
Charging	Method: USB-C
	Spec: 5V ↔ 1A
	Charging time: 1 hour
Indicator	Low battery: Red Charging: Breathing blue Fully charged: Green
Protect Voltage	Low battery: 3.0V; Cutoff voltage: 2.8V
Water resistant	IPX8
Impact resistant	1.5m
Accessories	User manual, Warranty card, Pocket clip, USB C-A cable, USB cover, Key ring, O-ring


A28U
(UV+RED+WHITE)

Button 1 (For front emitter)



1.Lock: with the light switched off, long press for 5s to lock, the emitter will flash twice.
*The operation below is under unlock status (check Button 2)
2.Moon: with the light switched off, click to turn on, then click again to turn off.
3.Constantly on (daily modes): rapid double click to turn on (memorized mode)
(1)Change modes: click to cycle thru Low-Med-High-Turbo
(2)Turn off: press 0.5s
*The last-used mode will be memorized after the light was turned off.
4.Emergency modes: rapid double click to turn on from Strobe mode
(1)Change modes: click to cycle thru Strobe-SOS
(2)Turn off: press for 0.5s


Button 2
(For momentary on & Side)



1.Unlock: with the light locked, long press for 3s to unlock, the FRONT emitter will flash 3 times.
2.Momentary on: with the light switched off, press and hold for Turbo mode of the FRONT emitter, release to turn off.
3.Side emitter
(1)White
A.Turn on: with the light switched off, single click
B.Change modes: then click again to cycle thru Low-High
(2)Red
A.Turn on: Rapid double click to turn on from Low mode
B.Change modes: click to cycle thru Low-High-Flash-Beacon
(3)UV: Rapid triple click to turn on, then click to turn off
(4)Turn off: press for 0.5s


A28WU
(WHITE+UV+WHITE)

Button 1 (For front emitter)



1.Lock: with the light switched off, long press for 5s to lock, the emitter will flash twice.
*The operation below is under unlock status (check Button 2)
2.Moon: with the light switched off, click to turn on, then click again to turn off.
3.Constantly on (daily modes): rapid double click to turn on (memorized mode)
(1)Change modes: click to cycle thru Low-Med-High-Turbo
(2)Turn off: press 0.5s
*The last-used mode will be memorized after the light was turned off.
4.Emergency modes: rapid double click to turn on from Strobe mode
(1)Change modes: click to cycle thru Strobe-SOS
(2)Turn off: press for 0.5s


Button 2
(For momentary on & Side emitter)



1.Unlock: with the light locked, long press for 3s to unlock, the FRONT emitter will flash 3 times.
2.Momentary on: with the light switched off, press and hold for Turbo mode of the FRONT emitter, release to turn off.
3.Side emitter
(1)White
A.Turn on: with the light switched off, single click
B.Change modes: then click again to cycle thru Low-High
C.Turn off: press for 0.5s
(2)UV
A.Turn on: rapid double click
B.Turn off: click or press for 0.5s


A28R
(RED+WHITE+RED)

Button 1 (For front emitter)




1.Lock: with the light switched off, long press for 5s to lock, the emitter will flash twice.
*The operation below is under unlock status (check Button 2)
2.Moon: with the light switched off, click to turn on, then click again to turn off.
3.Constantly on (daily modes): rapid double click to turn on (memorized mode)
(1)Change modes: click to cycle thru Low-Med-High-Turbo
(2)Turn off: press 0.5s
*The last-used mode will be memorized after the light was turned off.
4.Emergency modes: rapid double click to turn on from Strobe mode
(1)Change modes: click to cycle thru Strobe-SOS
(2)Turn off: press for 0.5s

Button 2
(For momentary on & Side emitter)




1.Unlock: with the light locked, long press for 3s to unlock, the FRONT emitter will flash 3 times.
2.Momentary on: with the light switched off, press and hold for Turbo mode of the FRONT emitter, release to turn off.
3.Side emitter
(1)White
A.Turn on: with the light switched off, single click
B.Change modes: then click to cycle thru Low-High
(2)Red
A.Constant on
a)Turn on: rapid double click to turn on from Low mode
b)Change modes: click to cycle thru Low-High
B.Signal
a)Turn on: rapid triple click to turn on from Beacon
b)Change modes: click to cycle thru Beacon-Flash
(3)Turn off: press for 0.5s


6500K Brightnesses Graphic

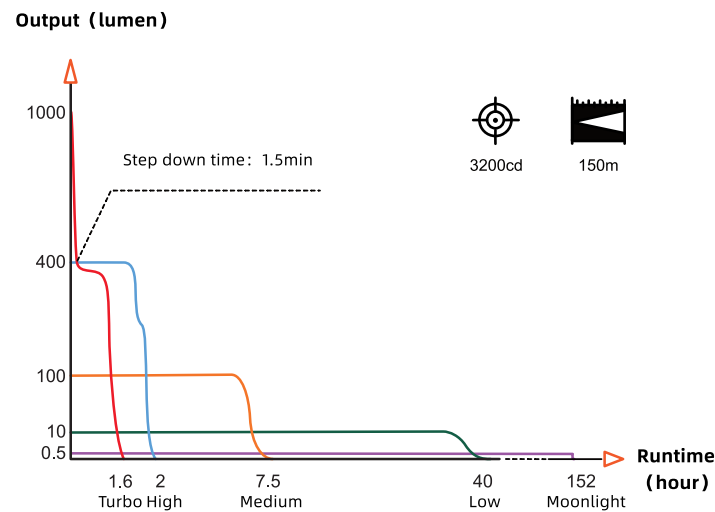

5000K Brightnesses Graphic

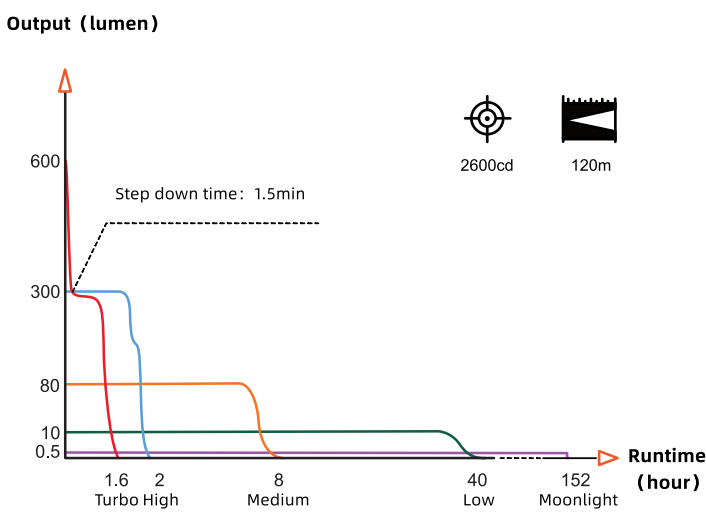

Magnetic clip

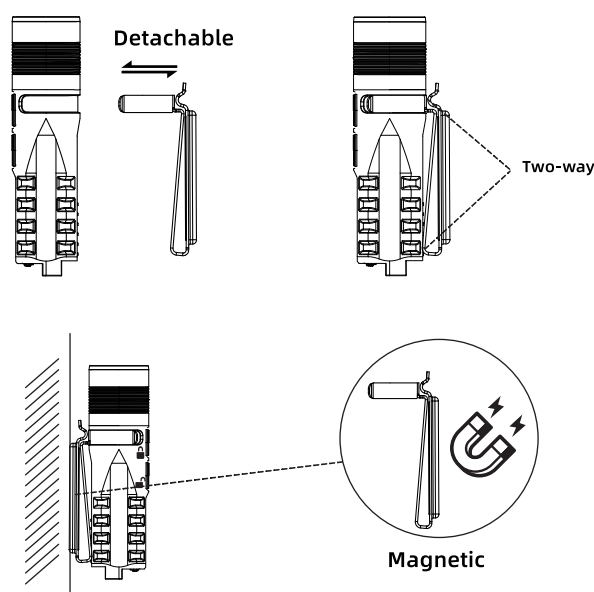

Specifications (Side light)

A28U (UV/Red/White)							
Mode	White Low	White High	UV	Red Low	Red High	Red Flash	Red beacon
Output (lumens)	2	60	/	3	35	/	/
Runtime (hour)	106	5.5	106	48	5.5	/	/
A28WU (White/UV/White)							
Mode	UV		White Low			White High	
Output (lumens)	/		2			80	
Runtime (hour)	7		106			5	
A28R (Red/White/Red)							
Mode	White Low	White High	Red Low		Red High	Red Beacon	Red Flash
Output (lumens)	2	60	3		45	/	/
Runtime (hour)	106	5.5	48		5.0	/	/

Note	1.Only Moon and Low modes are available while charging. 2.Charging will unlock the light automatically. 3.The light is not able to turn on when the battery is lower than 2.8V, Plugging in to charge to reactivate it. 4.Clicking the button to turn off when a mode is working over 3 minutes. 5.When the battery is low; a) If it's turned on, the red indicator will be on constantly; b) If the light is switched off, clicking any button will get the red indicator on for 5s.
Warranty	1. Time: 2 years since the date purchased. 2. Any defective or malfunction by factitious is not under the warranty. 3.Warranty line: info@rovyvon.com
Warning!!!	1. Don't look directly into the emitter 2. DO NOT point the light to human or animal eyes 3. DO NOT cover the light head when it's turned on 4. Children under 12 years old are not permitted to use this light.

Produktinformation (Deutsch)

Das Material	Polycarbonate (Body), Stainless steel (Head)
Abmessungen	76mm (Länge) x 21.5mm (Durchmesser)
Das Gewicht	50.2g
Light source	Hohe Leistung: 6500K Cold White Hohe CRI: 5000K neutral weiß
LED auf der Seite	A28U: UV + Rot + Weiß A28WU: weiß + UV + weiß A28R: rot + weiß + rot UV-Wellenlänge: 365 nm Rote Wellenlänge: 625 nm Weiße Farbtemperatur: 4000K
Batterien	Lithium-Ionen-Aufladung, 850mAh
	Methode: USB-C
Aufladen	Größe: 5V ⚡ 1A Ladezeit: 1 Stunde
Indikator	Low Power: Rot Charge: Breath Blue Volle Aufladung: Grün
Schutzspannung	Niedrige Batterie: 3.0 V; Abschaltspannung: 2,8 Volt
Beständig gegen Wasser	IPX8
Schlagzähigkeit	1,5m
ANHANG	Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Taschenhalter, USB C-A Kabel, USB Cover, Schlüsselanhänger, O-Ring
ANMERKUNG	1.Beim Laden sind nur Moon und Low Mode verfügbar. 2.Das Aufladen schaltet das Licht automatisch aus. 3.Wenn der Akku niedriger als 2,8 V ist, kann das Licht nicht eingeschaltet werden, legen Sie eine Ladung ein, um es wieder zu aktivieren. 4.Wenn ein Modus länger als 3 Minuten funktioniert, klicken Sie auf einen beliebigen Knopf, um ihn zu schließen. 5.Wenn die Batterieleistung nicht ausreicht; A) Wenn die Lampe eingeschaltet ist, leuchtet die rote Kontrollleuchte die ganze Zeit, b) Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, leuchtet die rote Kontrollleuchte durch Anklicken einer beliebigen Taste für 5 Sekunden.
Garantie	1.Dauer: 2 Jahre ab Kaufdatum. 2.Von der Gewährleistungsfrist ausgenommen sind von irgendjemandem verursachte Mängel oder Fehlfunktionen. 3.Garantielinie: info@rovvyon.com
Warnung! ! !	1.Schau nicht direkt in den Sender. 2.Richten Sie kein Licht auf die Augen von Menschen oder Tieren. 3.Decken Sie den Lampenkopf nicht ab, wenn er eingeschaltet ist. 4.Kinder unter 12 Jahren dürfen diese Lampe nicht unbeaufsichtigt benutzen.

Benutzeroberfläche

Taste 1 (für die Front-LED)
1.Verriegeln: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie 5 s lang, um zu verriegeln, und der Sender blinkt zweimal.
* Die folgende Aktion ist freigeschaltet (Taste 2 markiert)
2.Moon: Nachdem Sie das Licht ausgeschaltet haben, klicken Sie auf An und dann wieder auf Aus.
3.Häufig geöffnet (Alltagsmodus): Schneller Doppelklick zum Öffnen (Speichermodus)
(1)Moduswechsel: Klick auf den Zyklus durch Low-Mediterranean-High-Turbo
(2)Aus: 0,5 s drücken
* Der zuletzt verwendete Modus wird gespeichert, wenn das Licht ausgeschaltet ist.
4.Emergency Mode: Schneller Doppelklick öffnet sich aus dem Gate-Modus
(1)Ändern Sie den Modus: Klicken Sie, um durch das Strobos-SOS zu schleifen
(2)Aus: 0,5 s drücken

Taste 2 (für momentane seitliche LEDs)
A28U (UV+Rot+Weiß)
1.Entsperren: Wenn die Lampe verriegelt ist, drücken Sie 3 s lang, um die Lampe zu entsperren, und die vordere LED blinkt dreimal.
2.Sofortiges Einschalten: Halten Sie bei ausgeschaltetem Licht den Turbo-Modus der vorderen LED gedrückt und schalten Sie ihn nach dem Lösen aus.
3.LED auf der Seite
(1)Weiß
A.An: Schalten Sie das Licht aus und klicken Sie auf B.Change pattern: then click again to loop through low-high
(2)Rot
A.Einschalten: Schneller Doppelklick zum Einschalten aus dem Low-Modus
B.Ändern Sie den Modus: Klicken Sie auf die Schleife durch Low-High-Flash-Beacons
(3)Ultraviolett: schnell drei Klicks zum Öffnen und dann zum Schließen
(4)Aus: 0,5 s drücken

A28WU (White + UV + White)
1.Entsperren: Wenn die Lampe verriegelt ist, drücken Sie 3 s lang, um die Lampe zu entsperren, und die vordere LED blinkt dreimal.
2.Sofortiges Einschalten: Halten Sie bei ausgeschaltetem Licht den Turbo-Modus der vorderen LED gedrückt und schalten Sie ihn nach dem Lösen aus.
3.LED auf der Seite
(1)Weiß
A.An: Schalten Sie das Licht aus und klicken Sie auf B.Change pattern: then click again to loop through low-high
C.Aus: 0,5 s drücken
(2)Ultraviolette Licht
A.Öffnen: Schneller Doppelklick
(3)Schließen: Klicken oder drücken 0,5s

A28R (rot + weiß + rot)
1.Entsperren: Wenn die Lampe verriegelt ist, drücken Sie 3 s lang, um die Lampe zu entsperren, und die vordere LED blinkt dreimal.
2.Sofortiges Einschalten: Halten Sie bei ausgeschaltetem Licht den Turbo-Modus der vorderen LED gedrückt und schalten Sie ihn nach dem Lösen aus.
3.LED auf der Seite
(1)Weiß
A.An: Schalten Sie das Licht aus und klicken Sie auf B.Ändern Sie den Modus: Klicken Sie dann auf die Schleife durch Low-High
(2)Rot
A.Gewöhnlich geöffnet
a)Einschalten: Schneller Doppelklick zum Einschalten aus dem Low-Modus
b)Wechseln Sie den Modus: Klick von Low zu High Loop
B.Das Signal
a)Öffnen: Schnelle drei Klicks, um von der Beacons zu öffnen
b)Modus ändern: Klicken Sie auf die Schleife durch den Leuchtturm-Blitz
(3)Aus: 0,5 s drücken

INFORMATION SUR LE PRODUIT (Français)

Matériaux	Polycarbonate (corps) en acier inoxydable (tête)
Dimensions	76mm (longueur) x 21.5mm (diamètre)
Poids	50.2g
DEL avant	Haute puissance: 6500K Cold White High CRI: 5000K neutre blanc
LED latérale	A28U: UV + rouge + blanc A28WU: blanc + UV + blanc A28R: rouge + blanc + rouge Longueur d'onde ultraviolette: 365 nm Longueur d'onde rouge: 625 nm Température de couleur du blanc: 4000K
Batteries	Recharge lithium-ion, 850mAh
	Méthode: USB-C
Charge	Spécifications: 5V ⚡ 1A Temps de charge: 1 heure
Indicateur	Faible puissance: rouge Chargement: respirer bleu Chargement complet: vert
Tension de protection	Batterie basse: 3.0 V; Tension de coupure: 2,8 V
Résistance à l'eau	IPX8
Résistance aux chocs	1,5m
Annexe	Manuel d'utilisation, carte de garantie, clip de poche, câble USB C-A, couvercle USB, porte-clés, joint torique
Notes	1.Seuls les modes Lunar et Low sont disponibles lors de la charge. 2.La charge déverrouille automatiquement les lumières. 3.Lorsque la batterie est inférieure à 2,8 V, la lampe ne peut pas être allumée, branchez la charge pour la réactiver. 4.Lorsqu'un mode fonctionne pendant plus de 3 minutes, cliquez sur n'importe quel bouton pour fermer. 5.Lorsque la batterie est faible; A) Si la lumière est allumée, l'indicateur rouge restera allumé tout le temps; b) Si la lumière est éteinte, un clic sur n'importe quel bouton laissera l'indicateur rouge allumé pendant 5s.
Garantie	1.Durée: 2 ans à compter de la date d'achat. 2.Les défauts ou dysfonctionnements d'origine humaine ne sont pas couverts par la garantie. 3.Ligne dédiée à la garantie: info@rovvyon.com
Attention! ! !	1.Ne regardez pas directement l'émetteur. 2.Ne dirigez pas la lumière vers les yeux des humains ou des animaux. 3.Ne couvrez pas le culot de la lampe lorsqu'il est allumé. 4.Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à utiliser cette lampe sans surveillance.

Interface utilisateur

Bouton 1 (pour LED avant)
1.Verrouillage: Lorsque la lumière est éteinte, appuyez longuement sur le verrou pendant 5 secondes et l'émetteur clignotera deux fois.
* Les actions suivantes sont déverrouillées (cochez le bouton 2)
2.Lune: Après avoir éteint la lumière, cliquez sur Allumer, puis sur Eteindre.
3.Ouvrez souvent (mode quotidien): double-cliquez rapidement pour ouvrir (mode mémoire)
(1)Changer de mode: cliquez sur le cycle à travers la turbine basse-méditerranéenne-haute
(2)Fermeture: appuyez sur 0,5 s
* Le dernier mode utilisé sera mémorisé une fois la lampe éteinte.
4.Mode d'urgence: double-clic rapide pour s'ouvrir à partir du mode stroboscopique
(1)Changer de mode: cliquez pour parcourir stroboscope-SOS
(2)Fermeture: appuyez sur 0,5 s

Bouton 2 (pour LED latérale instantanée)
A28U (UV + rouge + blanc)
1.Déverrouillage: Lorsque la lumière est verrouillée, appuyez longtmps sur 3 secondes pour déverrouiller et la LED avant clignotera 3 fois.
2.Allumage instantané: lorsque la lumière est éteinte, maintenez enfoncé le mode turbine de la LED avant et éteignez après la libération.
3.LED latérale
(1)Blanc
A.Allumez: éteignez les lumières et cliquez sur B.Changez de mode: puis cliquez à nouveau pour parcourir le bas haut
(2)Rouge
A.Marche: double-clic rapide pour ouvrir à partir du mode bas
B.Changez de mode: cliquez sur la boude pour passer la balise low-high-flash-balise
(3)UV: tre rapid clics pour ouvrir, puis cliquez sur fermer
(4)Fermeture: appuyez sur 0,5 s

A28WU (White + UV + White)
1.Déverrouillage: Lorsque la lumière est verrouillée, appuyez longtmps sur 3 secondes pour déverrouiller et la LED avant clignotera 3 fois.
2>Allumage instantané: lorsque la lumière est éteinte, maintenez enfoncé le mode turbine de la LED avant et éteignez après la libération.
3.LED latérale
(1)Blanc
A.Allumez: éteignez les lumières et cliquez sur B.Changez de mode: puis cliquez sur la boude pour passer le bas haut
(2)Rouge
A.Toujours ouvert
a)Marche: double-clic rapide pour ouvrir à partir du mode bas
b)Changer de mode: cliquez sur Boude de bas en haut
B.Signal
a)Activer: trois clics rapides pour ouvrir à partir de la balise
b)Changer de mode: cliquez sur la bouche à travers le phare-flash
(3)Fermeture: appuyez sur 0,5 s

A28R (rouge + blanc + rouge)
1.Déverrouillage: Lorsque la lumière est verrouillée, appuyez longtmps sur 3 secondes pour déverrouiller et la LED avant clignotera 3 fois.
2>Allumage instantané: lorsque la lumière est éteinte, maintenez enfoncé le mode turbine de la LED avant et éteignez après la libération.
3.LED latérale
(1)Blanc
A.Allumez: éteignez les lumières et cliquez sur B.Changez de mode: puis cliquez sur la boude pour passer le bas haut
(2)Rouge
A.Toujours ouvert
a)Marche: double-clic rapide pour ouvrir à partir du mode bas
b)Changer de mode: cliquez sur Boude de bas en haut
B.Signal
a)Activer: trois clics rapides pour ouvrir à partir de la balise
b)Changer de mode: cliquez sur la bouche à travers le phare-flash
(3)Fermeture: appuyez sur 0,5 s

Informazioni sul prodotto (Italiano)

I materiali	Policarbonato (sfuso), acciaio inossidabile (testa)
Le dimensioni	76mm (lunghezza) x 21.5mm (diametro)
Peso	50.2g
LED frontali	Alta resa: 6500K Cold White High CRI: 5000K Neutral White
LED laterali	A28U: UV+rosso+bianco A28WU: Bianco+UV+Bianco A28R: Rosso + Bianco + Rosso Lunghezza d'onda ultravioletta: 365nm Lunghezza d'onda rossa: 625nm Temperatura del colore bianco: 4000K
Le batterie	Li-Ion carica, 850mAh
	Metodo: USB-C
Carica la carica	Specifiche: 5V ⚡ 1A Tempo di ricarica: 1 ora
Gli indicatori	Bassa potenza: rosso Carica: respirare blu Pieno carico: verde
Tensione di protezione	Batteria bassa: 3.0 V; Tensione di interruzione: 2,8 volt
Resistente all'acqua	IPX8
Resistenza agli urti	1,5m
Accessori	Manuale utente, Scheda di garanzia, Morsetto tascabile, cavo C-A USB, coperchio USB, portachiavi, O-ring
Nota	1.Solo Modalità Luna e Low Mode sono disponibili durante la ricarica. 2.La ricarica sbloccherà automaticamente le luci. 3.Quando la batteria è inferiore a 2,8 V, la luce non può essere accesa, inserire la carica per riattivarla. 4.Quando una modalità funziona per più di 3 minuti, fare clic su un pulsante per chiuderla. 5.Quando la batteria è scarica; A) Se la luce è accesa, l'indicatore rosso rimarrà acceso; b) se la luce è spenta, il clic di un pulsante lascerà l'indicatore rosso acceso per 5 secondi.
GARANZIA	1.Tempo: 2 anni dalla data di acquisto. 2.Qualsiasi difetto o guasto artificiale non è coperto dalla garanzia. 3.Linea di garanzia: info@rovvyon.com
Avvertimento! ! !	1.Non guardare direttamente il trasmettitore. 2.Non puntare la luce verso gli occhi di persone o animali. 3.Non coprire il portalamпада quando è acceso. 4.I bambini di età inferiore ai 12 anni non sono autorizzati a utilizzare tali lampade senza supervisione.

Interfaccia utente

Pulsante 1 (per LED frontali)
1.Blocco: con la luce spenta, premere 5 secondi per bloccare e il trasmettitore lampeggerà due volte.
* Le seguenti operazioni sono sbloccate (seleziona il pulsante 2)
2.Moon: dopo aver spento la luce, fare clic su Apri, quindi fare clic su Chiudi.
3.Apri frequentemente (modalità giornaliera): fai doppio clic per aprire rapidamente (modalità memoria)
(1)Cambia modalità: dica sul ciclo attraverso Low-Mediterranean-High-Turbo
(2)Chiudi: premere 0,5 s
* L'ultima modalità utilizzata verrà memorizzata dopo lo spegnimento della luce.
4.Modalità di emergenza: doppio clic rapido per aprire dalla modalità gate
(1)Cambia modalità: fai clic per scorrere attraverso lo stroboscopico-SOS
(2)Chiudi: premere 0,5 s

Bouton 2 (pour LED latérale instantanée)
A28U (UV+rosso+bianco)
1.Sblocco: nel caso in cui la luce sia bloccata, premere 3 secondi per sbloccare e il LED anteriore lampeggerà 3 volte.
2.Accensione istantanea: quando la luce è spenta, tenere premuta la modalità turbina del LED anteriore e spegnerla dopo il rilascio.
3.LED laterali
(1)Bianco
A.Accendi: spegni la luce e fai clic
B.Cambia modalità: quindi fai di nuovo clic per scorrere il loop-high
(2)Rosso
A.Apri: fai doppio clic rapido per attivare dalla modalità bassa
B.Cambia modalità: fai clic sul ciclo attraverso il beacon basso-alto-flash-beacon
(3)UV: tre rapidi clic per aprire, quindi fare clic per chiudere
(4)Chiudi: premere 0,5 s

A28WU (bianco+UV+bianco)
1.Sblocco: nel caso in cui la luce sia bloccata, premere 3 secondi per sbloccare e il LED anteriore lampeggerà 3 volte.
2.Accensione istantanea: quando la luce è spenta, tenere premuta la modalità turbina del LED anteriore e spegnerla dopo il rilascio.
3.LED laterali
(1)Bianco
A.Accendi: spegni la luce e fai clic
B.Cambia modalità: quindi fai clic sul ciclo attraverso basso-alto
(2)Rosso
A.Aperto normalmente
a)Apri: fai doppio clic rapido per attivare dalla modalità bassa
b)Cambia modalità: fai clic sul ciclo da basso a alto
B.Segnale
a)Apri: tre clic rapidi per aprire dal beacon
b)Cambia modalità: fai clic sul ciclo attraverso il faro-Flash
(3)Chiudi: premere 0,5 s

A28R (rosso+bianco+rosso)
Pulsante 2 (per LED laterali istantanee)
1.Sblocco: nel caso in cui la luce sia bloccata, premere 3 secondi per sbloccare e il LED anteriore lampeggerà 3 volte.
2.Accensione istantanea: quando la luce è spenta, tenere premuta la modalità turbina del LED anteriore e spegnerla dopo il rilascio.
3.LED laterali
(1)Bianco
A.Accendi: spegni la luce e fai clic
B.Cambia modalità: quindi fai clic sul ciclo attraverso basso-alto
(2)Rosso
A.Aperto normalmente
a)Apri: fai doppio clic rapido per attivare dalla modalità bassa
b)Cambia modalità: fai clic sul ciclo attraverso il faro-Flash
(3)Chiudi: premere 0,5 s

Información del producto (Español)

Material	Policarbonato (cuerpo), acero inoxidable (cabeza)
Tamaño	76mm (longitud) x 21.5mm (diámetro)
Peso	50.2g
Luz delantera	Alto rendimiento: 6500K blanco frío High CRI: 5000 K blanco neutro
LED lateral	A28U: UV + rojo + blanco A28WU: blanco + UV + blanco A28R: rojo + blanco + rojo Longitud de onda UV: 365 nm Longitud de onda roja: 625 nm Temperatura del color blanco: 4000K
Batería	Carga de iones de litio, 850mAh
	Método: USB-C
Cargar	Especificaciones: 5V ⚡ 1A Tiempo de carga: 1 hora
Indicador	Baja potencia: rojo Cargar: respirar azul Lleno de electricidad: verde
Protege el voltaje	Batería baja: 3.0V; Voltaje de corte: 2.8V
Resistencia al agua	IPX8
Resistencia al impacto	1,5metros
Anexo	Manual del usuario, tarjeta de garantía, carpeta de bolsillo, línea USB C-A, tapa USB, llavero, junta tórica
Nota	1.Solo la luna y el modo bajo están disponibles al cargar. 2.La carga desbloquea automáticamente la luz. 3.Cuando la batería está por debajo de 2,8V, la lámpara no se puede encender y la carga se inserta para reactivarla. 4.Cuando un modo funciona por más de 3 minutos, haga clic en cualquier botón para cerrar. 5.Cuando la batería no es suficiente A) Si la luz está encendida, la luz roja siempre estará encendida; b) Si la luz está apagada, al hacer clic en cualquier botón se encenderá la luz roja durante 5 s.
Garantía	1.Tiempo: 2 años a partir de la fecha de compra. 2.Los defectos o fallas de cualquier persona no están dentro del periodo de garantía. 3.Garantía: info@rovvyon.com
Advertencia! ! !	1.No mires directamente al lanzador. 2.No apunte la luz a los ojos de personas o animales. 3.Cuando la lámpara esté abierta, no cubra la lámpara. 4.Los niños menores de 12 años no pueden usar tales luces sin supervisión.

Interfaz de usuario

Botón 1 (para el LED frontal)
1.Bloqueo: en el caso de que la luz se apague, presione 5s para bloquear, el transmisor parpadeará dos veces.
* La siguiente operación está desbloqueada (seleccione el botón 2)
2.Luna: después de apagar las luces, haga clic en Abrir y luego haga clic en Apagar.
3.Abrir a menudo (modo diario): haga doble clic rápidamente para abrir (modo de memoria)
(1)Cambiar modo: haga clic en el ciclo a través del bajo-Mediterráneo-Alto-Turbina
(2)Cerrar: presione 0,5s
* El último modo utilizado se memorizará después de que la luz se apague.
4.Modo de emergencia: haga doble clic rápidamente para abrir desde el modo de activación
(1)Cambiar modo: haga clic para recorrer a través de estrobos-SOS
(2)Cerrar: presione 0,5s

Botón 2 (para LED lateral instantáneo)
A28U (UV + rojo + blanco)
1.Desbloqueo: en el caso del bloqueo de la lámpara, presione 3s para desbloquear, el frente del LED parpadeará 3 veces.
2.Encendido instantáneo: en el caso de que la luz se apague, mantenga presionada la parte delantera del modo de turbina LED, apague después de la liberación.
3.LED lateral
(1)Blanco
A.Abierto: apague la luz, haga clic
B.Cambiar modo: luego haga clic nuevamente para pasar bajo-alto
(2)Rojo
A.Abrir: haga doble clic rápidamente para abrir desde el modo bajo
B.Cambiar modo: haga clic en el ciclo a través de bajo-alto-flash-baliza
(3)UV: haga clic en Abrir tres veces y luego haga clic en Cerrar
(4)Cerrar: presione 0,5s

A28WU (White + UV + White)
1.Desbloqueo: en el caso del bloqueo de la lámpara, presione 3s para desbloquear, el frente del LED parpadeará 3 veces.
2.Encendido instantáneo: en el caso de que la luz se apague, mantenga presionada la parte delantera del modo de turbina LED, apague después de la liberación.
3.LED lateral
(1)Blanco
A.Abierto: apague la luz, haga clic
B.Cambiar modo: luego haga clic en el ciclo a través de bajo-alto
(2)Rojo
A.A menudo abierto
a)Abrir: haga doble clic rápidamente para abrir desde el modo bajo
b)Cambiar modo: haga clic en bucles bajos a altos
B.Señal
a)Abrir: tres clics rápidos se abren desde la baliza
b)Cambiar modo: haga clic en el ciclo a través del faro-flash
(3)Cerrar: presione 0,5s

A28R (rojo + blanco + rojo)
Botón 2 (para LED lateral instantáneo)
1.Desbloqueo: en el caso del bloqueo de la lámpara, presione 3s para desbloquear, el frente del LED parpadeará 3 veces.
2.Encendido instantáneo: en el caso de que la luz se apague, mantenga presionada la parte delantera del modo de turbina LED, apague después de la liberación.
3.LED lateral
(1)Blanco
A.Abierto: apague la luz, haga clic
B.Cambiar modo: luego haga clic en el ciclo a través de bajo-alto
(2)Rojo
A.A menudo abierto
a)Abrir: haga doble clic rápidamente para abrir desde el modo bajo
b)Cambiar modo: haga clic en bucles bajos a altos
B.Señal
a)Abrir: tres clics rápidos se abren desde la baliza
b)Cambiar modo: haga clic en el ciclo a través del faro-flash
(3)Cerrar: presione 0,5s

製品情報（日本語）

マテリアル	ポリカーボネート（体）、ステンレス（頭）
寸法	76mm (長さ) x 21.5mm (直径)
重量（バッテリーを含む）	50.2g
主ランプ用ランプビーズ	高輝度: 6500K ハイカラー: 5000K
サイドライト配置	A 28U: UV+赤+白 A 28WU: ホワイトランプ+UV+ホワイトランプ A 28R: 赤+白+赤 UV波長: 365nm 赤波長: 625nm 白色光の色温度: 4000K
電池	850mAhリチウムイオン二次電池
	充電方式: USB-C
充電	充電仕様: 5V ⚡ 1A フル充電時間: 1時間
表示灯	低電力: 赤色 充電中: ブルーライト呼吸 満杯: 青信号
ほごでんあつ	低電圧: 3.0V、カットオフ電圧: 2.8V
防水等級	IPX8
耐落下高さ	1.5メートル
アクセサリ	説明書、保証書、クリップ、USB C-A 充電ケーブル、充電口防塵栓、キーリング、防水リング
ヒント	1.充電中は、月光と低輝度のギアのみが利用可能 2.電源を入れて充電すれば自動的にロックが解除される 3.電圧が2.8V未満の場合、懐中電灯は使用できず、充電はアクティブになります 4.いずれかのギアが3分以上動作し、いずれかのキーをクリックするとシャットダウンする 5.電力消費量が少ない場合: a)動作中は常に赤信号が点灯して充電を促す。b)電源オフ状態では、いずれかのボタンをクリックすると、電力消費量が低い赤信号が5秒間点灯して充電を促す。
保証	1.期間: 購入日から2年間 2.原因が原因で発生した損傷または機能障害は、保証の対象外となります 3.販売後の連絡先: info@rovvyon.com
警告	1.発光体を直視しない 2.人の目や動物の目に懐中電灯を当ててはいけません 3.懐中電灯が作動している間、ランプヘッドを遮らないで、過熱によるレンズの融解を防止する 4.12歳以下のお子様は保護者のご案内の下、本製品をご利用ください

ユーザーインターフェース

キー1(メインライト動作)
1.ハングアップ: 電源をオフにした状態で5秒間長押しすると、メインライトが2回点滅します
*以下の操作は、解錠（解錠操作はキー2を参照）状態で行うことができます
2.シャットダウン状態で、[オン]をクリックします。[シャットダウン]をもう一度クリックします
3.常亮: 2連打オン（ギアポジションを覚える）
(1)ギア切り替え: [ループ]をクリックして[低輝度-中輝度-ハイライト-極輝度]
(2)シャットダウン: 0.5秒長押し
*シャットダウンとは、シャットダウン前の動作ギアを記憶すること
4.緊急モード: 3連打で電源を入れてフラッシュに突入
(1)ギア切り替え: クリックループフラッシュSOS
(2)シャットダウン: 0.5秒長押し

キー2(メインライトの瞬間点灯&サイドライト動作)
A28U（UV+赤+白）
1.ロック解除: ロック状態で3秒間長押しすると、メインライトが3回点滅
2.瞬時点灯: 電源をオフにしたままメインライトの極点灯ギアに入り、離すと消灯します
3.サイドライト
(1)はくしょく灯
A.電源オン: 電源オフの状態で、クリックして低輝度になります
B.ギア切り替え: [ループ]をクリックして[ロー-ハイライト]
C.シャットダウン: 0.5秒長押し
(2)赤信号
A.電源オン: 2連打で低輝度
B.ギア切り替え: [ループ]をクリックして、[ロー]→[ハイライト]→[フラッシュ]→[スロー]に切り替えます。
C.シャットダウン: 0.5秒長押し
(3)UV
A.電源オン: 3連打
B.シャットダウン: 0.5秒間クリックまたは長押し

A28WU（ホワイトライト+UV+ホワイトライト）
1.ロック解除: ロック状態で3秒間長押しすると、メインライトが3回点滅
2.瞬時点灯: 電源をオフにしたままメインライトの極点灯ギアに入り、離すと消灯します
3.サイドライト
(1)はくしょく灯
A.電源オン: 電源オフの状態で、クリックして低輝度になります
B.ギア切り替え: [ループ]をクリックして[ロー-ハイライト]
C.シャットダウン: 0.5秒長押し
(2)UV
A.電源オン: 2連打
B.シャットダウン: 0.5秒間クリックまたは長押し

A28R（赤信号+白信号+赤信号）
キー2(メインライトの瞬間点灯&サイドライト動作)
1.ロック解除: ロック状態で3秒間長押しすると、メインライトが3回点滅
2.瞬時点灯: 電源をオフにしたままメインライトの極点灯ギアに入り、離すと消灯します
3.サイドライト
(1)はくしょく灯
A.電源オン: 電源オフの状態で、クリックして低輝度になります
B.ギア切り替え: [ループ]をクリックして[ロー-ハイライト]
C.シャットダウン: 0.5秒長押し
(2)赤信号
A.常時点灯
a)電源オン: 2連打で低輝度
b)ギア切り替え: [ループ]をクリックして[ロー-ハイライト]
B.シグナル
a)電源オン: 3連打でスローフラッシュに突入
b)ギア切り替え: クリックループスローフラッシュ
(3)シャットダウン: 0.5秒長押し