


Gebrauchsanweisung


LED-Unterschrankleuchten

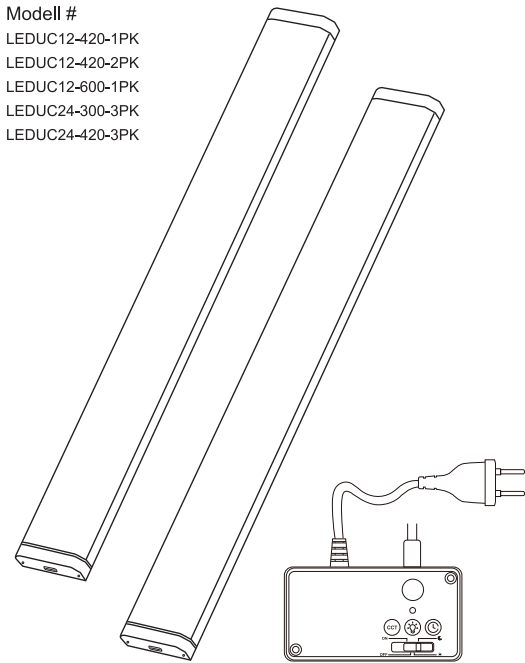

Übersicht

Informationen	Modell	LEDUC12-420-1PK	LEDUC12-420-2PK	LEDUC12-600-1PK	LEDUC24-300-3PK	LEDUC24-420-3PK
Teile	Lichtbalken	1	2	1	3	3
	Kontrollbox (mit AC-Adapter vorinstalliert)	1	1	1	1	1
	400mm USB C-C Kabel (für den Anschluss des Steuergeräts an den Lichtbalken)	1	1	1	1	1
	150mm USB C-C Kabel (für die Verbindung der beiden Lichtleisten)	1	2	2	3	3
	Befestigungsklammern	2	4	2	6	6
	Montageschrauben	2	4	2	6	6
	Doppelseitig klebend	2	4	2	6	6
Spezifikationen	Größe des Lichtbalkens	420*49*16mm	420 *49*16mm	600*49*16mm	300*49*16mm	300*49*16mm
	Betriebsspannung	12V DC	12V DC	12V DC	24V DC	24V DC
	Eingangsspannung	AC110-240V 50/60Hz				
	Helligkeit	Einstellbar,10%-100%				
	CCT	3000K/4000K/5000K/6000K				
	RA	>90				

Verwendung der Controlbox

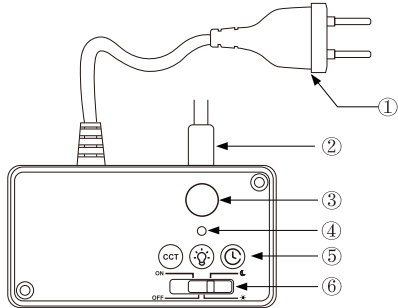


- ① AC-Eingangsadapter
- ② Typ-C-Ausgang für den Anschluss der Lichtleiste
- ③ Bewegungssensor
- ④ Umgebungslichtsensor
- ⑤ Funktionstasten: CCT-Einstellung Helligkeit einstellen Timer (3Minuten/10Minuten)
- ⑥ Vierstufiger Kippschalter

Funktionen von links nach rechts:


- ON: Stellen Sie diese Position ein, um den Strom einzuschalten.
- OFF: Stellen Sie diese Position ein, um den Strom auszuschalten.
- Wechseln Sie in diesen Modus für den Nachtmodus. Wenn sich jemand nähert, schaltet sich das Licht ein, und Farbe und Helligkeit des Lichts bleiben so, wie sie beim letzten Ausschalten des Lichts waren.
- Schalten Sie in diesen Modus für den Tagbetrieb. In einer schwach beleuchteten Umgebung schaltet sich das Licht ein, wenn sich jemand nähert. In einer hellen Umgebung schaltet sich das Licht nicht ein, wenn sich jemand nähert.

Einbau



SCHRITT 1: Überlegen Sie sich das Layout; wählen Sie die Position des Schaltkastens und des Netzsteckers.

SCHRITT 2: Montieren Sie den Schaltkasten, nachdem Sie die gewünschte Position bestimmt haben, mit dem Klebeband, um den Schaltkasten zu montieren, und lassen Sie Platz für die Kabel, die auf einer Seite des Schaltkastens angeschlossen werden (je nach Konfiguration).

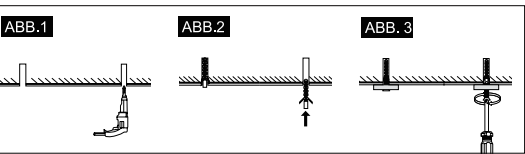


SCHRITT 3: Installieren Sie die Lichtleisten.


Es gibt 3 Möglichkeiten, die Halterung zu montieren:

- A. Doppelseitiges Schaumstoffklebeband:** Markieren Sie die gewünschte Stelle, an der Sie die Leuchte anbringen möchten. Entfernen Sie eine Seite des Bandes und befestigen Sie es an der LED-Leuchte. Entfernen Sie dann die andere Seite des Klebebandes und befestigen Sie es an der Stelle, an der Sie es anbringen möchten. Weiter zu Schritt 5.
- B. Selbstschneidende Schraube für die Ziegelwandoberfläche:** Legen Sie den Montageclip auf die gewünschte Montagestelle, markieren Sie die Mitte der zu bohrenden Löcher und bohren Sie zwei Vorbohrungen mit einem Durchmesser von 4,5-5mm (0.18" – 0.20") in die Oberfläche (ABB.1). Setzen Sie die Dübel ein (ABB.2). Platzieren Sie den Montageclip über den Löchern und schrauben Sie die selbstschneidenden Schrauben 1.9 cm (3/4") zur Befestigung ein (ABB.3).


C. Selbstschneidende Schrauben für Holzoberflächen: Legen Sie den Montageclip über den gewünschten Montageort und markieren Sie die Mitte der zu bohrenden Löcher. Legen Sie dann den Montageclip über die Markierungen und schrauben Sie die selbstschneidenden Schrauben 0,95 cm (3/8") zur Befestigung ein.



SCHRITT 4: Setzen Sie die LED-Leuchte in die Befestigungsklammern ein.



SCHRITT 5: Verbinden Sie die anderen LED-Leuchten mit den Kabeln miteinander.



SCHRITT 6: Schließen Sie die Leucht an den Schaltkasten an.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Einbauanleitung

- Vergewissern Sie sich vor der Installation, ob das Gerät während des Transports in Ordnung war, installieren Sie es nicht, wenn es beschädigt ist, und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.
- Bitte stellen Sie sicher, dass es weit weg von Feuer oder Hochtemperaturobjekten ist, wenn Sie es benutzen.
- Bitte sehen Sie nicht direkt LED-Bestrahlung Oberfläche für eine lange Zeit, und bestrahlen Sie nicht andere Augen mit led reflektierten Strahl.

2. Hinweise zur Reinigung und Wartung

- Bitte schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
- Es ist nicht erlaubt, die Lampe mit Chemikalien oder anderen krebserregenden Stoffen zu reinigen.
- Nach der Reinigung der Lampe kann sie kontinuierlich verwendet werden, wenn sie vollständig trocken ist.