



DE

# Benutzerhandbuch


## WIFI Smart Schalter

Vielen Dank für den Kauf unseres  
Smart Schalter

Dieses Handbuch soll Ihnen eine reibungslose und angenehme Benutzung gewähren.  
Bitte lesen Sie die Anweisungen aufmerksam vor der Benutzung.

### 1 TECHNISCHE DATEN

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Spannung                       | 90-240V AC/50~60Hz                               |
| Last Leistung:                 | 600W/Kanal LED-Lampe/1500W/Kanal Widerstandslast |
| Kompatibles Betriebssystem:    | IOS/Android                                      |
| WLAN-Frequenz:                 | IEEE802.11/b/g/n                                 |
| WLAN-Standard:                 | 2.4Ghz b/g/n                                     |
| Energieverbrauch               | ≤0.02w                                           |
| Betriebstemperatur             | -20°C bis +70°C                                  |
| Kapazitätstoleranz             | -15% bis +10%                                    |
| Luftfeuchtigkeitsbereich       | 10% bis 93%                                      |
| Abstand zwischen den Schrauben | 58-62 mm                                         |
| Mechanische Lebensdauer        | 100.000 Schaltzyklen                             |

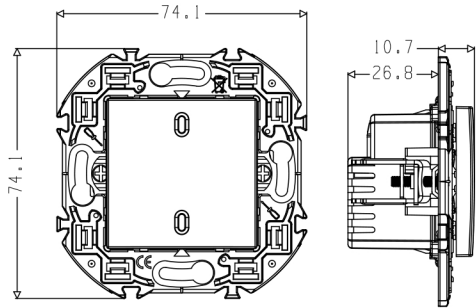

### 2 TECHNISCHE MERKMALE


- Das WiFi-Smart-Gerät für die Steuerung, Planung. Und überwachen Sie Ihre elektrischen Haushaltsgeräte über Ihr Smartphone oder schalten Sie sie manuell ein/aus.
- Kein Hub erforderlich, damit Sie alle Ihre Geräte steuern können.
- App-Steuerung über Ihr Smartphone, wo immer Sie sind.
- Timing & Schedule-Funktion.
- Mit der Freigabekontrolle können Sie Ihre Geräte mit Ihrer Familie und Ihren Freunden teilen.
- Sprachsteuerung (kompatibel mit Google Assistant und Amazon Echo).
- Einstellungstaste, können Sie: ändern Neustart Status: "ein"/"aus" oder halten als letzten Status".ändern Lichtmodus: "zeigen Schalter ein / aus" "zeigen Schalter Lage und "Indikator führte aus" Hintergrundbeleuchtung ein-oder ausschalten.

### 3 ACHTUNG

- Versuchen Sie nie, die Steckdose eigenständig anzubringen.
- Lassen Sie die Montage nur von einer ausgebildeten Fachkraft durchführen!
- Die Kabel den Schalter müssen genau wie in folgender Grafik angeschlossen werden.
- Achten Sie darauf, dass alle Kabel ausreichend isoliert sind.
- Stellen Sie sicher, dass keine Spannung anliegt und der elektrische Strom durch das Entfernen der Sicherung ausgeschaltet ist.
- Der Durchmesser der Unterputzdosen muss mindestens 72mm und die Tiefe mindestens 65mm betragen.




### 4 VERKABELUNG



Wifi Smart Schalter verkabelung

### 5 MONTAGE

Bevor die Einheit montiert werden kann, muss die Sicherung entfernt werden, so dass kein Strom fließen kann.

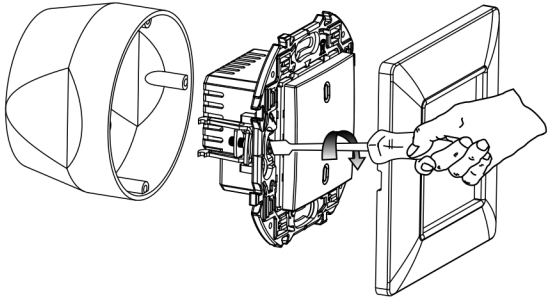

- Entfernen Sie das Glas- Panel der Steckdose, indem Sie einen Schlitzschraubendreher in die Öffnungen der Unterseite stecken und ihn leicht drehen.
- Drehen Sie die montierten Schrauben auf der Rückseite der Steckdose etwas heraus und verbinden Sie die Kabel wie im Schalt diagramm angegeben. Ziehen Sie die Schrauben wieder fest und achten Sie darauf, dass keine Kabel locker sitzen und die Isolierung der Adern bis an das Gehäuse reicht.
- Bringen Sie die Steckdose mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben an Ihrer Unterputzdose /Aufputzdose an.
- Hängen Sie das Glas-Panel von oben wieder ein und drücken Sie es an das Gehäuse, bis Sie ein Klicken hören und das Panel fest auf dem Gehäuse sitzt.

### 6 FEHLERBEHEBUNG

- Die zu verwendenden Lampen müssen eine Mindestleistung von 3 W haben.
- Der Schalter erkennt automatisch, ob eine Last vorhanden ist
- Wenn überhaupt kein Licht vorhanden ist oder ein defektes Licht angeschlossen ist, schaltet sich der Schalter nicht ein.
- Sollte die Steckdose während des Gebrauchs eine Fehlfunktion aufweisen, können Sie diese zurücksetzen, indem Sie die Stromversorgung für ca. 10-15 Minuten trennen.

### 7 HINWEISE

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe.
- Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Vermeiden Sie Stöße und Stürze.
- Versuchen Sie nicht das Gerät zu verändern oder selbst zu reparieren.
- Nutzen Sie zum Reinigen ausschließlich ein trockenes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Zusätze.Das Gerät darf am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung muss über die zuständigen Sammelstellen Ihrer Stadt bzw. Gemeindeverwaltung erfolgen

### 8 APP HERUNTERLADEN

- Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem WLAN-Router.
- Laden Sie die App „Smart Life “ oder „Tuya “ aus dem App Store/Google Player/der Offiziellen Website auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter. Oder scannen Sie den QR-Code über Ihr Smartphone, um die App zu installieren



- Starten Sie den Einrichtungsprozess, indem Sie die "Smart Life"-App öffnen.
- Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um den Verifizierungscode zu erhalten, mit dem Sie sich bei der "Smart Life"-App anmelden können, um mit Ihren Geräten verbunden zu werden.
- Richten Sie Ihr gewünschtes Kennwort ein, um sich direkt bei der App anzumelden.

China +86


Mobile Number/Email

Password

**Tipp:** Nur 2,4-GHz-WIFI-Standard ist  
Unterstützt Nicht Unterstützt 5.0GHz


### 9 ADD GERÄT (SCHNELL BLINKENDER MODUS)

- Drücken Sie die kleine Taste ca. 7 Sekunden lang, bis die ROTE WiFi-Anzeige schnell blinkt und damit anzeigt, dass das WiFi-Modul im Pairing-Status ist.
- Drücken Sie auf das Symbol "+" in der rechten Ecke der Benutzeroberfläche, um Ihren Hinweis hinzuzufügen.
- Manuell hinzufügen, dann „Switch(Wi-Fi) “ wählen.
- Geben Sie Ihr Wi-Fi-Passwort ein und drücken Sie dann auf „Next “.
- Drücken Sie auf „Confirm indicator rapidly blink “.
- Warten Sie, bis das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, und klicken Sie dann auf „Completed “.
- Hinweis: 1. Die Benutzer können das Gerät durch Drücken des Symbols "🔌" in der rechten Ecke umbenennen.
- Hinweis: 2. Das Gerät befindet sich im Kopplungsmodus (blinkt schnell), wenn es dreimal kontinuierlich ein- und ausgeschaltet wird (in 1-2 Sekunden zwischen jedem Ausschalten).
- Hinweis: 3. während der Kopplung blinkt die LED-Anzeige auf der Vorderseite rot. Nach dem Pairing wechselt die LED-Anzeige zu blau.

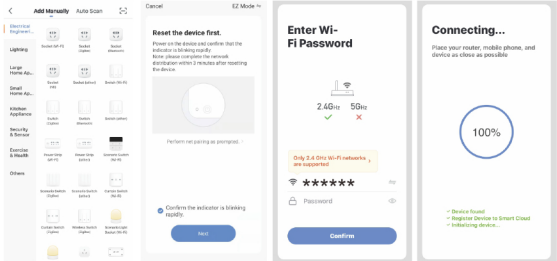

### 10 GERÄT HINZUFÜGEN(AP MODE.SLOWLY BLINK)

- Drücken Sie die Taste etwa 7 Sekunden lang, bis die ROTE WiFi-Anzeige schnell blinkt, lassen Sie die Taste los und drücken Sie sie erneut etwa 7 Sekunden lang, bis die WiFi-Anzeige langsam blinkt.
- Drücken Sie auf das Symbol, + " in der rechten Ecke der Benutzeroberfläche, um Ihren Hinweis hinzuzufügen.
- Wählen Sie „All-device, “ dann „Socket(Wi-Fi) “ Wählen Sie „AP mode “ in der rechten Ecke der Benutzeroberfläche, um Ihre Ratschläge hinzuzufügen.
- Drücken Sie „Confirm indicator rapidly blink “.
- Geben Sie Ihr Wi-Fi-Passwort ein und drücken Sie dann auf „Confirm “.
- Verbinden Sie das Wi-Fi des Telefons mit dem Hotspot des Geräts „Smartlife-XXXX “.(durch Wählen von in der linken Ecke).
- Zurück zur Kopplungsschnittstelle.
- Warten Sie, bis das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, und klicken Sie dann auf „Completed “.
- Hinweis: 1. Benutzer können das Gerät umbenennen, indem sie auf das Symbol "🔌" in der rechten Ecke drücken.



### 11 STELLEN SIE IHREN ECHO-LAUTSPRECHER ÜBER DIE ALEXA-APP EIN

- Melden Sie sich mit Ihrem Alexa-Konto und Passwort an (wenn Sie noch kein Konto haben,registrieren Sie sich bitte zuerst). Drücken Sie nach der Anmeldung auf das Menü in der oberen linken Ecke, dann auf "Settings" und wählen Sie "Set up a new device".

- Wählen Sie ein Gerät aus, z.B. Echo. Wenn die Seite auf der rechten Seite angezeigt wird, drücken Sie lange auf den kleinen Punkt auf Echo, bis die Anzeige gelb wird. Klicken Sie dann auf die Option „Continue “ (Fortfahren) in APP. (Hinweis: Öffnen Sie während dieser Zeit nicht die VPN-Software auf dem Telefon.)

- Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk des Benutzers aus und warten Sie einige Minuten.
- Nach einer kurzen Spracheinführung klicken Sie auf "Nächster Schritt".

Dann wird automatisch zur Startseite gewechselt. Zu diesem Zeitpunkt hat sich Echo über die Alexa-App erfolgreich mit dem WLAN verbunden.


### 12 AKTIVIEREN SIE SKILLS AUF ALEXA APP

- Wählen Sie in der Optionsleiste „Skills“ aus, suchen Sie dann im Eingabefeld nach „Smart Life “, wählen Sie „ Smart Life “ aus den Suchergebnissen aus und klicken Sie auf "Skills aktivieren “ (Hinweis: Wenn Sie bereits ein Konto gebunden haben, können Sie auf „Skills deaktivieren“ klicken, um die Bindung aufzuheben, und dann auf „ Skills aktivieren “, um die Bindung eines neuen Smart Life-Kontos fortzusetzen).



### 13 FÄHIGKEITEN IN DER ALEXA-APP AKTIVIEREN

- Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, die Sie zuvor registriert haben. (Es werden nur Konten in den USA unterstützt). Wenn Sie die Seite rechts sehen, bedeutet dies, dass das Alexa-Konto erfolgreich mit dem Smart Life-Konto verbunden wurde.



### 14 BENUTZUNGS DES GERÄTS ÜBER ALEXA APP

- Nachdem die vorherigen Vorgänge erfolgreich waren, kann das Gerät über Echo gesteuert werden.
- Geräte erkennen: Erstens müssen Benutzer Echo sagen: „Alexa .find my device “. Echo beginnt, das Gerät zu erkennen, das zuvor zur „Smart Life “ -APP hinzugefügt wurde Die Suche dauert 20 Sekunden, bis die Ergebnisse angezeigt werden .
- Oder Sie können in Alexa APP auf „Geräte erkennen “ klicken und in der Liste die erkannten Geräte anzeigen.
- Hinweis: "Echo" ist einer der Namen, die zum Aufwecken der App verwendet werden, und Sie können auch zwei andere Namen verwenden, z. B. Alexa/Amazon

### 15 LISTE ZUR UNTERSTÜTZUNG VON ECHO-SKILLS

- Sie können Ihr Gerät mit den folgenden Befehlen steuern:
- Alexa, schalte das Schlafzimmerlicht ein/aus.
- Alexa, stelle das Schlafzimmerlicht auf 50 Prozent ein.
- Alexa, erhöhe Schlafzimmerlicht.
- Alexa, dimme / verringere das Schlafzimmerlicht.

Hinweis: Der Name des Geräts muss mit dem Namen in der Smart Life APP übereinstimmen.

### MeinHaus \_Oben System

