

**EN** The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name "追觅", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.

**FR** Dreame est l'abréviation de l'entreprise chinoise Dreame Technology Co. et ses filiales, qui est la traduction phonétique du nom chinois de l'entreprise, reflétant la vision de l'entreprise qui consiste à poursuivre, explorer et rechercher constamment les avancées technologiques.

**ES** La palabra "dreame" es la abreviatura de Dreame Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias en China. Es la transliteración del nombre chino de "Dreame", que significa luchar por la excelencia en cada esfuerzo y refleja la visión de la compañía de continuamente buscar, explorar e investigar en tecnologías.



For more support, contact us via [support.us@dreame.tech](mailto:support.us@dreame.tech)

Website: <https://global.dreame.tech>

Tel: +1 (866) 977-5177

Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China


Made in China



RLS6LADC-US-A01

# DreameBot L10s **Ultra**

## Robot Vacuum and Mop with Self-Cleaning and Auto-Empty User Manual

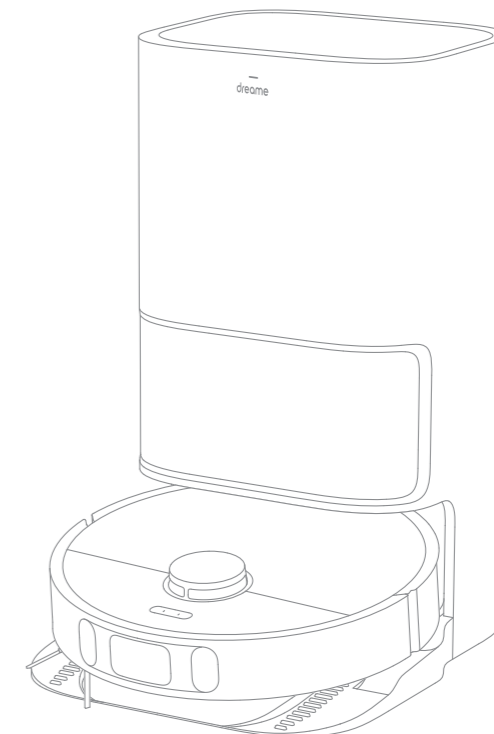

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

**dreame**tech

## Content

<b>EN</b>	User Manual	1
<b>FR</b>	Manuel d'utilisation	28
<b>ES</b>	Manual de usuario	55

## Safety Information

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE), Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household use only.

**WARNING** - To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle the base station, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.

## Safety Information

- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Connect to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- To Reduce the Risk of Fire and Electric Shock due to internal component damage, use only Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. cleaning fluid intended for use with this appliance. See the Cleaning Fluid section of this manual.
- Do not use without dust bag.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
- Do not use and store in extremely hot or cold environments (below 0°C/ 32°F or above 40°C/104 °F). Please charge the robot in temperature above 0°C/ 32 °F and below 40°C/104 °F.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

## Safety Information

- Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
- Place the cords from other appliances out of the area to be cleaned.
- Do not operate the vacuum in a room where an infant or child is sleeping.
- Do not operate the vacuum in an area where there are lit candles or fragile objects on the floor to be cleaned.
- Do not operate the vacuum in a room that has lit candles on furniture that the vacuum may accidentally hit or bump into.
- Do not allow children to sit on the vacuum.
- Do not use the vacuum on a wet surface.
- Use only with RCS9 supply unit.
- Risk Of Injury. Brush May Start Unexpectedly. Switch off the appliance and Remove the brush Before Cleaning or Servicing.
- Unplug before cleaning or servicing.

### Caution:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules / Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference. (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## Safety Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### MPE Reminding

To satisfy FCC / IC RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation.

To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.

To disable Wi-Fi module on robot, power the robot ON. Place the robot on the Charging Dock. Ensure the Charging Contacts on robot and the Charging Dock Pins make a connection.

Press and hold the Dock Button on the robot for 20 seconds until the Wi-Fi module is turned off.

When the Wi-Fi module is turned off, press any button on the robot to turn the Wi-Fi module on.

---	Direct current
~	Alternating current

This Device Complies with DHHS Radiation Rules, 21CFR Chapter 1, Subchapter J.

I: ON


O: OFF

## GROUNDING INSTRUCTIONS


This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

**WARNING** - Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.


This appliance is for use on a nominal 120-V circuit and has a grounding attachment plug that looks like the plug illustrated as below. Make sure that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adaptor should be used with this appliance.



## Package Contents



Robot



Base Station

## Other Accessories




Side Brush




Power Cord



Cleaning Brush

Dust Collection Bag  
(replacement)Base Station Ramp  
Extension PlateMop Pad × 2  
(pre-installed)


Mop Pad Holder × 2


Multi-Surface Floor  
Cleaner

User Manual


## Product Overview

## Robot

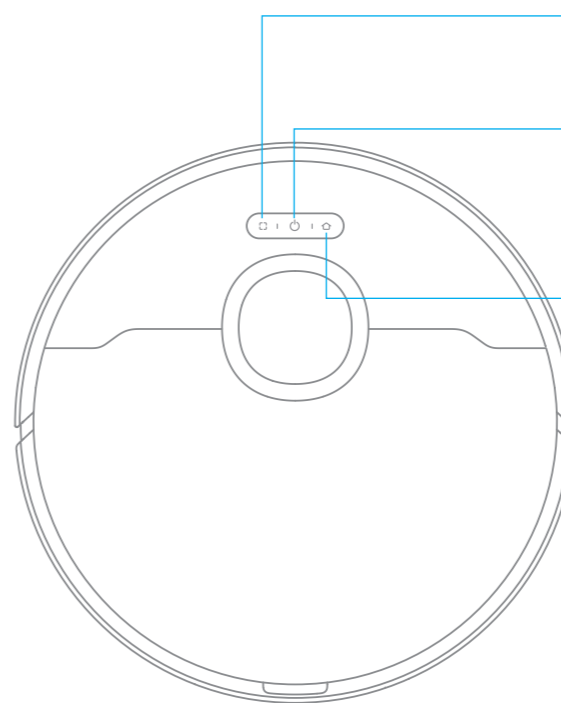

 **Spot Cleaning Button**  
· Press briefly to start spot cleaning




 **Power / Clean Button**  
· Press and hold for 3 seconds to turn on or off  
· Press briefly to start cleaning after the robot is turned on

 **Dock Button**  
· Press briefly to send the robot back to the base station  
· Press and hold for 3 seconds to disable Child Lock


**Status Indicator**  
· Solid White: Cleaning or cleaned  
· Quickly Blinking Orange: Error  
· Solid Orange: Low battery or paused

**Note:** Press any button to pause while the robot is cleaning or returning to charge.


## Robot and Sensors

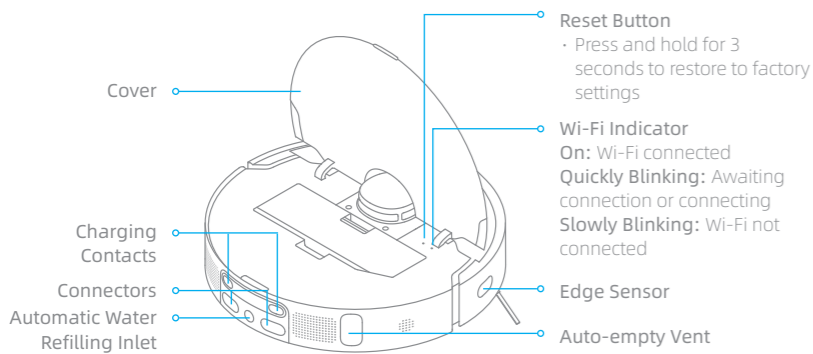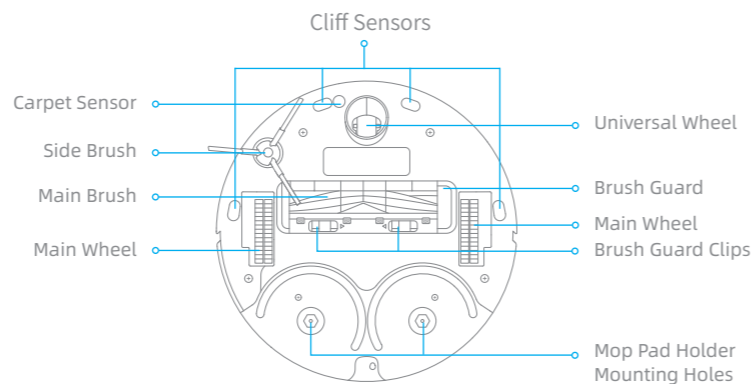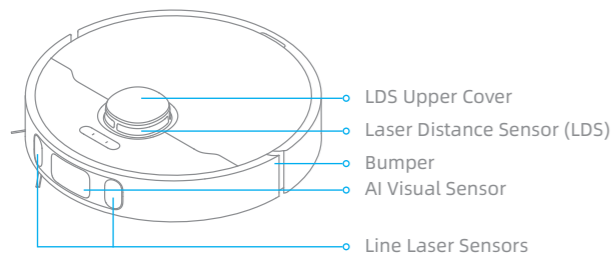

## Dust Bin



## Base Station

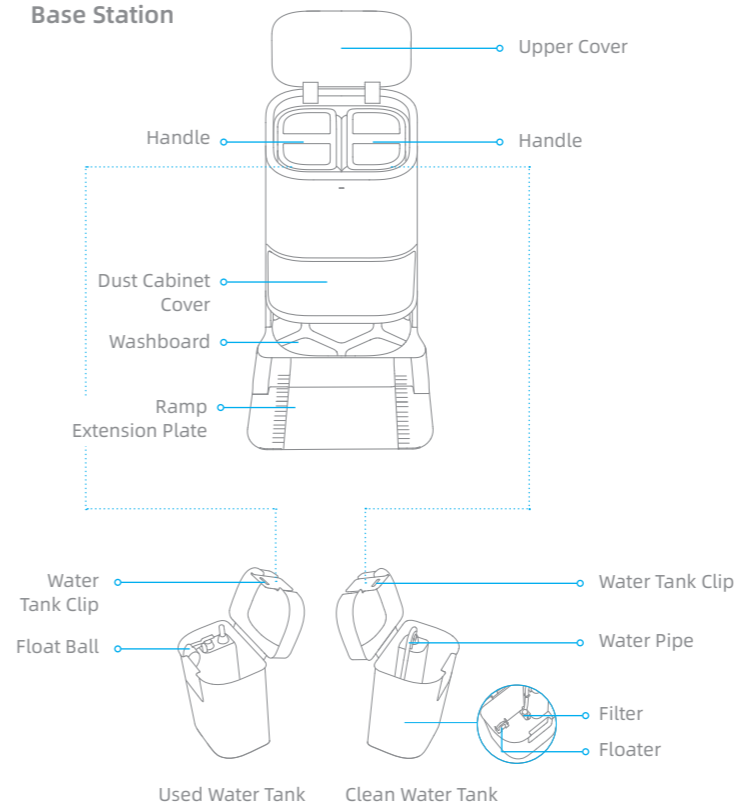

## Base Station Buttons

- Leave Button**
- Briefly press to make the robot leave the base station
  - When the robot is out of base, press and hold button on the base station for 3 seconds to release clean water for base cleaning. Afterwards, long press the button again to pump out the used water.

- Clean Button** Briefly press to make the robot clean all areas


- Dry Button** Briefly press to make the base station start or stop drying the mop pads

**Note:** The buttons on the base station will work only when the robot is placed onto the base station.



## Child Lock

Press and hold the and buttons for 3 seconds to activate or deactivate Child Lock. After Child Lock is activated, all buttons on the robot and the base station are locked.


## Base Station

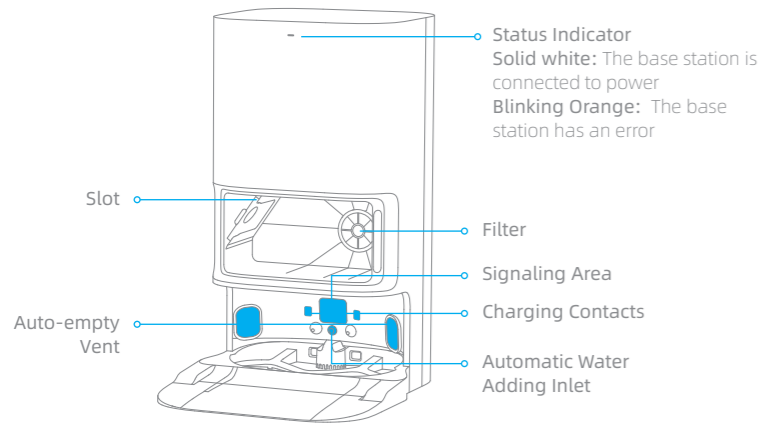


## Mop Assembly

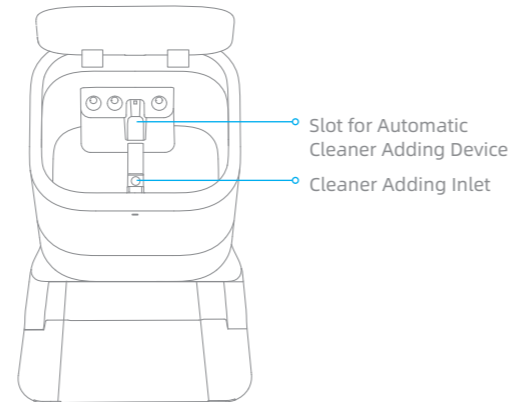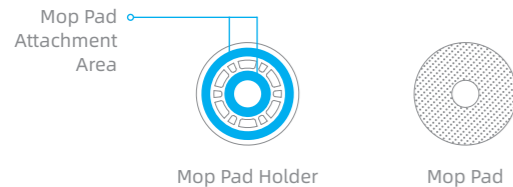

## Preparing Your Home

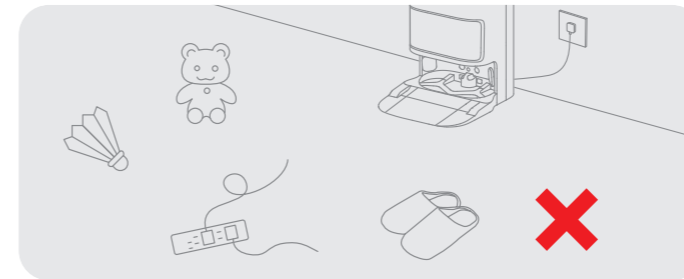


Tidy up items such as power cords, cloths, slippers, and toys to improve the efficiency of the robot.

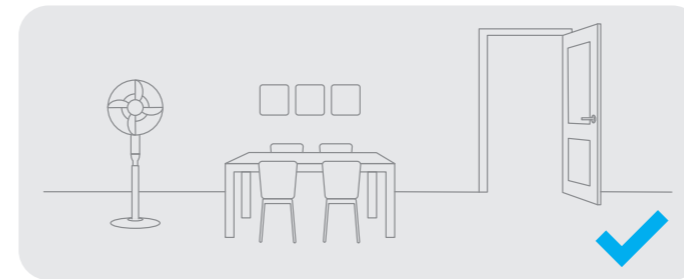


Open the door of the room to be cleaned, and put the furniture in its proper place to leave more space.

## Note:

- When operating the robot for the first time, follow it around while cleaning to remove any potential obstacles in time.
- To prevent the robot from not recognizing areas that need to be cleaned, do not stand in front of the robot, threshold, hallway, or narrow places.

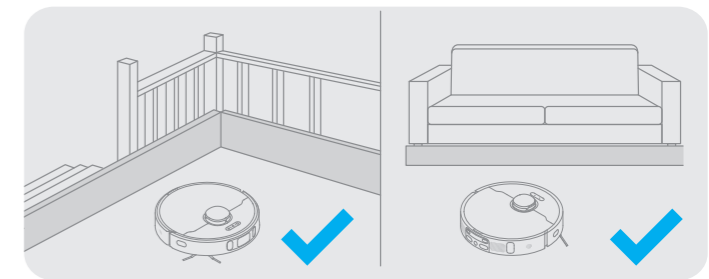


Before cleaning, place a physical barrier at the edge of the stairs and sofa to ensure the secure and smooth operations of the robot.

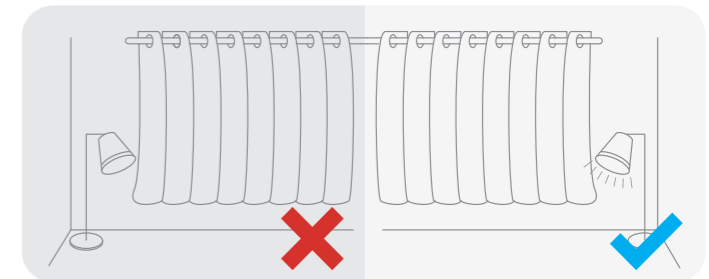

With the AI visual sensor, the robot can better recognize and avoid obstacles such as power cords, shoes, and socks, to get the most out of the AI visual sensor, make sure that all areas to be cleaned are well-lit.

### 1. Connect to an Electrical Outlet


Insert the power cord into the base station and plug it into the socket.

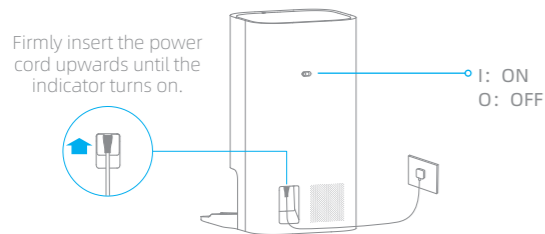

### 2. Place the Base Station

Remove any objects that are closer than 1.5 m from the front, 1 m from the top, and 0.5 m from either side of the base station.


Place the base station in a location that is as open as possible with a good Wi-Fi signal.

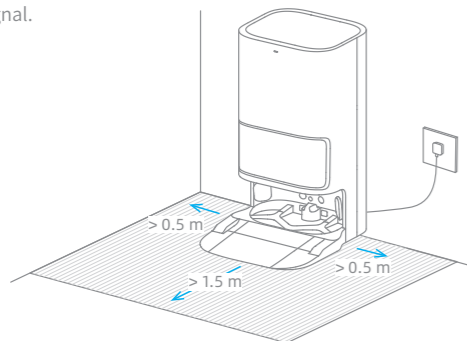

#### Note:


- Make sure that no objects might block the signaling area.
- To prevent water stains from wetting wood floors or carpets, placing the base station on tile floors or marble floors is recommended.

### 3. Remove the Protective Strips



### 4. Install the Main Accessories


- Install the side brush and mop assembly into proper place.
- Install the base station ramp extension plate down to the base station.

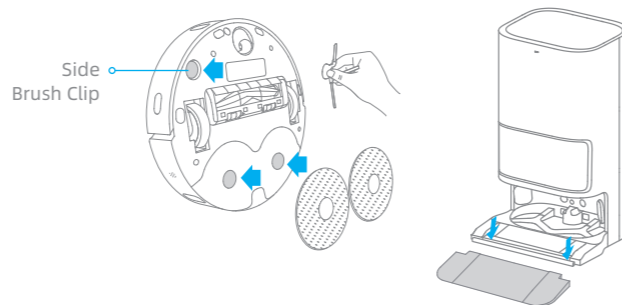

Note: Install the side brush until it clicks into place.

### 5. Place the Robot


Press and hold the button on the robot for 3 seconds to turn it on. Place the robot onto the base station with the mop assembly facing toward the washboard. Then you will hear a voice notification when the robot successfully connects to the base station and starts charging. After the robot is fully charged, the status indicators on the robot and the base station will remain lit for 10 minutes and will then dim.

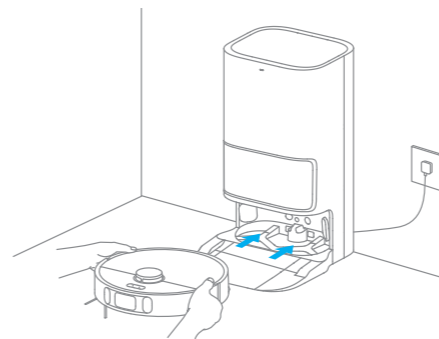

Note: It is recommended to fully charge the robot before its first use. When the robot cannot be turned on after the battery is depleted, manually connect the robot with the station to charge it.

### 6. Install the Cleaner Bottle (Cleaning Fluid section)

Remove the cap of the cleaner bottle, and tear off the seals on the upper and bottom of the bottle. Open the upper cover of the base station and take out the clean water tank and the used water tank. Install the cleaner bottle along the slot into place. The cleaner will be added automatically while working.

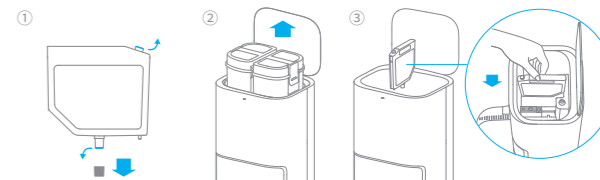


#### Note:

- Remove the soft rubber plug in the cleaner adding inlet before first use.
- Do not add any liquid other than the officially-approved cleaner to help prevent base station malfunction.

**WARNING:** To Reduce the Risk of Fire and Electric Shock due to internal component damage, use only Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. cleaning fluid (for DreameBot L10s Ultra) intended for use with this appliance.

### 7. Add Water to the Clean Water Tank

Fill the clean water tank with clean water up to the maximum water level mark, and then install the clean water tank and the used water tank in place.

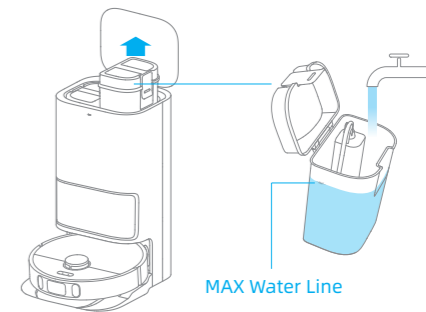


Note: Do not add hot water to the water tank, as this may cause the tank to become deformed.

This product works with the Dreamehome app which can be used to control your device.


### 1. Download the Dreamehome App

Scan the QR code on the robot, or search for "Dreamehome" in the app store to download and install the app.

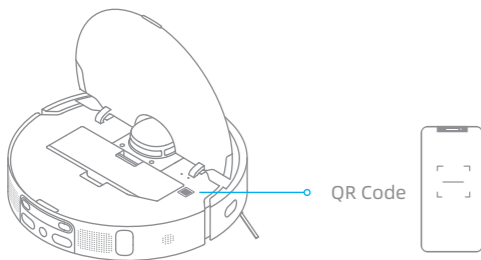

### 2. Add Device

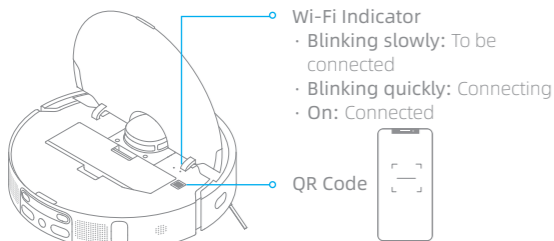

Open the Dreamehome App, tap "+" in the upper right corner, and scan the same QR code again to add "DreameBot L10s Ultra". Please follow the prompts to finish the Wi-Fi connection.



**Note:**

- Only 2.4GHz Wi-Fi is supported.
- Due to upgrades in the app software, the actual operations may differ from the directions in this manual. Please follow the instructions based on the current app version.

### 3. Reset Wi-Fi



Simultaneously press and hold the  and  buttons until you hear a voice prompt say, "Waiting for the network configuration." Once the Wi-Fi indicator is blinking slowly, the Wi-Fi has been successfully reset.

**Note:** If your robot cannot connect to the app successfully, reset the Wi-Fi and add the device again.

### Fast Mapping

After configuring the network for the first time, follow the instructions on the app to quickly create a map, and the robot will start mapping without cleaning. The mapping process will be completed when the robot returns to the station, and the map will be saved automatically.

### Turn On/Off

Press and hold the  button for 3 seconds to turn on the robot. The power indicator should be illuminated. Place the robot onto the base, the robot should turn on automatically and begin charging. To turn off the robot, move the robot away from the base and press and hold the  button for 3 seconds.

### Pause/Sleep

When the robot is running, press any button to pause it. If the robot is paused for more than 10 minutes, it automatically enters sleep mode. The power indicator and charging indicator will turn off. Press any button on the robot or base, or use the app to wake up the robot.

**Note:**

- The robot will turn off automatically if it is left in the sleep mode for more than 12 hours.
- If the robot is paused and placed onto the base station, the current cleaning process will end.


### Do Not Disturb (DND) Mode

When the robot is set to the Do Not Disturb (DND) mode, the robot will be prevented from resuming cleaning and the power indicator goes out. The DND mode is disabled by default at the factory. You can use the app to enable the DND mode or modify the DND period. The DND period is 22:00-8:00 by default.



**Note:**

- The scheduled cleaning tasks will be performed on time during the DND period.
- The robot will resume cleanup where it left off after the DND period expires.

### Spot Cleaning

When the robot is on standby, press briefly the button  to enable the spot cleaning mode. In this mode, the robot cleans a square-shaped area of 1.5 × 1.5 meters around it and returns to its starting point once the spot cleaning is completed.



### Robot Restarting


If the robot stops responding or cannot be turned off, press and hold the button  for 10 seconds to forcefully turn it off. Then, press and hold the button  for 3 seconds to turn the robot on.

## Sweeping &amp; Mopping

**Note:** When using the mop assembly for the first time, the robot performs the sweeping and mopping task by default.

## 1. Start sweeping and mopping


Press the button  on the base station or  on the robot, or use the app to make the robot start from the base station. Then the robot will plan the optimal cleaning route and perform the cleaning task based on the created map.

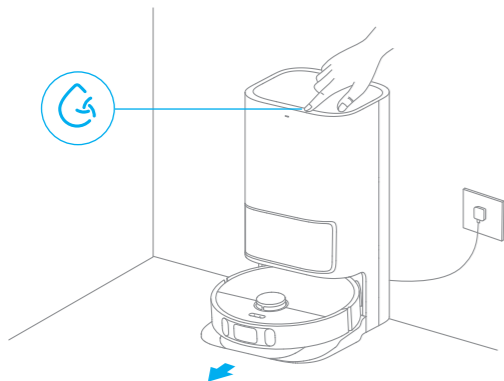**Note:**

- The mop pads will be cleaned before the robot starts mopping, please wait with patience.
- Do not move the base station, the clean water tank, the used water tank, or the washboard during its working.

## 2. Return to clean mop pads midway


During mopping, the robot will automatically return to the base station to wash mop pads based on the mop pad cleaning frequency specified on the app. Then the base station will automatically refill the water tank of the robot, and the robot will resume the cleanup after water refilling.

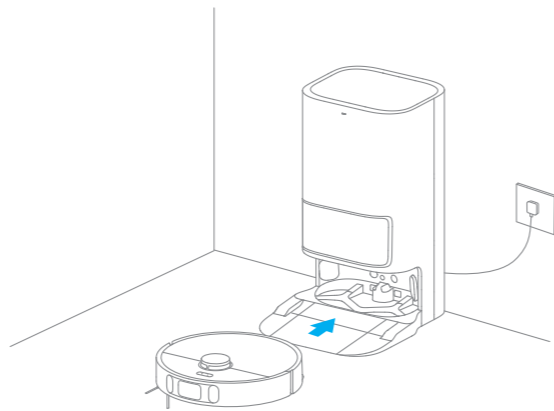

**Note:** If the robot returns to the base station to clean mop pads midway, the base station will not automatically empty the dust bin.

## 3. Clean and dry mop pads after dust emptying

After the robot finishes a cleaning task and returns to the base station to charge, the base station will automatically start emptying the dust bin, and then clean and dry the mop pads.

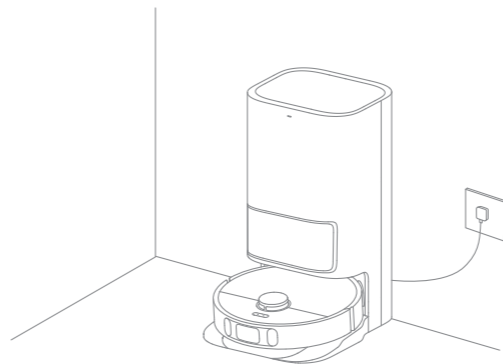**Note:**


- When the robot returns midway to the base station to clean mop pads, the base station will not automatically empty the dust bin.
- If the auto-empty function is turned off in the app, the base station will not automatically empty the dust bin.
- The base station will empty the dust bin according to the frequency set in the app.

## 4. Clean the used water tank



After the robot has completed the task, please clean the used water tank to avoid any odor.

## Sweeping

To use only the sweeping function, select "Sweeping" on the app, or remove the mop assembly from the robot and the robot will automatically switch to the sweeping mode.



**Note:** If the mop assembly is not removed from the robot, you can select the sweeping mode on the app, and the robot will automatically lift the mop assembly before sweeping.

Make sure that the base station is connected to power and the robot is connected with the base station. Press the button  on the base station or the button  on the robot, or use the app to send the robot to clean all areas from the base station.

**Note:** To ensure the robot can easily return to the base station after cleaning, it is recommended to make the robot start from the base station and avoid moving the base station during cleaning.

To keep the robot in good condition, it is recommended to refer to the following table for routine maintenance.

Part	Maintenance Frequency	Replacement Period
Used water tank	After each use	/
Clean water tank		
Main Brush	Once every 2 weeks	Every 6 to 12 months
Dust bin filter		Every 3 to 6 months
Side brush		
Washboard	Once every month	/
Base station's signaling area		
Base station's charging contacts		
Base station's auto-empty vent		
Universal wheel		
Edge sensor		
Laser Distance Sensor (LDS)		
Line laser sensor		


Part	Maintenance Frequency	Replacement Period
AI Visual Sensor	Once every month	/
Carpet Sensor		
Cliff Sensors		
Charging Contacts on Robot		
Bumper		
Robot's auto-empty vent		
Robot's automatic water refilling inlet		
Bottom of the robot		
Cleaner Adding Inlet	Recommended to clean after removing the cleaner (bottle)	
Dust bin	Clean it as needed	
Dust collection bag	/	6-8 weeks
Mop pad	/	Every 1 to 3 months

**Note:** The replacement frequency will depend on your usage of the robot. If an exception occurs due to special circumstances, the parts should be replaced.

### Dust Collection Bag


When the dust collection bag needs to be replaced, a notification will appear in the app.

1. Discard the dust collection bag.




**Note:** Pulling upwards on the handle will seal the bag to prevent the dust and debris from accidentally falling out.


2. Remove the dust and debris from the filter with a dry cloth.



3. Install a new dust collection bag.




4. Close the cover of the dust cabinet.




## Routine Maintenance

### Used Water Tank

1. Remove the used water tank, open its cover and pour out the dirty water.




2. Rinse the used water tank with clean water, and use the provided cleaning brush to clean the inner wall of the used water tank.




**Note:** The float ball in the used water tank is a movable part. Do not apply too much force when cleaning it to avoid damaging it.

### Main Brush

1. Press the brush guard clips inwards to remove the brush guard and lift the brush out of the robot.

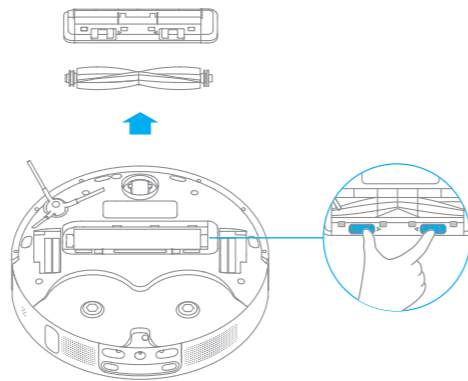


2. Pull out the brush covers as shown in the diagram. Use a proper tool to remove the hair tangled in the brush.

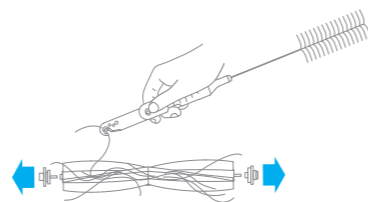


## Routine Maintenance

### Side Brush

Remove and clean the side brush.



### Universal Wheel

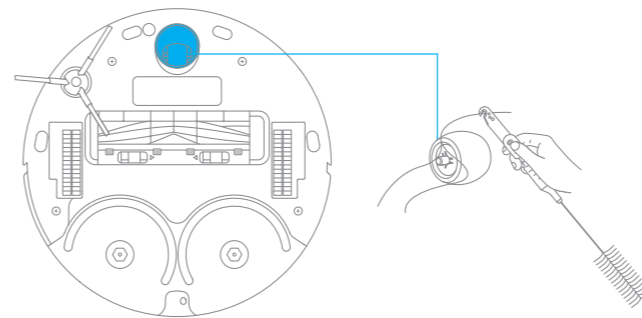


#### Note:


- Use a tool such as a small screwdriver to separate the axle and tire of the universal wheel. Do not use excessive force.
- Rinse the universal wheel under the running water and put it back after drying it completely.

### Dust Bin

1. Open the robot cover and press the bin clip to remove the dust bin.

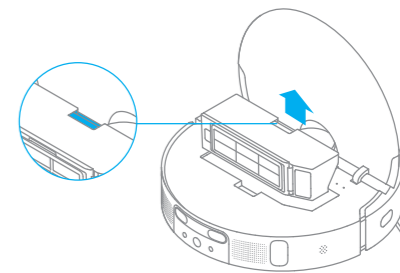


2. Open the bin cover and empty the bin as shown in the diagram.

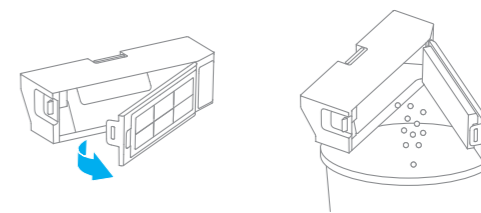

## Routine Maintenance


### Filter

1. Remove the filter and tap its basket gently.



**Note:** Do not attempt to clean the filter with a brush, a finger or sharp objects to prevent damage.

2. Rinse the dust bin and filter with water and dry them completely before reinstalling.

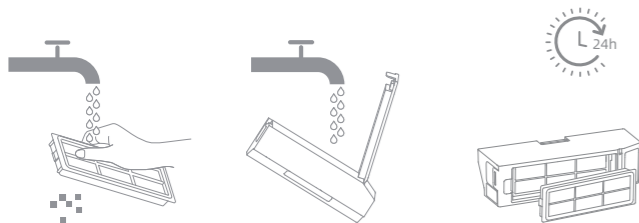


**Note:**

- Rinse the dust bin and filter with clean water only. Do not use any detergent.
- Use the dust bin and filter only when they are completely dry.

### Robot Sensors and Charging Contacts

Wipe sensors and charging contacts of the robot by using a soft, dry cloth:

- The cliff sensors and the carpet sensor on the bottom of the robot
- Charging contacts at the back of the robot
- The edge sensor on the side of the robot
- LDS on the top of the robot
- The bumper, the AI visual sensor, and the line laser sensors on the front of the robot

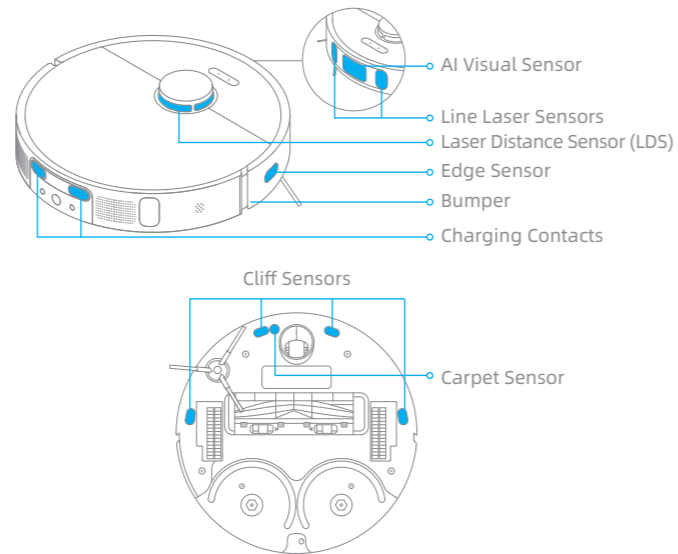


**Note:** Wet cloth can damage sensitive elements within the robot and the base station. Please use dry cloth for cleaning.

## Routine Maintenance


### Charging Contacts

Clean the charging contacts and the signaling area of the base station with a soft, dry cloth.




### Auto-empty Vents

Clean the auto-empty vents of the robot and the base station with a soft, dry cloth.

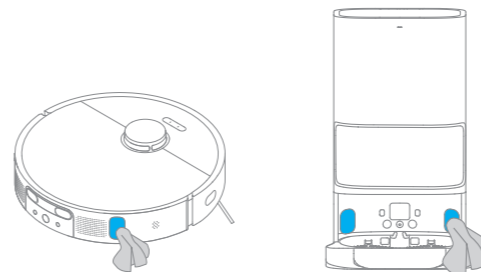


### Mop Pad

Remove the mop pad from the mop pad holder to replace it.

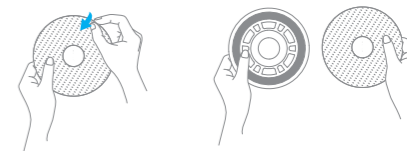

### Cleaner Adding Inlet


If the cleaner adding inlet is dirty, wipe it with a soft, dry cloth.



### Battery

The robot contains a high-performance lithium-ion battery pack. Make sure that the battery remains well-charged for daily use to maintain optimal battery performance. If the robot is not used for an extended period of time, turn it off and put it away. To prevent damages from over-discharging, charge the robot at least once every three months.

Problem	Solution
The robot will not turn on.	The battery is low. Recharge the robot on the base and try again. The temperature of the battery is too low or too high. It is recommended to operate the appliance at a temperature between 32 °F (0° C) and 104 °F (40° C).
The robot will not charge.	The base station is not connected to power, please make sure both ends of its power cord are correctly plugged in. The contact between the charging contacts on the base station and the robot is poor, please clean the charging contacts. Check whether there is any foreign object at the connector of the robot and remove the foreign object if any.
The robot fails to connect to Wi-Fi.	The Wi-Fi network password is incorrect. Make sure the password used to connect to your Wi-Fi network is correct. The robot does not support a 5 GHz Wi-Fi connection. Make sure the robot is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi connection. The Wi-Fi signal is weak. Make sure the robot is in an area with good Wi-Fi coverage. The robot may not be ready to be configured. Please exit and re-enter the app, and then try again as instructed.
The robot cannot find and return to the base station.	The base station is disconnected from power or moved when the robot is not on it. There are too many obstructions around the base station. Place the base station in a more open area. Moving the robot may cause it to re-position itself, and it will recreate a map if re-positioning fails. If the robot is too far from the base station, it might not be able to automatically return on its own, in which case you will need to manually place the robot onto the base station. Wipe the signaling area on the base station to remove dust or debris.
The robot gets stuck in front of the base station and cannot return to it.	Clear any obstruction within 0.5 m on the left and right sides or within 1.5 m in front of the base station to prevent the robot from being blocked. The route for returning to charge is blocked, e.g. the door is closed. The robot may slip if the floor in front of the base station is overly wet. If so, clean the excess water before trying again. It is recommended to move the base station to a different place and try again.

Problem	Solution
The robot will not turn off.	The robot cannot be turned off when it is charging. It is recommended to move the robot from the base station, and then press and hold the power button for three seconds to turn it off. If the robot cannot be turned off by performing step 1, press and hold the  button for 10 seconds to forcibly turn off the robot. If the problem persists, please contact after-sales service.
The charging speed is slow.	It takes about 6 hours to fully charge the robot when its battery is low. If you operate the robot at temperatures outside of the specified range, the charging speed will automatically slow down to extend the battery life. The charging contacts on both the robot and the base may be dirty, please wipe them with a dry cloth.
The noise increases while the robot is operating.	Check whether the dust bin filter is clogged. If so, clean it or replace it. A hard object may be caught in the main brush or the dust bin. Check and remove any hard object. The main brush or the side brush may become tangled. Check and remove any foreign objects. Switch the suction mode to Standard or Quiet.
The robot moves without following the set route.	Objects such as power cords and slippers should be organized before using the robot. Working on wet slippery surfaces causes the main wheel to slip. It is recommended to dry the wet places before using the robot. Wipe the line laser sensors and the AI visual sensor on the robot with a clean, soft cloth to keep them clean and unobstructed.
The robot misses the rooms to be cleaned.	Make sure that the doors of the rooms to be cleaned are open. Check whether there is a threshold higher than 2 cm at the door of the room. The robot cannot climb over high thresholds or steps. The place in front of the room to be cleaned is wet and slippery, causing the robot to slip and work abnormally. It is recommended to dry the floor before using the robot.

Problem	Solution
The robot will not resume cleaning after charging.	Make sure that the robot is not set to the Do Not Disturb (DND) mode, which will prevent it from resuming cleaning. The robot will not resume cleaning after you manually return the robot to the base station to charge, which includes manually placing the robot on the base station or sending the robot to charge via the app or the robot itself.
The robot does not respond while pressing the buttons on the base station.	The robot may be out of the base station's wireless range. Manually return the robot to the base station or use the app to return it.
The station cannot automatically empty the dust bin.	Check whether the dust collection bag in the dust cabinet is full. If the dust collection bag is not full, check whether there is any obstruction at the auto-empty vents of the robot, the base station, or the dust bin. If any, clean the blocked part in time.
The water level in the washboard is abnormal.	Remove the washboard and check whether the sewage drain is blocked and clean it. Gently press down on the used water tank to make sure it is installed correctly. Check whether the seal on the used water tank is loose or not correctly installed, and manually reset it if so. If the problem persists, please contact the after-sales service team. Check the cleaner. Do not add any liquid other than the officially-approved cleaner.

For additional services, please contact us via [support.us@dreame.tech](mailto:support.us@dreame.tech)  
Tel: +1 (866) 977-5177

## Specifications

### Robot

Model	RLS6LADC
Charging Time	Approx. 6 hours
Rated Voltage	14.4 V $\overline{=}$
Rated Power	75 W
Operation Frequency	2400-2483.5 MHz
Maximum Output Power	<20 dBm

### Base Station

Model	RCS9
Rated Input	120 V $\sim$ 60 Hz 6.5 A
Rated Output	20 V $\overline{=}$ 2 A

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

## IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'un appareil électrique demande certaines précautions:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER (CETAPPAREIL), Le non-respect des mises en garde et des instructions peut causer des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves.

### CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Usage Domestique seulement.

**AVERTISSEMENT** - Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

- Ne pas exposer à la pluie, Ranger à l'intérieur.
- Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'appareil. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers.
- N'utiliser que conformément à cette notice avec les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé. Retourner l'appareil à un atelier de réparation s'il ne fonctionne pas bien, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, oublié à l'extérieur ou immergé.
- Ne pas tirer soulever ni trainer l'appareil par le cordon. Ne pas utiliser le cordon comme une poignée, le coincer dans l'embrasure d'une porte ou l'appuyer contre des arêtes vives ou des coins. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon. Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne pas débrancher en tyrant sur le cordon. Tirer plutôt la fiche.
- Ne pas manipuler le chargeur, y compris la prise du chargeur, et les bornes du chargeur avec les mains mouillées.
- N'insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquée.
- S'assurer que de la poussière, de la peluche, des cheveux ou d'autres matières ne réduisent pas le débit d'air.
- Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.

- Mettre toutes les commandes en position d'arrêt avant de débrancher l'appareil.
- Ne pas aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, et ne pas faire fonctionner dans des endroits où peuvent se trouver de tels liquides.
- Doit être branché sur une prise de courant avec mise à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.
- Ne pas aspirer de matières en combustion ou qui dégagent de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique dû au dommage de composants internes, utiliser seulement le liquide de nettoyage Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. prévu pour cet appareil (voir détails sur les produits de nettoyage ailleurs dans cette notice).
- Ne pas utiliser l'appareil si le sac à poussière ou le filtre n'est pas en place.
- Éviter une mise en marche accidentelle. S'assurer que l'interrupteur est à la position arrêt avant de raccorder la batterie, de lever ou de déplacer l'appareil. Transporter l'appareil en gardant un doigt sur l'interrupteur, ou mettre sous tension un appareil dont l'interrupteur est à la position marche peut causer un accident.
- Ne pas utiliser et entreposer dans un environnement à température extrêmement chaude ou froide ( inférieure à 0°C/32 °F ou supérieure à 40°C/104 °F). Veuillez charger le robot à une température supérieure à 0°C/32 °F et en dessous de 40°C/104 °F.
- Retirer la batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages, changer les accessoires ou ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité ont pour but d'éviter une mise en marche accidentelle de l'appareil.
- Recharger uniquement avec le chargeur prescrit par le fabricant. Un chargeur convenant à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
- Utiliser uniquement les batteries recommandées pour l'appareil. L'utilisation d'autres types de batteries peut présenter un risque de blessure ou d'incendie.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, tenir la batterie loin d'objets métalliques comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou autres petits objets qui pourraient établir une liaison entre les bornes. Un court-circuit des bornes des batteries peut causer des brûlures ou un incendie.

## Informations sur la sécurité

- En condition d'usage abusif, du liquide peut s'échapper de la batterie ; éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer abondamment avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter également un médecin. Le liquide projeté peut causer des irritations ou des brûlures.
- Ne pas utiliser une batterie ou un appareil endommagé ou qui a été modifié. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible pouvant causer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- Ne pas exposer une batterie ou un appareil à la flamme ou à des températures excessives. L'exposition à une flamme ou à des températures supérieures à 130 °C peut causer une explosion.
- Respecter toutes les instructions de chargement et ne pas charger la batterie ou l'appareil à des températures qui ne sont pas incluses dans la gamme de températures indiquées dans la notice d'instructions. Un chargement mal effectué.
- Confier les réparations à une personne qualifiée qui utilisera uniquement des pièces de remplacement identiques. Cette façon de faire garantira la sécurité du produit.
- Ne pas modifier ni tenter de réparer l'appareil ou la batterie sauf comme il est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- Éloigner les cordons d'autres appareils de la zone à nettoyer.
- Ne pas utiliser l'aspirateur dans une pièce où un nourrisson ou un enfant dort.
- Ne pas utiliser l'aspirateur dans un endroit où il ya des bougies allumées ou des objets fragiles sur le plancher à nettoyer.
- Ne pas utiliser l'aspirateur dans une pièce où il ya des bougies allumées sur les meubles que l'aspirateur peut heurter ou se cogner accidentellement.
- Ne pas laisser les enfants s'asseoir sur l'aspirateur.
- Ne pas utiliser l'aspirateur sur une surface mouillée.
- N'utiliser que l'unité d'approvisionnement RCS9.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de le réparer.

## Informations sur la sécurité

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'antenne installée doit être située de façon à ce que la population ne puisse être exposée à une distance de moins de 20 cm. Installer l'antenne de façon à ce que le personnel ne puisse approcher à 20 cm ou moins de la position centrale de l'antenne.

La FCC des États-Unis stipule que cet appareil doit être en tout temps éloigné d'au moins 20 cm des personnes pendant son fonctionnement.

Pour désactiver le module Wi-Fi sur le robot, mettez le robot sous tension et le placez sur le socle de charge. Assurez qu'il est en train de se charger par les contacts de charge. Appuyez sur le bouton nettoyage concentré pendant 20 secondes jusqu'à ce que le module Wi-Fi s'éteigne.

Quand le module Wi-Fi sur le robot est désactivé, appuyez sur n'importe quel bouton du panneau pour réactiver le module Wi-Fi.

---	Courant continu
~	Courant alternatif


Cet appareil est conforme aux règles de radiation du DHHS, 21 CFR chapitre 1, sous-chapitre J.

I: ON  
O: OFF

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de défaillance ou de panne, le circuit de mise à la terre offre au courant un chemin de moindre résistance qui réduit le risque de choc électrique. L'appareil est pourvu d'un cordon muni d'un conducteur qui en assure la mise à la terre et d'une fiche avec broche de terre. Cette fiche doit être branchée sur une prise convenable, correctement installée et reliée à la terre conformément aux codes et aux règlements du lieu.


**AVERTISSEMENT.** Un conducteur de terre mal raccordé présente des risques de choc électrique. Consulter un électricien ou un technicien d'entretien compétent en cas de doute à propos de la mise à la terre d'une prise quelconque. Ne pas modifier la fiche vendue avec l'appareil; si elle ne s'insère pas dans la prise, faire installer une nouvelle prise par un électricien compétent.

Cet appareil destiné à un circuit nominal de 120 V est muni d'une fiche de terre semblable à celle illustrée comme ci-dessous. L'appareil doit être branché sur une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne devrait être utilisé avec cet appareil.




## Présentation du produit

### Contenu d'emballage



Robot



Station de base

### Autres accessoires



Brosse latérale



Câble d'alimentation




Brosse de nettoyage



Sac de collecte des poussières (rechange)




Plaque d'extension de rampe de station de base



Serpillière x 2 (préinstallé)



Support de la serpillière x 2




Nettoyeur de sol multi-surfaces




Manuel d'utilisation

## Robot

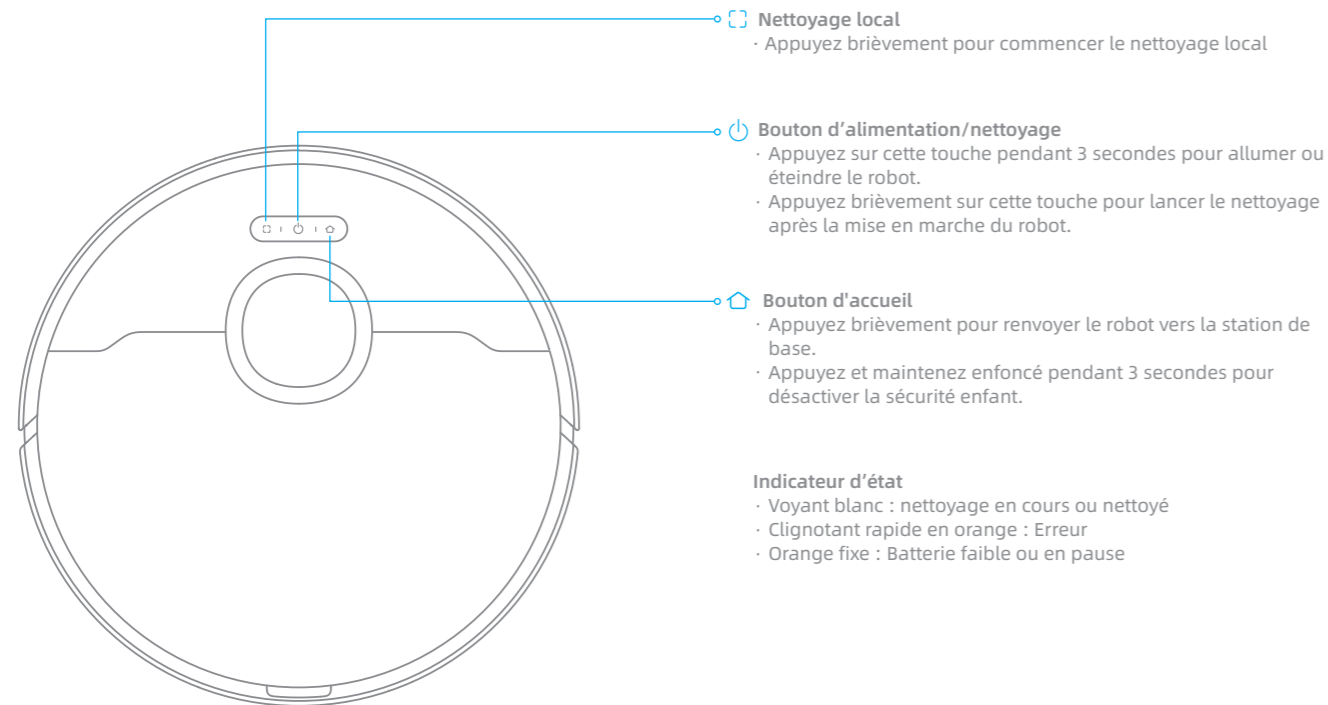


**Remarque :** appuyez sur tout bouton pour mettre en pause pendant que le robot nettoie ou retourne en charge.

## Robot et capteurs

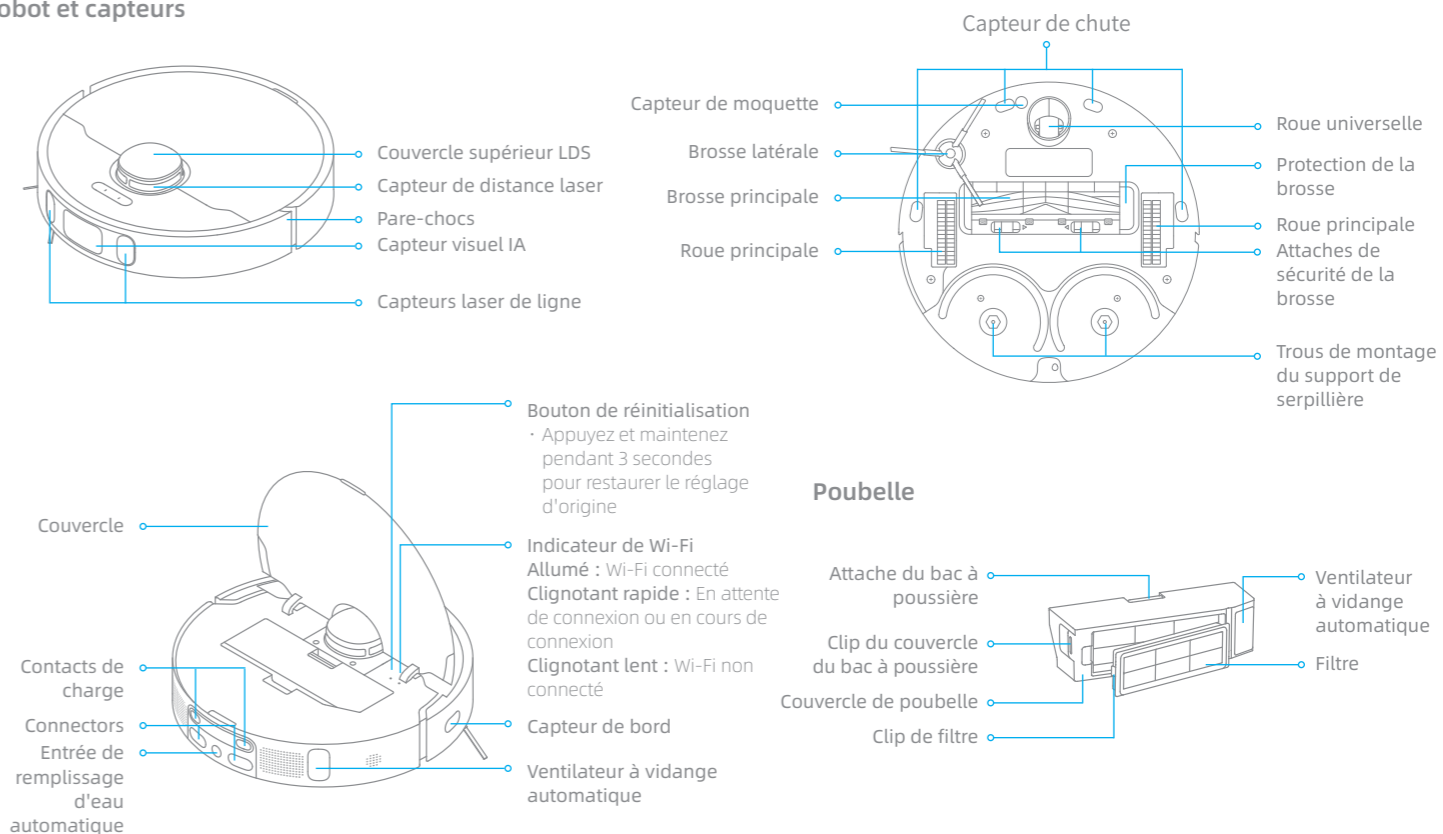

## Présentation du produit

### Station de base

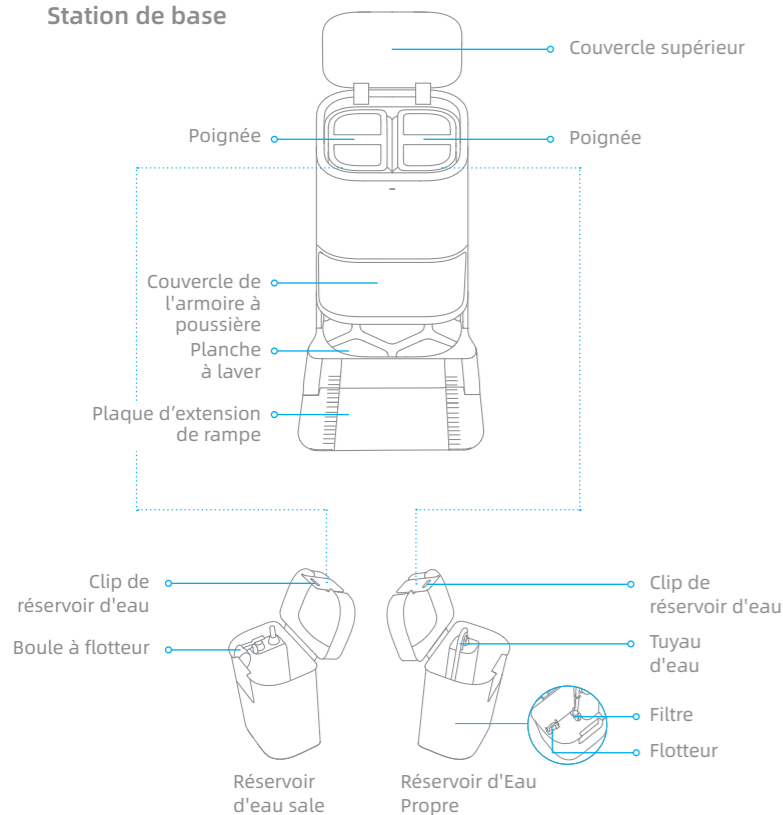

### Boutons de la station de base



#### Bouton de sortie

- Appuyez brièvement sur ce bouton pour que le robot quitte la station de base.
- Lorsque le robot est hors de la base, appuyez et maintenez le bouton de la station de base pendant 3 secondes pour libérer de l'eau propre pour le nettoyage de la base. Ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton à nouveau pour pomper l'eau sale.



#### Bouton de Nettoyage

Appuyez brièvement sur ce bouton pour que le robot nettoie toutes les zones.



#### Bouton de Séchage

Appuyez brièvement sur ce bouton pour que la station de base commence ou arrête le séchage des serpillières.



**Remarque :** les boutons de la station de base ne fonctionnent que si le robot est placé sur la station de base.

### Sécurité enfants


Appuyez sur les boutons et et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la Sécurité Enfants. Une fois la Sécurité Enfants activée, tous les boutons du robot et de la station de base seront verrouillés.

## Présentation du produit

### Station de base

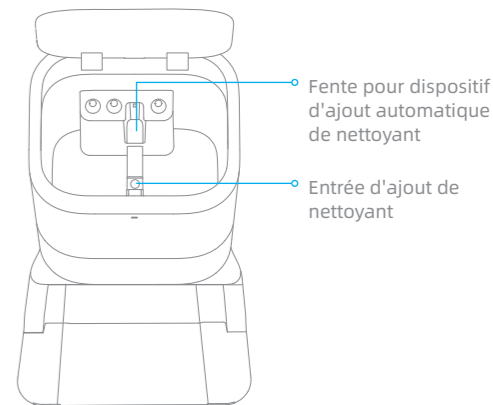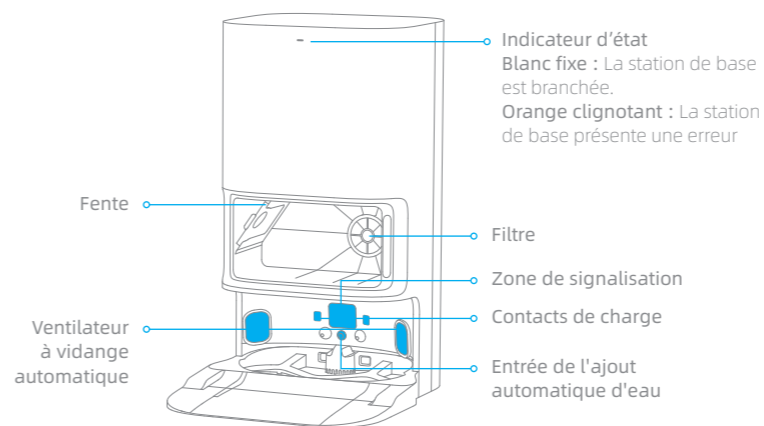


### Assemblage de la serpillière

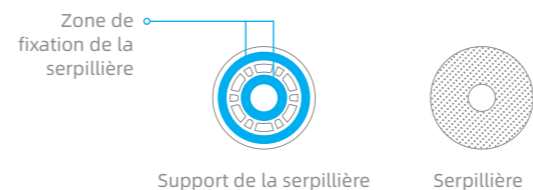

## Préparation de votre maison




Rangez les objets tels que les cordons d'alimentation, les chiffons, les pantoufles et les jouets pour améliorer l'efficacité du robot.

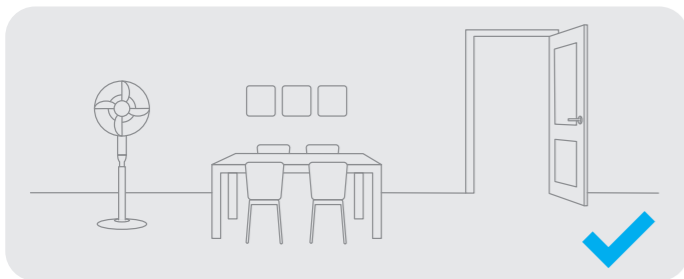


Ouvrez la porte de la pièce à nettoyer, et rangez les meubles dans un endroit approprié pour créer plus d'espace.

### Remarque :

- Lorsque vous utilisez le robot pour la première fois, suivez-le pendant le nettoyage afin d'éliminer tout obstacle potentiel à l'avance.
- Pour éviter que le robot ne reconnaisse pas la zone à nettoyer, ne restez pas devant le robot, sur le palier, dans le couloir ou dans les endroits étroits.

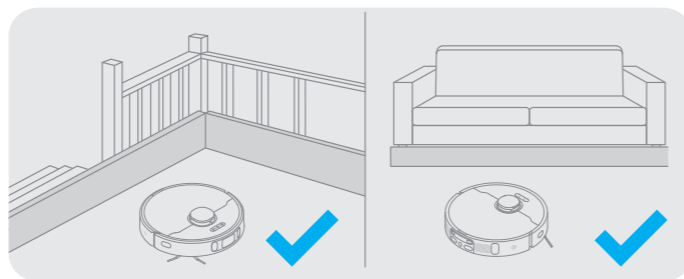

Veuillez utiliser des clôtures physiques pour éviter les zones suspendues ou basses avant le nettoyage afin d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement du robot.

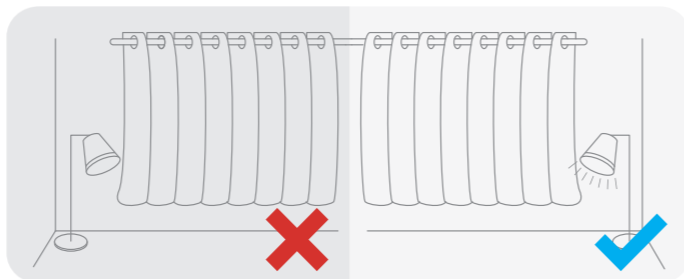


Avec le capteur visuel AI, le robot peut mieux reconnaître et éviter les obstacles tels que les cordons d'alimentation, les chaussures et les chaussettes. Pour tirer le meilleur parti du capteur visuel AI, assurez-vous que toutes les zones à nettoyer sont bien éclairées.

## Avant l'utilisation

### 1. Raccordement à une prise électrique

Insérez le cordon d'alimentation dans la station de base et branchez-le dans la prise.


Insérez fermement le cordon d'alimentation vers le haut jusqu'à ce que le voyant s'allume.

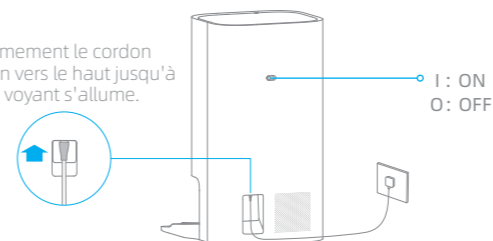

### 2. Placez la station de base

Retirez tous les objets qui se trouvent à moins de 1,5 m de l'avant, 1 m du haut et 0,5 m de chaque côté de la station de base.


📶 Placez la station de base dans un endroit aussi ouvert que possible avec un bon signal Wi-Fi.

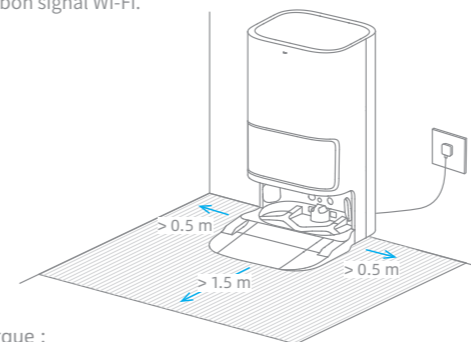

### Remarque :


- Assurez-vous qu'aucun objet ne risque de bloquer la zone de signalisation.
- Pour éviter que les taches d'eau ne mouillent les planchers en bois ou les tapis, il est recommandé de placer la station de base sur des sols en carrelage ou en marbre.

### 3. Retirez les bandes de protection




### 4. Installez les principaux composants


- Installez la brosse latérale et l'unité de lavage au bon endroit.
- Installez la plaque d'extension de rampe de station de base sur la station de base.

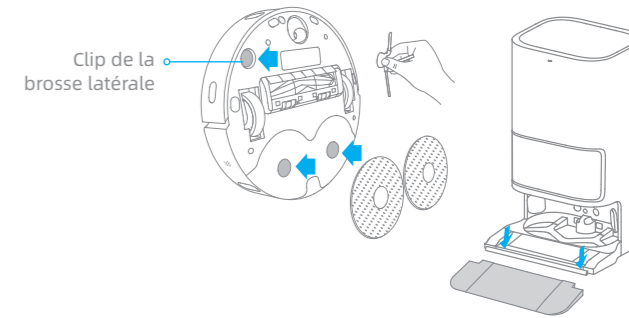

**Remarque :** installez la brosse latérale jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

### 5. Placez le robot


Appuyez sur le bouton  du robot et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer. Placez le robot sur la station de base en orientant l'ensemble balai vers la planche à laver. Vous entendrez ensuite une notification vocale lorsque le robot se connectera avec succès à la station de base et commencera à se charger. Une fois le robot entièrement chargé, les indicateurs d'état du robot et de la station de base restent allumés pendant 10 minutes, puis s'éteignent.

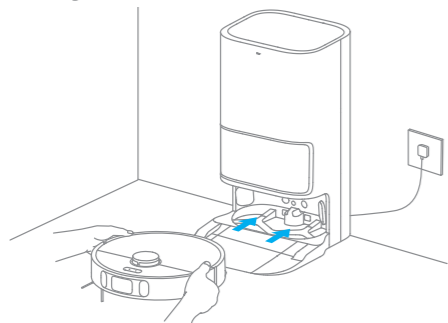

**Remarque :** il est recommandé de charger complètement le robot avant sa première utilisation. Lorsque le robot ne peut pas être allumé après que la batterie soit épuisée, connectez manuellement le robot à la station pour le charger.

### 6. Installez la bouteille de nettoyage (Section du fluide de nettoyage)

Retirez le bouchon de la bouteille de nettoyage, et déchirez les joints d'étanchéité sur le haut et le bas de la bouteille. Ouvrez le couvercle supérieur de la station de base et sortez le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale. Installez la bouteille de nettoyage le long de la fente en place. Le nettoyage sera ajouté automatiquement pendant le travail.

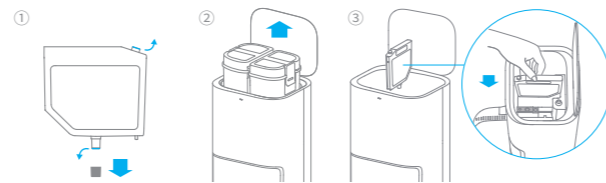


**Remarque :**

- Retirez le bouchon en caoutchouc souple de l'orifice d'ajout du nettoyant avant la première utilisation.
- N'ajoutez pas de liquide autre que le nettoyant officiellement approuvé afin d'éviter tout dysfonctionnement de la station de base.

**AVERTISSEMENT:** Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique dus à l'endommagement des composants internes, n'utilisez que le liquide de nettoyage Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. (pour DreameBot L10s Ultra) destiné à être utilisé avec cet appareil.

### 7. Ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau propre

Remplissez le réservoir d'eau propre jusqu'à la ligne du niveau d'eau maximum, puis installez le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale.

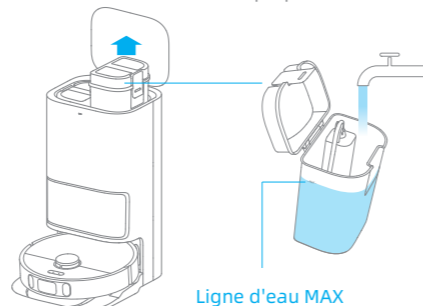


**Remarque :** ne remplissez pas d'eau chaude, sinon le réservoir risque de se déformer.

## Connexion avec l'application Dreamehome

Ce produit fonctionne avec l'application Dreamehome que vous pouvez utiliser pour contrôler votre appareil.


### 1. Téléchargez l'application Dreamehome

Scannez le code QR sur le robot et recherchez « Dreamehome » dans votre App Store pour télécharger et installer l'application.

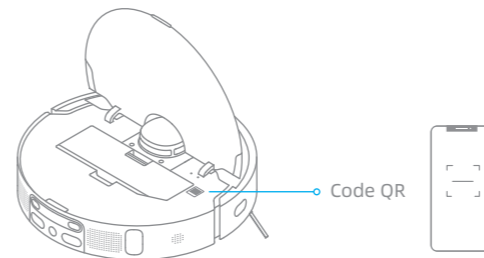

### 2. Ajouter un appareil

Ouvrez l'application Dreamehome, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit et scannez le code QR à nouveau pour ajouter « DreameBot L10s Ultra ».

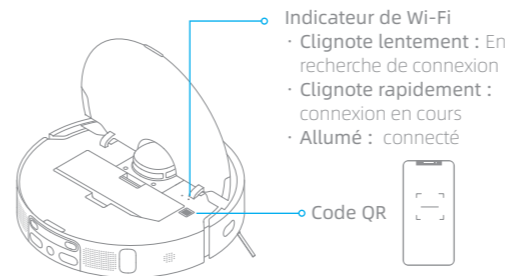

Indicateur de Wi-Fi



- Clignote lentement : En recherche de connexion
- Clignote rapidement : connexion en cours
- Allumé : connecté

Code QR

**Remarque :**

- Seul le Wi-Fi 2,4GHz est pris en charge.
- Le logiciel de l'application est en cours de mise à jour, les opérations réelles peuvent être différentes des instructions dans ce manuel. Veuillez suivre les instructions en fonction de la version actuelle de l'application.

### 3. Réinitialisation Wi-Fi



Appuyez en même temps sur  les  boutons et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal : « En attente de configuration réseau. » Quand le voyant indicateur Wi-Fi clignote lentement cela signifie que la réinitialisation Wi-Fi a bien été effectuée.

**Remarque :** Si votre robot ne peut pas se connecter à l'application, réinitialisez le Wi-Fi et ajoutez à nouveau l'appareil.

### Cartographie rapide

Après avoir configuré le réseau pour la première fois, suivez les instructions de l'application pour créer rapidement une carte, et le robot commencera à cartographier sans nettoyage. Le processus de cartographie sera terminé lorsque le robot retournera à la station, et la carte sera enregistrée automatiquement.

### Allumer/éteindre

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le robot, et le voyant d'alimentation est allumé en permanence. Placez le robot sur la base, et le robot s'allume automatiquement et commence à se charger. Pour éteindre le robot, éloignez-le de la base, puis appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

### Pause / Veille

Lorsque le robot fonctionne, appuyez sur tout bouton pour le mettre en pause.

Si le robot se met en pause pendant plus de 10 minutes, il passe automatiquement en mode veille, et le voyant d'alimentation et le voyant de charge s'éteignent. Appuyez sur un bouton du robot ou de la base, ou tapez sur l'APP pour réveiller le robot.

#### Remarque :

- Le robot s'éteint automatiquement s'il reste en mode veille pendant plus de 12 heures.
- Si le robot est mis en pause et placé sur la station de base, le processus de nettoyage en cours se termine.


### Mode Ne pas déranger (DND)

Lorsque le robot est réglé en mode Ne pas déranger (DND), le robot ne peut pas reprendre le nettoyage et le voyant d'alimentation s'éteint. Le mode DND est désactivé par défaut en usine. Vous pouvez utiliser l'application pour activer le mode DND ou modifier la période de DND. La période de mise en veille est de 22:00-8:00 par défaut.



#### Remarque :

- Les tâches de nettoyage programmées seront effectuées à l'heure pendant la période de mise en veille.
- Le robot reprend le nettoyage du point où il s'est arrêté après l'expiration de la période de mise en veille.

### Nettoyage local

Lorsque le robot est en veille, appuyez brièvement sur le bouton  pour activer le mode de nettoyage local. Dans ce mode, le robot nettoie une zone de forme carrée de 1,5 x 1,5 mètre autour de lui et revient à son point de départ une fois le nettoyage local terminé.



### Redémarrage du robot


Si le robot cesse de répondre ou ne peut pas être éteint, appuyez et maintenez le bouton  pendant 10 secondes pour l'éteindre de force. Ensuite, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour remettre le robot en marche.

### Balayage et Serpillière

Remarque : lors de la première utilisation de l'ensemble serpillière, le robot effectue la tâche de balayage et de serpillière par défaut.

#### 1. Démarrer le balayage et le nettoyage

Appuyez sur le bouton  de la station de base ou  du robot, ou utilisez l'appli pour que le robot démarre depuis la station de base. Ensuite, le robot planifiera l'itinéraire de nettoyage optimal et effectuera la tâche de nettoyage en fonction de la carte créée.

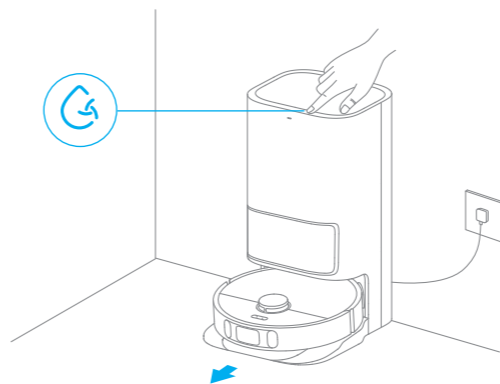


#### Remarque :

- Les serpillières seront nettoyées avant que le robot ne commence à nettoyer, veuillez attendre avec patience.
- Ne déplacez pas la station de base, le réservoir d'eau propre, le réservoir d'eau sale ou la planche à laver pendant son fonctionnement.

#### 2. Revenez au lavage de la serpillière au cours d'une tâche de nettoyage.


Pendant le passage de serpillière, le robot retourne automatiquement à la station de base pour nettoyer les serpillières en fonction de la fréquence de nettoyage des serpillières spécifiée dans l'application. Ensuite, la station de base remplira automatiquement le réservoir d'eau du robot, et le robot reprendra le nettoyage après le remplissage d'eau.

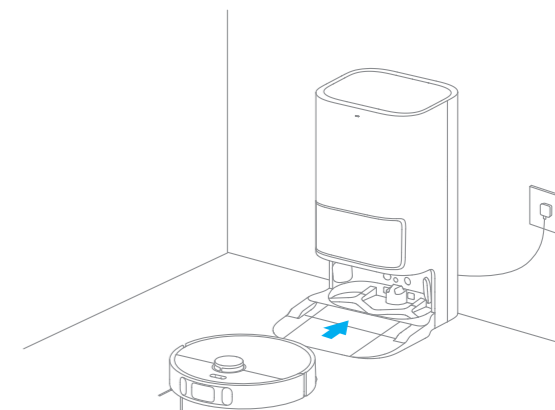

Remarque : si le robot retourne à la station de base pour nettoyer les serpillières à mi-chemin, la station de base ne videra pas automatiquement le bac à poussière.

### 3. Nettoyer et sécher les serpillières après avoir vidé le bac à poussière

Une fois que le robot a terminé une tâche de nettoyage et qu'il retourne à la station de base pour se recharger, la station de base commence automatiquement à vider le bac à poussière, puis à nettoyer et à sécher les tampons.

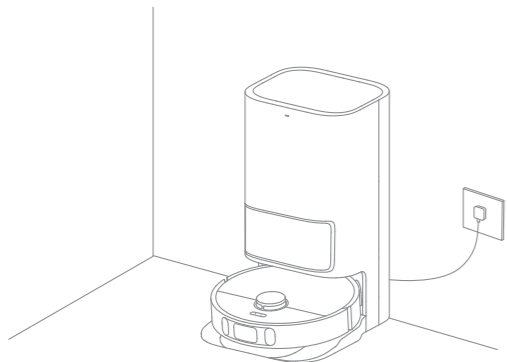

#### Remarque :


- Lorsque le robot revient à mi-chemin vers la station de base pour nettoyer les serpillières, la station de base ne vide pas automatiquement le bac à poussière.
- Si la fonction de vidage automatique est désactivée dans l'application, la station de base ne videra pas automatiquement le bac à poussière.
- La station de base videra le bac à poussière en fonction de la fréquence définie dans l'application.

### 4. Nettoyage du réservoir d'eau sale



Une fois que le robot a terminé sa tâche, veuillez nettoyer le réservoir d'eau usagée pour éviter toute odeur.

### Balayage

Pour utiliser uniquement la fonction de balayage, sélectionnez "Balayage" dans l'application, ou retirez le balai du robot et le robot passera automatiquement en mode balayage.



**Remarque :** si l'ensemble balai n'est pas retiré du robot, vous pouvez sélectionner le mode balayage sur l'application, et le robot soulèvera automatiquement l'ensemble balai avant le balayage.

Assurez-vous que la station de base est branchée et que le robot est connecté à la station de base. Appuyez sur le bouton  de la station de base ou sur le bouton  du robot, ou utilisez l'appli pour envoyer le robot nettoyer toutes les zones à partir de la station de base.

**Remarque :** pour que le robot puisse revenir facilement à la station de base après le nettoyage, il est recommandé de faire démarrer le robot à partir de la station de base et d'éviter de déplacer la station de base pendant le nettoyage.

## Maintenance de routine

Pour maintenir le robot en bon état, il est recommandé de consulter le tableau suivant pour l'entretien courant.

Pièces	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement
Réservoir d'eau sale	Après chaque utilisation	/
Réservoir d'Eau Propre	Une fois toutes les 2 semaines	Tous les 6 à 12 mois
Brosse principale		Tous les 3 à 6 mois
Filtre du sac à poussière		
Brosse latérale		
Planche à laver	Une fois par mois	/
Zone de signalisation de la station de base		
Contacts de charge de la station de base		
Évent de vidange automatique de la station de base		
Roue universelle		
Capteur de bord		
Capteur de distance laser		
Capteur laser linéaire		

Pièces	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement
Capteur visuel IA	Une fois par mois	/
Capteur de moquette		
Capteur de chute		
Contacts de charge sur le robot		
Pare-chocs		
Orifice de vidange automatique du robot		
Entrée de remplissage d'eau automatique du robot		
Bas du robot	Nettoyage recommandé après avoir retiré le nettoyant (bouteille)	
Entrée d'ajout de nettoyant		
Poubelle	Nettoyez si nécessaire	6 à 8 semaines
Sac de collecte de la poussière	/	
Serpillère	/	


**Remarque :** la fréquence de remplacement dépend de l'utilisation que vous faites du robot. Si une exception se produit en raison de circonstances particulières, les pièces doivent être remplacées.

## Maintenance de routine

### Sac de collecte de la poussière


Lorsque le sac de collecte de la poussière doit être remplacé, une notification apparaît dans l'application.

1. Jetez le sac de collecte de la poussière.




**Remarque :** en tirant vers le haut sur la poignée, vous scellerez le sac pour éviter que la poussière et les débris ne tombent accidentellement.


2. Retirez la poussière et les débris du filtre à l'aide d'un chiffon sec.



3. Installez un nouveau sac de collecte de la poussière.




4. Fermez le couvercle de l'armoire à poussière.




## Maintenance de routine

### Réservoir d'eau sale

1. Retirez le réservoir d'eau sale, ouvrez son couvercle et versez l'eau sale.




2. Rincez le réservoir d'eau sale avec de l'eau propre et utilisez la brosse de nettoyage fournie pour nettoyer la paroi intérieure du réservoir.




**Remarque :** le flotteur du réservoir d'eau sale est une pièce mobile. Ne forcez pas trop lorsque vous la nettoyez pour éviter de l'endommager.

### Brosse principale

1. Appuyez sur les clips de protection de la brosse vers l'intérieur pour retirer la protection de la brosse et soulever la brosse pour la sortir du robot.

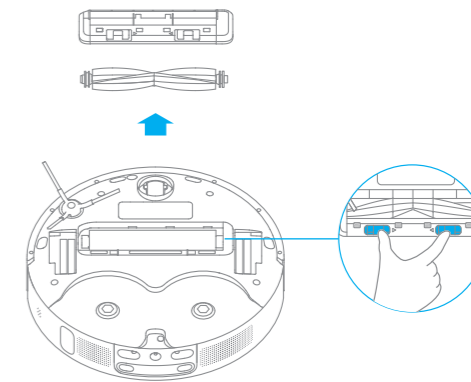


2. Retirez les couvercles des brosses comme indiqué sur le schéma. Utilisez un outil approprié pour enlever les cheveux emmêlés dans la brosse.

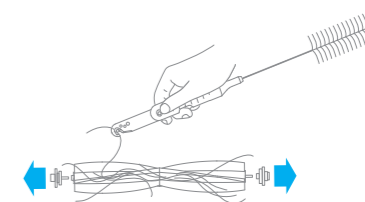


## Maintenance de routine

### Brosse latérale

Retirez et nettoyez la brosse latérale.



### Roue universelle

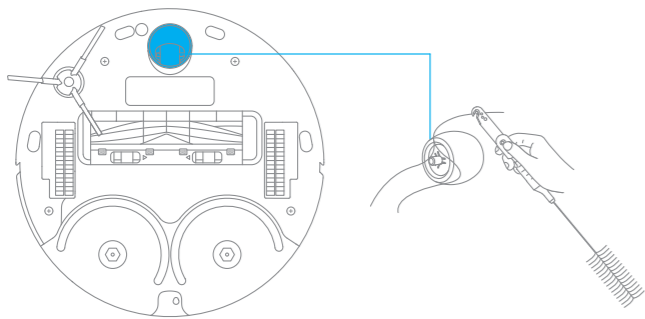


#### Remarque :


- Utilisez un outil tel qu'un petit tournevis pour séparer l'essieu et le pneu de la roue universelle. Ne le faites pas de force brute.
- Rincez la roue universelle sous l'eau courante et remettez-la en place après l'avoir complètement séchée.

### Poubelle

1. Ouvrez le couvercle du robot et appuyez sur l'attache du bac à poussière pour le retirer.

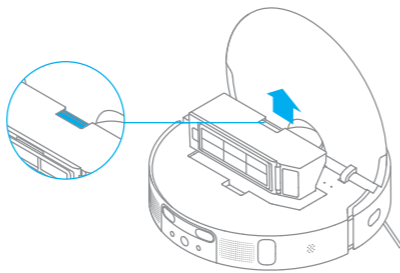


2. Ouvrez le couvercle du bac et videz le bac comme indiqué sur le schéma.

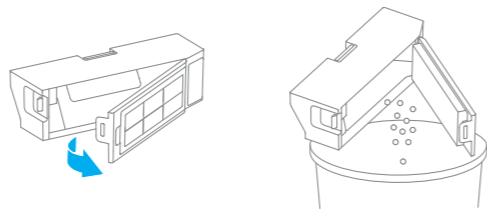

## Maintenance de routine


### Filtre

1. Retirez le filtre et tapez doucement sur son panier.



**Remarque :** n'essayez pas de nettoyer le filtre avec une brosse, un doigt ou des objets pointus pour éviter de l'endommager.

2. Rincez le bac à poussière et le filtre à l'eau et séchez-les complètement avant de les réinstaller.

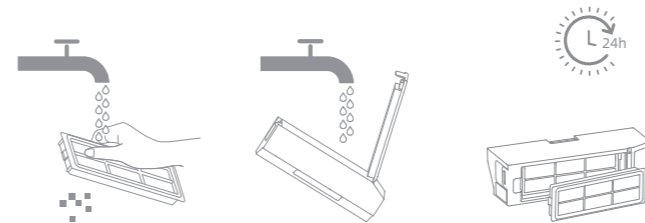


#### Remarque :

- Rincez le bac à poussière et le filtre à l'eau claire uniquement. N'utilisez pas de détergent.
- N'utilisez le bac à poussière et le filtre que lorsqu'ils sont complètement secs.

### Capteurs et contacts de charge du robot

Essuyez les capteurs et les contacts de charge du robot à l'aide d'un chiffon doux et sec :


- Les capteurs de chute et le capteur à ultrasons situés sur la partie inférieure du robot
- Contacts de charge à l'arrière du robot
- Le capteur de bord sur le côté du robot
- LDS sur le haut du robot
- Le pare-chocs, le capteur visuel AI et les capteurs laser de ligne à l'avant du robot

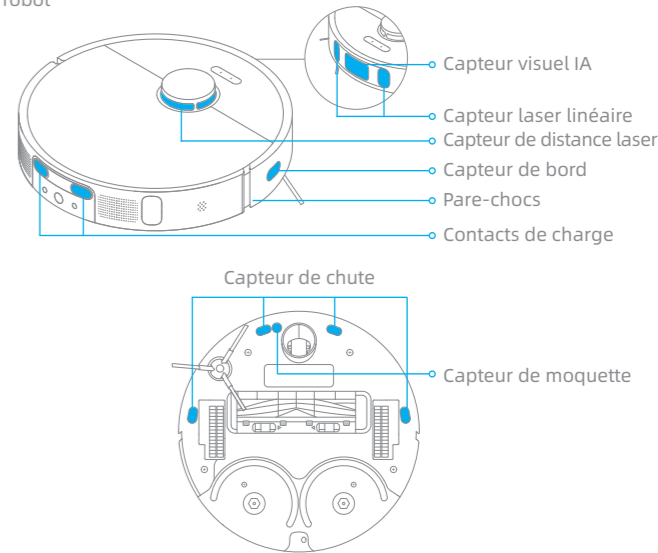

**Remarque :** un chiffon humide peut endommager les éléments sensibles du robot et de la station de base. Veuillez utiliser un chiffon sec pour le nettoyage.



### Contacts de charge

Nettoyez les contacts de charge et la zone de signalisation de la station de base avec un chiffon doux et sec.




### Événements de vidange automatique

Nettoyez les événements de vidange automatique du robot et de la station de base avec un chiffon doux et sec.




### Serpillère

Retirez la serpillère de son support pour le remplacer.

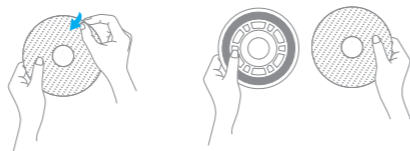

### Entrée d'ajout de nettoyant


Si l'entrée d'ajout de nettoyant est sale, essuyez-la avec un chiffon doux et sec.



### Batterie

Le robot est équipé d'une batterie lithium-ion de haute performance. Veillez à ce que la batterie reste bien chargée lors d'une utilisation quotidienne afin de maintenir des performances optimales. Si le robot n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez-le et rangez-le. Pour éviter les dommages dus à une décharge excessive, chargez le robot au moins une fois tous les trois mois.

Problème	Solution
Le robot ne s'allume pas	La batterie est trop faible. Rechargez le robot sur la base et réessayez. La température de la batterie est trop basse ou trop élevée. Il est recommandé de faire fonctionner l'appareil à une température entre 32 °F (0° C) et 104 °F (40° C).
Le robot ne se charge pas.	La station de base n'est pas alimentée, vérifiez que les deux extrémités de son cordon d'alimentation sont correctement branchées. Le contact entre les contacts de charge de la station de base et du robot est mauvais, veuillez nettoyer les contacts de charge. Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étranger au niveau du connecteur du robot et, le cas échéant, retirez-le.
Le robot ne réussit pas à se connecter au Wi-Fi.	Le mot de passe du réseau Wi-Fi est incorrect. Assurez-vous que le mot de passe utilisé pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi est correct. Le robot ne prend pas en charge une connexion Wi-Fi 5 GHz. Assurez-vous que le robot est connecté à une connexion Wi-Fi de 2,4 GHz. Le signal Wi-Fi est faible. Assurez-vous que le robot se trouve dans une zone avec une bonne couverture Wi-Fi. Le robot n'est peut-être pas prêt à être configuré. Quittez et réentrez dans l'application, puis réessayez en suivant les instructions.
Le robot ne peut pas trouver et retourner à la station de base.	La station de base est déconnectée de l'alimentation ou déplacée alors que le robot ne s'y trouve pas. Il y a trop d'obstructions autour de la station de base. Placez la station de base dans une zone plus ouverte. Le déplacement du robot peut l'amener à se repositionner, et il recréera une carte si le repositionnement échoue. Si le robot est trop éloigné de la station de base, il risque de ne pas revenir automatiquement, auquel cas vous devrez placer manuellement le robot sur la station de base. Essayez la zone de signalisation de la station de base pour éliminer la poussière ou les débris.
Le robot reste bloqué devant la station de base et ne peut pas y retourner.	Dégagez toute obstruction dans un rayon de 0,5 m sur les côtés gauche et droit ou dans un rayon de 1,5 m devant la station de base pour éviter que le robot ne soit bloqué. L'itinéraire de retour à la charge est bloqué, par exemple, la porte est fermée. Le robot risque de se glisser si le sol devant la station de base est trop humide. Dans ce cas, nettoyez l'excès d'eau avant de réessayer. Il est recommandé de déplacer la station de base à un autre endroit et de réessayer.

Problème	Solution
Le robot ne s'éteint pas.	Le robot ne peut pas être éteint lorsqu'il est en charge. Il est recommandé de déplacer le robot de la station de base, puis d'appuyer sur le bouton d'alimentation et de le maintenir enfoncé pendant trois secondes pour l'éteindre. S'il est impossible d'éteindre le robot en effectuant l'étape 1, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour éteindre de force le robot. Si le problème persiste, veuillez contacter le service après-vente.
La vitesse de charge est ralentie.	Il faut environ 6 heures pour charger complètement le robot lorsque sa batterie est faible. Si vous faites fonctionner le robot à des températures hors de la plage spécifiée, la vitesse de charge ralentira automatiquement pour prolonger la durée de vie de la batterie. Les contacts de charge du robot et de la base pourraient être sales, veuillez les essuyer avec un chiffon sec.
Le bruit augmente pendant le fonctionnement du robot.	Vérifiez si le filtre du bac à poussière est bouché. Si c'est le cas, nettoyez-le ou remplacez-le. Un objet dur peut être pris dans la brosse principale ou dans la poubelle. Vérifiez et retirez tout objet dur. La brosse principale ou la brosse latérale risquent de s'emmêler. Vérifiez et retirez tout objet étranger. Passez le mode d'aspiration en Standard ou Silence.
Le robot se déplace sans suivre l'itinéraire défini.	Les objets tels que les câbles d'alimentation et les pantoufles doivent être rangés avant d'utiliser le robot. Le travail sur des surfaces humides et glissantes entraîne le glissement de la roue principale. Il est recommandé de sécher les endroits humides avant d'utiliser le robot. Essuyez les capteurs laser de ligne et le capteur visuel AI du robot à l'aide d'un chiffon propre et doux pour les garder propres et dégagés.
Le robot rate les pièces à nettoyer.	Assurez-vous que les portes des pièces à nettoyer sont ouvertes. Vérifiez qu'il n'y a pas de seuil supérieur à 2 cm à la porte de la pièce. Le robot ne peut pas franchir des seuils ou des marches élevés. L'endroit devant la pièce à nettoyer est humide et glissant, ainsi le robot glisse et travaille anormalement. Il est recommandé de sécher le sol avant d'utiliser le robot.

Problème	Solution
Le robot ne reprend pas le nettoyage après la charge.	Assurez-vous que le robot n'est pas en mode Ne Pas Déranger (DND), ce qui l'empêcherait de reprendre le nettoyage. Le robot ne reprend pas le nettoyage après que vous ayez ramené manuellement le robot sur la station de base pour le charger, ce qui inclut le fait de placer manuellement le robot sur la station de base ou d'envoyer le robot en charge via l'appli ou le robot lui-même.
Le robot ne répond pas lorsque vous appuyez sur les boutons de la station de base.	Il est possible que le robot se trouve hors de la portée sans fil de la station de base. Ramenez manuellement le robot à la station de base ou utilisez l'appli pour le ramener.
La station ne peut pas vider automatiquement le bac à poussière.	Vérifiez si le sac de collecte de la poussière dans l'armoire à poussière est plein. Si le sac de collecte de la poussière n'est pas plein, vérifiez s'il y a une obstruction au niveau des événements de vidange automatique du robot, de la station de base ou du bac à poussière. Si c'est le cas, nettoyez la partie obstruée à temps.
Le niveau d'eau dans la planche à laver est anormal.	Retirez la planche à laver et vérifiez si l'évacuation de l'eau usée est bloquée et nettoyez-la. Appuyez délicatement sur le réservoir d'eau usagée pour vous assurer qu'il est correctement installé. Vérifiez si le joint du réservoir d'eau usagée est desserré ou mal installé, et réinitialisez-le manuellement si c'est le cas. Si le problème persiste, veuillez contacter l'équipe du service après-vente. Vérifiez le nettoyeur. N'ajoutez pas de liquide autre que le nettoyeur officiellement approuvé.

Pour des services supplémentaires, veuillez nous contacter via [support.us@dreame.tech](mailto:support.us@dreame.tech).  
Tel: +1 (866) 977-5177

## Robot

Modèle	RLS6LADC
Temps de Charge	Environ 6 heures
Tension nominale	14,4 V $\text{---}$
Puissance nominale	75 W
Fréquence de fonctionnement	2400-2483,5 MHz
Puissance maximale en sortie	<20 dBm

## Station de base

Modèle	RCS9
Entrée nominale	120 V $\sim$ 50-60 Hz 6.5 A
Sortie nominale	20 V $\text{---}$ 2 A

Dans des conditions normales d'utilisation, une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne de cet équipement et le corps de l'utilisateur doit être maintenue.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utiliza un aparato eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR (ESTE APARATO), El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Solo para uso doméstico.

**ADVERTENCIA**-Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- No lo utilice al aire libre o sobre superficies mojadas.
- No permita que se utilice como un juguete. Debe prestar mucha atención cuando se utiliza cerca de niños, mascotas o plantas.
- Use únicamente como se describe en este manual. Sólo utilice los accesorios recomendados por el fabricante.
- No lo utilice con el cable o enchufe dañado. Si el aparato no funciona correctamente, se ha caído, dañado, dejado al aire libre o sumergido en agua, remítalo a un centro de servicio.
- No tire ni transporte agarrando el cable, no use el cable como asa, no cierre puertas encima del cable ni pase el cable por bordes o esquinas afiladas. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, agarre el enchufe, no el cable.
- No manipule el cargador, el enchufe del cargador y los terminales del cargador con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo utilice si tiene alguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier material que pueda reducir el flujo de aire.

## Información de Seguridad

- Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles.
- Apague todos los controles antes de desenchufar.
- No lo use para limpiar líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en zonas donde puedan estar presentes.
- Conéctelo únicamente a un tomacorriente correctamente puesta a tierra. Consulte las instrucciones de puesta a tierra.
- No limpie nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
- Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica por daños en los componentes internos, use solo el detergente líquido de Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. diseñado para uso de este electrodoméstico. Consulte la sección Detergente Líquido de este manual.
- No lo utilice sin la bolsa para el polvo.
- Evite el encendido involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de conectarlo a la batería, levantarlo o transportarlo. Transportar el aparato con el dedo apoyado en el interruptor o energizar el aparato con el interruptor encendido puede causar accidentes.
- No utilice ni guarde el aparato en ambientes extremadamente calientes o fríos (debajo de 0°C/32 °F o por encima de 40°C/104 °F). Cargue el robot a una temperatura por encima de 0°C/32 °F y 40°C/104 °F.
- Desconecte la batería del aparato antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar el aparato. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de encender por accidente el aparato.
- Recargue sólo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede provocar riesgo de incendio si se utiliza en otra batería.
- Use sus aparatos sólo con las baterías específicamente indicadas. El uso de cualquier otra batería puede provocar riesgo de lesiones e incendio.
- Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pueden provocar la conexión de los terminales.

## Información de Seguridad

- Un cortocircuito en los terminales de la batería puede provocar quemaduras o incendios.
- Bajo condiciones abusivas, puede haber fugas de líquido en la batería; evite el contacto. Si ocurre contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque atención médica. El líquido derramado de la batería puede provocar irritación o quemaduras.
- No utilice una batería o un aparato dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento impredecible que resulte en fuego, explosión o lesiones.
- No exponga una batería o un aparato al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o una temperatura superior a 130°C puede provocar explosiones.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o el aparato fuera del rango de temperatura indicado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango indicado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- Remita el servicio a un técnico calificado que utilice únicamente idénticas piezas de repuesto. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del producto.
- No modifique ni intente reparar el aparato o la batería, excepto de la forma indicada en las instrucciones de uso y cuidado.
- Coloque los cables de otros aparatos fuera de la zona que va a limpiar.
- No opere la aspiradora en una habitación en la que duerme un bebé o un niño.
- No opere la aspiradora en una zona con velas encendidas u objetos frágiles en el suelo.
- No opere la aspiradora en una habitación con velas encendidas encima de aquellos muebles que la aspiradora pueda golpear accidentalmente.
- No permita que los niños se sienten encima de la aspiradora.
- No utilice la aspiradora sobre superficies húmedas.
- Usar sólo con la unidad de alimentación RCS9.
- Desenchúfelo antes de limpieza o mantenimiento.

## Información de Seguridad

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa FCC / RSS exentos de licencia de Canadá para la innovación, la ciencia y el desarrollo económico. Su operación queda sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no deberá causar ninguna interferencia nociva. (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo toda interferencia que pueda causarle un funcionamiento no deseado.

Recordatorio en relación con la máxima exposición admisible (MPE)

A fin de cumplir con los requisitos de FCC / IC en materia de exposición a la radiofrecuencia, se deberá mantener una distancia mínima de 20 cm o más entre la antena de este dispositivo y cualquier persona durante el funcionamiento. A fin de garantizar dicho cumplimiento, no se recomienda la utilización a una distancia inferior a la indicada.

Para desactivar el módulo Wi-Fi en robot, por favor encienda el robot. Coloque el robot en la Tomacorriente de Carga. Asegúrese de que los Contactos de Carga del robot y los pines de la Tomacorriente de Carga estén conectados. Mantenga presionando el Botón de Tomacorriente del robot durante 20 segundos hasta que el módulo Wi-Fi se apague. Al apagar el módulo Wi-Fi, presione cualquier botón del robot para activar el módulo Wi-Fi.

— — —	Corriente continua
~	Corriente alterna

Este dispositivo cumple con las normas de radiación del DHHS, título 21 del CFR, capítulo 1, subcapítulo J.

I: ENCENDIDO


O: APAGADO

## INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA


Este aparato debe estar conectado a tierra. Si funciona mal o se avería, la conexión a tierra proporciona una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de puesta a tierra y un enchufe con puesta a tierra. El enchufe debe insertarse en un tomacorriente apropiado que esté correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

**ADVERTENCIA:** la conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.


Consulte a un electricista calificado o una persona de servicio si tiene dudas sobre si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe provisto con el aparato; si no encaja en el tomacorriente, invite a un electricista calificado a instalar un tomacorriente adecuado. Este aparato es diseñado para usarse en un circuito nominal de 120V y tiene un enchufe de puesta a tierra que se parece al enchufe que se ilustra a continuación. Asegúrese de que el aparato esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe usar ningún adaptador con este aparato.



Contenido de Paquete



Robot



Estación Base

Otros Accesorios



Cepillo lateral



Cable de Alimentación



Cepillo de limpieza



Bolsa Recolectora de Polvo (repuesto)




Placa de extensión de la rampa de la base de carga



Almohadilla Trapeadora x 2 (preinstaladas)



Soporte de Almohadilla Trapeadora x 2




Detergente de Piso Multi-Superficie



Manual de usuario

Robot

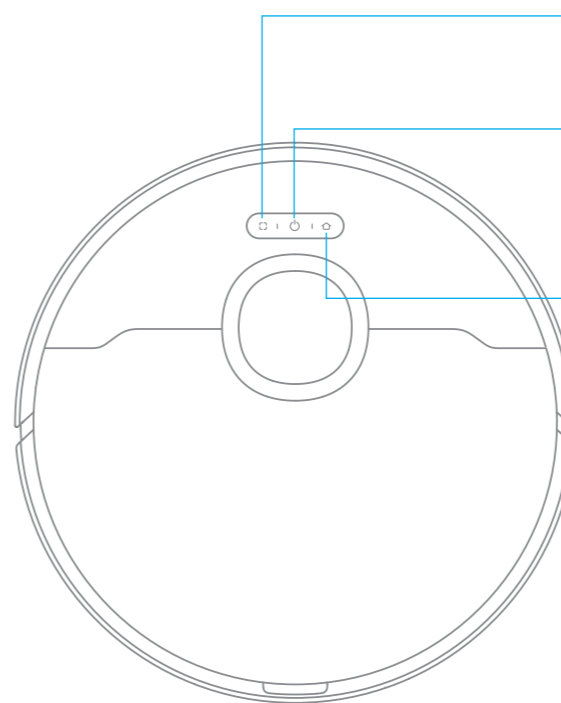

**Botón de Limpieza Localizada**  
 · Presione brevemente para iniciar la limpieza localizada


**Botón de encendido/limpieza**  
 · Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender o apagar  
 · Presione brevemente para que el robot comience a limpiar después de encenderse

**Botón de Atraque**  
 · Presione brevemente para mandar el robot de vuelta a la estación base  
 · Mantenga presionado durante 3 segundos para desactivar el bloqueo infantil


**Indicador de estado**  
 · Encendida en Blanco: Limpiando o terminado de limpiar  
 · Parpadeo Rápido en Naranja: Error  
 · Naranja Constante: Batería baja o en pausa

**Nota:** Presione cualquier botón para hacer una pausa mientras el robot limpia vuelva a cargarse.


Robot y Sensores

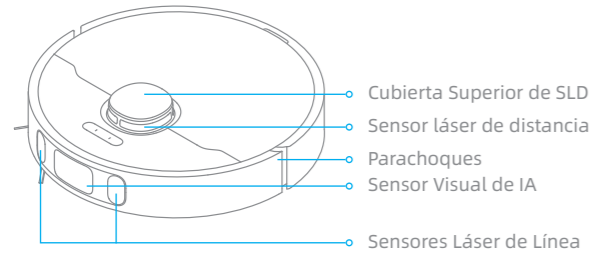

- Cubierta Superior de SLD
- Sensor láser de distancia
- Parachoques
- Sensor Visual de IA
- Sensores Láser de Línea

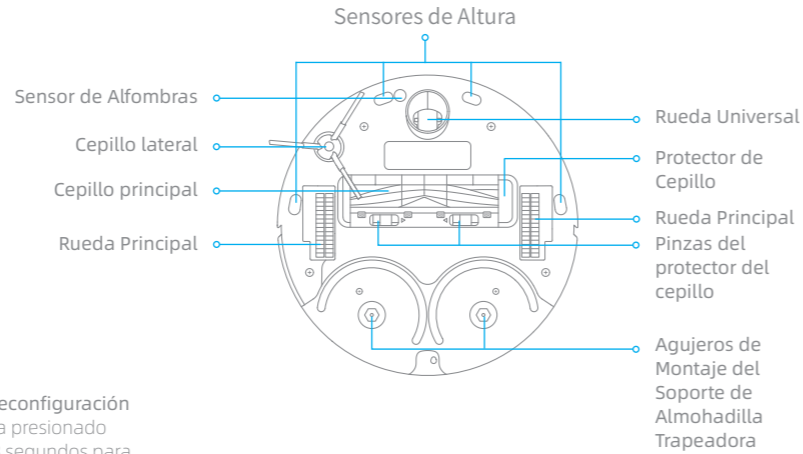


- Sensores de Altura
- Sensor de Alfombras
- Cepillo lateral
- Cepillo principal
- Rueda Principal
- Rueda Universal
- Protector de Cepillo
- Rueda Principal
- Pinzas del protector del cepillo
- Agujeros de Montaje del Soporte de Almohadilla Trapeadora

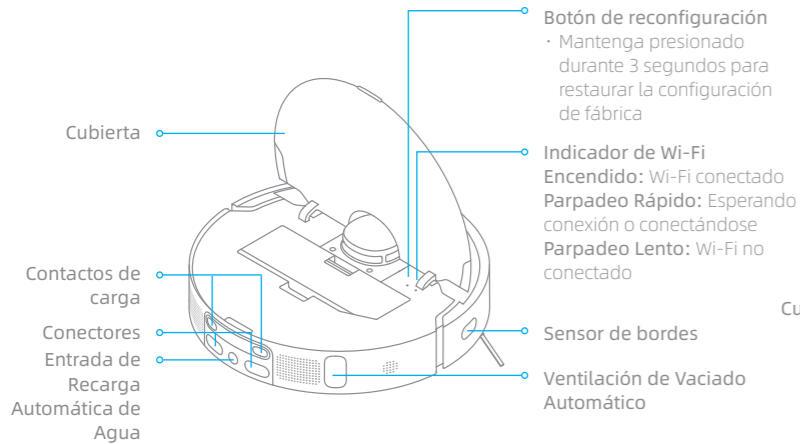


- Botón de reconfiguración
  - Mantenga presionado durante 3 segundos para restaurar la configuración de fábrica
- Indicador de Wi-Fi
  - Encendido: Wi-Fi conectado
  - Parpadeo Rápido: Esperando conexión o conectándose
  - Parpadeo Lento: Wi-Fi no conectado
- Sensor de bordes
- Ventilación de Vaciado Automático

Depósito de polvo

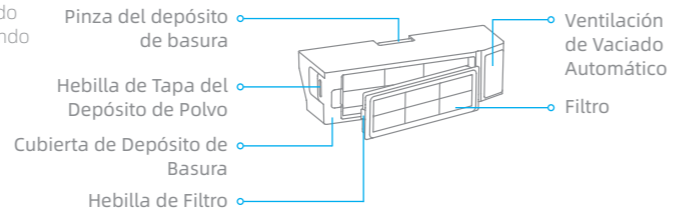


- Pinza del depósito de basura
- Hebilla de Tapa del Depósito de Polvo
- Cubierta de Depósito de Basura
- Hebilla de Filtro
- Ventilación de Vaciado Automático
- Filtro

Estación Base

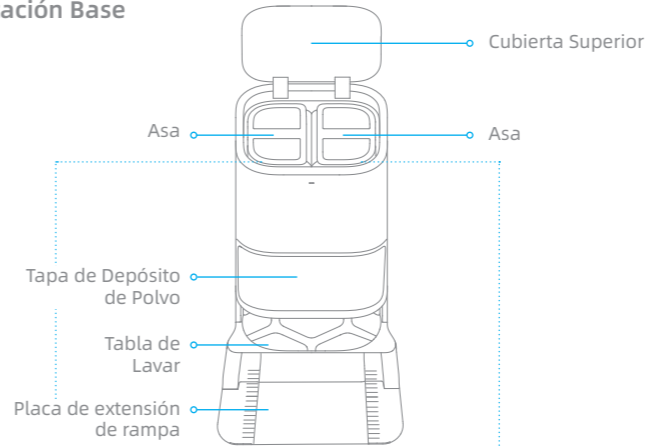

- Cubierta Superior
- Asa
- Asa
- Tapa de Depósito de Polvo
- Tabla de Lavar
- Placa de extensión de rampa

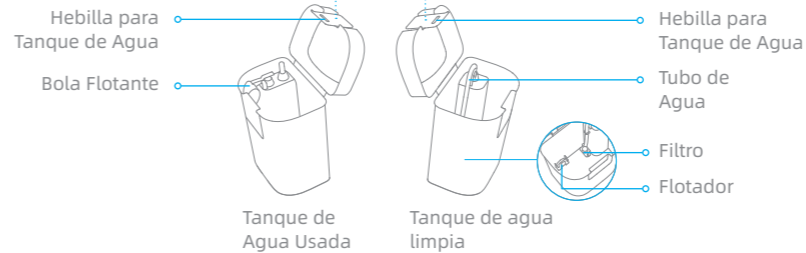

- Hebilla para Tanque de Agua
- Bola Flotante
- Tanque de Agua Usada
- Tanque de agua limpia
- Hebilla para Tanque de Agua
- Tubo de Agua
- Filtro
- Flotador

Botones de Estación Base



- Botón de Salir**
  - Presione brevemente para que el robot abandone la estación base
  - Cuando el robot esté fuera de la base, presione y mantenga presionado el botón en la estación base durante 3 segundos para liberar agua limpia para la limpiar la base. Luego, presione el botón de nuevo para expulsar agua usada.
- Botón de Limpiar** Presione brevemente para que el robot limpie todas las áreas
- Botón de Secar** Presione brevemente para que la estación base inicie o pare el secado de la almohadilla trapeadora

**Nota:** Los botones de la estación base solo funcionarán cuando el robot esté colocado en la estación base.

Bloqueo Infantil

Mantenga presionados los botones y durante 3 segundos para activar o desactivar el bloqueo infantil. Al activarlo, se bloquean todos los botones del robot y de la estación base.


Estación Base

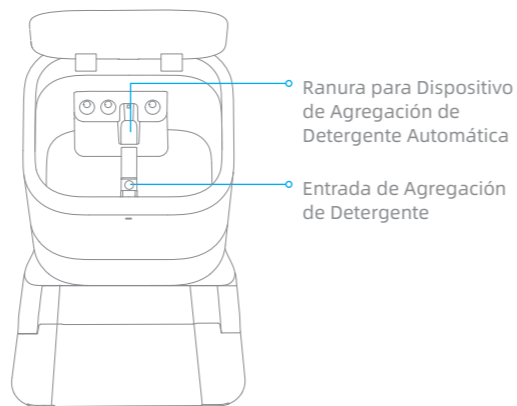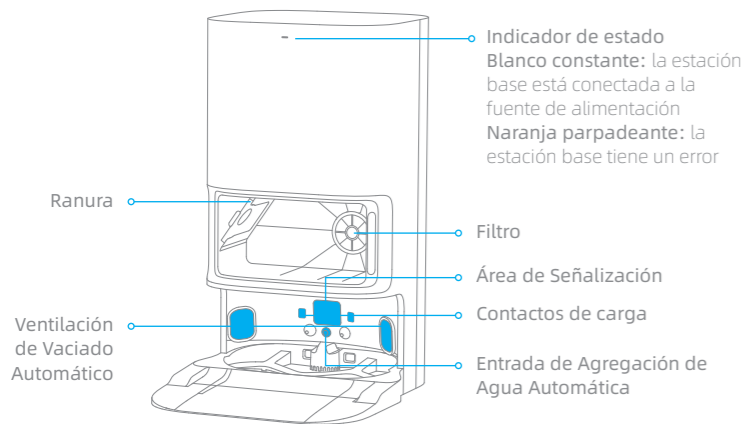


Montaje de Almohadilla Trapeadora



Preparando Su Hogar

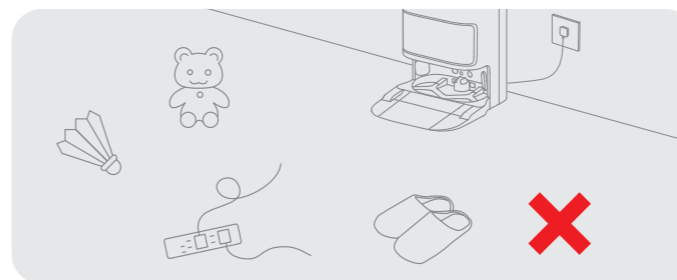


Ordene elementos como cables de alimentación, ropa, zapatillas y juguetes para mejorar la eficiencia del robot.

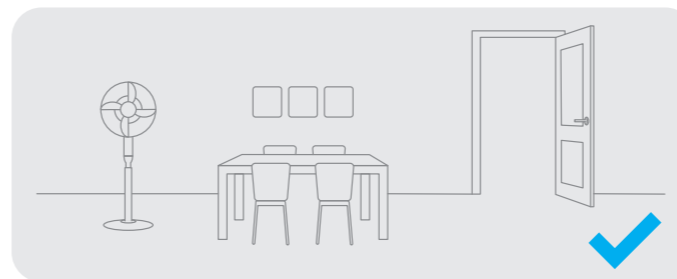


Abra la puerta de la habitación que va a limpiar y coloque los muebles en el lugar apropiado para hacer más espacio.

Nota:

- Cuando use el robot por primera vez, sígalo mientras realiza limpieza para quitar cualquier obstáculo potencial de inmediato.
- Para evitar que el robot no reconozca el área a limpiar, no permanezca de pie delante del robot, en el umbral, el pasillo o lugares estrechos.

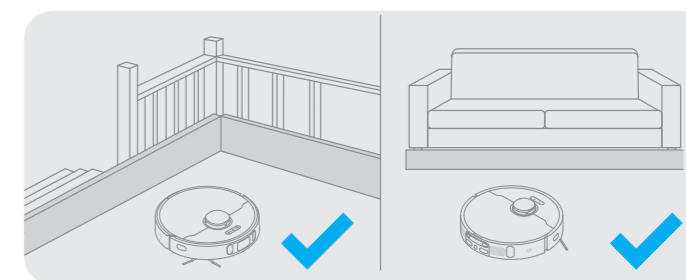

Antes de que empiece a limpiar, use la barrera física para el borde de las escaleras y el sofá para garantizar un funcionamiento seguro y fluido del robot aspirador.

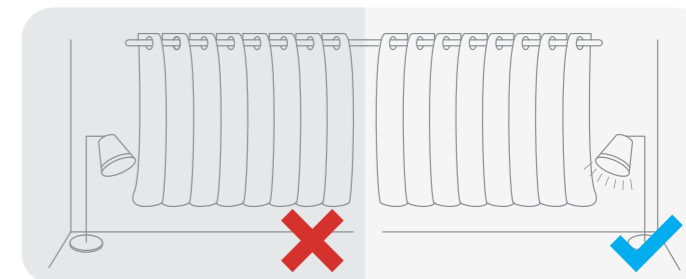


Con el sensor visual IA, el robot puede reconocer y mejor evitar obstáculos como cables de alimentación, zapatos y calcetines. Para aprovechar al máximo el sensor visual IA, asegúrese de que todas las áreas a limpiar estén bien iluminadas.

## Antes de Usar

### 1. Conecte a Un Tomacorriente

Inserte el cable de alimentación en la estación base y conéctelo a la toma.


Inserte firmemente el cable de alimentación hacia arriba hasta que se encienda el indicador.

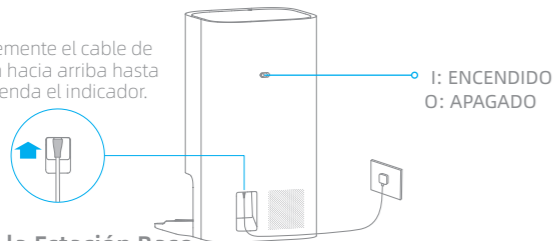

### 2. Coloque la Estación Base

Retire cualquier objeto que esté a menos de 1,5m del frente, 1m de la parte superior y 0,5m de cualquier lado de la estación base.


Coloque la estación base en un lugar lo más abierto posible con una buena señal Wi-Fi.

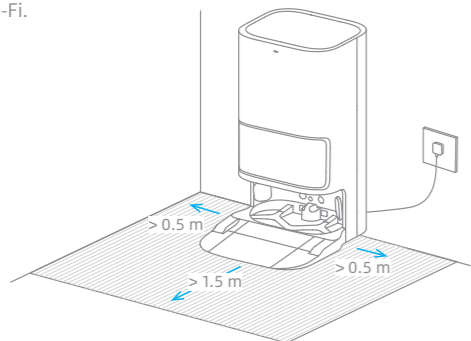

#### Nota:


- Asegúrese de que ningún objeto pueda bloquear el área de señalización.
- Para evitar que las manchas de agua mojen los pisos de madera o las alfombras, se recomienda colocar la estación base sobre pisos de baldosas o de mármol.

### 3. Quite las tiras protectoras



### 4. Instale los accesorios principales


- Luego instale el conjunto de cepillo lateral y trapeador en lugar apropiado.
- Instale la placa de extensión de la rampa de la base de carga a la base de carga.

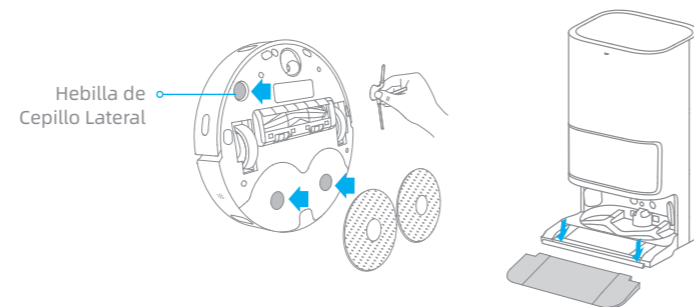


Nota: Instale el cepillo lateral hasta que encaje en su lugar.

## Antes de Usar

### 5. Colocar al Robot


Mantenga presionado el botón  del robot durante 3 segundos para encenderlo. Coloque el robot en la estación base con el montaje de almohadilla trapeadora mirando hacia la tabla de lavar. Luego, escuchará una notificación de voz cuando el robot se conecte exitosamente a la estación base y comience a cargarse. Una vez que el robot esté completamente cargado, los indicadores de estado del robot y la estación base permanecerán encendidos durante 10 minutos y luego se atenuarán.

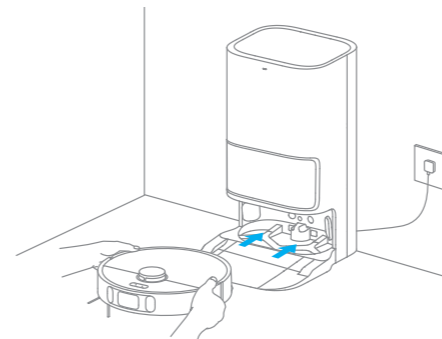

Nota: Se recomienda cargar completamente el robot antes de usarlo por primera vez. Cuando el robot no se puede encender debido a batería agotada, conecte manualmente el robot a la estación para cargarlo.

### 6. Instale la Botella de Detergente (sección Detergente Líquido)

Retire la tapa de la botella de detergente y quite los sellos en la parte superior e inferior de la botella. Abra la tapa superior de la estación base y retire el tanque de agua limpia y el tanque de agua usada. Instale la botella de detergente en la ranura. El detergente se agregará automáticamente mientras el robot funciona.

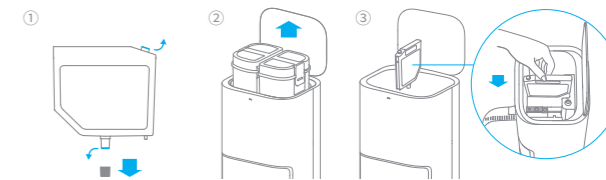


#### Nota:

- Retire el tapón de goma suave en la entrada de agregación de detergente antes del primer uso.
- No agregue ningún líquido que no sea el detergente aprobado oficialmente para prevenir el mal funcionamiento de la estación base.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica por daños en los componentes internos, use solo detergente líquido Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. (para DreameBot L10s Ultra) diseñado para uso de este electrodoméstico.

### 7. Agregar Agua al Tanque de Agua Limpia

Llene el tanque de agua limpia con agua limpia hasta la marca de nivel máximo. Luego instale el tanque de agua limpia y el tanque de agua usada bien en su lugar.

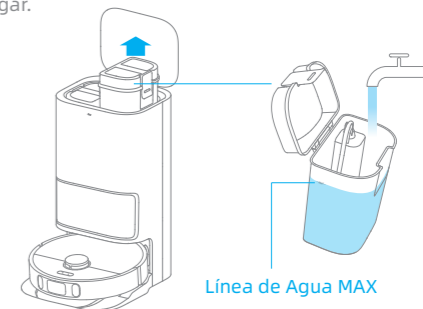


Nota: No llene con agua caliente, de lo contrario el tanque fresco puede deformarse.

Este producto trabaja con la App Dreamehome que puede usarse para controlar su dispositivo.


### 1. Descargue la App Dreamehome

Escanee el código QR en el robot, o busque "Dreamehome" en la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la App.

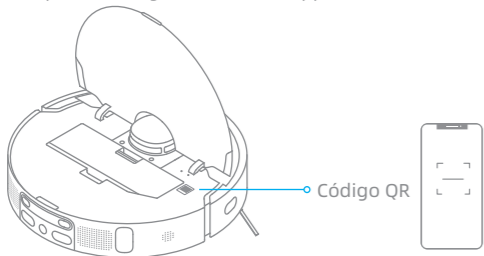

### 2. Añadir dispositivo

Abra la aplicación Dreamehome, toque "+" en la esquina superior derecha y escanee el mismo código QR de nuevo para añadir "DreameBot L10s Ultra".

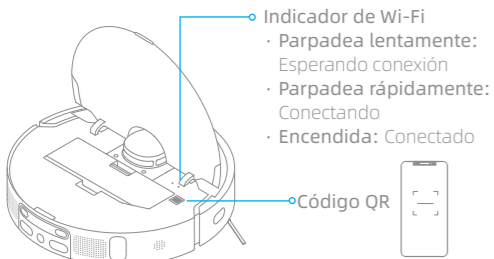

- Indicador de Wi-Fi
- Parpadea lentamente: Esperando conexión
  - Parpadea rápidamente: Conectando
  - Encendida: Conectado

Nota:

- Solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz.
- El software de la aplicación se está actualizando, las operaciones actuales pueden ser diferentes de las instrucciones en este manual. Siga las instrucciones basadas en la versión más nueva de la aplicación.

### 3. Restablezca Wi-Fi

Simultáneamente presione y mantenga los botones y hasta que oiga una instrucción de voz diciendo: "Esperando por la configuración de la red". Cuando el indicador de Wi-Fi esté parpadeando lentamente, el Wi-Fi se ha restablecido con éxito.

Nota: Si su robot no puede conectarse exitosamente a la app, restablezca el Wi-Fi y añada el dispositivo de nuevo.

### Mapeo Rápido

Después de configurar la red por primera vez, siga las instrucciones de la aplicación para crear rápidamente un mapa y el robot comenzará a mapear sin limpiar. El mapeo se completará cuando el robot regrese a la estación y el mapa se guardará automáticamente.

### Encender/apagar

Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para encender el robot, y el indicador de encendido lucirá permanentemente. Coloque el robot en la base, y el robot se encenderá automáticamente y comenzará a cargarse. Para apagar el robot, aleje el robot de la base y mantenga presionado el botón durante 3 segundos.

### Pausa / Dormir

Cuando el robot esté funcionando, presione cualquier botón para pausarlo. Si el robot se detiene durante más de 10 minutos, ingresará automáticamente al modo de dormir y los indicadores de encendido y de carga dejarán de brillar. Presione cualquier botón del robot o de la base o toque la aplicación para activar el robot.

Nota:

- El robot se apagará automáticamente si se mantiene en modo Suspensión durante más de 12 horas.
- Si el robot se detiene y se coloca en la estación base, el proceso de limpieza actual terminará.

### Modo No Molestar (DND)

Cuando el robot se encuentra en el modo No Molestar (DND), se prohibirá que el robot reanude la limpieza, y el indicador de encendido se apagará. El modo DND está desactivado de forma predeterminada en la fábrica. Puede usar la aplicación para activar el modo DND o modificar el período DND. El período DND es de 22:00 a 8:00 de forma predeterminada.

Nota:

- Las tareas de limpieza programadas se realizarán a tiempo durante el período DND.
- El robot reanudará la limpieza no finalizada después de que expire el período DND.

### Limpieza Localizada

Cuando el robot está en espera, presione brevemente el botón para activar el modo de limpieza de manchas. En este modo, el robot limpia un área de forma cuadrada de 1,5 × 1,5 metros a su alrededor y vuelve a su punto de partida una vez que se completa la limpieza de manchas.



### Reinicio de Robots


Si el robot deja de responder o no se puede apagar, mantenga presionado el botón durante 10 segundos para forzarlo a apagarse. Luego, mantenga presionado el botón durante 3 segundos para encender el robot.

### Barrer & Trapear

**Nota:** Cuando se usa el montaje de mopa por primera vez, el robot realiza tarea de barrido y trapeado de manera predeterminada.

#### 1. Comenzar a barrer y trapear

Presione el botón  en la estación base o  en el robot, o use la aplicación para que el robot arranque desde la estación base. Luego, el robot planificará la ruta de limpieza óptima y realizará la tarea de limpieza en función del mapa creado.

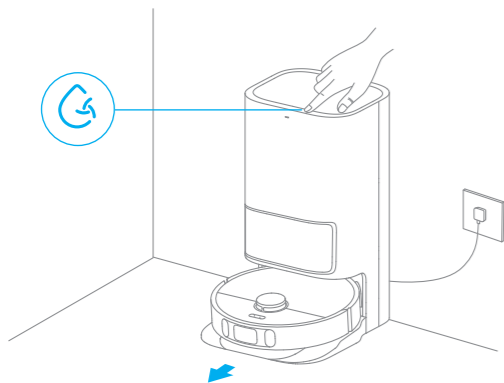


**Nota:**

- Las mopas se limpiarán antes de que el robot comience a trapear, espere con paciencia.
- No mueva la estación base, el tanque de agua limpia, el tanque de agua usada o la tabla de lavar durante su funcionamiento.

#### 2. Volver a limpiar las almohadillas trapeadoras a medio camino


Durante el trapeado, el robot volverá automáticamente a la estación base para lavar las almohadillas trapeadoras según la frecuencia de limpieza de almohadilla trapeadora especificada en la aplicación. Luego, la estación base recargará automáticamente el tanque de agua del robot y el robot reanudará la limpieza después de la recarga de agua.

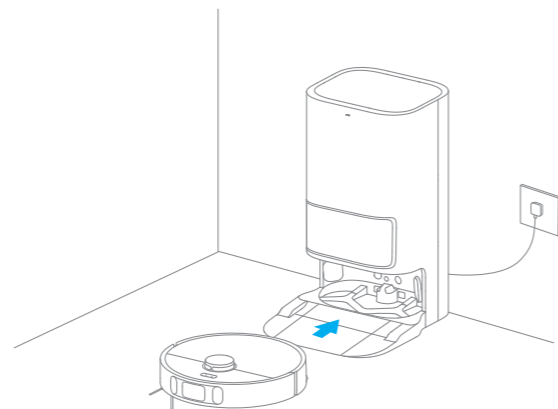

**Nota:** Si el robot vuelve a la estación base para limpiar las almohadillas trapeadoras a medio camino, la estación base no vaciará automáticamente el depósito de polvo.

### 3. Limpiar y secar las almohadillas trapeadoras después de vaciar el polvo.

Después de que el robot termine una tarea de limpieza y vuelve a la estación base para cargarse, la estación base comenzará automáticamente a vaciar el depósito de polvo y luego limpiará y secará las almohadillas trapeadoras.

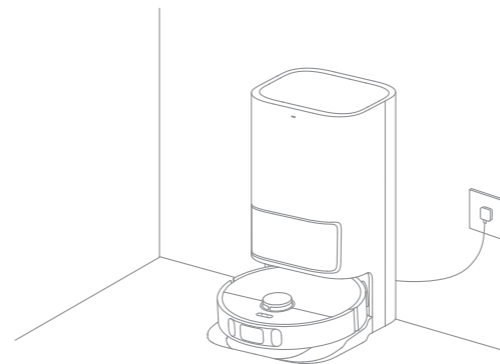

**Nota:**


- Cuando el robot vuelve a medio camino a la estación base para limpiar las almohadillas, la estación base no vaciará automáticamente el depósito de polvo.
- Si la función de vaciado automático está desactivada en la aplicación, la estación base no vaciará automáticamente el depósito de polvo.
- La estación base vaciará el depósito de polvo de acuerdo con la frecuencia establecida en la aplicación..

### 4. Limpiar el depósito de agua usada



Después de que el robot haya completado la tarea, limpie el tanque de agua usada para evitar cualquier olor.

### Barriendo

Para usar sólo la función de barrido, seleccione "Barrer" en la aplicación, o retire el montaje de almohadilla trapeadora del robot y el robot cambiará automáticamente al modo de barrido.



**Nota:** Si el montaje de almohadilla trapeadora no se retira del robot, puede seleccionar el modo de barrido en la aplicación y el robot levantará automáticamente el ensamblaje de la mopa antes de barrer.

Asegúrese de que la estación base esté conectada a la fuente de alimentación y que el robot esté conectado a la estación base. Presione el botón  en la estación base o el botón  en el robot, o use la aplicación para mandar el robot a limpiar todas las áreas desde la estación base.

**Nota:** Para asegurarse de que el robot pueda volver fácilmente a la estación base después de la limpieza, se recomienda hacer que el robot comience desde la estación base y evitar mover la estación base durante la limpieza.

Para mantener el robot en buenas condiciones, se recomienda consultar la siguiente tabla para conocer el mantenimiento de rutina.

Piezas	Frecuencia de Mantenimiento	Frecuencia de Reemplazo
Tanque de Agua Usada	Después de cada uso	/
Tanque de agua limpia	Una vez cada 2 semanas	/
Cepillo principal		Cada 6 a 12 meses
Filtro de Depósito de Polvo		Cada 3 a 6 meses
Cepillo lateral		
Tabla de Lavar	Una vez al mes,	/
Área de señalización de la estación base		
Contactos de carga de la estación base		
Ventilación de vaciado automático de la estación base		
Rueda Universal		
Sensor de bordes		
Sensor láser de distancia		
Sensor láser de línea		


Piezas	Frecuencia de Mantenimiento	Frecuencia de Reemplazo
Sensor Visual de IA	Una vez al mes	/
Sensor de Alfombras		
Sensores de Altura		
Contacto de Carga en Robot		
Parachoques		
Ventilación de vaciado automático del robot		
Entrada de recarga automática de agua del robot		
Parte Inferior del Robot		
Entrada de Agregación de Detergente	Recomendado para limpiar después de quitar (botella de) detergente	
Depósito de polvo	Límpielo cuando sea necesario	
Bolsa recolectora de polvo	/	6-8 semanas
Almohadilla Trapeadora	/	Cada 1 a 3 meses

**Nota:** La frecuencia de reemplazo dependerá de su uso del robot. Si ocurre una excepción debido a circunstancias especiales, las piezas deben ser reemplazadas.

### Bolsa recolectora de polvo


Cuando sea necesario reemplazar la bolsa recolectora de polvo, aparecerá una notificación en la aplicación.

1. Deseche la bolsa recolectora de polvo.




**Nota:** Tirar hacia arriba del asa sellará la bolsa para evitar que el polvo y los residuos se salgan accidentalmente.


2. Quite el polvo y la suciedad del filtro con un paño seco.



3. Instale una nueva bolsa recolectora de polvo.




4. Cierre la tapa del depósito de polvo.




## Mantenimiento rutinario

### Tanque de Agua Usada

1. Retire el tanque de agua usada, abra su tapa y vierta el agua sucia.




2. Enjuague el tanque de agua usada con agua limpia y use el cepillo de limpieza provisto para limpiar el interior del tanque de agua usada.




**Nota:** La bola flotante en el tanque de agua usada es una pieza móvil. No aplique demasiada fuerza al limpiarla para evitar dañarla.

### Cepillo principal

1. Presione las hebillas del protector del cepillo hacia adentro para quitar el protector del cepillo y sacar el cepillo del robot.

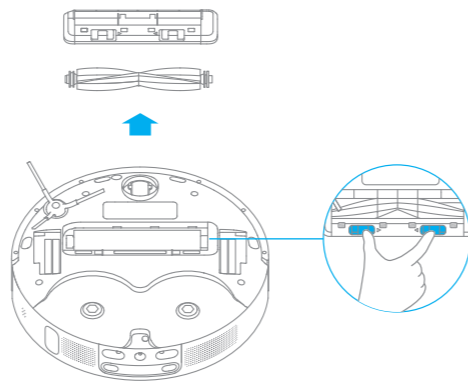


2. Retire la tapa de cepillo como se muestra en el diagrama. Use una herramienta apropiada para remover el cabello enredado en el cepillo.

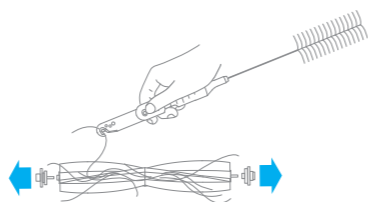


## Mantenimiento rutinario

### Cepillo lateral

Retire y limpie el cepillo lateral.



### Rueda Universal

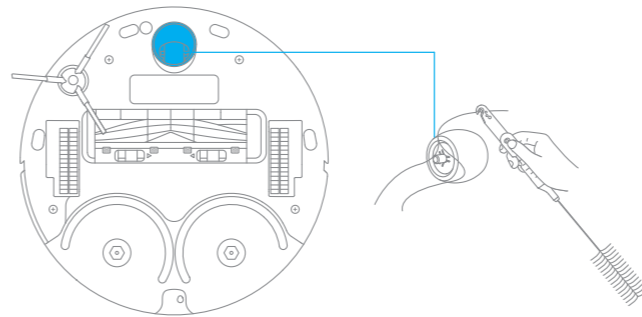


#### Nota:


- Use una herramienta como un destornillador pequeño para separar el eje y el neumático de la rueda universal, no ejerza demasiada fuerza.
- Enjuague la rueda universal con agua corriente y vuelva a colocarla después de secarla por completo.

### Depósito de polvo

1. Abra la cubierta del robot y presione la hebilla del depósito de basura para retirar el depósito.

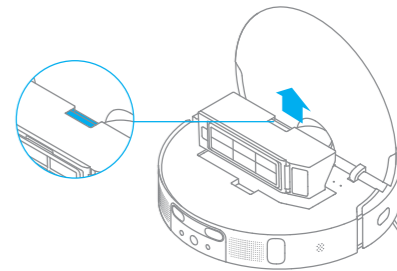


2. Abra la cubierta del depósito y vacíelo como se muestra en el diagrama.

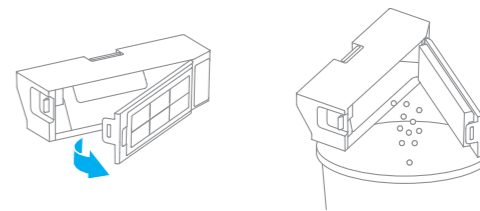

## Mantenimiento rutinario


### Filtro

1. Retire el filtro y golpee suavemente su canasta.

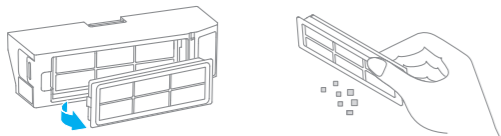

**Nota:** No intente limpiar el filtro con cepillo, dedo u objetos afilados para evitar daños.

2. Enjuague el depósito de polvo y el filtro con agua y séquelos completamente antes de volver a instalarlos.

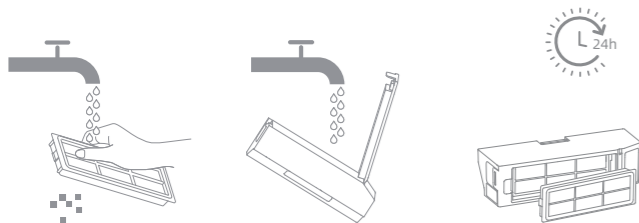


**Nota:**

- Enjuague el depósito de basura y el filtro únicamente con agua limpia, no use detergente.
- Use el depósito de basura y el filtro sólo cuando están completamente secos.

### Sensores de Robot y Contactos de Carga

Limpie los sensores y los contactos de carga del robot con un paño suave y seco:

- Los sensores de acantilado y el sensor ultrasónico en la parte inferior del robot
- Contactos de carga en la parte trasera del robot
- El sensor de borde en el costado del robot
- SLD en la parte superior del robot
- El parachoques, el sensor visual IA y los sensores de láser de línea en la parte frontal del robot

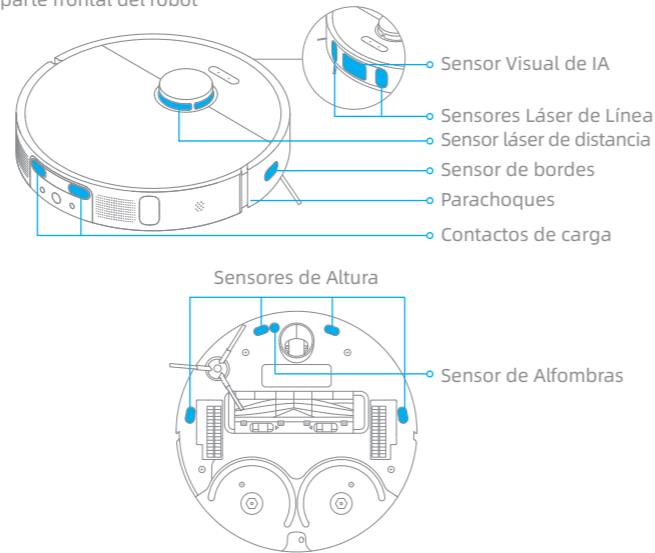


**Nota:** Paño húmedo puede dañar elementos sensibles dentro del robot y la estación base. Use un paño seco para la limpieza.

## Mantenimiento rutinario


### Contactos de carga

Limpie los contactos de carga y el área de señalización de la estación base con un paño suave y seco.




### Ventilaciones de vaciado automático

Limpie la ventilación de vaciado automático del robot y la estación base con un paño suave y seco.

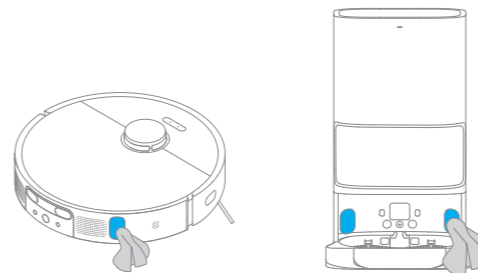


### Almohadilla Trapeadora

Retire la mopa del soporte de mopa para reemplazarla.



### Entrada de Agregación de Detergente

Si la entrada de agregación de detergente está sucia, límpiela con un paño suave y seco.




### Batería

El robot contiene una batería de iones de litio de alto rendimiento. Asegúrese de que la batería permanezca bien cargada para el uso diario a fin de mantener un rendimiento óptimo. Si el robot no se usa durante un largo período de tiempo, apague el robot y guárdelo para evitar daños por descargas excesivas. Cargue el robot al menos una vez cada tres meses.

## Preguntas más frecuentes

Problema	Solución
El robot no se encenderá.	La batería está baja. Recargue el robot en la base y vuelva a intentarlo. La temperatura de la batería está demasiado baja o demasiado alta. Se recomienda operar el aparato a una temperatura entre 32 °F (0° C) y 104 °F (40° C).
El robot no se carga.	La estación base no está conectada a la fuente de alimentación, asegúrese de que ambos extremos del cable de alimentación estén enchufados correctamente. El nivel de contacto entre los contactos de carga de la estación base y el robot está deficiente, por favor limpie los contactos de carga. Verifique si hay algún objeto extraño en el conector del robot y, si lo hay, elimínelo.
El robot no puede conectarse a Wi-Fi.	La contraseña de la red Wi-Fi es incorrecta. Asegúrese de que la contraseña utilizada para conectarse a su red Wi-Fi sea correcta. El robot no admite una conexión Wi-Fi de 5GHz. Asegúrese de que el robot esté conectado a una conexión Wi-Fi de 2,4GHz. La señal de Wi-Fi está débil. Asegúrese de que el robot esté en un área con buena cobertura de Wi-Fi. Es posible que el robot no esté listo para configurarse. Salga de la aplicación y vuelva a ingresar, luego intente nuevamente según las instrucciones.
El robot no puede encontrar y volver a la estación base.	La estación base se desconectó de la fuente de alimentación o se movió cuando el robot no está en ella. Hay demasiadas obstrucciones alrededor de la estación base. Coloque la estación base en un área más abierta. Trasladar el robot puede hacer que se repositone, y volverá a crear un mapa si el reposicionamiento fracasa. Si el robot está demasiado lejos de la estación base, es posible que no pueda volver automáticamente por sí solo, en cuyo caso deberá colocar manualmente el robot en la estación base. Limpie el área de señalización de la estación base para eliminar el polvo o la suciedad.
El robot se atasca por delante de la estación base y no puede volver a ella.	Despeje cualquier obstrucción dentro de 0,5m en los lados izquierdo y derecho o dentro de 1,5m frente a la estación base para evitar que el robot se bloquee. La ruta para volver a cargarse está bloqueada, por ejemplo la puerta está cerrada. El robot puede resbalarse si el piso frente a la estación base está demasiado mojado. Si es así, elimine el exceso de agua antes de volver a intentarlo. Se recomienda mover la estación base a un lugar diferente y volver a intentarlo.

## Preguntas más frecuentes

Problema	Solución
El robot no se apaga.	El robot no se puede apagar cuando se está cargando. Se recomienda mover el robot desde la estación base y luego mantener presionado el botón de encendido durante tres segundos para apagarlo. Si el robot no se puede apagar efectuando el paso 1, presione y mantenga presionado el botón  durante 10 segundos para forzar el robot a apagarse. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio postventa.
La velocidad de carga es lenta.	Se necesitan aproximadamente 6 horas para cargar completamente el robot cuando la batería tiene poca carga. Si opera el robot a temperaturas fuera del rango especificado, la velocidad de carga disminuirá automáticamente para extender la vida útil de la batería. Los contactos de carga del robot y la base pueden estar sucios, límpielos con un paño seco.
El ruido aumenta mientras el robot está en funcionamiento.	Compruebe si el filtro del depósito de polvo está obstruido. Si es así, límpielo o reemplácelo. Un objeto duro puede quedar atrapado en el cepillo principal o en el depósito de polvo. Compruebe y retire cualquier objeto duro. El cepillo principal o el cepillo lateral pueden enredarse. Compruebe y elimine cualquier objeto extraño. Cambie el modo de succión a Estándar o Silencio.
El robot se mueve sin seguir la ruta establecida.	Los objetos como cables de alimentación y pantuflas deben ordenarse antes de usar el robot. Funcionar sobre superficies mojadas y resbaladizas hace que la rueda principal resbale. Se recomienda secar los lugares húmedos antes de usar el robot. Limpie los sensores de láser de línea y el sensor visual IA del robot con un paño limpio y suave para mantenerlos limpios y sin obstrucciones.
El robot salta las habitaciones que deben limpiarse.	Asegúrese de que las puertas de las habitaciones a limpiar estén abiertas. Compruebe si hay un umbral superior a 2 cm en la puerta de la habitación. El robot no puede atravesar umbrales o escalones altos. El lugar frente a la habitación a limpiar está húmedo y resbaladizo, lo que hace que el robot resbale y funcione de manera anormal. Se recomienda secar el piso antes de usar el robot.

Problema	Solución
El robot no reanudará la limpieza después de la carga.	Asegúrese de que el robot no esté en modo No Molestar (DND), lo que prohibirá que reanude la limpieza. El robot no reanudará la limpieza después de que lo devuelva manualmente a la estación base para cargarlo, lo que incluye colocar el robot en la estación base o mandarlo a cargarse a través de la aplicación o el propio robot.
El robot no responde cuando se presionan los botones en la estación base.	Es posible que el robot esté fuera del alcance inalámbrico de la estación base. Devuelva el robot a la estación base manualmente o use la aplicación para devolverlo.
La estación no puede vaciar automáticamente el depósito de polvo.	Compruebe si la bolsa recolectora de polvo en el depósito de polvo está llena. Si la bolsa recolectora de polvo no está llena, compruebe si hay alguna obstrucción en la ventilación de vaciado automático del robot, la estación base o el depósito de polvo. De ser así, limpie la parte bloqueada a tiempo.
El nivel de agua en la tabla de lavar está anormal.	Quite la tabla de lavar y compruebe si la salida de aguas residuales está bloqueada y límpiela. Presione suavemente el tanque de agua usada para asegurarse de que esté instalado correctamente. Compruebe si la junta del depósito de agua usada está floja o no está instalada correctamente y, en caso afirmativo, reajústela manualmente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el equipo de servicio posventa. Compruebe el detergente. No agregue ningún líquido que no sea el detergente aprobado oficialmente.

Para servicios adicionales, contáctenos a través de [support.us@dreame.tech](mailto:support.us@dreame.tech).

Tel: +1 (866) 977-5177

## Robot

Modelo	RLS6LADC
Tiempo de carga	Aprox. 6 horas
Tensión nominal	14,4 V $\overline{\text{---}}$
Potencia nominal	75 W
Frecuencia de operación	2400-2483,5 MHz
Potencia máxima de salida	<20 dBm

## Estación Base

Modelo	RCS9
Entrada nominal	120 V $\sim$ 50-60 Hz 6.5 A
Salida nominal	20 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.