



SwitchBotサポート &gt; 各種設定ガイド

検索

## このセクションの記事



# 家電リモコンを登録する方法（SwitchBotハブプラス編）

14日前 · 更新

[フォローする](#)

家電を登録するには、四つのモードがあります。「スマートラーニング」、「メーカーを検索」、「カスタマイズ」と「その他」です。

赤外線リモコンの型番によって、学習方法がそれぞれ違うかもしれません、四つの学習モードを利用して、家電リモコンを順次追加していきましょう。

## 1、「スマートラーニング」

▶ワンタッチで自動マッチングしてお手持ちのリモコンを追加できます。それは一番**オススメ**です！↓

1.1 ハブプラスの左下にあるアイコンをタップして、「新しいデバイスを追加する」をクリックします。リスト表から機種を選んで「スマートラーニング」に入ります。

[サポート](#)



1.2 お手持ちのリモコンをハブプラスに向けていずれのボタンを押すと、ハブプラスが自動的に機種認識し、いくつかのリモコンリストから、一番応答が正しい型番を保存して登録完了します。



## エアコン

家電リモコンをハブプラスに向けて、スマートラーニングボタンをタップすると、アプリが自動的に学習開始します。

スマートラーニング



## エアコン

家電リモコンをハブプラスに向けて、スマートラーニングボタンをタップすると、アプリが自動的に学習開始します。

スマートラーニング



ハブプラスの黄色ライトが消えてから、お手持ちのリモコンボタンを1回押して、ライトが緑色になるまでお待ちます。

クリックすると「マニュアル」モードを選びます。

クリックすると「マニュアル」モードを選びます。



## エアコン(1/10)

下方のボタンをタップすると、家電が正しく動作するかどうか確認してください。

25°C



前の機種

応答が正しい、保存!

次へ

## 2、「メーカーを検索」

- ▶ 「スマートランニング」モードでリモコンが認識されない場合、「メーカーを検索」モードのプリセットリストから型番を選んで追加してください。↓  
 (該当の型番が見つからないなら、よく似ているものを選んでやってみてください。)

**メーカーを検索**

よく追加されるリモコン

- Corona コロナ
- Daikin ダイキン
- Fujitsu 富士通
- Haier ハイアール
- Hisense ハイセンス
- Hitachi 日立
- Iris Ohyama アイリスオーヤマ
- Mitsubishi 三菱重工
- NEC
- Olympus
- Panasonic パナソニック
- Sharp シャープ
- Toshiba 東芝
- Toyotomi トヨトミ

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z  
#

アーティストが見つかりませんでしたか？カスタマイズへ

**型番を検索**

- AR-01
- AR-02
- AR-03
- AR-04
- CSH-AI223G(W)  
CSH-AI224G(W)  
CSH-AI225G(W)  
CSH-AI226G(W)  
CSH-AI227G(W)
- CSH-AI253G(W)  
CSH-AI254G(W)  
CSH-AI255G(W)  
CSH-AI256G(W)  
CSH-AI257G(W)
- CSH-AI283G(S)  
CSH-AI283G(W)  
CSH-AI284G(W)  
CSH-AI286G(W)  
CSH-AI285G(W)
- CSH-AI405G(W)  
CSH-AI405G2(W)  
CSH-AI406G(W)  
CSH-AI406G2(W)  
CSH-AI407G(W)

汎用型番へ  
カスタマイズへ

### 3、「カスタマイズ」

- ▶ 「カスタマイズ」モードは、サンプルのリモコンを選んで、ボタンをひとつずつ学習します。↓

\*エアコンリモコンのカスタマイズ方法はこちらです：エアコンリモコンのカスタマイズ

← デバイスの追加方法

- エアコン
- テレビ**
- ライト
- 扇風機
- プロジェクター
- ディスクプレーヤー
- セットトップボックス(STB)
- IPTV
- スピーカー
- カメラ

← テレビ

利用されるブランドを見つける

人気ブランド

- Hisense ハイセンス
- Hitachi 日立
- LG
- Mitsubishi 三菱重工
- Orion オリオン
- Panasonic パナソニック
- Sharp シャープ
- Sony ソニー
- TCL ティーシーエル
- Toshiba 東芝
- 10moons
- 888
- A.R.SYSTEMS

←

学習したいボタンをタップして、一つずつボタンを学習する  
学習成功したボタンは青色になります。


音量	メニュー	チャンネル
I	番号	I
J		
	確認	
K		
L		

追加

## 4、「その他」

「その他」モードは、リモコンのボタンを自由に追加でき、学習したボタンの名前も自由に付けられます。DIY必要なリモコンボタンがある方に一番お勧めです。↓↓

4.1 リモコンタイプの一番下にスライドして、「その他」をタップします。ボタンの名前を付けたら、学習しはじめます。

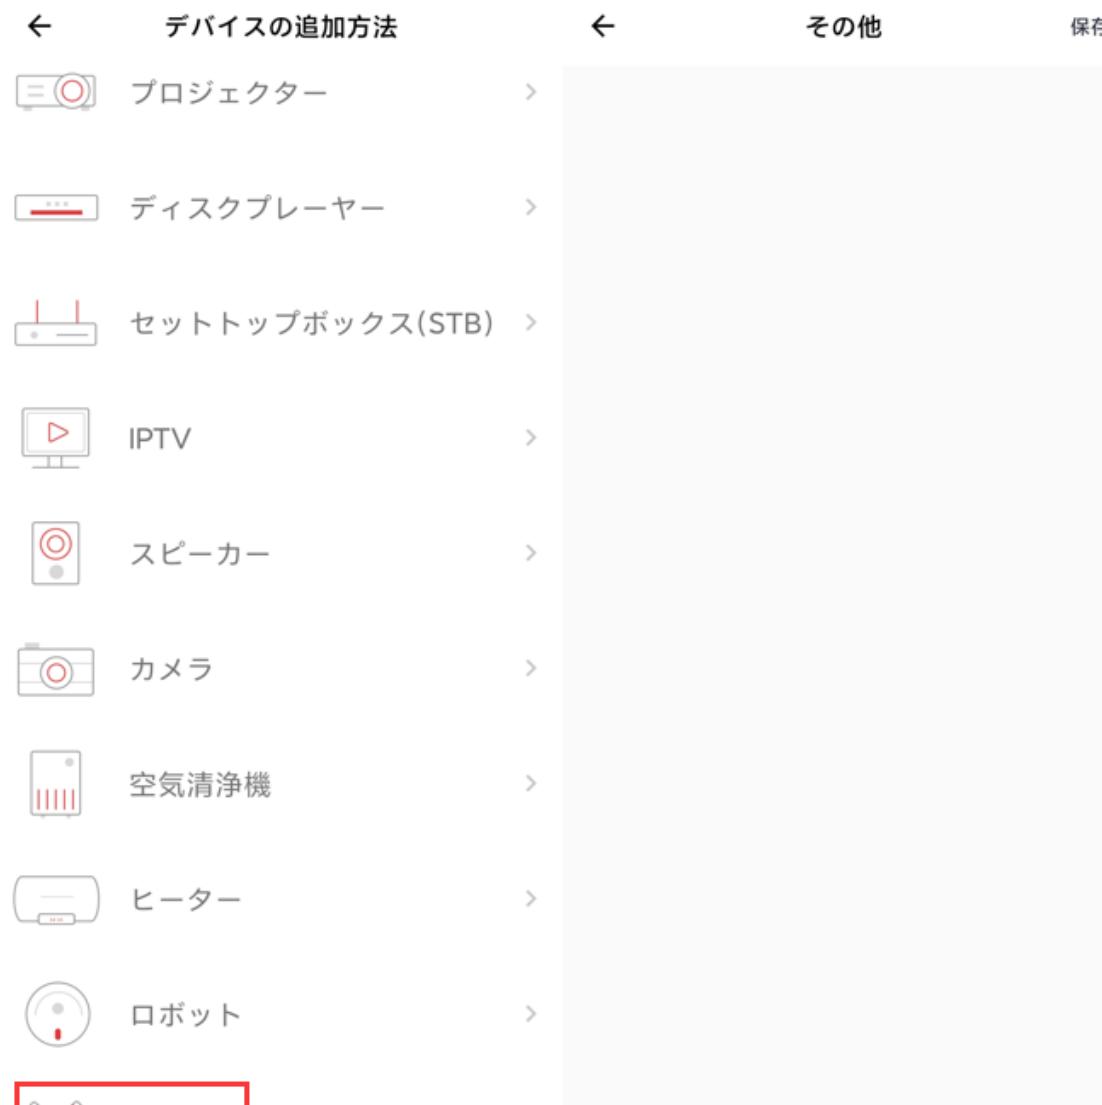



その他



追加

4.2 ハブプラス本体の表示灯が消えてから、お手持ちのリモコンボタンを一回押して、表示灯がフラッシュまでお待ちください。ボタンが認識されたら、成功という画面が表示されます。すべてのボタンを学習したら、リモコンに名前を付けて保存します。

ヒント：

- 1.ハブプラス本体のライトが黄色フラッシュした後、ボタンの学習を開始します。
- 2.お手持ちのリモコンをハブプラスの正面に向けてください。
- 3.ボタンをワンタッチします。ハブプラスのライトが緑色に変更するまでお待ちください。
- 4.ハブプラスがボタンを認識した後、テストやもう一度学習することができます。

\* 「その他」で登録したボタンの名前は変更できないことを予めご了承ください。たとえどうしても変えたいなら、リモコンを削除してもう一度最初から学習するしかできません。

「その他」で登録したリモコンは、AlexaやGoogle Homeで直接コントロールできませんが、IFTTTを利用して実現されます。具体的なやり方は、以下のリンクにご参考ください。

<https://support.switch-bot.com/hc/ja/articles/360038240233>



この記事は役に立ちましたか？

✓ はい

✗ いいえ

90人中26人がこの記事が役に立ったと言っています