

Русский

Благодарим Вас за приобретение данного изделия. Перед использованием изделия внимательно прочтите руководство пользователя, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию изделия. Сохраните данное руководство для использования в будущем.

■ Характеристики

- Стандарт «цена/качество» в технологии студийных конденсаторных микрофонов с боковым адресом.
- Идеален для применения в проектных/домашних студиях.
- Высокий уровень звукового давления и широкий динамический диапазон обеспечивают непревзойденную универсальность.
- Специально сконструированная 16-мм диафрагма малого веса обеспечивает расширенную частотную характеристику и превосходный переходный отклик.
- Кардиоидная диаграмма направленности уменьшает захват звуков сбоку и сзади, улучшая изоляцию нужного источника звука.
- Поворотный резьбовой держатель для стойки крепится надежным образом для легкого и точного размещения микрофона.

■ Меры предосторожности

Несмотря на то что изделие изготовлено с учетом требований безопасной эксплуатации, его неправильное использование может стать причиной несчастного случая. С целью обеспечения безопасности при эксплуатации изделия требуется соблюдать все предупреждающие и предостерегающие указания.

■ Меры безопасности при работе с изделием

- Не подвергайте изделие сильным ударам во избежание нарушения его функционирования.
- Не разбирайте, не модифицируйте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие.
- Не прикасайтесь к изделию влажными руками во избежание поражения электрическим током или получения травм.
- Не храните изделие в местах, где оно будет подвержено воздействию прямого солнечного света, вблизи нагревательных приборов, в местах с высокой температурой, уровнем влажности или в запыленных местах.
- Не помещайте изделие на неустойчивую поверхность во избежание травмирования или неполадок по причине падения и т. п.

■ Замечания относительно эксплуатации

- Перед использованием обязательно прочтите руководство пользователя подсоединенного устройства.
- При длительном использовании цвет изделия может меняться по причине воздействия ультрафиолетового излучения (в частности, прямого солнечного света) и износа.
- При подсоединении и отсоединении кабеля удерживайте его за штекер. Если тянуть за сам кабель, он может оторваться. Кроме того, при таком обращении существует вероятность несчастного случая.
- При использовании кабеля не перекручивайте его во избежание повреждения.
- Не крутите кабель у основания штекера во избежание отсоединения.
- При подключении кабеля к микрофону и соответствующему устройству убедитесь в том, что разъем направлен в правильную сторону, прежде чем вставлять его в прямой положении. При подключении разъема или штекера по диагонали возможны неполадки.
- Отключите фантомное питание подсоединенного устройства, прежде чем подсоединять или отсоединять кабель.
- При важной записи предварительное осуществите пробную запись, чтобы убедиться в том, что звук записывается правильно.
- Компания Audio-Technica не несет никакой ответственности в случае потери либо повреждения программного обеспечения или данных устройств, соединенных с изделием.

■ Технические характеристики

Чувствительный элемент	Задняя пластина с фиксированным зарядом, постоянно поляризованный конденсатор
Диаграмма направленности	Кардиоидная
Частотная характеристика	от 20 до 20 000 Гц
Чувствительность разномикрофонного контура	-37 дБ (14,1 мВ) (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)
Импеданс	100 Ом
Максимальный уровень входного звукового сигнала	Уровень звукового давления 144 дБ (1 кГц при КЧН 1%)
Шум	Уровень звукового давления 20 дБ (взвешенный по кривой А)
Динамический диапазон	124 дБ (1 кГц при максимальном уровне звукового давления)
Отношение сигнал/шум	74 дБ (1 кГц при 1 Па, взвешено по кривой А)
Требования к фантомному питанию	48 В пост. тока; 2 мА
Вес	345 г
Размеры	Длина 160 мм, максимальный диаметр корпуса 52 мм
Выходной разъем	Встроенный 3-контактный, тип XLR-M
Принадлежности в комплекте поставки	АТ8466 держатель для стойки для резьбовых стоек 5/8"×27; резьбового переходника от 5/8"×27 до 3/8"×16; сумка

- Уровень звукового давления 1 Па = 10 дин/см² = 10 мкбар = 94 дБ

В целях усовершенствования в изделие могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

繁體中文

感謝您購買本商品。使用前，請務必詳閱本使用說明書，確保以正確的方式使用本產品。請妥善保管本說明書以備隨時參閱。

■特色

- 具備優異價值的錄音室等級高品質電容型麥克風。
- 專業／家庭錄音室應用的理想選擇。
- 可對應各種使用情境的高音壓處理能力及寬廣的動態範圍。
- 擁有寬廣的頻率響應及優異瞬態反應的專用設計 Ø16mm 小振膜。
- 麥克風採用可降低側面及後方雜音的心型指向，改善聲音隔離性。
- 能簡單且穩固安裝麥克風的轉軸支架套環。

■安全上的注意事項

雖然本產品採用安全設計，但使用不當仍可能引起事故。為防範事故於未然，使用本產品時請務必遵守下列事項。

■本產品注意事項

- 請勿讓本產品受到強烈碰撞，以免故障。
- 請勿拆解、改造或嘗試修理本產品。
- 請勿於雙手潮濕時握持本產品，以免觸電或受傷。
- 請勿將本產品存放於日照直射處、暖氣設備附近，或存放於炎熱、潮濕或充滿灰塵的地方。
- 請勿將本產品放置於不穩定的表面上，以免因翻落等造成傷害或故障。

■使用上的注意事項

- 使用前，請務必閱讀該連接裝置的使用說明書。
- 本產品於使用一段時間後，有可能因因素外緣（尤其是日照直射）與磨損而造成褪色的可能。
- 於插入或拔除導線時，請務必握住插頭。若直接拉扯導線，可能使導線斷裂或發生意外。
- 使用導線時，請勿拉扯導線，以免損壞導線。
- 請勿於插頭底部處纏繞導線，以防止連接處脫落。
- 將導線插入麥克風和連接的裝置時，請檢查連接器的朝向是否正確，再將其筆直插入。如果斜著插入連接器或插頭，可能會導致故障。
- 在進行導線的連接或移除時，請先關閉該連接裝置的幻象電源。
- 在進行重要錄音工作前，請事先進行聲音測試，以確保可正確錄音。
- 對於與產品連接的軟體或資料有關的任何損失或損壞，鐵三角概不負責。

■規格

元件	背極式駐極體電容型
指向特性	心型指向性
頻率響應	20-20,000Hz
開路感度	-37dB (14.1mV) (0dB = 1V/Pa, 1kHz)
阻抗	100Ω
最大承受音壓位準	144dB SPL (1kHz於1% THD)
雜訊	20dB SPL (A型加權)
動態範圍	124dB (1kHz於最大音壓位準)
訊噪比	74dB (1kHz於1Pa/A型加權)
幻象電壓	直流48V、2mA
重量	345g
尺寸	長度：160mm・本體最大直徑：52mm
輸出端子	整合式3針XLR-M型
附屬品	5/8"×27螺紋底座的AT8466轉軸支架套環・兼容式3針XLR-M型

- 1帕斯卡＝10達因／平方公分＝10微巴＝94dB SPL

規格若有改良，恕不另行通知。



指向特性

Polar pattern
Directivité
Richtcharakteristik
Schema polare
Patrón polar




周波数特性

Frequency response
Réponse en fréquences
Frequenzgang
Risposta in frequenza
Respuesta en frecuencia

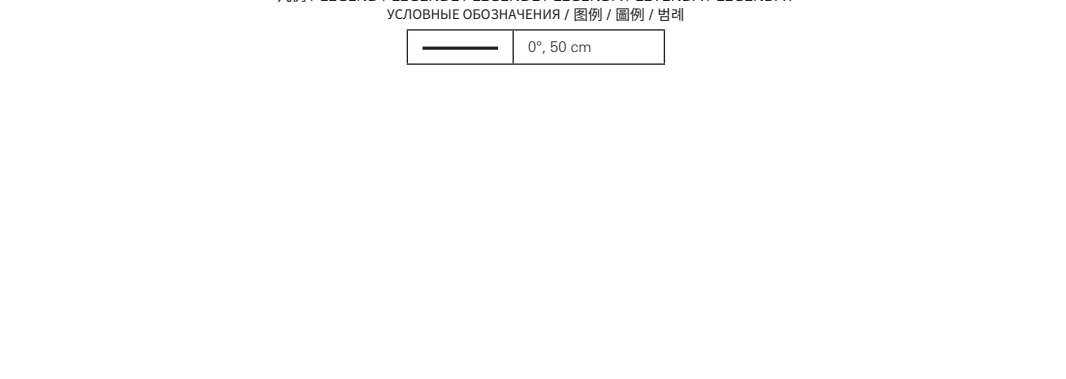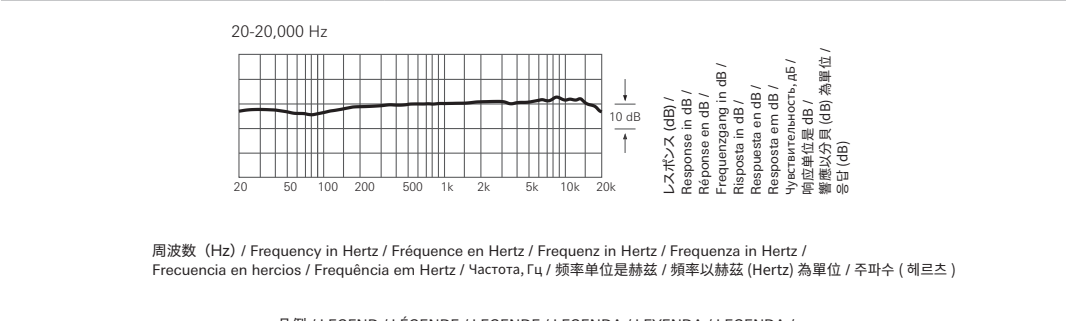


外形寸法圖

Dimensions
Dimensions
Abmessungen
Dimensioni
Dimensiones

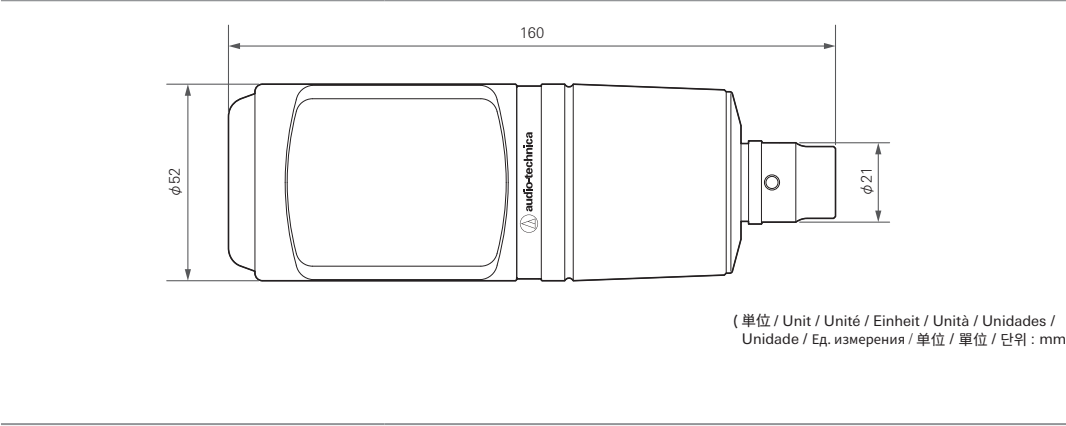

付属品

Included accessories
Accessoires fournis
Mitgeliefertes Zubehör
Accessori inclusi
Accesorios incluidos

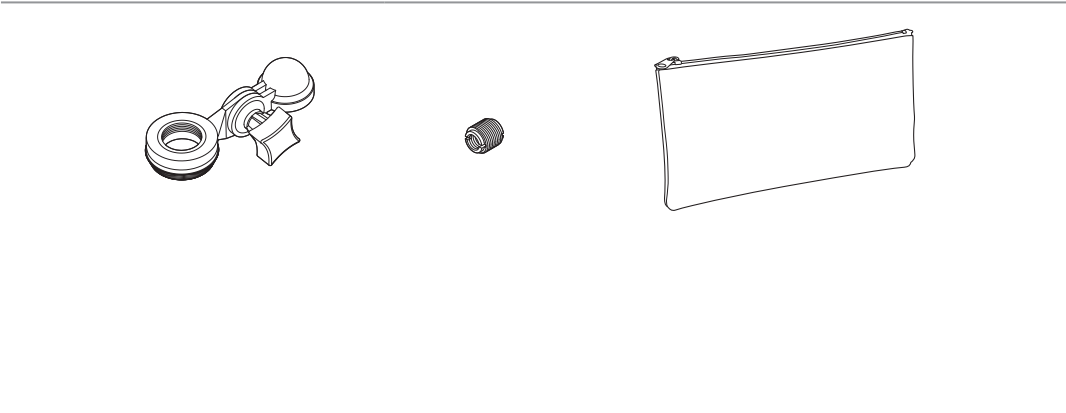

한국어

본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 본 제품을 올바르게 사용할 수 있도록 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼭 읽어야 있습니다. 나중에 참조할 수 있도록 이 설명서를 보관하십시오.

■기능

- 측면 어드레스 스텐드오 콘덴서 마이크 기술계의 가격 및 성능 표준을 제시합니다.
- 프로젝트/홈 스튜디오 사용에 적합합니다.
- 고 SPL 처리 및 다방향 덕분에 비열 대 없는 다목적성을 제공합니다.
- 양방향 설계로 제자리 16mm 저질량 다이어아프램이 주파수 응답 범위를 넓히고 우수한 고음압을 제공합니다.
- 카디오이드 폴라 패턴이 측면과 뒷면에서 나는 소리를 낮춰 주어 원하는 음원의 품질을 높입니다.
- 완전하는 나사식 스탠드 마운트가 단단히 부착되어 있어 쉽고 정확하게 마이크를 위치시킬 수 있습니다.

■안전 관련 주의 사항

본 제품을 안전하게 사용하도록 설계되었지만 제대로 사용하지 않을 경우 사고가 발생할 수 있습니다. 안전을 위해 제품 사용 중에 모든 경고 및 주의 사항을 준수하십시오.

■제품 관련 주의 사항

- 오작동 방지를 위해 본 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 분해, 개조하거나 수리하지 마십시오.
- 감전 또는 부상 방지를 위해 젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오.
- 제품을 직사광선이 닿는 장소, 난방기 근처, 고온다습한 환경 또는 먼지가 많은 장소에 보관하지 마십시오.
- 낙하 등으로 인한 부상이나 오작동을 피하기 위해 제품을 불안정한 표면에 두지 마십시오.

■사용 시 참고 사항

- 사용하기 전에 연결된 장치의 사용설명서를 읽으십시오.
- 제품을 장시간 동안 사용하면 자외선 (특히 직사광선) 및 마모로 인해 제품이 변색될 수 있습니다.
- 케이블을 연결 및 분리할 때에는 플러그를 잡고 연결 및 분리해야 합니다. 케이블을 잡아당기면 케이블이 끊어지거나 사고가 발생할 수 있습니다.
- 케이블 사용 시, 케이블 손상을 막기 위해 꼬이지 않도록 주의하십시오.
- 단선을 방지하기 위해 플러그베이스에 케이블을 감지 마십시오.
- 케이블을 마이크와 연결된 장치에 꽂을 때 커넥터 방향이 맞는지 확인 후 똑바로 삽입하십시오. 커넥터나 플러그를 대각선으로 삽입하면 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 케이블을 연결하거나 분리하기 전에 연결된 장치의 전원 장원을 끄십시오.
- 중요한 녹음의 경우, 사전에 예비 녹음을 해보고 사운드가 제대로 녹음되는지 확인하십시오.
- Audio-Technica는 제품에 연결된 소프트웨어 또는 데이터의 손실 또는 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

■사양

엘레먼트	고정 전하 백 플레이트,영구적인 유극 콘덴서
폴라 패턴	카디오이드
주파수 응답	20-20,000Hz
개회로 감도	-37dB (14.1mV) (0dB = 1V/Pa, 1kHz)
임피던스	100Ω
최대 입력 사운드 레벨	144dB SPL (1kHz @ 1% THD)
소음	20dB SPL (A-weighted)
동적 범위	124dB (1kHz @ 최대 SPL)
신호대잡음비	74dB (1kHz @ 1Pa, A-weighted)
편입 전원 요구 사항	48V DC, 2mA
중량	345g
규격	길이 160mm, 본체 최대 직경 52mm
출력 커넥터	통합 3핀 XLR-M 유형
역세차리 포함	5/8"×27 나사식 스탠드용 AT8466 스탠드 마운트, 5/8"×27 ~ 3/8"×16 나사식 어댑터, 파우치

- 1 파스칼 = 10dyne/cm² = 10 마이크로바 = 94dB SPL

제품 개선을 위해 사진 공지 없이 제품이 수정될 수 있습니다.

简体中文

感谢您购买本产品。在使用产品之前，请全文浏览本用户手册以确保您将正确地使用本产品。请妥善保管本手册以供将来参考。

■产品特点

- 高性价比及能够提供高质量的侧录型录音室电容话筒音质。
- 是作为项目或家居工作室的理想选择。
- 能够提供更大的动态范围外，亦可处理较高的声压级。
- 以独特设计而采用的16毫米小振膜，提供更宽的频率响应。
- 心形指向性收音设计，能减低旁边及后方的噪声干扰，提供更好的隔离。
- 配置有转轴式支架套环，可以精确及安全地摆放话筒。

■安全防护措施

虽然本产品采用安全设计，但使用不当仍可能发生事故。为了确保安全，使用本产品时请注意全部警告和提醒。

■本产品注意事项

- 切勿让本产品遭受强烈冲击，以避免发生故障。
- 切勿拆解、改装或尝试维修本产品。
- 切勿用湿手握持本产品，以免触电或受伤。
- 切勿将本产品存放在阳光直射的地方、加热装置附近或受炎热、潮湿或多尘的地方。
- 请勿将本产品放置于不稳定的表面上，以免因坠落等造成人身伤害或设备故障。

■使用注意事项

- 请在使用前阅读所述连接设备的用户手册。
- 当本产品使用较长一段时间后，可能会因为紫外线（尤其是阳光直射）和磨损而褪色。
- 连接或拔出连接线时，请务必握住插头。如果直接拉扯连接线，可能导致连接线被扯断或出现意外情况。
- 在使用连接线时，请注意不要扭曲连接线，以免造成损坏。
- 请勿将连接线缆在插头底座上，以预防开连接。
- 将连接线插入到话筒和连接的设备时，检查确认连接器朝向正确的方向后，再将其笔直插入。如果斜着插入连接器或插头，可能会导致故障。
- 请先关闭所连接设备的幻象电源，再接通或拔出连接线。
- 对于重要的录音任务，请先进行试录，确保能够正确录制声音。
- 铁三角对于连接本产品的软件或数据的任何损失或损坏不承担任何责任。

■指标

元件	固定充电板极,永久极化电容器
指向性	心形
频率响应	20-20,000Hz
开路灵敏度	-37dB (14.1mV) (0dB=1V/Pa, 1kHz)
阻抗	100欧姆
最大输入声压级	144dB SPL (1kHz于1% THD)
噪音	20dB SPL (A加权)
动态范围	124dB (1kHz于最大声压级)
信噪比	74dB (1kHz于1Pa, A加权)
幻象供电	直流48V、2mA
重量	345克
尺寸	长度160毫米, 筒身最大直径52毫米
输出接口	一体式3针XLR-M型
附带配件	5/8"×27接头AT8466转轴式支架套环, 5/8"×27到3/8"×16螺纹适配器, 收纳袋

- 1帕＝10达因／平方厘米＝10微巴＝94dB SPL

因产品改进，本产品会随时改装，恕不另行通知。

保証と規定について（必ずお読みください）	For Japan Only
本製品の保証は、定められた保証期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。本製品の保証は日本国内でのご購入ご使用の場合のみ有効です。 (This warranty is valid only for products purchased and used in Japan.) 本製品には保証書は付属しておりません。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは大切に保管してください。修理の際、保証開始日の確認のためにご提示いただきます。保証期間中に、取扱説明や接続・注意書きに沿ったご使用において、故障や品質不良が発生した場合は、お買い上げ日より1年間を製品保証期間として無料修理（製品により無料代替）をさせていただきます。消耗・摩耗した部品、その他の付属品、及び本製品や接続した機器のソフトウェアやデータなどは補償いたしかねます。また保証期間内でも以下の場合は、製品保証は適用されません。 - ご購入年月日（保証開始時期）を証明するもの（お買い上げレシートなど）がない場合。 - お買い上げ後の落下・圧迫・衝撃などによる損傷、変形。 - 取り扱いの誤りによる故障。 - 本製品以外の機器が原因となって生じた故障。 - 当社以外で行われた修理や分解、改造で生じた故障。 - 天災、公害、雷害、ガス害、異常電圧など、不可抗力による故障。 - そのほか当社の合理的判断に基づき有料と認められる場合。 ■ 製品保証期間後について 製品保証期間経過後も、有料で修理または製品代替をいたします。本製品の基本性能を維持するために必要な部品（補修用性能部品）は、生産完了後6年をめどに保有しています。（AT2020TYOは限定品のため、修理部品は数に限りがあります。なくなり次第、AT2020の部品へ変更になります。） ■ その他 保証の期間内、期間経過後問わず、修理・検査のために製品をお送りいただく場合は、お客様に送料をご負担いただきます。予めご了承ください。 ■ お問い合わせ先（電話／平日9:00～17:30） 製品の仕様、使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。 ■ お客様相談窓口（製品の仕様・使いかた） ☎ 0120-773-417 （携帯電話・PHSなどのご利用は03-6746-0211） FAX：042-739-9120 Eメール：support@audio-technica.co.jp ■ サービスセンター（修理・部品） ☎ 0120-887-416 （携帯電話・PHSなどのご利用は03-6746-0212） Eメール：servicecenter@audio-technica.co.jp ■ ホームページ（サポート） www.audio-technica.co.jp/atj/support/	
Warranty (Please be sure to read the notes below.)	For USA Only
End-User LIMITED WARRANTY information for the USA is available at www.audio-technica.com/usawarranties. You may also contact Audio-Technica U.S., Inc. to request a written copy of the Limited Warranty at 1-330-898-2600 or via mail at 1221 Commerce Drive, Stow, OH 44224.	
株式会社オーディオテクニカ 〒194-8666 東京都町田市西成増2-46-1 www.audio-technica.co.jp Audio-Technica Corporation 2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan www.audio-technica.com ©2020 Audio-Technica Corporation Global Support Contact: www.at-global.support.com 中国大陆客户联系资料 制造商：铁三角(大中華)有限公司 代理商：广州市德讯贸易有限公司 地址：广州市越秀区中山二路31号鸿瑞大厦908室 电话：+86 (0)20 - 37619291 生产标准：GB6898-2011, GB/T13837-2012 原产地：中国/广州市 出版日期：2020年2月	香港及澳門客戶聯絡資料 總代理：鐵三角(大中華)有限公司 地址：香港九龍紅磡民裕街51號凱旋工商中心第二期9K室 電話：+852 - 23569268 台灣客戶聯絡資料 總代理商／製造廠商：台灣鐵三角股份有限公司 地址：32050 桃園市中壢區福源里福源路二段322巷6號 服務專線：0800-774488 原產地：中國/廣州市