

日本語マニュアル

3X1 HDR HDMI切替器


モード : HDSW0024M1



製品仕様

接続ポートの概略図:


NO.1.0 フロントパネル機能の紹介

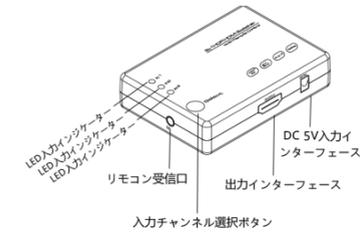

NO.1.1 リアパネル機能の紹介




NO.1.2 赤外線リモコンパネル紹介



*ご注意

リモコンを使用する前に、リモコンの背面から絶縁プラスチックフィルムをはがしてください。長時間使用しないときは、絶縁プラスチックフィルムをリモコンの裏側に入れてください。

接続と操作:



1. HDMIケーブルを使って、HD信号ソースをスイッチのHDMI入力に接続します。。
2. HDMIケーブルでスイッチの出力をディスプレイ端子に接続します。
3. USB - DC 3.5mmインターフェースケーブルのDC端子を機器のDC 5V電源コネクタに接続し、USBポートを標準のUSB (TYPE A) インターフェース (TV、USB電源など) に接続します。
4. デバイスの「選択」ボタンまたはリモコンのボタンを押してデバイスを操作します。
5. 自動切り替え機能は、リモコンの「A」ボタンを押すか、「選択」を5秒間押すことでオンまたはオフにすることができます。チャンネルインジケータが1回点滅すると、オートスイッチ機能がオンになります。チャンネルインジケータが3回点滅すると、オートスイッチ機能はオフになります。

製品仕様:

製品モデル	HDSW0024M1
商品名	HDMI HDR 3X1 切替器
入力チャンネル数	3口
出力チャンネル数	1口
解像度	480P 60Hz/720P 60Hz/1080P 60Hz/2160P 60Hz
色の濃さ	8/10/12Bit@480P/720P/1080P 8Bit@2160P
音声フォーマット	Dolby HD/D TS HD/Dolby A toms/Dolby AC3/DTS/LPCM
伝送帯域	25~600MHz
伝送速度	0.75~18Gbps
自動切り替え	サポート
リモコン距離	≤4m
タイミング機能	サポート
入力ラインの長さ	2160P/AWG 26 ≤5m 1080P/AWG 26 ≤10m
出力ラインの長さ	2160P/AWG 26 ≤5m 1080P/AWG 26 ≤10m
入力電源仕様	DC 5V/1A
最大動作電流	220mA
働く温度	0 ~ +40°C

動作湿度範囲	5 to 85%RH (結露なし)
保存温度	-15 to 55°C
存储湿度	5 ~ 95%RH (結露なし)
サイズ	82x58.5x18.4(mm)
重量	48g
アクセサリ	説明書、USB - DC 3.5電源コード、リモコン、リモコンレシーバー

保証書

本商品は30日以内返金と1年間の安心保証付き、商品の品質には万全を期しておりますが、万が一商品に不具合があった場合やご満足いただけなかった場合は大変お手数お掛けしますが、カスタマーサポートにご連絡をいただきますようお願い申し上げます。すみやかに交換もしくは返品対応いたします。

カスタマーサポート連絡先: vanava.seller@outlook.com

保証条件

1. 商品の受け取りから30日以内に返品/交換が可能です。
2. 商品の包装パッケージが良好の状態、付属パーツも欠けておらず、二次販売に影響がありません。
3. 本サービスは弊店でご購入商品のみ有効。別途から本店商品をご購入する場合、アフターサービスは一切対応致しません。ご注意ください。
4. 以上何かご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。責任を持ってご返答致します。