



TruSens™ Z-2000

EN	3
DE	20



Welcome to clean air with TruSens. Thank you for allowing us to join you on your journey towards wellness.

The air you breathe should be clean, no matter where you are in the room. TruSens SensorPod™, PureDirect™ Technology & DuPont™ Filtration ensure the whole room benefits from cleaner air.

SAFETY INFORMATION

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Unplug or disconnect the appliance from the power supply before replacing filters or UV-C emitter, or when appliance is not in use.



WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.

Do not operate any purifier with a damaged cord or plug, or if the wall socket is loose. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Do not run cord under carpeting, throw rugs, runners, or similar coverings. Do not run cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.



WARNING: Skin or eye damage may result from directly viewing the light produced by the UV-C emitter in this apparatus. Unintended use of the appliance or damage to the housing may result in the escape of dangerous UV-C radiation. UV-C radiation may, even in little doses, cause harm to the eyes and skin. Always disconnect power before relamping or servicing. Replace UV-C emitter with 2415108 (for Z-2000), or 2415111 (for Z-3000), Manufactured by ACCO Brands.

- Remove all packaging, including the filter bag, before use.
- Appliances that are obviously damaged must not be operated.
- This appliance must only be connected to a wall socket outlet matching the supply plug type and rating stated on the rating plate.
- Locate air purifier near the outlet wall socket and do not use extension cords.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with, clean, or try to maintain the appliance.
- Replace the UV-C emitter with the model specified within this manual.
- Do not attempt to service or repair this product yourself.
- Only use the purifier and SensorPod™ with the power cable provided.
- Only clean this machine with a damp cloth, do not use solvents or bleach.
- Ensure appliance is always placed on firm level surface before operation.
- Do not block or obstruct the air intake or outlet vents.
- Do not insert fingers or other items into the air intake or outlet vents.
- When the air purifier is in standby mode the SensorPod™ is still transmitting a signal/data.

Operating Frequency

Wireless: 2462 MHz

Maximum Transmit Power (EIRP)

Wireless: 0 dBm

Antenna Gain

Wireless: 2 Dbi

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

At the end of its useful life, your product is considered to be WEEE. As such, it is important to note that: WEEE is not to be disposed of as unsorted municipal waste. It is to be collected separately such that it can be disassembled so its components and materials can be recycled, re-used, and recovered (burned for energy content in the production of electricity).

Public collection points have been set up by municipalities for the collection of WEEE, free of charge to you. Please return your WEEE to the collection facility nearest your home or office.

If you have difficulty locating a collection facility, the retailer that sold you the product should accept your WEEE. If you are no longer in contact with your retailer, please contact ACCO for assistance with this matter. Recycling of WEEE is geared toward protecting the environment, protecting human health, preserving raw materials, improving sustainable development, and ensuring a better supply of commodities in the European Union. This will be achieved by retrieving valuable secondary raw materials and reducing the disposal of waste. You can contribute to the success of these goals by returning your WEEE to a collection facility.

Your product is marked with the WEEE symbol (wheelie bin with an X through it). This symbol is to inform you that the WEEE is not to be disposed of as unsorted municipal waste

Leitz TruSens air purifiers also come equipped with a UV-C emitter. Upon replacement of this item (during the lifetime of the product), these must also be returned and disposed of at your local WEEE collection facility.

Further information and installation guides / videos for the UV-C emitter can be found at www.leitz.com

FEATURE HIGHLIGHTS



SensorPod™

Remote air quality monitor that ensures cleaner air, right where you need it.



PureDirect™ Technology

Independent lab testing confirms that two airflow streams are better than one, moving air effectively and more comfortably throughout the room.



Informs and Adapts

Colour-coded illuminated ring provides additional information by communicating air quality in real-time.



360° Purification

DuPont™ HEPA filter captures pollutants and VOC gases/odours from all directions. UV light kills germs and bacteria that can get trapped in the filter.




Thoughtful Execution


Exceptional functionality wrapped in a contemporary design that fits any environment.

PRODUCT OVERVIEW


Air Purifier

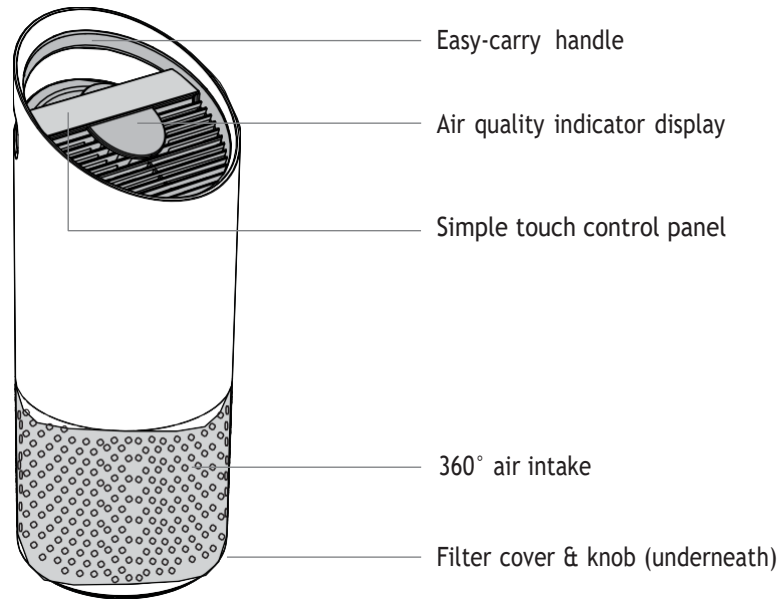

SensorPod™

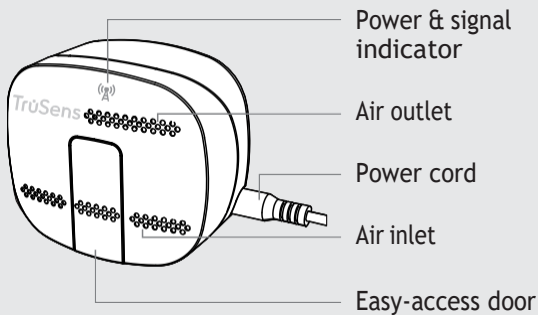

Filter & Ultraviolet Sterilisation

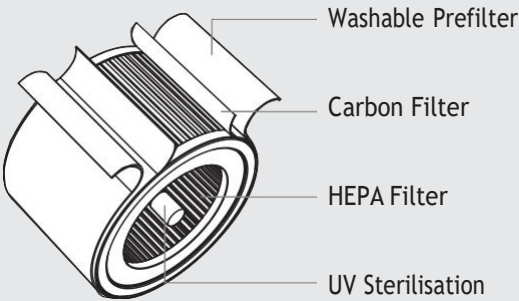


GETTING STARTED




1. Remove plastic bag from filter

Unscrew the bottom cover and remove the plastic bag from the filter.

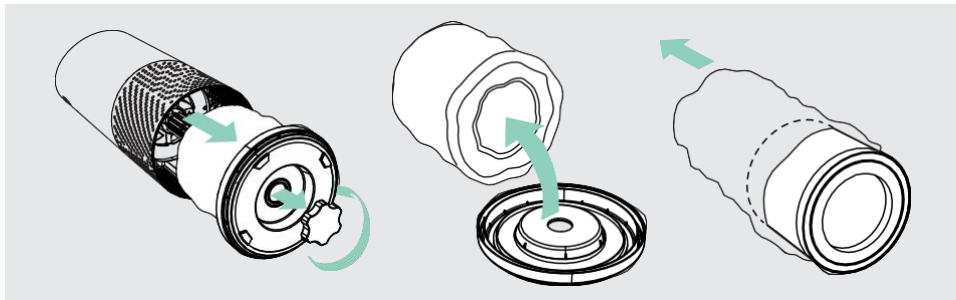

2. Re-attach filter

Secure filter on the bottom cover and replace inside the purifier.

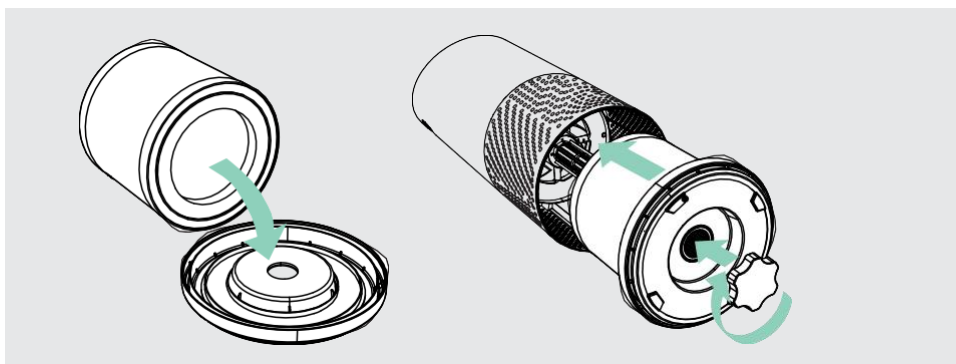

3. Set up



Plug-in your SensorPod™, and place upright on tabletop or counter across the room, within line of sight of the purifier.

Plug-in your air purifier unit and power on. Place the purifier on a flat surface, free from obstructions.


Signal strength may vary by location. In the rare occasion that it doesn't work - see page 18.

4. Start living with cleaner air!

The purifier will automatically adjust fan speeds based on the air quality readings from SensorPod, and proprietary PureDirect™ technology will deliver purified air throughout the room!

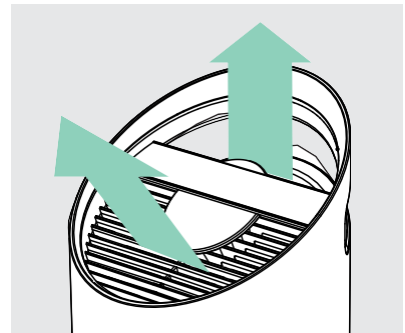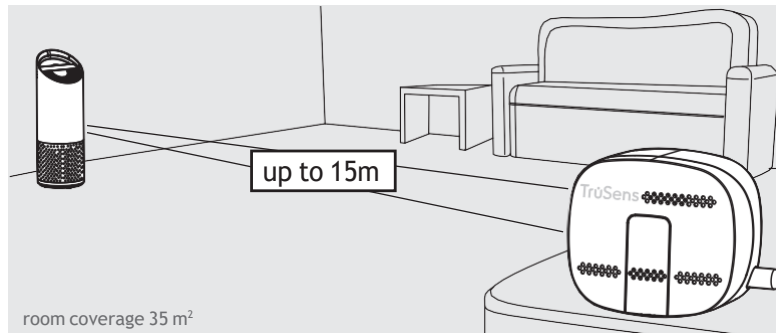

CONTROL PANEL

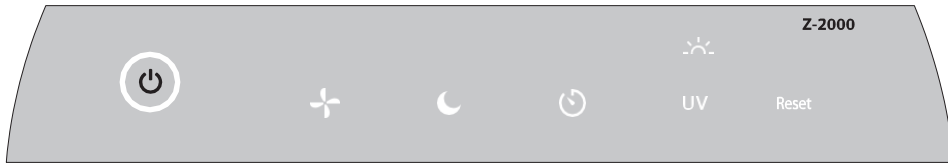

Power Button



Fan Speed Settings

Select fan speed or AUTO mode. In AUTO mode, purifier automatically adjusts fan speed based on air quality readings from SensorPod™.

(AUTO mode only available when purifier is paired with SensorPod and receiving signal)



Dimmer Mode

Display illumination turns off - for use while sleeping - without sacrificing the effectiveness of the purifier. Simply press the button again to bring back all display features.



Timer Mode

Purifier will automatically turn off after 2, 4, 8, or 12 hours. To cancel this countdown, simply press button until no timer setting is displayed.



UV Mode

UV bulb within the purifier's filter chamber is on when the sun symbol is white. The sun symbol will glow red when it is time to replace the UV bulb.

(See page 15 for replacement instructions)

Reset

Filter and UV Indicator Reset

HEPA, Carbon and UV indicators glow red when it is time for each to be replaced.

When 1 indicator is on, simply hold Reset button for 3 seconds to reset that indicator. When 2+ indicators are on, tap the Reset button to select the correct indicator (selected indicator will blink) before holding 3 seconds to reset that indicator.

(See pages 13-15 for replacement instructions. Follow above Reset button instructions after replacing filter.)

AIR QUALITY DISPLAY

Real-time Feedback


The revolutionary SensorPod™ evaluates the condition of your air by measuring both small (PM2.5) and larger (PM10) particulate matter. It calculates the overall air quality using a proprietary algorithm that is reactive to genuine increases in pollutants without overreacting to someone entering the room or settling into the couch.

The illuminated, colour-coded display communicates good, moderate or poor air quality and a numeric value provides a greater level of detail.

In AUTO mode, the purifier automatically adjusts the fan speed in response to these air quality readings.


GOOD

BLUE | 0 - 50

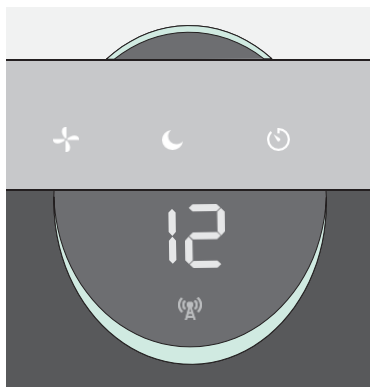

MODERATE

YELLOW | 50 - 100

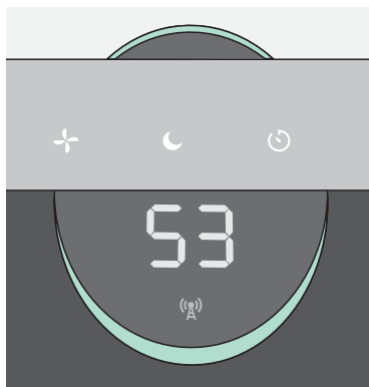

POOR

RED | 100 - 500



SPECIFICATIONS

Air Inlet	360°
Air changed 2 times per hr	35 m ²
Air Delivery Type	PureDirect™
Sensor	SensorPod™, works up to 15 m from purifier
Fan Speed Settings	Whisper, 1, 2, Turbo
Purification Levels	Washable Prefilter, Carbon, HEPA, UV
Timer Settings	2, 4, 8, 12 hr
Filter Change Indicators	Carbon, HEPA, UV
Noise	33 - 64 dB
Dimensions	223 x 223 x 567 mm
Weight	4.1 kg
Motor Type	DC motor
Power Requirements	220-240v 50/60Hz 0.3A
Power Consumption	28 W
Warranty	2 years

Replacement Filters & UV Bulb

3-in-1 HEPA drum filter	2415107
Carbon filter (3-pack)	2415106
UV Bulb	2415108

CARE & MAINTENANCE





Accessing the filter chamber

1. Always power off the purifier by pressing the Power Button and unplugging the power cord.
2. Gently place the unit on its side on the floor so that the filter chamber cover and knob are exposed.
3. Turn the knob counter-clockwise and remove the filter cover and 360° HEPA filter drum (Fig. A).

REPLACING **DUPONT** HEPA FILTER

1. The HEPA indicator will glow red when it is time to change the entire HEPA drum filter.
2. Gently pull the HEPA drum filter away from its place secured to the filter cover (Fig. B).
3. Secure the replacement HEPA filter onto the filter cover (Fig. C).
4. Gently replace the filter cover with filter drum into the filter chamber and onto the threading, and turn the knob clockwise until the knob and filter chamber cover are securely tightened (Fig. D).
5. Plug-in and power on your purifier, and hold the Reset button until the red HEPA indicator turns off.

Note: HEPA drum filter (on page 12) will include 3 layers: Washable Prefilter, Carbon and HEPA

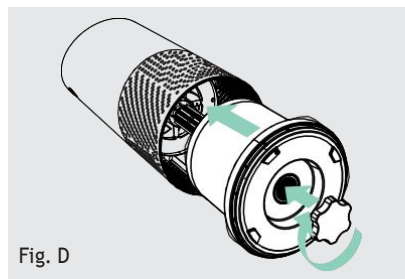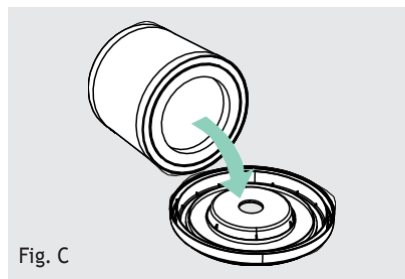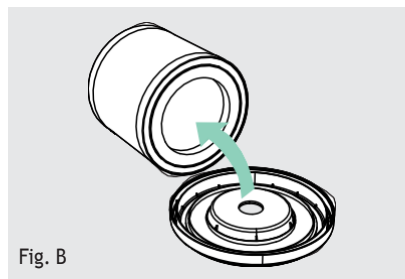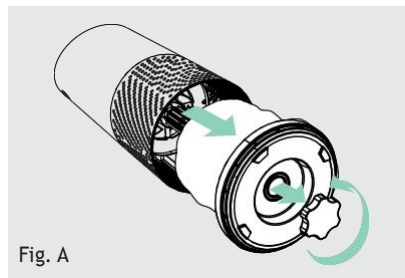




REPLACING ◀DUPONT▶ CARBON FILTER

1. The Carbon indicator will glow red when it is time to replace the Carbon layer.
2. Gently peel away the Prefilter from the fastener strips (Fig. E).
3. Gently peel away the used Carbon layer from the fastener strips (Fig. F).
4. Wrap a new Carbon layer around the filter drum and attach to the same fastener strips (Fig. G).
5. Replace the Prefilter by wrapping it around the Carbon layer and attach to the fastener strips (Fig. H).
6. Once the purifier is powered-on, hold the Reset button until the red Carbon indicator turns off.

Note: Carbon filter 3-pack (on page 12) will cover 3 Carbon changes between replacing the entire HEPA drum filter assembly (on page 13).

WASHING THE PREFILTER







1. We recommend that you visually inspect the Prefilter every month, and clean as needed. At minimum, you should hand wash the Prefilter every time you change the Carbon filter.
2. Gently peel away the Washable Prefilter from the fastener strips (Fig. E).
3. Gently rinse with running water - allow Prefilter to air dry before re-installing.
4. Replace the Prefilter by wrapping it around the filter drum and attach to the fastener strips (Fig. H).

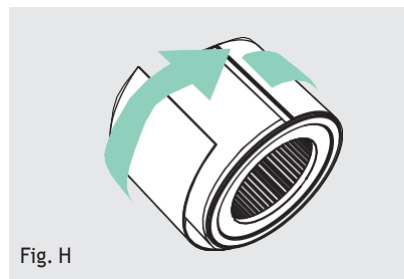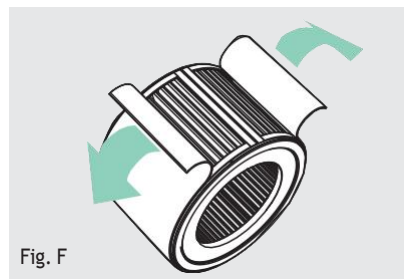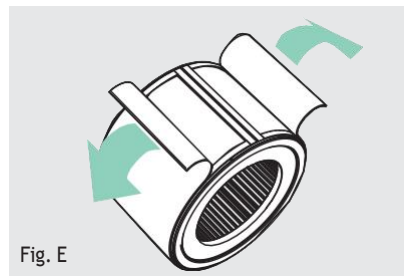

REPLACING UV BULB

1. The  indicator will glow red when it is time to replace the UV bulb.
2. Remove HEPA filter drum (Fig. A), and use a screwdriver to remove the screw securing the UV housing (Fig. I).
3. Gently remove the UV housing (Fig. J) and disconnect the UV bulb from the socket (Fig. K).
4. Release carriage from the UV bulb (Fig. L).
5. Secure carriage to new UV bulb (on page 12) (Fig. M) and connect UV bulb into purifier (Fig N).
6. Replace the UV housing and use a screwdriver to tighten the fastening screw.
7. Once the purifier is powered-on, hold the Reset button until the  indicator turns white.

Note: Upon replacement of the UV-C emitter please dispose of at your local WEEE collection facility.

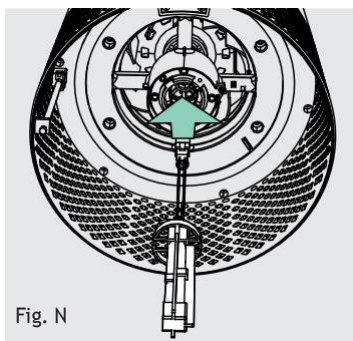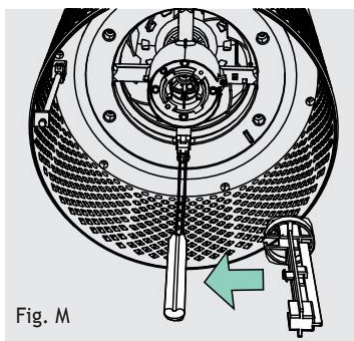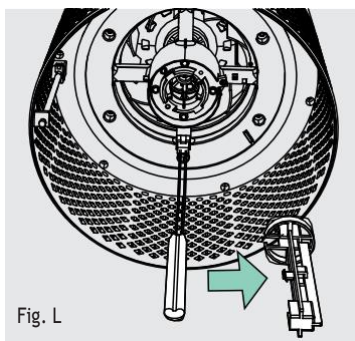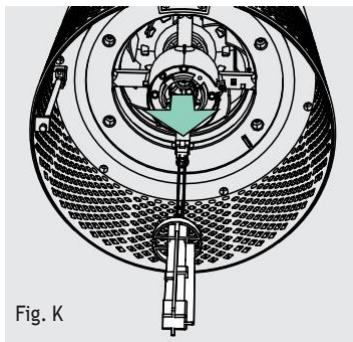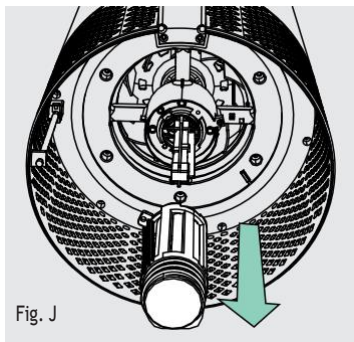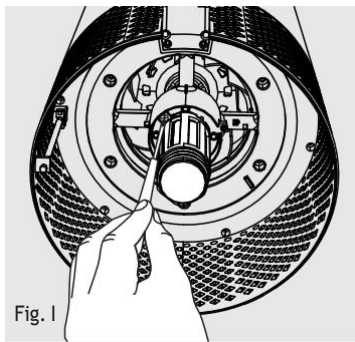

CLEANING THE SENSORPOD™

Cleaning the air quality sensor

The SensorPod™ uses an infrared light to detect particulate matter, so it is important that you clean the viewing chamber every 1-2 months to remove any dust or particles that may affect the accuracy of the sensor's readings.

1. Turn-off the SensorPod by unplugging the power cord.
2. Open the easy-access door on the front side by pulling the door up at a 90° angle.
3. Use a damp cotton swab to wipe the lens and intake area of the dust sensor (Fig. O).
4. Use a dry cotton swab to wipe away any remaining moisture.
5. Close the cover by rotating the door back down and sliding it back into place until you hear a click.

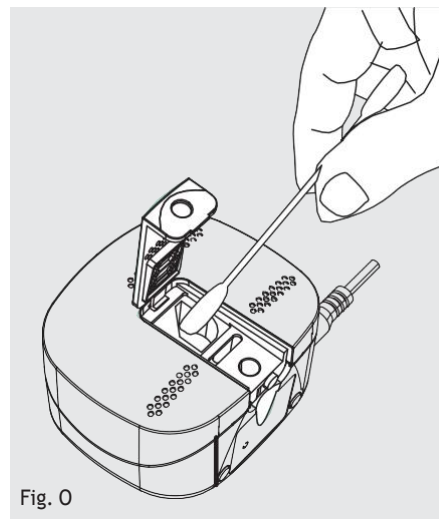


Fig. O

FAQ & TROUBLESHOOTING

Where do I place the SensorPod™?	Anywhere you want to measure the air quality within the room! For optimal results, place the SensorPod™ up to 15 m away from the air purifier on a counter or table, within line of sight of the purifier. In Auto Mode, the purifier will work to distribute clean air until the SensorPod reads an acceptable level of air quality.
How often do I need to change the filters?	That's easy! The purifier's replacement indicators will notify you when it is time to replace the Carbon or HEPA filters, or the UV bulb. Plan on replacing the Carbon every 3-4 months, HEPA every 12-15 months, and UV bulb every 1-3 years.
How often do I need to wash the Prefilter?	The Prefilter captures larger particles and preserves the efficiency of the other filters, so we recommend that you visually inspect the prefilter every month and wash as needed. Another good habit is to wash the prefilter every time you replace the Carbon filter.
How often do I need to clean the dust sensor within SensorPod™?	For the most accurate measurement of your air quality, we'd recommend you clean the surface of the dust sensor every 1-2 months.
Purifier won't turn on.	Check that the power cord is connected securely to both the wall outlet and the purifier. Check if there is a power outage in the outlet by trying a nearby light or device, or by trying a working device in the same outlet. Check that the HEPA filter is fitted properly into filter chamber. Please contact us if you're still having a problem! (page 19)

FAQ & TROUBLESHOOTING

Purifier won't go into Auto Mode. OR Air quality indicators are off. OR Purifier's sensor signal indicator is blinking.	First, check that the SensorPod is plugged-in and that its light is solid. Next, check that the SensorPod is within range of the purifier (up to 15m). If both are true and the connection is still failing, see below instructions on repairing the SensorPod's connection.
I've lost my SensorPod™!	Don't worry! Please contact our customer support team and you can order a replacement SensorPod. Follow the easy pairing instructions below to pair your replacement SensorPod with your existing air purifier!

Pairing SensorPod™ and Purifier

The SensorPod communicates with the purifier using radio frequency signals, and will be paired on the production line and ready for use when you open the box. In the rare event that the signal is interrupted, the purifier's sensor indicator light (📶) will blink. You can repair the connection in just a few easy steps.

1. Unplug the SensorPod.
2. HOLD the Power Button on the purifier for 3 seconds, when you should hear two chimes.
3. Plug-in the SensorPod and use an item with a small point (paper clip) to press and HOLD the pairing button underneath the SensorPod for 5-7 seconds (Fig. P).

4. The connection is established when the purifier's sensor indicator light is lit with no blinking, and the air quality indicators turn on.

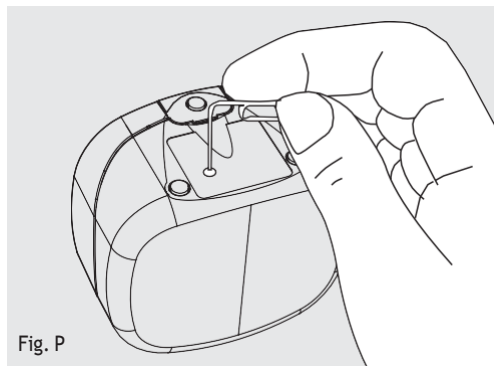


Fig. P

GUARANTEE

Operation of this machine is guaranteed for two years from date of purchase, subject to normal use. Within the guarantee period, ACCO will at its own discretion either repair or replace the defective machine free of charge. Defects due to misuse or use for inappropriate purposes are not covered under the guarantee. Proof of date of purchase will be required. Repairs or alterations made by persons not authorized by ACCO will invalidate the guarantee. It is our aim to ensure that our products perform to the specifications stated. This guarantee does not affect the legal rights which consumers have under applicable national legislation governing the sale of goods.



Willkommen in Ihrem Zuhause mit sauberer Luft. Schön, dass wir Sie auf Ihrem Weg zu mehr Wohlbefinden begleiten dürfen.

Die Raumluft, die wir atmen, sollte bis in die letzte Ecke des Raums sauber sein. Der TruSens SensorPod™, PureDirect™-Technik und DuPont™-Filterung sorgen dafür, dass im gesamten Raum saubere Luft herrscht.

SICHERHEITSHINWEISE

DIESE ANWEISUNGEN BITTE DURCHLESEN UND AUFBEWAHREN

Vor dem Auswechseln der UV-Lampe sowie bei Nichtverwendung des Luftreinigers, ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen.



WARNUNG:

Zur Verringerung der Brand- und Stromschlaggefahr das Gerät nicht mit einem variablen Drehzahlregler verwenden. Das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel/-stecker oder einer losen Wandsteckdose verwenden.

Das Netzkabel nicht unter Teppichen, Läufern oder ähnlichen Belägen verlegen. Das Netzkabel nicht unter Möbeln oder Geräten verlegen. Das Kabel zur Vermeidung von Stolpergefahr außerhalb regelmäßig frequentierter Bereiche verlegen



WARNUNG:

Eine direkte Einwirkung der von der UV-Lampe erzeugten UV-Strahlung auf Haut und Augen kann zu Verletzungen führen. Schäden am Gehäuse und ein unzumutbarer Einsatz des Geräts können zum Austreten gefährlicher UV-C-Strahlung führen. UV-C-Strahlung kann schon in geringen Mengen zu Schäden an Augen und Haut führen. Vor dem Austausch der Lampe und jeglichen Wartungsarbeiten das Gerät vom Stromnetz trennen. Die UV-Lampe durch Artikel 2415108 (Z-2000) bzw. 2415111 (Z-3000) von ACCO Brands ersetzen.

- Vor Gebrauch sämtliche Verpackungen einschließlich Filterbeutel entfernen.
- Weist das Gerät sichtbare Schäden auf, darf es nicht betrieben werden.
- Das Gerät darf nur an eine für den Netzstecker geeignete Steckdose angeschlossen werden, die den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
- Das Gerät in Steckdosennähe aufstellen. Keine Verlängerungskabel verwenden.
- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und ausreichendes Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder über die sichere Verwendung des Geräts und alle Risiken und Gefahren aufgeklärt wurden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen, es reinigen oder warten.
- Bei Austausch des UV-C-Strahlers das in der vorliegenden Anleitung genannte Modell verwenden.
- Das Gerät nicht selbst warten oder instandsetzen.
- Das Gerät und den SensorPod™ nur mit dem mitgelieferten Netzkabel verwenden.
- Das Gerät nur mit einem feuchten Tuch abwischen. Keine Lösungsmittel oder Bleiche verwenden.
- Vor Einschalten des Geräts immer sicherstellen, dass dieses auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Die Lufteinlass- und Luftauslassschlitze nicht blockieren.
- Nicht in die Lufteinlass- und Luftauslassschlitze fassen und keine Gegenstände hineinstecken.
- Wenn sich der Luftreiniger im Standby-Modus befindet, überträgt der SensorPod™ weiterhin ein Signal/Daten.

Betriebsfrequenz
Drahtlos: 2462 MHz

Maximale Sendeleistung
(EIRP) Drahtlos: 0 dBm

Antennengewinn
Drahtlos: 2 Dbi

Hiermit erklärt ACCO UK Ltd, dass die Funkgerätemodelle Leitz TruSens Luftreiniger Z-2000 und Z-3000 mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmen. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann auf <https://declarations.accobrand.com/> eingesehen werden.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Nach Ablauf der Nutzungsdauer Ihres Produkts gilt dieses als Elektro- und Elektronik-Altgerät. Für solche Geräte gilt:

Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Sie sind getrennt zu sammeln, sodass sie demontiert und die Komponenten und Materialien recycelt, wiederverwendet oder verwertet (d. h. zur Energierückgewinnung als Kraftstoff bei der Stromerzeugung verwendet) werden können. Elektro- und Elektronik-Altgeräte können kostenlos bei öffentlichen Rücknahmestellen abgegeben werden. Geben Sie Ihr Elektro- und Elektronik-Altgerät bei der nächstgelegenen öffentlichen Rücknahmestelle ab.

Lässt sich keine Rücknahmestelle finden, sollte der Händler, bei dem das Produkt erworben wurde, das Altgerät zurücknehmen.

Besteht zu dem Händler kein Kontakt mehr, wenden Sie sich für Hilfe in dieser Sache an ACCO.

Das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten dient dem Umwelt- und Gesundheitsschutz, dem Erhalt von Rohstoffen, einer besseren nachhaltigen Entwicklung und einer besseren Versorgung mit Rohstoffen in der Europäischen Union. Dies wird durch Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe und Abfallvermeidung erreicht. Sie können durch die Rückgabe des Altgeräts bei einer Rücknahmestelle Ihren Beitrag zu diesen Zielen leisten.

Das Produkt ist mit dem Symbol für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (durchgestrichene Abfalltonne) gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet, dass das Altgerät nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden darf.

Leitz TruSens Luftreiniger sind außerdem mit einem UV-C-Strahler ausgestattet. Nach dem Austausch dieses Artikels (während der Lebensdauer des Produkts) müssen diese ebenfalls zurückgegeben und bei Ihrer örtlichen Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Sammelstelle entsorgt werden.

Weitere Informationen und Installationsanleitungen / Videos für den UV-C-Emitter finden Sie unter www.leitz.com

TECHNIK



SensorPod™

Remote-Luftqualitätsmesser, der saubere Luft im ganzen Raum gewährleistet.



PureDirect™-Technologie

Unabhängige Labortests bestätigen: Zwei Luftströme sind besser als einer und gewährleisten eine effektive und komfortablere Luftverteilung im Raum.



Informiert und passt sich an

Der farbcodierte Leuchtring zeigt die Luftqualität in Echtzeit an.



360 Grad Filtersystem

Der DuPont™ HEPA-Filter saugt Luft aus allen Richtungen an und filtert Schadstoffe und VOC-Gase. Keime und Bakterien, die sich im Filter absetzen können, werden durch UV-Licht vernichtet.




Durchdachte Ausführung


Erstklassige Funktionen, verpackt in einem zeitgemäßen Design, das in jede Umgebung passt.

PRODUKT


Luftreiniger

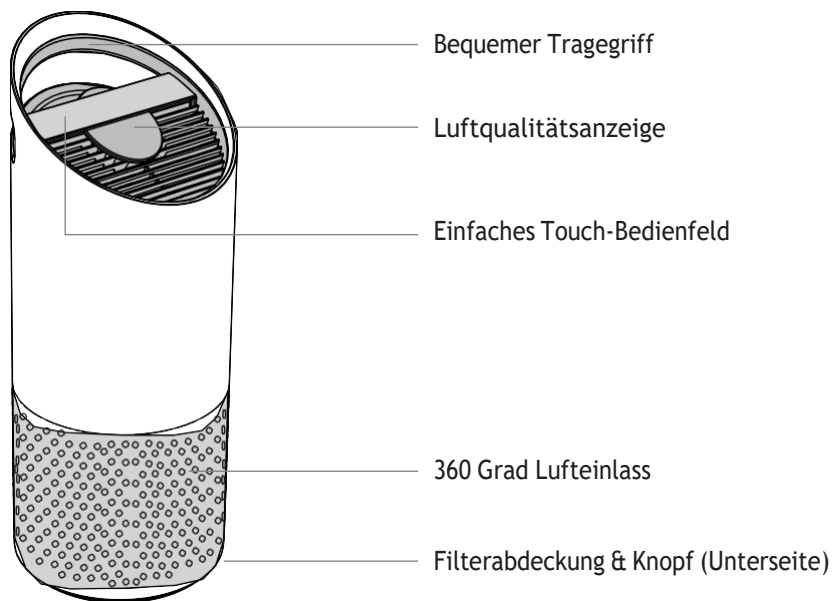

SensorPod™

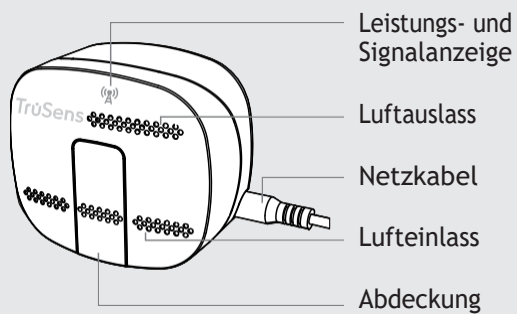

Filter & UV-Sterilisation

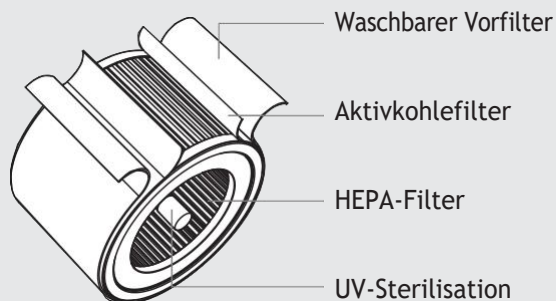


ERSTE SCHRITTE




1. Plastikbeutel vom Filter entfernen

Untere Abdeckung abschrauben. Plastikbeutel vom Filter entfernen.

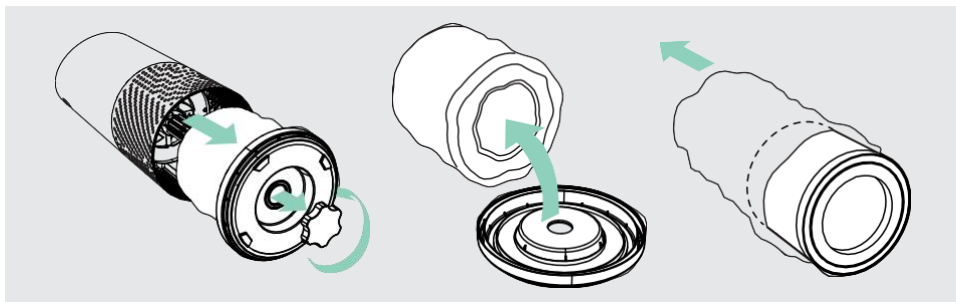

2. Filter wieder anbringen

Filter an Abdeckung anbringen und Abdeckung anschrauben.

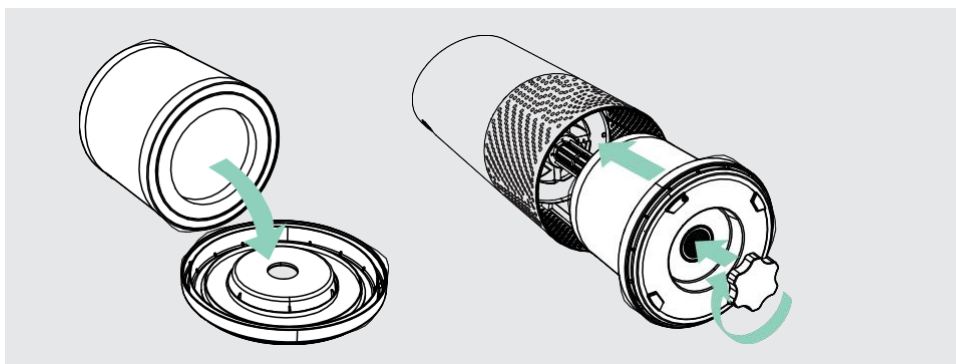

3. Einrichtung

SensorPod™ an Steckdose anschließen.

SensorPod™ auf einem Tisch oder einer anderen Fläche in Sichtlinie zum Luftreiniger auf der anderen Raumseite aufstellen.

Gerät an Steckdose anschließen und einschalten.



Luftreiniger auf einer flachen Fläche mit ausreichend Abstand zu Hindernissen aufstellen.

- Von allen Seiten muss Luft ungehindert in den Luftreiniger strömen können.
- Gerät nicht in der Nähe von Wohntextilien (Vorhänge, Bettwäsche usw.), Wärme- und Feuchtigkeitsquellen aufstellen.


Die Signalstärke ist ortsabhängig. Bei einem etwaigen Betriebsproblem Seite 35 lesen.

4. Saubere Luft atmen!

Die Gebläsegeschwindigkeit des Luftreinigers passt sich automatisch an die vom SensorPod™ gemeldeten Luftqualitätswerte an. Die proprietäre PureDirect™-Technologie sorgt für saubere Luft im ganzen Raum.

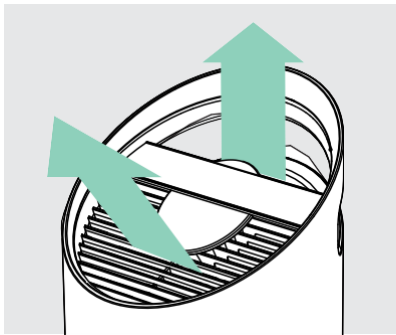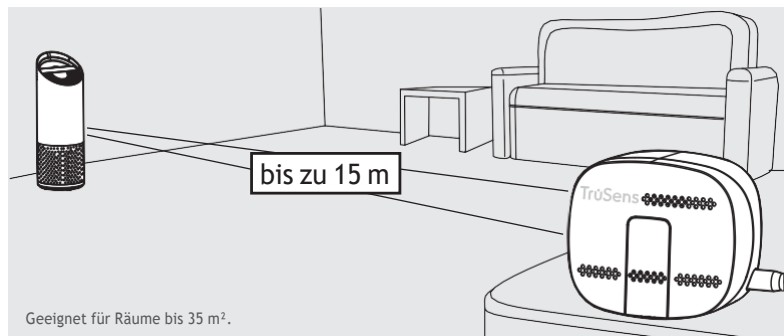

BEDIENFELD

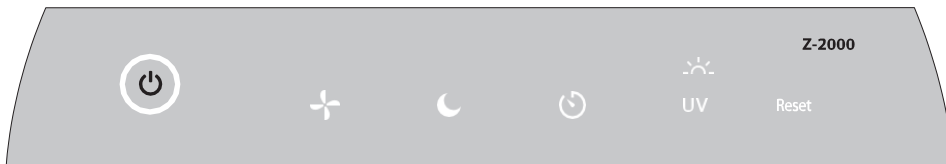

Betriebsschalter



Einstellung der Gebläsegeschwindigkeit
Die Gebläsegeschwindigkeit oder den Automatikmodus wählen.

Im Automatikmodus wird die Gebläsegeschwindigkeit automatisch gemäß den vom SensorPod™ gemeldeten Luftqualitätswerten eingestellt.

(Der Automatikmodus ist nur verfügbar, wenn der Luftreiniger mit dem SensorPod™ gekoppelt ist und ein Signal empfängt.)



Nachtbetrieb

Die Displaybeleuchtung schaltet sich im Nachtmodus ab. Der Luftreiniger arbeitet unverändert weiter. Um alle Anzeigefunktionen wiederherzustellen, die Taste erneut drücken.



Timerbetrieb

Der Luftreiniger schaltet nach 2, 4, 8 oder 12 Stunden automatisch ab. Zum Abbrechen dieses Countdowns die Taste drücken, bis keine Timereinstellung mehr angezeigt wird.



UV-Modus

Die UV-Lampe in der Filterkammer ist eingeschaltet, wenn die Anzeige ☀️ weiß leuchtet.

Die Anzeige ☀️ leuchtet rot, wenn die UV-Lampe ausgetauscht werden muss.

(Anweisungen siehe Seite 32).

Reset

Zurücksetzen der Wechselanzeige

Die Anzeigen für HEPA-/Aktivkohlefilter und UV-Lampe leuchten rot, wenn ein Austausch der jeweiligen Komponente erforderlich ist.

Leuchtet eine Anzeige, die Reset-Taste drei Sekunden lang gedrückt halten, um die Anzeige zurückzusetzen. Leuchten zwei oder alle drei Anzeigen, durch Antippen der Reset-Taste die gewünschte Anzeige auswählen (die ausgewählte Anzeige blinkt) und die Reset-Taste dann drei 3 Sekunden gedrückt halten, um die Anzeige zurückzusetzen.

(Anweisungen zum Austausch sind Seite 30-32 zu entnehmen. Nach Austausch eines Filters die Anzeige gemäß den Anweisungen oben zurücksetzen.)

LUFTQUALITÄTSANZEIGE

Echtzeit-Rückmeldung

Der revolutionäre SensorPod™ bewertet den Zustand der Raumluft, indem er Feinstaub (PM_{2,5}) und größere Partikel (PM₁₀) misst. Er berechnet die Gesamtluftqualität anhand eines proprietären Algorithmus, der auf echte Steigerungen der Schadstoffe anspricht, jedoch nicht überreagiert, wenn jemand den Raum betritt oder sich auf eine Couch setzt.

Die Luftqualitätsanzeige besteht aus einem farbcodierten Leuchtring, der anzeigt, ob die Luftqualität gut, mäßig oder schlecht ist, und aus einer detaillierten Zahlenangabe.

Im Automatikmodus passt sich die Gebläsegeschwindigkeit den Luftqualitätswerten automatisch an.


GUT

BLAU | 0 - 50



MÄSSIG

GELB | 50 - 100

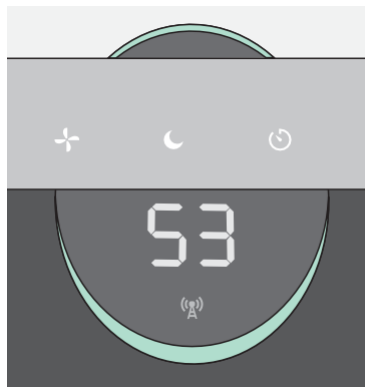

SCHLECHT

ROT | 100 - 500



TECHNISCHE DATEN

Lufteinlass	360 Grad
2 Lüfterneuerungen pro Stunde	35 m ²
Luftzufuhrtechnik	PureDirect™
Sensor	SensorPod™, funktioniert in einer Entfernung zum Luftreiniger von bis zu 15 m
Gebläsegeschwindigkeit	Flüsterbetrieb, 1, 2, Turbo
Reinigungsstufen	Waschbarer Vorfilter, Aktivkohlefilter, HEPA-Filter, UV
Timereinstellungen	2, 4, 8, 12 Stunden
Wechselanzeigen	Aktivkohle-/HEPA-Filter, UV-Lampe
Geräuschentwicklung	33 - 64 dB
Abmessungen	223 x 223 x 567 mm
Gewicht	4,1 kg
Motortyp	Gleichstrommotor
Netzanschluss	220-240v 50/60Hz 0,3A
Leistungsaufnahme	28 W
Garantie	2 Jahre

Ersatzfilter und UV-Lampe

3-in-1 HEPA-Trommelfilter	2415107
Aktivkohlefilter (3er-Pack)	2415106
UV-Lampe	2415108

WARTUNG & PFLEGE

Öffnen der Filterkammer

1. Den Luftreiniger immer am Betriebsschalter ausschalten und das Netzkabel ziehen.
2. Das Gerät vorsichtig auf die Seite auf den Boden legen, sodass der Knopf und die Abdeckung der Filterkammer zugänglich sind.
3. Den Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Filterkammerabdeckung mit dem 360°-HEPA-Trommelfilter entfernen (Abb. A).

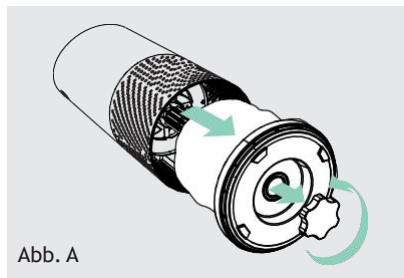


Abb. A

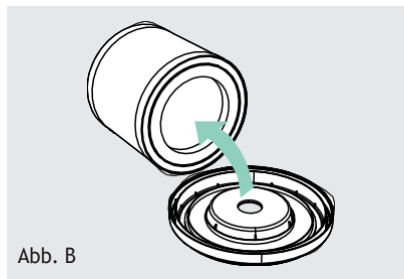


Abb. B

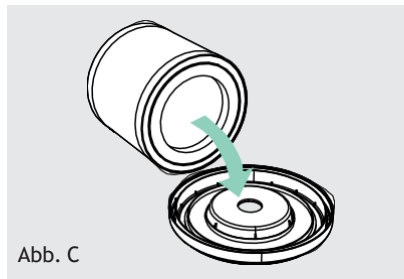


Abb. C

2. Den HEPA-Trommelfilter vorsichtig von der Filterabdeckung abziehen (Abb. B).
3. Den neuen HEPA-Filter an der Filterabdeckung anbringen (Abb. C).
4. Die Filterabdeckung mit dem Trommelfilter vorsichtig in die Filterkammer einführen und auf das Gewinde setzen und den Knopf im Uhrzeigersinn festdrehen (Abb. D).
5. Netzkabel anschließen und Luftreiniger einschalten. Die Reset-Taste gedrückt halten, bis die rote HEPA-Anzeige erlischt.

Hinweis: Der HEPA-Trommelfilter (siehe Seite 29) besteht aus 3 Schichten: Waschbarer Vorfilter, Aktivkohlefilter und HEPA-Filter.

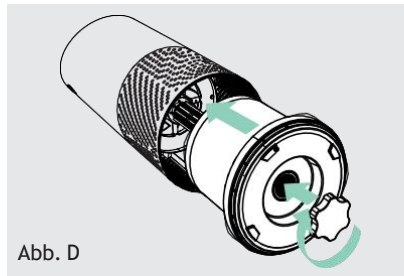


Abb. D

AUSTAUSCH DES AKTIVKOHLEFILTERS

1. Die Aktivkohlefilter-Anzeige leuchtet rot, wenn der Aktivkohlefilter ausgetauscht werden muss.
2. Den Vorfilter vorsichtig von den Befestigungsstegen ablösen (Abb. E).
3. Den verbrauchten Aktivkohlefilter vorsichtig von den Befestigungsstegen ablösen (Abb. F).
4. Einen neuen Aktivkohlefilter um die Filtertrommel legen und an den Befestigungsstegen befestigen (Abb. G).
5. Den Vorfilter um den Aktivkohlefilter legen und an den Befestigungsstegen befestigen (Abb. H).
6. Den Luftreiniger einschalten und die Reset-Taste gedrückt halten, bis die rote Aktivkohlefilter-Anzeige erlischt.

Hinweis: Der 3er-Pack des Aktivkohlefilters (siehe Seite 29) reicht für die drei zwischen jedem Austausch des HEPA-Trommelfilters (siehe Seite 30) erforderlichen Aktivkohlefilterwechsel.

WASCHEN DES VORFILTERS

1. Es wird empfohlen, den Vorfilter jeden Monat einer Sichtprüfung zu unterziehen und bei Bedarf zu waschen. Zumindest aber sollte der Vorfilter bei jedem Wechsel des Aktivkohlefilters gewaschen werden.
2. Den waschbaren Vorfilter vorsichtig von den Befestigungsstegen ablösen (Abb. E).
3. Den Filter mit fließendem Wasser abspülen und vor dem Einsetzen an der Luft trocknen lassen.
4. Den Vorfilter um die Filtertrommel legen und an den Befestigungsstegen befestigen (Abb. H).

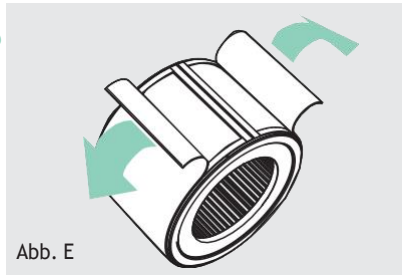


Abb. E

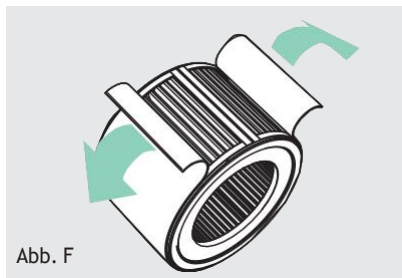


Abb. F

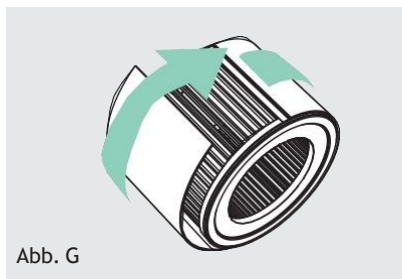


Abb. G







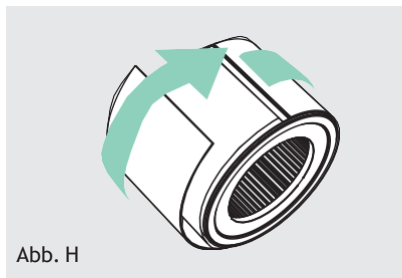


Abb. H

AUSTAUSCH DER UV-LAMPE

1. Die Anzeige  leuchtet rot, wenn die UV-Lampe ausgetauscht werden muss.
2. Die HEPA-Filtertrommel entnehmen (Abb. A) und mit einem Schraubendreher die Befestigungsschraube des UV-Gehäuses lösen (Abb. I).
3. Das UV-Gehäuse entnehmen (Abb. J) und die UV-Lampe aus der Fassung ziehen (Abb. K).
4. Die Halterung von der UV-Lampe lösen (Abb. L).
5. Eine neue UV-Lampe (siehe Seite 29) in die Halterung stecken (Abb. M) und diese in den Luftreiniger einsetzen (Abb. N).
6. Das UV-Gehäuse wieder einsetzen und die Befestigungsschraube festdrehen.
7. Den Luftreiniger einschalten und die Reset-Taste gedrückt halten, bis die  Anzeige weiß wird.

Hinweis: Nach dem Austausch des UV-C-Emitters entsorgen Sie ihn bitte bei Ihrer örtlichen Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Sammelstelle.

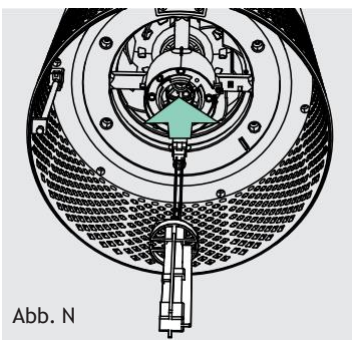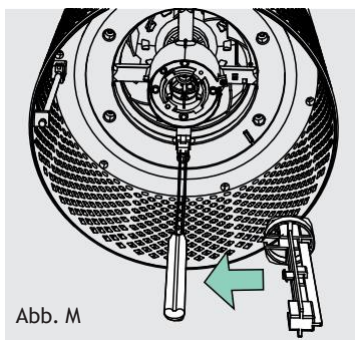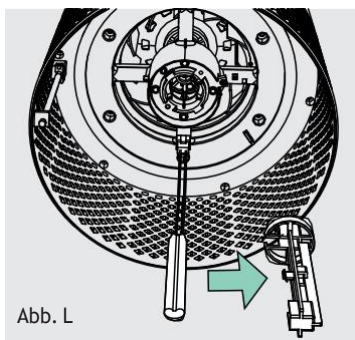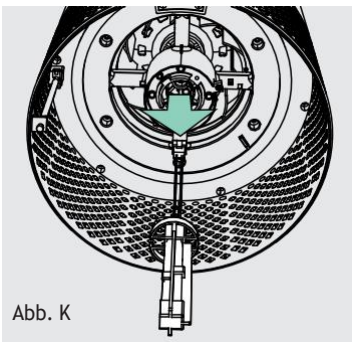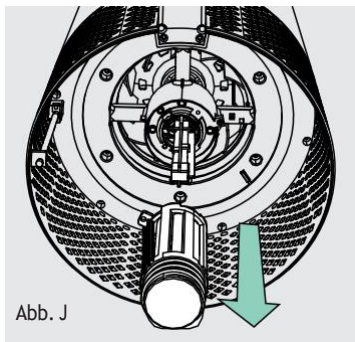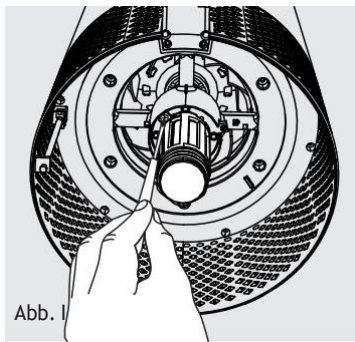

REINIGUNG DES SENSORPOD™

Reinigung des Luftqualitätssensors

Der SensorPod™ ist ein Infrarotsensor. Die Sensorkammer muss alle 1-2 Monate gereinigt werden, damit die Messgenauigkeit nicht durch Staub oder Partikel beeinträchtigt wird.

1. Den SensorPod™ durch Ziehen des Netzkabels ausschalten.
2. Die Abdeckung an der Vorderseite um 90° nach oben aufklappen.
3. Linse und Einlassbereich des Staubsensors mit einem feuchten Wattestäbchen reinigen (Abb. O).
4. Restliche Feuchtigkeit mit einem trockenen Wattestäbchen abwischen.
5. Abdeckung nach unten klappen und nach hinten schieben, bis ein Klicken zu hören ist.

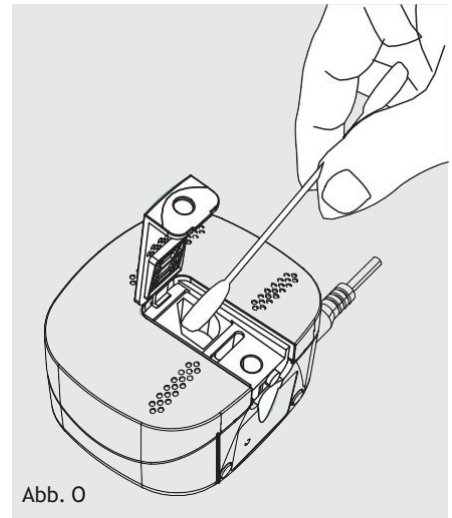


Abb. O

FAQ & FEHLERBEHEBUNG

Wo muss der SensorPod™ aufgestellt werden?	An einer beliebigen Stelle im Raum, an der die Luftqualität gemessen werden soll. Optimal ist die Aufstellung in Sichtlinie zum Luftreiniger und bis zu 15 Meter von diesem entfernt auf einer Arbeitsfläche oder einem Tisch. Im Automatikmodus verteilt der Luftreiniger saubere Luft, bis vom SensorPod™ eine zufriedenstellende Luftqualität gemeldet wird.
Wie oft müssen die Filter gewechselt werden?	Das ist einfach! Die Wechselanzeigen am Luftreiniger signalisieren, wenn der Kohle- oder HEPA-Filter oder die UV-Lampe ausgetauscht werden muss. Der Aktivkohlefilter muss etwa alle 3-4 Monate, der HEPA-Filter alle 12-15 Monate und die UV-Lampe alle 1-3 Jahre gewechselt werden.
Wie oft muss der Vorfilter gewaschen werden?	Im Vorfilter setzen sich gröbere Partikel ab. Er sorgt so für eine effiziente Wirkung der anderen Filter. Er sollte monatlich einer Sichtprüfung unterzogen und bei Bedarf gereinigt werden. Es ist auch gute Praxis, den Vorfilter bei jedem Wechsel des Aktivkohlefilters zu waschen.
Wie oft muss der Staubsensor im SensorPod™ gereinigt werden?	Zur Gewährleistung einer möglichst hohen Messgenauigkeit wird empfohlen, die Oberfläche des Staubsensors alle 1-2 Monate zu reinigen.
Der Luftreiniger schaltet sich nicht ein.	Prüfen, ob das Netzkabel fest mit der Wandsteckdose und dem Luftreiniger verbunden ist. Durch Anschließen eines anderen Geräts oder einer Lampe an der Steckdose prüfen, ob diese funktioniert. Prüfen, ob der HEPA-Filter korrekt in der Filterkammer installiert ist. Besteht das Problem weiter, den Kundendienst verständigen (Seite 36).

FAQ & FEHLERBEHEBUNG

Der Luftreiniger wechselt nicht in den Automatikmodus. Oder Die Luftqualitätsanzeigen sind ausgeschaltet. Oder Die Sensorsignalanzeige des Luftreinigers blinkt.	Prüfen, ob der SensorPod™ angeschlossen ist und seine Anzeige dauerhaft leuchtet. Als nächstes prüfen, ob sich der SensorPod™ in Reichweite des Luftreinigers befindet (bis zu 15 m). Trifft beides zu und es wird weiterhin keine Verbindung hergestellt, die Anweisungen unten zur Wiederherstellung der Verbindung befolgen.
Ich habe meinen SensorPod™ verloren!	Keine Sorge. Bei unserem Kundendienst kann ein Ersatz- SensorPod™ bestellt werden. Die Anweisungen unten befolgen, um den Ersatz-SensorPod™ mit dem Luftreiniger zu koppeln!

Kopplung von SensorPod™ und Luftreiniger

Der SensorPod™ kommuniziert per Funksignal mit dem Luftreiniger. Er ist ab Werk mit dem Luftreiniger gekoppelt und direkt nach dem Auspacken betriebsbereit. Sollte das Signal doch einmal unterbrochen werden, blinkt die Sensorsignalanzeige des Luftreinigers. Die Verbindung kann mit wenigen Schritten wiederhergestellt werden.

1. Den SensorPod™ -Stecker abziehen.
2. Den Betriebsschalter am Luftreiniger 3 Sekunden lang **GEDRÜCKT HALTEN**, bis zwei Tonsignale zu hören sind.
3. Den SensorPod™ wieder an die Steckdose anschließen und mit einer Büroklammer oder einem ähnlich feinen Gegenstand die Kopplungstaste an der Unterseite des SensorPod™ 5-7 Sekunden gedrückt halten (Abb. P).

4. Die Verbindung ist hergestellt, wenn die Sensorsignalanzeige des Luftreinigers aufhört zu blinken und dauerhaft leuchtet und die Luftqualitätsanzeigen eingeschaltet werden.

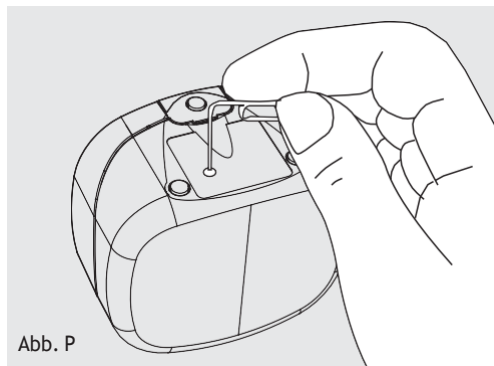


Abb. P

GARANTIE

Der Betrieb des Geräts ist bei normaler Verwendung für 2 Jahre ab Kaufdatum gewährleistet. Innerhalb des Garantiezeitraums wird das Gerät bei einem Defekt von ACCO nach eigenem Ermessen kostenlos instand gesetzt oder ersetzt. Die Garantie deckt keine Mängel aufgrund missbräuchlicher oder unsachgemäßer Verwendung ab. Ein Nachweis des Kaufdatums muss vorgelegt werden. Instandsetzungen oder Änderungen, die von nicht von ACCO autorisierten Personen vorgenommen werden, setzen die Garantie außer Kraft. Es ist unser Ziel, sicherzustellen, dass die Leistung unserer Produkte den angegebenen technischen Daten entspricht. Diese Garantie stellt keine Einschränkung der nach dem geltenden Kaufvertragsrecht gültigen Rechte des Verbrauchers dar.

TruSens™

www.leitz.com/trusens

United Kingdom www.accobrand.com



ACCO UK Limited
Oxford House
Aylesbury HP21 8SZ

