


CONTENTS

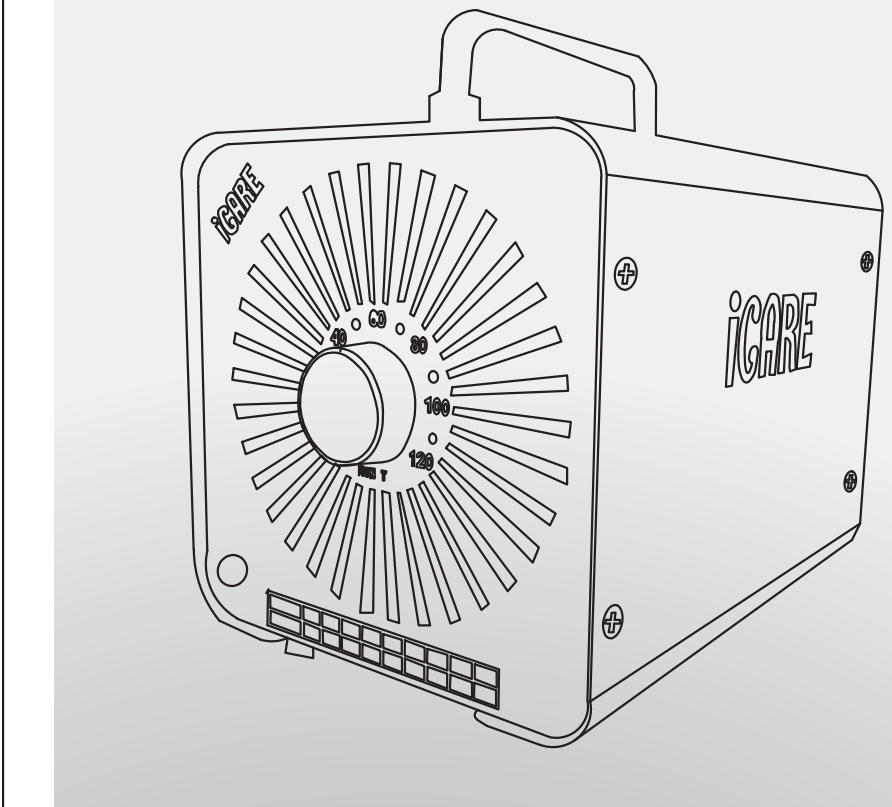


EN 1-3 IT 4-6
DE 7-9 FR 10-12 ES 13-15

EN OZONE AIR PURIFIER MANUAL

Product principle	1
Function parameters	1
Safety precautions	2
Applicable scenarios	2
Operation steps	2-3
Cleaning and maintenance	3
Failure type and treatment method	3

PRODUCT PRINCIPLE

The use of ozone to purify the air is the most effective and direct way to eliminate odors and bacteria. The ozone purifier synthesizes ozone by decomposing oxygen in the air through the action of high voltage current, the ozone is released from the machine into the air. When it hits molecules like mold or smoke, the third oxygen molecule attaches itself to toxic molecules of the pollutant and basically eliminates it. The O₃ attaches itself to bacteria, fungus, germs, odors, and other contaminants. This process eliminates the contaminant while reverting the ozone back to oxygen. The following figure is a diagram of the chemical process of ozone removing odor.

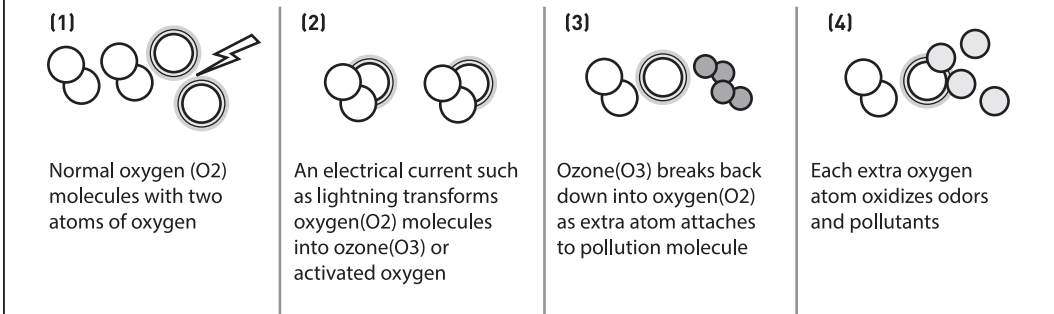

FUNCTION PARAMETERS

Voltage	220-240V~
Frequency	50/60Hz
Power	110W
Output ozone	30g/h
Size	200x180x145mm
Weight	1.8kg

- 1 -

SAFETY PRECAUTIONS

⚠ WARNING:
Too high ozone concentration can cause discomfort such as mucous membranes and shortness of breath and chest tightness. If you smell ozone when you enter the room, please check whether the ozone generator is turned off immediately, keep the room ventilated and leave the room.

- Children are prohibited from using.
- During use, ensure that people and animals stay away from the purification area.
- Do not use in a high temperature, humidity or in flammable and explosive environments such as acid-base oil.
- It is strictly forbidden to insert any foreign objects into the machine to avoid damage to the machine or fire.
- It is forbidden to cover the heater. Try to ensure that the surrounding area of the machine is open and air flowing.
- It is strictly forbidden to operate the machine with wet hands.
- Please turn off the power and pull out the power plug when unattended or not in use for a long time.
- It is strictly forbidden to rinse the machine with water.
- If there is any machine failure, please contact the seller to solve it.

APPLICABLE SCENARIOS

COMMON ODORS:
Food odor, pet odor, smoking odor, mold odor, sweating odor, car odor, animal odor.

COMMON PLACES:
Apartment, car, bar, basement, bathroom, bingo room, boat, casino, classroom, coffee shop, cruise ship, dormitory, hospital, hotel, kitchen, changing room, motel, nursing home, office, Disinfection, swimming pool, halls, bars, taxis, restaurants, recreational vehicles, tour buses, yachts and other places. You can use the ozone air purifier to disinfect and sterilize.

OPERATION STEPS

- Before starting to purify the air, please make sure all doors and windows are closed.
- The space to be purified has a heating or cooling system, you can open the system to allow air to circulate, which will help ozone cover every corner.
- Set the timer of the purifier to the appropriate time to start working, make sure that people and pets leave the purified area during the air purification.
- After the purification is over, please wait for 30 to 60 minutes before returning to the purification area, and open the doors and windows to maintain ventilation.

[Note]: The length of time required for ozone to purify the air depends on the concentration of odor and environmental conditions, such as altitude, humidity, air flow, space size, etc. Under normal circumstances, Under normal circumstances, the time selected for the size of the environment can refer to the following table.

Quadrat	10m²	30m²	50m²	80m²	100m²	120m²	150m²	200m²	300m²
Zeit:	10min	20min	30min	40min	50min	60min	80min	90min	120min

- 2 -

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean regularly**
Cleaning steps: Turn off the power, pull off the net cover of the air inlet at the rear of the machine with your hands slightly, clean it out on it.
- Regular cleaning of the ozone board helps to ensure the conversion efficiency of ozone. It is best to clean it once every 3 months.**
Cleaning steps: Use a screwdriver to unscrew the 8 screws on the left and right sides of the shell, and pull the shell upward; use a clean cloth dipped in alcohol to carefully wipe the ceramic chip and fan.
- Do not in use for a long time, please keep it in a dry place and keep it sealed.**

FAILURE TYPE AND TREATMENT METHOD


- If the product screws are loose, don't worry, this is caused by the product collision during transportation, you only need to tighten the screws.
- If the timer has a deviation of 1-2 minutes, this is a normal phenomenon, you only need to turn the knob a little more.
- If the machine does not work, please contact customer service, please do not disassemble it privately.

IT OZONO PURIFICATORE D' ARIA MANUAL

Principio del prodotto	4
Parametri funzionali	4
Precauzioni di sicurezza	5
Scenari applicabili	5
Fasi operative e precauzioni	5-6
Pulizie e manutenzione	6
Tipi di guasti e metodi di trattamento	6

PRINCIPIO DEL PRODOTTO

L'uso dell'ozono per purificare l'aria è il modo più efficace e diretto per eliminare gli odori e rimuovere i batteri. Il purificatore di ozono ossida l'ossigeno nell'aria per sintetizzare l'ozono con l'azione della corrente ad alta tensione e l'ozono ossida le molecole di odore presenti nell'aria, i microrganismi e altre fonti di inquinamento per raggiungere lo scopo di purificare l'aria. La seguente figura è il diagramma del processo chimico dell'ozono per rimuovere l'odore:

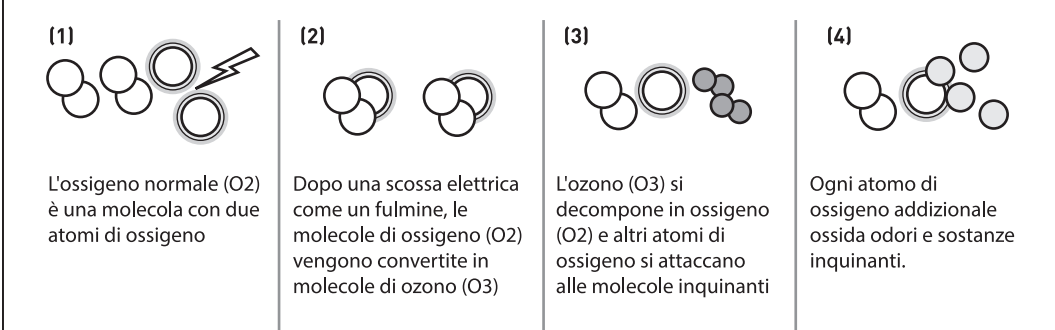

PARAMETRI FUNZIONALI

Voltaggio	220-240V~
Frequenza	50/60Hz
Energia	110W
Uscita Ozono	30g/h
Taglia	200x180x145mm
Peso	1.8kg

- 3 -

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

⚠ AVVERTENZA:
Un'eccessiva concentrazione di ozono può causare sintomi di disagio come le mucose e una scarsa respirazione. Se senti odore di ozono quando entri nella stanza, controlla se il generatore di ozono viene spento immediatamente, mantieni la stanza ventilata e lascia la stanza.

- I bambini sono vietati uso.
- Durante l'uso, assicurarsi che persone e animali siano lontani dall'area di purificazione.
- Non utilizzare in un ambiente infiammabile o esplosivo come temperatura elevata, umidità o acido e olio alcalino.
- È severamente vietato inserire oggetti estranei nella macchina per evitare danni alla macchina o incendi.
- È vietato coprire il riscaldatore, per quanto possibile, per garantire che l'ambiente circostante sia aperto e che circoli aria.
- Non utilizzare la macchina con le mani bagnate.
- In caso di mancato utilizzo incustodito o di lunga durata, spegnere l'alimentazione ed estrarre la spina di alimentazione.
- È severamente vietato sciagurare la macchina con acqua.
- In caso di guasti alla macchina, contattare il venditore per risolverlo.

SCENARI APPLICABILI

ODORI COMUNI:
Odore alimentare, odore di animale domestico, odore di fumo, odore di muffa, odore di sudore, odore di auto, odore di animali.

LUOGHI COMUNI:
Appartamento, auto, bar, cantina, bagno, sala giochi bingo, barca, casinò, aula, caffetteria, nave da crociera, dormitorio, ospedale, hotel, cucina, spogliatoio, motel, casa di riposo, ufficio, Disinfezione, sterilizzazione, eliminazione del virus di sala da piscina, bar, taxi, ristoranti, veicoli ricreativi, autobus turistici, yacht e altri luoghi.

FASI OPERATIVE E PRECAUZIONI

- Prima di iniziare a purificare l'aria, assicurarsi che tutte le porte e le finestre siano chiuse.
- Se lo spazio da purificare ha un sistema di riscaldamento o raffreddamento, è possibile aprire il sistema per consentire la circolazione dell'aria, che aiuta l'ozono a coprire tutti gli angoli.
- Impostare il timer del purificatore sull'ora appropriata per iniziare a funzionare durante la purificazione dell'aria, assicurarsi che persone e animali domestici lascino l'area purificata.
- Dopo la purificazione, attendere da 30 a 60 minuti prima di tornare all'area di purificazione e aprire le porte e le finestre per mantenere la ventilazione.

[Nota]: Il tempo necessario all'ozono per purificare l'aria dipende dalla concentrazione di odori e condizioni ambientali, quali altitudine, umidità, flusso d'aria, dimensioni dello spazio, ecc. In circostanze normali, il tempo selezionato per la dimensione dell'ambiente può fare riferimento alla tabella seguente.

Quadrat	10m²	30m²	50m²	80m²	100m²	120m²	150m²	200m²	300m²
Zeit:	10min	20min	30min	40min	50min	60min	80min	90min	120min

- 5 -

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire regolarmente**
Passaggi di pulizia: spegnere l'alimentazione, tirare leggermente con le mani la copertura in rete della presa d'aria sul retro della macchina, pulire la polvere su di essa.
- La pulizia regolare della piastra di ozono contribuisce a garantire l'efficienza di conversione dell'ozono. È meglio pulirla una volta ogni 3 mesi.**
Passaggi di pulizia: spegnere l'alimentazione; svitare le 8 viti sul lato sinistro e destro della custodia con un cacciavite e tirare la custodia verso l'alto; pulire con cura il truciolo di ceramica e il ventilatore con un panno pulito imbevuto di alcol.
- Quando non in uso per lungo tempo, si prega di metterlo in un luogo asciutto e mantenerlo sigillato.**

TIPI DI GUASTI E METODI DI TRATTAMENTO


- Se la vite del prodotto è allentata, non preoccuparti, è causata dalla collisione del prodotto durante il trasporto, è sufficiente stringere la vite.
- Se il timer ha una deviazione di 1-2 minuti, questo è un fenomeno normale, è sufficiente ruotare la manopola un po' di più.
- Se la macchina non funziona, contattare l'assistenza clienti, per favore non smontare.

DE OZON LUFTREINIGER HANDBUCH

Produktprinzip	7
Funktionsparameter	7
Sicherheitsvorkehrungen	8
Anwendbare Szenarien	8
Arbeits Schritte	8
Reinigung und Wartung	9
Arten von Fehlern und Behandlungsmethoden	9

PRODUKTPRINZIP

Die Verwendung von Ozon zur Reinigung der Luft ist die effektivste und direkteste Methode zur Beseitigung von Gerüchen und Bakterien. Der Ozonluftreiniger zersetzt Luftsaurestoff, um Ozon durch Einwirkung von Hochspannungstrom zu synthetisieren, und Ozonoxidsreaktionen treten mit Geruchsmolekülen, Mikroorganismen und anderen Verschmutzungsquellen in der Luft auf, um den Zweck der Luftreinigung zu erreichen. Die folgende Abbildung zeigt das chemische Prozessdiagramm von Ozon zur Geruchsentfernung:

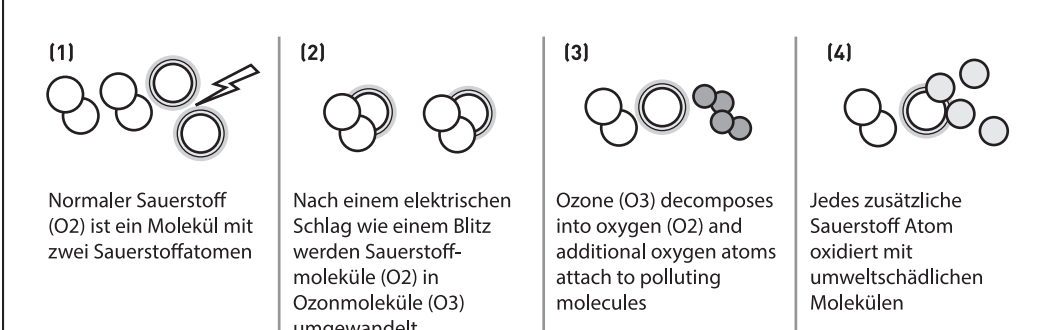

FUNKTIONSPARAMETER

Stromspannung	220-240V~
Frequenz	50/60Hz
Leistung	110W
Ausgangs ozon	30g/h
Größe	200x180x145mm
Gewicht	1.8kg

- 7 -

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- ⚠ WARNUNG:**
Eine übermäßige Ozonkonzentration kann zu unangenehmen Symptomen wie Schlämnhäuten und schlechter Atmung führen. Wenn Sie beim Betreten des Raums Ozon riechen, überprüfen Sie bitte, ob der Ozongenerator sofort ausgeschaltet ist, halten Sie den Raum belüftet und verlassen Sie den Raum.
 - Kindern ist die Verwendung untersagt.
 - Stellen Sie während des Gebrauchs sicher, dass sich Menschen und Tiere nicht im Reinigungsbereich befinden.
 - Nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder brennbaren und explosiven Stoffen wie Säure und Alkalid verwenden.
 - Es ist strengstens verboten, Fremdkörper in die Maschine einzuführen, um Schäden an der Maschine oder Feuer zu vermeiden.
 - Es ist verboten, die Heizung abzudecken. Stellen Sie sicher, dass die Umgebung der Maschine leer ist und die Luft strömt.
 - Es ist strengstens verboten, die Maschine mit nassen Händen zu berühren.
 - Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen oder längere Zeit nicht benutzen.
 - Es ist strengstens verboten, die Maschine mit Wasser zu spülen.
 - Wenn ein Maschinenfehler auftritt, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, um den Fehler zu beheben.
- ANWENDBARE SZENARIEN**
GEMEINSAME GERÜCHE:
Lebensmittel Geruch, Haustiergeruch, Rauchgeruch, Schimmelgeruch, Schweißgeruch, Auto Geruch, Tiergeruch.
- GEEIGNETE ORTE:**
Wohnungen, Autos, Bars, Keller, Badezimmer, Bingeräume, Boote, Casinos, Klassenzimmer, Cafés, Kreuzfahrtschiffe, Schlafsalen, Krankenhäuser, Hotels, Küchen, Umkleekabinen, Motels, Pflegeheime, Büros, Schwimmbadhallen, Bars, Vermietungen, Restaurants, Freizeitfahrzeuge, Tourbussen, Yachten usw. Ozon-Luftreiniger können an diesen Stellen Viren desinfizieren, sterilisieren und beseitigen.

BEDIENSCHRITTE

- Stellen Sie vor dem Reinigen der Luft sicher, dass alle Türen und Fenster geschlossen sind.
- Wenn der zu reinigende Raum über ein Heiz- oder Kühlsystem verfügt, kann das System geöffnet werden, damit die Luft zirkulieren kann, wodurch Ozon alle Ecken bedeckt.
- Stellen Sie den Timer des Luftreinigers auf die richtige Zeit ein, um mit der Arbeit zu beginnen. Stellen Sie während der Luftreinigung sicher, dass Personen und Haustiere den gereinigten Bereich verlassen.
- Warten Sie nach der Reinigung 30 bis 60 Minuten, bevor Sie zum Reinigungsbereich zurückkehren, und lassen Sie die Türen und Fenster offen, um die Belüftung aufrechtzuerhalten.

[Hinweis]: Die Zeit, die Ozon benötigt, um die Luft zu reinigen, hängt von der Geruchskonzentration und den Umgebungsbedingungen ab, wie Höhe, Luftfeuchtigkeit, Luftstrom, Raumgröße usw. Unter normalen Umständen wird die Zeit für die Größe der Umgebung ausgewählt kann auf die folgende Tabelle verwiesen.

Quadrat	10m²	30m²	50m²	80m²	100m²	120m²	150m²	200m²	300m²
Zeit:	10min	20min	30min	40min	50min	60min	80min	90min	120min

- 8 -

REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie regelmäßig**
Reinigungsschritte: Schalten Sie die Stromversorgung aus, ziehen Sie die Netzabdeckung des Lufteinlasses an der Rückseite der Maschine mit Ihren Händen leicht ab und reinigen Sie den Staub darauf.
 - Eine regelmäßige Reinigung der Ozonplatte trägt zur Gewährleistung der Umwandlungseffizienz von Ozon bei. Es ist am besten, es alle 3 Monate einmal zu reinigen.**
Reinigungsschritte: Schalten Sie die Stromversorgung aus. Lösen Sie die 8 Schrauben an der linken und rechten Seite des Gehäuses mit einem Schraubendreher und ziehen Sie das Gehäuse nach oben. Wischen Sie den Keramikchip und den Lüfter vorsichtig mit einem sauberen, in Alkohol getauchten Tuch ab.
 - Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, legen Sie es bitte an einen trockenen Ort und bewahren Sie es versiegelt auf.**
- ARTEN VON FEHLERN UND BEHANDLUNGSMETHODEN**
- Wenn die Produkte Schraube locker ist, keine Sorge, sie wird durch die Kollision des Produkts während des Transports verursacht. Sie müssen nur die Schraube festziehen.
 - Wenn der Timer eine Abweichung von 1-2 Minuten hat, ist dies normal und Sie müssen den Knopf nur ein wenig mehr drehen.
 - Wenn die Maschine nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Bitte nicht zerlegen.


- 9 -

FR PURIFICATEUR D'AIR À L'OZONE MANUEL

Principe du produit	10
Paramètres fonctionnels	10
Précautions de sécurité	11
Scénarios applicables	11
Étapes de fonctionnement et précautions	11-12
Nettoyage et entretien	12
Types de défauts et méthodes de traitement	12

PRINCIPE DU PRODUIT

L'utilisation de l'ozone pour purifier l'air est le moyen le plus efficace et le plus direct d'éliminer les odeurs et d'éliminer les sources pour purifier l'air. Le purificateur d'ozone décompose l'oxygène de l'air pour synthétiser l'ozone par l'action du courant à haute tension. L'ozone oxyde les molécules d'odeurs, les micro-organismes et autres sources de pollution dans l'air pour atteindre l'objectif de purifier l'air. La figure suivante est le diagramme du processus chimique de l'ozone pour éliminer les odeurs:

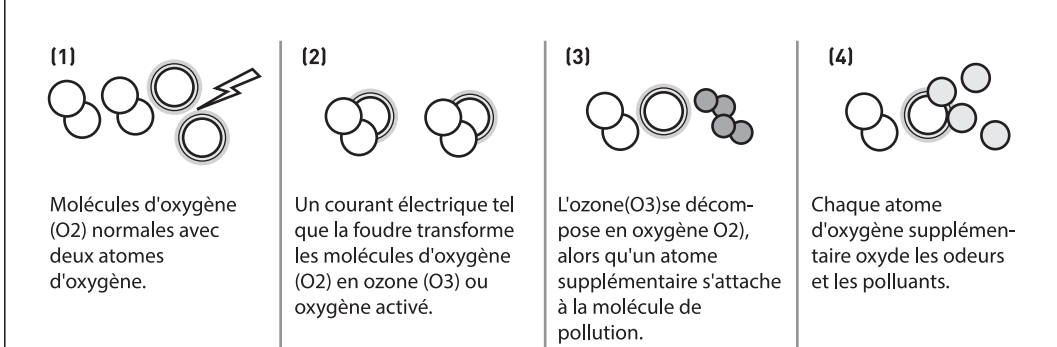

PARAMÈTRES FONCTIONNELS

Tension	220-240V~
la fréquence	50/60Hz
Puissance	110W
Sortie ozone	30g/h
Taille	200x180x145mm
Poids	1.8kg

- 10 -

PRÉCAUTIONS POUR UNE UTILISATION SÛRE

- ⚠ AVERTISSEMENT:**
Une concentration excessive d'ozone peut provoquer des symptômes d'inconfort tels que des rougeurs et une mauvaise respiration. Si vous sentez de l'ozone en entrant dans la pièce, veuillez vérifier si le générateur d'ozone est éteint immédiatement, garder la pièce ventilée et quitter la pièce.
- Il est interdit aux enfants d'utiliser le produit.
- Pendant l'utilisation, assurez-vous que les personnes et les animaux sont éloignés de la zone de purification.
- Ne l'utilisez pas dans un environnement inflammable ou explosif tel que des températures élevées, de l'humidité ou de l'acide et de l'huile alcaline.
- Il est strictement interdit d'insérer des objets étrangers dans la machine pour éviter des dommages à la machine ou un incendie.
- Il est interdit de couvrir le radiateur, dans la mesure du possible, pour garantir que la périphérie de la machine est vidée et que l'air circule.
- Le fonctionnement humide de la machine est strictement interdit.
- En cas de non-utilisation sans surveillance ou à long terme, veuillez couper l'alimentation et retirer la fiche d'alimentation.
- Il est strictement interdit de rincer la machine à l'eau.
- En cas de panne de la machine, veuillez contacter le vendeur pour la résoudre.

SCÉNARIOS APPLICABLES

ODEURS COURANTES:
Odeur de nourriture, odeur d'animal familier, odeur de fumer, odeur de moisissure, odeur de sueur, odeur de voiture, odeur animale.

LIEUX COMMUNS:
Adapté aux appartements, voitures, bars, sous-sols, salles de bains, salles de bingo, bateaux, casinos, salles de classe, cafés, bateaux de croisière, dortoirs, hôpitaux, hôtels, cuisines, vestiaires, motels, maisons de soins infirmiers, bureaux, piscine, hall, bar, taxi, restaurant, véhicule récréatif, bus touristique, yacht et autres lieux de désinfection, stérilisation, élimination des virus.

OPERATION ÉTAPES ET PRÉCAUTIONS

- Avant de commencer à purifier l'air, assurez-vous que toutes les portes et fenêtres sont fermées.
- Si l'espace à purifier dispose d'un système de chauffage ou de refroidissement, vous pouvez ouvrir le système pour permettre à l'air de circuler, ce qui aide l'ozone à recouvrir tous les coins.
- Régler la minuterie du purificateur à l'heure appropriée pour commencer à fonctionner pendant la purification de l'air, assurez-vous que les personnes et les animaux domestiques quittent la zone purifiée.
- Après la purification, veuillez attendre 30 à 60 minutes avant de retourner dans la zone de purification et ouvrez les portes et les fenêtres pour maintenir la ventilation.

[Remarque]: Le temps nécessaire à l'ozone pour purifier l'air dépend de la concentration des odeurs et des conditions environnementales, telles que l'altitude, l'humidité, le débit d'air, la taille de l'espace, etc. Dans des circonstances normales, le temps sélectionné pour la taille de l'environnement peut se référer au tableau suivant.

Quadrat	10m²	30m²	50m²	80m²	100m²	120m²	150m²	200m²	300m²
Zeit:	10min	20min	30min	40min	50min	60min	80min	90min	120min

- 11 -

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez régulièrement**
Étapes de nettoyage: coupez l'alimentation, retirez légèrement le couvercle du flet de l'entrée d'air à l'arrière de la machine avec vos mains, nettoyez la poussière dessus.
- Un nettoyage régulier de la plaque d'ozone est propice à assurer l'efficacité de conversion de l'ozone. Il est préférable de le nettoyer une fois tous les 3 mois.**
Étapes de nettoyage: coupez l'alimentation; dévisser les 8 vis sur les côtés gauche et droit du boîtier avec un tournevis et tirez le boîtier vers le haut; essayez soigneusement la puce en céramique et le ventilateur avec un chiffon propre trempé dans de l'alcool.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le mettre dans un endroit sec et le garder scellé.**

TYPES DE DÉFAUTS ET MÉTHODES DE TRAITEMENT

- Si la vis du produit est desserrée, ne vous inquiétez pas, elle est causée par la collision du produit pendant le transport, il vous suffit de serrer la vis.
- Si la minuterie d'un écart de 1 à 2 minutes, c'est un phénomène normal, il suffit de tourner un peu plus le bouton.
- Si la machine ne fonctionne pas, veuillez contacter le service client, veuillez ne pas la démonter en privé.


- 12 -

ES PURIFICADOR DE AIRE DE OZONO MANUAL

Principio del producto	13
Parámetros funcionales	13
Precauciones de seguridad	14
Escenarios aplicables	14
Pasos de operación y precauciones	14-15
Limpieza y mantenimiento	15
Tipos de fallas y métodos de tratamiento	15

PRINCIPIO DEL PRODUCTO

El uso de ozono para purificar el aire es la forma más efectiva y directa de eliminar los olores y eliminar las bacterias para limpiar el aire. El purificador de ozono descompone el oxígeno en el aire para sintetizar el ozono por la acción de la corriente de alto voltaje. El ozono oxida las moléculas de olor, microorganismos y otras fuentes de contaminación en el aire para lograr el propósito de purificar el aire. La siguiente figura es el diagrama del proceso químico del ozono para eliminar el olor:

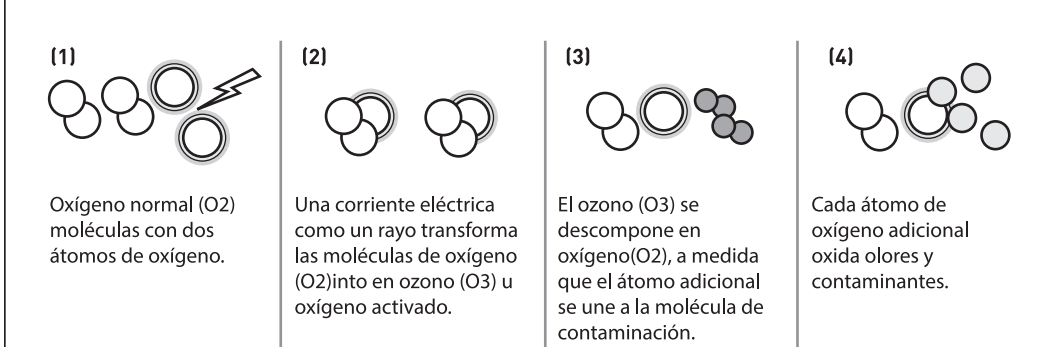

PARÁMETROS FUNCIONALES

Voltaje	220-240V~
Frecuencia	50/60Hz
Poder	110W
Salida de ozono	30g/h
Talla	200x180x145mm
Peso	1.8kg

- 13 -

PRECAUCIONES PARA UN USO SEGURO

- ⚠ ADVERTENCIA:**
la concentración excesiva de ozono puede causar síntomas de incomodidad, como membranas mucosas y falta de respiración. Si huele a ozono al entrar en la habitación, verifique si el generador de ozono se apagó de inmediato, mantenga la habitación ventilada y abandone la habitación.
- Los niños tienen prohibido usar este producto.
- Durante el uso, asegúrese de que las personas y los animales estén lejos del área de purificación.
- No lo use en un ambiente inflamable o explosivo, como alta temperatura, humedad o ácido y aceite alcalino.
- Está estrictamente prohibido insertar objetos extraños en la máquina para evitar daños a la máquina o incendios.
- Está prohibido cubrir el calentador, en la medida de lo posible, para garantizar que la periferia de la máquina esté vacía y que el aire fluya.
- El funcionamiento en húmedo de la máquina está estrictamente prohibido.
- En caso de no uso desatendido o a largo plazo, apague y desconecte el enchufe.
- Está estrictamente prohibido enjuagar la máquina con agua.
- Si hay algún fallo en la máquina, comuníquese con el vendedor para solucionarlo.

ESCENARIOS APPLICABLES

LORES COMUNES:
Olor a alimentos, olor a mascotas, olor a tabaco, olor a moho, olor a sudor, olor a automóvil, olor a animal.

LUGARES COMUNES:
Adecuado para apartamentos, automóviles, bares, sótanos, baños, salas de bingo, botes, casinos, aulas, cafeterías, cruceros, dormitorios, hospitales, hoteles, cocinas, vestuarios, moteles, hogares de ancianos, Desinfección, esterilización, eliminación de virus de oficinas, piscinas, lobby, bar, taxi, restaurante, vehículos recreativos, autobuses turísticos, yates y otros lugares.

PASOS DE OPERACIÓN Y PRECAUCIONES

- Antes de comenzar a purificar el aire, asegúrese de que todas las puertas y ventanas estén cerradas.
- Si el espacio a purificar tiene un sistema de calefacción o refrigeración, puede abrir el sistema para permitir que circule el aire, lo que ayudará a que el ozono cubra todas las esquinas.
- Configurar el temporizador del purificador en el momento adecuado y comience a trabajar. Durante la purificación del aire, asegúrese de que las personas y las mascotas abandonen el área purificada.
- Después de la purificación, espere de 30 a 60 minutos antes de regresar al área de purificación y abra las puertas y ventanas para mantener la ventilación.

[Nota]: El tiempo requerido para que el ozono purifique el aire depende de la concentración de olor y las condiciones ambientales, como la altitud, la humedad, el flujo de aire, el tamaño del espacio, etc. En circunstancias normales, el tiempo seleccionado para el tamaño del ambiente puede consultar la siguiente tabla.

Quadrat	10m²	30m²	50m²	80m²	100m²	120m²	150m²	200m²	300m²
Zeit:	10min	20min	30min	40min	50min	60min	80min	90min	120min

- 14 -

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpia con regularidad**
Pasos de limpieza: apague la alimentación, retire la cubierta de red de la entrada de aire en la parte posterior de la máquina con las manos ligeramente, limpie el polvo en ella.
- La limpieza regular de la placa de ozono es propicia para garantizar la eficiencia de**