

GARANTÍA

URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. DE C.V. comercializa sus productos bajo estrictas especificaciones internas de calidad y garantiza al comprador original que el producto está libre de defectos de fabricación en materiales y mano de obra, en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. Los acabados están garantizados contra defectos de fabricación: 10 (diez) años en cromo, 2 (dos) años en los demás acabados y 10 (diez) años en material acero inoxidable. En componentes eléctricos o electrónicos 2 (dos) años y 1 (un) año en partes móviles. 50 (cincuenta) años en cerámica y los herrajes de los productos cerámicos están garantizados contra defectos de manufacura por 1 (un) año.

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. DE C.V. se compromete a cambiar el producto por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes. Los productos que URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. DE C.V. reemplace serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía del producto, o bien durante 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de reemplazo del producto, siendo elegido el período más largo. Estos productos deberán ser reemplazados con el distribuidor donde adquirió el producto. Todos los productos reemplazados bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. DE C.V.

El tiempo de reemplazo no será mayor de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de recepción del mismo producto con el distribuidor donde se adquirió el producto. Es necesario conservar la factura original, los datos de la póliza deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la póliza o en el producto.

Esta garantía no es válida en cualquiera de los siguientes casos:

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto se hubiese instalado en condiciones distintas a las normales.
- 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. DE C.V.
- 4.- Si el producto no se ha utilizado o armado conforme al instructivo anexo.
- 5.- Cuando el producto presente el desgaste natural por el uso.

La garantía se limita únicamente a la restitución del producto en cuestión y no se responsabiliza por daños, pérdidas, gastos.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Datos de distribuidor Razón social: _____ _____ Domicilio: _____ _____ Tel./Fax: _____ Mail: _____	Datos del consumidor Nombre: _____ _____ Domicilio: _____ _____ Tel./Fax: _____ Mail: _____ Fecha de compra: _____
---	---



3036B

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Regadera de ABS 11.6 cm de 5 funciones con brazo

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN



Centro de Atención a Clientes:
01800 00 URREA (0180 008 77 32)
e - mail: garantias@urrea.com.mx

URREA. Tecnología para vivir el agua PARA COLOMBIA IMPORTADO, DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR: URREA COLOMBIA S.A.S., N.I.T. 901086653-7, TRANSVERAL 21 98-05, BOGOTÁ D.C. HECHO EN CHINA.	URREA. Tecnología para vivir el agua PARA PERÚ IMPORTADO Y DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR: URREA PERU S.A.C. RUC: 20600179625 AV. CAMINO REAL No. 456 INT: 1201 (PBX 12) SAN ISIDRO, LIMA, PERU HECHO EN CHINA.	URREA. Tecnología para vivir el agua PARA MÉXICO IMPORTADO Y DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR: URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. DE C.V. DR. ROBERTO MICHEL 925 COL. SAN CARLOS C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO. HECHO EN CHINA.
---	---	--

URREA®

Tecnología para vivir el agua

ADVERTENCIAS Y SUGERENCIAS


- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto de base de aceite.
- Antes de instalar la regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar las líneas.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.
- Este producto funciona con baja, media y alta presión.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

PZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Tapa de tornillo
2	1	Tornillo
3	1	Empaque
4	1	Placa frontal
5	2	Boquilla
6	1	Red de burbujas
7	1	Soporte
8	1	Plato rociador
9	1	Protector del impulsor
10	1	Rotador
11	1	Plato de chorro de agua
12	4	Resorte
13	1	Aguja de autolimpieza



PZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
14	4	Perno
15	1	O-ring
16	1	Distribuidor de agua
17	4	Tapa
18	1	Anillo V
19	1	Rodillo de valero
20	1	Resorte de rodillo de valero
21	2	Sello de un orificio
22	4	Resorte sello de doble orificio
23	1	Base de montaje
24	1	Empaque
25	1	O-ring
26	1	Cuerpo de regadera
27	1	Anillo de goma en C
28	1	Bola unión
29	1	Reductor
30	1	Filtro
31	1	Brazo para regadera
32	1	Chapetón

Clasificación:
Baja presión: 0,25 kg/cm²-1,0 kg/cm
Media presión: 1,0 kg/cm²-3,0 kg/cm
Alta presión: 3,0 kg/cm²-6,0 kg/cm
Niveles de edificación: 1 a más de 12 ó equipo hidroneumático
Gasto máximo 7 L/min.

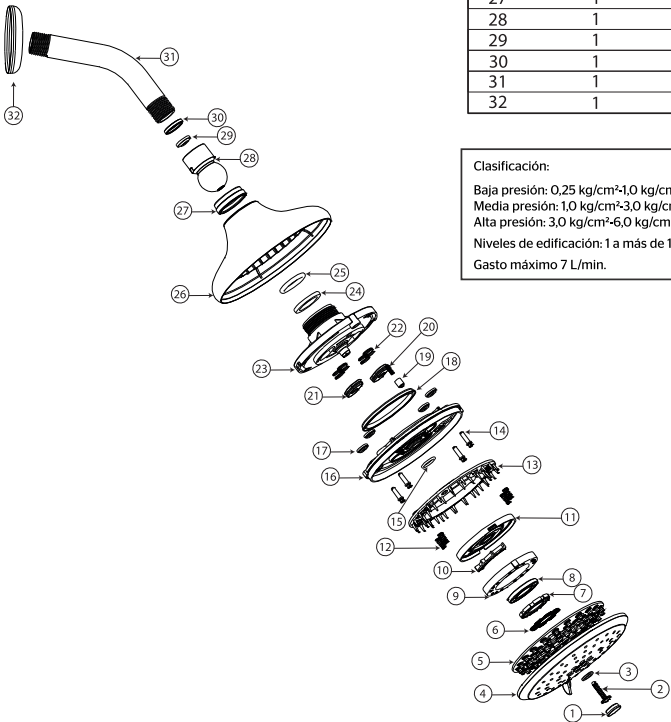


INSTRUCCIONES

1.- Deslice el chapetón (32) hasta la mitad del brazo (31).




2.- Coloque cinta selladora en un extremo del brazo (31) y róselo firmemente a la red hidráulica. Si es necesario utilice una llave inglesa. Use una franela entre la llave y el brazo para no maltratar el producto. Posteriormente deslice el chapetón (32) hacia el muro.

3.- Rosque la regadera al brazo (31) y ajuste firmemente.




OPERACIÓN

El diseño de esta regadera le permite operarla con 5 funciones: lluvia, brisa, masaje, lluvia-brisa y lluvia-masaje.



Para cada una de las funciones, deslice la placa frontal (4) en sentido a las manecillas del reloj.



Para regresar a la función anterior gire la placa en contrasentido a las manecillas del reloj.

Puede dirigir la regadera en cualquier posición sin que presente fugas o caídas, esto gracias a la bola unión. En el caso de requerir ajuste para apretar o aflojar la regadera, sólo se requiere apretar o aflojar manualmente la tuerca.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- Para eliminar el sarro acumulado sólo es necesario girar la placa frontal (4) para que las agujas de autolimpieza (13) hagan su función, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.